




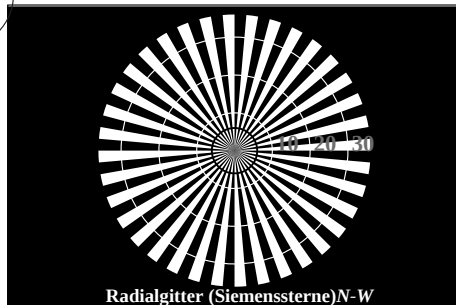


Radialgitter (Siemenssterne)N-W



Radialgitter (Siemenssterne)W-N


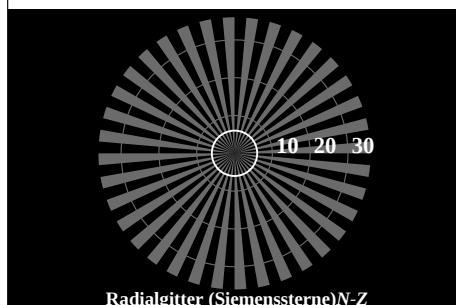


Radialgitter (Siemenssterne)N-Z




Radialgitter (Siemenssterne)W-Z


RG980-3, Bild A1Wdd: Element A: Radialgitter N-W, W-N, N-Z und W-Z; PS-Operator: w* setgray

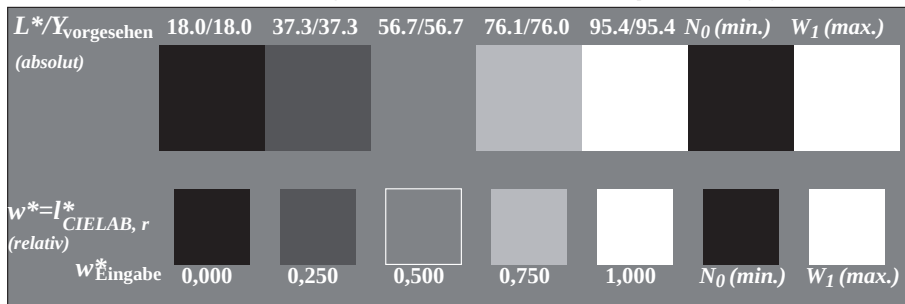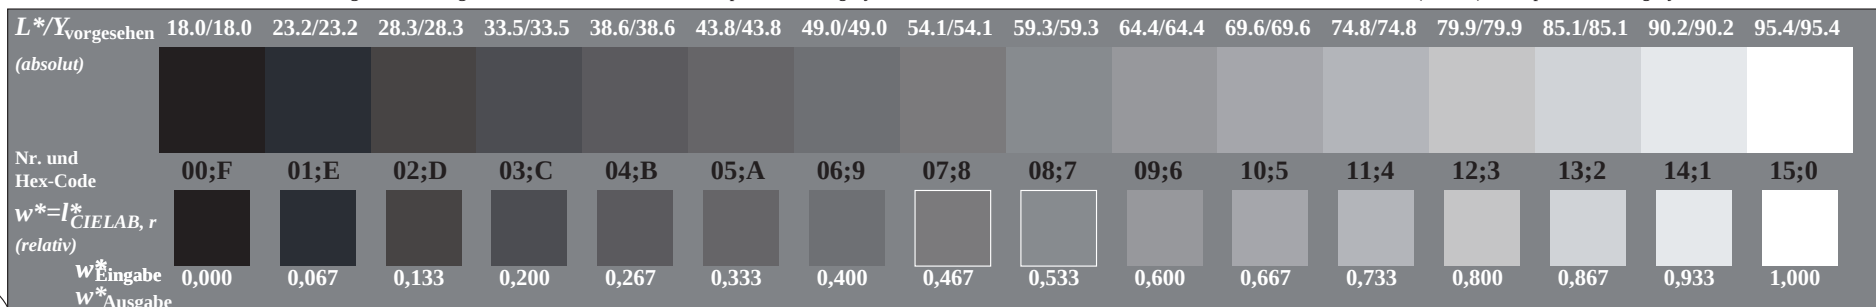RG980-5, Bild A2Wdd: Element B: 5 visuell gleichabständige L^* -Graustufen + N_0 + W_1 ; PS-Operator: w* setgrayRG980-7, Bild A3Wdd: Element C: 16 visuell gleichabständige L^* -Graustufen; PS-Operator: w* setgray


Prüfvorlage RG98; ME16(ISO 9241-306), 3(ISO/IEC 15775)
 Achromatische Prüfvorlage N, 3D=1, de=0, cmyk*

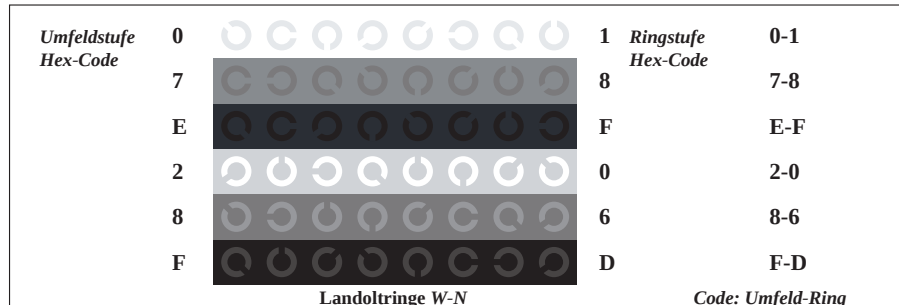Eingabe: rgb/cmyk -> rgb_{dd}Ausgabe: 3D-Linearisierung cmyk*_{dd}

RG981-1, Bild A4Wdd: Element D: Landoltringe W-N; PS-Operator: w* setgray

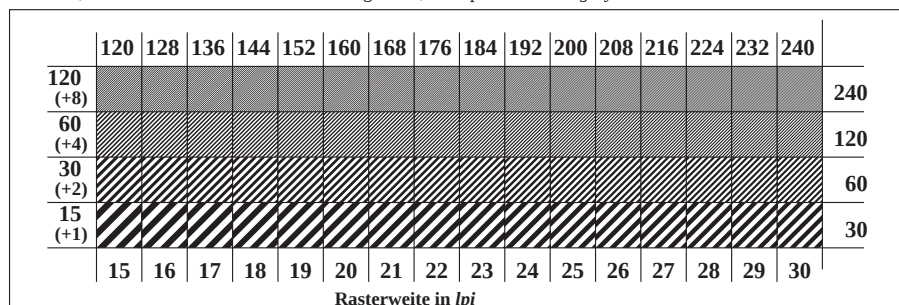

RG981-3, Bild A5Wdd: Element E: Linienraster unter 45° (oder 135°); PS-Operator: w* setgray

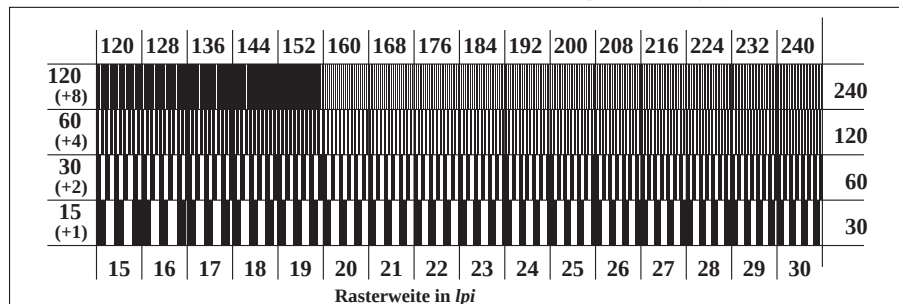

RG981-5, Bild A6Wdd: Element F: Linienraster unter 90° (oder 0°); PS-Operator: w* setgray