


Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG98/RG98L0NP.PDF> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20150901-RG98/RG98L0NP.PDF /.PS
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe


TUB-Material: Code=rh4ta




Radialgitter (Siemenssterne)N-W



Radialgitter (Siemenssterne)W-N

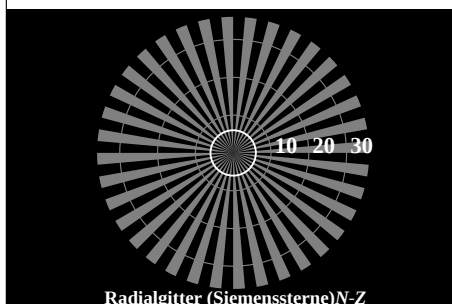


Radialgitter (Siemenssterne)N-Z




Radialgitter (Siemenssterne)W-Z

RG980-3, Bild A1W-: Element A: Radialgitter N-W, W-N, N-Z und W-Z; PS-Operator: w* setgray

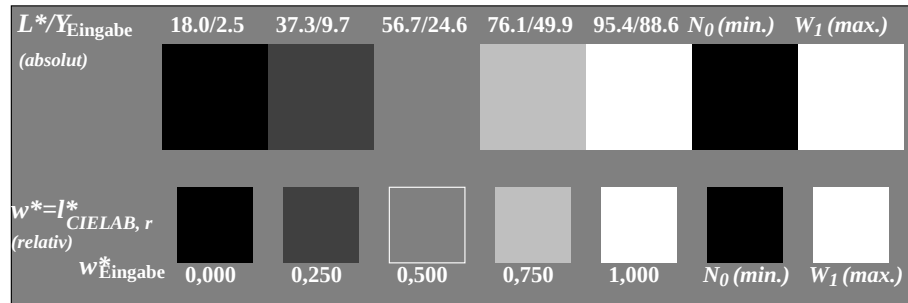


RG980-5, Bild A2W-: Element B: 5 visuell gleichabständige L^* -Graustufen + N_0 + W_1 ; PS-Operator: w* setgray

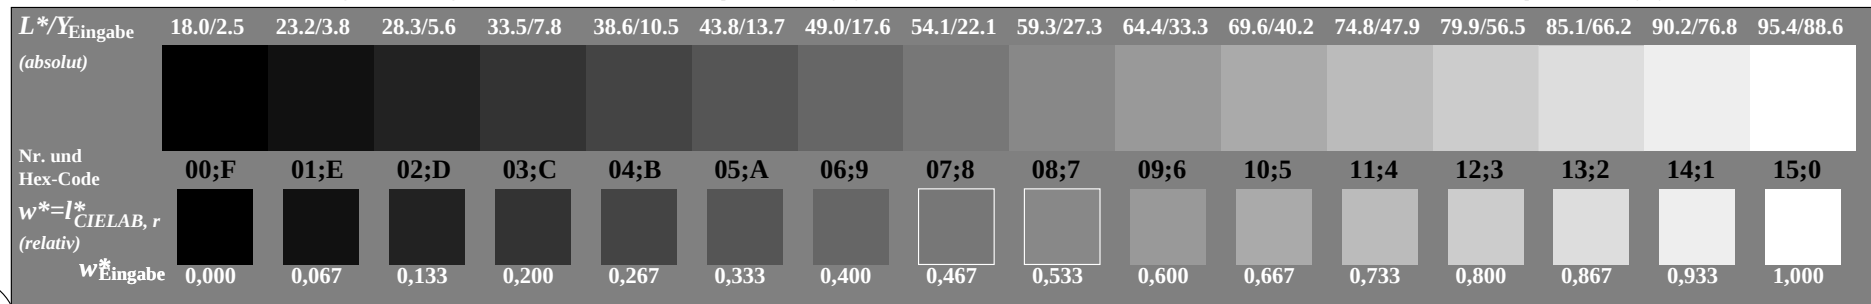


RG980-7, Bild A3W-: Element C: 16 visuell gleichabständige L^* -Graustufen; PS-Operator: w* setgray

Prüfvorlage RG98; ME16(ISO 9241-306), 3(ISO/IEC 15775)
Achromatische Prüfvorlage N


Eingabe: *rgb/cmyk* -> *rgb/cmyk*
Ausgabe: keine Änderung

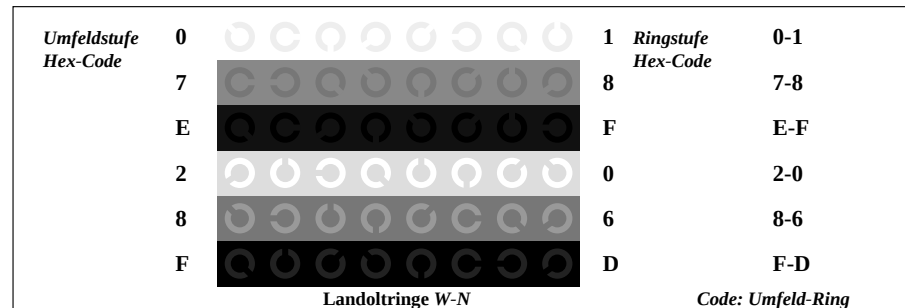

RG981-1, Bild A4W-: Element D: Landoltringe W-N; PS-Operator: w* setgray

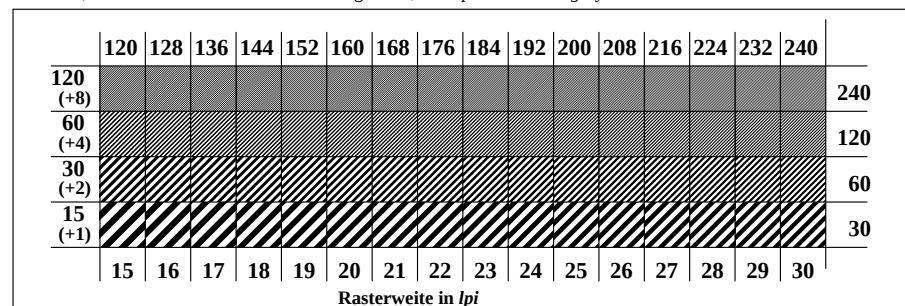


RG981-3, Bild A5W-: Element E: Linienraster unter 45° (oder 135°); PS-Operator: w* setgray

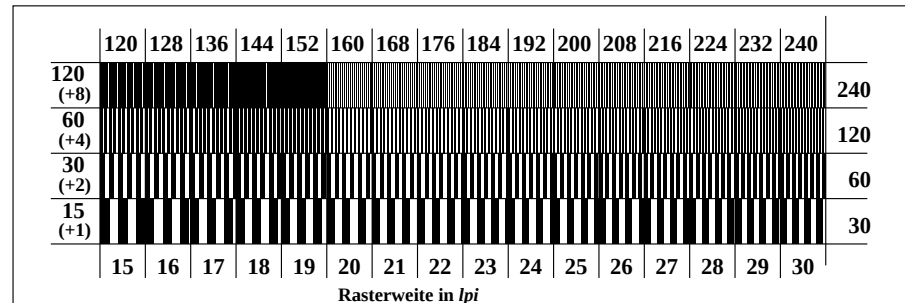


RG981-5, Bild A6W-: Element F: Linienraster unter 90° (oder 0°); PS-Operator: w* setgray




Radialgitter (Siemenssterne)N-W



Radialgitter (Siemenssterne)W-N

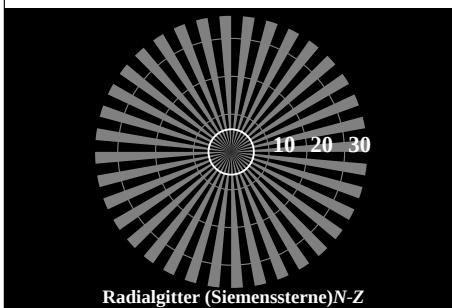


Radialgitter (Siemenssterne)N-Z




Radialgitter (Siemenssterne)W-Z


RG980-3, Bild A1Wd: Element A: Radialgitter N-W, W-N, N-Z und W-Z; PS-Operator: w* setgray

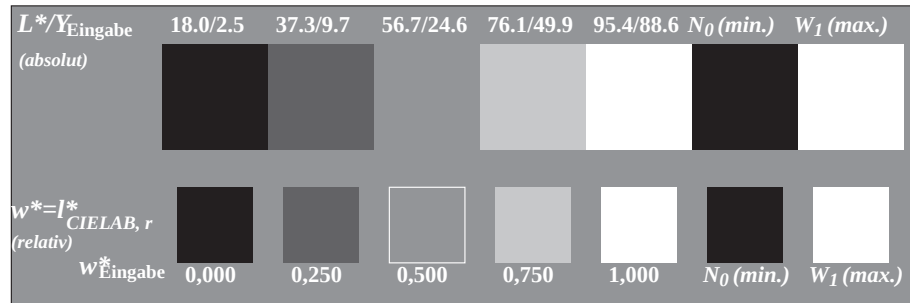


RG980-5, Bild A2Wd: Element B: 5 visuell gleichabständige L^* -Graustufen + N_0 + W_1 ; PS-Operator: w* setgray

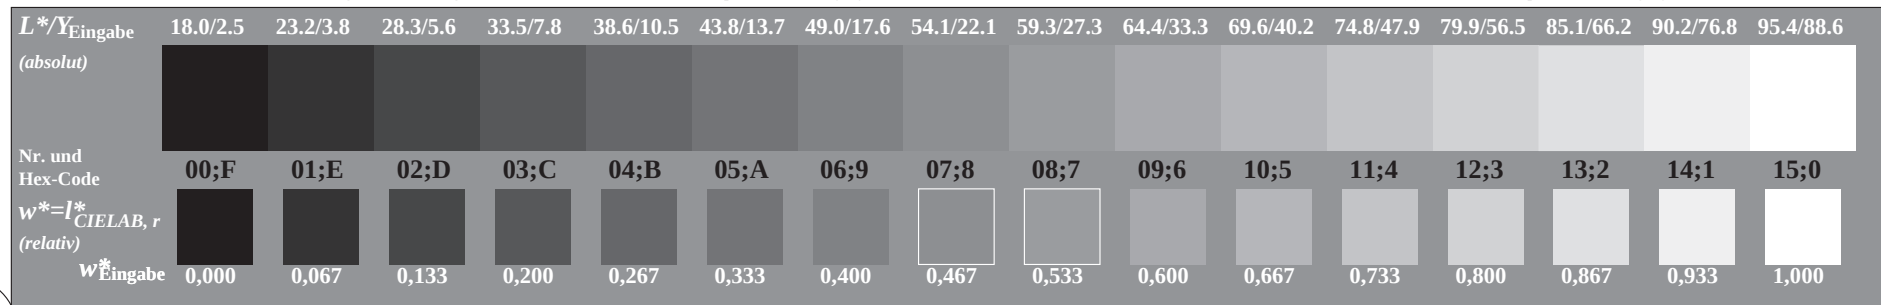


RG980-7, Bild A3Wd: Element C: 16 visuell gleichabständige L^* -Graustufen; PS-Operator: w* setgray

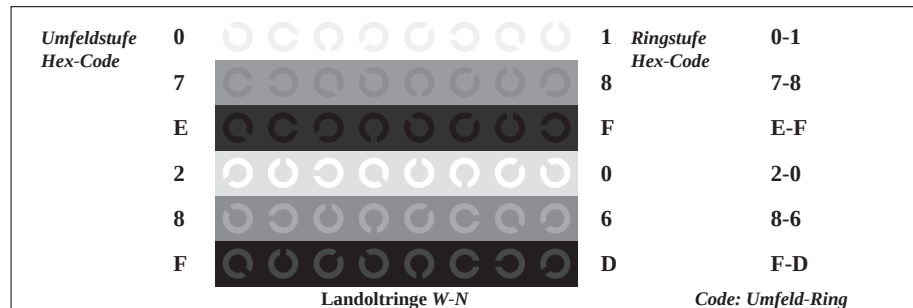

RG981-1, Bild A4Wd: Element D: Landoltringe W-N; PS-Operator: w* setgray

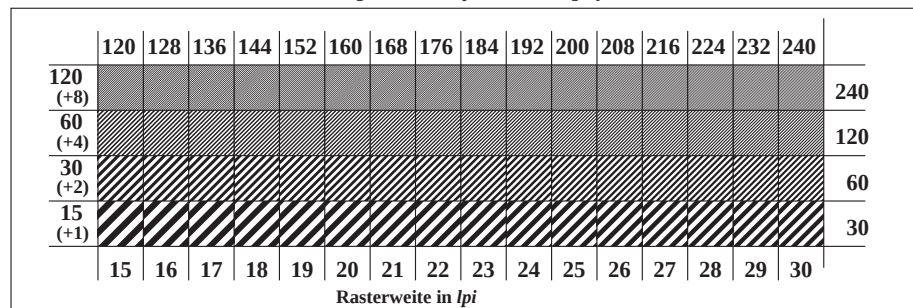

RG981-3, Bild A5Wd: Element E: Linienraster unter 45° (oder 135°); PS-Operator: w* setgray

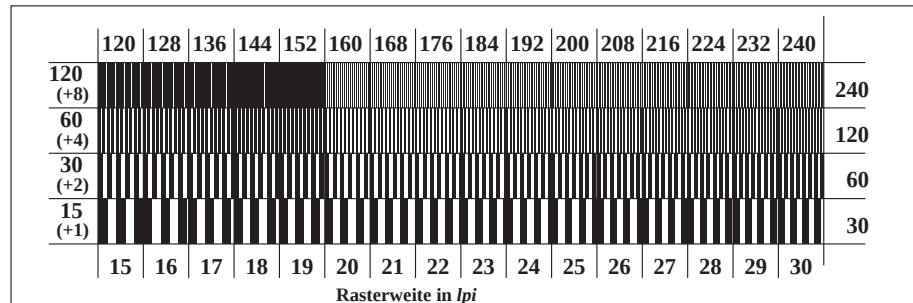

RG981-5, Bild A6Wd: Element F: Linienraster unter 90° (oder 0°); PS-Operator: w* setgray


Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG98/RG98L0NP.PDF> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20150901-RG98/RG98L0NP.PDF /.PS
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe


TUB-Material: Code=rh4ta




Radialgitter (Siemenssterne)N-W



Radialgitter (Siemenssterne)W-N

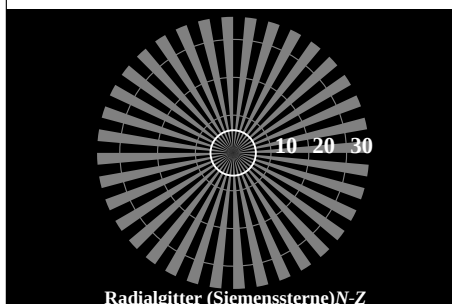


Radialgitter (Siemenssterne)N-Z




Radialgitter (Siemenssterne)W-Z

RG980-3, Bild A1W-: Element A: Radialgitter N-W, W-N, N-Z und W-Z; PS-Operator: w* setgray

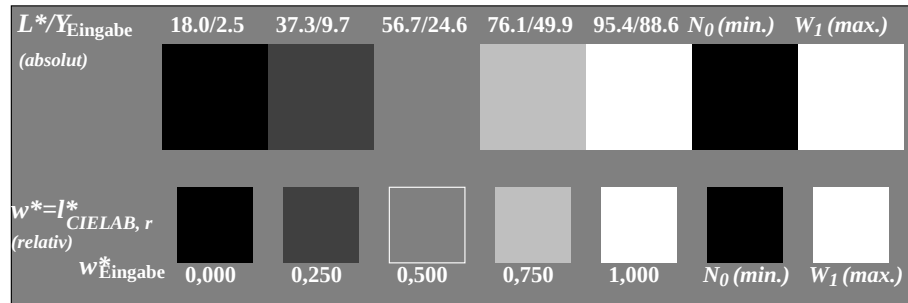


RG980-5, Bild A2W-: Element B: 5 visuell gleichabständige L^* -Graustufen + N_0 + W_1 ; PS-Operator: w* setgray

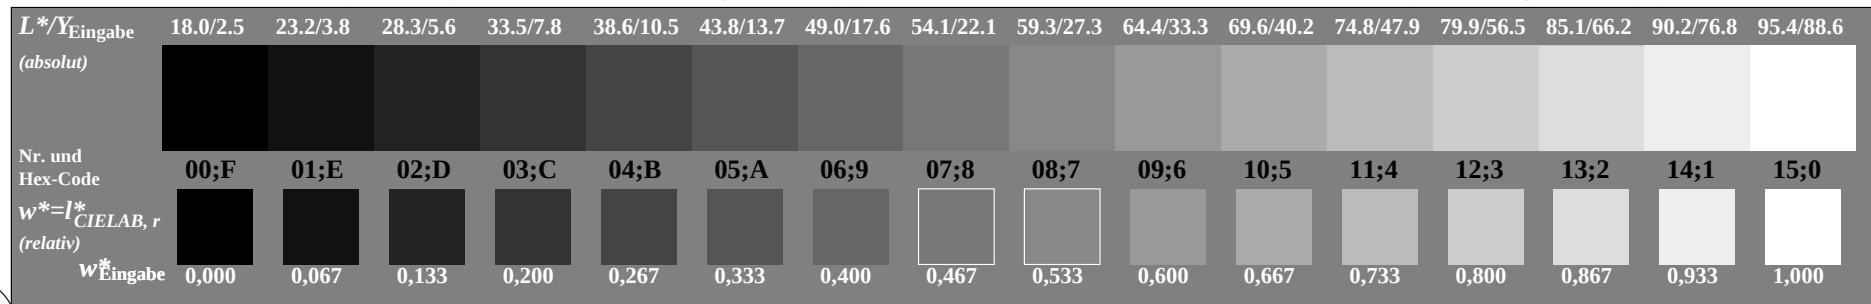


RG980-7, Bild A3W-: Element C: 16 visuell gleichabständige L^* -Graustufen; PS-Operator: w* setgray

Prüfvorlage RG98; ME16(ISO 9241-306), 3(ISO/IEC 15775)
Achromatische Prüfvorlage N


Eingabe: *rgb/cmyk* -> *rgb/cmyk*
Ausgabe: keine Änderung

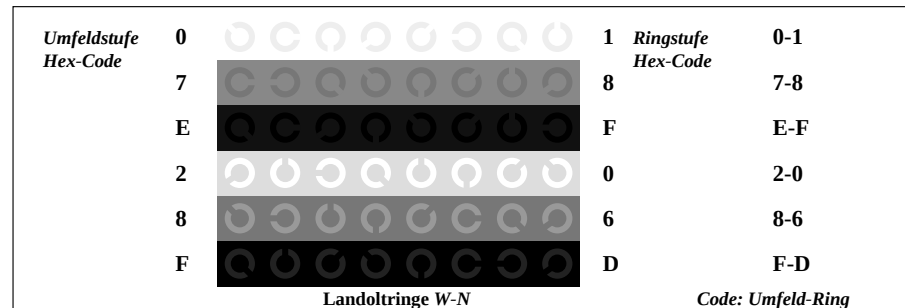

RG981-1, Bild A4W-: Element D: Landoltringe W-N; PS-Operator: w* setgray

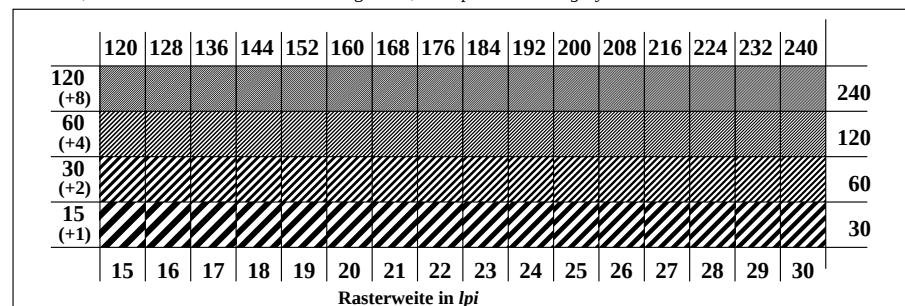

RG981-3, Bild A5W-: Element E: Linienraster unter 45° (oder 135°); PS-Operator: w* setgray

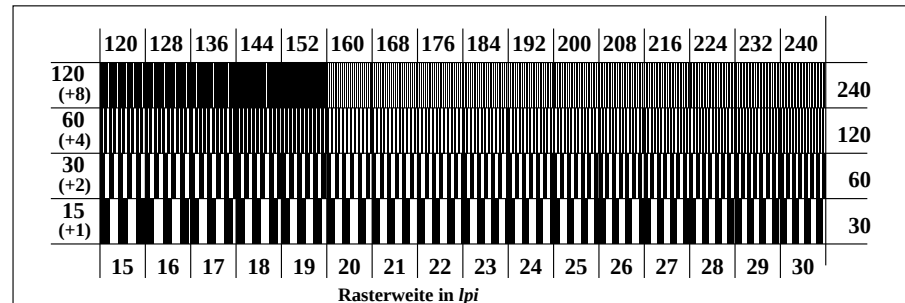


RG981-5, Bild A6W-: Element F: Linienraster unter 90° (oder 0°); PS-Operator: w* setgray

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG98/RG98L0NP.PDF> / .PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>


TUB-Registrierung: 20150901-RG98/RG98L0NP.PDF / .PS TUB-Material: Code=rh4ta
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmyk6 (CMYK)




Radialgitter (Siemenssterne)N-W



Radialgitter (Siemenssterne)W-N

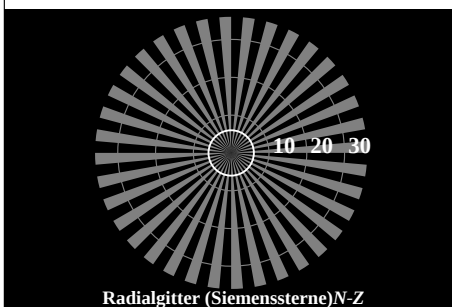


Radialgitter (Siemenssterne)N-Z




Radialgitter (Siemenssterne)W-Z


RG980-3, Bild A1We: Element A: Radialgitter N-W, W-N, N-Z und W-Z; PS-Operator: w* setgray

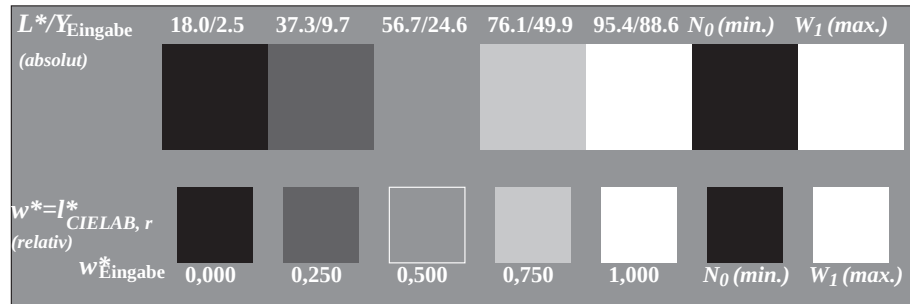


RG980-5, Bild A2We: Element B: 5 visuell gleichabständige L^* -Graustufen + N_0 + W_1 ; PS-Operator: w* setgray

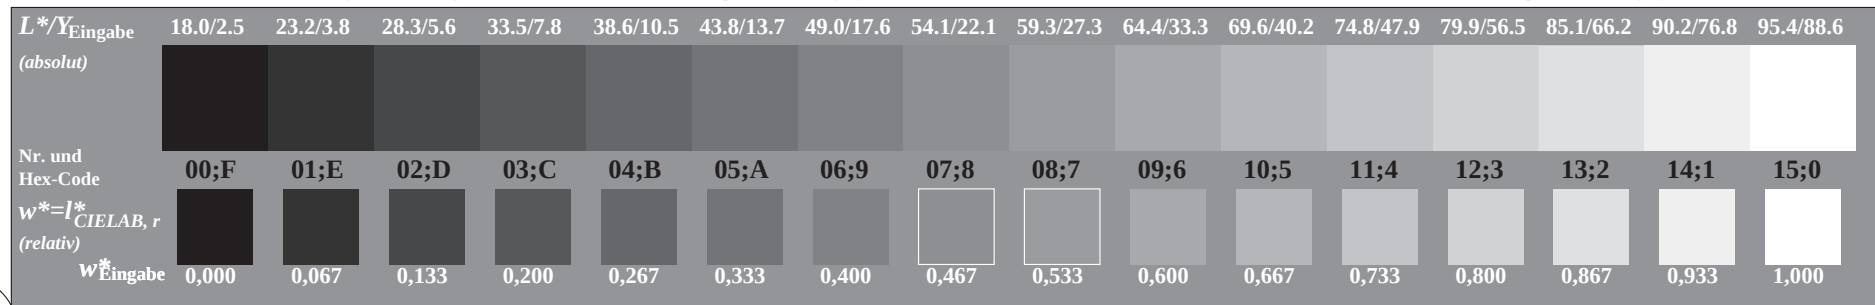


RG980-7, Bild A3We: Element C: 16 visuell gleichabständige L^* -Graustufen; PS-Operator: w* setgray

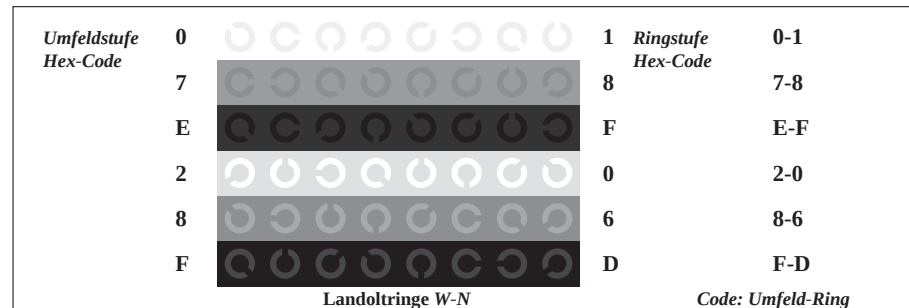

RG981-1, Bild A4We: Element D: Landoltringe W-N; PS-Operator: w* setgray

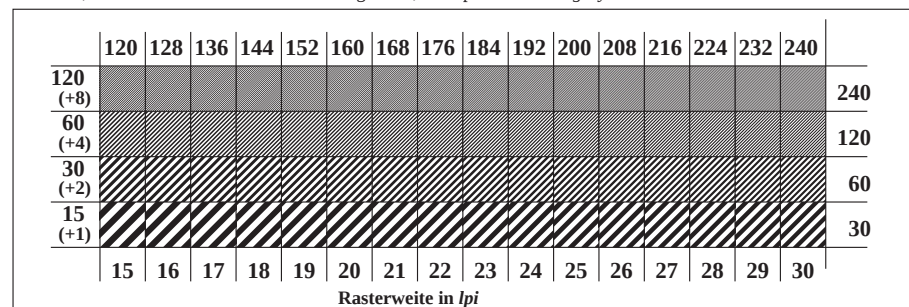

RG981-3, Bild A5We: Element E: Linienraster unter 45° (oder 135°); PS-Operator: w* setgray

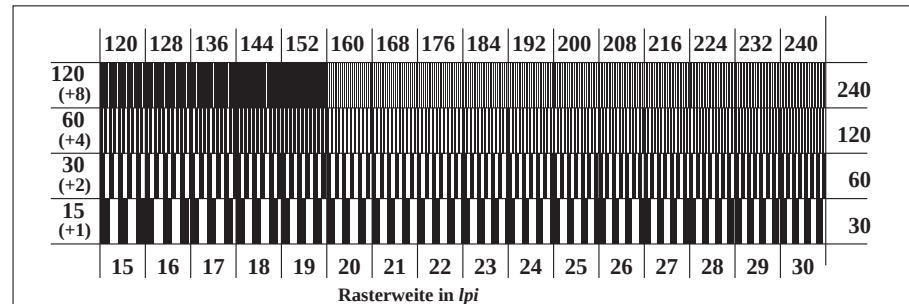

RG981-5, Bild A6We: Element F: Linienraster unter 90° (oder 0°); PS-Operator: w* setgray