

RI990-3, Fig. A1Wdd: Elemento A: reticolli radiali N-W, W-N, N-Z i W-Z; PS operator: w* setgray

L*/Y destinati (absoluta)	18.0/18.0	37.3/37.3	56.7/56.7	76.1/76.0	95.4/95.4	N ₀ (min.)	W _I (max.)

w*=I* CIELAB, r (relativo)	0,000	0,250	0,500	0,750	1,000	N ₀ (min.)	W _I (max.)
w* immettere	0,000	0,250	0,500	0,750	1,000		


RI990-5, Fig. A2Wdd: Elemento B: 5 equidistante L*grigio passi + N₀ + W_I; PS operator: w* setgray

L*/Y destinati (absoluta)	18.0/18.0	23.2/23.2	28.3/28.3	33.5/33.5	38.6/38.6	43.8/43.8	49.0/49.0	54.1/54.1	59.3/59.3	64.4/64.4	69.6/69.6	74.8/74.8	79.9/79.9	85.1/85.1	90.2/90.2	95.4/95.4


N. e codice Hex	00;F	01;E	02;D	03;C	04;B	05;A	06;9	07;8	08;7	09;6	10;5	11;4	12;3	13;2	14;1	15;0
w*=I* CIELAB, r (relativo)	0,000	0,067	0,133	0,200	0,267	0,333	0,400	0,467	0,533	0,600	0,667	0,733	0,800	0,867	0,933	1,000

RI990-7, Fig. A3Wdd: Elemento C: 16 equidistante L*grigio passi; PS operator: w* setgray


grafico RI99; ME16(ISO 9241-306), 3(ISO/IEC 15775) prova acromatica grafico N, 3D=1, de=0, sRGB*	
---	--

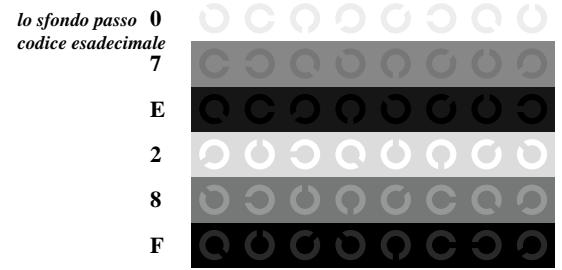


RI991-1, Fig. A4Wdd: Elemento D: anelli di Landolt W-N; PS operator: w* setgray

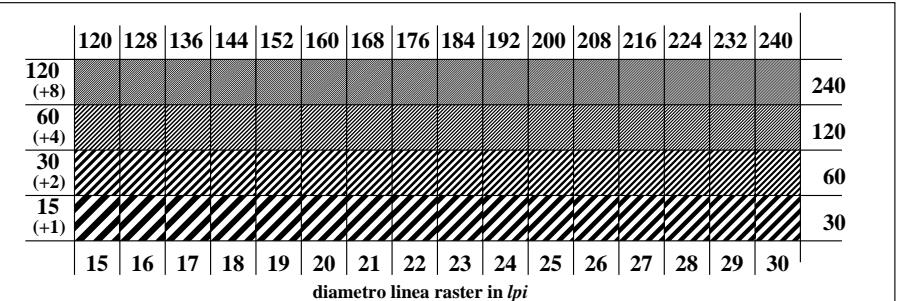

RI991-3, Fig. A5Wdd: Elemento E: Linea raster a 45° (o 135°) gradi; PS operator: w* setgray

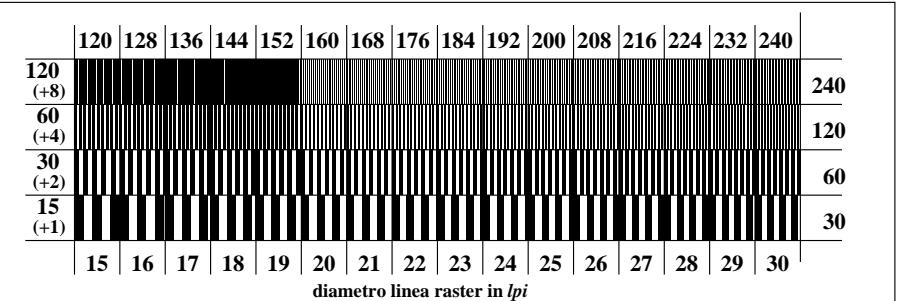

RI991-5, Fig. A6Wdd: Elemento F: Linea raster a 90° (o 180°) gradi; PS operator: w* setgray

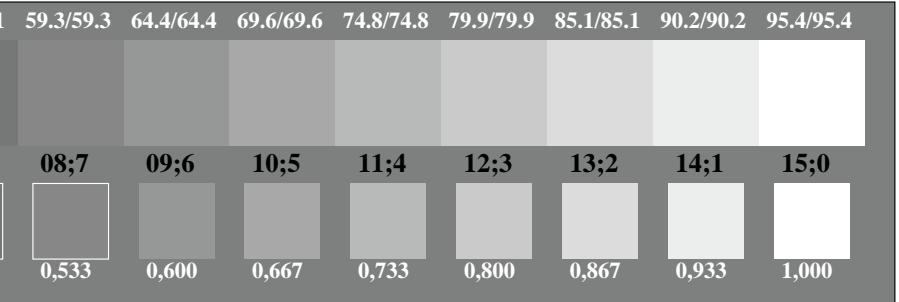

immettree: *rgb/cmky* → *rgb_{dd}*
uscita: 3D-linearizzazione a *rgb_{dd}*

