


http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS99/RS99L0NP.PDF /PS; salida de transferencia

N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 2/2


vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS99/RS99L0NP.PDF> /PS
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>




rejillas radial (Siemens estrellas)N-W



rejillas radial (Siemens estrellas)W-N

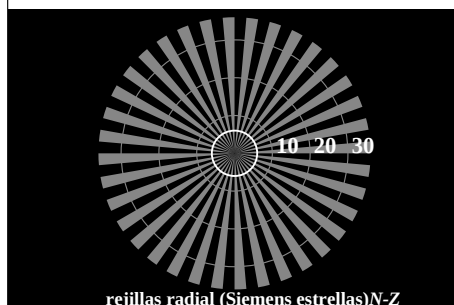


rejillas radial (Siemens estrellas)N-Z




rejillas radial (Siemens estrellas)W-Z

RS990-3, Fig. A1Wd: Elemento A: rejillas radial N-W, W-N, N-Z y W-Z; PS operator: w* setgray

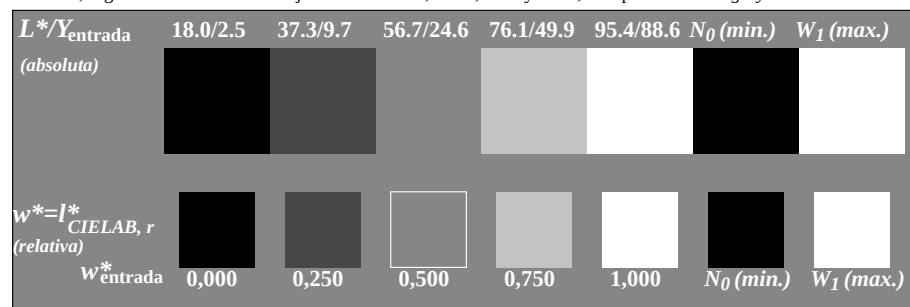


RS990-5, Fig. A2Wd: Elemento B: 5 equidistante L^* pasos de gris + N_0 + W_1 ; PS operator: w* setgray

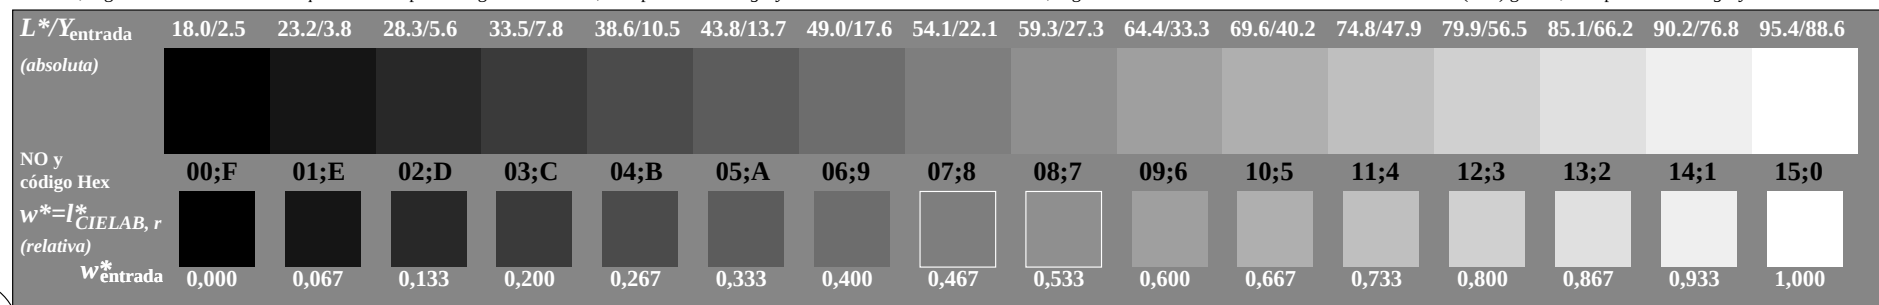

RS990-7, Fig. A3Wd: Elemento C: 16 equidistante L^* pasos de gris; PS operator: w* setgray

gráfico RS99; ME16(ISO 9241-306), 3(ISO/IEC 15775)
test acromático gráfico N, 3D=0, de=0, sRGB


entrada: rgb/cmyk -> rgb_d
salida: transfiera a rgb_d

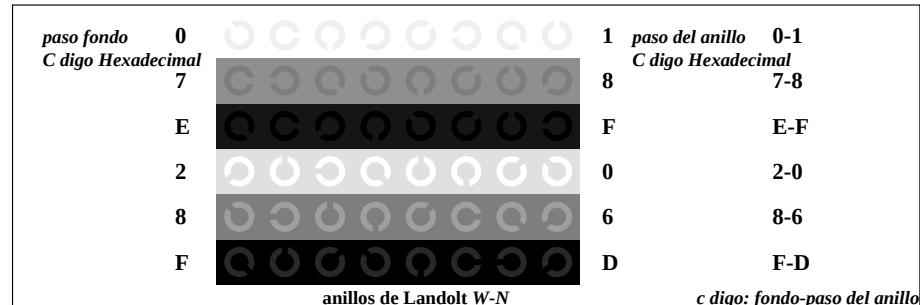

anillos de Landolt W-N


c digo: fondo-paso del anillo

RS991-1, Fig. A4Wd: Elemento D: anillos de Landolt W-N; PS operator: w* setgray

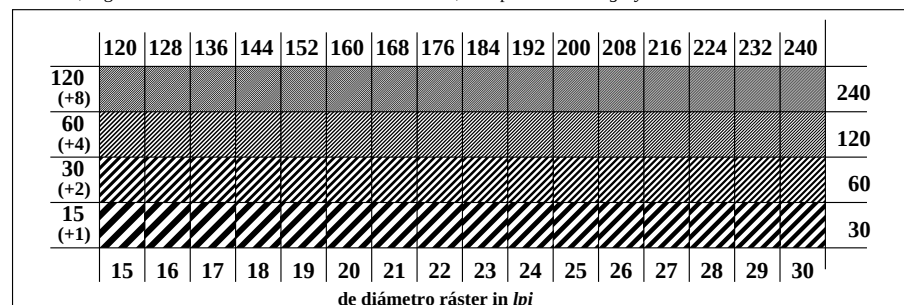

de diámetro ráster in lpi

RS991-3, Fig. A5Wd: Elemento E: Trama línea menores de 45° (o 135°) grados; PS operator: w* setgray

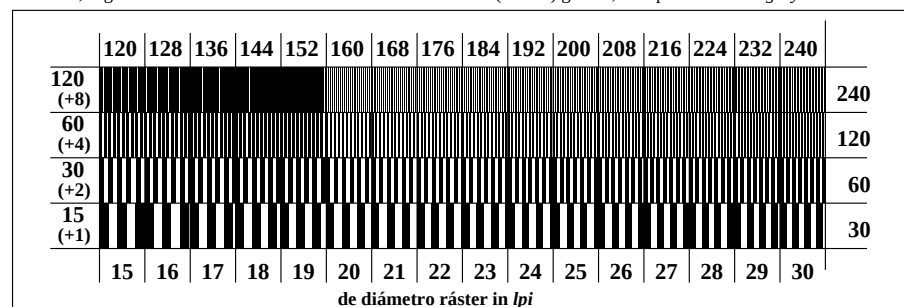

de diámetro ráster in lpi

RS991-5, Fig. A6Wd: Elemento F: Trama línea menores de 90° (o 0°) grados; PS operator: w* setgray