
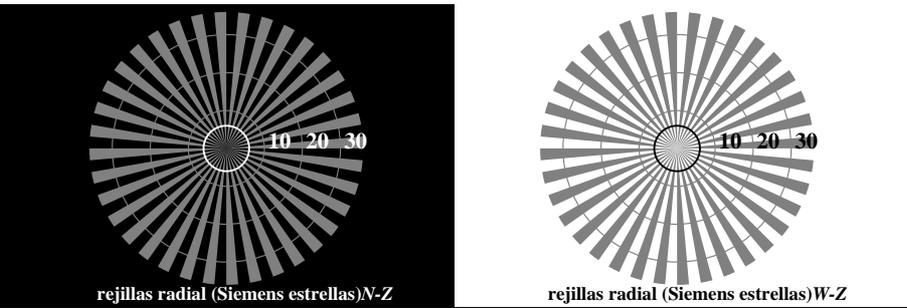


http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS99/RS99L0NA.TXT /.PS; comience salida
N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 1/2


vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS99/RS99.HTM
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20150901-RS99/RS99L0NA.TXT /.PS
aplicación para la medida de display output


TUB material: code=rh4tra

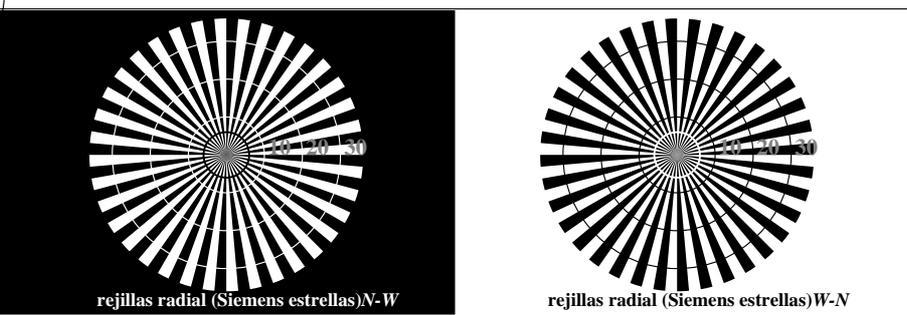

RS990-3, Fig. A1W-: Elemento A: rejillas radial N-W, W-N, N-Z y W-Z; PS operator: w* setgray

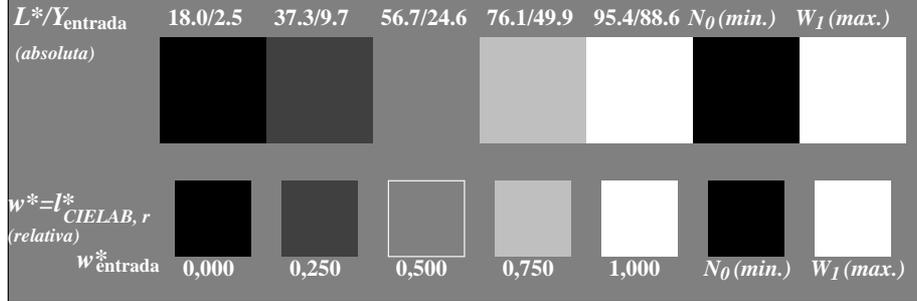

RS990-5, Fig. A2W-: Elemento B: 5 equidistante L*pasos de gris + N0 + W1; PS operator: w* setgray

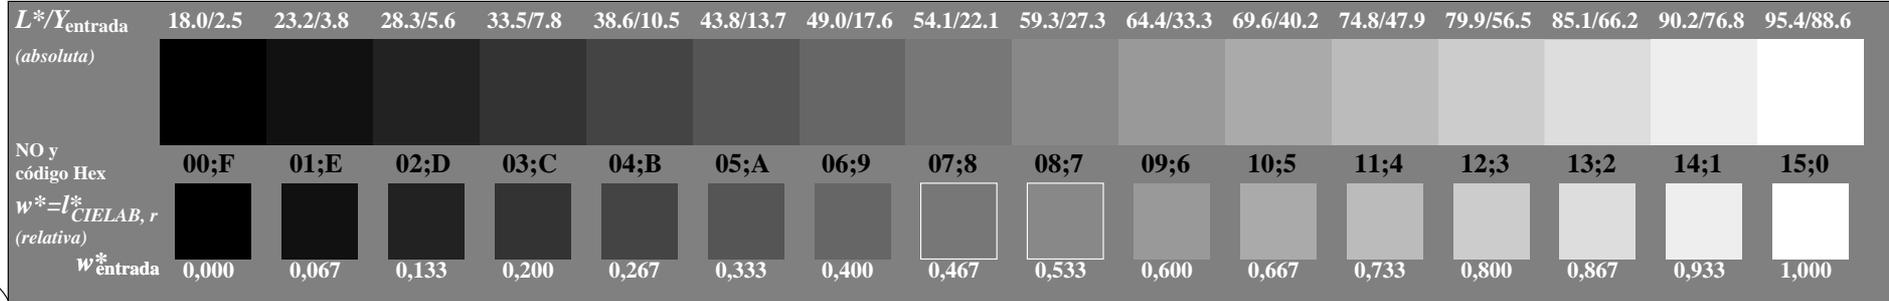

RS990-7, Fig. A3W-: Elemento C: 16 equidistante L*pasos de gris; PS operator: w* setgray






gráfico RS99; ME16(ISO 9241-306), 3(ISO/IEC 15775)
test acromático gráfico N


entrada: rgb/cmyk -> rgb/cmyk
salida: ningún cambio

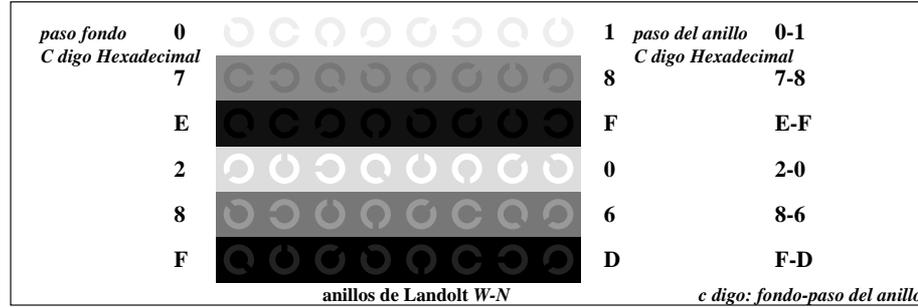



RS991-1, Fig. A4W-: Elemento D: anillos de Landolt W-N; PS operator: w* setgray

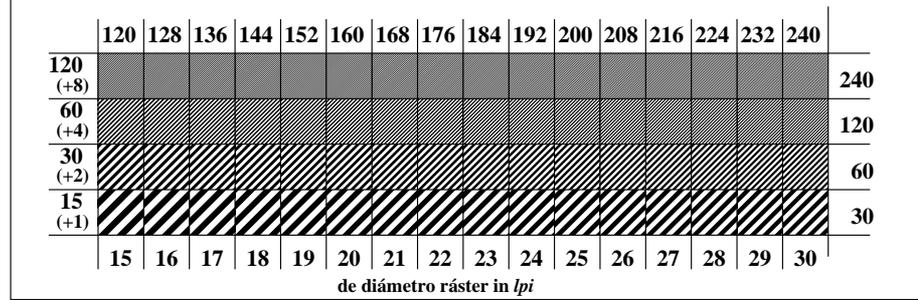

RS991-3, Fig. A5W-: Elemento E: Trama línea menores de 45° (o 135°) grados; PS operator: w* setgray

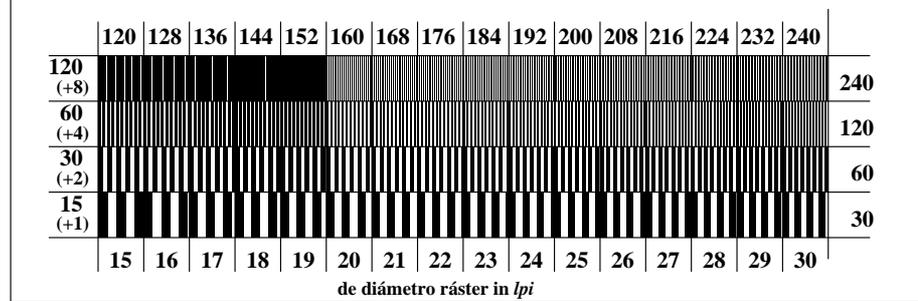

RS991-5, Fig. A6W-: Elemento F: Trama línea menores de 90° (o 0°) grados; PS operator: w* setgray




vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS99/RS99.HTM
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20150901-RS99/RS99LONA.TXT /.PS
aplicación para la medida de display output, ninguna separación


TUB material: code=rh4ta




rejillas radial (Siemens estrellas)N-W

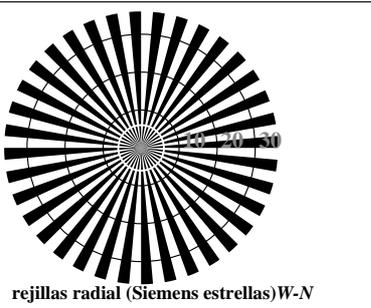

rejillas radial (Siemens estrellas)W-N

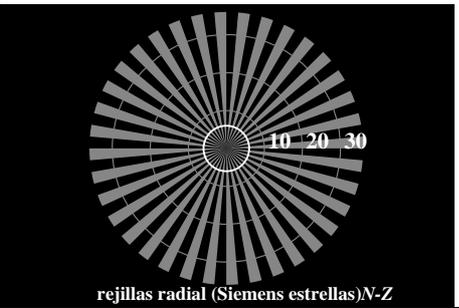


rejillas radial (Siemens estrellas)N-Z

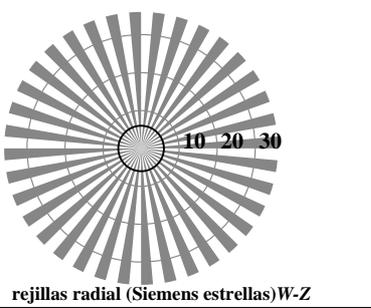


rejillas radial (Siemens estrellas)W-Z

RS990-3, Fig. A1Wd: Elemento A: rejillas radial N-W, W-N, N-Z y W-Z; PS operator: w* setgray

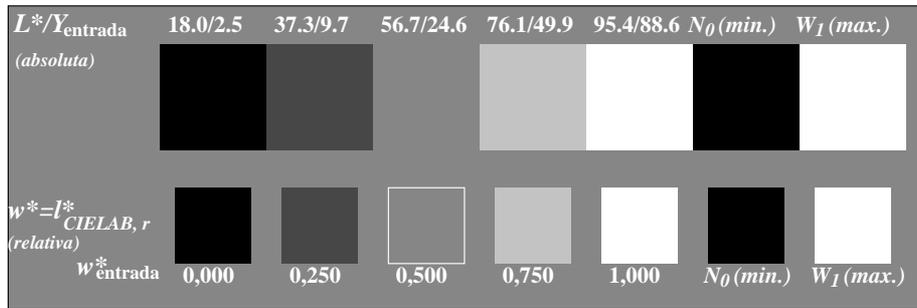

RS990-5, Fig. A2Wd: Elemento B: 5 equidistante L^* pasos de gris + N_0 + W_1 ; PS operator: w* setgray

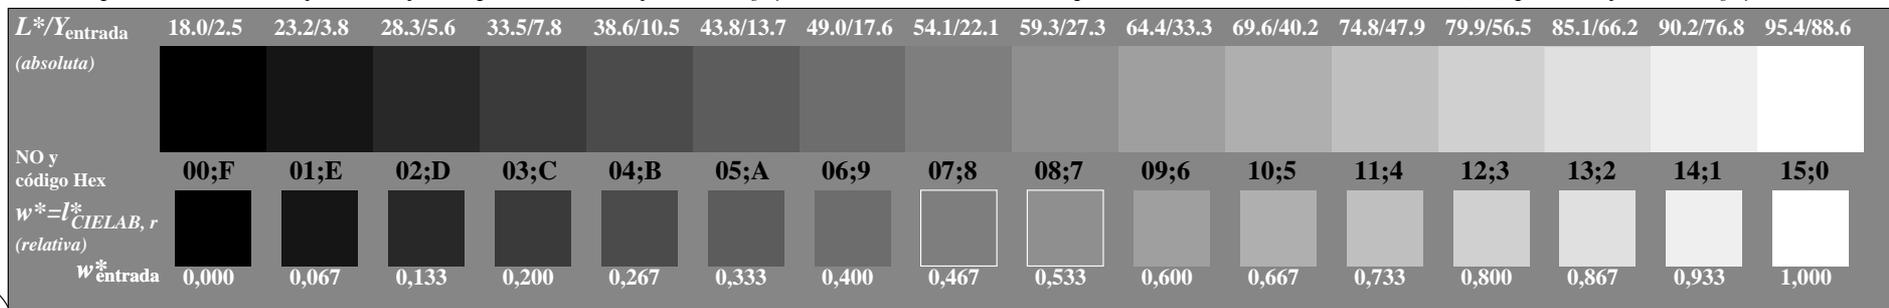


RS990-7, Fig. A3Wd: Elemento C: 16 equidistante L^* pasos de gris; PS operator: w* setgray




gráfico RS99; ME16(ISO 9241-306), 3(ISO/IEC 15775)
test acromático gráfico N, 3D=0, de=0, sRGB


entrada: rgb/cmyk -> rgb_d
salida: transfiera a rgb_d

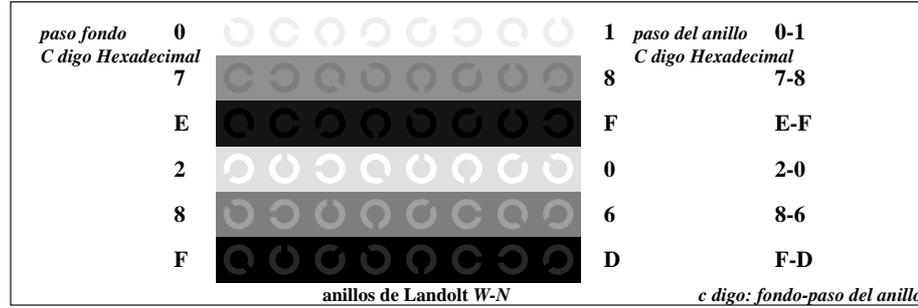

RS991-1, Fig. A4Wd: Elemento D: anillos de Landolt W-N; PS operator: w* setgray

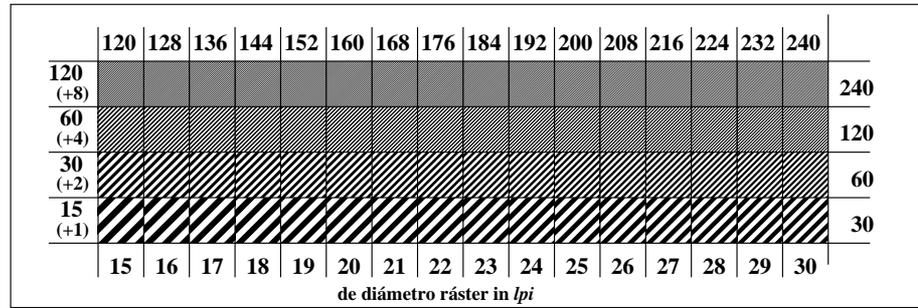

RS991-3, Fig. A5Wd: Elemento E: Trama línea menores de 45° (o 135°) grados; PS operator: w* setgray

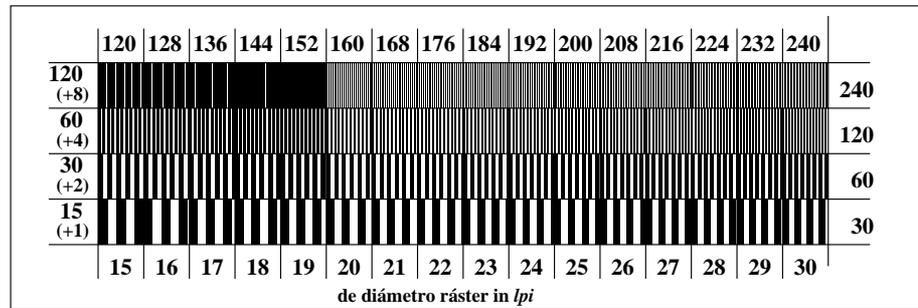



RS991-5, Fig. A6Wd: Elemento F: Trama línea menores de 90° (o 0°) grados; PS operator: w* setgray

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS99/RS99L0NA.TXT /.PS; comience salida
N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 1/2


vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS99/RS99.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20150901-RS99/RS99L0NA.TXT /.PS
aplicación para la medida de display output


TUB material: code=rh4tra

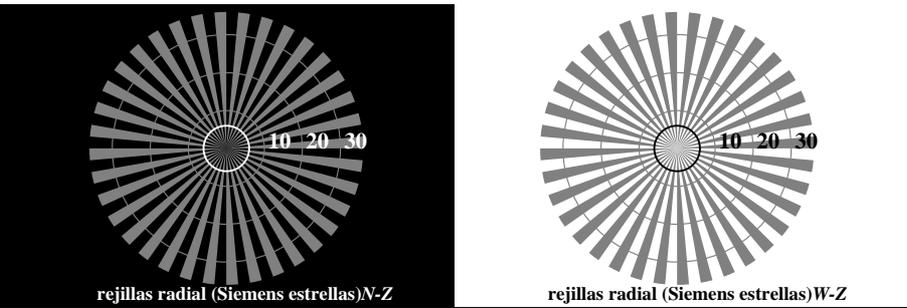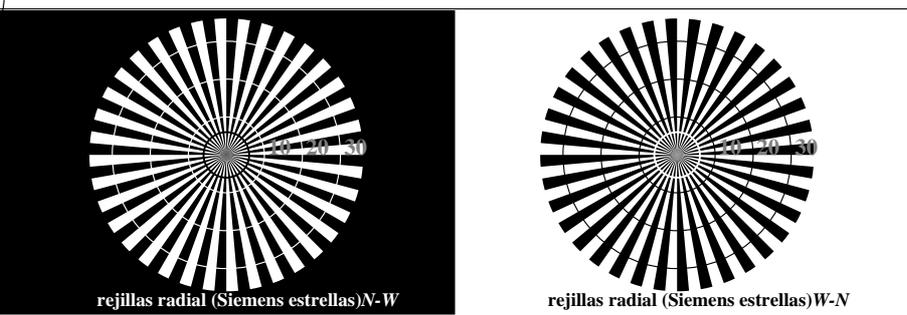

RS990-3, Fig. A1W-: Elemento A: rejillas radial N-W, W-N, N-Z y W-Z; PS operator: w* setgray

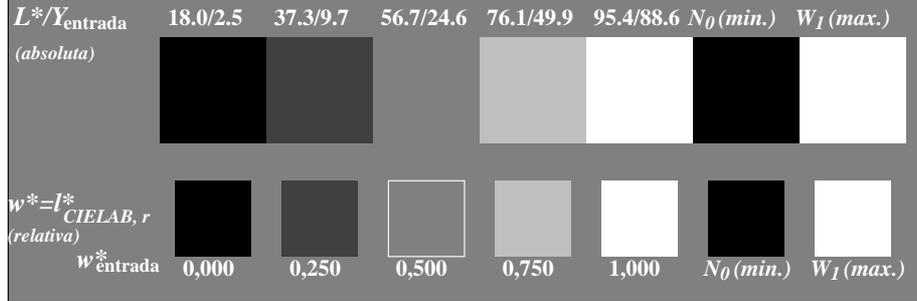

RS990-5, Fig. A2W-: Elemento B: 5 equidistante L*pasos de gris + N0 + W1; PS operator: w* setgray

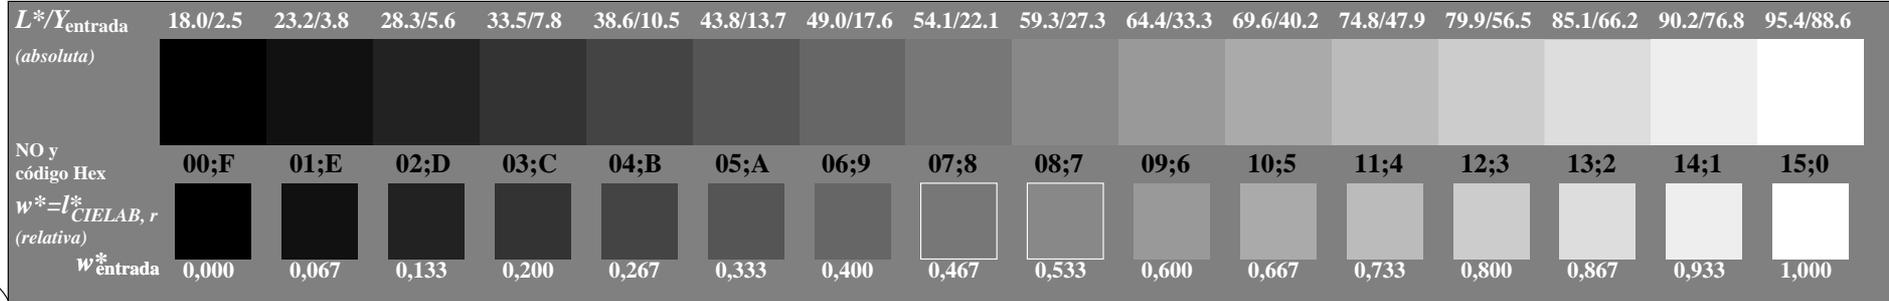

RS990-7, Fig. A3W-: Elemento C: 16 equidistante L*pasos de gris; PS operator: w* setgray






gráfico RS99; ME16(ISO 9241-306), 3(ISO/IEC 15775)
test acromático gráfico N


entrada: rgb/cmyk -> rgb/cmyk
salida: ningún cambio

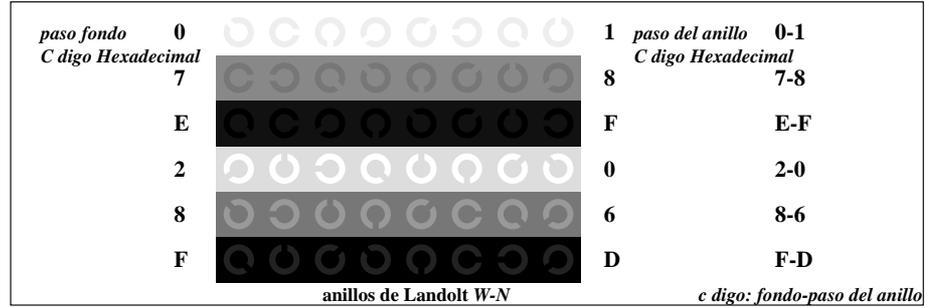



RS991-1, Fig. A4W-: Elemento D: anillos de Landolt W-N; PS operator: w* setgray

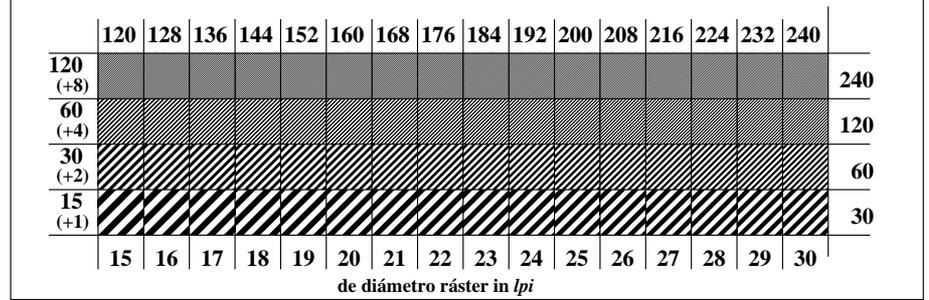

RS991-3, Fig. A5W-: Elemento E: Trama línea menores de 45° (o 135°) grados; PS operator: w* setgray


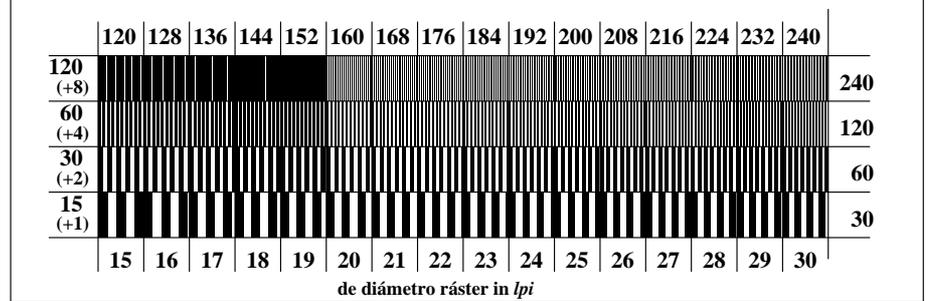


RS991-5, Fig. A6W-: Elemento F: Trama línea menores de 90° (o 0°) grados; PS operator: w* setgray




vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS99/RS99.HTM información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik


TUB matrícula: 20150901-RS99/RS99LONA.TXT /.PS aplicación para la medida de display output, ninguna separación TUB material: code=rh4ta

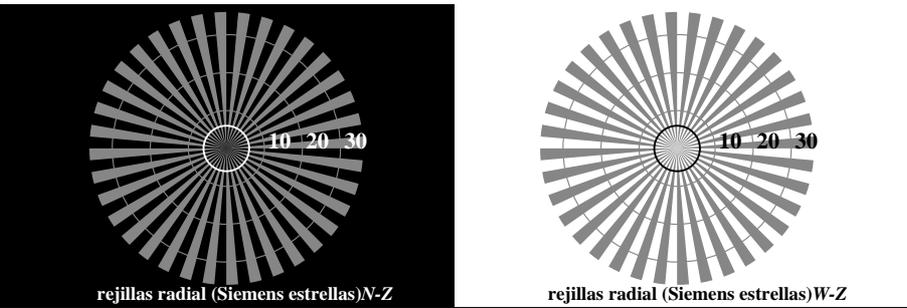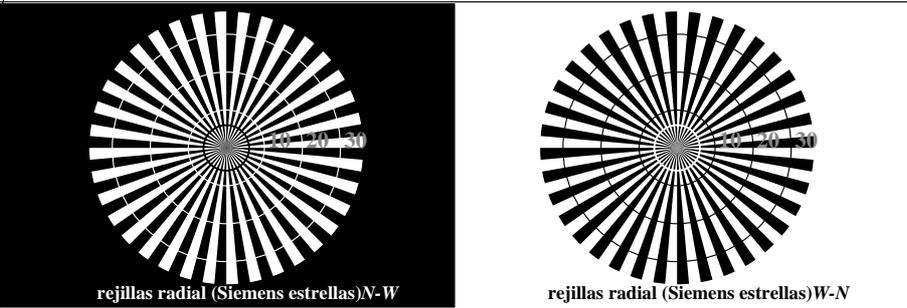

RS990-3, Fig. A1We: Elemento A: rejillas radial N-W, W-N, N-Z y W-Z; PS operator: w* setgray

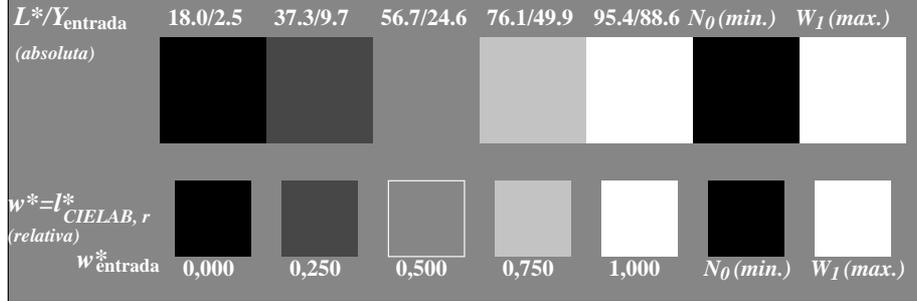


RS990-5, Fig. A2We: Elemento B: 5 equidistante L*pasos de gris + N0 + W1; PS operator: w* setgray

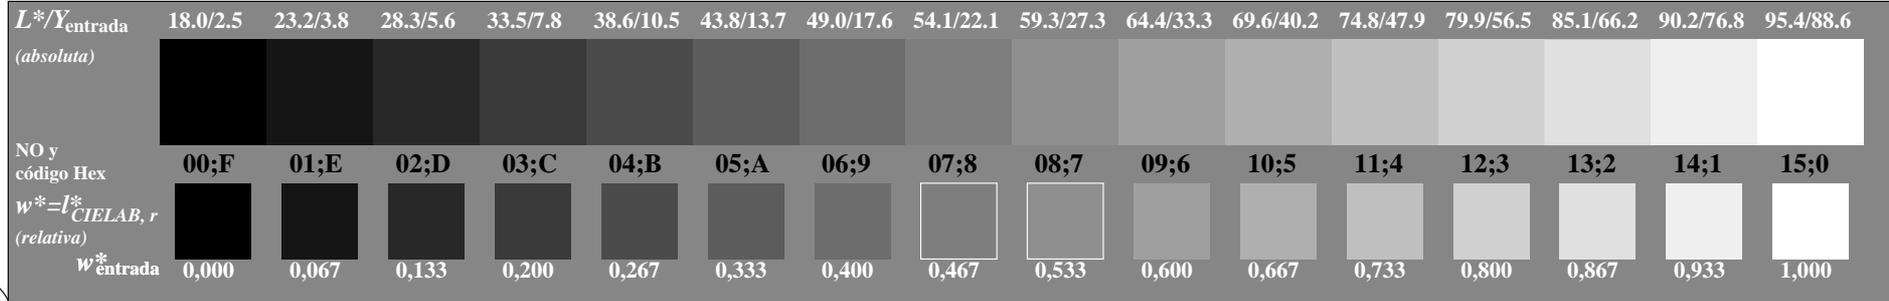


RS990-7, Fig. A3We: Elemento C: 16 equidistante L*pasos de gris; PS operator: w* setgray

gráfico RS99; ME16(ISO 9241-306), 3(ISO/IEC 15775) test acromático gráfico N, 3D=0, de=1, sRGB


entrada: rgb/cmyk -> rgb_e salida: transfiera a rgb_e

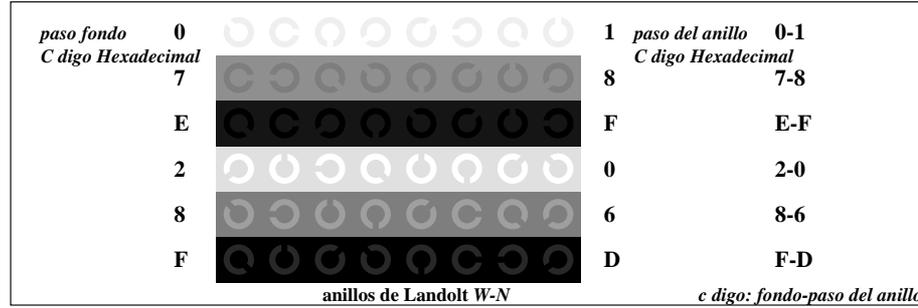

RS991-1, Fig. A4We: Elemento D: anillos de Landolt W-N; PS operator: w* setgray

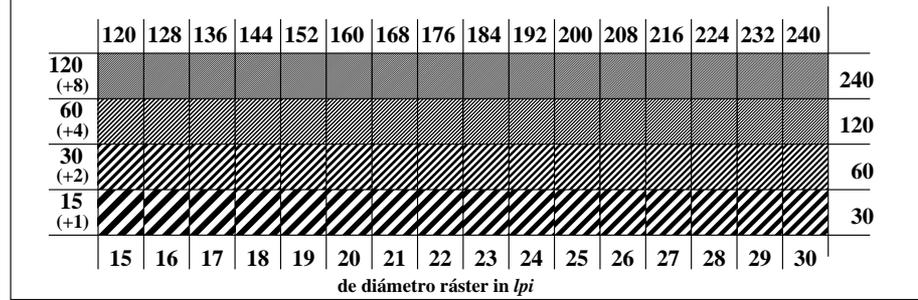

RS991-3, Fig. A5We: Elemento E: Trama línea menores de 45° (o 135°) grados; PS operator: w* setgray

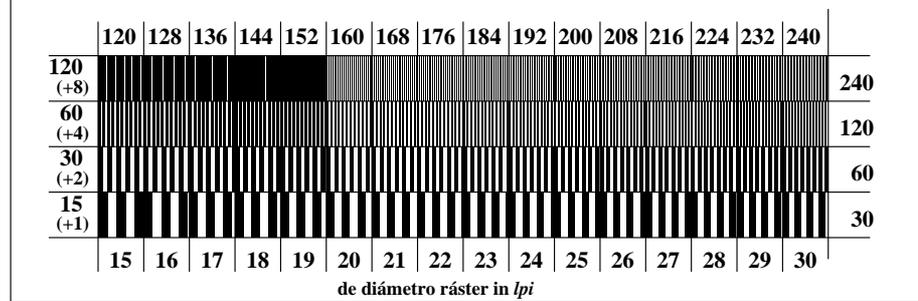

RS991-5, Fig. A6We: Elemento F: Trama línea menores de 90° (o 0°) grados; PS operator: w* setgray

