

Ein- und Ausgabe: Offset-Reflektiv-System ORS18a

Daten für jede Geräte- (d) oder
Elementarfarbe (e):


HIC_e^*

Buntontext für die Farben
dieser Seite:

$H_e^* = R00Y_e, R25Y_e, \dots, B75R_e$

ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten

H_e^*	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	47.6	66.3	31.6	73.4
R25Y_100_100_e	53.4	52.6	45.8	69.7
R50Y_100_100_e	62.5	34.1	56.6	66.1
R75Y_100_100_e	72.7	16.2	69.0	70.9
Y00G_100_100_e	85.1	-3.3	83.7	92
Y25G_100_100_e	77.6	-23.7	70.5	74.4
Y50G_100_100_e	67.2	-38.9	51.1	64.2
Y75G_100_100_e	57.9	-53.6	36.3	64.8
G00B_100_100_e	51.7	-69.1	22.1	72.6
G25B_100_100_e	54.0	-55.4	-9.3	56.2
G50B_100_100_e	56.3	-41.9	-31.5	52.4
G75B_100_100_e	51.1	-21.9	-45.6	50.6
B00R_100_100_e	36.7	1.4	-46.6	46.6
B25R_100_100_e	26.2	26.8	-46.1	53.3
B50R_100_100_e	34.9	50.0	-30.5	58.6
B75R_100_100_e	47.3	72.7	-10.1	73.5



%Umfang

$u^*_{rel} = 92$



%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten

Name	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _e ,Ma	47.6	66.3	31.6	73.4
Y _e ,Ma	85.1	-3.3	83.7	92
G _e ,Ma	51.7	-69.1	22.1	72.6
C _e ,Ma	56.3	-41.9	-31.5	52.4
B _e ,Ma	36.7	1.4	-46.6	46.6
M _e ,Ma	34.9	50.0	-30.5	58.6
N _e ,Ma	18.5	0.0	0.0	0
W _e ,Ma	96.3	0.0	0.0	0
R _e ,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0
Y _e ,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6
G _e ,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5
B _e ,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4

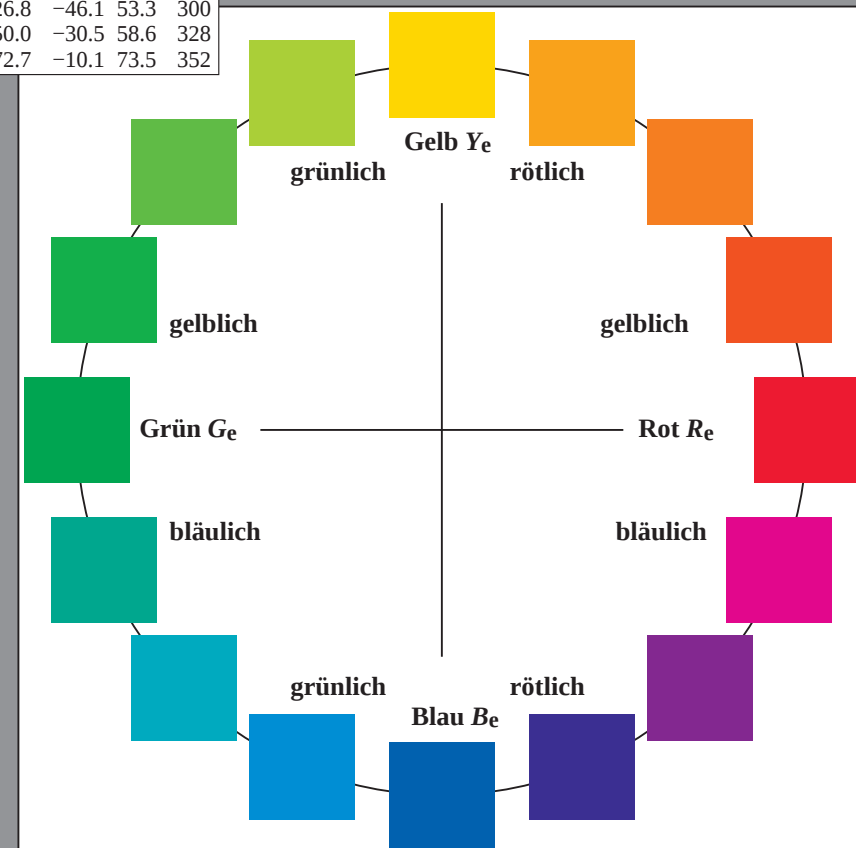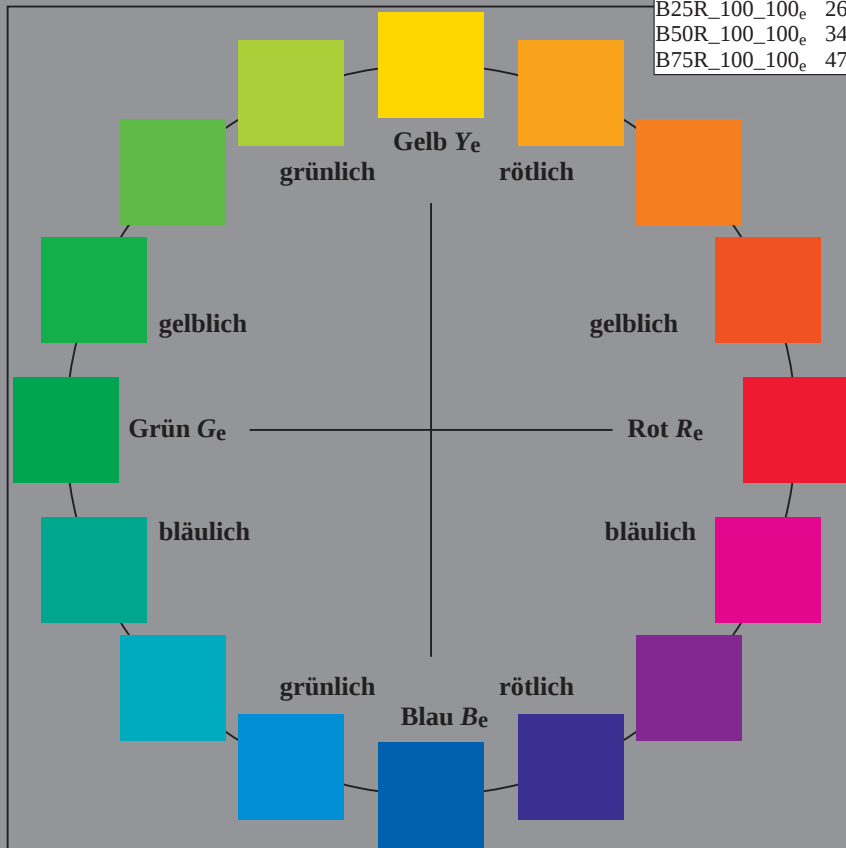

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmeterik/SG03/SG03L0NP.PDF> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmeterik>

TUB-Registrierung: 20130201-SG03/SG03L0NP.PDF /.PS
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separationcmyk6 (CMYK)
TUB-Material: Code=rha4ta

0-013130-L0

SG030-71

TUB-Prüfvorlage SG03; 16 Bunttöne, Offset-Normpapier
Prüfvorlage nach DIN 33872, 3D=0, de=1, cmyk

Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
Ausgabe: Transfer nach $cmyk_e$

0-013130-F0