




Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmatrik/RE98/RE98.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmatrik>




Radialgitter (Siemenssterne)N-W



Radialgitter (Siemenssterne) W-N

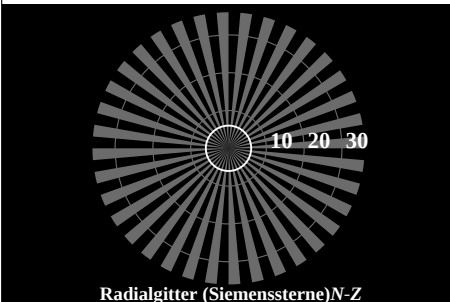

Radialgitter (Siemenssterne)N-Z



Radialgitter (Siemenssterne) W-Z

RE980-3, Bild A1Wdd: Element A: Radialgitter N-W, W-N, N-Z und W-Z; PS-Operator: w^* *setgray*

$L^*/Y_{\text{vorgesehen}}$	18.0/18.0	37.3/37.3	56.7/56.7	76.1/76.0	95.4/95.4	N_0 (min.)	W_1 (max.)
(absolut)							
$W^*=l^*_{\text{CIELAB}, r}$							
W^*_{Eingabe}	0,000	0,250	0,500	0,750	1,000	N_0 (min.)	W_1 (max.)

RE980-5, Bild A2Wdd: Element B: 5 visuell gleichabständige L^* -Graustufen + $N0$ + $W1$; PS-Operator: w^* setgray

$L^*/Y_{\text{vorgesehen}}$	18.0/18.0	23.2/23.2	28.3/28.3	33.5/33.5	38.6/38.6	43.8/43.8	49.0/49.0	54.1/54.1	59.3/59.3	64.4/64.4	69.6/69.6	74.8/74.8	79.9/79.9	85.1/85.1	90.2/90.2	95.4/95.4
(absolut)																
Nr. und Hex-Code	00;F	01;E	02;D	03;C	04;B	05;A	06;9	07;8	08;7	09;6	10;5	11;4	12;3	13;2	14;1	15;0
$w^* = I^*_{CIE_{LAB}, r}$																
(relativ)	w^*_{Eingabe}	w^*_{Ausgabe}	w^*_{Eingabe}	w^*_{Ausgabe}	w^*_{Eingabe}	w^*_{Ausgabe}	w^*_{Eingabe}	w^*_{Ausgabe}	w^*_{Eingabe}	w^*_{Ausgabe}	w^*_{Eingabe}	w^*_{Ausgabe}	w^*_{Eingabe}	w^*_{Ausgabe}	w^*_{Eingabe}	w^*_{Ausgabe}
	0,000	0,067	0,133	0,200	0,267	0,333	0,400	0,467	0,533	0,600	0,667	0,733	0,800	0,867	0,933	1,000

RE980-7, Bild A3Wdd: Element C: 16 visuell gleichabständige L^* -Graustufen; PS-Operator: w^* setgray



Prüfvorlage RE98; ME16(ISO 9241-306), 3(ISO/IEC 15775)
Achromatische Prüfvorlage N, 3D=1, de=0, *cm* *y* *k**

Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
Ausgabe: 3D-Linearisierung $cmyk^*_{dd}$



<i>Umfeldstufe</i>	0		1	<i>Ringstufe</i>	0-1
<i>Hex-Code</i>	7		8	<i>Hex-Code</i>	7-8
	E		F		E-F
	2		0		2-0
	8		6		8-6
	F		D		F-D
		Landoltringe W-N			<i>Code: Umfeld-Ring</i>

RE981-1, Bild A4Wdd: Element D: Landoltringe W-N; PS-Operator: w* setgray

	120	128	136	144	152	160	168	176	184	192	200	208	216	224	232	240	
120 (+8)																	240
60 (+4)																	120
30 (+2)																	60
15 (+1)																	30
	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	

RE981-3, Bild A5Wdd: Element E: Linienraster unter 45° (oder 135°); PS-Operator: w* *setgray*

	120	128	136	144	152	160	168	176	184	192	200	208	216	224	232	240	
120 (+8)	[Pattern of vertical lines]																240
60 (+4)	[Pattern of vertical lines]																120
30 (+2)	[Pattern of vertical lines]																60
15 (+1)	[Pattern of vertical lines]																30
	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
	Rasterweite in lpi																

RE981-5, Bild A6Wdd: Element F: Linienraster unter 90° (oder 0°); PS-Operator: $w^* \text{ setgray}$