


vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RE98/RE98L0FP.PDF> / .PS
 informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20150901-RE98/RE98L0FP.PDF /.PS
 la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmyk* (CMYK)

TUB materiale: code=rh4ta

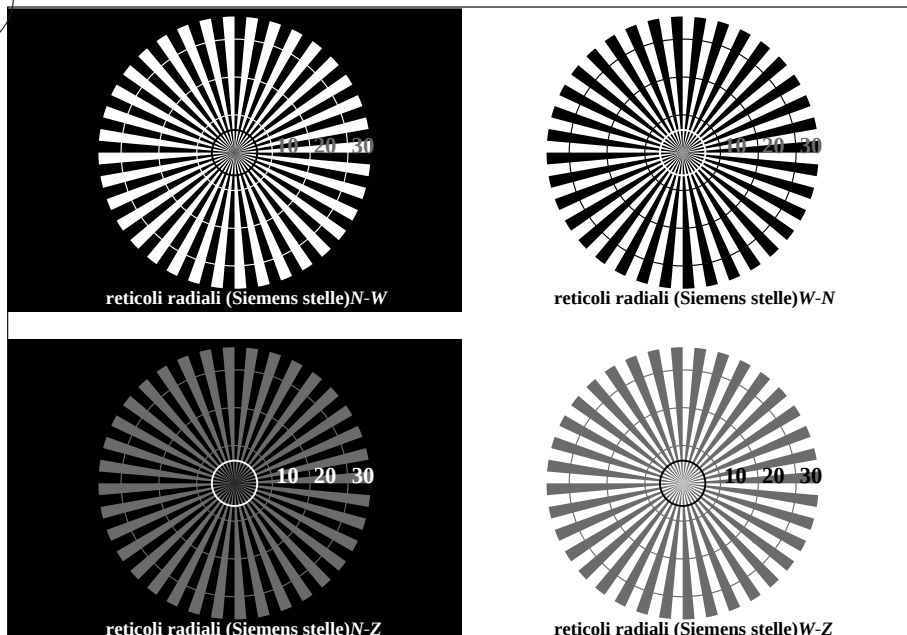

RE980-3, Fig. A1Wde: Elemento A: reticoli radiali N-W, W-N, N-Z i W-Z; PS operator: w* setgray




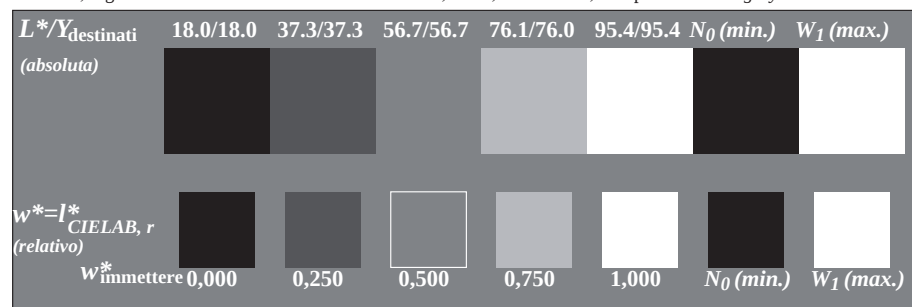
RE980-5, Fig. A2Wde: Elemento B: 5 equidistanti L^* grigio passi + N_0 + W_1 ; PS operator: w* setgrayRE980-7, Fig. A3Wde: Elemento C: 16 equidistanti L^* grigio passi; PS operator: w* setgray


grafico RE98; ME16(ISO 9241-306), 3(ISO/IEC 15775)
 prova acromatica grafico N, 3D=1, de=1, cmyk*

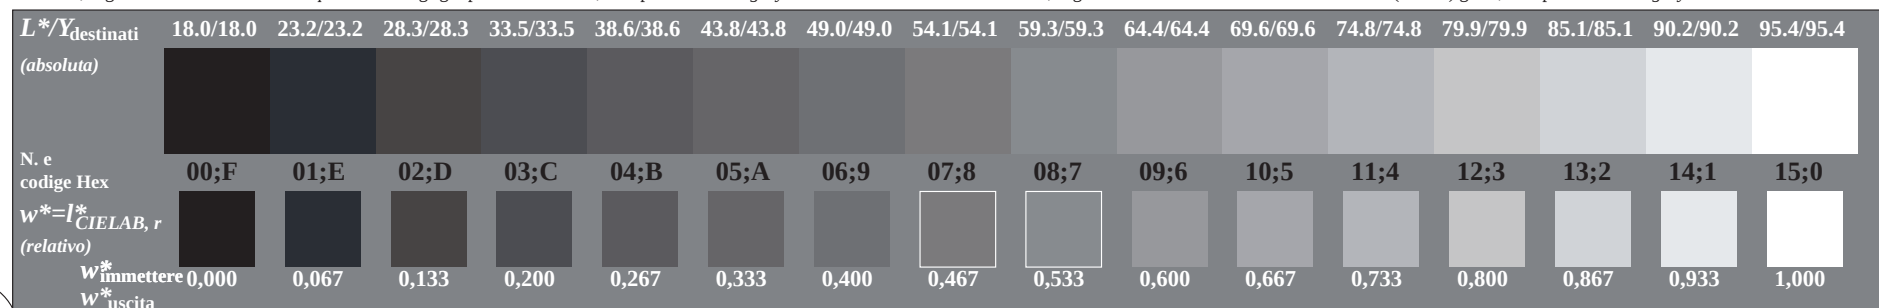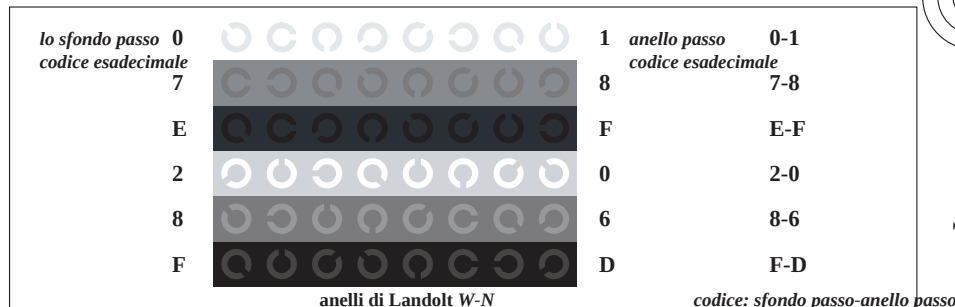

RE981-1, Fig. A4Wde: Elemento D: anelli di Landolt W-N; PS operator: w* setgray

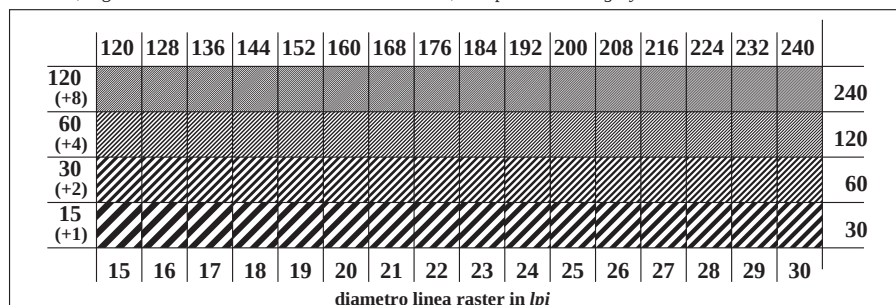

RE981-3, Fig. A5Wde: Elemento E: Linea raster a 45° (o 135°) gradi; PS operator: w* setgray

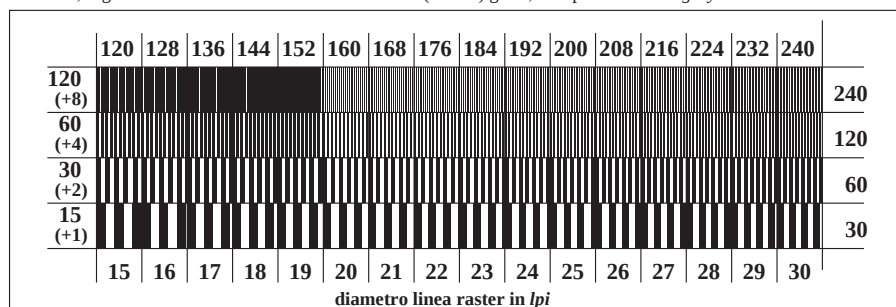

RE981-5, Fig. A6Wde: Elemento F: Linea raster a 90° (o 180°) gradi; PS operator: w* setgray

immettree: rgb/cmyk -> rgb_{de}
 uscita: 3D-linearizzazione a cmyk*_{de}