


<http://130.149.60.45/~farbmetrik/RE98/RE98L0FP.PDF> / .PS; 3D-linearisering

F: 3D-linearisering RE98/RE98LJ30FP.DAT i fil (F), side 2/2


se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RE98/RE98L0FP.PDF> / .PS; 3D-linearisering
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20150901-RE98/RE98L0FP.PDF / .PS
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmyk* (CMYK)


TUB-material: code=rh4ta

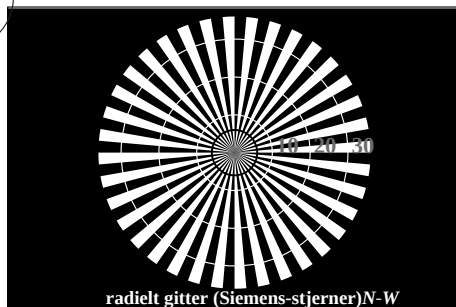


radielt gitter (Siemens-stjerner)N-W



radielt gitter (Siemens-stjerner)W-N

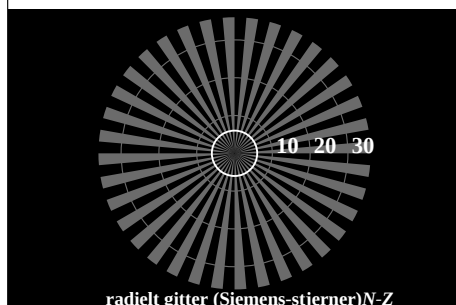


radielt gitter (Siemens-stjerner)N-Z




radielt gitter (Siemens-stjerner)W-Z

RE980-3, Figur A1Wdd: Element A: Radielt gitter N-W, W-N, N-Z og W-Z; PS operator: w* setgray

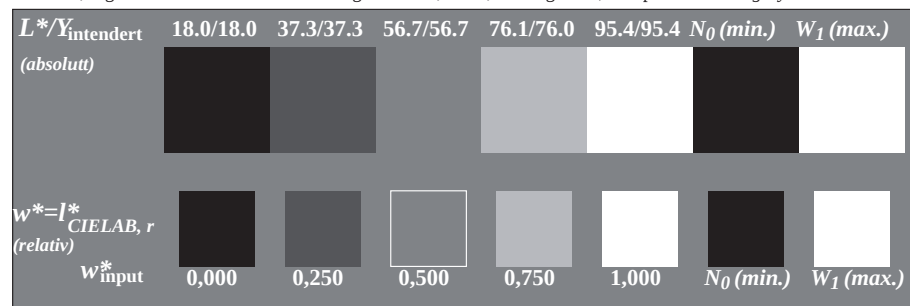

RE980-5, Figur A2Wdd: Element B: 5 visuelle ekvidistante L^* -gråtrinn + N_0 + W_1 ; PS operator: w* setgray

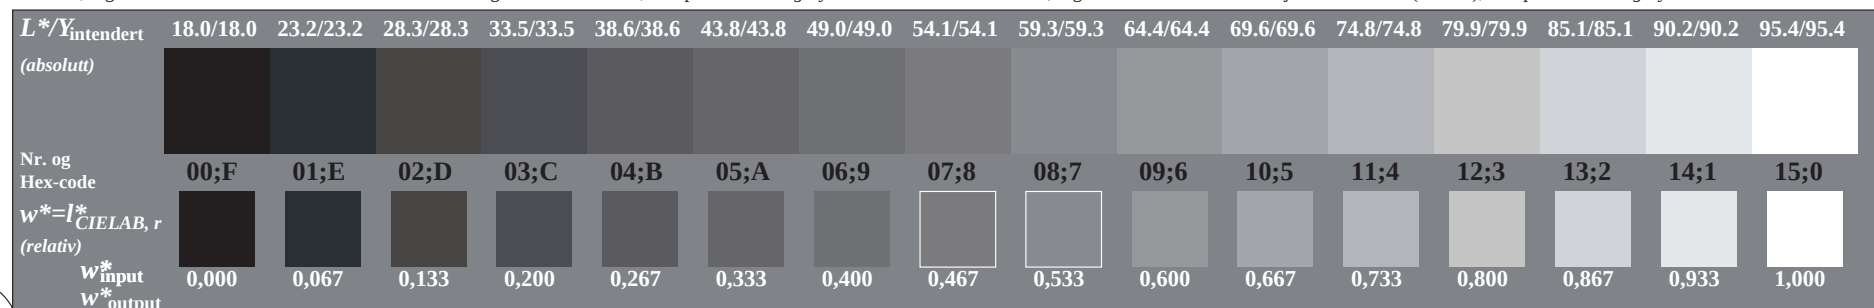


RE980-7, Figur A3Wdd: Element C: 16 visuelle ekvidistante L^* -gråtrinn; PS operator: w* setgray




prøveplansje RE98; ME16(ISO 9241-306), 3(ISO/IEC 15775)
akromatisk prøveplansje N, 3D=1, de=0, cmyk*


input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
output: 3D-linearisering til $cmyk^*_{dd}$

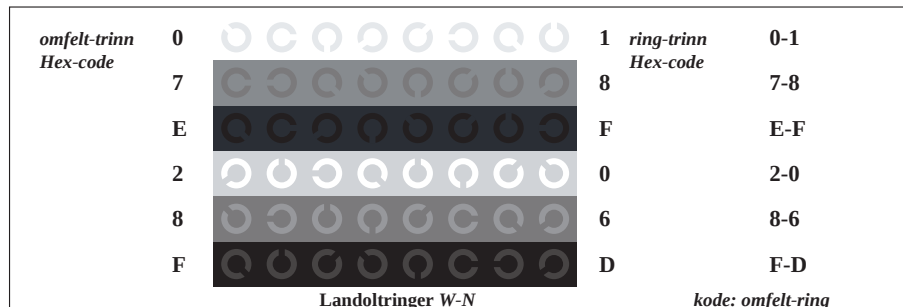

RE981-1, Figur A4Wdd: Element D: Landoltringer W-N; PS operator: w* setgray

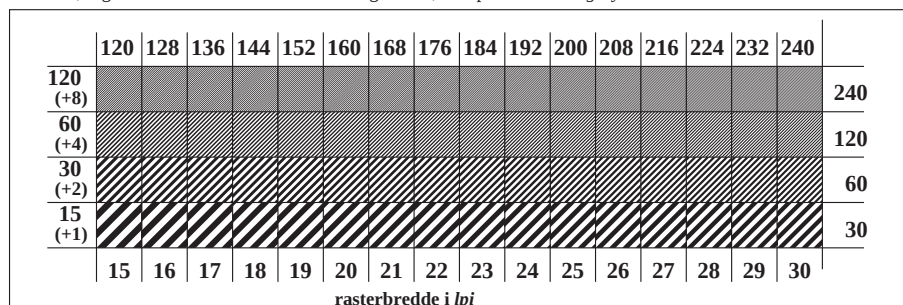

RE981-3, Figur A5Wdd: Element E: Linjeraster med 45° (eller 135°); PS operator: w* setgray

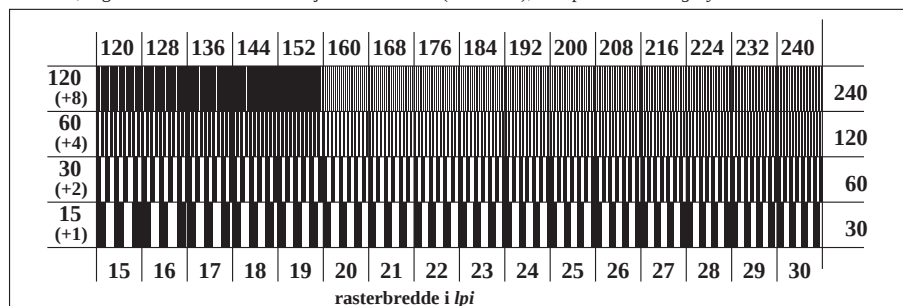

RE981-5, Figur A6Wdd: Element F: Linjeraster med 90° (eller 0°); PS operator: w* setgray