


SS1600A

http://130.149.60.45/~farbmefrik/SS16/SS16L0NP.PDF /PS; salida de transferencia  
N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 2/2

TUB matrícula: 20130201-SS16/SS16L0NP.PDF /PS  
información técnica: http://130.149.60.45/~farbmefrik  
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy0 (CMY0)

TUB material: code=rhata  
gráfico TUB-SS16; 1080 colores, estándar de papel offset  
según a DIN 33872, 3D=0, de=0, cmy0

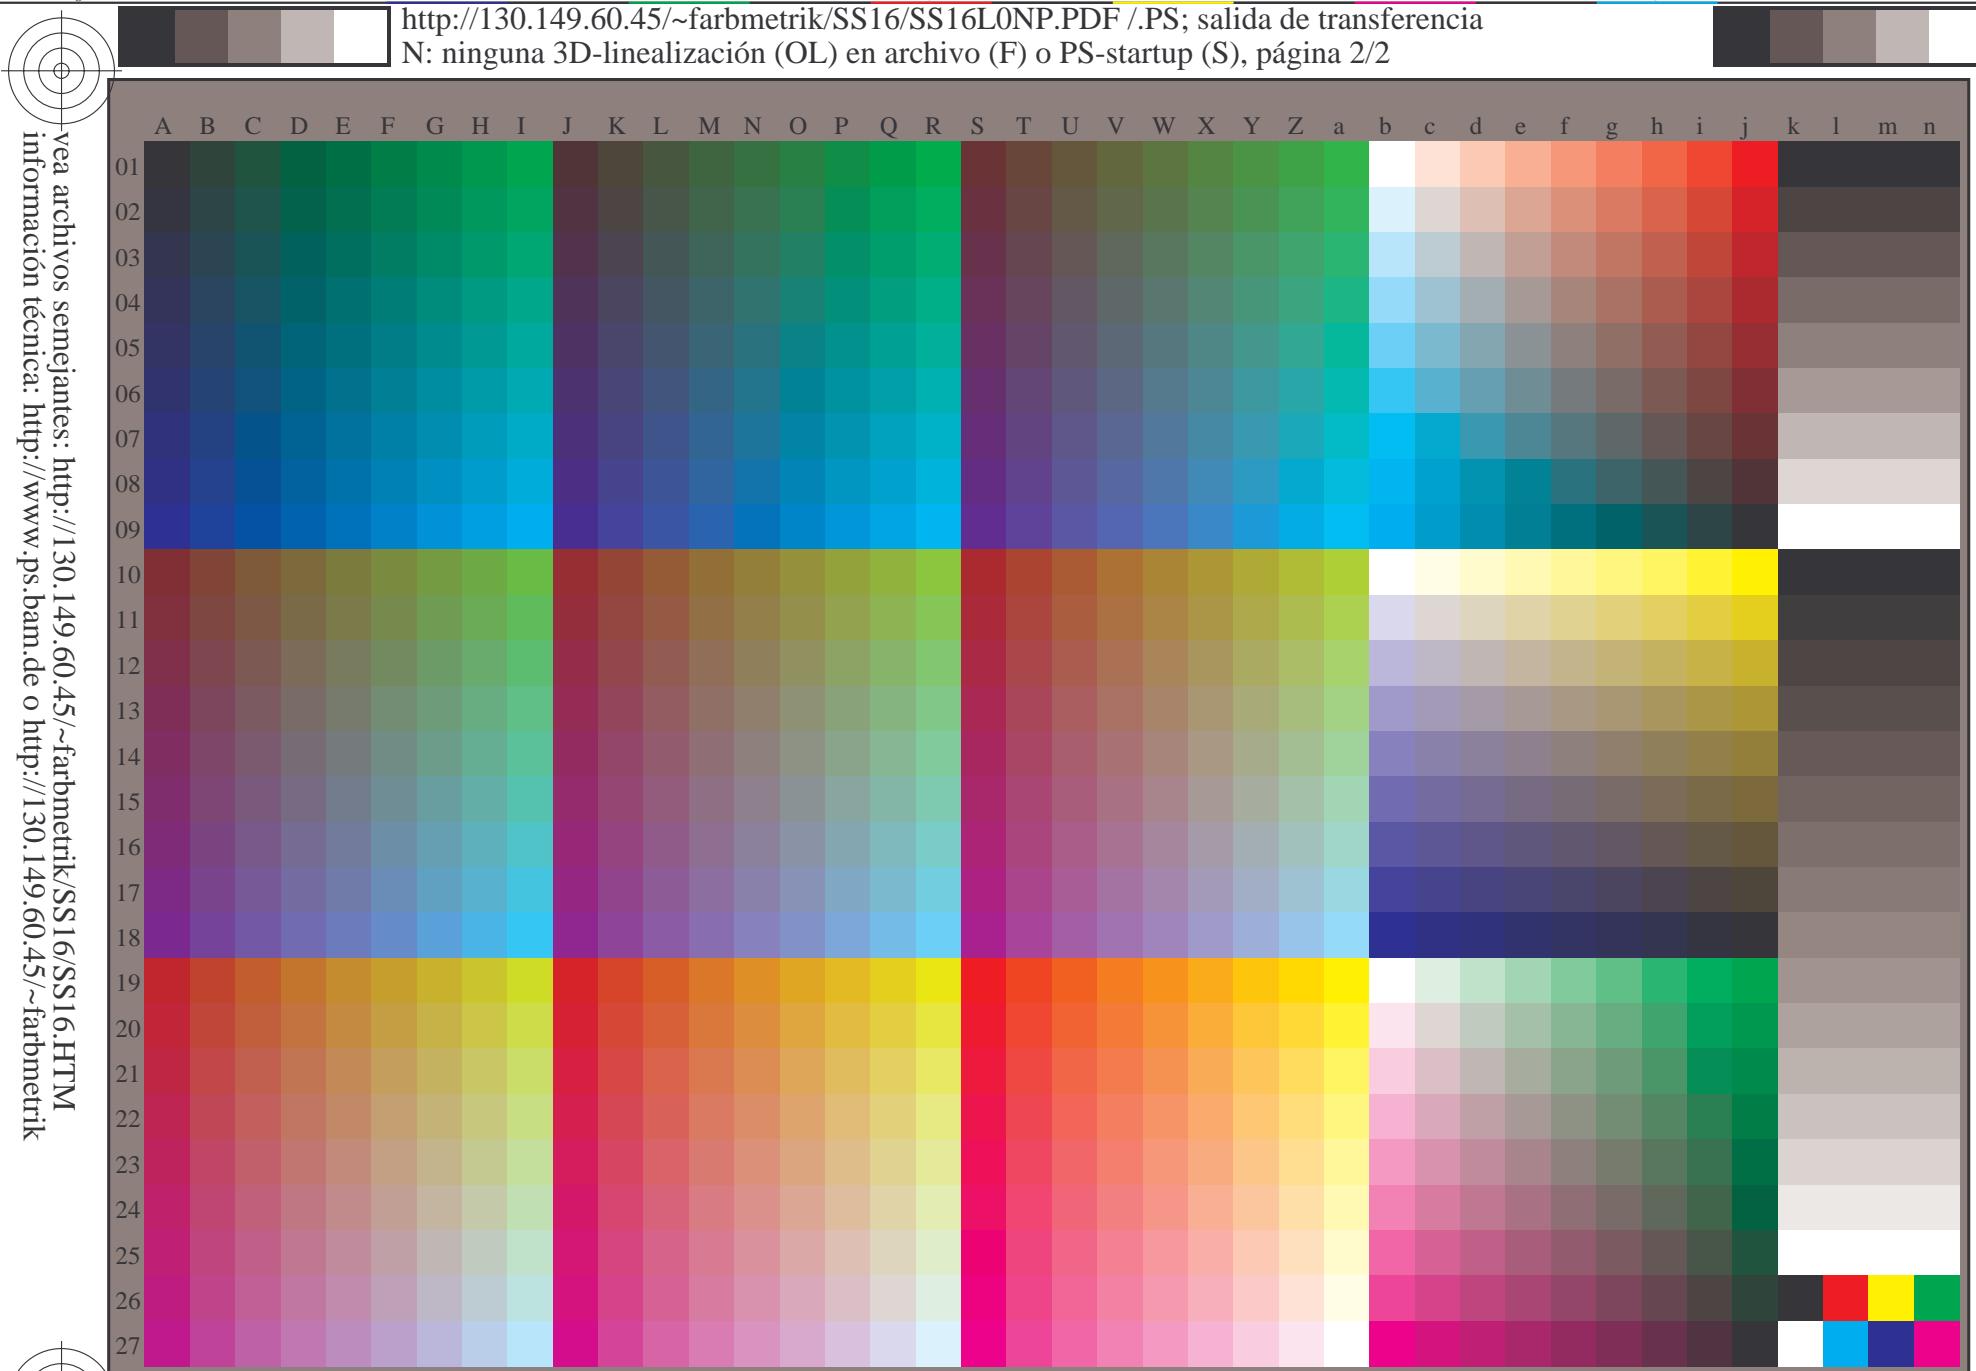

rgb (A\_n), 3D = 0

gráfico TUB-SS16; 1080 colores, estándar de papel offset  
según a DIN 33872, 3D=0, de=0, cmy0

entrada:  $rgb/cmyk \rightarrow rgbd$   
salida: transfiera a  $cmy0d$