


<http://130.149.60.45/~farbmetrik/SS19/SS19L0N1.TXT> /PS; comience salida
N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 1/1

vea archivos seminales: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SS19/SS19.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

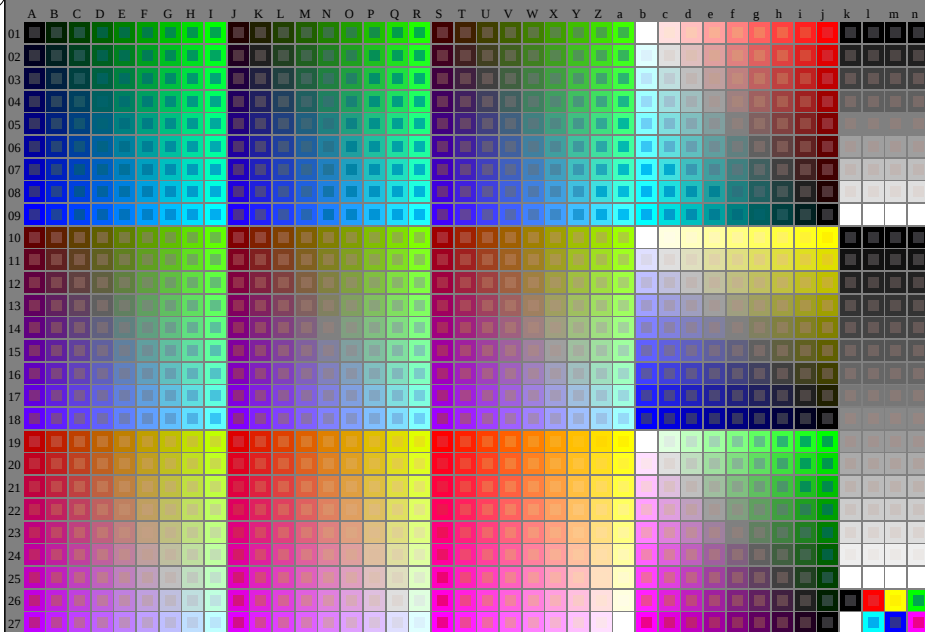

2-003030-L0 SS190-7N

rgb = cmy0 (A, J + k26, u27), 000n (k), w (l), mmd (m), wvw (n), SD = 0

gráfico TUB-SS19; 1080 colores estándar
gráfico según a DIN 33872

entrada: rgb/cmyk -> rgb/cmyk
salida: ningún cambio

TUB matrícula: 20130201-SS19/SS19L0N1.TXT /PS
aplicación para la medida salida de impresora láser

TUB material: code=rh4ta