



<http://130.149.60.45/~farbmetrik/RE98/RE98L0FP.PDF> / .PS; 3D-linealización
F: 3D-linealización RE98/RE98LS30FP.DAT en archivo (F), página 2/2

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RE98/RE98L0FP.PDF> / .PS
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>


TUB matrícula: 20150901-RE98/RE98L0FP.PDF / .PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmyk6* (CMYK)

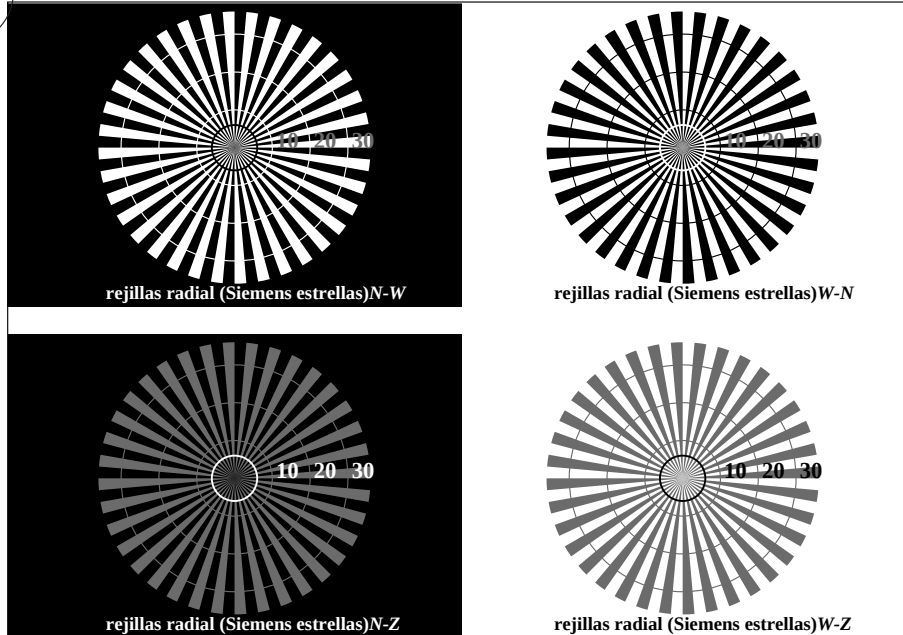

RE980-3, Fig. A1Wde: Elemento A: rejillas radial N-W, W-N, N-Z y W-Z; PS operator: w* setgray

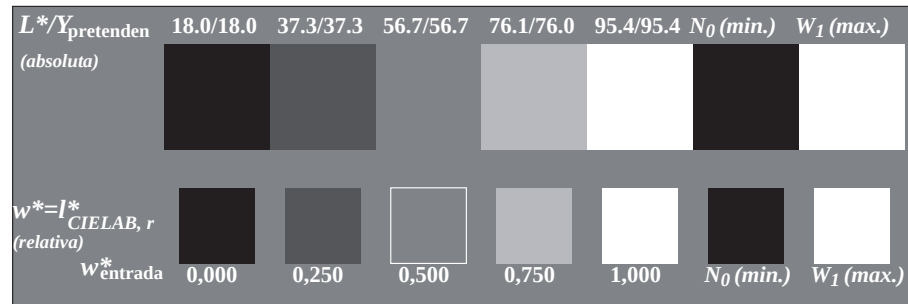


RE980-5, Fig. A2Wde: Elemento B: 5 equidistante L^* pasos de gris + N_0 + W_1 ; PS operator: w* setgray

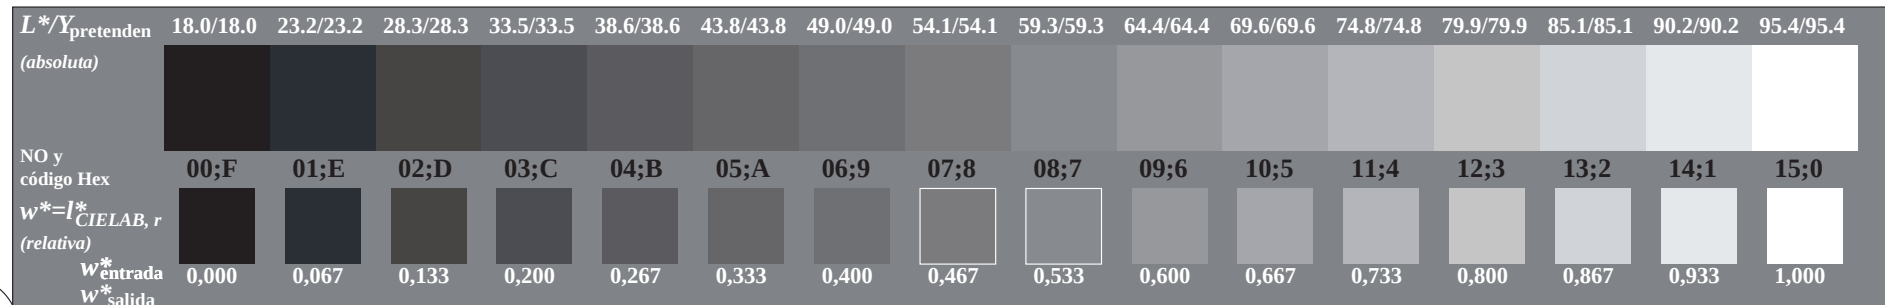


RE980-7, Fig. A3Wde: Elemento C: 16 equidistante L^* pasos de gris; PS operator: w* setgray


gráfico RE98; ME16(ISO 9241-306), 3(ISO/IEC 15775)
test acromático gráfico N, 3D=1, de=1, cmyk*

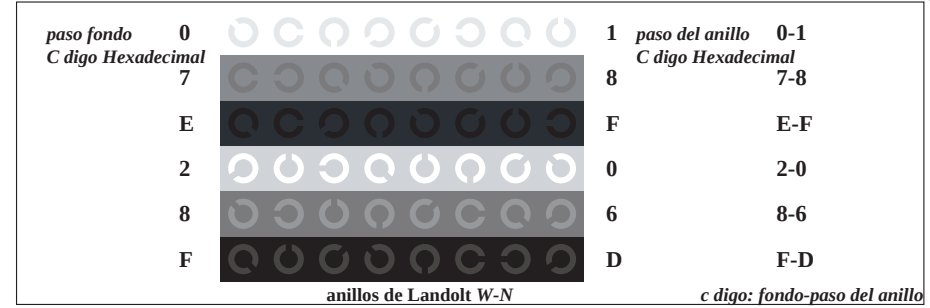

RE981-1, Fig. A4Wde: Elemento D: anillos de Landolt W-N; PS operator: w* setgray

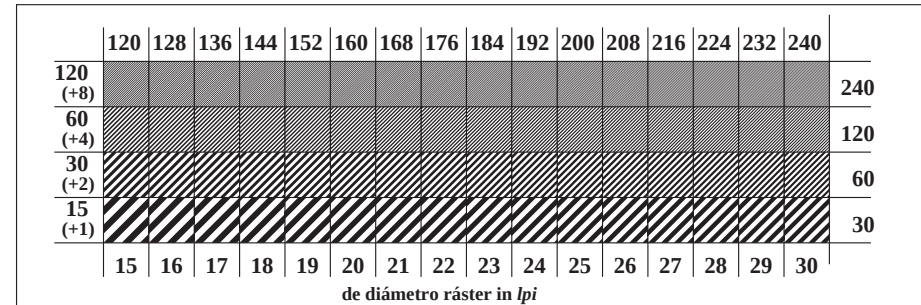

RE981-3, Fig. A5Wde: Elemento E: Trama línea menores de 45° (o 135°) grados; PS operator: w* setgray

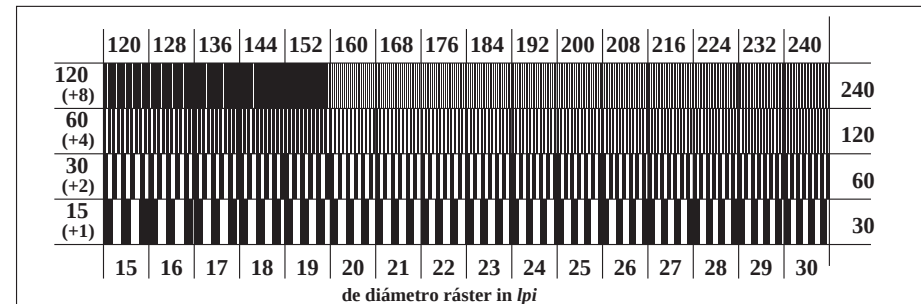

RE981-5, Fig. A6Wde: Elemento F: Trama línea menores de 90° (o 0°) grados; PS operator: w* setgray

entrada: rgb/cmyk -> rgb_{de}
salida: 3D-linealización a cmyk*_{de}