


http://130.149.60.45/~farbmetrik/TG80/TG80L0NP.PDF /.PS; Transfer Ausgabe
N: Keine 3D-Linearisierung (OL) in Datei (F) oder PS-Startup (S), Seite 2/2

Bildpixel: 192 x 128
384 x 256
768 x 512
1536 x 1024
3072 x 2048



TG800-3, Bild D1Wd: Blumenmotiv, 14 CIE-Prüffarben und 2 + 16 Graustufen (sf); PS-Operator 3 colorimage

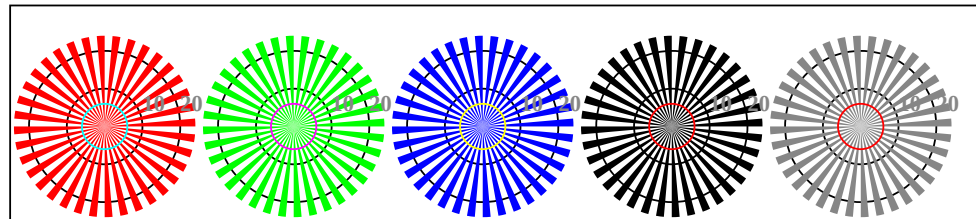

Radialgitter W-R_d Radialgitter W-G_d Radialgitter W-B_d Radialgitter W-N Radialgitter W-Z


TG800-5, Bild D2Wd: Radialgitter W-R_d; W-G_d; W-B_d; W-N; PS-Operator rgb->rgb_d setrgbcolor




TG800-7, Bild D3Wd: 14 CIE-Prüffarben sowie 2 + 16 Graustufen (sf); rgb/cmy0->rgb_d setrgbcolor




Prüfvorlage TG80; 4(ISO/IEC 15775 + ISO/IEC TR 24705)
Chromatische Prüfvorlage RGB, 3D=0, de=0, sRGB

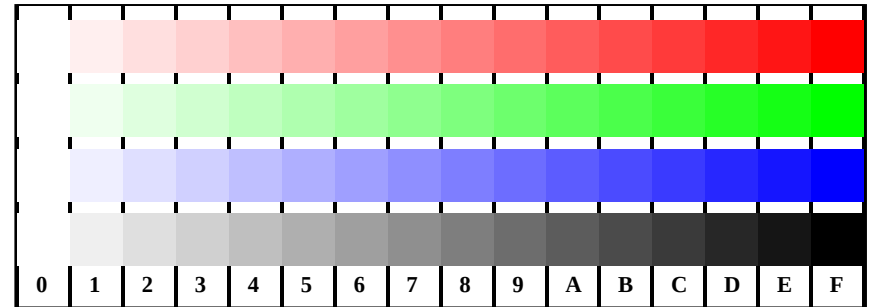


TG801-1, Bild D4Wd: 16 gleichabständige Stufen W-R_d; W-G_d; W-B_d; W-N; rgb/cmy0->rgb_d setrgbcolor

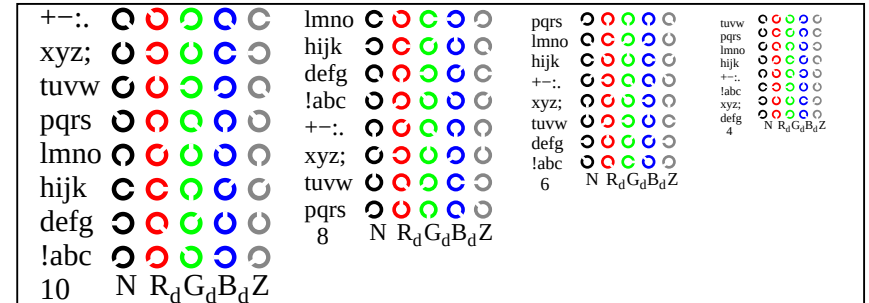

TG801-3, Bild D5Wd: Schrift und Landrings N; R_d; G_d; B_d; Z; PS-Operator rgb->rgb_d setrgbcolor

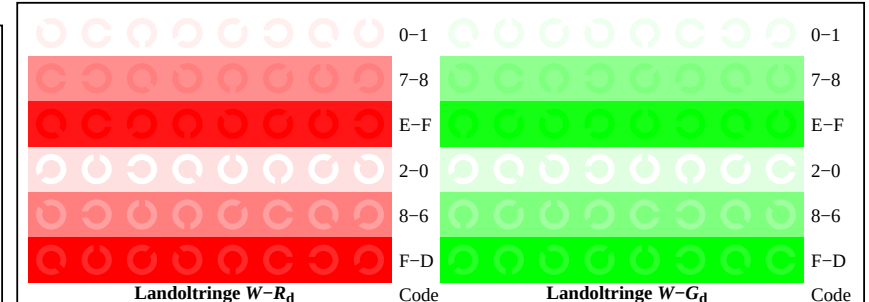

TG801-5, Bild D6Wd: Landrings W-R_d; W-G_d; PS-Operator rgb->rgb_d setrgbcolor

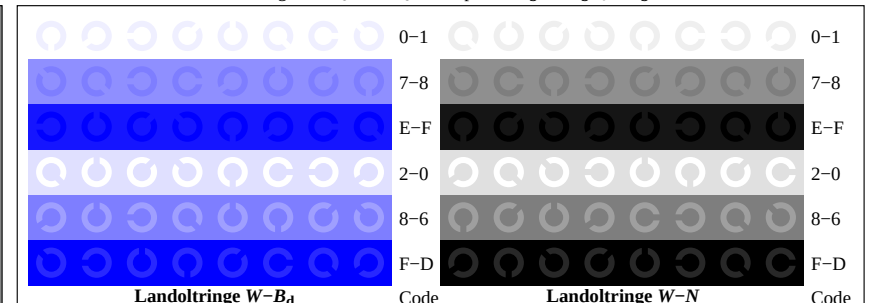

TG801-7, Bild D7Wd: Landrings W-B_d; W-N; PS-Operator rgb->rgb_d setrgbcolor

Eingabe: rgb/cmyk -> rgb_d
Ausgabe: Transfer nach rgb_d