





TG830-3, Bild D1W-: Blumenmotiv, 14 CIE-Prüffarben und 2 + 16 Graustufen (sf); PS-Operator 4 colorimage

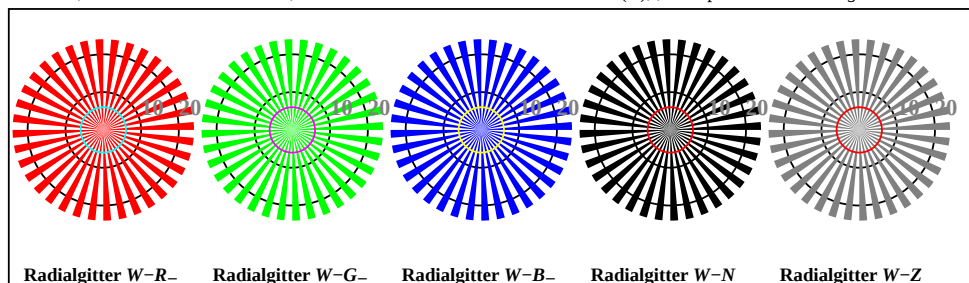


TG830-5, Bild D2W-: Radialgitter W-R-; W-G-; W-B-; W-N; PS-Operator rgb->rgb_ setrgbcolor

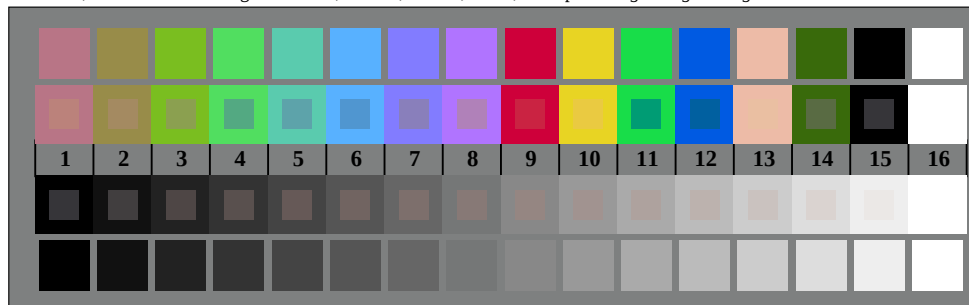


TG830-7, Bild D3W-: 14 CIE-Prüffarben sowie 2 + 16 Graustufen (sf); rgb/cmy0 set(rgb/cmyk)color




Prüfvorlage TG83; 4(ISO/IEC 15775 + ISO/IEC TR 24705) Eingabe: rgb/cmyk -> w/rgb/cmyk-
Chromatische Prüfvorlage RGB Ausgabe: keine Änderung

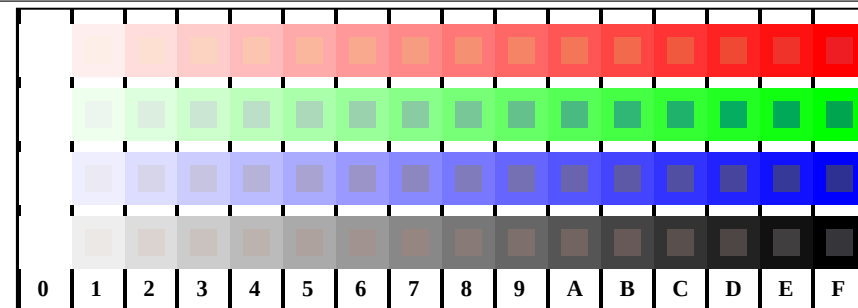


TG831-1, Bild D4W-: 16 gleichabständige Stufen W-R-; W-G-; W-B-; W-N; rgb/cmy0 set(rgb/cmyk)color

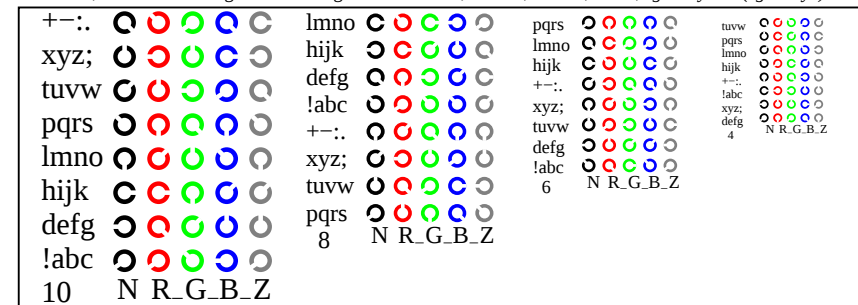

TG831-3, Bild D5W-: Schrift und Landoltringe N; R-; G-; B-; Z; PS-Operator rgb->rgb_ setrgbcolor

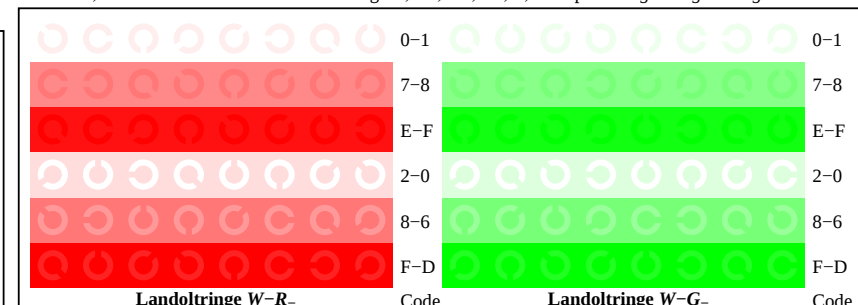

TG831-5, Bild D6W-: Landoltringe W-R-; W-G-; PS-Operator rgb setrgbcolor

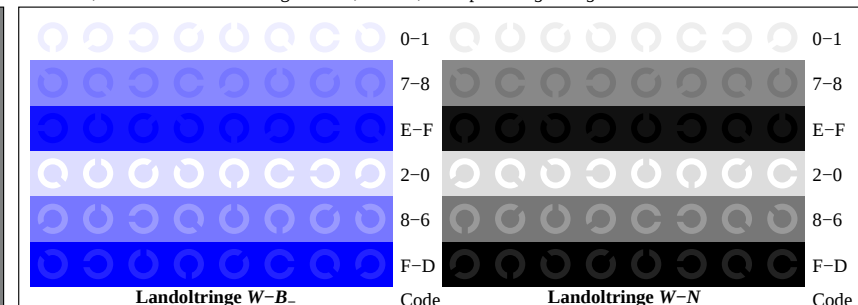

TG831-7, Bild D7W-: Landoltringe W-B-; W-N; PS-Operator rgb setrgbcolor

