





TG960-3, Bild B1W-: Blumenmotiv, 14 CIE-Prüffarben und 2 + 16 Graustufen (nf); PS-Operatoren 4 colorimage

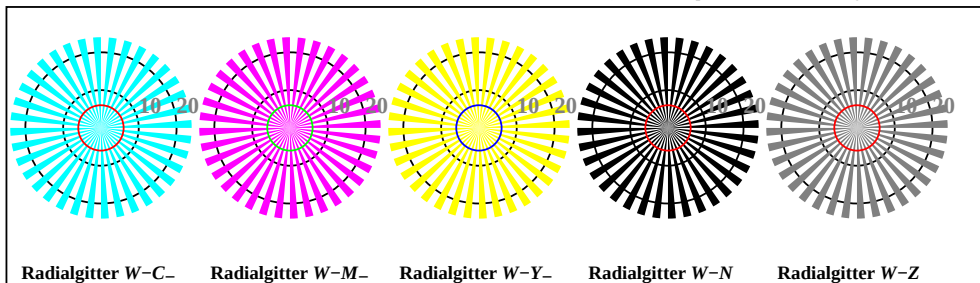


TG960-5, Bild B2W-: Radialgitter W-C-; W-M-; W-Y-; W-N; PS-Operator: rgb setrgbcolor

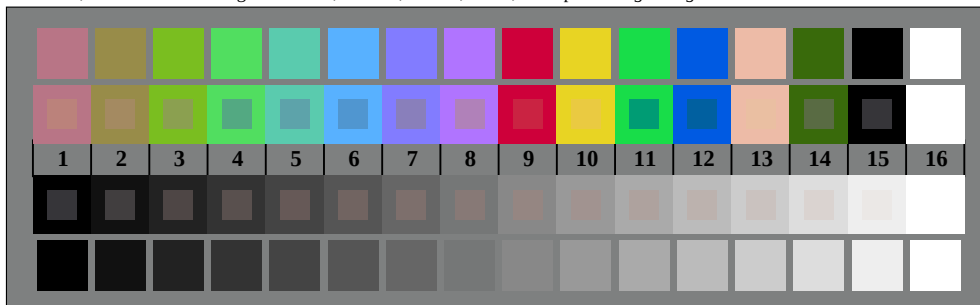


TG960-7, Bild B3W-: 14 CIE-Prüffarben sowie 2 + 16 Graustufen (sf); PS-Operator: rgb/cmy0 set(rgb/cmyk)color




Prüfvorlage TG96; 2(ISO/IEC 15775 + ISO/IEC TR 24705) Eingabe: rgb/cmyk -> w/rgb/cmyk-
Chromatische Prüfvorlage CMY Ausgabe: keine Änderung

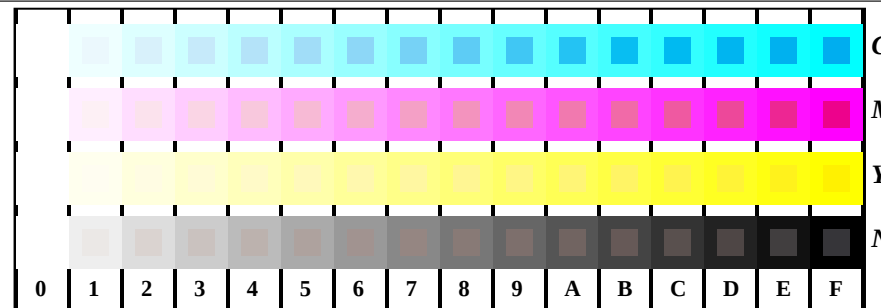


TG961-1, Bild B4W-: 16 gleichabständige Stufen W-C-; W-M-; W-Y-; W-N; rgb/cmy0 set(rgb/cmyk)color

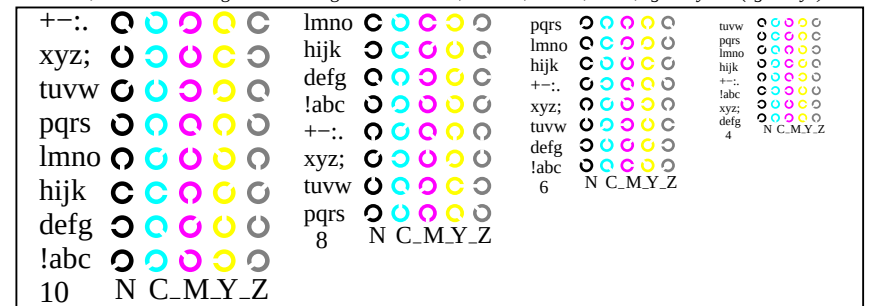

TG961-3, Bild B5W-: Schrift und Landoltringe N; C-; M-; Y-; Z; PS-Operator: rgb->rgb- setrgbcolor

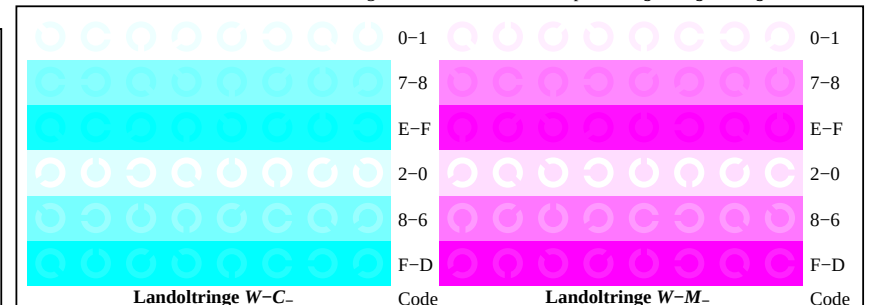

TG961-5, Bild B6W-: Landoltringe W-C-; W-M-; PS-Operator: rgb setrgbcolor

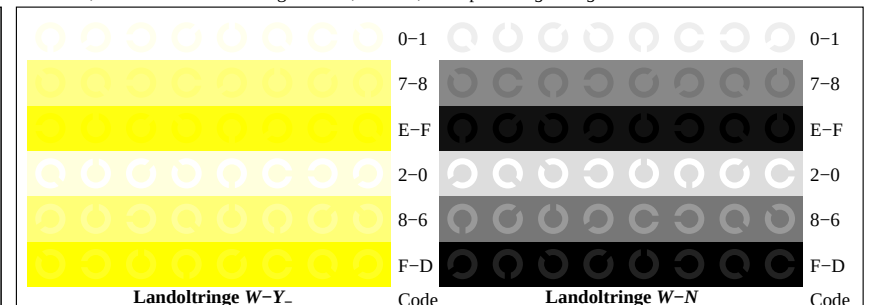

TG961-7, Bild B7W-: Landoltringe W-Y-; W-N; PS-Operator: rgb setrgbcolor