



Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TG99/TG99L0FA.TXT> /PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



TG990-3, Bild D1W-: Blumenmotiv, 14 CIE-Prüffarben und 2 + 16 Graustufen (sf); PS-Operator: 4 colorimage

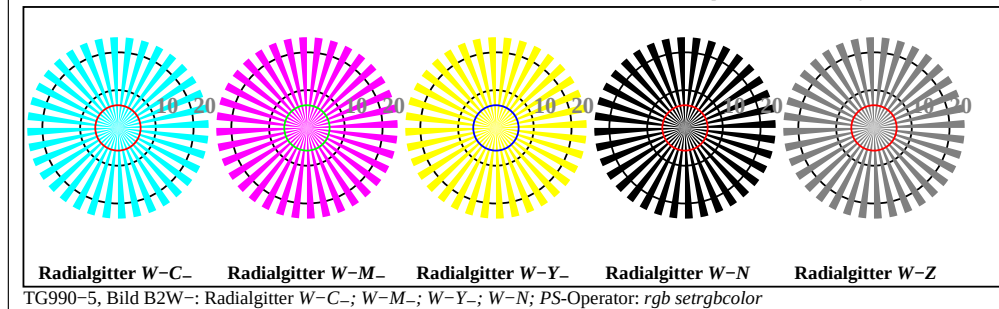

TG990-5, Bild B2W-: Radialgitter W-C-; W-M-; W-Y-; W-N; PS-Operator: rgb setrgbcolor

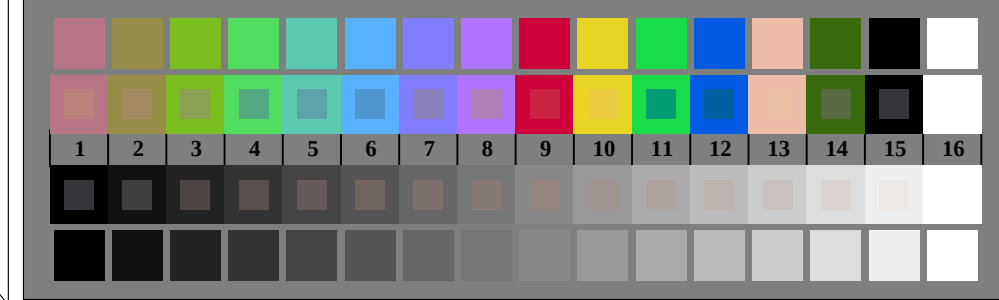


TG990-7, Bild B3W-: 14 CIE-Prüffarben sowie 2 + 16 Graustufen (sf); PS-Operator:rgb/cmy0 set(rgb/cmyk)color




Prüfvorlage TG99; 2(ISO/IEC 15775 + ISO/IEC TR 24705) Eingabe: *rgb/cmyk* -> *w/rgb/cmyk*-
Chromatische Prüfvorlage *CMY*




Ausgabe: keine Änderung

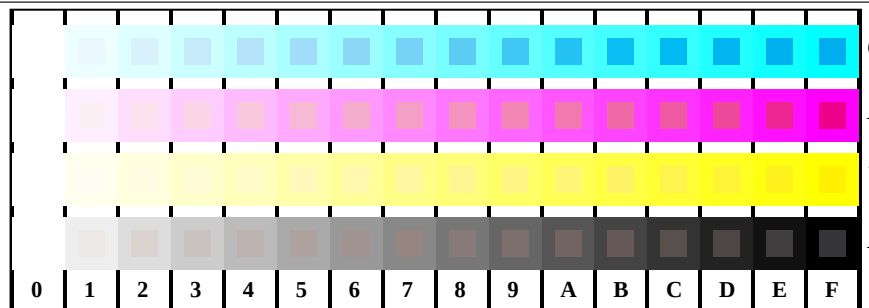


TG991-1, Bild B4W-: 16 gleichabständige Stufen W-C-; W-M-; W-Y-; W-N; rgb/cmy0 set(rgb/cmyk)color

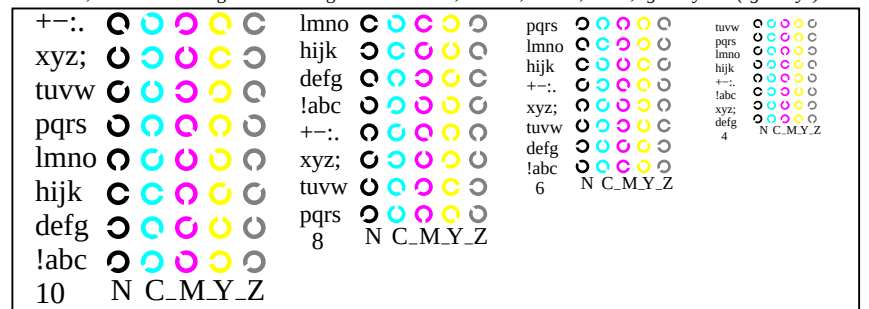

TG991-3, Bild B5W-: Schrift und Landoltringe N; C-; M-; Y-; Z; PS-Operator: rgb->rgb_- setrgbcolor

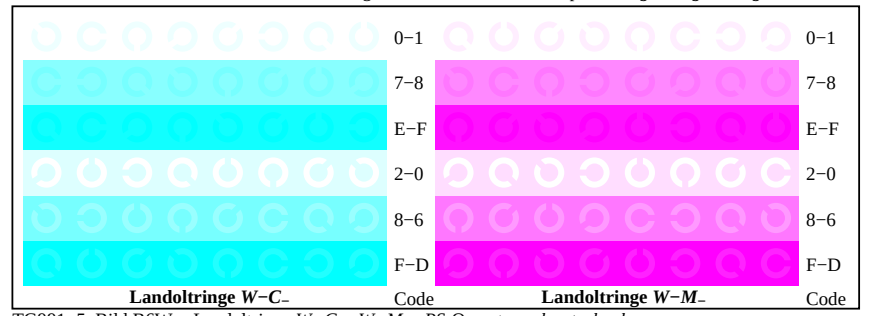

TG991-5, Bild B6W-: Landoltringe W-C-; W-M-; PS-Operator:rgb setrgbcolor

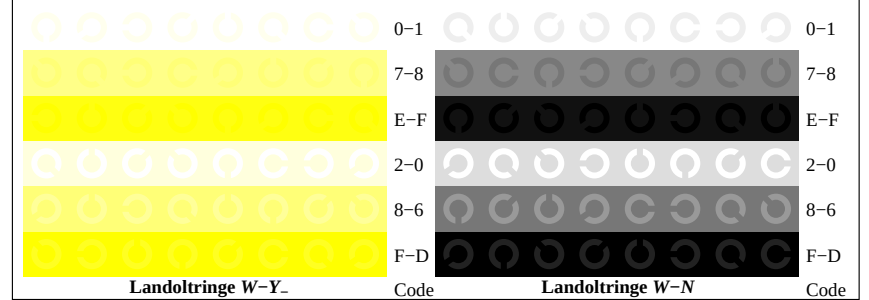

TG991-7, Bild B7W-: Landoltringe W-Y-; W-N; PS-Operator:rgb setrgbcolor

TUB-Registrierung: 20150701-TG99/TG99L0FA.TXT /PS
Anwendung für Messung von Laserdrucker-Ausgabe
TUB-Material: Code=rh4ta