
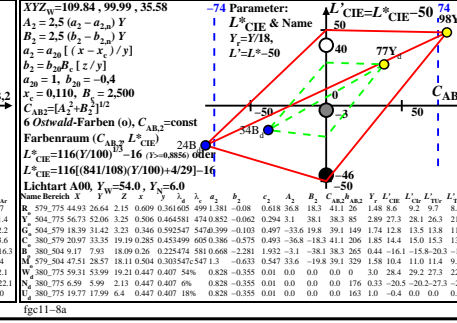
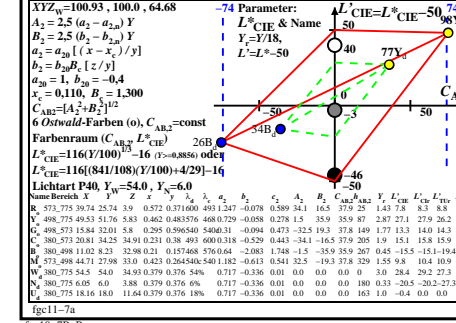
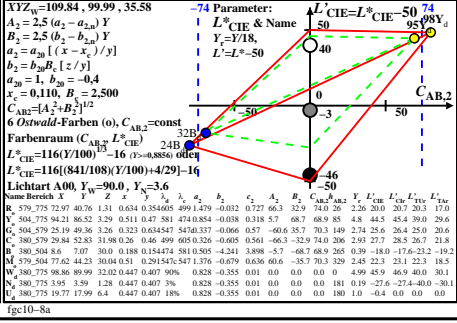
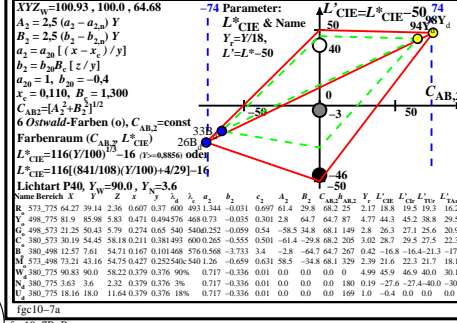
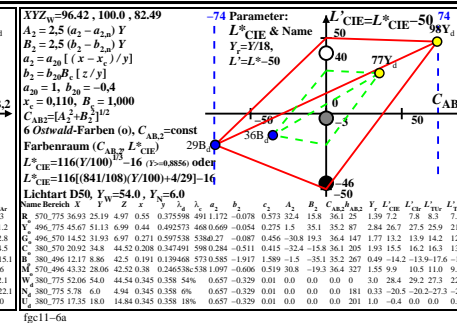
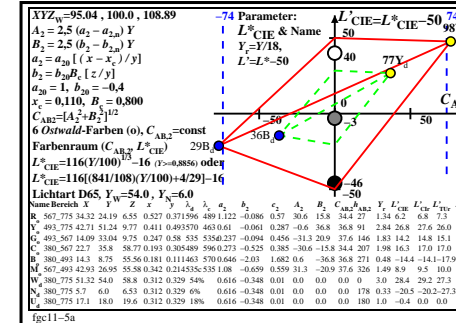
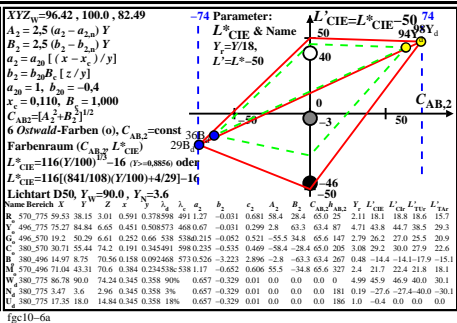
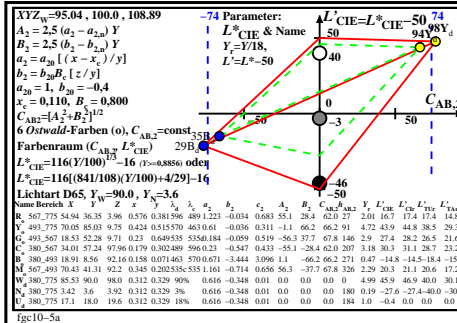
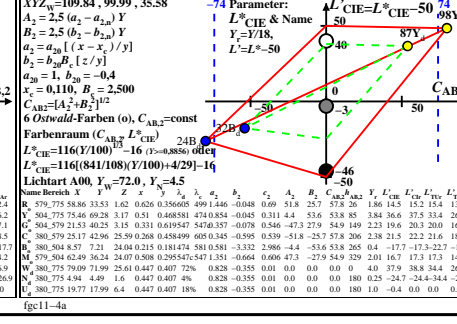
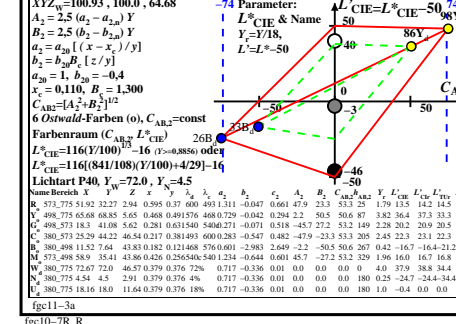
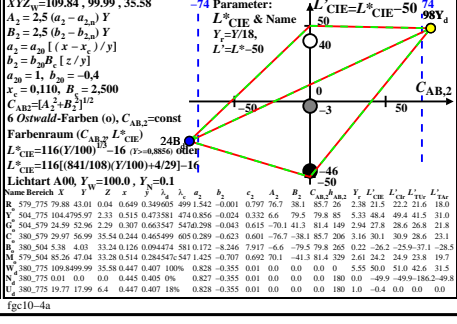
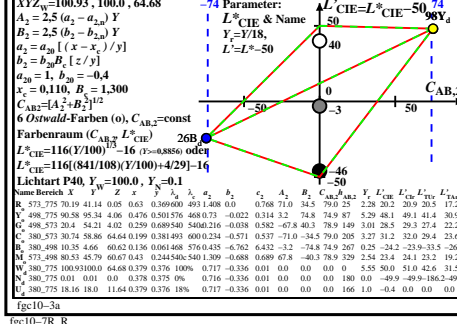
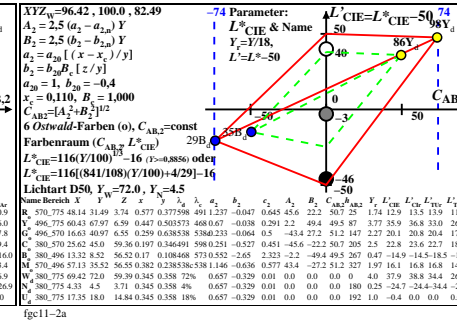
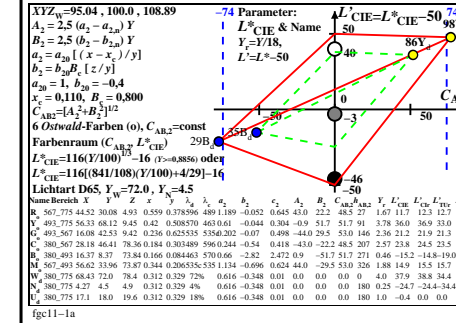
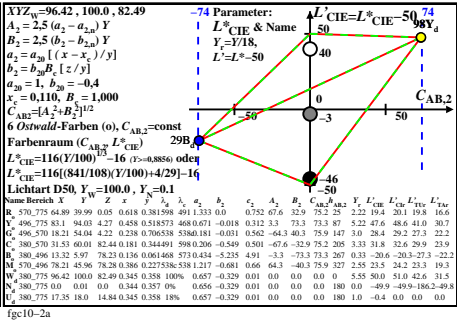


Technische Information: <http://farbe.li.tu-berlin.de/ganzen Serie: http://farbe.li.tu-berlin.de/fgc1/fgc11.htm>

TUB-Registrierung: 20231201-fgc1/fgc110np.pdf/.ps
 Anwendung für Beurteilung und Messung von Display- oder Druck-Ausgabe
 TUB-Material: Code=rhahta

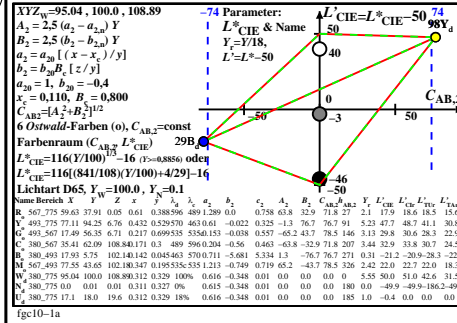

TUB-Prüfvorlage fgc1; Ostwald-Optimalfarben, Y_w=100, D65, D50, P40, A00, CIE-02-Grad, YB konstanter Buntwert CAB₂, Kontraste C=288:1(100:0), 25:1(90:3), 16:1(72:4,5), 9:1(54:6), L'