
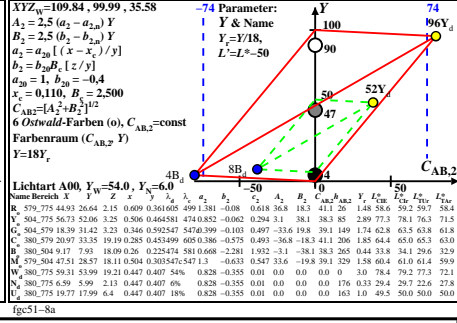
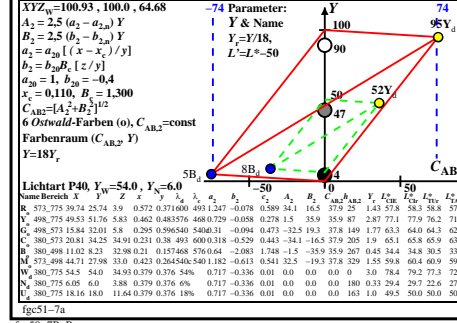
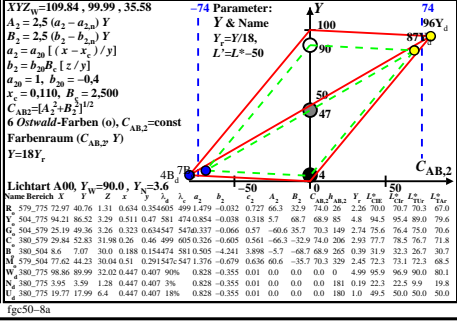
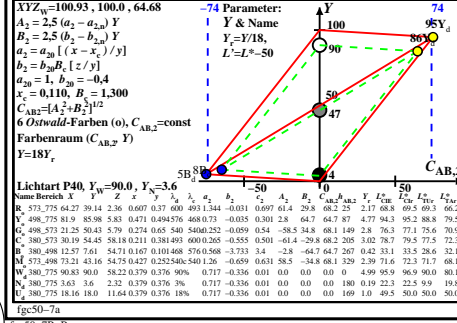
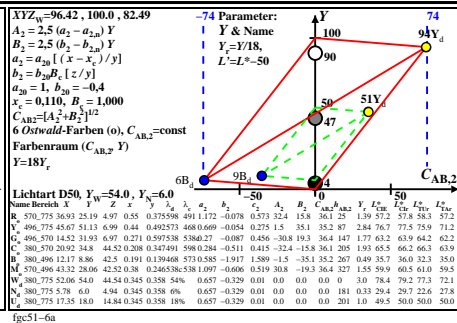
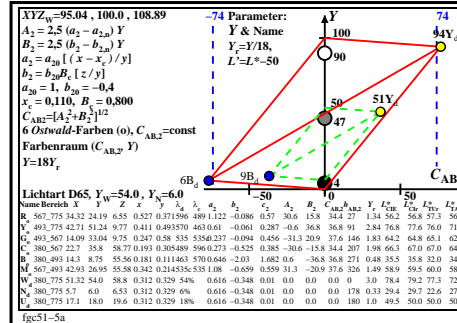
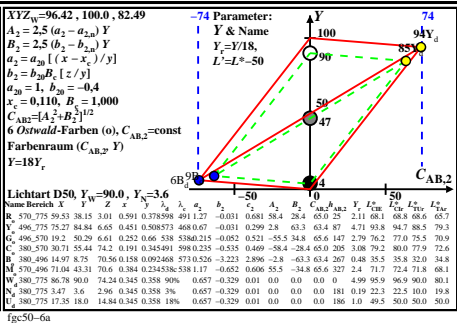
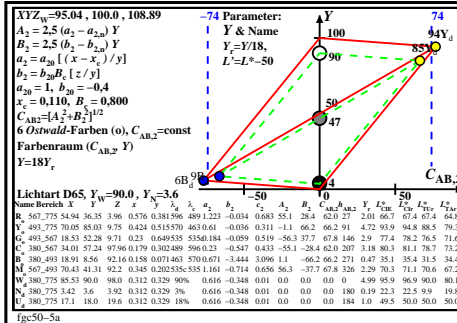
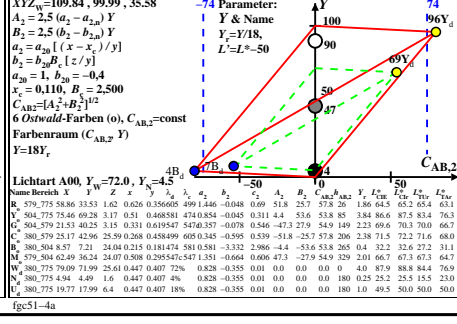
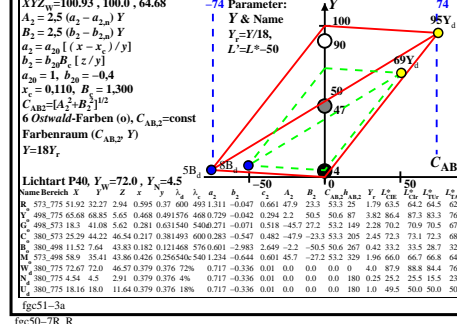
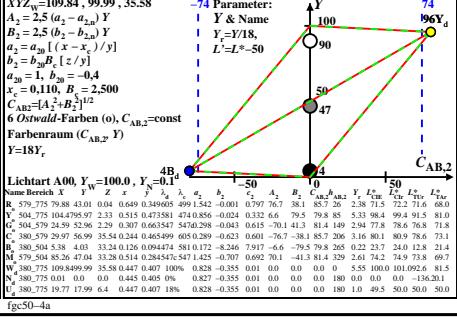
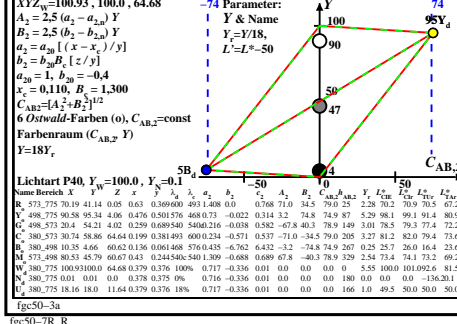
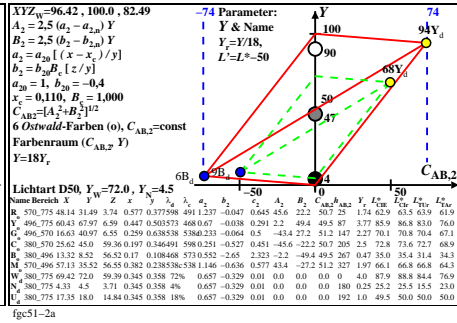
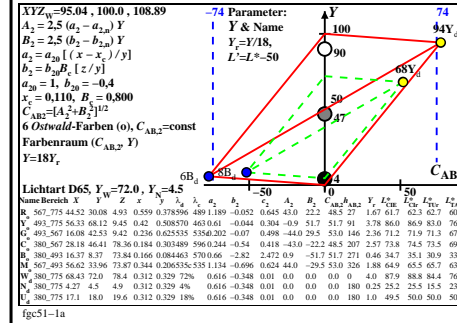
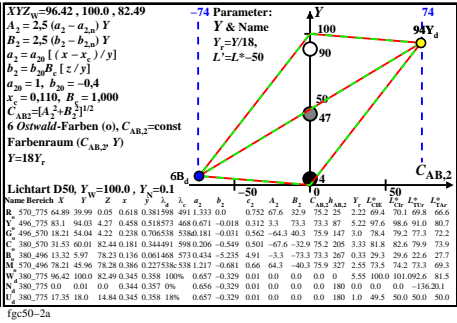


Siehe ähnliche Dateien der ganzen Serie: <http://farbe.li.tu-berlin.de/fgcs.htm>
 Technische Information: <http://farbe.li.tu-berlin.de/oder/htp://color.li.tu-berlin.de>

TUB-Registrierung: 20231201-fgc5/fgc510na.txt / .ps
 Anwendung für Beurteilung und Messung von Display- oder Druck-Ausgabe

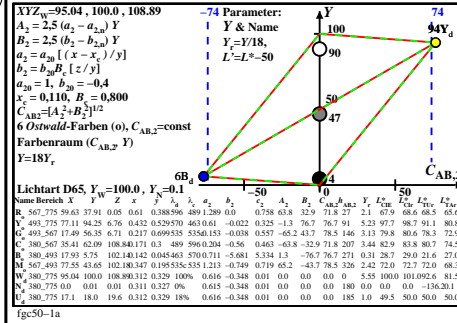

TUB-Prüfvorlage fgc5; Ostwald-Optimalfarben, Y_W=100, D65, D50, P40, A00, CIE-02-Grad, YB konstanter Buntwert CAB,2, Kontraste C=288:1(100:0), 25:1(90:3,6), 16:1(72:4,5), 9:1(54:6), L*