
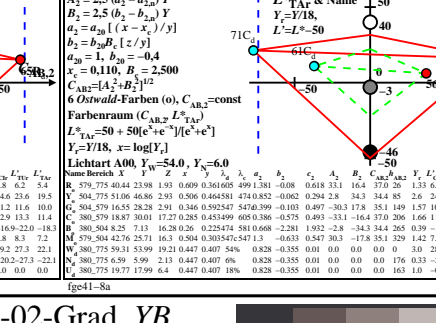
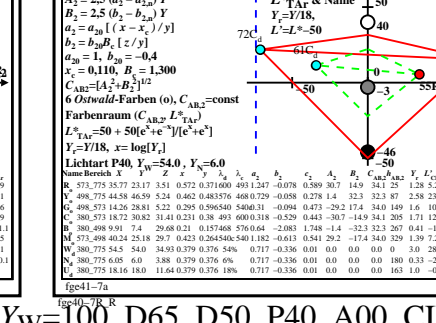
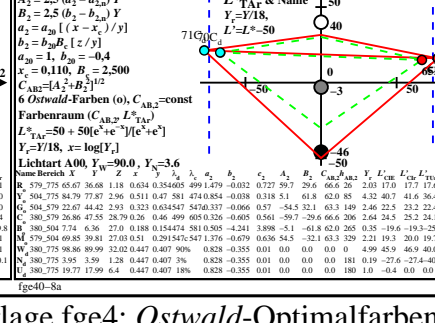
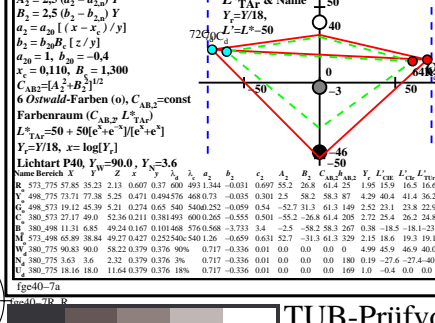
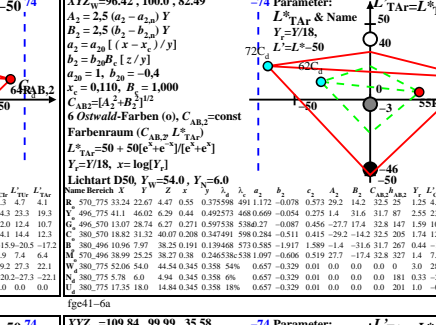
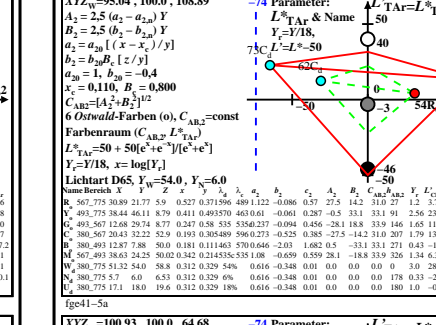
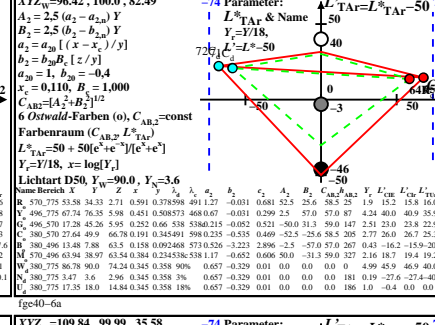
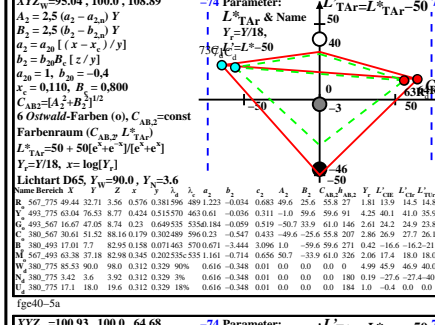
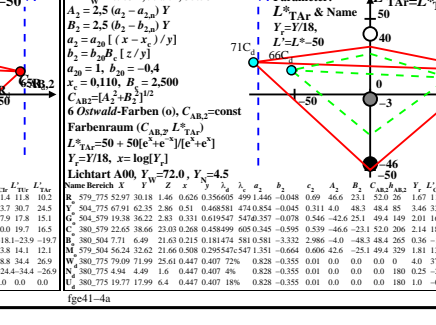
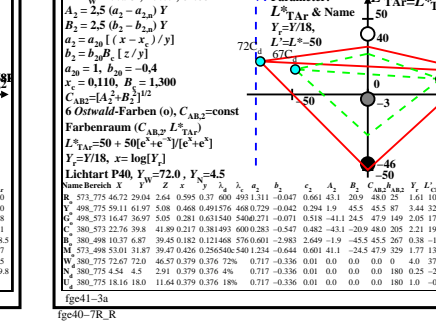
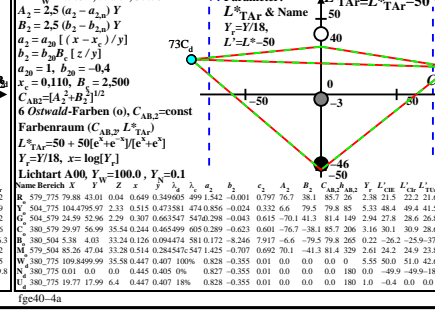
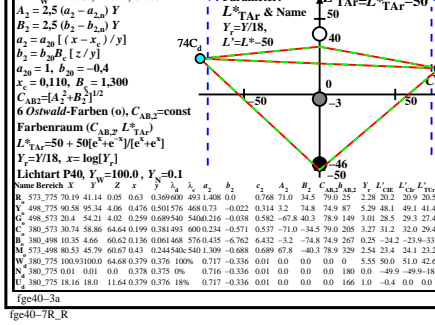
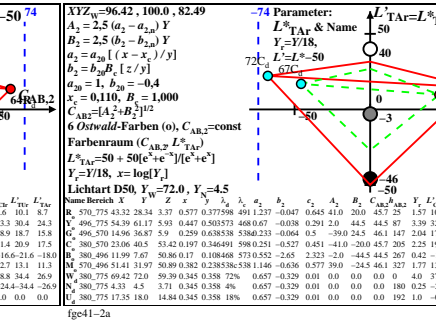
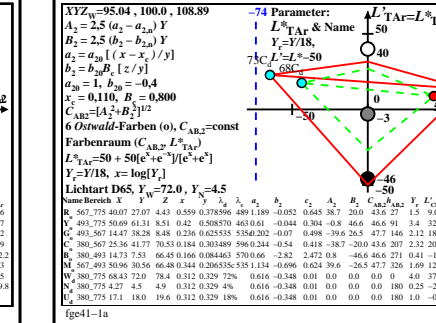
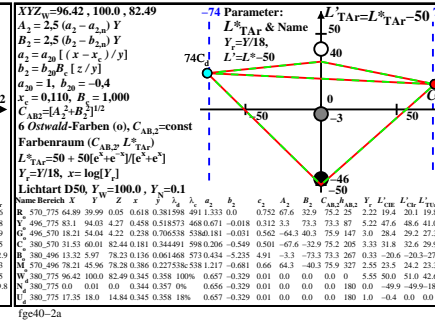


Technische Information: <http://farbe.li.tu-berlin.de/fges.htm>

Siehe ähnliche Dateien der ganzen Serie: <http://farbe.li.tu-berlin.de/fge4/fge410na.txt> / .ps
<http://farbe.li.tu-berlin.de> oder <http://color.li.tu-berlin.de>

TUB-Registrierung: 20231201-fge4/fge410na.txt / .ps

TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Display- oder Druck-Ausgabe

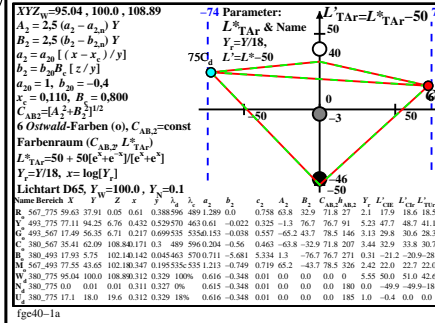

TUB-Vorlage fge4; Ostwald-Optimalfarben, Y_w=100, D65, D50, P40, A00, CIE-02-Grad, YB konstanter Buntwert CAB,2, Kontraste C=288:1(100:0), 25:1(90:3.6), 16:1(72:4.5), 9:1(54:6), L'