
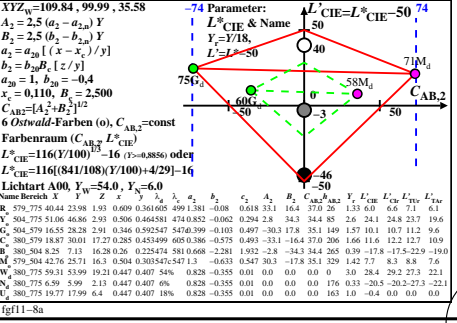
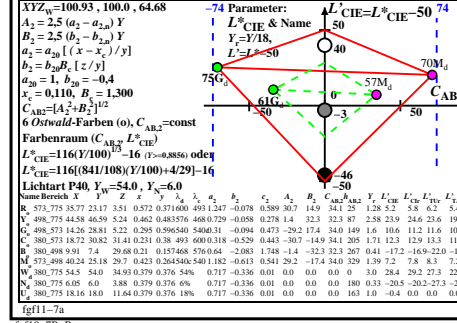
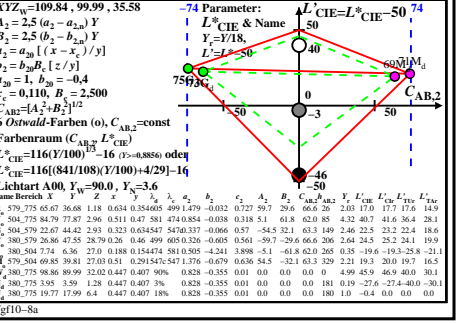
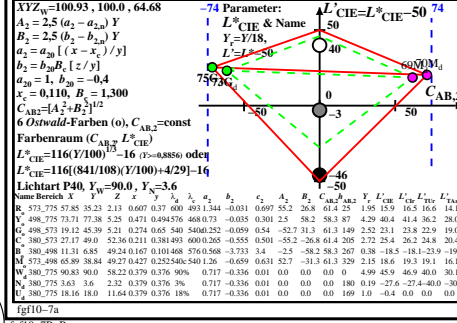
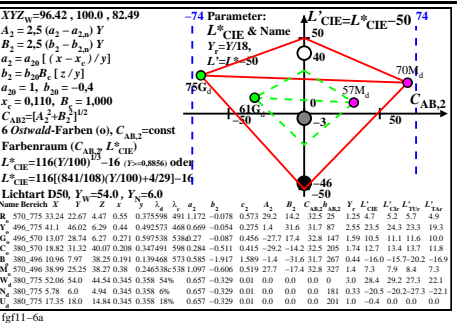
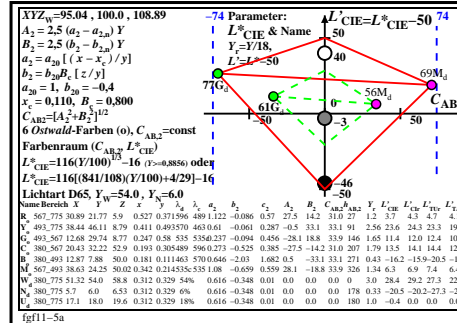
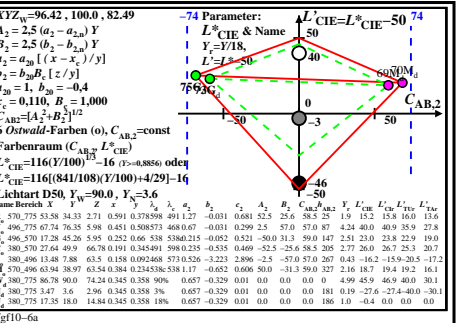
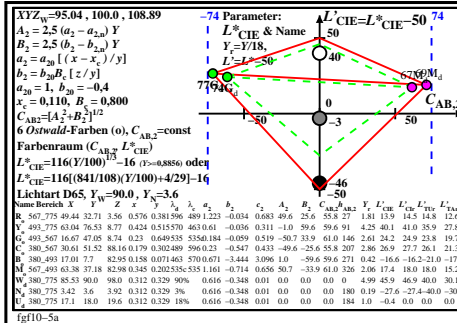
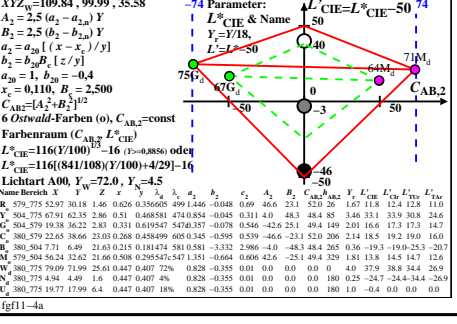
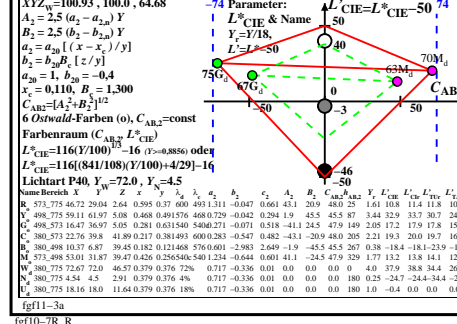
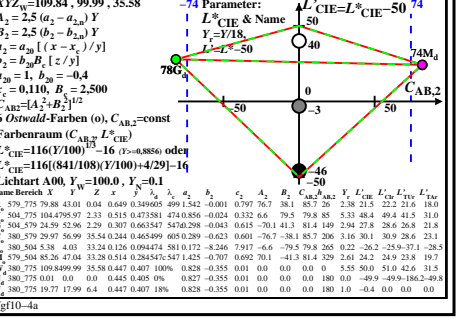
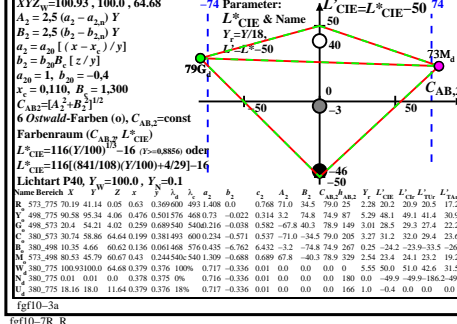
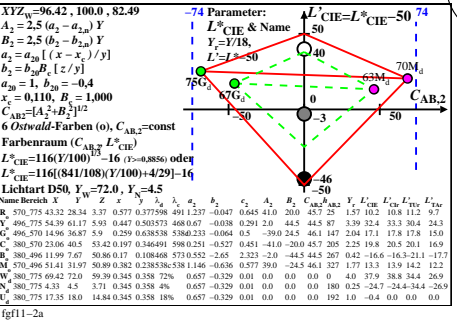
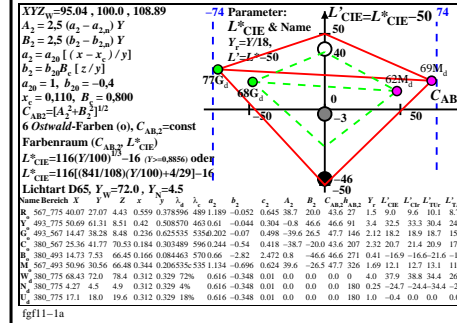
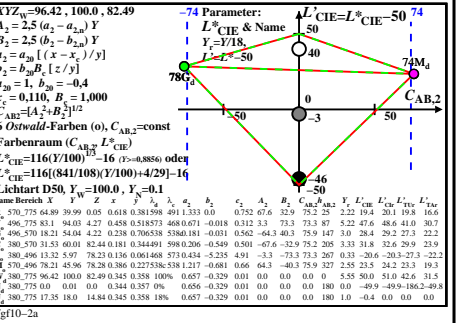


Siehe ähnliche Dateien der ganzen Serie: http://farbe.li.tu-berlin.de/fgfs.htm  
Technische Information: http://farbe.li.tu-berlin.de oder http://color.li.tu-berlin.de

TUB-Registrierung: 20231201-fgf1/fgf110np.pdf ;ps  
Anwendung für Beurteilung und Messung von Display- oder Druck-Ausgabe

TUB-Material: Code=rhahta

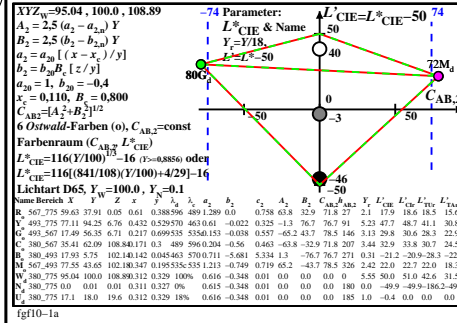

TUB-Untervorlage ffg1; Ostwald-Optimalfarben, Yw=100, D65, P40, A00, CIE-02-Grad, YB konstanter Buntwert CAB,2, Kontraste C=288:1(100:0), 25:1(90:3,6), 16:1(72:4,5), 9:1(54:6), L'