
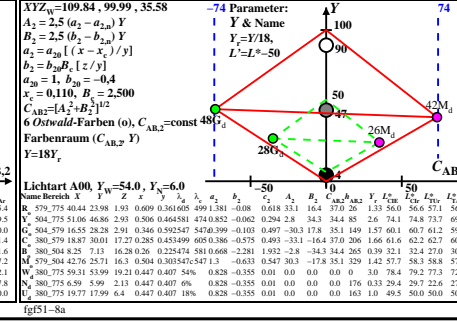
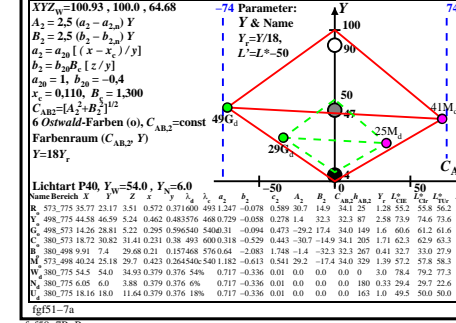
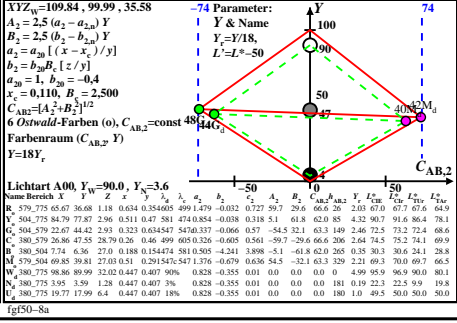
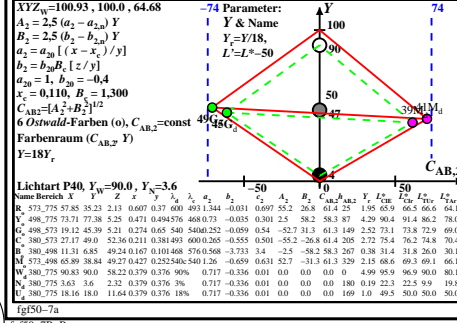
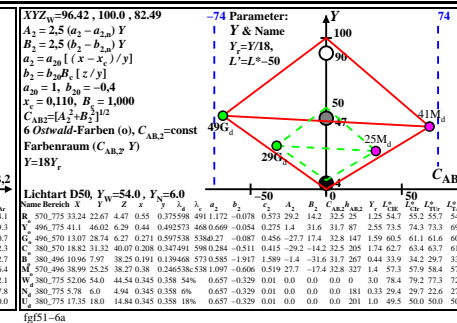
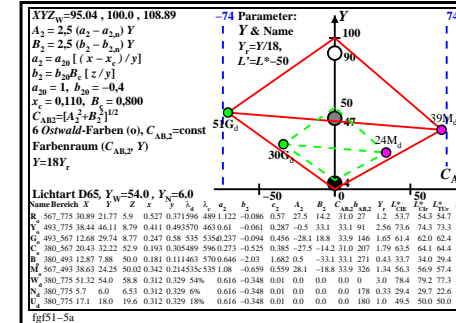
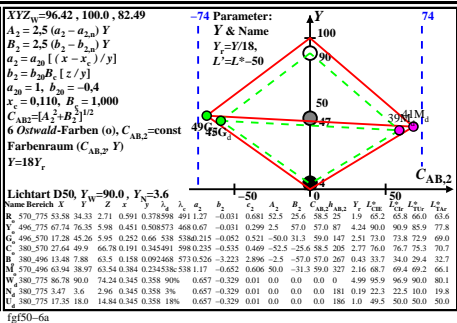
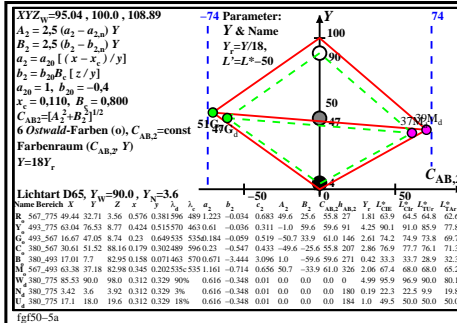
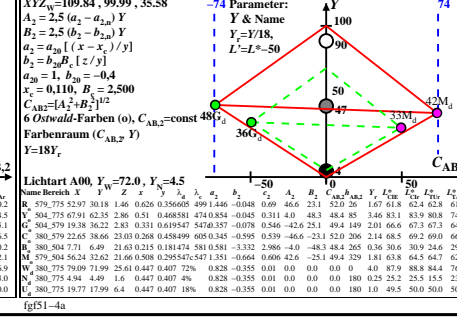
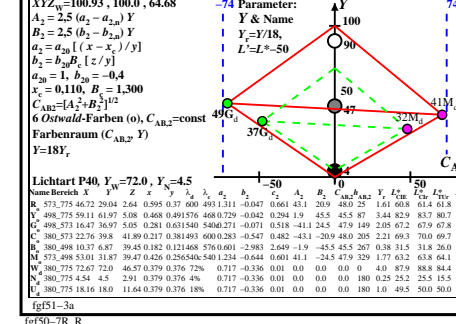
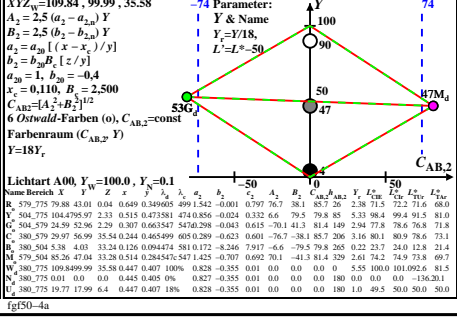
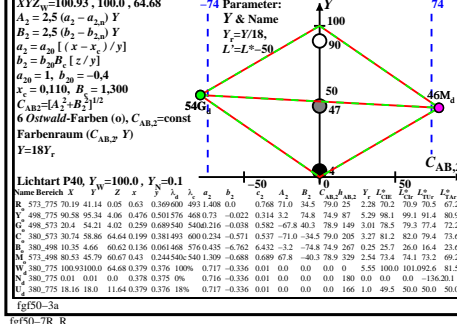
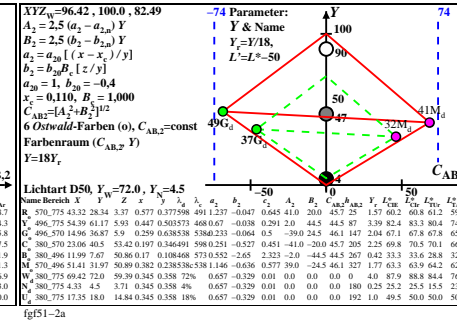
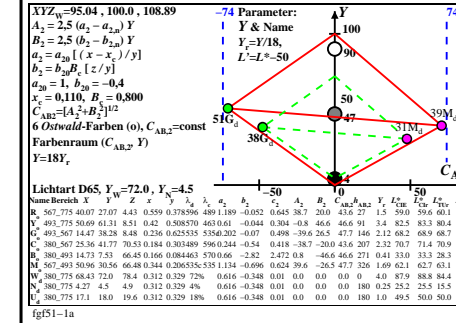
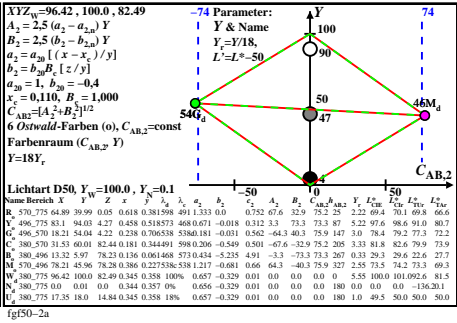


Siehe ähnliche Dateien der ganzen Serie: <http://farbe.li.tu-berlin.de/fgfs.htm>
 Technische Information: <http://farbe.li.tu-berlin.de> oder <http://color.li.tu-berlin.de>

TUB-Registrierung: 20231201-fgf5/fgf510np.pdf ;ps
 Anwendung für Beurteilung und Messung von Display- oder Druck-Ausgabe

TUB-Material: Code=rha4ta

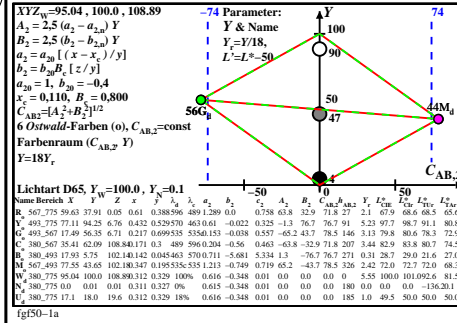

TUB-Vorlage ffg5; Ostwald-Optimalfarben, $Y_w=100.0$, D65, D50, P40, A00, CIE-02-Grad, Y_B konstanter Buntwert $CAB,2$, Kontraste $C=288:1(100:0)$, $25:1(90:3,6)$, $16:1(72:4,5)$, $9:1(54:6)$, L^*