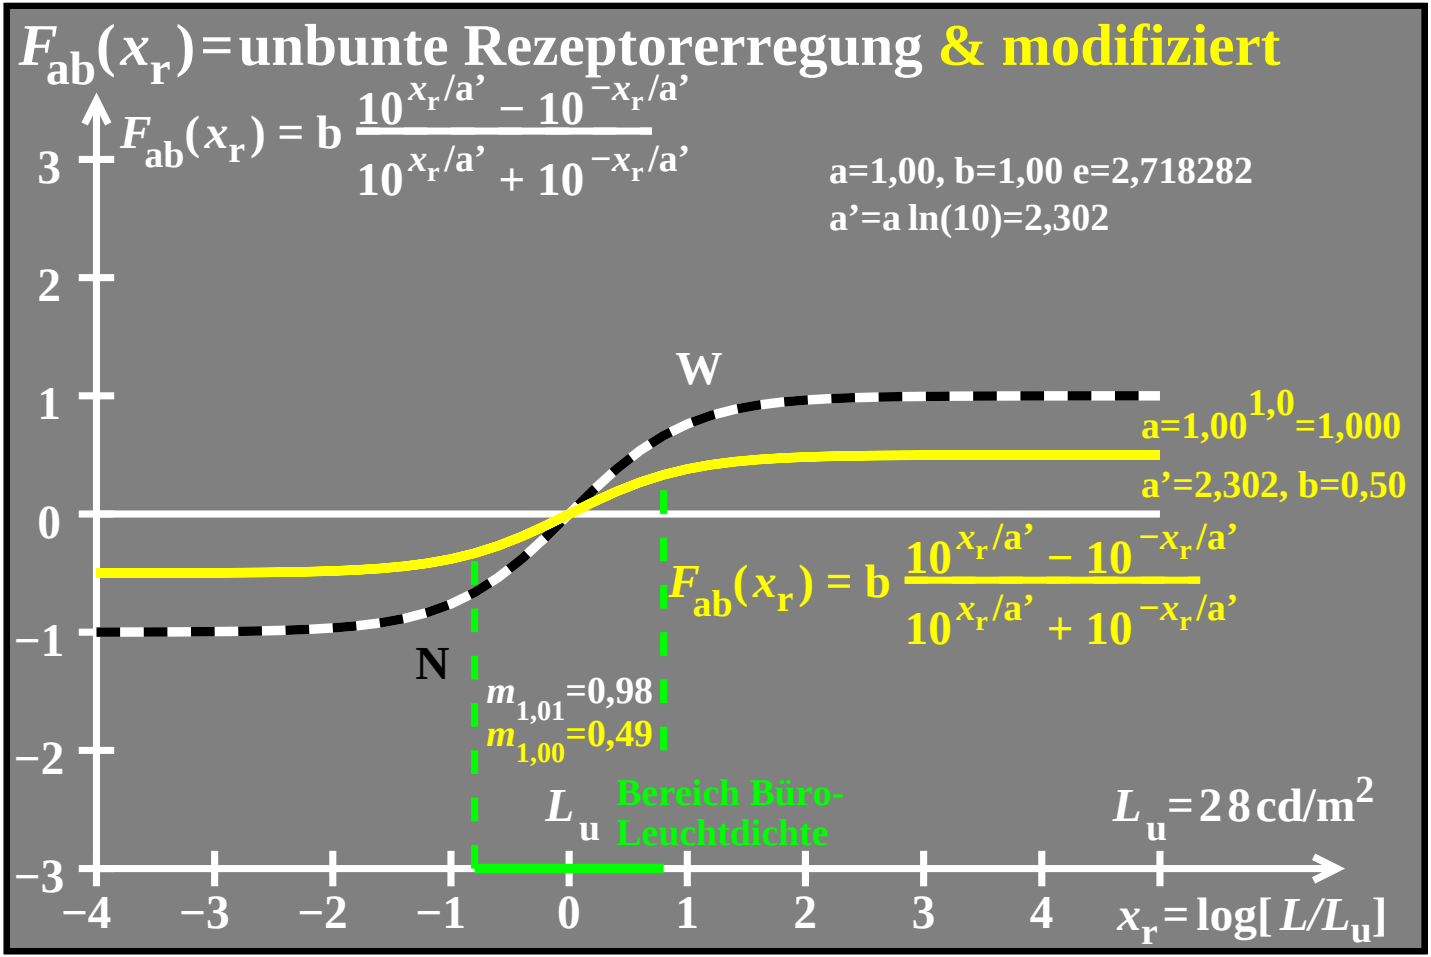
$F_{ab}(x_r)$=unbunte Rezeptorerregung & modifiziert
$F_{ab}(x_r) = b \frac{10^{x_r/a'} - 10^{-x_r/a'}}{10^{x_r/a'} + 10^{-x_r/a'}}$
a=1,00, b=1,00 e=2,718282
a'=a ln(10)=2,302
W
N
a=1,00^{1,0}=1,000
a'=2,302, b=0,50
$F_{ab}(x_r) = b \frac{10^{x_r/a'} - 10^{-x_r/a'}}{10^{x_r/a'} + 10^{-x_r/a'}}$
$m_{1,01}$=0,98
$m_{1,00}$=0,49
L_u
Bereich Büro-Leuchtdichte
L_u=28 cd/m^2
x_r=log[L/L_u]
3
2
1
0
−1
−2
−3
−4
−3
−2
−1
0
1
2
3
4

fgj01−7a