


www.ps.bam.de/LG25/10Q/Q25G00NP.PS/.PDF; Start-Ausgabe und ohne OL:
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG25/LG25.HTM>
Information, Bestellung: <http://www.ps.bam.de> Version 2.0, io=1,1

BAM-Registrierung: 20040801-LG25/10Q/Q25G00NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

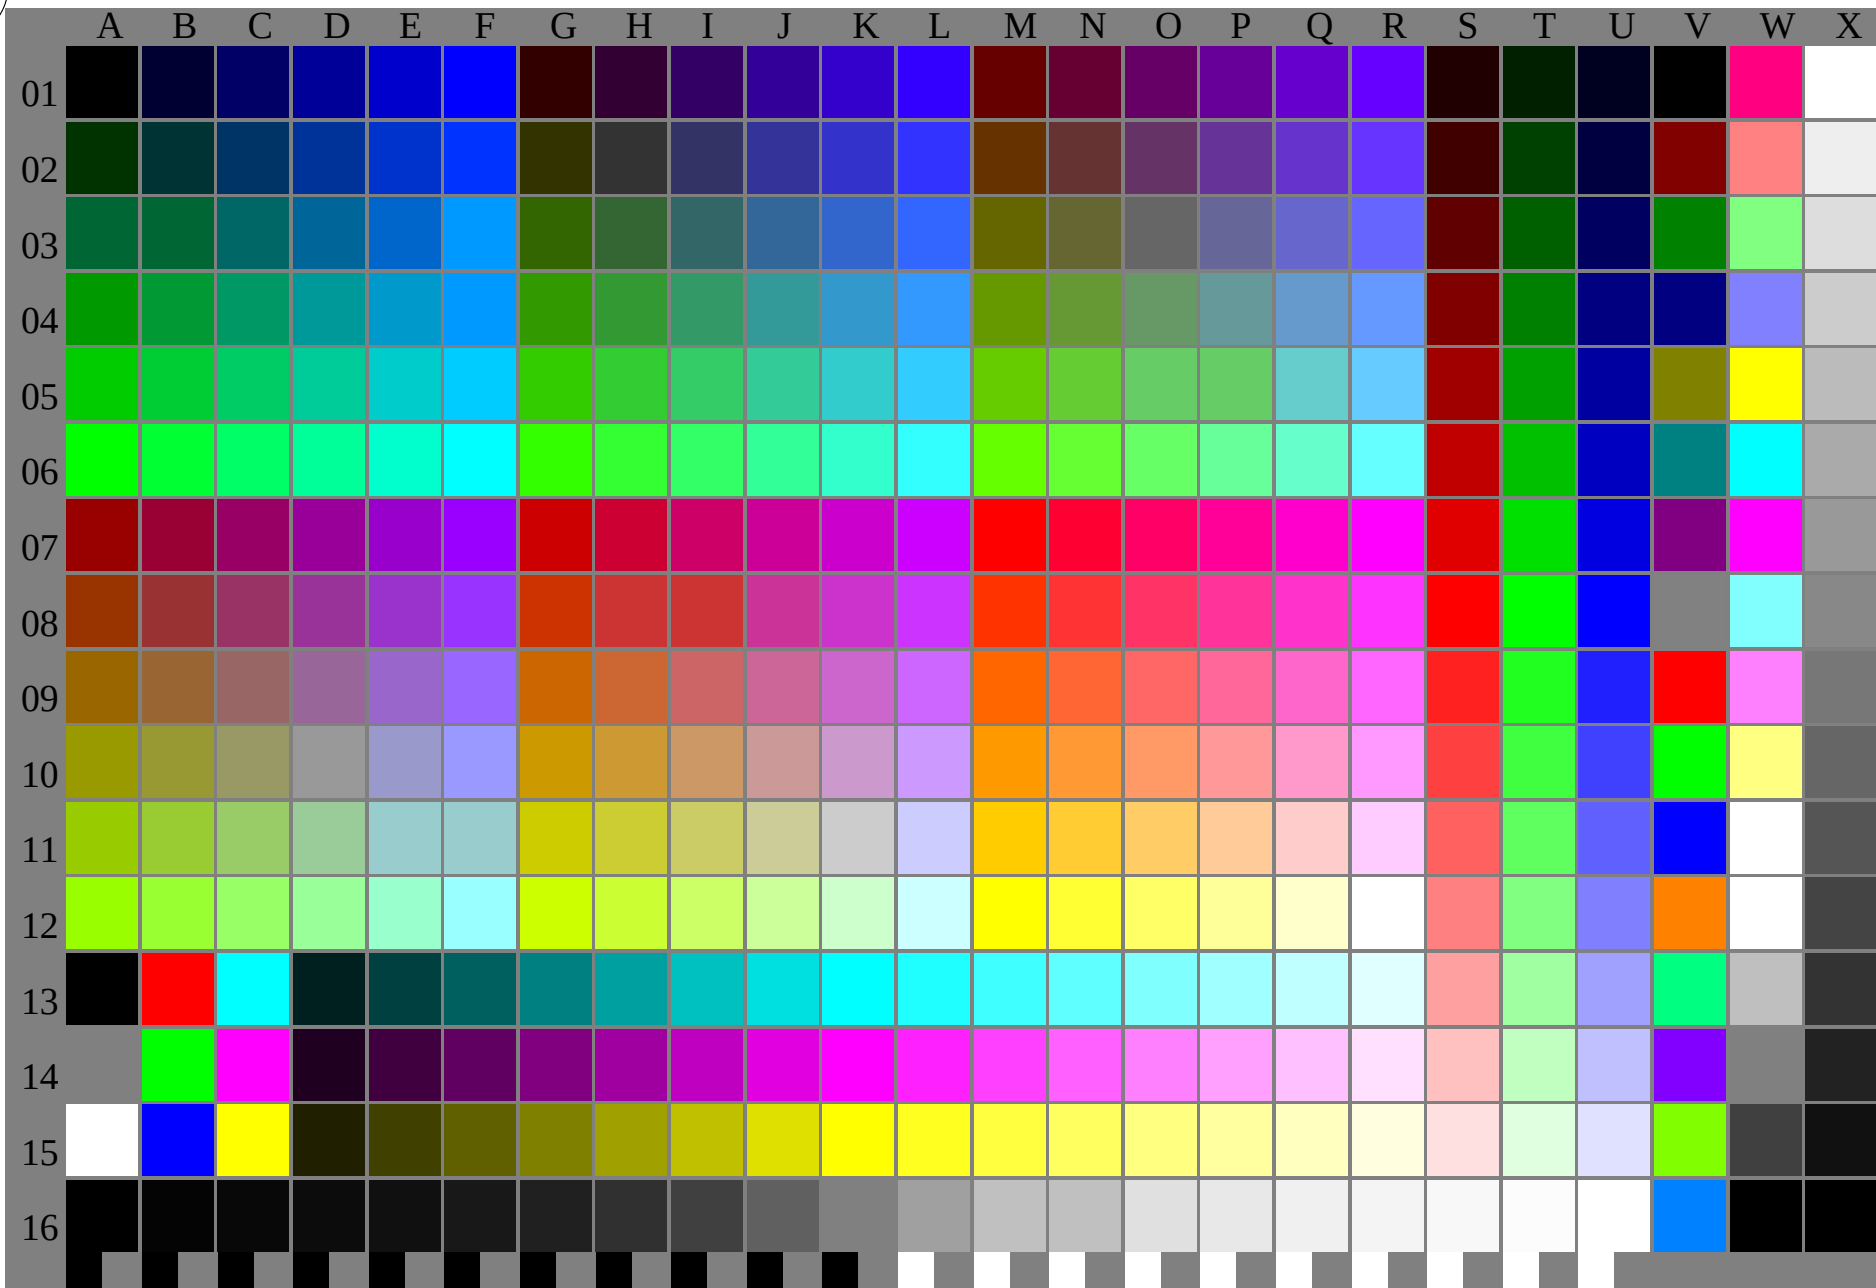

Prüfvorlagen-Datei mit 363 Farben sowie digital gleichabständige 5 und 16stufige Graureihe; siehe IEC 61966-7-1:1999 und ISO/IEC 15775:1999; rgb Farbkoordinaten

BAM-Prüfvorlage LG25:
384 Farben von IEC 61966-7-1:1999 und ISO/IEC 15775:1999
Eingabe: *rgb setrgbcolor*
Ausgabe: *keine Änderung*