T	i	LAB*a,ref		hab,ref	LAB*a,out		hab,out	LAB*a,out/c−ref		ΔH*	ΔE*
L	1	45.7	−67.4	36.2	152	45.7	−67.4	36.2	152	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	2	48.8	−63.2	33.9	152	45.3	−66.7	36.0	152	−3.4	−3.4	2.1	4.1	5.4
	3	51.9	−59.0	31.7	152	45.5	−66.5	36.6	151	−6.3	−7.4	4.9	9.0	11.1
	4	55.0	−54.7	29.4	152	45.6	−66.1	36.6	151	−9.4	−11.3	7.2	13.4	16.4
	5	58.2	−50.5	27.2	152	45.8	−65.0	37.3	150	−12.2	−14.4	10.1	17.7	21.5
	6	61.3	−46.3	24.9	152	45.7	−65.3	37.2	150	−15.4	−18.9	12.3	22.6	27.4
	7	64.4	−42.1	22.7	152	47.4	−63.4	38.4	149	−16.9	−21.2	15.7	26.5	31.5
	8	67.5	−37.9	20.4	152	49.9	−60.0	38.8	147	−17.5	−22.0	18.4	28.8	33.7
	9	70.6	−33.7	18.2	152	53.0	−55.8	36.0	147	−17.5	−22.1	17.9	28.4	33.4
	10	73.7	−29.4	15.9	152	57.2	−49.9	28.9	150	−16.4	−20.4	13.0	24.3	29.4
	11	76.8	−25.2	13.6	152	62.1	−42.0	22.3	152	−14.6	−16.7	8.7	18.9	24.0
	12	80.0	−21.0	11.4	152	67.6	−35.2	20.9	149	−12.3	−14.1	9.5	17.1	21.1
	13	83.1	−16.8	9.1	152	74.0	−27.6	20.2	144	−8.9	−10.7	11.1	15.5	17.9
	14	86.2	−12.6	6.9	152	80.4	−21.0	19.7	137	−5.7	−8.3	12.8	15.4	16.4
	15	89.3	−8.3	4.6	151	85.8	−14.1	12.7	138	−3.4	−5.7	8.1	9.9	10.5
	16	92.4	−4.1	2.4	151	90.6	−7.1	5.2	144	−1.7	−2.9	2.8	4.1	4.5
W	17	95.5	0.0	0.1	90	95.5	0.0	0.1	90	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
L	18	45.7	−67.4	36.2	152	45.7	−67.4	36.2	152	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	19	58.2	−50.5	27.2	152	45.8	−65.0	37.3	150	−12.2	−14.4	10.1	17.7	21.5
	20	70.6	−33.7	18.2	152	53.0	−55.8	36.0	147	−17.5	−22.1	17.9	28.4	33.4
	21	83.1	−16.8	9.1	152	74.0	−27.6	20.2	144	−8.9	−10.7	11.1	15.5	17.9
W	22	95.5	0.0	0.1	90	95.5	0.0	0.1	90	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Start-Ausgabe S1
Kennzeichnung nach
ISO/IEC 15775 Anhang G
und DIN 33866-1 Anhang G
relative *CIELAB* Daten für "aus"
ΔL^* = 95.52 − 45.71
Gleichmäßigkeit
g^* = 0.6
Helligkeitsumfang relativ zu Offset
f^* = 64.4
Laubgrün − Weiß
rgb: L − W
Mittlerer CIELAB-Abstand (17 Stufen)
ΔH^*_{CIELAB} = 15.0
ΔE^*_{CIELAB} = 17.9
Mittlerer CIELAB-Abstand (5 Stufen)
ΔH^*_{CIELAB} = 12.3
ΔE^*_{CIELAB} = 14.6
Mittlerer Farbwiedergabe-Index: $R^*_{ab,m}$ = 21

YG310−3N, Gerät: XrgbNP_D65_L; Messung: L26G00NP.PDF; Datum: 20070202

T	i	LAB*a,ref		hab,ref	LAB*a,out		hab,out	LAB*a,out/c−ref		ΔH*	ΔE*
L	1	48.9	−63.5	33.0	153	48.9	−63.5	33.0	153	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	2	51.8	−59.5	30.9	153	51.5	−57.8	30.8	152	−0.2	1.7	0.0	1.7	1.8
	3	54.7	−55.6	28.9	153	54.0	−53.6	27.4	153	−0.7	1.9	−1.4	2.4	2.6
	4	57.6	−51.6	26.8	153	55.4	−47.5	21.0	156	−2.1	4.1	−5.7	7.1	7.4
	5	60.5	−47.6	24.8	153	58.2	−41.9	20.1	154	−2.3	5.7	−4.5	7.4	7.7
	6	63.4	−43.6	22.7	153	60.1	−37.5	17.9	155	−3.2	6.1	−4.7	7.8	8.4
	7	66.3	−39.7	20.6	153	62.0	−32.4	17.6	152	−4.2	7.3	−2.9	7.9	9.0
	8	69.2	−35.7	18.6	153	64.5	−28.1	18.0	147	−4.6	7.6	−0.5	7.6	8.9
	9	72.1	−31.7	16.5	153	67.2	−24.7	17.4	145	−4.8	7.0	0.9	7.1	8.6
	10	75.0	−27.7	14.4	153	70.0	−21.8	17.1	142	−5.0	5.9	2.7	6.5	8.3
	11	78.0	−23.7	12.4	153	73.1	−19.2	18.2	137	−4.8	4.5	5.8	7.4	8.9
	12	80.9	−19.8	10.3	153	76.3	−16.9	14.1	140	−4.5	2.9	3.8	4.8	6.6
	13	83.8	−15.8	8.3	153	80.8	−15.3	12.0	142	−2.9	0.5	3.8	3.8	4.8
	14	86.7	−11.8	6.2	153	84.3	−11.8	9.0	143	−2.3	0.0	2.8	2.8	3.7
	15	89.6	−7.9	4.1	153	87.5	−8.7	6.7	143	−2.0	−0.7	2.6	2.7	3.4
	16	92.5	−3.9	2.1	153	90.2	−5.0	2.0	159	−2.2	−1.0	0.0	1.1	2.6
W	17	95.4	0.0	0.0	0	95.4	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
L	18	48.9	−63.5	33.0	153	48.9	−63.5	33.0	153	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	19	60.5	−47.6	24.8	153	58.2	−41.9	20.1	154	−2.3	5.7	−4.5	7.4	7.7
	20	72.1	−31.7	16.5	153	67.2	−24.7	17.4	145	−4.8	7.0	0.9	7.1	8.6
	21	83.8	−15.8	8.3	153	80.8	−15.3	12.0	142	−2.9	0.5	3.8	3.8	4.8
W	22	95.4	0.0	0.0	0	95.4	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Start-Ausgabe S1
Kennzeichnung nach
ISO/IEC 15775 Anhang G
und DIN 33866-1 Anhang G
relative *CIELAB* Daten für "aus"
ΔL^* = 95.38 − 48.9
Gleichmäßigkeit
g^* = 62.1
Helligkeitsumfang relativ zu Offset
f^* = 60.1
Laubgrün − Weiß
cmy0: L − W
Mittlerer CIELAB-Abstand (17 Stufen)
ΔH^*_{CIELAB} = 4.6
ΔE^*_{CIELAB} = 5.5
Mittlerer CIELAB-Abstand (5 Stufen)
ΔH^*_{CIELAB} = 3.6
ΔE^*_{CIELAB} = 4.2
Mittlerer Farbwiedergabe-Index: $R^*_{ab,m}$ = 76

YG311−3N, Gerät: Xcmy0NP_D65_L; Messung: L27G00NP.PDF; Datum: 20070202

Startausgabe der Datei : www.ps.bam.de/YG26/10L/L26G00NP.PDF

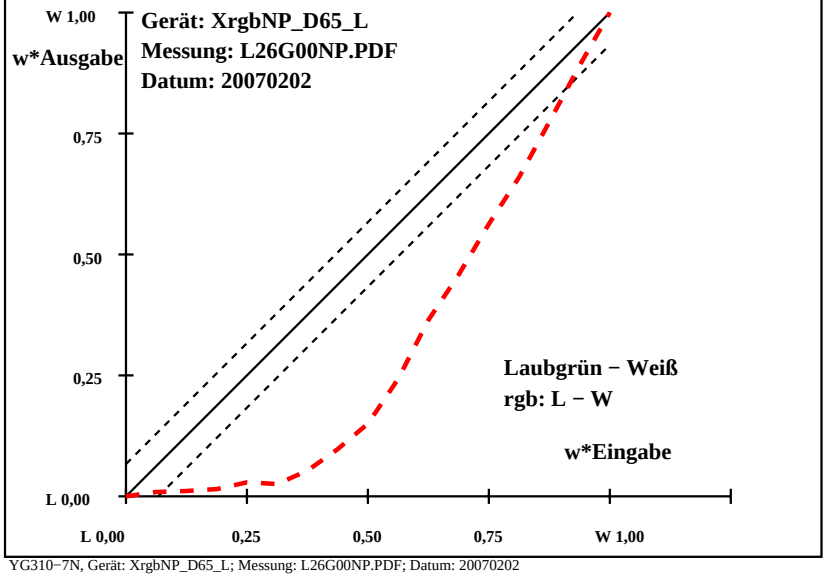

YG310−7N, Gerät: XrgbNP_D65_L; Messung: L26G00NP.PDF; Datum: 20070202

Startausgabe der Datei : www.ps.bam.de/YG27/10L/L27G00NP.PDF

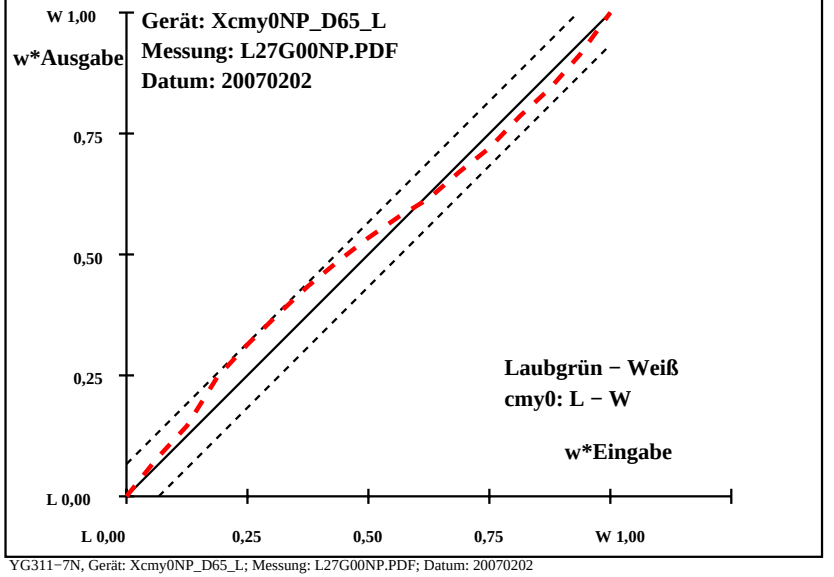

YG311−7N, Gerät: Xcmy0NP_D65_L; Messung: L27G00NP.PDF; Datum: 20070202

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/YG31/; www.ps.bam.de/YG.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20070401-YG31/10L/L31G02NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Ausgabe von Monitor-, Datenprojektor- oder Druckersystemen