Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/YG31/; www.ps.bam.de/YG.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20070401-YG31/10L/L31G04NA.PS/.TXTBAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Ausgabe von Monitor-, Datenprojektor- oder Druckersystemen

T	i	LAB*a,ref			hab,ref	LAB*a,out			hab,out	LAB*a,out/c−ref			ΔH*	ΔE*
V	1	38.2	2.0	−49.0	272	38.2	2.0	−49.0	272	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	2	41.8	1.9	−45.9	272	37.0	3.3	−48.9	274	−4.7	1.4	−2.9	3.3	5.9
	3	45.4	1.7	−42.8	272	36.9	3.6	−48.9	274	−8.4	1.9	−6.0	6.3	10.6
	4	49.0	1.6	−39.8	272	37.2	3.5	−48.7	274	−11.7	1.9	−8.8	9.1	14.9
	5	52.5	1.5	−36.7	272	39.0	2.3	−48.4	273	−13.5	0.8	−11.6	11.8	18.0
	6	56.1	1.3	−33.6	272	42.9	1.1	−46.3	271	−13.1	−0.1	−12.6	12.7	18.3
	7	59.7	1.2	−30.5	272	47.4	1.0	−43.1	271	−12.2	−0.1	−12.5	12.6	17.6
	8	63.3	1.1	−27.4	272	52.3	0.0	−40.0	270	−10.9	−1.0	−12.5	12.6	16.8
	9	66.9	1.0	−24.3	272	58.2	0.0	−35.4	270	−8.6	−0.9	−11.0	11.1	14.1
	10	70.5	0.8	−21.3	272	63.9	−0.1	−30.9	270	−6.5	−0.9	−9.5	9.7	11.7
	11	74.0	0.7	−18.2	272	69.9	0.0	−25.3	270	−4.1	−0.7	−7.0	7.2	8.3
	12	77.6	0.6	−15.1	272	74.9	−1.0	−21.1	267	−2.7	−1.6	−5.9	6.2	6.8
	13	81.2	0.4	−12.0	272	79.9	−0.1	−16.6	269	−1.3	−0.5	−4.5	4.6	4.8
	14	84.8	0.3	−8.9	272	83.2	0.3	−12.9	271	−1.5	0.0	−3.9	4.0	4.3
	15	88.4	0.2	−5.9	272	86.5	1.4	−9.4	278	−1.8	1.2	−3.4	3.7	4.2
	16	92.0	0.0	−2.8	271	88.4	2.0	−6.9	286	−3.4	2.0	−4.0	4.6	5.8
W	17	95.5	0.0	0.2	117	95.5	0.0	0.2	117	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
V	18	38.2	2.0	−49.0	272	38.2	2.0	−49.0	272	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	19	52.5	1.5	−36.7	272	39.0	2.3	−48.4	273	−13.5	0.8	−11.6	11.8	18.0
	20	66.9	1.0	−24.3	272	58.2	0.0	−35.4	270	−8.6	−0.9	−11.0	11.1	14.1
	21	81.2	0.4	−12.0	272	79.9	−0.1	−16.6	269	−1.3	−0.5	−4.5	4.6	4.8
W	22	95.5	0.0	0.2	117	95.5	0.0	0.2	117	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Start-Ausgabe S1
Kennzeichnung nach
ISO/IEC 15775 Anhang G
und DIN 33866-1 Anhang G
relative *CIELAB* Daten für "aus"
ΔL^* = 95.54 − 38.21
Gleichmäßigkeit
g* = 3.5
Helligkeitsumfang relativ zu Offset
f* = 74.1
Violetblau − Weiß
rgb: V − W
Mittlerer CIELAB-Abstand (17 Stufen)
ΔH^*_{CIELAB} = 7.0
ΔE^*_{CIELAB} = 9.5
Mittlerer CIELAB-Abstand (5 Stufen)
ΔH^*_{CIELAB} = 5.5
ΔE^*_{CIELAB} = 7.4
Mittlerer Farbwiedergabe-Index: $R^*_{ab,m}$ = 58

YG310−3N, Gerät: XrgbNP_D65_L; Messung: L26G00NP.PDF; Datum: 20070202

T	i	LAB*a,ref			hab,ref	LAB*a,out			hab,out	LAB*a,out/c−ref			ΔH*	ΔE*
V	1	25.6	21.1	−35.5	301	25.6	21.1	−35.5	301	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	2	29.9	19.8	−33.3	301	28.2	19.7	−36.0	299	−1.7	0.0	−2.6	2.7	3.3
	3	34.3	18.5	−31.0	301	31.2	18.6	−36.2	297	−3.0	0.1	−5.1	5.2	6.0
	4	38.7	17.1	−28.8	301	34.3	17.8	−35.5	297	−4.3	0.7	−6.6	6.7	8.0
	5	43.1	15.8	−26.5	301	37.2	17.9	−34.4	297	−5.7	2.1	−7.8	8.1	10.0
	6	47.4	14.5	−24.3	301	40.7	15.5	−33.4	295	−6.7	1.0	−9.0	9.1	11.4
	7	51.8	13.2	−22.1	301	45.0	15.4	−31.3	296	−6.7	2.2	−9.1	9.5	11.7
	8	56.2	11.9	−19.8	301	49.5	12.9	−28.4	294	−6.6	1.0	−8.5	8.6	10.9
	9	60.5	10.6	−17.6	301	53.9	11.8	−24.7	295	−6.5	1.3	−7.0	7.2	9.8
	10	64.9	9.2	−15.4	301	58.9	10.5	−20.4	297	−5.9	1.3	−4.9	5.2	8.0
	11	69.3	7.9	−13.1	301	63.2	9.3	−17.1	298	−6.0	1.4	−3.9	4.2	7.4
	12	73.6	6.6	−10.9	301	67.9	6.5	−13.7	295	−5.6	0.0	−2.7	2.8	6.4
	13	78.0	5.3	−8.7	301	72.1	5.3	−11.8	294	−5.8	0.0	−3.0	3.2	6.7
	14	82.4	4.0	−6.4	301	76.9	3.9	−8.3	295	−5.3	0.0	−1.8	1.9	5.8
	15	86.7	2.6	−4.2	302	82.5	2.2	−5.7	291	−4.2	−0.3	−1.4	1.6	4.6
	16	91.1	1.3	−1.9	303	85.9	2.3	−3.7	301	−5.1	1.0	−1.7	2.0	5.6
W	17	95.5	0.0	0.2	90	95.5	0.0	0.2	90	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
V	18	25.6	21.1	−35.5	301	25.6	21.1	−35.5	301	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	19	43.1	15.8	−26.5	301	37.2	17.9	−34.4	297	−5.7	2.1	−7.8	8.1	10.0
	20	60.5	10.6	−17.6	301	53.9	11.8	−24.7	295	−6.5	1.3	−7.0	7.2	9.8
	21	78.0	5.3	−8.7	301	72.1	5.3	−11.8	294	−5.8	0.0	−3.0	3.2	6.7
W	22	95.5	0.0	0.2	90	95.5	0.0	0.2	90	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Start-Ausgabe S1
Kennzeichnung nach
ISO/IEC 15775 Anhang G
und DIN 33866-1 Anhang G
relative *CIELAB* Daten für "aus"
ΔL^* = 95.48 − 25.58
Gleichmäßigkeit
g* = 49.8
Helligkeitsumfang relativ zu Offset
f* = 90.3
Violetblau − Weiß
cmy0: V − W
Mittlerer CIELAB-Abstand (17 Stufen)
ΔH^*_{CIELAB} = 4.6
ΔE^*_{CIELAB} = 6.8
Mittlerer CIELAB-Abstand (5 Stufen)
ΔH^*_{CIELAB} = 3.7
ΔE^*_{CIELAB} = 5.3
Mittlerer Farbwiedergabe-Index: $R^*_{ab,m}$ = 70

YG311−3N, Gerät: Xcmy0NP_D65_L; Messung: L27G00NP.PDF; Datum: 20070202

Startausgabe der Datei : www.ps.bam.de/YG26/10L/L26G00NP.PDF

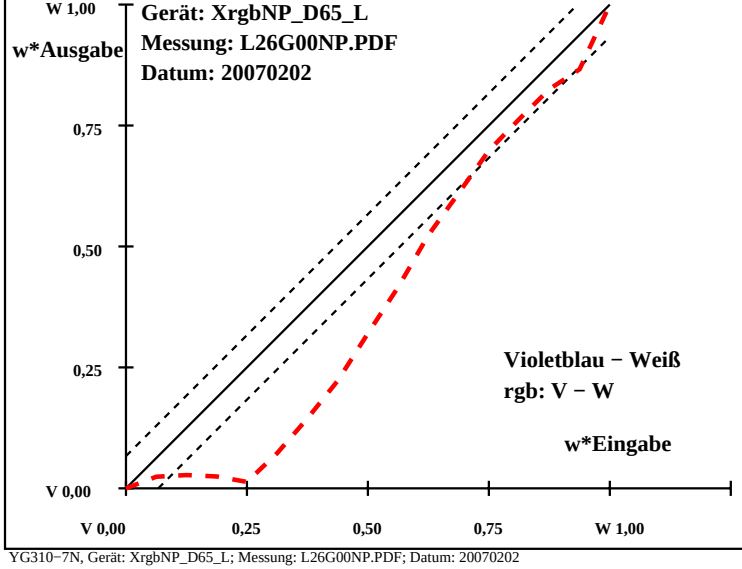

YG310−7N, Gerät: XrgbNP_D65_L; Messung: L26G00NP.PDF; Datum: 20070202

Startausgabe der Datei : www.ps.bam.de/YG27/10L/L27G00NP.PDF

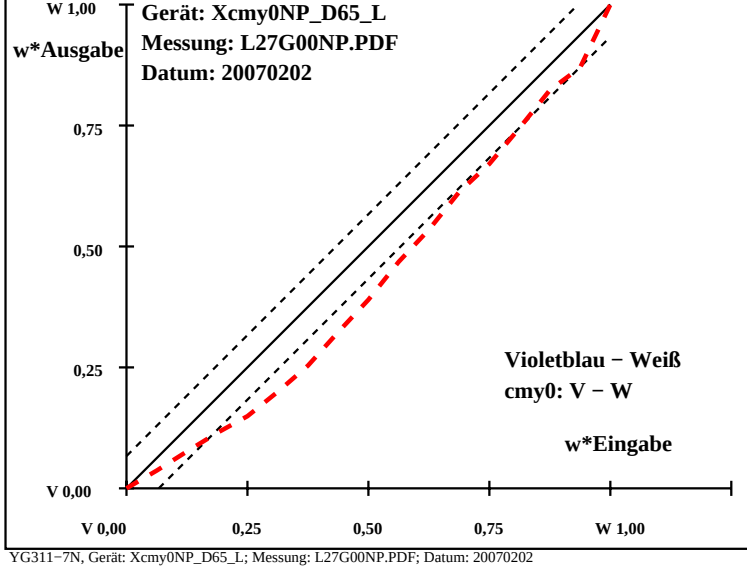

YG311−7N, Gerät: Xcmy0NP_D65_L; Messung: L27G00NP.PDF; Datum: 20070202