Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/YG32/; www.ps.bam.de/YG.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20070401-YG32/10L/L32G05NA.PS/.TXTBAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Ausgabe von Monitor-, Datenprojektor- oder Druckersystemen

T	i	LAB*a,ref			hab,ref	LAB*a,out			hab,out	LAB*a,out/c−ref			ΔH*	ΔE*
M	1	48.3	62.9	−1.6	358	48.3	62.9	−1.6	358	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	2	51.2	59.0	−1.5	358	49.9	59.4	−2.5	357	−1.3	0.4	−0.9	1.1	1.8
	3	54.2	55.0	−1.4	358	52.4	54.1	−2.8	357	−1.7	−0.8	−1.3	1.7	2.5
	4	57.1	51.1	−1.3	358	54.8	49.6	−2.9	357	−2.2	−1.4	−1.5	2.2	3.2
	5	60.1	47.2	−1.2	358	56.7	46.3	−3.3	356	−3.3	−0.8	−2.0	2.3	4.1
	6	63.0	43.2	−1.1	358	60.0	39.9	−2.6	356	−2.9	−3.2	−1.4	3.7	4.8
	7	65.9	39.3	−1.0	358	62.9	34.8	−2.1	356	−2.9	−4.4	−1.0	4.7	5.6
	8	68.9	35.4	−0.9	358	66.1	29.6	−1.1	358	−2.7	−5.7	−0.1	5.8	6.4
	9	71.8	31.5	−0.8	358	69.5	25.3	−0.4	359	−2.2	−6.1	0.4	6.2	6.6
	10	74.8	27.5	−0.6	358	72.3	21.2	−0.3	359	−2.3	−6.2	0.3	6.3	6.8
	11	77.7	23.6	−0.5	358	75.0	18.2	0.3	1	−2.6	−5.3	0.9	5.5	6.1
	12	80.6	19.7	−0.4	358	78.4	14.9	0.3	1	−2.1	−4.7	0.8	4.8	5.3
	13	83.6	15.7	−0.3	358	81.0	12.0	0.2	1	−2.4	−3.6	0.6	3.8	4.6
	14	86.5	11.8	−0.2	358	83.8	9.0	0.4	3	−2.6	−2.7	0.7	2.9	3.9
	15	89.4	7.9	−0.1	358	86.4	6.8	0.0	359	−2.9	−1.0	0.1	1.1	3.2
	16	92.4	3.9	0.0	358	88.5	5.0	0.0	359	−3.8	1.1	0.0	1.1	4.0
W	17	95.3	0.0	0.0	0	95.3	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
M	18	48.3	62.9	−1.6	358	48.3	62.9	−1.6	358	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	19	60.1	47.2	−1.2	358	56.7	46.3	−3.3	356	−3.3	−0.8	−2.0	2.3	4.1
	20	71.8	31.5	−0.8	358	69.5	25.3	−0.4	359	−2.2	−6.1	0.4	6.2	6.6
	21	83.6	15.7	−0.3	358	81.0	12.0	0.2	1	−2.4	−3.6	0.6	3.8	4.6
W	22	95.3	0.0	0.0	0	95.3	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Start-Ausgabe S1
Kennzeichnung nach
ISO/IEC 15775 Anhang G
und DIN 33866-1 Anhang G
relative *CIELAB* Daten für "aus"
ΔL^* = 95.32 − 48.31
Gleichmäßigkeit
g* = 58.5**
Helligkeitsumfang relativ zu Offset
f* = 60.7**
Magentarot − Weiß
rgb: M − W
Mittlerer CIELAB-Abstand (17 Stufen)
ΔH^*_{CIELAB} = 3.1
ΔE^*_{CIELAB} = 4.0
Mittlerer CIELAB-Abstand (5 Stufen)
ΔH^*_{CIELAB} = 2.4
ΔE^*_{CIELAB} = 3.0
Mittlerer Farbwiedergabe-Index: $R^*_{ab,m}$ = 82

YG320−3N, Gerät: XcmyNP_D50_L; Messung: L27G00NP.PDF; Datum: 20070202

T	i	LAB*a,ref			hab,ref	LAB*a,out			hab,out	LAB*a,out/c−ref			ΔH*	ΔE*
M	1	46.9	62.6	−5.2	355	46.9	62.6	−5.2	355	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	2	49.9	58.7	−4.9	355	48.6	59.1	−5.9	354	−1.2	0.4	−0.9	1.1	1.7
	3	52.9	54.8	−4.5	355	51.2	53.6	−5.7	354	−1.6	−1.1	−1.1	1.7	2.4
	4	56.0	50.9	−4.2	355	53.8	49.1	−5.6	353	−2.1	−1.7	−1.3	2.2	3.1
	5	59.0	46.9	−3.9	355	55.8	45.8	−5.8	353	−3.1	−1.0	−1.8	2.2	3.9
	6	62.0	43.0	−3.5	355	59.2	39.3	−4.7	353	−2.7	−3.6	−1.1	3.9	4.8
	7	65.1	39.1	−3.2	355	62.3	34.2	−3.9	353	−2.7	−4.8	−0.6	5.0	5.7
	8	68.1	35.2	−2.9	355	65.6	28.9	−2.6	355	−2.4	−6.2	0.3	6.3	6.8
	9	71.1	31.3	−2.6	355	69.1	24.6	−1.7	356	−1.9	−6.6	0.9	6.8	7.1
	10	74.2	27.4	−2.2	355	72.0	20.6	−1.3	356	−2.1	−6.7	0.9	6.8	7.2
	11	77.2	23.5	−1.9	355	74.7	17.6	−0.5	358	−2.4	−5.8	1.4	6.0	6.6
	12	80.2	19.6	−1.6	355	78.2	14.4	−0.2	359	−2.0	−5.1	1.4	5.3	5.7
	13	83.3	15.7	−1.2	355	80.9	11.6	−0.2	359	−2.3	−4.0	1.0	4.2	4.8
	14	86.3	11.7	−0.9	355	83.7	8.6	0.0	0	−2.5	−3.0	1.0	3.3	4.2
	15	89.3	7.8	−0.6	355	86.4	6.6	−0.3	357	−2.9	−1.1	0.3	1.3	3.2
	16	92.4	3.9	−0.2	355	88.5	4.9	−0.2	356	−3.8	1.0	0.0	1.0	4.0
W	17	95.4	0.0	0.0	0	95.4	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
M	18	46.9	62.6	−5.2	355	46.9	62.6	−5.2	355	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	19	59.0	46.9	−3.9	355	55.8	45.8	−5.8	353	−3.1	−1.0	−1.8	2.2	3.9
	20	71.1	31.3	−2.6	355	69.1	24.6	−1.7	356	−1.9	−6.6	0.9	6.8	7.1
	21	83.3	15.7	−1.2	355	80.9	11.6	−0.2	359	−2.3	−4.0	1.0	4.2	4.8
W	22	95.4	0.0	0.0	0	95.4	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Start-Ausgabe S1
Kennzeichnung nach
ISO/IEC 15775 Anhang G
und DIN 33866-1 Anhang G
relative *CIELAB* Daten für "aus"
ΔL^* = 95.39 − 46.88
Gleichmäßigkeit
g* = 61.1**
Helligkeitsumfang relativ zu Offset
f* = 62.7**
Magentarot − Weiß
cmy0: M − W
Mittlerer CIELAB-Abstand (17 Stufen)
ΔH^*_{CIELAB} = 3.4
ΔE^*_{CIELAB} = 4.2
Mittlerer CIELAB-Abstand (5 Stufen)
ΔH^*_{CIELAB} = 2.6
ΔE^*_{CIELAB} = 3.2
Mittlerer Farbwiedergabe-Index: $R^*_{ab,m}$ = 82

YG321−3N, Gerät: Xcmy0NP_D65_L; Messung: L27G00NP.PDF; Datum: 20070202

Startausgabe der Datei : www.ps.bam.de/YG27/10L/L27G00NP.PDF

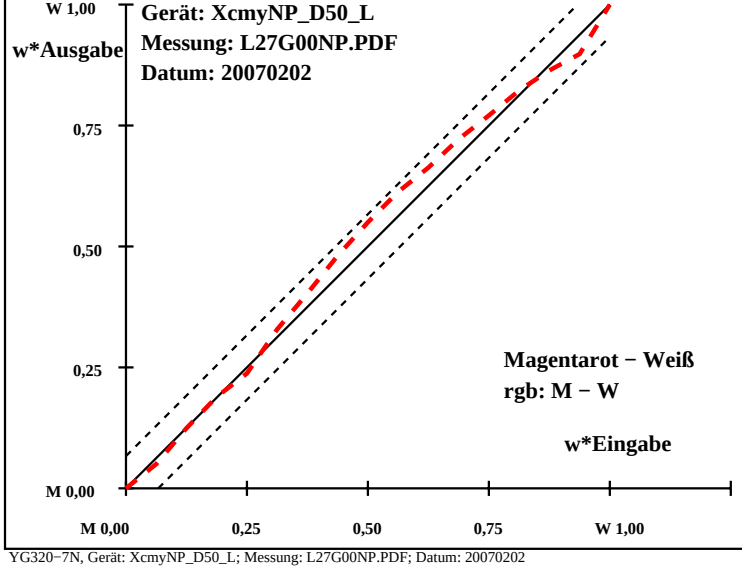

YG320−7N, Gerät: XcmyNP_D50_L; Messung: L27G00NP.PDF; Datum: 20070202

Startausgabe der Datei : www.ps.bam.de/YG27/10L/L27G00NP.PDF

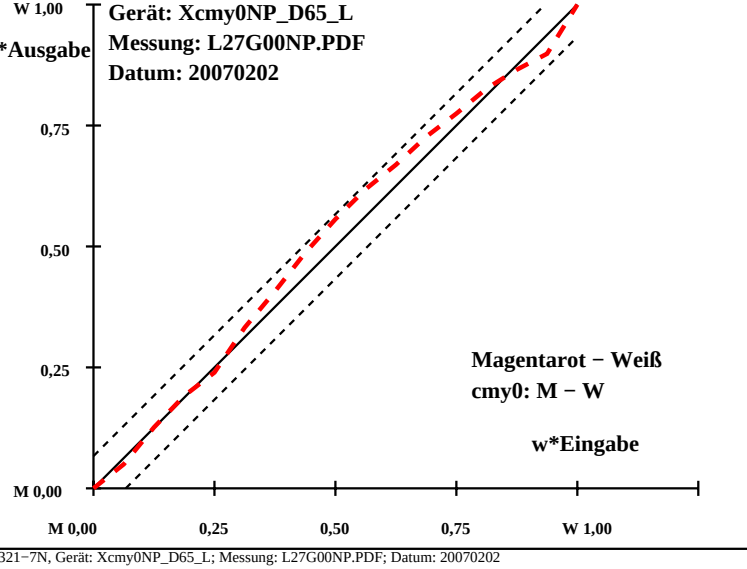

YG321−7N, Gerät: Xcmy0NP_D65_L; Messung: L27G00NP.PDF; Datum: 20070202