

| T | i  | LAB*a,ref | hab.ref | LAB*a,out | hab,out | LAB*a,out/c-ref | $\Delta H^*$ | $\Delta E^*$ | Start-Ausgabe S1 |      |
|---|----|-----------|---------|-----------|---------|-----------------|--------------|--------------|------------------|------|
| N | 1  | 26.8      | 0.0     | 0.0       | 26.8    | 0.0             | 0.0          | 0.0          | 0.0              | 0.0  |
|   | 2  | 31.1      | 0.0     | 0.0       | 29.1    | -0.3            | 1.0          | 112          | -1.9             | -0.3 |
|   | 3  | 35.4      | 0.0     | 0.0       | 31.3    | -1.1            | 0.9          | 143          | -4.0             | -1.1 |
|   | 4  | 39.7      | 0.0     | 0.0       | 33.9    | -1.3            | 0.3          | 168          | -5.6             | -1.3 |
|   | 5  | 43.9      | 0.0     | 0.0       | 36.1    | -1.2            | 1.8          | 126          | -7.7             | -1.2 |
|   | 6  | 48.2      | 0.0     | 0.0       | 38.7    | -1.0            | 1.9          | 120          | -9.4             | -1.0 |
|   | 7  | 52.5      | 0.0     | 0.0       | 42.5    | -0.4            | 2.9          | 100          | -9.9             | -0.4 |
|   | 8  | 56.8      | 0.0     | 0.0       | 47.2    | -1.4            | 4.4          | 109          | -9.5             | -1.4 |
| Z | 9  | 61.1      | 0.0     | 0.0       | 51.8    | -0.4            | 6.0          | 95           | -9.2             | -0.4 |
|   | 10 | 65.4      | 0.0     | 0.0       | 56.7    | 0.0             | 7.1          | 90           | -8.5             | 0.0  |
|   | 11 | 69.6      | 0.0     | 0.0       | 61.3    | 0.5             | 7.2          | 86           | -8.3             | 0.5  |
|   | 12 | 73.9      | 0.0     | 0.0       | 65.3    | 0.2             | 6.5          | 88           | -8.5             | 0.2  |
|   | 13 | 78.2      | 0.0     | 0.0       | 70.0    | 0.7             | 6.4          | 84           | -8.1             | 0.7  |
|   | 14 | 82.5      | 0.0     | 0.0       | 75.3    | 0.8             | 5.9          | 82           | -7.1             | 0.8  |
|   | 15 | 86.8      | 0.0     | 0.0       | 80.7    | -0.4            | 5.2          | 95           | -6.0             | -0.4 |
|   | 16 | 91.1      | 0.0     | 0.0       | 85.1    | 0.7             | 1.9          | 70           | -5.9             | 0.7  |
| W | 17 | 95.3      | 0.0     | 0.0       | 95.3    | 0.0             | 0.0          | 0.0          | 0.0              | 0.0  |
| N | 18 | 26.8      | 0.0     | 0.0       | 26.8    | 0.0             | 0.0          | 0.0          | 0.0              | 0.0  |
|   | 19 | 43.9      | 0.0     | 0.0       | 36.1    | -1.2            | 1.8          | 126          | -7.7             | -1.2 |
| Z | 20 | 61.1      | 0.0     | 0.0       | 51.8    | -0.4            | 6.0          | 95           | -9.2             | -0.4 |
|   | 21 | 78.2      | 0.0     | 0.0       | 70.0    | 0.7             | 6.4          | 84           | -8.1             | 0.7  |
| W | 22 | 95.3      | 0.0     | 0.0       | 95.3    | 0.0             | 0.0          | 0.0          | 0.0              | 0.0  |

**Kennzeichnung nach ISO/IEC 15775 Anhang G und DIN 33866-1 Anhang G**  
 relative CIELAB Daten für "aus"  
 $\Delta L^* = 95.34 - 26.8$   
 Gleichmäßigkeit  $g^* = 36.7$

Helligkeitsumfang relativ zu Offset  $f^* = 88.6$

Schwarz – Weiß  
 rgb: N – W

Mittlerer CIELAB-Abstand (17 Stufen)  $\Delta H^*_{CIELAB} = 3.7$   
 $\Delta E^*_{CIELAB} = 7.6$

Mittlerer CIELAB-Abstand (5 Stufen)  $\Delta H^*_{CIELAB} = 2.9$   
 $\Delta E^*_{CIELAB} = 5.9$

Mittlerer Farbwiedergabe-Index:  $R^*_{ab,m} = 67$

YG320-3N, Gerät: XcmyNP\_D50\_L; Messung: L27G00NP.PDF; Datum: 20070202

| T | i  | LAB*a,ref | hab.ref | LAB*a,out | hab,out | LAB*a,out/c-ref | $\Delta H^*$ | $\Delta E^*$ | Start-Ausgabe S1 |     |
|---|----|-----------|---------|-----------|---------|-----------------|--------------|--------------|------------------|-----|
| N | 1  | 21.7      | 0.0     | 0.0       | 21.7    | 0.0             | 0.0          | 0.0          | 0.0              | 0.0 |
|   | 2  | 26.3      | 0.0     | 0.0       | 22.6    | 0.0             | 0.0          | 0            | -3.5             | 0.0 |
|   | 3  | 30.9      | 0.0     | 0.0       | 24.8    | 0.0             | 0.1          | 90           | -5.9             | 0.1 |
|   | 4  | 35.5      | 0.0     | 0.0       | 29.1    | 0.0             | 0.0          | 0            | -6.3             | 0.0 |
|   | 5  | 40.1      | 0.0     | 0.0       | 34.7    | 0.0             | 0.0          | 0            | -5.3             | 0.0 |
|   | 6  | 44.7      | 0.0     | 0.0       | 40.8    | 0.0             | 0.0          | 0            | -3.8             | 0.0 |
|   | 7  | 49.3      | 0.0     | 0.0       | 45.6    | 0.0             | 0.2          | 90           | -3.6             | 0.2 |
|   | 8  | 53.9      | 0.0     | 0.0       | 52.5    | 0.0             | 0.1          | 90           | -1.3             | 0.1 |
| Z | 9  | 58.6      | 0.0     | 0.0       | 58.7    | 0.0             | 0.2          | 90           | 0.1              | 0.2 |
|   | 10 | 63.2      | 0.0     | 0.0       | 64.5    | 0.0             | 0.2          | 90           | 1.3              | 0.2 |
|   | 11 | 67.8      | 0.0     | 0.0       | 69.4    | 0.0             | 0.2          | 90           | 1.6              | 0.2 |
|   | 12 | 72.4      | 0.0     | 0.0       | 74.3    | 0.0             | 0.2          | 90           | 1.9              | 0.2 |
|   | 13 | 77.0      | 0.0     | 0.0       | 79.1    | 0.0             | 0.1          | 90           | 2.1              | 0.1 |
|   | 14 | 81.6      | 0.0     | 0.0       | 83.0    | 0.0             | 0.0          | 0            | 1.4              | 0.0 |
|   | 15 | 86.2      | 0.0     | 0.0       | 86.4    | 0.0             | 0.1          | 90           | 0.2              | 0.1 |
|   | 16 | 90.8      | 0.0     | 0.0       | 89.7    | 0.0             | 0.2          | 90           | -1.1             | 0.2 |
| W | 17 | 95.5      | 0.0     | 0.0       | 95.5    | 0.0             | 0.0          | 0.0          | 0.0              | 0.0 |
| N | 18 | 21.7      | 0.0     | 0.0       | 21.7    | 0.0             | 0.0          | 0.0          | 0.0              | 0.0 |
|   | 19 | 40.1      | 0.0     | 0.0       | 34.7    | 0.0             | 0.0          | 0            | -5.3             | 0.0 |
| Z | 20 | 58.6      | 0.0     | 0.0       | 58.7    | 0.0             | 0.2          | 90           | 0.1              | 0.2 |
|   | 21 | 77.0      | 0.0     | 0.0       | 79.1    | 0.0             | 0.1          | 90           | 2.1              | 0.1 |
| W | 22 | 95.5      | 0.0     | 0.0       | 95.5    | 0.0             | 0.0          | 0.0          | 0.0              | 0.0 |

**Kennzeichnung nach ISO/IEC 15775 Anhang G und DIN 33866-1 Anhang G**  
 relative CIELAB Daten für "aus"  
 $\Delta L^* = 95.46 - 21.66$   
 Gleichmäßigkeit  $g^* = 54.2$

Helligkeitsumfang relativ zu Offset  $f^* = 95.3$


Schwarz – Weiß  
 rgb: N – W

Mittlerer CIELAB-Abstand (17 Stufen)  $\Delta H^*_{CIELAB} = 0.1$   
 $\Delta E^*_{CIELAB} = 2.4$


Mittlerer CIELAB-Abstand (5 Stufen)  $\Delta H^*_{CIELAB} = 0.1$   
 $\Delta E^*_{CIELAB} = 1.6$

Mittlerer Farbwiedergabe-Index:  $R^*_{ab,m} = 90$

YG321-3N, Gerät: Xcmy0NP\_D65\_L; Messung: L27G00NP.PDF; Datum: 20070202

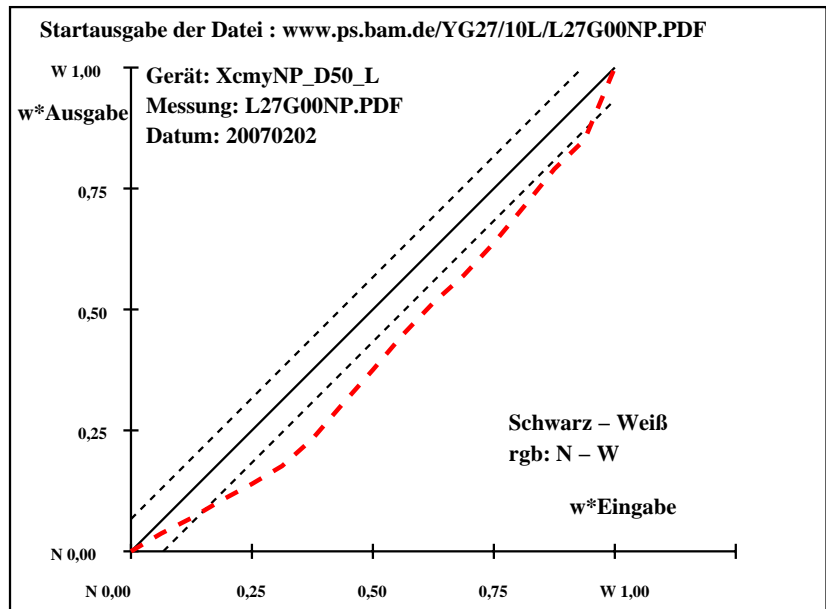

YG320-7N, Gerät: XcmyNP\_D50\_L; Messung: L27G00NP.PDF; Datum: 20070202

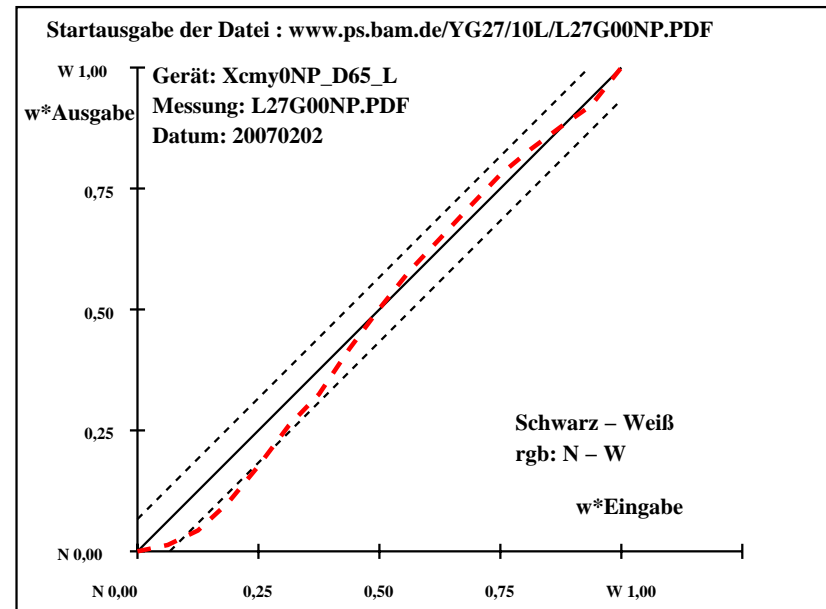

YG321-7N, Gerät: Xcmy0NP\_D65\_L; Messung: L27G00NP.PDF; Datum: 20070202

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/YG32/>; [www.ps.bam.de/Version 2.1,10=1,1](http://www.ps.bam.de/Version 2.1,10=1,1)  
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de>

BAM-Registrierung: 20070401-YG32/10L/L32G0NNA.PS/.TXT  
 BAM-Material: Code=rh4ta  
 Anwendung für Ausgabe von Monitor-, Datenprojektor- oder Druckersystemen