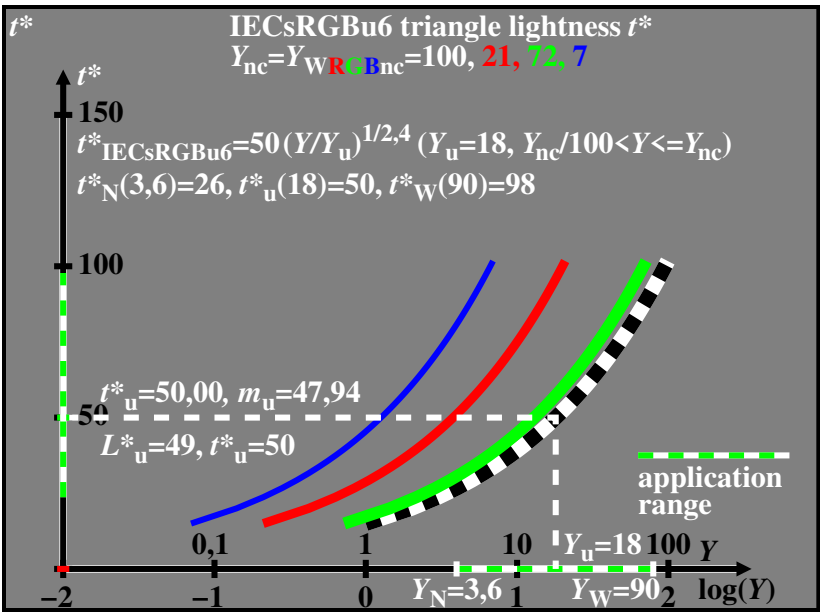
t*
IECsRGBu6 triangle lightness t*
Y_nc=Y_WRGBnc=100, 21, 72, 7
t*
150
t*_IECsRGBu6=50 (Y/Y_u)^1/2,4 (Y_u=18, Y_nc/100<Y<=Y_nc)
t*_N(3,6)=26, t*_u(18)=50, t*_W(90)=98
100
t*_u=50,00, m_u=47,94
50
L*_u=49, t*_u=50
application
range
0,1
1
10
Y_u=18
100
Y
−2
−1
0
Y_N=3,6
1
Y_W=90
2
log(Y)

BEW60−1A