
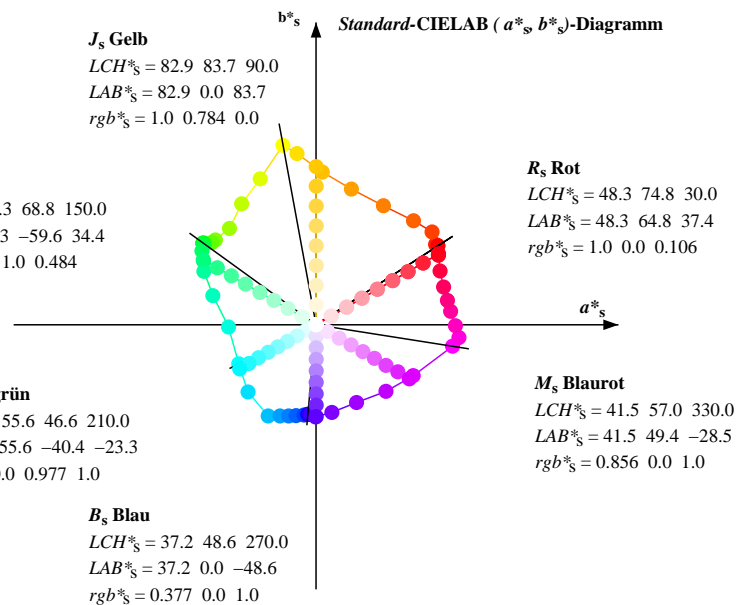
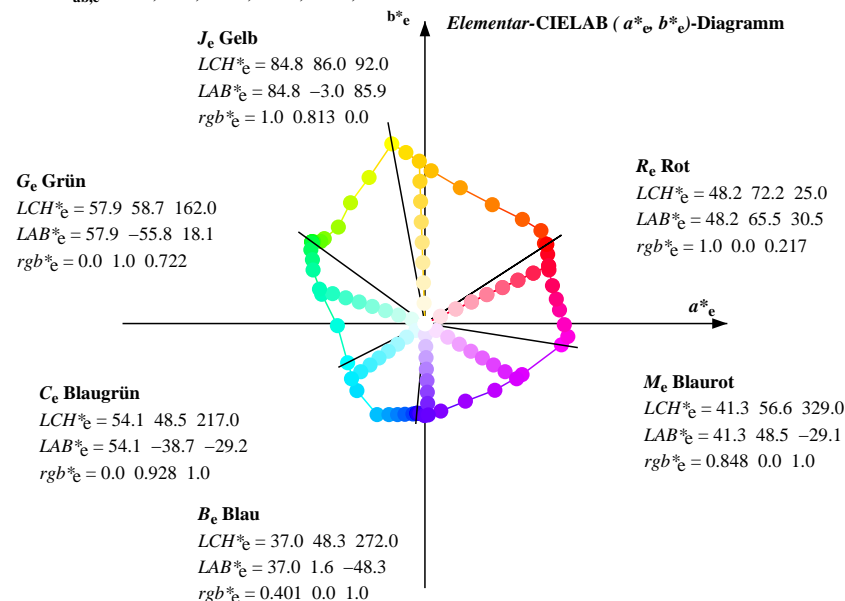


Daten der Maximalfarbe M im Farbmeter-Sytem Laserdrucker HRS18\_96; ohne Separation, D65 und D50 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Buntonwinkel der 60-Grad Standardfarben  $s$ :  $h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$ ;  
 Sechs Buntonwinkel der Gerätefarben  $d$ :  $h_{ab,d} = 32.9, 100.4, 144.1, 206.8, 264.8, 351.1$ ; Sechs Buntonwinkel der Elementarfarben  $e$ :  $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

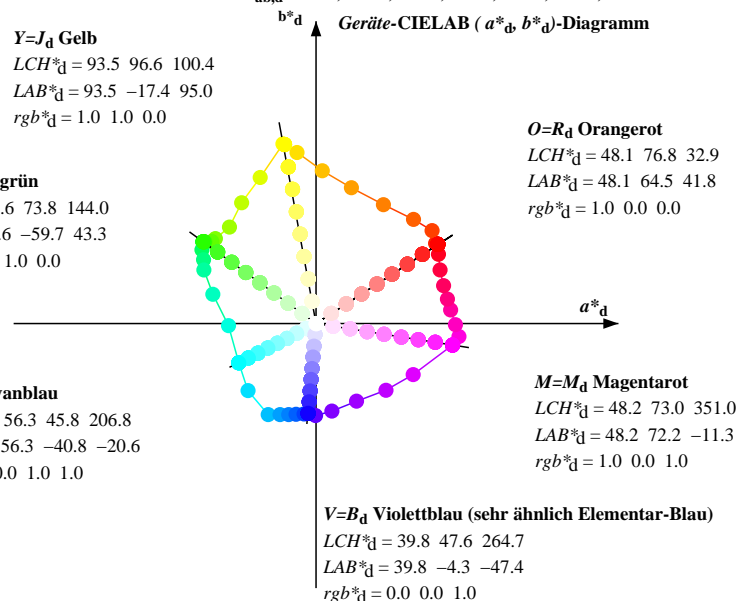

**Anmerkung zu den CIELAB-Buntheits-Diagrammen (  $a^*_d, b^*_d$  ), (  $a^*_s, b^*_s$  ), (  $a^*_e, b^*_e$  )**

- Für die  $rgb^*_d$ -Eingabedaten wurden die CIELAB-Daten  $LCH^*_d$  und  $LAB^*_d$  gemessen.  

$$h_{ab,s} \ rgb^*_d = atan [ r^*_d \ cos(30) + g^*_d \ cos(150) ] / [ r^*_d \ sin(30) + g^*_d \ sin(150) + b^*_d \ sin(270) ] \quad (1)$$
- Für die 48 oder 360 gleichabständig gestuften Standard-Buntonwinkel  $h_{ab,s}$  der Farben von maximaler Buntheit benutze die sieben Buntonwinkel der 60Grad-Farben  $s$ :  $h_{ab,si} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0$  ( $i=0,6$ ) und die Gleichungen für einen 48- und 360-stufigen Buntonkreis:  

$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [ h_{ab,si+1} - h_{ab,si} ] / 8 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (2)$$

$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [ h_{ab,si+1} - h_{ab,si} ] / 60 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (3)$$
- Für die 48 oder 360 Elementar-Buntonwinkel  $h_{ab,e}$  der Farben von maximaler Buntheit benutze die sieben Buntonwinkel der Elementar-Farben  $e$ :  $h_{ab,ei} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5$  ( $i=0,6$ ) und die Gleichungen für einen 48- und 360-stufigen Elementar-Buntonkreis:  

$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [ h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei} ] / 8 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (4)$$

$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [ h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei} ] / 60 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$
- Für jeden Elementar-Buntonwinkel  $h_{ab,e}$  gibt es einem genau definierten Geräte-Buntonwinkel  $h_{ab,d}$  siehe die folgenden Tabellen, Spalten 1 bis 3.
- Die Werte  $rgb^*_d$  erzeugen die Ausgabe der geräteunabhängigen Elementar-Bunttöne

Siehe Original/Kopie: http://web.me.com/klaus.richter/OG30/OG30LONA.TXT /.PS  
 Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20110301-OG30/OG30LONA.TXT /.PS  
 Anwendung für Messung von Drucker- oder Monitorsystemen  
 TUB-Material: Code=rh4ta





Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/OG30/OG30LONA.TXT> /PS  
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20110301-OG30/OG30LONA.TXT /PS  
Anwendung für Messung von Drucker- oder Monitorsystemen  
TUB-Material: Code=rh4ta

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Laserdrucker HRS18\_96; ohne Separation, D65 und D50 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben s:  $h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$ ;  
Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben d:  $h_{ab,d} = 32.9, 100.4, 144.1, 206.8, 264.8, 351.1$ ; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben e:  $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb* dd361Mi	LAB* dd361Mix (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* ds361Mix (x=LabCh)	rgb* s50M	rgb* de361Mi	LAB* de361Mix (x=LabCh)	rgb* e50M	rgb* dd	rgb* ds	rgb* de			
77	75	76	1.0	0.641 0.0	73.2	16.9 73.2	75.1	77	1.0	0.631 0.0	72.5	18.0 72.3	74.5	76	1.0	0.767 0.0
78	76	77	1.0	0.651 0.0	73.9	15.7 74.0	75.6	78	1.0	0.641 0.0	73.2	16.9 73.2	75.1	77	1.0	0.783 0.0
79	77	78	1.0	0.662 0.0	74.6	14.5 74.8	76.2	79	1.0	0.651 0.0	73.9	15.7 74.0	75.6	78	1.0	0.8 0.0
80	78	79	1.0	0.672 0.0	75.3	13.3 75.6	76.7	80	1.0	0.662 0.0	74.6	14.5 74.8	76.2	79	1.0	0.817 0.0
81	79	80	1.0	0.682 0.0	76.0	12.1 76.3	77.3	81	1.0	0.672 0.0	75.3	13.3 75.6	76.7	80	1.0	0.833 0.0
82	80	81	1.0	0.692 0.0	76.7	10.8 77.1	77.8	82	1.0	0.682 0.0	76.0	12.1 76.3	77.3	81	1.0	0.85 0.0
83	81	82	1.0	0.703 0.0	77.4	9.6 77.8	78.4	83	1.0	0.692 0.0	76.7	10.8 77.1	77.8	82	1.0	0.867 0.0
84	82	83	1.0	0.713 0.0	78.1	8.3 78.5	78.9	84	1.0	0.703 0.0	77.4	9.6 77.8	78.4	83	1.0	0.883 0.0
85	83	85	1.0	0.723 0.0	78.8	6.9 79.2	79.5	85	1.0	0.713 0.0	78.1	8.3 78.5	78.9	84	1.0	0.9 0.0
86	84	86	1.0	0.733 0.0	79.6	5.6 79.8	80.0	86	1.0	0.723 0.0	78.8	6.9 79.2	79.5	85	1.0	0.917 0.0
87	85	87	1.0	0.744 0.0	80.3	4.2 80.5	80.6	87	1.0	0.733 0.0	79.6	5.6 79.8	80.0	86	1.0	0.933 0.0
88	86	88	1.0	0.755 0.0	81.1	2.8 81.3	81.4	88	1.0	0.744 0.0	80.3	4.2 80.5	80.6	87	1.0	0.95 0.0
89	87	89	1.0	0.77 0.0	82.0	1.4 82.5	82.5	89	1.0	0.755 0.0	81.1	2.8 81.3	81.4	88	1.0	0.967 0.0
90	88	90	1.0	0.784 0.0	82.9	0.0 83.7	83.7	90	1.0	0.77 0.0	82.0	1.4 82.5	82.5	89	1.0	0.983 0.0
91	89	91	1.0	0.799 0.0	83.9	-1.4 84.9	84.9	91	1.0	0.784 0.0	82.9	0.0 83.7	83.7	90	1.0	0.983 0.0
92	90	92	1.0	0.813 0.0	84.8	-2.9 86.0	86.0	92	1.0	0.799 0.0	83.9	-1.4 84.9	84.9	91	1.0	0.0 J <sub>s</sub>
93	91	93	1.0	0.827 0.0	85.7	-4.5 87.1	87.2	93	1.0	0.813 0.0	84.8	-2.9 86.0	86.0	92	1.0	0.0 J <sub>e</sub>
94	92	95	1.0	0.842 0.0	86.7	-6.1 88.2	88.4	94	1.0	0.827 0.0	85.7	-4.5 87.1	87.2	93	0.983	1.0 0.0
95	93	96	1.0	0.856 0.0	87.6	-7.7 89.2	89.6	95	1.0	0.842 0.0	86.7	-6.1 88.2	88.4	94	0.967	1.0 0.0
96	94	97	1.0	0.871 0.0	88.5	-9.4 90.2	90.7	96	1.0	0.856 0.0	87.6	-7.7 89.2	89.6	95	0.95	1.0 0.0
97	95	98	1.0	0.896 0.0	89.6	-11.1 91.4	92.0	97	1.0	0.871 0.0	88.5	-9.4 90.2	90.7	96	0.95	1.0 0.0
98	96	99	1.0	0.927 0.0	90.8	-12.9 92.5	93.4	98	1.0	0.896 0.0	89.6	-11.1 91.4	92.0	97	1.0	0.0
99	97	100	1.0	0.957 0.0	91.9	-14.7 93.6	94.8	99	1.0	0.927 0.0	90.8	-12.9 92.5	93.4	98	0.917	1.0 0.0
100	98	102	1.0	0.988 0.0	93.0	-16.6 94.7	96.1	100 J <sub>d</sub>	1.0	0.957 0.0	91.9	-14.7 93.6	94.8	99	0.9	1.0 0.0
101	99	103	0.993	1.0 0.0	92.9	-18.2 94.1	95.9	101	1.0	0.988 0.0	93.0	-16.6 94.7	96.1	100 J <sub>d</sub>	0.883	1.0 0.0
102	100	104	0.981	1.0 0.0	91.8	-19.6 92.5	94.6	102	1.0	0.993 1.0 0.0	92.9	-18.2 94.1	95.9	101	0.817	1.0 0.0
103	101	105	0.969	1.0 0.0	90.8	-20.9 90.8	93.2	103	0.993	1.0 0.0	91.8	-19.6 92.5	94.6	102	0.8	1.0 0.0
104	102	106	0.957	1.0 0.0	89.7	-22.1 89.2	91.9	104	0.981	1.0 0.0	91.8	-19.6 92.5	94.6	102	0.8	1.0 0.0
105	103	107	0.945	1.0 0.0	88.6	-23.3 87.5	90.6	105	0.969	1.0 0.0	90.8	-20.9 90.8	93.2	103	0.783	1.0 0.0
106	104	109	0.934	1.0 0.0	87.6	-24.5 85.8	89.3	106	0.957	1.0 0.0	89.7	-22.1 89.2	91.9	104	0.767	1.0 0.0
107	105	110	0.922	1.0 0.0	86.5	-25.6 84.1	87.9	107	0.945	1.0 0.0	88.6	-23.3 87.5	90.6	105	0.75	1.0 0.0
108	106	111	0.91	1.0 0.0	85.5	-26.7 82.4	86.6	108	0.934	1.0 0.0	87.6	-24.5 85.8	89.3	106	0.733	1.0 0.0
109	107	112	0.898	1.0 0.0	84.4	-27.7 80.6	85.3	109	0.922	1.0 0.0	86.5	-25.6 84.1	87.9	107	0.717	1.0 0.0
110	108	113	0.886	1.0 0.0	83.4	-28.6 78.9	84.0	110	0.91	1.0 0.0	85.5	-26.7 82.4	86.6	108	0.7	1.0 0.0
111	109	114	0.874	1.0 0.0	82.3	-29.5 77.2	82.7	111	0.898	1.0 0.0	84.4	-27.7 80.6	85.3	109	0.683	1.0 0.0
112	110	116	0.862	1.0 0.0	81.5	-30.6 76.0	82.0	112	0.886	1.0 0.0	83.4	-28.6 78.9	84.0	110	0.667	1.0 0.0
113	111	117	0.851	1.0 0.0	80.8	-31.6 74.8	81.3	113	0.874	1.0 0.0	82.3	-29.5 77.2	82.7	111	0.65	1.0 0.0
114	112	118	0.839	1.0 0.0	80.0	-32.7 73.6	80.5	114	0.862	1.0 0.0	81.5	-30.6 76.0	82.0	112	0.633	1.0 0.0
115	113	119	0.827	1.0 0.0	79.2	-33.6 72.4	79.8	115	0.851	1.0 0.0	80.8	-31.6 74.8	81.3	113	0.617	1.0 0.0
116	114	120	0.816	1.0 0.0	78.4	-34.6 71.1	79.1	116	0.839	1.0 0.0	80.0	-32.7 73.6	80.5	114	0.6	1.0 0.0
117	115	121	0.804	1.0 0.0	77.6	-35.5 69.9	78.4	117	0.827	1.0 0.0	79.2	-33.6 72.4	79.8	115	0.583	1.0 0.0
118	116	123	0.792	1.0 0.0	76.8	-36.4 68.6	77.7	118	0.816	1.0 0.0	78.4	-34.6 71.1	79.1	116	0.567	1.0 0.0
119	117	124	0.78	1.0 0.0	76.0	-37.2 67.3	77.0	119	0.804	1.0 0.0	77.6	-35.5 69.9	78.4	117	0.55	1.0 0.0
120	118	125	0.769	1.0 0.0	75.3	-38.0 66.1	76.3	120	0.792	1.0 0.0	76.8	-36.4 68.6	77.7	118	0.533	1.0 0.0
121	119	126	0.757	1.0 0.0	74.5	-38.8 64.8	75.6	121	0.78	1.0 0.0	76.0	-37.2 67.3	77.0	119	0.517	1.0 0.0
122	120	127	0.745	1.0 0.0	73.7	-39.6 63.5	74.9	122	0.769	1.0 0.0	75.3	-38.0 66.1	76.3	120	0.5	1.0 0.0



Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Laserdrucker HRS18\_96; ohne Separation, D65 und D50 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben s:  $h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$ ;  
Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben d:  $h_{ab,d} = 32.9, 100.4, 144.1, 206.8, 264.8, 351.1$ ; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfalten e:  $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	$rgb^*_d$	$rgb^*_s$	$rgb^*_e$	$LAB^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{ds361Mix}(x=LabCh)$	$rgb^*_ds361Mi$	$LAB^*_{ds361Mix}(x=LabCh)$	$rgb^*_s50M$	$rgb^*_de361Mi$	$LAB^*_{de361Mix}(x=LabCh)$	$rgb^*_e50M$	$rgb^*_dd$	$rgb^*_ds$	$rgb^*_de$								
167	165	176	0.0	1.0	0.771	58.3	-53.5	12.4	55.0	167	0.0	1.0	0.25											
168	166	177	0.0	1.0	0.778	58.4	-53.1	11.3	54.4	168	0.0	1.0	0.267											
169	167	178	0.0	1.0	0.785	58.5	-52.7	10.3	53.8	169	0.0	1.0	0.283											
170	168	179	0.0	1.0	0.793	58.6	-52.3	9.2	53.2	170	0.0	1.0	0.3											
171	169	180	0.0	1.0	0.8	58.7	-51.8	8.2	52.6	171	0.0	1.0	0.317											
172	170	180	0.0	1.0	0.807	58.8	-51.4	7.2	52.0	172	0.0	1.0	0.333											
173	171	181	0.0	1.0	0.814	58.9	-50.9	6.3	51.4	173	0.0	1.0	0.35											
174	172	182	0.0	1.0	0.822	59.0	-50.4	5.3	50.8	174	0.0	1.0	0.367											
175	173	183	0.0	1.0	0.829	59.1	-49.9	4.4	50.2	175	0.0	1.0	0.383											
176	174	184	0.0	1.0	0.836	59.2	-49.3	3.5	49.6	176	0.0	1.0	0.4											
177	175	185	0.0	1.0	0.843	59.3	-48.8	2.6	49.0	177	0.0	1.0	0.417											
178	176	186	0.0	1.0	0.851	59.4	-48.2	1.7	48.4	178	0.0	1.0	0.433											
179	177	187	0.0	1.0	0.858	59.5	-47.6	0.8	47.8	179	0.0	1.0	0.45											
180	178	188	0.0	1.0	0.865	59.6	-47.1	0.0	47.2	180	0.0	1.0	0.467											
181	179	189	0.0	1.0	0.872	59.7	-46.4	-0.7	46.5	181	0.0	1.0	0.483											
182	180	190	0.0	1.0	0.878	59.7	-46.2	-1.5	46.3	182	0.0	1.0	0.5											
183	181	191	0.0	1.0	0.883	59.5	-46.1	-2.3	46.3	183	0.0	1.0	0.517											
184	182	191	0.0	1.0	0.888	59.4	-46.1	-3.1	46.3	184	0.0	1.0	0.533											
185	183	192	0.0	1.0	0.893	59.3	-46.0	-3.9	46.2	185	0.0	1.0	0.55											
186	184	193	0.0	1.0	0.898	59.1	-45.9	-4.7	46.2	186	0.0	1.0	0.567											
187	185	194	0.0	1.0	0.903	59.0	-45.8	-5.5	46.2	187	0.0	1.0	0.583											
188	186	195	0.0	1.0	0.908	58.9	-45.6	-6.3	46.2	188	0.0	1.0	0.6											
189	187	196	0.0	1.0	0.912	58.7	-45.5	-7.1	46.2	189	0.0	1.0	0.617											
190	188	197	0.0	1.0	0.917	58.6	-45.3	-7.9	46.1	190	0.0	1.0	0.633											
191	189	198	0.0	1.0	0.922	58.5	-45.2	-8.7	46.1	191	0.0	1.0	0.65											
192	190	199	0.0	1.0	0.927	58.3	-45.0	-9.5	46.1	192	0.0	1.0	0.667											
193	191	200	0.0	1.0	0.932	58.2	-44.8	-10.3	46.1	193	0.0	1.0	0.683											
194	192	201	0.0	1.0	0.937	58.0	-44.6	-11.0	46.1	194	0.0	1.0	0.7											
195	193	201	0.0	1.0	0.942	57.9	-44.4	-11.8	46.1	195	0.0	1.0	0.717											
196	194	202	0.0	1.0	0.947	57.8	-44.1	-12.6	46.0	196	0.0	1.0	0.733											
197	195	203	0.0	1.0	0.952	57.6	-43.9	-13.4	46.0	197	0.0	1.0	0.75											
198	196	204	0.0	1.0	0.957	57.5	-43.6	-14.1	46.0	198	0.0	1.0	0.767											
199	197	205	0.0	1.0	0.962	57.4	-43.4	-14.9	46.0	199	0.0	1.0	0.783											
200	198	206	0.0	1.0	0.967	57.2	-43.1	-15.6	46.0	200	0.0	1.0	0.8											
201	199	207	0.0	1.0	0.971	57.1	-42.8	-16.4	45.9	201	0.0	1.0	0.817											
202	200	208	0.0	1.0	0.976	57.0	-42.5	-17.1	45.9	202	0.0	1.0	0.833											
203	201	209	0.0	1.0	0.981	56.8	-42.1	-17.8	45.9	203	0.0	1.0	0.85											
204	202	210	0.0	1.0	0.986	56.7	-41.8	-18.6	45.9	204	0.0	1.0	0.867											
205	203	211	0.0	1.0	0.991	56.6	-41.5	-19.3	45.9	205	0.0	1.0	0.883											
206	204	212	0.0	1.0	0.996	56.4	-41.1	-20.0	45.8	206C <sub>d</sub>	0.0	1.0	0.9											
207	205	212	0.0	0.999	1.0	56.3	-40.8	-20.7	45.9	207	0.0	1.0	0.917											
208	206	213	0.0	0.992	1.0	56.1	-40.6	-21.6	46.1	208	0.0	1.0	0.933											
209	207	214	0.0	0.985	1.0	55.9	-40.5	-22.4	46.4	209	0.0	0.999	1.0	56.3	-40.8	-20.7	45.9	207	0.0	1.0	0.95			
210	208	215	0.0	0.978	1.0	55.6	-40.3	-23.2	46.7	210	0.0	0.992	1.0	56.1	-40.6	-21.6	46.1	208	0.0	1.0	0.967			
211	209	216	0.0	0.971	1.0	55.4	-40.1	-24.1	46.9	211	0.0	0.985	1.0	55.9	-40.5	-22.4	46.4	209	0.0	1.0	0.983			
212	210	217	0.0	0.964	1.0	55.2	-39.9	-24.9	47.2	212	0.0	0.978	1.0	55.6	-40.3	-23.2	46.7	210	0.0	1.0	1.0C <sub>s</sub>			

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/Klaus.richter/OG30/OG30LONA.TXT> /.PS  
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20110301-OG30/OG30LONA.TXT /.PS  
Anwendung für Messung von Drucker- oder Monitorsystemen  
TUB-Material: Code=rh4ta

Siehe Original/Kopie: http://web.me.com/Klaus.richter/OG30/OG30LONA.TXT /PS  
 Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20110301-OG30/OG30LONA.TXT /PS  
 Anwendung für Messung von Drucker- oder Monitorsystemen  
 TUB-Material: Code=rh4ta

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-Sytem Laserdrucker HRS18\_96; ohne Separation, D65 und D50 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben s:  $h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$ ;  
 Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben d:  $h_{ab,d} = 32.9, 100.4, 144.1, 206.8, 264.8, 351.1$ ; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben e:  $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb* dd361Mi	LAB* dd361Mix (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* ds361Mix (x=LabCh)	rgb* s50M	rgb* de361Mi	LAB* de361Mix (x=LabCh)	rgb* e50M	rgb*_d	rgb*_s	rgb*_e	
212	210	217	0.0	0.964 1.0	55.2	-39.9 -24.9 47.2	212	0.0	0.928 1.0	54.1	-38.7 -29.1 48.6	217	0.0	1.0 1.0C
213	211	218	0.0	0.956 1.0	55.0	-39.7 -25.8 47.5	213	0.0	0.921 1.0	53.9	-38.4 -30.0 48.8	218	0.0	0.983 1.0
214	212	219	0.0	0.949 1.0	54.8	-39.5 -26.6 47.7	214	0.0	0.914 1.0	53.7	-38.1 -30.8 49.1	219	0.0	0.967 1.0
215	213	220	0.0	0.942 1.0	54.6	-39.2 -27.4 48.0	215	0.0	0.907 1.0	53.5	-37.7 -31.6 49.4	220	0.0	0.95 1.0
216	214	221	0.0	0.935 1.0	54.3	-39.0 -28.3 48.3	216	0.0	0.9 1.0	53.3	-37.4 -32.5 49.6	221	0.0	0.933 1.0
217	215	222	0.0	0.928 1.0	54.1	-38.7 -29.1 48.6	217	0.0	0.893 1.0	53.0	-37.0 -33.3 49.9	222	0.0	0.917 1.0
218	216	222	0.0	0.921 1.0	53.9	-38.4 -30.0 48.8	218	0.0	0.893 1.0	53.0	-37.0 -33.3 49.9	222	0.0	0.9 1.0
219	217	223	0.0	0.914 1.0	53.7	-38.1 -30.8 49.1	219	0.0	0.886 1.0	52.8	-36.6 -34.1 50.2	223	0.0	0.883 1.0
220	218	224	0.0	0.907 1.0	53.5	-37.7 -31.6 49.4	220	0.0	0.879 1.0	52.6	-36.2 -34.9 50.4	224	0.0	0.867 1.0
221	219	225	0.0	0.9 1.0	53.3	-37.4 -32.5 49.6	221	0.0	0.872 1.0	52.5	-35.7 -35.7 50.7	225	0.0	0.85 1.0
222	220	226	0.0	0.893 1.0	53.0	-37.0 -33.3 49.9	222	0.0	0.865 1.0	52.4	-35.3 -36.5 50.9	226	0.0	0.833 1.0
223	221	227	0.0	0.886 1.0	52.8	-36.6 -34.1 50.2	223	0.0	0.858 1.0	52.3	-34.8 -37.3 51.1	227	0.0	0.817 1.0
224	222	228	0.0	0.879 1.0	52.6	-36.2 -34.9 50.4	224	0.0	0.851 1.0	52.2	-34.3 -38.1 51.3	228	0.0	0.8 1.0
225	223	229	0.0	0.872 1.0	52.5	-35.7 -35.7 50.7	225	0.0	0.844 1.0	52.2	-33.7 -38.8 51.6	229	0.0	0.783 1.0
226	224	230	0.0	0.865 1.0	52.4	-35.3 -36.5 50.9	226	0.0	0.837 1.0	52.1	-33.2 -39.6 51.8	230	0.0	0.767 1.0
227	225	231	0.0	0.858 1.0	52.3	-34.8 -37.3 51.1	227	0.0	0.83 1.0	52.0	-32.6 -40.3 52.0	231	0.0	0.75 1.0
228	226	232	0.0	0.851 1.0	52.2	-34.3 -38.1 51.3	228	0.0	0.823 1.0	52.0	-32.0 -41.0 52.2	232	0.0	0.733 1.0
229	227	232	0.0	0.844 1.0	52.2	-33.7 -38.8 51.6	229	0.0	0.823 1.0	52.0	-32.0 -41.0 52.2	232	0.0	0.717 1.0
230	228	233	0.0	0.837 1.0	52.1	-33.2 -39.6 51.8	230	0.0	0.815 1.0	51.9	-31.5 -41.8 52.4	233	0.0	0.7 1.0
231	229	234	0.0	0.83 1.0	52.0	-32.6 -40.3 52.0	231	0.0	0.808 1.0	51.8	-30.8 -42.5 52.6	234	0.0	0.683 1.0
232	230	235	0.0	0.823 1.0	52.0	-32.0 -41.0 52.2	232	0.0	0.801 1.0	51.8	-30.2 -43.2 52.9	235	0.0	0.667 1.0
233	231	236	0.0	0.815 1.0	51.9	-31.5 -41.8 52.4	233	0.0	0.794 1.0	51.7	-29.6 -43.9 53.1	236	0.0	0.65 1.0
234	232	237	0.0	0.808 1.0	51.8	-30.8 -42.5 52.6	234	0.0	0.787 1.0	51.6	-28.9 -44.6 53.3	237	0.0	0.633 1.0
235	233	238	0.0	0.801 1.0	51.8	-30.2 -43.2 52.9	235	0.0	0.78 1.0	51.6	-28.3 -45.3 53.5	238	0.0	0.617 1.0
236	234	239	0.0	0.794 1.0	51.7	-29.6 -43.9 53.1	236	0.0	0.773 1.0	51.5	-27.6 -46.0 53.7	239	0.0	0.6 1.0
237	235	240	0.0	0.787 1.0	51.6	-28.9 -44.6 53.3	237	0.0	0.766 1.0	51.4	-26.9 -46.6 54.0	240	0.0	0.583 1.0
238	236	241	0.0	0.78 1.0	51.6	-28.3 -45.3 53.5	238	0.0	0.759 1.0	51.4	-26.2 -47.3 54.2	241	0.0	0.567 1.0
239	237	242	0.0	0.773 1.0	51.5	-27.6 -46.0 53.7	239	0.0	0.752 1.0	51.3	-25.4 -47.9 54.4	242	0.0	0.55 1.0
240	238	243	0.0	0.766 1.0	51.4	-26.9 -46.6 54.0	240	0.0	0.735 1.0	50.9	-24.5 -48.1 54.1	243	0.0	0.533 1.0
241	239	243	0.0	0.759 1.0	51.4	-26.2 -47.3 54.2	241	0.0	0.735 1.0	50.9	-24.5 -48.1 54.1	243	0.0	0.517 1.0
242	240	244	0.0	0.752 1.0	51.3	-25.4 -47.9 54.4	242	0.0	0.715 1.0	50.4	-23.4 -48.2 53.7	244	0.0	0.5 1.0
243	241	245	0.0	0.735 1.0	50.9	-24.5 -48.1 54.1	243	0.0	0.695 1.0	49.9	-22.4 -48.2 53.3	245	0.0	0.483 1.0
244	242	246	0.0	0.715 1.0	50.4	-23.4 -48.2 53.7	244	0.0	0.674 1.0	49.4	-21.4 -48.2 52.9	246	0.0	0.467 1.0
245	243	247	0.0	0.695 1.0	49.9	-22.4 -48.2 53.3	245	0.0	0.654 1.0	48.9	-20.4 -48.2 52.4	247	0.0	0.45 1.0
246	244	248	0.0	0.674 1.0	49.4	-21.4 -48.2 52.9	246	0.0	0.634 1.0	48.4	-19.4 -48.1 52.0	248	0.0	0.433 1.0
247	245	249	0.0	0.654 1.0	48.9	-20.4 -48.2 52.4	247	0.0	0.61 1.0	47.8	-18.4 -48.1 51.6	249	0.0	0.417 1.0
248	246	250	0.0	0.634 1.0	48.4	-19.4 -48.1 52.0	248	0.0	0.584 1.0	47.3	-17.5 -48.1 51.3	250	0.0	0.4 1.0
249	247	251	0.0	0.61 1.0	47.8	-18.4 -48.1 51.6	249	0.0	0.557 1.0	46.7	-16.5 -48.1 51.0	251	0.0	0.383 1.0
250	248	252	0.0	0.584 1.0	47.3	-17.5 -48.1 51.3	250	0.0	0.531 1.0	46.1	-15.6 -48.1 50.7	252	0.0	0.367 1.0
251	249	253	0.0	0.557 1.0	46.7	-16.5 -48.1 51.0	251	0.0	0.505 1.0	45.6	-14.6 -48.1 50.4	253	0.0	0.35 1.0
252	250	253	0.0	0.531 1.0	46.1	-15.6 -48.1 50.7	252	0.0	0.505 1.0	45.6	-14.6 -48.1 50.4	253	0.0	0.333 1.0
253	251	254	0.0	0.505 1.0	45.6	-14.6 -48.1 50.4	253	0.0	0.477 1.0	45.0	-13.7 -48.1 50.1	254	0.0	0.317 1.0
254	252	255	0.0	0.477 1.0	45.0	-13.7 -48.1 50.1	254	0.0	0.448 1.0	44.5	-12.8 -48.1 49.9	255	0.0	0.3 1.0
255	253	256	0.0	0.448 1.0	44.5	-12.8 -48.1 49.9	255	0.0	0.42 1.0	43.9	-11.9 -48.0 49.6	256	0.0	0.283 1.0
256	254	257	0.0	0.42 1.0	43.9	-11.9 -48.0 49.6	256	0.0	0.392 1.0	43.4	-11.0 -48.0 49.3	257	0.0	0.267 1.0
257	255	258	0.0	0.392 1.0	43.4	-11.0 -48.0 49.3	257	0.0	0.364 1.0	42.9	-10.1 -47.9 49.1	258	0.0	0.25 1.0

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-Sytem Laserdrucker HRS18\_96; ohne Separation, D65 und D50 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben s:  $h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$ ;  
Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben d:  $h_{ab,d} = 32.9, 100.4, 144.1, 206.8, 264.8, 351.1$ ; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfalten e:  $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	$rgb^*_d$	$rgb^*_s$	$rgb^*_e$	$LAB^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{ds361Mix}(x=LabCh)$	$rgb^*_ds361Mi$	$LAB^*_{ds361Mix}(x=LabCh)$	$rgb^*_s50M$	$rgb^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{de361Mix}(x=LabCh)$	$rgb^*_{e50M}$	$rgb^*_d$	$rgb^*_s$	$rgb^*_e$																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
257	255	258	0.0	0.392	1.0	43.4	-11.0	-48.0	49.3	257	0.0	0.448	1.0	44.5	-12.8	-48.1	49.9	255	0.0	0.25	1.0	0.0	0.364	1.0	42.9	-10.1	-47.9	49.1	258	0.0	0.233	1.0	0.0	0.338	1.0	42.5	-9.2	-47.8	48.7	260	0.0	0.217	1.0	0.0	0.311	1.0	42.1	-8.4	-47.8	48.5	261	0.0	0.2	1.0	0.0	0.285	1.0	41.7	-7.5	-47.8	48.5	262	0.0	0.183	1.0	0.0	0.258	1.0	41.3	-6.6	-47.7	48.3	262	0.0	0.167	1.0	0.0	0.215	1.0	40.8	-5.8	-47.6	48.0	263	0.0	0.15	1.0	0.0	0.164	1.0	40.3	-4.9	-47.5	47.8	264	0.0	0.133	1.0	0.0	0.164	1.0	40.3	-4.9	-47.5	47.8	264	0.0	0.117	1.0	0.0	0.164	1.0	40.3	-4.9	-47.5	47.8	264	0.0	0.1	1.0	0.186	0.0	1.0	39.1	-3.2	-47.3	47.5	266	0.0	0.083	1.0	0.256	0.0	1.0	38.9	-2.4	-47.4	47.5	267	0.0	0.067	1.0	0.299	0.0	1.0	38.3	-1.6	-47.8	48.0	268	0.0	0.05	1.0	0.342	0.0	1.0	37.7	-0.7	-48.3	48.4	269	0.0	0.033	1.0	0.378	0.0	1.0	37.2	0.0	-48.6	48.7	270	0.0	0.017	1.0	0.342	0.0	1.0	37.2	0.0	-48.6	48.7	270	0.0	1.0B <sub>s</sub>	0.402	0.0	1.0	37.0	1.7	-48.2	48.4	272	0.0	1.0B <sub>e</sub>	0.414	0.0	1.0	36.9	2.5	-48.0	48.2	273	0.017	0.0	1.0	0.414	0.0	1.0	36.9	2.5	-48.0	48.2	273	0.017	0.0	1.0	0.425	0.0	1.0	36.8	3.4	-47.8	48.1	274	0.033	0.0	1.0	0.449	0.0	1.0	36.6	5.0	-47.4	47.7	276	0.067	0.0	1.0	0.449	0.0	1.0	36.6	5.0	-47.4	47.7	276	0.067	0.0	1.0	0.461	0.0	1.0	36.6	6.6	-46.9	47.4	278	0.117	0.0	1.0	0.461	0.0	1.0	36.6	6.6	-46.9	47.4	278	0.117	0.0	1.0	0.473	0.0	1.0	36.4	8.2	-46.3	47.1	280	0.133	0.0	1.0	0.473	0.0	1.0	36.4	8.2	-46.3	47.1	280	0.133	0.0	1.0	0.485	0.0	1.0	36.3	9.0	-46.1	47.1	281	0.15	0.0	1.0	0.485	0.0	1.0	36.3	9.0	-46.1	47.1	281	0.15	0.0	1.0	0.497	0.0	1.0	36.2	9.8	-45.9	47.0	282	0.167	0.0	1.0	0.497	0.0	1.0	36.2	9.8	-45.9	47.0	282	0.167	0.0	1.0	0.506	0.0	1.0	36.2	10.6	-45.7	47.0	283	0.183	0.0	1.0	0.506	0.0	1.0	36.2	10.6	-45.7	47.0	283	0.183	0.0	1.0	0.513	0.0	1.0	36.3	11.4	-45.4	46.9	284	0.2	0.0	1.0	0.513	0.0	1.0	36.3	11.4	-45.4	46.9	284	0.2	0.0	1.0	0.52	0.0	1.0	36.3	12.1	-45.2	46.9	285	0.217	0.0	1.0	0.52	0.0	1.0	36.3	12.1	-45.2	46.9	285	0.217	0.0	1.0	0.527	0.0	1.0	36.4	12.9	-44.9	46.9	286	0.233	0.0	1.0	0.527	0.0	1.0	36.4	12.9	-44.9	46.9	286	0.233	0.0	1.0	0.535	0.0	1.0	36.4	13.7	-44.7	46.8	287	0.25	0.0	1.0	0.535	0.0	1.0	36.4	13.7	-44.7	46.8	287	0.25	0.0	1.0	0.542	0.0	1.0	36.5	14.5	-44.4	46.8	288	0.267	0.0	1.0	0.542	0.0	1.0	36.5	14.5	-44.4	46.8	288	0.267	0.0	1.0	0.549	0.0	1.0	36.5	15.2	-44.1	46.7	289	0.283	0.0	1.0	0.549	0.0	1.0	36.5	15.2	-44.1	46.7	289	0.283	0.0	1.0	0.556	0.0	1.0	36.5	16.0	-43.8	46.7	290	0.3	0.0	1.0	0.556	0.0	1.0	36.5	16.0	-43.8	46.7	290	0.3	0.0	1.0	0.564	0.0	1.0	36.6	16.7	-43.5	46.6	291	0.317	0.0	1.0	0.564	0.0	1.0	36.6	16.7	-43.5	46.6	291	0.317	0.0	1.0	0.571	0.0	1.0	36.6	17.5	-43.1	46.6	292	0.333	0.0	1.0	0.571	0.0	1.0	36.6	17.5	-43.1	46.6	292	0.333	0.0	1.0	0.578	0.0	1.0	36.7	18.2	-42.8	46.6	293	0.35	0.0	1.0	0.578	0.0	1.0	36.7	18.2	-42.8	46.6	293	0.35	0.0	1.0	0.585	0.0	1.0	36.7	19.6	-42.0	46.5	295	0.383	0.0	1.0	0.585	0.0	1.0	36.7	19.6	-42.0	46.5	295	0.383	0.0	1.0	0.6	0.0	1.0	36.7	20.4	-41.6	46.4	296	0.4	0.0	1.0	0.6	0.0	1.0	36.7	20.4	-41.6	46.4	296	0.4	0.0	1.0	0.607	0.0	1.0	36.8	21.1	-41.2	46.4	297	0.417	0.0	1.0	0.607	0.0	1.0	36.8	21.1	-41.2	46.4	297	0.417	0.0	1.0	0.614	0.0	1.0	36.8	21.8	-41.0	46.5	298	0.433	0.0	1.0	0.614	0.0	1.0	36.8	21.8	-41.0	46.5	298	0.433	0.0	1.0	0.621	0.0	1.0	37.0	22.7	-40.8	46.8	299	0.45	0.0	1.0	0.621	0.0	1.0	37.0	22.7	-40.8	46.8	299	0.45	0.0	1.0	0.628	0.0	1.0	37.1	23.5	-40.6	47.0	300	0.467	0.0	1.0	0.628	0.0	1.0	37.1	23.5	-40.6	47.0	300	0.467	0.0	1.0	0.635	0.0	1.0	37.2	24.3	-40.4	47.3	301	0.483	0.0	1.0	0.635	0.0	1.0	37.2	24.3	-40.4	47.3	301	0.483	0.0	1.0	0.642	0.0	1.0	37.3	25.2	-40.2	47.5	302	0.5	0.0	1.0	0.642	0.0	1.0	37.3	25.2	-40.2	47.5	302	0.5	0.0	1.0

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/OG30/OG30LONA.TXT> /PS  
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>




TUB-Registrierung: 20110301-OG30/OG30LONA.TXT /PS  
Anwendung für Messung von Drucker- oder Monitorsystemen  
TUB-Material: Code=rh4ta







Daten der Maximalfarbe M im Farbmeter-Sytem Laserdrucker HRS18\_96; ohne Separation, D65 und D50 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben  $s$ :  $h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$ ;  
 Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben  $d$ :  $h_{ab,d} = 33.3, 96.7, 144.4, 208.3, 256.5, 354.0$ ; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben  $e$ :  $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

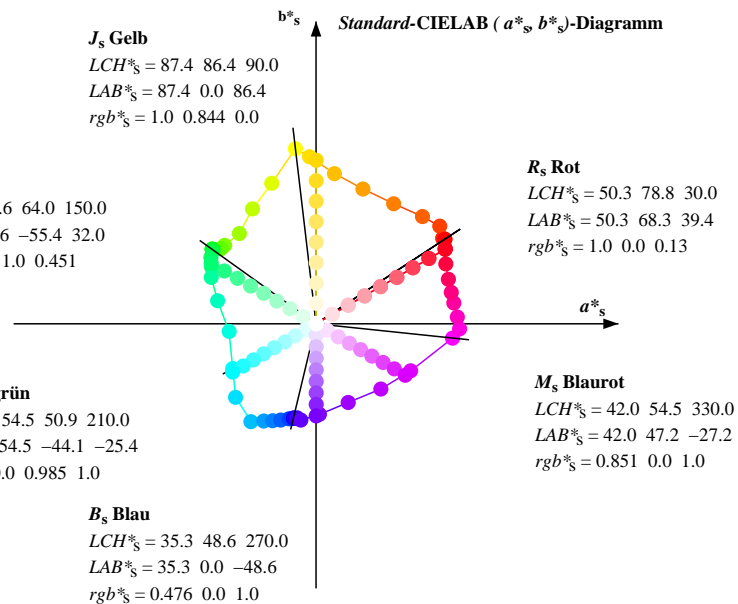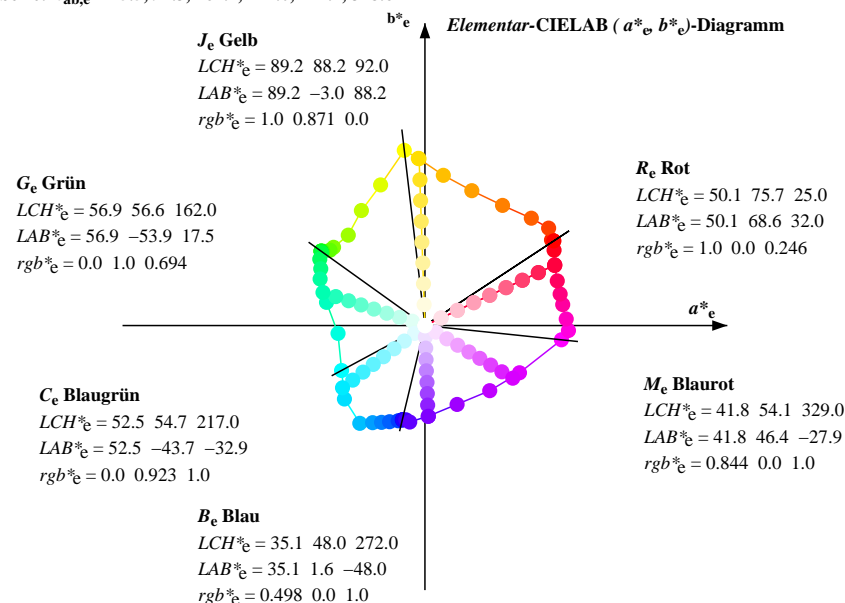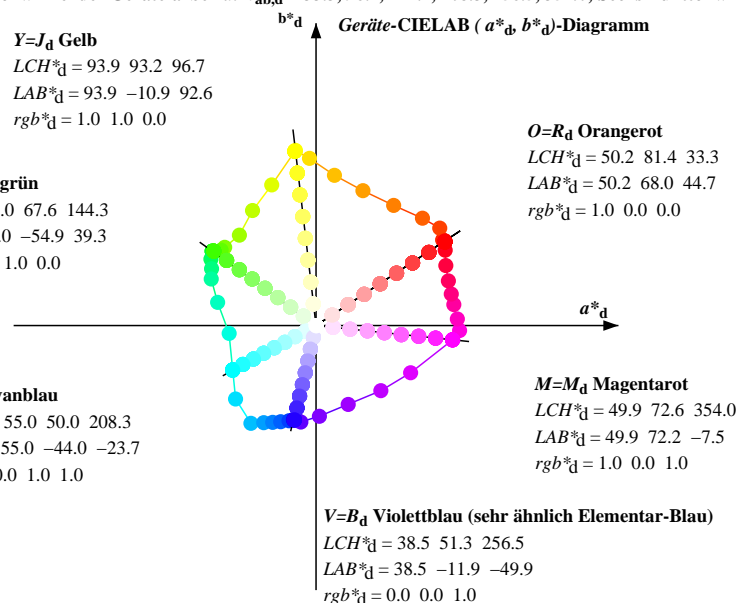

**Anmerkung zu den CIELAB-Buntheits-Diagrammen ( $a^*_d, b^*_d$ ), ( $a^*_s, b^*_s$ ), ( $a^*_e, b^*_e$ )**

- Für die  $rgb^*_d$ -Eingabedaten wurden die CIELAB-Daten  $LCH^*_d$  und  $LAB^*_d$  gemessen.  

$$h_{ab,s} \ rgb^*_d$$

$$h_{ab,s} = atan [ r^*_d \ cos(30) + g^*_d \ cos(150) ] / [ r^*_d \ sin(30) + g^*_d \ sin(150) + b^*_d \ sin(270) ] \quad (1)$$
- Für die 48 oder 360 gleichabständig gestuften Standard-Buntonwinkel  $h_{ab,s}$  der Farben von maximaler Buntheit benutze die sieben Buntonwinkel der 60Grad-Farben  $s$ :  $h_{ab,si} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0$  ( $i=0,6$ ) und die Gleichungen für einen 48- und 360-stufigen Buntonkreis:  

$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (2)$$

$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (3)$$
- Für die 48 oder 360 Elementar-Buntonwinkel  $h_{ab,e}$  der Farben von maximaler Buntheit benutze die sieben Buntonwinkel der Elementar-Farben  $e$ :  $h_{ab,ei} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5$  ( $i=0,6$ ) und die Gleichungen für einen 48- und 360-stufigen Elementar-Buntonkreis:  

$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (4)$$

$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$
- Für jeden Elementar-Buntonwinkel  $h_{ab,e}$  gibt es einem genau definierten Geräte-Buntonwinkel  $h_{ab,d}$  siehe die folgenden Tabellen, Spalten 1 bis 3.
- Die Werte  $rgb^*_de$  erzeugen die Ausgabe der geräteunabhängigen Elementar-Bunttöne

Siehe Original/Kopie: http://web.me.com/klaus.richter/OG30/OG30LONA.TXT /.PS  
 Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20110301-OG30/OG30LONA.TXT /.PS  
 Anwendung für Messung von Drucker- oder Monitorsystemen  
 TUB-Material: Code=rh4ta


Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Laserdrucker HRS18\_96; ohne Separation, D65 und D50 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben s:  $h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$ ;  
 Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben d:  $h_{ab,d} = 33.3, 96.7, 144.4, 208.3, 256.5, 354.0$ ; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben e:  $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	$rgb^*_{d50M}$	$rgb^*_{s50M}$	$LAB^*_{d50Mx}$	$LAB^*_{s50Mx}$	$rgb^*_{e50M}$	$LAB^*_{e50Mx}$	$rgb^*_{d50M}$	$rgb^*_{s50M}$	$LAB^*_{d50Mx}$	$LAB^*_{s50Mx}$	$rgb^*_{e50M}$	$LAB^*_{e50Mx}$	$rgb^*_{d50M}$	$rgb^*_{s50M}$	$LAB^*_{e50Mx}$															
33.3	30.0	25.5	1.0	0.0	0.0	50.2	68.1	44.7	81.3	33.3	1.0	0.0	0.13	50.3	68.3	39.4	78.9	30	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.246	50.1	68.7	32.0	75.8	25	1.0	0.0	0.0
393.3	390.0	385.5	1.0	0.0	0.0	50.2	68.1	44.7	81.3	393.3	0.0	0.13	50.3	68.3	39.4	78.9	30	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.246	50.1	68.7	32.0	75.8	25	1.0	0.0	0.0	

Siehe Original/Kopie: http://web.me.com/Klaus.richter/OG30/OG30LONA.TXT /PS  
 Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20110301-OG30/OG30LONA.TXT /PS  
 Anwendung für Messung von Drucker- oder Monitorsystemen  
 TUB-Material: Code=rh4ta

**keine kontinuierliche Bunttonänderung, sondern plausiblen Korrektur erfolgt**  
 $h_{ab,d} = 0.125, 1.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0$   
 $h_{ab,s} = 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0$   
 $h_{ab,e} = 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0$

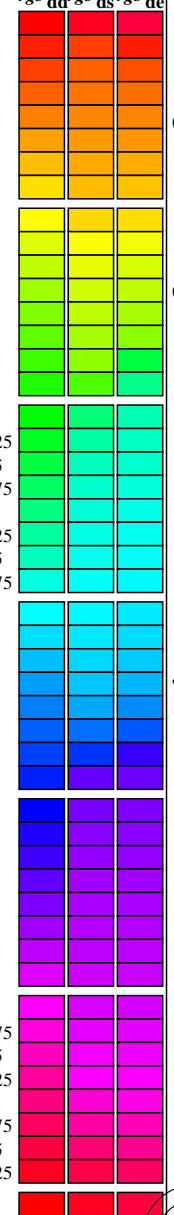

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Laserdrucker HRS18\_96; ohne Separation, D65 und D50 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben s:  $h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$ ; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben d:  $h_{ab,d} = 33.3, 96.7, 144.4, 208.3, 256.5, 354.0$ ; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben e:  $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

Table with columns for device colors (h\_ab,d), primary colors (h\_ab,s), and CMYK values. It contains 28 rows of data, each representing a color patch with its corresponding colorimetric and printing parameters.

Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20110301-OG30/OG30LONA.TXT /PS Anwendung für Messung von Drucker- oder Monitorsystemen TUB-Material: Code=rh4ta

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Laserdrucker HRS18_96; ohne Separation, D65 und D50 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben s: $h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$ ; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben d: $h_{ab,d} = 33.3, 96.7, 144.4, 208.3, 256.5, 354.0$ ; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	$rgb^*_d$	$dd361Mi$	$LAB^*$	$dd361Mix(x=LabCh)$	$rgb^*_s$	$ds361Mi$	$LAB^*$	$ds361Mix(x=LabCh)$	$rgb^*_s$	$s50M$	$rgb^*_e$	$de361Mi$	$LAB^*$	$de361Mix(x=LabCh)$	$rgb^*_e$	$e50M$	$rgb^*_d$	$rgb^*_s$	$rgb^*_e$																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
78	75	76	1.0	0.698	0.0	78.0	16.3	76.5	78.2	78	1.0	0.667	0.0	75.9	20.0	74.5	77.1	75	1.0	0.75	0.0	1.0	0.678	0.0	76.6	18.7	75.2	77.5	76	1.0	0.767	0.0	1.0	0.688	0.0	77.3	17.5	75.9	77.9	77	1.0	0.783	0.0	1.0	0.698	0.0	78.0	16.3	76.5	78.2	78	1.0	0.783	0.0	1.0	0.709	0.0	78.7	15.0	77.2	78.6	79	1.0	0.817	0.0	1.0	0.719	0.0	79.4	13.7	77.8	79.0	80	1.0	0.833	0.0	1.0	0.729	0.0	80.1	12.4	78.4	79.4	81	1.0	0.850	0.0	1.0	0.739	0.0	80.8	11.1	79.0	79.7	82	1.0	0.867	0.0	1.0	0.750	0.0	81.5	9.8	79.5	80.1	83	1.0	0.883	0.0	1.0	0.763	0.0	82.3	8.5	80.6	81.0	84	1.0	0.917	0.0	1.0	0.779	0.0	83.2	7.1	81.6	81.9	85	1.0	0.933	0.0	1.0	0.799	0.0	84.1	5.8	82.6	82.8	86	1.0	0.967	0.0	1.0	0.831	0.0	84.9	4.4	83.6	83.7	87	1.0	0.983	0.0	1.0	0.867	0.0	85.8	3.0	84.6	84.6	88	1.0	0.997	0.0	1.0	0.899	0.0	86.6	1.5	85.5	85.5	89	1.0	0.997	0.0	1.0	0.899	0.0	86.6	1.5	85.5	85.5	90	1.0	0.997	0.0	1.0	0.899	0.0	86.6	1.5	85.5	85.5	91	1.0	0.997	0.0	1.0	0.899	0.0	86.6	1.5	85.5	85.5	92	1.0	0.997	0.0	1.0	0.899	0.0	86.6	1.5	85.5	85.5	93	1.0	0.997	0.0	1.0	0.899	0.0	86.6	1.5	85.5	85.5	94	1.0	0.997	0.0	1.0	0.899	0.0	86.6	1.5	85.5	85.5	95	1.0	0.997	0.0	1.0	0.899	0.0	86.6	1.5	85.5	85.5	96	1.0	0.997	0.0	1.0	0.899	0.0	86.6	1.5	85.5	85.5	97	1.0	0.997	0.0	1.0	0.899	0.0	86.6	1.5	85.5	85.5	98	1.0	0.997	0.0	1.0	0.899	0.0	86.6	1.5	85.5	85.5	99	1.0	0.997	0.0	1.0	0.899	0.0	86.6	1.5	85.5	85.5	100	1.0	0.997	0.0	1.0	0.899	0.0	86.6	1.5	85.5	85.5	101	1.0	0.997	0.0	1.0	0.899	0.0	86.6	1.5	85.5	85.5	102	1.0	0.997	0.0	1.0	0.899	0.0	86.6	1.5	85.5	85.5	103	1.0	0.997	0.0	1.0	0.899	0.0	86.6	1.5	85.5	85.5	104	1.0	0.997	0.0	1.0	0.899	0.0	86.6	1.5	85.5	85.5	105	1.0	0.997	0.0	1.0	0.899	0.0	86.6	1.5	85.5	85.5	106	1.0	0.997	0.0	1.0	0.899	0.0	86.6	1.5	85.5	85.5	107	1.0	0.997	0.0	1.0	0.899	0.0	86.6	1.5	85.5	85.5	108	1.0	0.997	0.0	1.0	0.899	0.0	86.6	1.5	85.5	85.5	109	1.0	0.997	0.0	1.0	0.899	0.0	86.6	1.5	85.5	85.5	110	1.0	0.997	0.0	1.0	0.899	0.0	86.6	1.5	85.5	85.5	111	1.0	0.997	0.0	1.0	0.899	0.0	86.6	1.5	85.5	85.5	112	1.0	0.997	0.0	1.0	0.899	0.0	86.6	1.5	85.5	85.5	113	1.0	0.997	0.0	1.0	0.899	0.0	86.6	1.5	85.5	85.5	114	1.0	0.997	0.0	1.0	0.899	0.0	86.6	1.5	85.5	85.5	115	1.0	0.997	0.0	1.0	0.899	0.0	86.6	1.5	85.5	85.5	116	1.0	0.997	0.0	1.0	0.899	0.0	86.6	1.5	85.5	85.5	117	1.0	0.997	0.0	1.0	0.899	0.0	86.6	1.5	85.5	85.5	118	1.0	0.997	0.0	1.0	0.899	0.0	86.6	1.5	85.5	85.5	119	1.0	0.997	0.0	1.0	0.899	0.0	86.6	1.5	85.5	85.5	120	1.0	0.997	0.0	1.0	0.899	0.0	86.6	1.5	85.5	85.5	121	1.0	0.997	0.0	1.0	0.899	0.0	86.6	1.5	85.5	85.5	122	1.0	0.997	0.0	1.0	0.899	0.0	86.6	1.5	85.5	85.5	123	1.0	0.997	0.0	1.0	0.899	0.0	86.6	1.5	85.5	85.5

Siehe Original/Kopie: http://web.me.com/Klaus.richter/OG30/OG30LONA.TXT /.PS  
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20110301-OG30/OG30LONA.TXT /.PS  
Anwendung für Messung von Drucker- oder Monitorsystemen  
TUB-Material: Code=rh4ta



Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/OG30/OG30LONA.TXT> /PS  
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-Sytem Laserdrucker HRS18_96; ohne Separation, D65 und D50 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben s: h <sub>ab,s</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben d: h <sub>ab,d</sub> = 33.3, 96.7, 144.4, 208.3, 256.5, 354.0; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben e: h <sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6																										
h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* dd361Mi	LAB* dd361Mix (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* ds361Mix (x=LabCh)	rgb* s50M	rgb* de361Mi	LAB* de361Mix (x=LabCh)	rgb* e50M	rgb*_d	rgb*_s	rgb*_e													
168	165	176	0.0	1.0	0.758	57.3	-51.7	11.0	53.0	168	0.0	1.0	0.25													
169	166	177	0.0	1.0	0.765	57.4	-51.5	10.0	52.6	169	0.0	1.0	0.267													
170	167	178	0.0	1.0	0.772	57.5	-51.3	9.1	52.2	170	0.0	1.0	0.283													
171	168	179	0.0	1.0	0.779	57.5	-51.1	8.1	51.8	171	0.0	1.0	0.3													
172	169	180	0.0	1.0	0.786	57.6	-50.8	7.2	51.4	172	0.0	1.0	0.317													
173	170	180	0.0	1.0	0.793	57.7	-50.5	6.2	51.0	173	0.0	1.0	0.333													
174	171	181	0.0	1.0	0.799	57.8	-50.2	5.3	50.6	174	0.0	1.0	0.35													
175	172	182	0.0	1.0	0.806	57.9	-49.9	4.4	50.2	175	0.0	1.0	0.367													
176	173	183	0.0	1.0	0.813	58.0	-49.6	3.5	49.8	176	0.0	1.0	0.383													
177	174	184	0.0	1.0	0.82	58.1	-49.3	2.6	49.4	177	0.0	1.0	0.4													
178	175	185	0.0	1.0	0.827	58.2	-48.9	1.7	49.0	178	0.0	1.0	0.417													
179	176	186	0.0	1.0	0.834	58.2	-48.5	0.8	48.6	179	0.0	1.0	0.433													
180	177	187	0.0	1.0	0.841	58.3	-48.1	0.0	48.2	180	0.0	1.0	0.45													
181	178	188	0.0	1.0	0.847	58.4	-47.7	-0.7	47.8	181	0.0	1.0	0.467													
182	179	189	0.0	1.0	0.854	58.5	-47.3	-1.6	47.4	182	0.0	1.0	0.483													
183	180	190	0.0	1.0	0.861	58.6	-46.9	-2.4	47.0	183	0.0	1.0	0.5													
184	181	191	0.0	1.0	0.868	58.7	-46.4	-3.2	46.6	184	0.0	1.0	0.517													
185	182	191	0.0	1.0	0.875	58.8	-46.0	-3.9	46.2	185	0.0	1.0	0.533													
186	183	192	0.0	1.0	0.88	58.6	-46.0	-4.7	46.4	186	0.0	1.0	0.55													
187	184	193	0.0	1.0	0.886	58.5	-46.1	-5.6	46.5	187	0.0	1.0	0.567													
188	185	194	0.0	1.0	0.891	58.3	-46.2	-6.4	46.7	188	0.0	1.0	0.583													
189	186	195	0.0	1.0	0.896	58.1	-46.2	-7.2	46.9	189	0.0	1.0	0.6													
190	187	196	0.0	1.0	0.902	58.0	-46.2	-8.1	47.0	190	0.0	1.0	0.617													
191	188	197	0.0	1.0	0.907	57.8	-46.2	-8.9	47.2	191	0.0	1.0	0.633													
192	189	198	0.0	1.0	0.912	57.7	-46.2	-9.7	47.4	192	0.0	1.0	0.65													
193	190	199	0.0	1.0	0.918	57.5	-46.2	-10.6	47.5	193	0.0	1.0	0.667													
194	191	200	0.0	1.0	0.923	57.3	-46.2	-11.4	47.7	194	0.0	1.0	0.683													
195	192	201	0.0	1.0	0.929	57.2	-46.1	-12.3	47.9	195	0.0	1.0	0.7													
196	193	201	0.0	1.0	0.934	57.0	-46.1	-13.1	48.0	196	0.0	1.0	0.717													
197	194	202	0.0	1.0	0.939	56.9	-46.0	-14.0	48.2	197	0.0	1.0	0.733													
198	195	203	0.0	1.0	0.945	56.7	-45.9	-14.8	48.4	198	0.0	1.0	0.75													
199	196	204	0.0	1.0	0.95	56.6	-45.8	-15.7	48.5	199	0.0	1.0	0.767													
200	197	205	0.0	1.0	0.955	56.4	-45.7	-16.6	48.7	200	0.0	1.0	0.783													
201	198	206	0.0	1.0	0.961	56.2	-45.5	-17.4	48.9	201	0.0	1.0	0.8													
202	199	207	0.0	1.0	0.966	56.1	-45.3	-18.3	49.0	202	0.0	1.0	0.817													
203	200	208	0.0	1.0	0.971	55.9	-45.2	-19.1	49.2	203	0.0	1.0	0.833													
204	201	209	0.0	1.0	0.977	55.8	-45.0	-20.0	49.3	204	0.0	1.0	0.85													
205	202	210	0.0	1.0	0.982	55.6	-44.8	-20.8	49.5	205	0.0	1.0	0.867													
206	203	211	0.0	1.0	0.988	55.4	-44.5	-21.7	49.7	206	0.0	1.0	0.883													
207	204	212	0.0	1.0	0.993	55.3	-44.3	-22.5	49.8	207	0.0	1.0	0.9													
208	205	212	0.0	1.0	0.998	55.1	-44.1	-23.4	50.0	208C <sub>d</sub>	0.0	1.0	0.917													
209	206	213	0.0	0.994	1.0	54.9	-44.0	-24.3	50.4	209	0.0	1.0	0.933													
210	207	214	0.0	0.985	1.0	54.6	-44.0	-25.4	51.0	210	0.0	1.0	0.95													
211	208	215	0.0	0.976	1.0	54.3	-44.0	-26.4	51.5	211	0.0	1.0	0.967													
212	209	216	0.0	0.967	1.0	54.0	-44.0	-27.5	52.0	212	0.0	1.0	0.983													
213	210	217	0.0	0.959	1.0	53.7	-44.0	-28.5	52.6	213	0.0	1.0	1.0C <sub>e</sub>													

OG300-7N, Seite der Serie 16/20, RX0, D50, XYZnw=1.8, 1.9, 1.4, 89.5, 93.2, 74.4, LAB\*<sub>nw</sub>=14.7, 0.5, 1.4, 97.3, -0.6, 2.1, nicht adaptiert

Ausgabe: Laserdrucker HRS18\_96; ohne Separation, D65 und D50, Seite 16/20

TUB-Registrierung: 20110301-OG30/OG30LONA.TXT /PS  
 Anwendung für Messung von Drucker- oder Monitorsystemen  
 TUB-Material: Code=rh4ta



Technische Information: <http://web.me.com/Klaus.richter/OG30/OG30LONA.TXT> /PS  
<http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20110301-OG30/OG30LONA.TXT /PS  
 Anwendung für Messung von Drucker- oder Monitorsystemen  
 TUB-Material: Code=rh4ta

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-Sytem Laserdrucker HRS18\_96; ohne Separation, D65 und D50 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben s:  $h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$ ;  
 Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben d:  $h_{ab,d} = 33.3, 96.7, 144.4, 208.3, 256.5, 354.0$ ; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben e:  $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	$rgb^*_d$ 361Mi	$LAB^*$ 361Mix (x=LabCh)	$rgb^*_s$ 361Mi	$LAB^*$ 361Mix (x=LabCh)	$rgb^*_e$ 50M	$rgb^*_e$ 361Mi	$LAB^*$ 361Mix (x=LabCh)	$rgb^*_e$ 50M	$rgb^*_e$ 361Mi	$rgb^*_d$	$rgb^*_s$	$rgb^*_e$
213	210	217	0.0	0.959 1.0	53.7	-44.0 -28.5 52.6	213	0.0	0.985 1.0	54.6	-44.0 -25.4 51.0	210	0.0	1.0 1.0C <sub>s</sub>
214	211	218	0.0	0.95 1.0	53.4	-43.9 -29.6 53.1	214	0.0	0.976 1.0	54.3	-44.0 -26.4 51.5	211	0.0	0.983 1.0
215	212	219	0.0	0.941 1.0	53.1	-43.8 -30.7 53.7	215	0.0	0.967 1.0	54.0	-44.0 -27.5 52.0	212	0.0	0.967 1.0
216	213	220	0.0	0.932 1.0	52.8	-43.7 -31.8 54.2	216	0.0	0.959 1.0	53.7	-44.0 -28.5 52.6	213	0.0	0.95 1.0
217	214	221	0.0	0.923 1.0	52.5	-43.6 -32.8 54.7	217	0.0	0.95 1.0	53.4	-43.9 -29.6 53.1	214	0.0	0.933 1.0
218	215	222	0.0	0.914 1.0	52.2	-43.4 -33.9 55.3	218	0.0	0.941 1.0	53.1	-43.8 -30.7 53.7	215	0.0	0.917 1.0
219	216	222	0.0	0.905 1.0	51.9	-43.3 -35.0 55.8	219	0.0	0.932 1.0	52.8	-43.7 -31.8 54.2	216	0.0	0.9 1.0
220	217	223	0.0	0.897 1.0	51.7	-43.1 -36.1 56.3	220	0.0	0.923 1.0	52.5	-43.6 -32.8 54.7	217	0.0	0.883 1.0
221	218	224	0.0	0.888 1.0	51.4	-42.8 -37.2 56.9	221	0.0	0.914 1.0	52.2	-43.4 -33.9 55.3	218	0.0	0.867 1.0
222	219	225	0.0	0.879 1.0	51.1	-42.6 -38.3 57.4	222	0.0	0.905 1.0	51.9	-43.3 -35.0 55.8	219	0.0	0.85 1.0
223	220	226	0.0	0.87 1.0	50.9	-42.5 -39.3 57.8	223	0.0	0.897 1.0	51.7	-43.1 -36.1 56.3	220	0.0	0.833 1.0
224	221	227	0.0	0.861 1.0	50.8	-41.7 -40.3 58.1	224	0.0	0.888 1.0	51.4	-42.8 -37.2 56.9	221	0.0	0.817 1.0
225	222	228	0.0	0.852 1.0	50.7	-41.2 -41.2 58.5	225	0.0	0.879 1.0	51.1	-42.6 -38.3 57.4	222	0.0	0.8 1.0
226	223	229	0.0	0.843 1.0	50.6	-40.7 -42.2 58.8	226	0.0	0.87 1.0	50.9	-42.2 -39.3 57.8	223	0.0	0.783 1.0
227	224	230	0.0	0.834 1.0	50.5	-40.2 -43.1 59.1	227	0.0	0.861 1.0	50.8	-41.7 -40.3 58.1	224	0.0	0.767 1.0
228	225	231	0.0	0.825 1.0	50.4	-39.7 -44.1 59.4	228	0.0	0.852 1.0	50.7	-41.2 -41.2 58.5	225	0.0	0.75 1.0
229	226	232	0.0	0.816 1.0	50.3	-39.1 -45.0 59.8	229	0.0	0.843 1.0	50.6	-40.7 -42.2 58.8	226	0.0	0.733 1.0
230	227	232	0.0	0.807 1.0	50.2	-38.5 -45.9 60.1	230	0.0	0.834 1.0	50.5	-40.2 -43.1 59.1	227	0.0	0.717 1.0
231	228	233	0.0	0.798 1.0	50.1	-37.9 -46.8 60.4	231	0.0	0.825 1.0	50.4	-39.7 -44.1 59.4	228	0.0	0.7 1.0
232	229	234	0.0	0.789 1.0	50.0	-37.3 -47.7 60.7	232	0.0	0.816 1.0	50.3	-39.1 -45.0 59.8	229	0.0	0.683 1.0
233	230	235	0.0	0.78 1.0	49.9	-36.6 -48.6 61.0	233	0.0	0.807 1.0	50.2	-38.5 -45.9 60.1	230	0.0	0.667 1.0
234	231	236	0.0	0.771 1.0	49.8	-36.0 -49.5 61.4	234	0.0	0.798 1.0	50.1	-39.1 -45.0 59.8	231	0.0	0.65 1.0
235	232	237	0.0	0.762 1.0	49.7	-35.3 -50.4 61.7	235	0.0	0.789 1.0	50.0	-38.5 -45.9 60.1	232	0.0	0.633 1.0
236	233	238	0.0	0.753 1.0	49.6	-34.6 -51.3 62.0	236	0.0	0.78 1.0	49.9	-37.9 -46.8 60.4	233	0.0	0.617 1.0
237	234	239	0.0	0.744 1.0	49.5	-33.9 -52.2 62.3	237	0.0	0.771 1.0	49.8	-37.3 -47.7 60.7	234	0.0	0.6 1.0
238	235	240	0.0	0.735 1.0	49.4	-33.3 -53.1 62.6	238	0.0	0.762 1.0	49.7	-36.6 -48.6 61.0	235	0.0	0.583 1.0
239	236	241	0.0	0.726 1.0	49.3	-32.6 -54.0 62.9	239	0.0	0.753 1.0	49.6	-36.0 -49.5 61.4	236	0.0	0.567 1.0
240	237	242	0.0	0.717 1.0	49.2	-31.9 -54.9 63.2	240	0.0	0.744 1.0	49.5	-36.0 -49.5 61.4	237	0.0	0.55 1.0
241	238	243	0.0	0.708 1.0	49.1	-31.3 -55.8 63.5	241	0.0	0.735 1.0	49.4	-35.3 -50.4 61.7	238	0.0	0.533 1.0
242	239	243	0.0	0.7 1.0	49.0	-30.6 -56.7 63.8	242	0.0	0.726 1.0	49.3	-34.6 -51.3 62.0	239	0.0	0.517 1.0
243	240	244	0.0	0.691 1.0	48.9	-30.0 -57.6 64.1	243	0.0	0.717 1.0	49.2	-33.9 -52.2 62.3	240	0.0	0.5 1.0
244	241	245	0.0	0.682 1.0	48.8	-29.3 -58.5 64.4	244	0.0	0.708 1.0	49.1	-33.3 -53.1 62.6	241	0.0	0.483 1.0
245	242	246	0.0	0.673 1.0	48.7	-28.6 -59.4 64.7	245	0.0	0.7 1.0	49.0	-32.6 -54.0 62.9	242	0.0	0.467 1.0
246	243	247	0.0	0.664 1.0	48.6	-28.0 -60.3 65.0	246	0.0	0.691 1.0	48.9	-31.9 -54.9 63.2	243	0.0	0.45 1.0
247	244	248	0.0	0.655 1.0	48.5	-27.3 -61.2 65.3	247	0.0	0.682 1.0	48.8	-31.3 -55.8 63.5	244	0.0	0.433 1.0
248	245	249	0.0	0.646 1.0	48.4	-26.6 -62.1 65.6	248	0.0	0.673 1.0	48.7	-30.6 -63.0 63.8	245	0.0	0.417 1.0
249	246	250	0.0	0.637 1.0	48.3	-26.0 -63.0 65.9	249	0.0	0.664 1.0	48.6	-30.0 -63.9 64.1	246	0.0	0.4 1.0
250	247	251	0.0	0.628 1.0	48.2	-25.3 -63.9 66.2	250	0.0	0.655 1.0	48.5	-29.3 -64.8 64.4	247	0.0	0.383 1.0
251	248	252	0.0	0.619 1.0	48.1	-24.6 -64.8 66.5	251	0.0	0.646 1.0	48.4	-28.6 -65.7 64.7	248	0.0	0.367 1.0
252	249	253	0.0	0.61 1.0	48.0	-24.0 -65.7 66.8	252	0.0	0.637 1.0	48.3	-27.9 -66.6 65.0	249	0.0	0.35 1.0
253	250	253	0.0	0.601 1.0	47.9	-23.3 -66.6 67.1	253	0.0	0.628 1.0	48.2	-27.3 -67.5 65.3	250	0.0	0.333 1.0
254	251	254	0.0	0.592 1.0	47.8	-22.6 -67.5 67.4	254	0.0	0.619 1.0	48.1	-26.6 -68.4 65.6	251	0.0	0.317 1.0
255	252	255	0.0	0.583 1.0	47.7	-22.0 -68.4 67.7	255	0.0	0.61 1.0	48.0	-26.0 -69.3 65.9	252	0.0	0.3 1.0
256	253	256	0.0	0.574 1.0	47.6	-21.3 -69.3 68.0	256	0.0	0.601 1.0	47.9	-25.3 -70.2 66.2	253	0.0	0.283 1.0
257	254	257	0.139 0.0	1.0 37.9	-11.4 -49.8 51.2	257	0.0	0.592 1.0	47.8	-24.6 -71.1 66.5	254	0.0	0.267 1.0	
258	255	258	0.213 0.0	1.0 37.7	-10.5 -49.7 50.9	258	0.0	0.583 1.0	47.7	-24.0 -72.0 66.8	255	0.0	0.25 1.0	

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Laserdrucker HRS18\_96; ohne Separation, D65 und D50 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben s:  $h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$ ;  
 Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben d:  $h_{ab,d} = 33.3, 96.7, 144.4, 208.3, 256.5, 354.0$ ; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben e:  $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb* <sub>dd361Mi</sub>	LAB* <sub>dd361Mix (x=LabCh)</sub>	rgb* <sub>ds361Mi</sub>	LAB* <sub>ds361Mix (x=LabCh)</sub>	rgb* <sub>ss50M</sub>	rgb* <sub>de361Mi</sub>	LAB* <sub>de361Mix (x=LabCh)</sub>	rgb* <sub>e50M</sub>	rgb* <sub>dd</sub>	rgb* <sub>ds</sub>	rgb* <sub>de</sub>
258	255	258	0.213	0.0	1.0	37.7	-10.5	-49.7	50.9	258	0.0	0.25	1.0
259	256	259	0.275	0.0	1.0	37.3	-9.6	-50.0	51.0	259	0.0	0.233	1.0
260	257	260	0.325	0.0	1.0	36.7	-8.8	-50.4	51.3	260	0.0	0.217	1.0
261	258	261	0.374	0.0	1.0	36.0	-8.0	-50.9	51.6	261	0.0	0.2	1.0
262	259	262	0.386	0.0	1.0	35.9	-7.0	-50.7	51.3	262	0.0	0.183	1.0
263	260	263	0.397	0.0	1.0	35.8	-6.1	-50.5	51.0	263	0.0	0.167	1.0
264	261	264	0.409	0.0	1.0	35.8	-5.2	-50.3	50.7	264	0.0	0.15	1.0
265	262	264	0.42	0.0	1.0	35.7	-4.3	-50.0	50.3	265	0.0	0.133	1.0
266	263	265	0.431	0.0	1.0	35.6	-3.4	-49.8	50.0	266	0.0	0.117	1.0
267	264	266	0.442	0.0	1.0	35.5	-2.5	-49.5	49.7	267	0.0	0.1	1.0
268	265	267	0.454	0.0	1.0	35.5	-1.6	-49.2	49.4	268	0.0	0.083	1.0
269	266	268	0.465	0.0	1.0	35.4	-0.8	-48.9	49.0	269	0.0	0.067	1.0
270	267	269	0.476	0.0	1.0	35.3	0.0	-48.6	48.7	270	0.0	0.05	1.0
271	268	270	0.487	0.0	1.0	35.3	0.8	-48.3	48.4	271	0.0	0.033	1.0
272	269	271	0.499	0.0	1.0	35.2	1.7	-47.9	48.0	272	0.0	0.017	1.0
273	270	272	0.505	0.0	1.0	35.2	2.5	-47.7	47.9	273	0.0	0.0	1.0
274	271	273	0.512	0.0	1.0	35.3	3.3	-47.5	47.7	274	0.0	0.0	1.0
275	272	274	0.518	0.0	1.0	35.3	4.1	-47.3	47.6	275	0.0	0.0	1.0
276	273	275	0.524	0.0	1.0	35.4	5.0	-47.1	47.4	276	0.0	0.0	1.0
277	274	276	0.53	0.0	1.0	35.5	5.8	-46.8	47.3	277	0.0	0.0	1.0
278	275	276	0.537	0.0	1.0	35.5	6.6	-46.6	47.1	278	0.0	0.0	1.0
279	276	277	0.543	0.0	1.0	35.6	7.3	-46.3	47.0	279	0.0	0.0	1.0
280	277	278	0.549	0.0	1.0	35.6	8.1	-46.0	46.8	280	0.0	0.0	1.0
281	278	279	0.555	0.0	1.0	35.7	8.9	-45.7	46.7	281	0.0	0.0	1.0
282	279	280	0.562	0.0	1.0	35.8	9.7	-45.4	46.5	282	0.0	0.0	1.0
283	280	281	0.568	0.0	1.0	35.8	10.4	-45.1	46.4	283	0.0	0.0	1.0
284	281	282	0.574	0.0	1.0	35.9	11.2	-44.7	46.2	284	0.0	0.0	1.0
285	282	283	0.58	0.0	1.0	35.9	11.9	-44.4	46.1	285	0.0	0.0	1.0
286	283	284	0.586	0.0	1.0	36.0	12.7	-44.0	45.9	286	0.0	0.0	1.0
287	284	285	0.593	0.0	1.0	36.1	13.4	-43.7	45.8	287	0.0	0.0	1.0
288	285	286	0.599	0.0	1.0	36.1	14.1	-43.3	45.6	288	0.0	0.0	1.0
289	286	287	0.605	0.0	1.0	36.2	14.8	-42.9	45.5	289	0.0	0.0	1.0
290	287	288	0.611	0.0	1.0	36.2	15.5	-42.5	45.3	290	0.0	0.0	1.0
291	288	289	0.618	0.0	1.0	36.3	16.2	-42.1	45.2	291	0.0	0.0	1.0
292	289	290	0.624	0.0	1.0	36.4	16.9	-41.6	45.0	292	0.0	0.0	1.0
293	290	291	0.63	0.0	1.0	36.5	17.6	-41.4	45.1	293	0.0	0.0	1.0
294	291	292	0.635	0.0	1.0	36.6	18.4	-41.3	45.3	294	0.0	0.0	1.0
295	292	293	0.641	0.0	1.0	36.7	19.2	-41.1	45.4	295	0.0	0.0	1.0
296	293	294	0.646	0.0	1.0	36.8	20.0	-40.9	45.6	296	0.0	0.0	1.0
297	294	294	0.652	0.0	1.0	37.0	20.8	-40.7	45.8	297	0.0	0.0	1.0
298	295	295	0.657	0.0	1.0	37.1	21.6	-40.5	45.9	298	0.0	0.0	1.0
299	296	296	0.663	0.0	1.0	37.2	22.3	-40.2	46.1	299	0.0	0.0	1.0
300	297	297	0.668	0.0	1.0	37.3	23.1	-40.0	46.2	300	0.0	0.0	1.0
301	298	298	0.674	0.0	1.0	37.4	23.9	-39.7	46.4	301	0.0	0.0	1.0
302	299	299	0.679	0.0	1.0	37.6	24.7	-39.4	46.6	302	0.0	0.0	1.0
303	300	300	0.685	0.0	1.0	37.7	25.5	-39.1	46.7	303	0.0	0.0	1.0

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/OG30/OG30LONA.TXT> /PS  
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20110301-OG30/OG30LONA.TXT /PS  
 Anwendung für Messung von Drucker- oder Monitorsystemen  
 TUB-Material: Code=rh4ta



