

Ein- und Ausgabe: Offset-Reflektiv-System ORS18a für relativen CIELAB-Bunton $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 96/360 = 0.26$

$H^*_ = Y00G_ -$


Daten für jede Geräte- (d) oder Elementarfarbe (e):

$HIC^*_ -$

Buntontext für die Farben dieser Seite:

$H^*_ = Y00G_ -$

Dreiecks-Helligkeit T^*



ORS18a; adaptierte CIELAB-Daten

Name	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{-,Ma}	47.9	65.3	50.5	82.6
Y _{-,Ma}	90.3	-10.2	91.7	92.3
G _{-,Ma}	50.9	-62.8	34.9	71.9
C _{-,Ma}	58.6	-30.3	-45.0	54.2
B _{-,Ma}	25.7	31.0	-44.4	54.2
M _{-,Ma}	48.1	75.2	-8.3	75.7
N _{-,Ma}	18.0	0.0	0.0	0.0
W _{-,Ma}	95.4	0.0	0.0	0.0
R _{-,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0
Y _{-,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6
G _{-,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5
B _{-,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$: 90 -9 88 88 96

$HIC^*_{-,Ma}$: Y00G_100_100_

$rgbic^*_{-,Ma}$:

1.0 1.0 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit T^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 92$



%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten

$H^*_ -$	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4

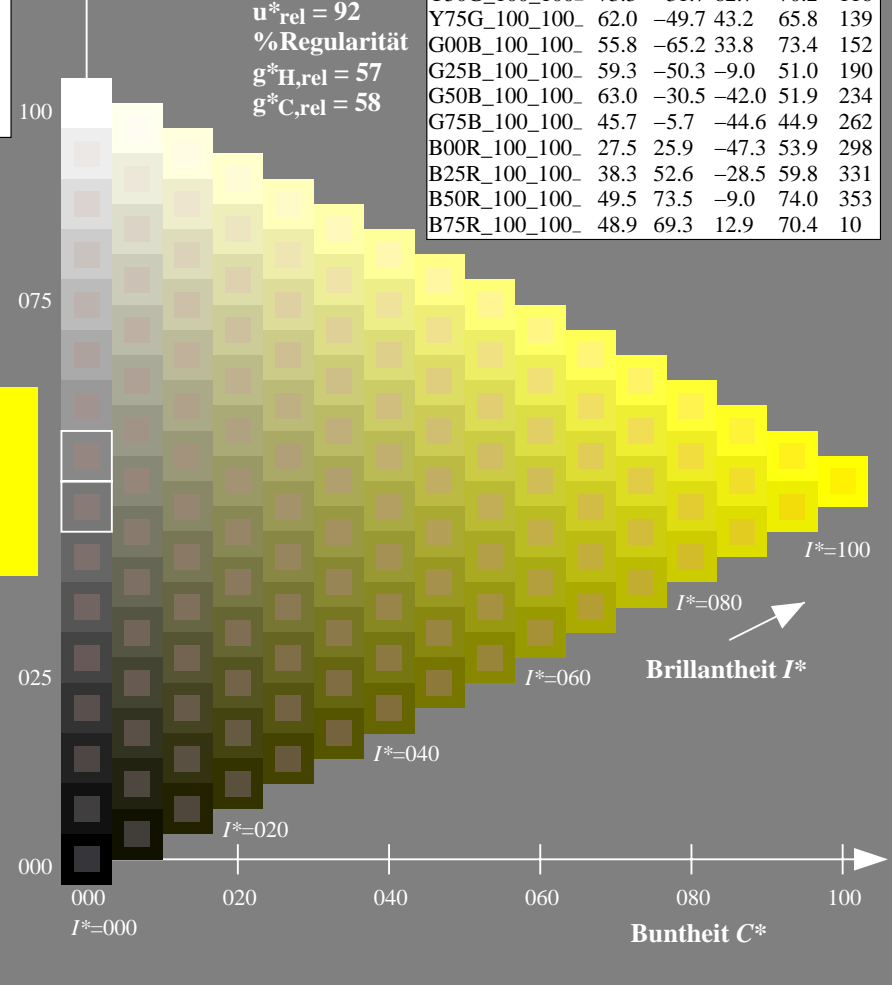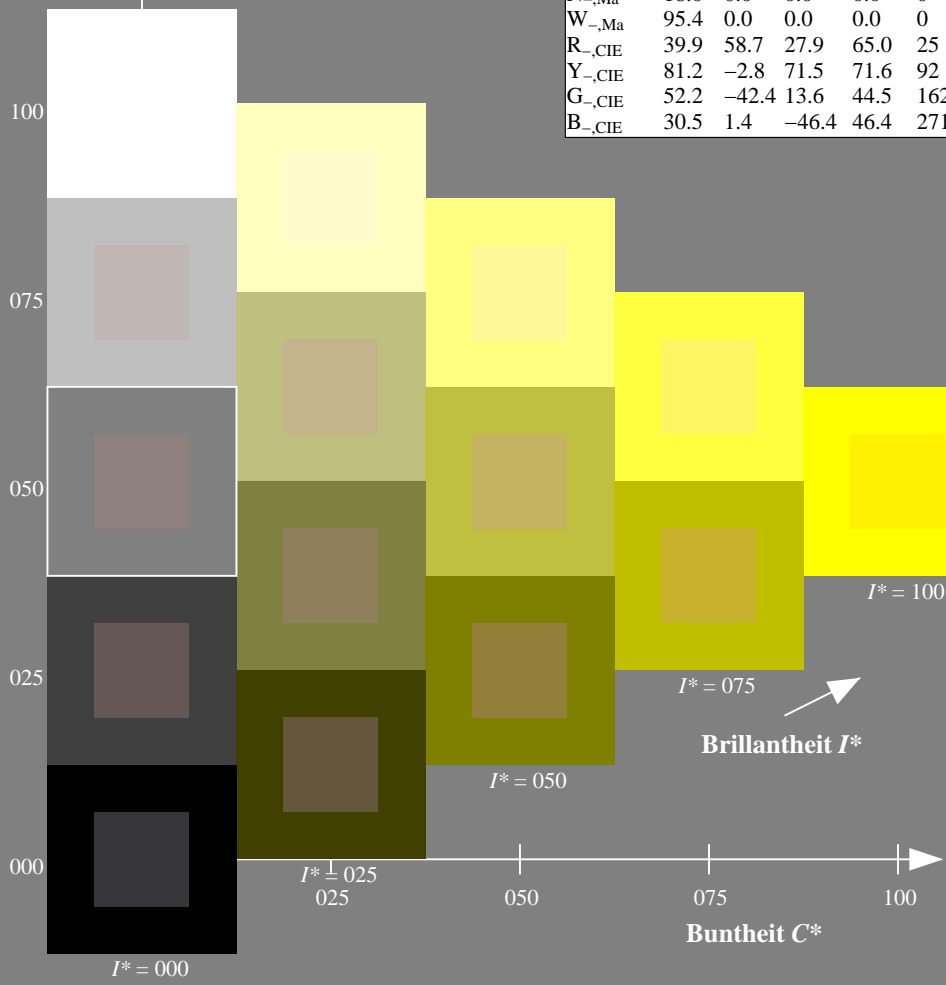

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG38/QG38.HTM>
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-QG38/QG38LONP.PDF /.PS
 Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe

TUB-Material: Code=rh4ta

Ein- und Ausgabe: Offset-Reflektiv-System ORS18a für relativen CIELAB-Bunton $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 92/360 = 0.25$

$H^*_e = Y00G_e$


Daten für jede Geräte- (d) oder Elementarfarbe (e):

HIC^*_e

Buntontext für die Farben dieser Seite:

$H^*_e = Y00G_e$

Dreiecks-Helligkeit T^*



ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten

Name	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	45.6	72.2	34.4	80.0
Ye,Ma	83.6	-3.6	90.4	92
Ge,Ma	50.6	-62.1	19.9	65.2
Ce,Ma	55.0	-36.2	-27.2	45.3
Be,Ma	40.2	1.2	-40.6	40.6
Me,Ma	31.1	47.7	-29.1	55.9
Ne,Ma	24.3	0.0	0.0	0.0
We,Ma	95.6	0.0	0.0	0.0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LabCh^*_{e, Ma}: 83 \ -3 \ 90 \ 90 \ 92$

$HIC^*_{e, Ma}: Y00G_100_100_e$

$rgbic^*_{e, Ma}$:



1.0 0.87 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit T^*

%Umfang
 $u^*_{rel} = 92$
%Regularität
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten

H^*_e	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	45.6	72.2	34.4	80.0
R25Y_100_100_e	50.5	59.2	51.6	78.6
R50Y_100_100_e	60.2	38.2	63.4	74.1
R75Y_100_100_e	70.9	17.9	75.9	77.9
Y00G_100_100_e	83.6	-3.6	90.4	92
Y25G_100_100_e	74.5	-25.0	74.3	78.4
Y50G_100_100_e	62.6	-40.9	53.8	67.6
Y75G_100_100_e	54.1	-55.5	37.5	67.0
G00B_100_100_e	50.6	-62.1	19.9	65.2
G25B_100_100_e	53.0	-48.6	-8.2	49.2
G50B_100_100_e	55.0	-36.2	-27.2	45.3
G75B_100_100_e	53.3	-19.8	-41.3	45.9
B00R_100_100_e	40.2	1.2	-40.6	40.6
B25R_100_100_e	28.1	23.4	-40.3	46.7
B50R_100_100_e	31.1	47.7	-29.1	55.9
B75R_100_100_e	41.4	70.4	-9.8	71.1

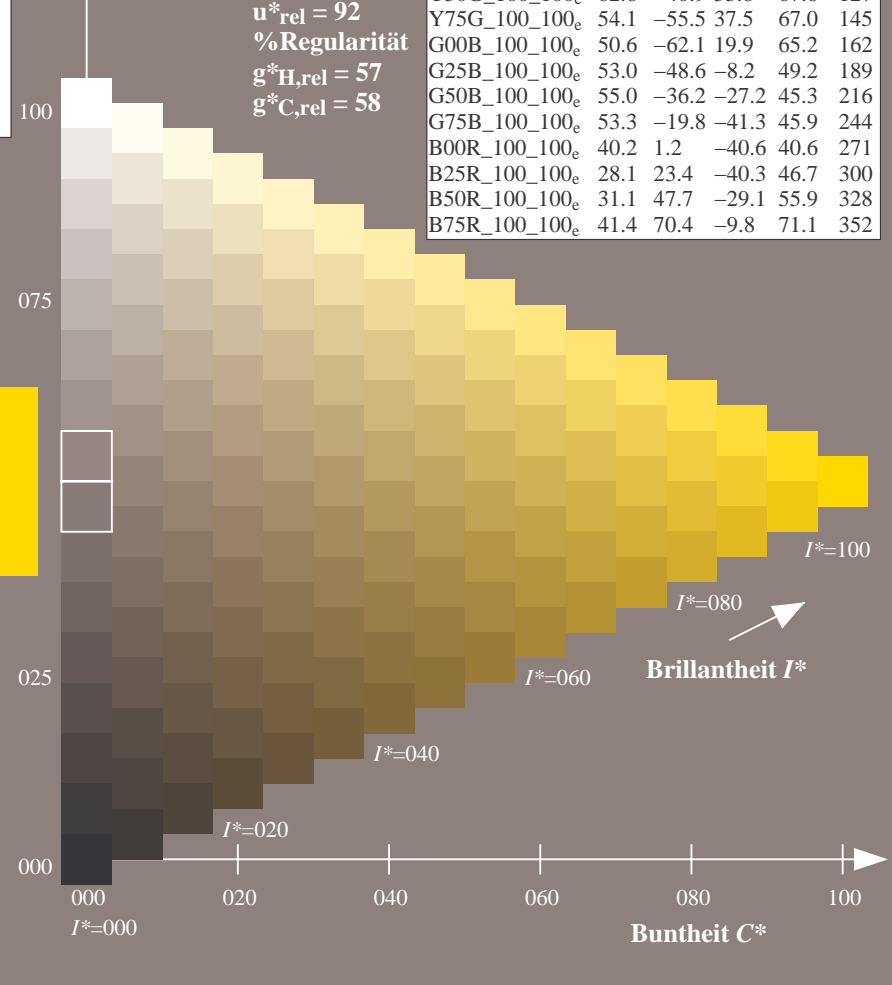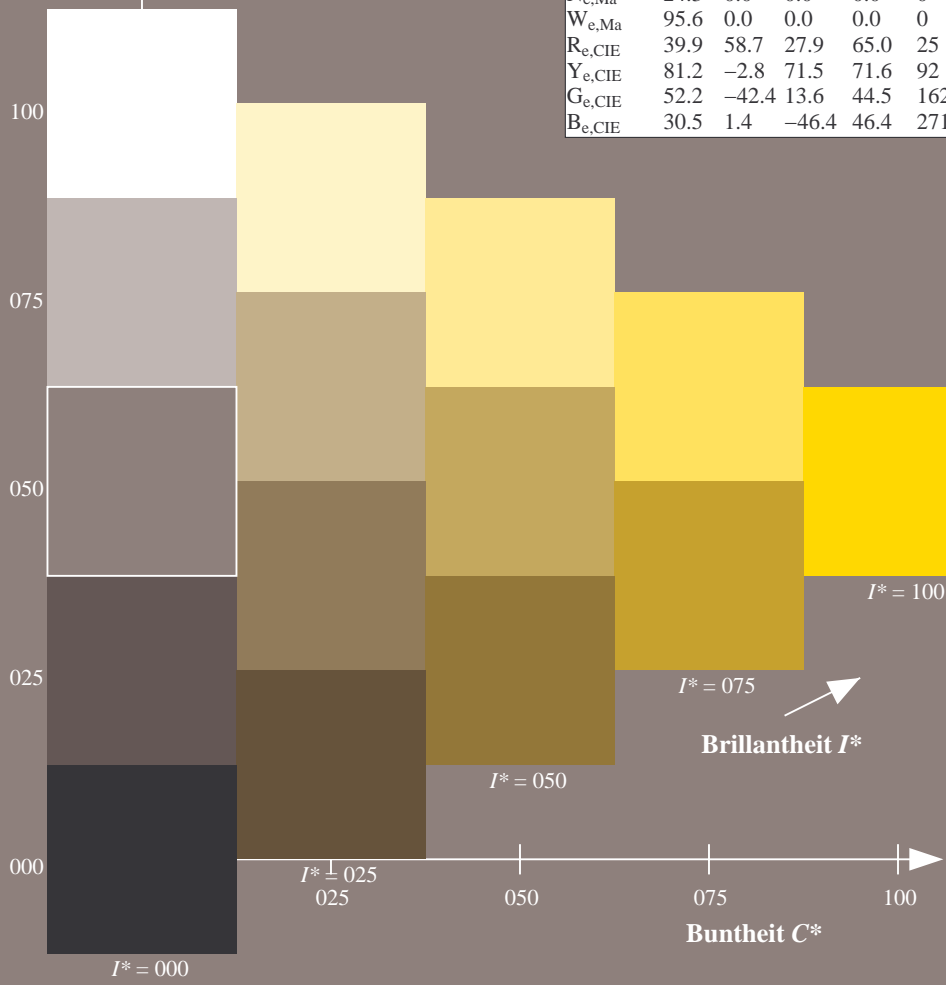

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG38/QG38.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-QG38/QG38LONP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rh4ta
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy0 (CMY0)

0-013131-L0 QG380-71

TUB-Prüfvorlage QG38; Buntoncode: $H^*_e=Y00G_e$
Prüfvorlage nach DIN 33872, 3D=0, de=1, cmy0

Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
Ausgabe: Transfer nach $cmy0_e$

0-013131-F0

Ein- und Ausgabe: Offset-Reflektiv-System ORS18a für relativen CIELAB-Buntton $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 92/360 = 0.25$

$H^*_e = Y00G_e$


Daten für jede Geräte- (d) oder Elementarfarbe (e):

HIC^*_e

Bunttontext für die Farben dieser Seite:

$H^*_e = Y00G_e$

Dreiecks-Helligkeit T^*



ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten

Name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	45.6	72.2	34.4	80.0	25
Ye,Ma	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
Ge,Ma	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
Ce,Ma	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
Be,Ma	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
Me,Ma	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
Ne,Ma	24.3	0.0	0.0	0.0	0
We,Ma	95.6	0.0	0.0	0.0	0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
Ce,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LabCh^*_{e, Ma}$: 83 -3 90 90 92

$HIC^*_{e, Ma}$: Y00G_100_100_e

$rgbic^*_{e, Ma}$:

1.0 0.87 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit T^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 92$



%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten

H^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	45.6	72.2	34.4	80.0	25
R25Y_100_100_e	50.5	59.2	51.6	78.6	41
R50Y_100_100_e	60.2	38.2	63.4	74.1	58
R75Y_100_100_e	70.9	17.9	75.9	77.9	76
Y00G_100_100_e	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
Y25G_100_100_e	74.5	-25.0	74.3	78.4	108
Y50G_100_100_e	62.6	-40.9	53.8	67.6	127
Y75G_100_100_e	54.1	-55.5	37.5	67.0	145
G00B_100_100_e	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
G25B_100_100_e	53.0	-48.6	-8.2	49.2	189
G50B_100_100_e	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
G75B_100_100_e	53.3	-19.8	-41.3	45.9	244
B00R_100_100_e	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
B25R_100_100_e	28.1	23.4	-40.3	46.7	300
B50R_100_100_e	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
B75R_100_100_e	41.4	70.4	-9.8	71.1	352

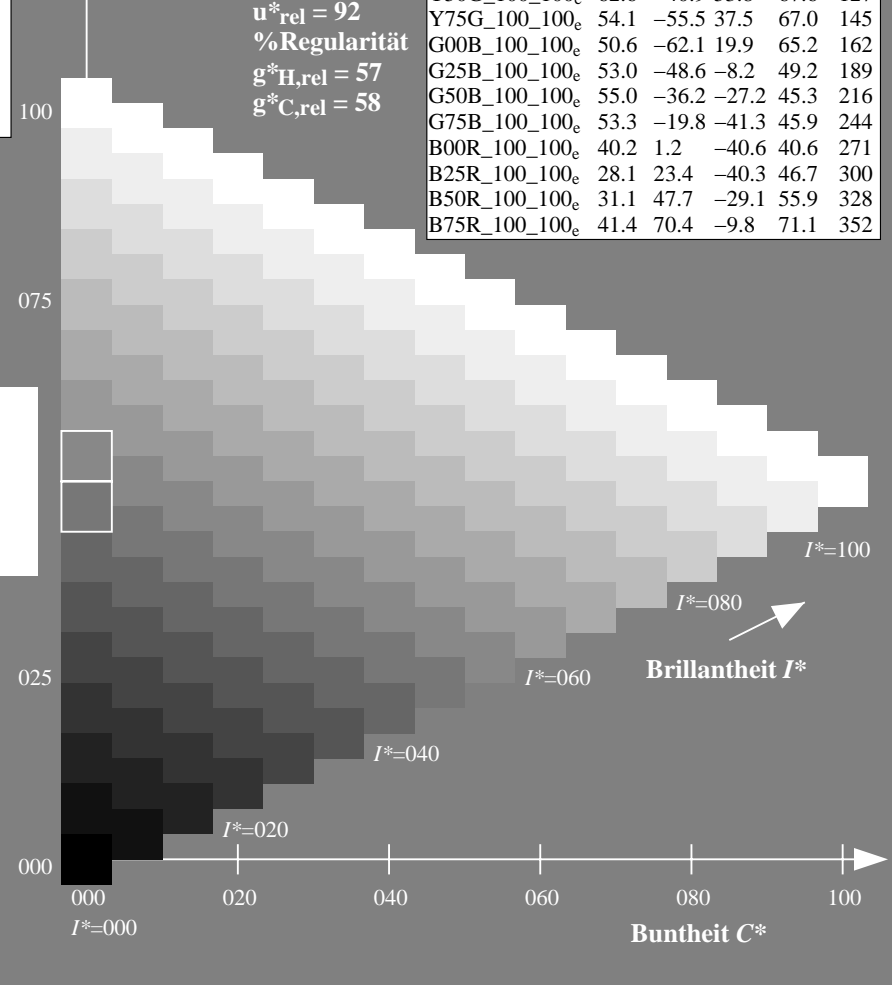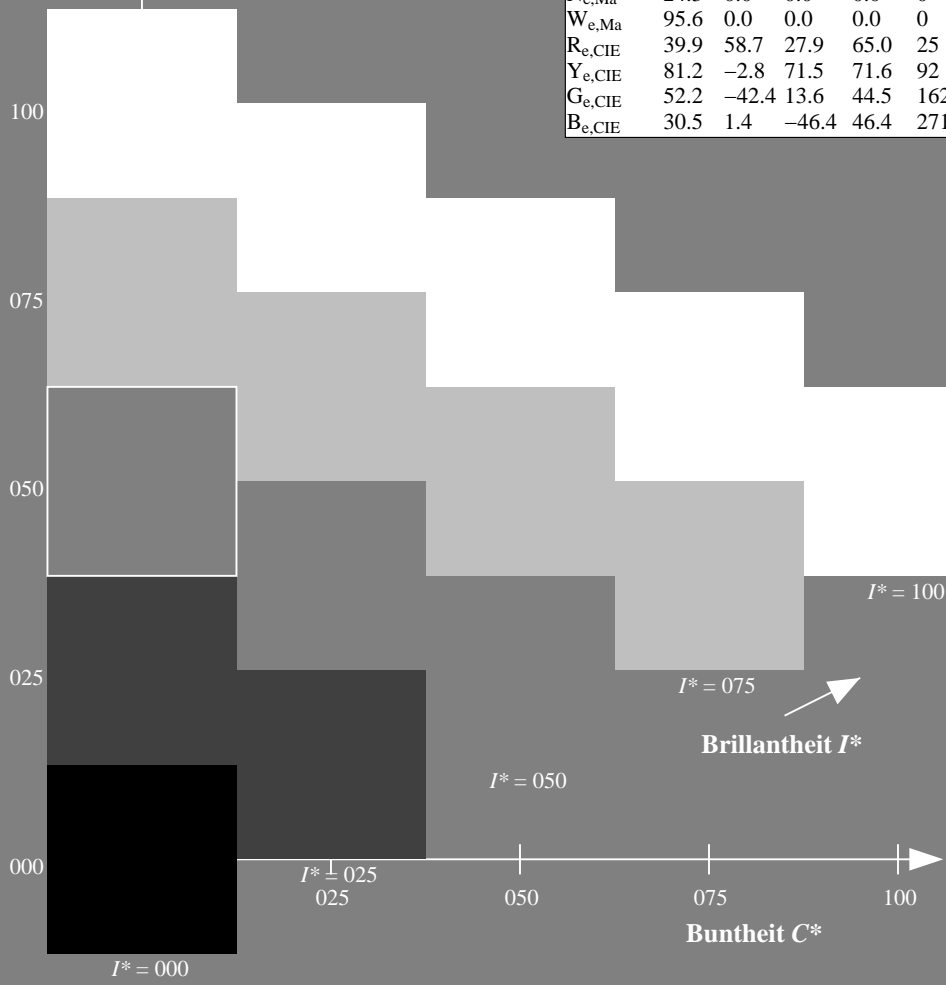

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG38/QG38.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-QG38/QG38LONP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rh4ta
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy0 (CMY0)

0-013231-L0 QG380-71

TUB-Prüfvorlage QG38; Bunttoncode: $H^*_e=Y00G_e$
Prüfvorlage nach DIN 33872, 3D=0, de=1, cmy0

Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
Ausgabe: Transfer nach $cmy0_e$

0-013231-F0

Ein- und Ausgabe: Offset-Reflektiv-System ORS18a für relativen CIELAB-Buntton $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 92/360 = 0.25$

$H^*_e = Y00G_e$


Daten für jede Geräte- (d) oder Elementarfarbe (e):

HIC^*_e

Bunttontext für die Farben dieser Seite:

$H^*_e = Y00G_e$

Dreiecks-Helligkeit T^*



ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten

Name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	45.6	72.2	34.4	80.0	25
Ye,Ma	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
Ge,Ma	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
Ce,Ma	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
Be,Ma	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
Me,Ma	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
Ne,Ma	24.3	0.0	0.0	0.0	0
We,Ma	95.6	0.0	0.0	0.0	0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LabCh^*_{e, Ma}: 83 -3 90 90 92$

$HIC^*_{e, Ma}: Y00G_100_100_e$

$rgbic^*_{e, Ma}$:

1.0 0.87 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit T^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 92$



%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten

H^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	45.6	72.2	34.4	80.0	25
R25Y_100_100_e	50.5	59.2	51.6	78.6	41
R50Y_100_100_e	60.2	38.2	63.4	74.1	58
R75Y_100_100_e	70.9	17.9	75.9	77.9	76
Y00G_100_100_e	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
Y25G_100_100_e	74.5	-25.0	74.3	78.4	108
Y50G_100_100_e	62.6	-40.9	53.8	67.6	127
Y75G_100_100_e	54.1	-55.5	37.5	67.0	145
G00B_100_100_e	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
G25B_100_100_e	53.0	-48.6	-8.2	49.2	189
G50B_100_100_e	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
G75B_100_100_e	53.3	-19.8	-41.3	45.9	244
B00R_100_100_e	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
B25R_100_100_e	28.1	23.4	-40.3	46.7	300
B50R_100_100_e	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
B75R_100_100_e	41.4	70.4	-9.8	71.1	352

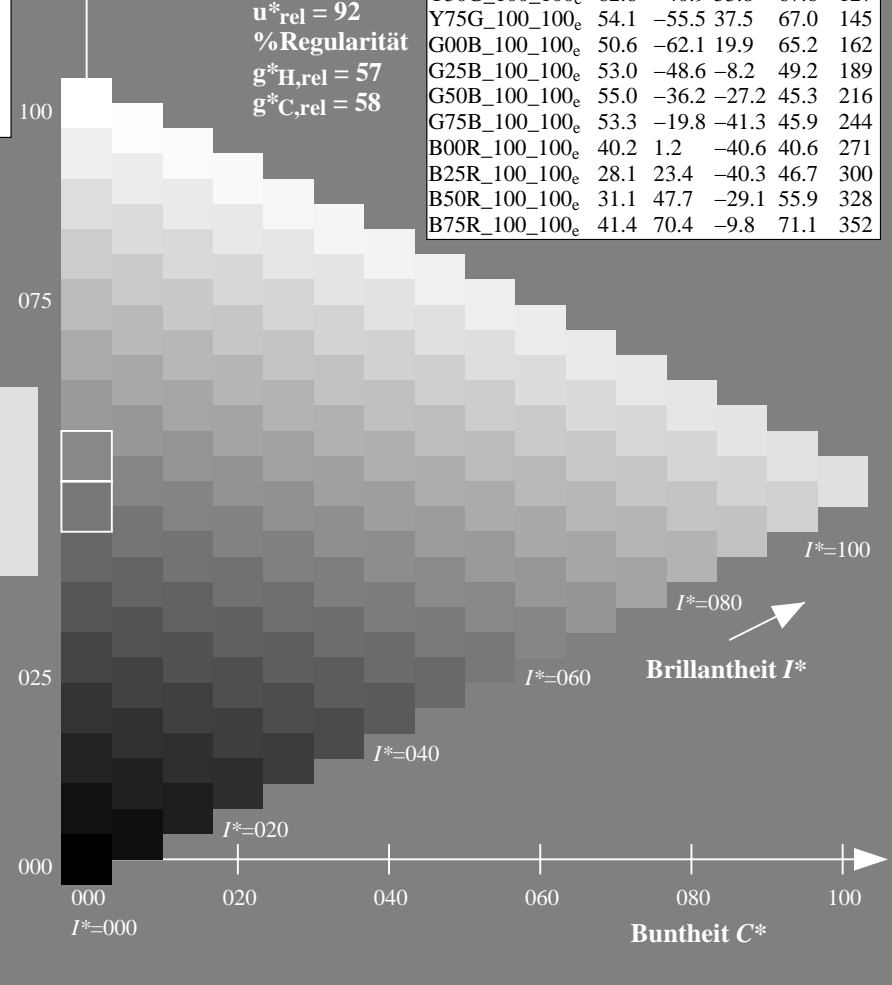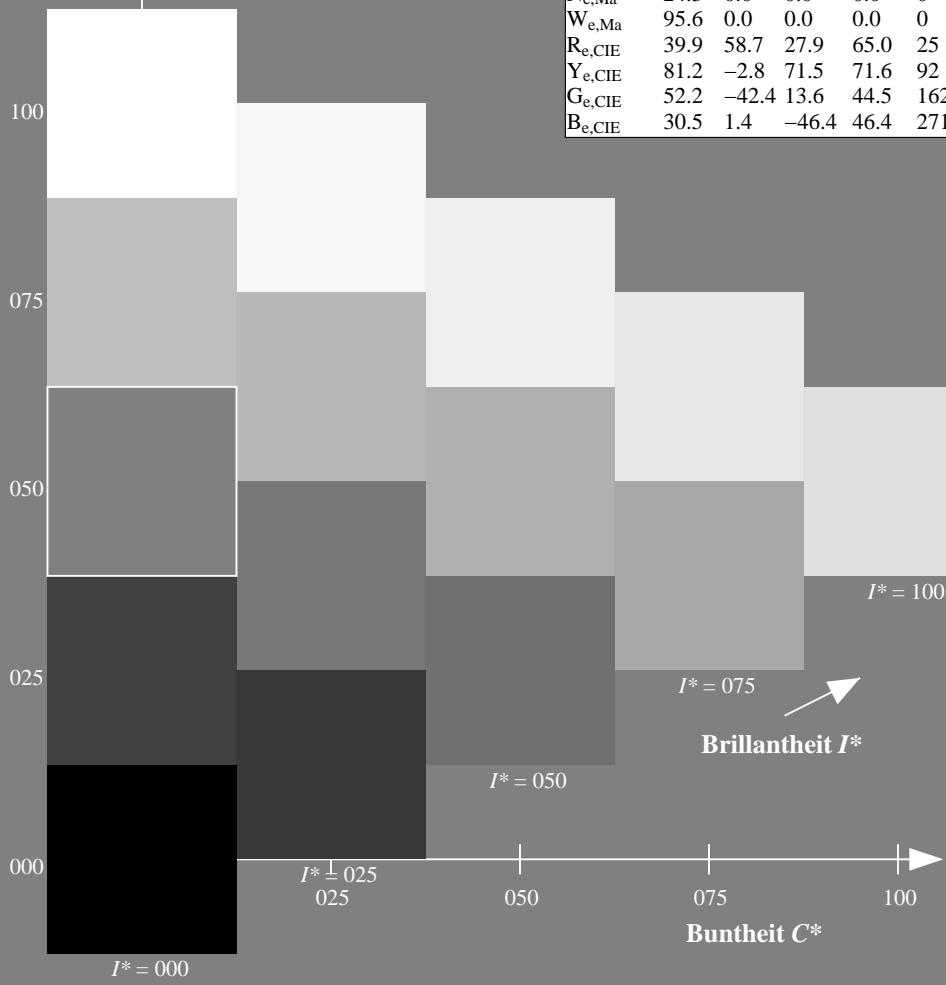

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG38/QG38.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-QG38/QG38LONP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rh4ta
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy0 (CMY0)

0-013331-L0 QG380-71

TUB-Prüfvorlage QG38; Bunttoncode: $H^*_e=Y00G_e$
Prüfvorlage nach DIN 33872, 3D=0, de=1, cmy0

Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
Ausgabe: Transfer nach $cmy0_e$


0-013331-F0

Ein- und Ausgabe: Offset-Reflektiv-System ORS18a für relativen CIELAB-Bunton $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 92/360 = 0.25$

$H^*_e = Y00G_e$

Daten für jede Geräte- (d) oder Elementarfarbe (e):

HIC^*_e
Buntoncode für die Farben dieser Seite:
 $H^*_e = Y00G_e$
Dreiecks-Helligkeit T^*



ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten

Name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	45.6	72.2	34.4	80.0	25
Ye,Ma	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
Ge,Ma	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
Ce,Ma	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
Be,Ma	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
Me,Ma	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
Ne,Ma	24.3	0.0	0.0	0.0	0
We,Ma	95.6	0.0	0.0	0.0	0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271



Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LabCh^*_{e, Ma}$: 83 -3 90 90 92
 $HIC^*_{e, Ma}$: Y00G_100_100_e
 $rgbic^*_{e, Ma}$:
1.0 0.87 0.0 1.0 1.0

ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten




H^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	45.6	72.2	34.4	80.0	25
R25Y_100_100_e	50.5	59.2	51.6	78.6	41
R50Y_100_100_e	60.2	38.2	63.4	74.1	58
R75Y_100_100_e	70.9	17.9	75.9	77.9	76
Y00G_100_100_e	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
Y25G_100_100_e	74.5	-25.0	74.3	78.4	108
Y50G_100_100_e	62.6	-40.9	53.8	67.6	127
Y75G_100_100_e	54.1	-55.5	37.5	67.0	145
G00B_100_100_e	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
G25B_100_100_e	53.0	-48.6	-8.2	49.2	189
G50B_100_100_e	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
G75B_100_100_e	53.3	-19.8	-41.3	45.9	244
B00R_100_100_e	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
B25R_100_100_e	28.1	23.4	-40.3	46.7	300
B50R_100_100_e	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
B75R_100_100_e	41.4	70.4	-9.8	71.1	352

Dreiecks-Helligkeit T^*
%Umfang $u^*_{rel} = 92$
%Regularität $g^*_H, rel = 57$
 $g^*_C, rel = 58$

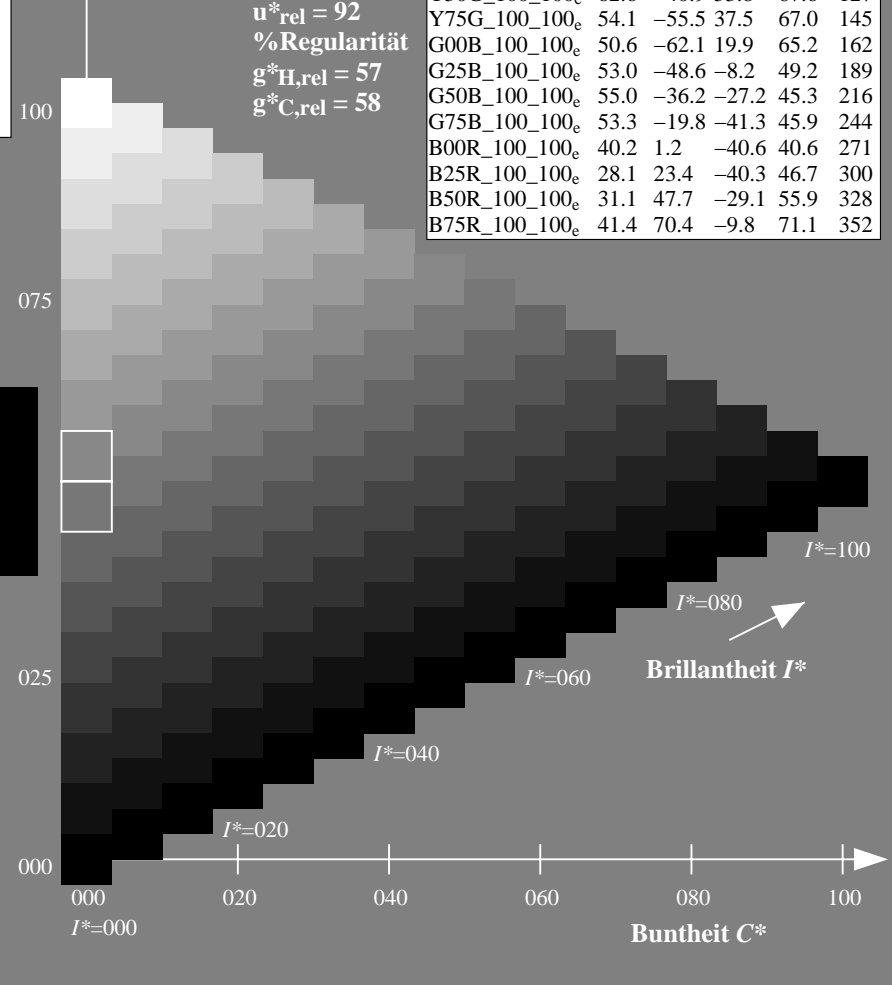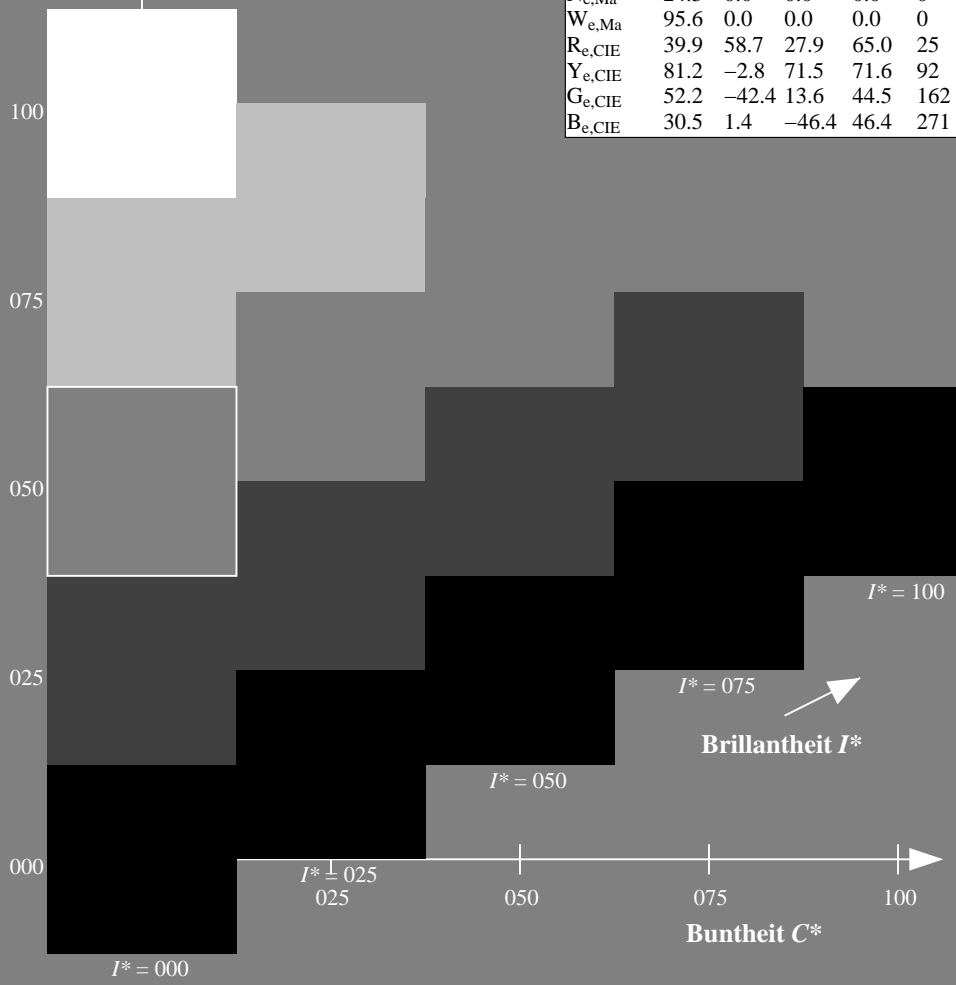

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG38/QG38.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-QG38/QG38LONP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rh4ta
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy0 (CMY0)



Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG38/QG38.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

0-013531-L0 QG380-71

TUB-Prüfvorlage QG38; Bunttoncode: $H^*_e=Y00G_e$
Prüfvorlage nach DIN 33872, 3D=0, $de=1$, cmy0

Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
Ausgabe: Transfer nach $cmy0_e$

0-013531-F0

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy0*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM_s: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
 Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM_d: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM_e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

J=Y_d YellowGelb
 $LCH^*_d = 87.8 \ 96.0 \ 96.1$
 $LAB^*_d = 87.8 \ -10.2 \ 95.4$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 1.0 \ 0.0$

L=G_d leaf-greenLaubgrün
 $LCH^*_d = 50.0 \ 71.4 \ 155.5$
 $LAB^*_d = 50.0 \ -65.0 \ 29.6$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 0.0$

C=C_d cyan-blueCyanblau
 $LCH^*_d = 56.8 \ 48.7 \ 238.4$
 $LAB^*_d = 56.8 \ -25.5 \ -41.5$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 1.0$

O=R_d orange-redOrangerot
 $LCH^*_d = 45.4 \ 83.9 \ 32.3$
 $LAB^*_d = 45.4 \ 70.9 \ 44.8$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 0.0$

M=M_d magenta-redMagentarot
 $LCH^*_d = 46.1 \ 79.3 \ 359.8$
 $LAB^*_d = 46.1 \ 79.3 \ -0.2$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 1.0$

V=B_d violet-blueViolettblau
 $LCH^*_d = 25.0 \ 50.0 \ 306.2$
 $LAB^*_d = 25.0 \ 29.5 \ -40.4$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 0.0 \ 1.0$

Y_e yellowGelb
 $LCH^*_e = 83.6 \ 90.4 \ 92.3$
 $LAB^*_e = 83.6 \ -3.6 \ 90.4$
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.878 \ 0.0$

G_e greenGrün
 $LCH^*_e = 50.6 \ 65.2 \ 162.2$
 $LAB^*_e = 50.6 \ -62.1 \ 19.9$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.151$

C_e blue-greenBlaugrün
 $LCH^*_e = 55.0 \ 45.3 \ 216.9$
 $LAB^*_e = 55.0 \ -36.2 \ -27.2$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.747$

B_e blueBlau
 $LCH^*_e = 40.2 \ 40.6 \ 271.7$
 $LAB^*_e = 40.2 \ 1.2 \ -40.6$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 0.458 \ 1.0$

R_e redRot
 $LCH^*_e = 45.6 \ 80.0 \ 25.4$
 $LAB^*_e = 45.6 \ 72.2 \ 34.4$
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.0 \ 0.254$

M_e blue-redBlaurot
 $LCH^*_e = 31.1 \ 55.9 \ 328.6$
 $LAB^*_e = 31.1 \ 47.7 \ -29.1$
 $rgb^*_{de} = 0.321 \ 0.0 \ 1.0$

standard Standard-CIELAB (a*_s, b*_s) chroma diagram-Diagramm

Y_s yellowGelb
 $LCH^*_s = 81.4 \ 87.9 \ 90.0$
 $LAB^*_s = 81.4 \ 0.0 \ 87.9$
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.828 \ 0.0$

G_s greenGrün
 $LCH^*_s = 52.3 \ 68.9 \ 150.0$
 $LAB^*_s = 52.3 \ -59.6 \ 34.4$
 $rgb^*_{ds} = 0.062 \ 1.0 \ 0.0$

C_s blue-greenBlaugrün
 $LCH^*_s = 54.5 \ 45.7 \ 210.0$
 $LAB^*_s = 54.5 \ -39.6 \ -22.8$
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 1.0 \ 0.685$

R_s redRot
 $LCH^*_s = 45.5 \ 82.4 \ 30.0$
 $LAB^*_s = 45.5 \ 71.3 \ 41.2$
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.0 \ 0.096$

M_s blue-redBlaurot
 $LCH^*_s = 31.6 \ 56.5 \ 330.0$
 $LAB^*_s = 31.6 \ 49.0 \ -28.2$
 $rgb^*_{ds} = 0.337 \ 0.0 \ 1.0$

B_s blueBlau
 $LCH^*_s = 40.9 \ 40.6 \ 270.0$
 $LAB^*_s = 40.9 \ 0.0 \ -40.6$
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 0.479 \ 1.0$

Notes to the CIELAB chroma diagrams Anmerkung zu den CIELAB-Buntheits-Diagrammen (a*_d, b*_d), (a*_s, b*_s), (a*_e, b*_e)

- For the 1. Für die rgb^*_e -input values the CIELAB data-Eingabedaten wurden die CIELAB-Daten LCH^*_e und LAB^*_e have been calculated.
- For the calculation of the standard hue angle $h_{ab,s}$ use for any device values rgb^*_e the equation:

$$h_{ab,s} = \text{atan} [r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150)] / [r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270)] \quad (1)$$
- For the 48 or 360 equally spaced standard hue angles 3. Für die 48 oder 360 gleichabständig gestuften Standard-Buntonwinkel $h_{ab,s}$ of the color the seven hue angles of the 60 degree colours die sieben Buntonwinkel der 60Grad-Farben s : $h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0$ and the equations for a 48 and 360 step hue circle: und die Gleichungen für einen 48- und 360-stufigen Buntonkreis:

$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (2)$$

$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (3)$$
- For the 48 or 360 elementary hue angles 4. Für die 48 oder 360 Elementar-Buntonwinkel $h_{ab,e}$ of the colours of maximum chroma der Far the seven hue angles of the elementary colours die sieben Buntonwinkel der Elementarfarben e : $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$ and the equations for a 48 and 360 step elementary hue circle: und die Gleichungen für einen 48- und 360-stufigen Elementar-Buntonkreis:

$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (4)$$


$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$
- For any elementary hue angle 5. Für jeden Elementar-Buntonwinkel $h_{ab,e}$ there is a well defined device hue angle gibt es einen genau defini see the following tables, columns 1 to 5 or 1 to 4. siehe die folgenden Tabellen, Spalten 1 bis 5 oder 1 bis 4.
- The values 6. Die Werte rgb^*_e produce the output of the device-independent elementary hues erzeugen die Ausgabe der geräteunabhängigen

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG38/QG38LONP.PDF> / .PS
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-QG38/QG38LONP.PDF /.PS
 Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy0 (CMY0)

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy0*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM_c: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM_d: h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 18 columns: h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, r_{gb}^{dd}, ddx64M, LAB* ddx64M (x=LabCh), r_{gb}^{ds}, ddx361M, LAB* ddx361M (x=LabCh), r_{gb}^{de}, dsx361M, LAB* dsx361M (x=LabCh), r_{gb}^{de}, dex361M, LAB* dex361M (x=LabCh). Rows contain numerical data for various color patches.

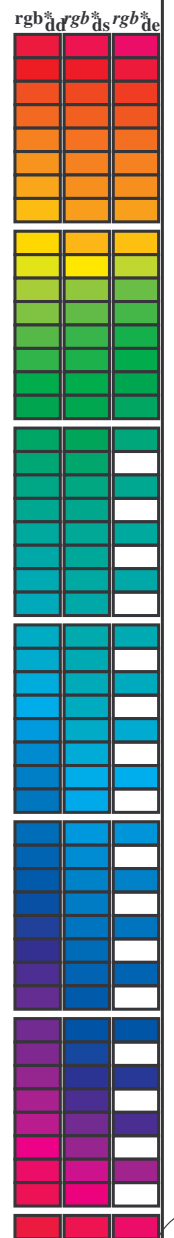

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG38/QG38LONP.PDF /.PS
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20130201-QG38/QG38LONP.PDF /.PS
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy0 (CMY0)
TUB-Material: Code=rh4ta

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy0*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM_c: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM_d: h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb [*] _{dd64M}	LAB [*] _{dd64M (x=LabCh)}	rgb [*] _{dex361M}	LAB [*] _{dex361M}
32.3	30.0	25.4	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9 44.8 83.9 32.3	32.3	1.0 0.0 0.255 45.7 72.2 34.4 80.0 25
38.1	37.5	33.8	1.0 0.125 0.0	48.9 62.8 49.4 79.9 38.1	38.1	1.0 0.021 0.0 46.0 69.6 45.7 83.3 33
46.8	45.0	42.1	1.0 0.25 0.0	53.6 51.9 55.5 76.0 46.8	46.8	1.0 0.183 0.0 51.1 57.9 52.5 78.1 42
56.9	52.5	50.5	1.0 0.375 0.0	59.1 40.3 62.0 74.0 56.9	56.9	1.0 0.288 0.0 55.4 48.5 57.8 75.4 49
67.1	60.0	58.8	1.0 0.5 0.0	64.9 28.9 68.6 74.5 67.1	67.1	1.0 0.398 0.0 60.3 38.3 63.5 74.1 58
78.6	67.5	67.2	1.0 0.625 0.0	72.1 15.4 77.1 78.6 78.6	78.6	1.0 0.494 0.0 64.6 29.5 68.4 74.5 66
86.2	75.0	75.6	1.0 0.75 0.0	77.9 5.4 83.8 84.0 86.2	86.2	1.0 0.592 0.0 70.2 19.3 75.2 77.6 75
92.1	82.5	83.9	1.0 0.875 0.0	83.4 -3.4 90.2 90.2 92.1	92.1	1.0 0.703 0.0 75.8 9.4 81.5 82.0 83
96.1	90.0	92.3	1.0 1.0 0.0	87.8 -10.2 95.4 96.0 96.1	96.1	1.0 0.879 0.0 83.6 -3.6 90.4 90.5 92
98.8	97.5	101.0	0.875 1.0 0.0	84.3 -13.9 89.2 90.3 98.8	98.8	0.807 1.0 0.0 82.4 -15.8 86.2 87.7 100
101.8	105.0	109.7	0.75 1.0 0.0	80.7 -17.5 83.5 85.3 101.8	101.8	0.583 1.0 0.0 73.7 -26.1 72.7 77.3 109
107.6	112.5	118.5	0.625 1.0 0.0	75.3 -24.0 75.7 79.4 107.6	107.6	0.434 1.0 0.0 68.0 -32.9 62.2 70.5 117
114.0	120.0	127.2	0.5 1.0 0.0	70.6 -29.7 66.5 72.8 114.0	114.0	0.322 1.0 0.0 62.6 -40.8 53.8 67.6 127
121.4	127.5	136.0	0.375 1.0 0.0	65.7 -35.6 58.3 68.3 121.4	121.4	0.249 1.0 0.0 58.4 -47.4 46.8 66.6 135
135.3	135.0	144.7	0.25 1.0 0.0	58.4 -47.3 46.8 66.6 135.3	135.3	0.122 1.0 0.0 54.6 -54.2 38.4 66.5 144
144.4	142.5	153.4	0.125 1.0 0.0	54.7 -53.9 38.5 66.3 144.4	144.4	0.03 1.0 0.0 51.2 -62.4 32.0 70.2 152
155.5	150.0	162.2	0.0 1.0 0.0	50.0 -65.0 29.6 71.4 155.5	155.5	0.0 1.0 0.151 50.7 -62.0 19.9 65.2 162
160.7	157.5	169.0	0.0 1.0 0.125 50.5	-62.8 21.9 66.5 160.7	160.7	0.0 1.0 0.261 51.3 -58.5 11.8 59.8 168
167.7	165.0	175.9	0.0 1.0 0.25 51.2	-58.9 12.7 60.3 167.7	167.7	0.0 1.0 0.364 52.0 -55.0 3.9 55.2 175
176.7	172.5	182.7	0.0 1.0 0.375 52.0	-54.5 3.1 54.6 176.7	176.7	0.0 1.0 0.43 52.5 -52.2 0.0 52.3 182
189.3	180.0	189.6	0.0 1.0 0.5 52.9	-48.6 -8.0 49.3 189.3	189.3	0.0 1.0 0.502 53.0 -48.5 -8.1 49.3 189
203.2	187.5	196.4	0.0 1.0 0.625 54.0	-42.3 -18.1 46.1 203.2	203.2	0.0 1.0 0.56 53.5 -45.9 -13.1 47.8 195
217.2	195.0	203.2	0.0 1.0 0.75 55.0	-36.0 -27.4 45.3 217.2	217.2	0.0 1.0 0.626 54.1 -42.3 -18.1 46.1 203
228.3	202.5	210.1	0.0 1.0 0.875 55.8	-30.7 -34.5 46.2 228.3	228.3	0.0 1.0 0.682 54.5 -39.6 -22.6 45.7 209
238.4	210.0	216.9	0.0 1.0 1.0 56.8	-25.5 -41.5 48.7 238.4	238.4	0.0 1.0 0.747 55.0 -36.1 -27.2 45.3 216
242.9	217.5	223.8	0.0 0.875 1.0 54.1	-21.1 -41.3 46.4 242.9	242.9	0.0 1.0 0.819 55.5 -33.2 -31.3 45.8 223
249.3	225.0	230.6	0.0 0.75 1.0 50.4	-15.5 -41.1 43.9 249.3	249.3	0.0 1.0 0.904 56.1 -29.6 -36.1 46.8 230
256.9	232.5	237.5	0.0 0.625 1.0 46.5	-9.4 -40.8 41.9 256.9	256.9	0.0 1.0 0.983 56.7 -26.2 -40.5 48.4 237
268.2	240.0	244.3	0.0 0.5 1.0 41.7	-1.2 -40.6 40.6 268.2	268.2	0.0 0.847 1.0 53.3 -19.8 -41.3 45.9 244
278.6	247.5	251.2	0.0 0.375 1.0 37.3	6.1 -40.2 40.7 278.6	278.6	0.0 0.726 1.0 49.7 -14.3 -41.1 43.6 250
289.6	255.0	258.0	0.0 0.25 1.0 32.8	14.3 -40.2 42.7 289.6	289.6	0.0 0.613 1.0 46.1 -8.6 -40.8 41.9 258
299.0	262.5	264.8	0.0 0.125 1.0 28.6	22.4 -40.2 46.1 299.0	299.0	0.0 0.542 1.0 43.4 -3.9 -40.8 41.1 264
306.2	270.0	271.7	0.0 0.0 1.0 25.0	29.5 -40.4 50.0 306.2	306.2	0.0 0.458 1.0 40.3 1.2 -40.6 40.7 271
314.7	277.5	278.8	0.125 0.0 1.0 27.9	36.0 -36.4 51.2 314.7	314.7	0.0 0.378 1.0 37.5 5.9 -40.2 40.7 278
322.1	285.0	285.9	0.25 0.0 1.0 28.8	41.9 -32.5 53.1 322.1	322.1	0.0 0.292 1.0 34.4 11.6 -40.3 42.0 285
333.3	292.5	293.0	0.375 0.0 1.0 32.7	51.8 -26.0 58.0 333.3	333.3	0.0 0.211 1.0 31.5 16.8 -40.3 43.8 292
340.5	300.0	300.1	0.5 0.0 1.0 35.6	58.6 -20.7 62.1 340.5	340.5	0.0 0.106 1.0 28.1 23.5 -40.3 46.7 300
347.9	307.5	307.2	0.625 0.0 1.0 38.1	65.4 -14.0 66.9 347.9	347.9	0.0 0.009 0.0 25.3 30.1 -40.1 50.2 306
352.5	315.0	314.3	0.75 0.0 1.0 41.8	71.0 -9.2 71.6 352.5	352.5	0.0 0.12 0.0 27.8 35.8 -36.5 51.2 314
356.1	322.5	321.4	0.875 0.0 1.0 44.2	75.2 -5.0 75.3 356.1	356.1	0.0 0.231 0.0 28.7 41.1 -33.2 52.9 321
359.8	330.0	328.6	1.0 0.0 1.0 46.1	79.3 -0.2 79.3 359.8	359.8	0.0 0.322 0.0 31.1 47.8 -29.1 56.0 328
363.0	337.5	335.7	1.0 0.0 0.875 45.9	78.2 4.1 78.3 363.0	363.0	0.0 0.408 0.0 33.5 53.7 -24.7 59.1 335
366.4	345.0	342.8	1.0 0.0 0.75 45.9	77.1 8.6 77.6 366.4	366.4	0.0 0.539 0.0 36.4 60.8 -18.7 63.7 342
371.1	352.5	349.9	1.0 0.0 0.625 46.0	75.6 14.8 77.0 371.1	371.1	0.0 0.667 0.0 39.3 67.4 -12.4 68.5 349
375.9	360.0	357.0	1.0 0.0 0.5 45.9	74.2 21.1 77.1 375.9	375.9	0.0 0.736 0.0 41.4 70.5 -9.7 71.1 352
381.2	367.5	364.1	1.0 0.0 0.375 45.8	72.9 28.3 78.3 381.2	381.2	0.0 0.810 0.0 46.1 79.3 -0.1 79.3 359
385.6	375.0	371.2	1.0 0.0 0.25 45.6	72.1 34.6 80.0 385.6	385.6	0.0 0.687 46.0 76.5 11.8 77.4 368
389.3	382.5	378.3	1.0 0.0 0.125 45.5	71.4 40.1 81.9 389.3	389.3	0.0 0.485 45.9 74.1 22.0 77.3 376
392.3	390.0	385.4	1.0 0.0 0.0 45.4	70.9 44.8 83.9 392.3	392.3	1.0 0.0 0.255 45.7 72.2 34.4 80.0 385



Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG38/QG38LONP.PDF> / .PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-QG38/QG38LONP.PDF / .PS
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy0 (CMY0)
TUB-Material: Code=rh4ta

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy0*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM_c: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM_d: h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* dxx361Mi (x=LabCh)	R _d	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	R _s	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi	R _e	rgb* dd361Mi	rgb* dd	rgb* ds	rgb* de
32	30	25	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9 44.8 83.9 32		1.0 0.0 0.0	0.096 45.5 71.4 41.2 82.4 30		1.0 0.0 0.0	0.255 45.7 72.2 34.4 80.0 25		1.0 0.0 0.0			
33	31	26	1.0 0.016 0.0	45.9 69.8 45.5 83.4 33		1.0 0.0 0.0	0.055 45.5 71.2 42.8 83.1 31		1.0 0.017 0.0	0.218 45.6 72.0 36.1 80.6 26		1.0 0.017 0.0			
33	32	27	1.0 0.033 0.0	46.3 68.8 46.1 82.8 33		1.0 0.0 0.0	0.013 45.5 71.0 44.4 83.7 32		1.0 0.033 0.0	0.18 45.6 71.8 37.7 81.1 27		1.0 0.033 0.0			
34	33	28	1.0 0.05 0.0	46.8 67.7 46.8 82.3 34		1.0 0.015 0.0	45.9 70.0 45.5 83.5 33		1.0 0.05 0.0	0.142 45.6 71.6 39.4 81.7 28		1.0 0.05 0.0			
35	34	29	1.0 0.066 0.0	47.3 66.6 47.4 81.8 35		1.0 0.036 0.0	46.5 68.6 46.3 82.8 34		1.0 0.067 0.0	0.099 45.5 71.4 41.1 82.4 29		1.0 0.067 0.0			
36	35	31	1.0 0.083 0.0	47.7 65.5 48.0 81.2 36		1.0 0.057 0.0	47.1 67.3 47.1 82.1 35		1.0 0.083 0.0	0.053 45.5 71.2 42.9 83.1 31		1.0 0.083 0.0			
36	36	32	1.0 0.1 0.0	48.2 64.4 48.5 80.7 36		1.0 0.079 0.0	47.6 65.9 47.9 81.4 36		1.0 0.1 0.0	0.006 45.5 71.0 44.6 83.8 32		1.0 0.1 0.0			
37	37	33	1.0 0.116 0.0	48.6 63.3 49.1 80.2 37		1.0 0.1 0.0	48.2 64.5 48.6 80.7 37		1.0 0.117 0.0	0.021 0.0 46.0 69.6 45.7 83.3 33		1.0 0.117 0.0			
38	38	34	1.0 0.133 0.0	49.2 62.1 49.8 79.6 38		1.0 0.121 0.0	48.8 63.1 49.3 80.1 38		1.0 0.133 0.0	0.044 0.0 46.7 68.1 46.6 82.5 34		1.0 0.133 0.0			
39	39	35	1.0 0.15 0.0	49.8 60.7 50.7 79.1 39		1.0 0.137 0.0	49.4 61.8 50.1 79.6 39		1.0 0.15 0.0	0.068 0.0 47.4 66.6 47.5 81.8 35		1.0 0.15 0.0			
41	40	36	1.0 0.166 0.0	50.5 59.2 51.6 78.6 41		1.0 0.151 0.0	49.9 60.6 50.9 79.1 40		1.0 0.167 0.0	0.092 0.0 48.0 65.0 48.3 81.0 36		1.0 0.167 0.0			
42	41	37	1.0 0.183 0.0	51.1 57.8 52.5 78.1 42		1.0 0.166 0.0	50.5 59.4 51.6 78.7 41		1.0 0.183 0.0	0.116 0.0 48.7 63.5 49.1 80.2 37		1.0 0.183 0.0			
43	42	38	1.0 0.2 0.0	51.7 56.3 53.3 77.5 43		1.0 0.18 0.0	51.0 58.1 52.3 78.2 42		1.0 0.2 0.0	0.135 0.0 49.3 62.0 49.9 79.6 38		1.0 0.2 0.0			
44	43	39	1.0 0.216 0.0	52.4 54.9 54.0 77.0 44		1.0 0.194 0.0	51.6 56.9 53.0 77.8 43		1.0 0.217 0.0	0.151 0.0 49.9 60.7 50.8 79.1 39		1.0 0.217 0.0			
45	44	41	1.0 0.233 0.0	53.0 53.4 54.8 76.5 45		1.0 0.209 0.0	52.1 55.6 53.7 77.3 44		1.0 0.233 0.0	0.167 0.0 50.5 59.3 51.7 78.6 41		1.0 0.233 0.0			
46	45	42	1.0 0.25 0.0	53.6 51.9 55.5 76.0 46		1.0 0.223 0.0	52.7 54.4 54.4 76.9 45		1.0 0.25 0.0	0.183 0.0 51.1 57.9 52.5 78.1 42		1.0 0.25 0.0			
48	46	43	1.0 0.266 0.0	54.4 50.4 56.5 75.7 48		1.0 0.237 0.0	53.2 53.1 55.0 76.4 46		1.0 0.267 0.0	0.198 0.0 51.7 56.5 53.2 77.6 43		1.0 0.267 0.0			
49	47	44	1.0 0.283 0.0	55.1 48.9 57.4 75.4 49		1.0 0.251 0.0	53.7 51.8 55.6 76.0 47		1.0 0.283 0.0	0.214 0.0 52.3 55.1 54.0 77.1 44		1.0 0.283 0.0			
50	48	45	1.0 0.3 0.0	55.8 47.4 58.4 75.2 50		1.0 0.264 0.0	54.3 50.7 56.3 75.8 48		1.0 0.3 0.0	0.23 0.0 52.9 53.7 54.7 76.6 45		1.0 0.3 0.0			
52	49	46	1.0 0.316 0.0	56.6 45.8 59.2 74.9 52		1.0 0.276 0.0	54.8 49.6 57.1 75.6 49		1.0 0.317 0.0	0.246 0.0 53.5 52.3 55.4 76.1 46		1.0 0.317 0.0			
53	50	47	1.0 0.333 0.0	57.3 44.2 60.1 74.6 53		1.0 0.288 0.0	55.4 48.5 57.8 75.4 50		1.0 0.333 0.0	0.261 0.0 54.2 51.0 56.2 75.9 47		1.0 0.333 0.0			
54	51	48	1.0 0.35 0.0	58.0 42.7 60.9 74.4 54		1.0 0.301 0.0	55.9 47.3 58.5 75.2 51		1.0 0.35 0.0	0.274 0.0 54.8 49.8 57.0 75.6 48		1.0 0.35 0.0			
56	52	49	1.0 0.366 0.0	58.8 41.1 61.7 74.1 56		1.0 0.313 0.0	56.5 46.2 59.1 75.0 52		1.0 0.367 0.0	0.288 0.0 55.4 48.5 57.8 75.4 49		1.0 0.367 0.0			
57	53	51	1.0 0.383 0.0	59.5 39.5 62.5 74.0 57		1.0 0.326 0.0	57.0 45.0 59.8 74.8 53		1.0 0.383 0.0	0.302 0.0 56.0 47.2 58.5 75.2 51		1.0 0.383 0.0			
59	54	52	1.0 0.4 0.0	60.3 38.1 63.5 74.1 59		1.0 0.338 0.0	57.6 43.9 60.4 74.6 54		1.0 0.4 0.0	0.316 0.0 56.6 45.9 59.3 75.0 52		1.0 0.4 0.0			
60	55	53	1.0 0.416 0.0	61.0 36.6 64.5 74.1 60		1.0 0.35 0.0	58.1 42.7 61.0 74.4 55		1.0 0.417 0.0	0.33 0.0 57.2 44.6 60.0 74.8 53		1.0 0.417 0.0			
61	56	54	1.0 0.433 0.0	61.8 35.1 65.4 74.2 61		1.0 0.363 0.0	58.6 41.5 61.5 74.2 56		1.0 0.433 0.0	0.343 0.0 57.8 43.3 60.6 74.5 54		1.0 0.433 0.0			
63	57	55	1.0 0.45 0.0	62.6 33.6 66.2 74.3 63		1.0 0.375 0.0	59.2 40.3 62.1 74.0 57		1.0 0.45 0.0	0.357 0.0 58.4 42.0 61.3 74.3 55		1.0 0.45 0.0			
64	58	56	1.0 0.466 0.0	63.3 32.0 67.1 74.4 64		1.0 0.387 0.0	59.8 39.3 62.8 74.1 58		1.0 0.467 0.0	0.371 0.0 59.0 40.7 61.9 74.1 56		1.0 0.467 0.0			
65	59	57	1.0 0.483 0.0	64.1 30.5 67.9 74.4 65		1.0 0.4 0.0	60.3 38.2 63.5 74.1 59		1.0 0.483 0.0	0.385 0.0 59.6 39.5 62.7 74.1 57		1.0 0.483 0.0			
67	60	58	1.0 0.5 0.0	64.9 28.9 68.6 74.5 67		1.0 0.412 0.0	60.9 37.1 64.2 74.2 60		1.0 0.5 0.0	0.398 0.0 60.3 38.3 63.5 74.1 58		1.0 0.5 0.0			
68	61	60	1.0 0.516 0.0	65.8 27.2 69.9 75.0 68		1.0 0.424 0.0	61.4 36.0 64.9 74.2 61		1.0 0.517 0.0	0.412 0.0 60.9 37.1 64.2 74.2 60		1.0 0.517 0.0			
70	62	61	1.0 0.533 0.0	66.8 25.5 71.1 75.6 70		1.0 0.436 0.0	62.0 34.9 65.6 74.3 62		1.0 0.533 0.0	0.426 0.0 61.5 35.8 65.0 74.2 61		1.0 0.533 0.0			
71	63	62	1.0 0.55 0.0	67.7 23.8 72.3 76.1 71		1.0 0.449 0.0	62.6 33.7 66.2 74.3 63		1.0 0.55 0.0	0.439 0.0 62.1 34.6 65.7 74.3 62		1.0 0.55 0.0			
73	64	63	1.0 0.566 0.0	68.7 22.0 73.5 76.7 73		1.0 0.461 0.0	63.1 32.6 66.9 74.4 64		1.0 0.567 0.0	0.453 0.0 62.8 33.3 66.4 74.3 63		1.0 0.567 0.0			
74	65	64	1.0 0.583 0.0	69.7 20.2 74.6 77.3 74		1.0 0.473 0.0	63.7 31.5 67.5 74.4 65		1.0 0.583 0.0	0.467 0.0 63.4 32.1 67.1 74.4 64		1.0 0.583 0.0			
76	66	65	1.0 0.6 0.0	70.6 18.3 75.6 77.8 76		1.0 0.486 0.0	64.2 30.3 68.0 74.5 66		1.0 0.6 0.0	0.48 0.0 64.0 30.8 67.8 74.5 65		1.0 0.6 0.0			
77	67	66	1.0 0.616 0.0	71.6 16.4 76.6 78.4 77		1.0 0.498 0.0	64.8 29.1 68.6 74.5 67		1.0 0.617 0.0	0.494 0.0 64.6 29.5 68.4 74.5 66		1.0 0.617 0.0			
79	68	67	1.0 0.633 0.0	72.5 14.8 77.6 79.0 79		1.0 0.509 0.0	65.4 28.0 69.4 74.8 68		1.0 0.633 0.0	0.507 0.0 65.3 28.2 69.2 74.8 67		1.0 0.633 0.0			
80	69	68	1.0 0.65 0.0	73.2 13.6 78.5 79.7 80		1.0 0.52 0.0	66.1 26.9 70.2 75.2 69		1.0 0.65 0.0	0.519 0.0 66.0 27.0 70.1 75.2 68		1.0 0.65 0.0			
81	70	70	1.0 0.666 0.0	74.0 12.3 79.5 80.4 81		1.0 0.531 0.0	66.7 25.8 71.0 75.6 70		1.0 0.667 0.0	0.531 0.0 66.7 25.8 71.0 75.6 70		1.0 0.667 0.0			
82	71	71	1.0 0.683 0.0	74.8 11.0 80.4 81.1 82		1.0 0.542 0.0	67.3 24.7 71.8 75.9 71		1.0 0.683 0.0	0.543 0.0 67.4 24.6 71.9 76.0 71		1.0 0.683 0.0			
83	72	72	1.0 0.7 0.0	75.6 9.6 81.3 81.9 83		1.0 0.553 0.0	67.9 23.6 72.6 76.3 72		1.0 0.7 0.0	0.555 0.0 68.1 23.3 72.8 76.4 72		1.0 0.7 0.0			
84	73	73	1.0 0.716 0.0	76.3 8.3 82.2 82.6 84		1.0 0.564 0.0	68.6 22.4 73.3 76.6 73		1.0 0.717 0.0	0.568 0.0 68.8 22.0 73.6 76.8 73		1.0 0.717 0.0			
85	74	74	1.0 0.733 0.0	77.1 6.9 83.0 83.3 85		1.0 0.574 0.0	69.2 21.2 74.0 77.0 74		1.0 0.733 0.0	0.58 0.0 69.5 20.6 74.4 77.2 74		1.0 0.733 0.0			
86	75	75	1.0 0.75 0.0	77.9 5.4 83.8 84.0 86		1.0 0.585 0.0	69.8 20.0 74.7 77.4 75		1.0 0.75 0.0	0.592 0.0 70.2 19.3 75.2 77.6 75		1.0 0.75 0.0			

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG38/QG38LONP.PDF> / .PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-QG38/QG38LONP.PDF / .PS
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy0 (CMY0)
TUB-Material: Code=rh4ta

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy0*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM_c: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM_d: h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* dxx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	rgb* dd	rgb* ds	rgb* de
167	165	175	0.0	1.0	0.25	51.2	-58.9	12.7	60.3	167	0.0	1.0	0.25	
168	166	176	0.0	1.0	0.266	51.3	-58.4	11.3	59.5	168	0.0	1.0	0.267	
170	167	177	0.0	1.0	0.283	51.4	-57.9	10.0	58.8	170	0.0	1.0	0.283	
171	168	178	0.0	1.0	0.3	51.5	-57.3	8.7	58.0	171	0.0	1.0	0.3	
172	169	179	0.0	1.0	0.316	51.6	-56.8	7.4	57.3	172	0.0	1.0	0.317	
173	170	180	0.0	1.0	0.333	51.7	-56.2	6.1	56.5	173	0.0	1.0	0.333	
174	171	181	0.0	1.0	0.35	51.8	-55.5	4.9	55.8	174	0.0	1.0	0.35	
176	172	182	0.0	1.0	0.366	51.9	-54.9	3.7	55.0	176	0.0	1.0	0.367	
177	173	183	0.0	1.0	0.383	52.0	-54.2	2.3	54.3	177	0.0	1.0	0.383	
179	174	184	0.0	1.0	0.4	52.2	-53.6	0.7	53.6	179	0.0	1.0	0.4	
180	175	185	0.0	1.0	0.416	52.3	-52.8	-0.8	52.9	180	0.0	1.0	0.417	
182	176	185	0.0	1.0	0.433	52.4	-52.1	-2.3	52.1	182	0.0	1.0	0.433	
184	177	186	0.0	1.0	0.45	52.6	-51.3	-3.8	51.4	184	0.0	1.0	0.45	
185	178	187	0.0	1.0	0.466	52.7	-50.4	-5.3	50.7	185	0.0	1.0	0.467	
187	179	188	0.0	1.0	0.483	52.8	-49.6	-6.6	50.0	187	0.0	1.0	0.483	
189	180	189	0.0	1.0	0.5	52.9	-48.8	-8.0	49.3	189	0.0	1.0	0.5	
191	181	190	0.0	1.0	0.516	53.1	-47.9	-9.5	48.9	191	0.0	1.0	0.517	
193	182	191	0.0	1.0	0.533	53.2	-47.2	-10.9	48.4	193	0.0	1.0	0.533	
194	183	192	0.0	1.0	0.55	53.4	-46.4	-12.3	48.0	194	0.0	1.0	0.55	
196	184	193	0.0	1.0	0.566	53.5	-45.6	-13.7	47.6	196	0.0	1.0	0.567	
198	185	194	0.0	1.0	0.583	53.6	-44.7	-15.0	47.1	198	0.0	1.0	0.583	
200	186	195	0.0	1.0	0.6	53.8	-43.8	-16.3	46.7	200	0.0	1.0	0.6	
202	187	195	0.0	1.0	0.616	53.9	-42.8	-17.5	46.3	202	0.0	1.0	0.617	
204	188	196	0.0	1.0	0.633	54.1	-42.0	-18.8	46.0	204	0.0	1.0	0.633	
206	189	197	0.0	1.0	0.65	54.2	-41.2	-20.1	45.9	206	0.0	1.0	0.65	
207	190	198	0.0	1.0	0.666	54.3	-40.5	-21.4	45.8	207	0.0	1.0	0.667	
209	191	199	0.0	1.0	0.683	54.5	-39.7	-22.7	45.7	209	0.0	1.0	0.683	
211	192	200	0.0	1.0	0.7	54.6	-38.8	-23.9	45.6	211	0.0	1.0	0.7	
213	193	201	0.0	1.0	0.716	54.7	-37.9	-25.1	45.5	213	0.0	1.0	0.717	
215	194	202	0.0	1.0	0.733	54.9	-37.0	-26.3	45.4	215	0.0	1.0	0.733	
217	195	203	0.0	1.0	0.75	55.0	-36.0	-27.4	45.3	217	0.0	1.0	0.75	
218	196	204	0.0	1.0	0.766	55.1	-35.4	-28.4	45.4	218	0.0	1.0	0.767	
220	197	205	0.0	1.0	0.783	55.2	-34.7	-29.4	45.5	220	0.0	1.0	0.783	
221	198	206	0.0	1.0	0.8	55.3	-34.0	-30.3	45.6	221	0.0	1.0	0.8	
223	199	206	0.0	1.0	0.816	55.4	-33.3	-31.3	45.7	223	0.0	1.0	0.817	
224	200	207	0.0	1.0	0.833	55.6	-32.6	-32.2	45.9	224	0.0	1.0	0.833	
226	201	208	0.0	1.0	0.85	55.7	-31.8	-33.1	46.0	226	0.0	1.0	0.85	
227	202	209	0.0	1.0	0.866	55.8	-31.1	-34.0	46.1	227	0.0	1.0	0.867	
229	203	210	0.0	1.0	0.883	55.9	-30.4	-35.0	46.3	229	0.0	1.0	0.883	
230	204	211	0.0	1.0	0.9	56.0	-29.7	-35.9	46.7	230	0.0	1.0	0.9	
231	205	212	0.0	1.0	0.916	56.1	-29.1	-36.9	47.0	231	0.0	1.0	0.917	
233	206	213	0.0	1.0	0.933	56.3	-28.4	-37.8	47.3	233	0.0	1.0	0.933	
234	207	214	0.0	1.0	0.95	56.4	-27.7	-38.8	47.7	234	0.0	1.0	0.95	
235	208	215	0.0	1.0	0.966	56.5	-27.0	-39.7	48.0	235	0.0	1.0	0.967	
237	209	216	0.0	1.0	0.983	56.6	-26.2	-40.6	48.3	237	0.0	1.0	0.983	
238	210	216	0.0	1.0	1.0	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238	0.0	1.0	1.0	

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG38/QG38LONP.PDF> / .PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-QG38/QG38LONP.PDF / .PS
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy0 (CMY0)
TUB-Material: Code=rh4ta

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG38/QG38LONP.PDF /.PS; Transfer Ausgabe
N: Keine 3D-Linearisierung (OL) in Datei (F) oder PS-Startup (S), Seite 18/33

Table with 19 columns: nrf, HHC*Fe, rpb*Fe, iet*Fe, hst*Fe, rpb*Fe, LabCH*Fe, rpb*Fe, LabCH*Fe, DFE*Fe, hAm*Fe, rpb*Fe, LabCH*Fe, rpb*Fe, DFE*Fe, hAm*Fe, rpb*Fe, LabCH*Fe, rpb*Fe. Rows include color names like R00Y_100_100e, R13Y_100_100e, etc.

Eingabe: rgb/cmyk -> rgbe
Ausgabe: Transfer nach cmy0e

TUB-Prüfvorlage QG38; Bunttoncode: H*e=Y00Ge
Farben und Farbabstände, ΔE*

0-0131731-F0



nrf	HC*Fe	RGB_Fc	icr_Fc	hs_Fc	rgb*Fe	LabCh*Fe	DF*Fe	HaM*Fe	rgb*Me	LabCh*Me	DF*Me	HaM*Me	rgb*Me	LabCh*Me	DF*Me	HaM*Me
0/648	R00Y_100_100k	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1/668	R25Y_100_100k	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2/684	R50Y_100_100k	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3/702	R75Y_100_100k	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4/720	Y00G_100_100k	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5/558	Y25G_100_100k	0.75	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6/396	Y50G_100_100k	0.25	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7/234	Y75G_100_100k	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8/72	G00B_100_100k	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9/72	G00B_100_100k	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10/76	G25B_100_100k	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/80	G50B_100_100k	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12/44	G75B_100_100k	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13/8	B00M_100_100k	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14/332	B25R_100_100k	0.5	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15/656	B50R_100_100k	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
16/652	B75R_100_100k	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
17/648	R00Y_100_100k	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
18/668	R00Y_100_050k	1.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
19/706	R50Y_075_050k	0.75	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
20/724	R00Y_100_050k	0.75	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
21/400	G00B_100_050k	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22/548	B00R_100_050k	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
23/692	B50R_100_050k	1.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
24/688	R00Y_100_050k	1.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
27/506	R00Y_075_050k	0.75	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
28/524	R50Y_075_050k	0.75	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
29/542	Y00G_075_050k	0.75	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
30/380	Y50G_075_050k	0.25	0.75	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
31/218	G00B_075_050k	0.25	0.75	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
32/222	G50B_075_050k	0.25	0.75	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
33/186	B00R_075_050k	0.25	0.75	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
34/510	B50R_075_050k	0.25	0.75	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
35/506	R00Y_075_050k	0.75	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
36/324	R00Y_050_050k	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37/342	R50Y_050_050k	0.5	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
38/360	Y00G_050_050k	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
39/198	Y50G_050_050k	0.25	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
40/36	G00B_050_050k	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
41/40	G50B_050_050k	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
42/4	B00R_050_050k	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
43/328	B50R_050_050k	0.5	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
44/324	R00Y_050_050k	0.5	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
45/0	NW_00k	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
46/91	NW_01k	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125
47/182	NW_02k	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
48/273	NW_03k	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375
49/364	NW_05k	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625
50/455	NW_06k	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625
51/546	NW_07k	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625
52/637	NW_08k	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625
53/728	NW_10k	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0

Eingabe: rgb/cmyk -> rgbe
Ausgabe: Transfer nach cmy0e

TUB-Prüfvorlage QG38; Bunttoncode: H*e=Y00Ge
Farben und Farbabstände, ΔE*

QG380-7N, Seite 19/33-4

0-0131831-F0

Table with 80 columns (numbered 1-80) and 100 rows (numbered 1-100). Columns include color codes (e.g., HVC*Fe, rgb*Fe, LabC*Fe) and numerical values. The table is a color calibration chart for offset printing.

Eingabe: rgb/cmyk -> rgb
Ausgabe: Transfer nach cmy0e

TUB-Prüfvorlage QG38; Bunttoncode: H*e=Y00Ge
Farben und Farbabstände, ΔE*

QG3801-7N, Seite 20/33-F

Table with 16 columns: n, HHC*Fe, rpb*Fe, iet*Fe, hsa*Fe, rpb*Fe, LabCH*Fe, rpb*Fe, LabCH*Fe, rpb*Fe, DF*Fe, hsa*Fe, rpb*Fe, LabCH*Fe, rpb*Fe, LabCH*Fe. Rows 81-161.

Eingabe: rgb/cmyk -> rgbe
Ausgabe: Transfer nach cmy0e

TUB-Prüfvorlage QG38; Bunttoncode: H*e=Y00Ge
Farben und Farbabstände, ΔE*

QG380-7N, Seite 21/33-F

delta E** = 12.0

Table with 52 columns and 323 rows. Columns include material codes (e.g., R037, B037, C037), and various color and registration values (e.g., LabCH*Fe, rgh*Fe, DF*Fe, HaM*Fe, LabCH*Fe, rgh*Fe, LabCH*Fe, rgh*Fe). Values range from 0.0 to 32.0.

Eingabe: rgb/cmyk -> rgbe
Ausgabe: Transfer nach cmy0e

TUB-Prüfvorlage QG38; Bunttoncode: H*e=Y00Ge
Farben und Farbabstände, ΔE*

QG3801U, Seite 23/33-F

Table with columns: n, HHC*Fe, rpb*Fe, iet*Fe, ihs*Fe, rpb*Fe, LabCH*Fe, LabCH*Fe, rpb*Fe, DF*Fe, HaMe, LabCH*Fe, rpb*Fe, LabCH*Fe, rpb*Fe. Rows list various color and registration marks (e.g., R00Y, R15Y, B00C, etc.) and their corresponding numerical values.



Eingabe: rgb/cmyk -> rgbe
Ausgabe: Transfer nach cmy0e

TUB-Prüfvorlage QG38; Bunttoncode: H*e=Y00Ge
Farben und Farbabstände, ΔE*

QG380-7N, Seite 26/33-F

0-1013251-F0

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG38/QG38LONP.PDF / .PS; Transfer Ausgabe
N: Keine 3D-Linearisierung (OL) in Datei (F) oder PS-Startup (S), Seite 27/33

Table with columns: n, HHC*Fe, rpb*Fe, iet*Fe, ihs*Fe, rpb*Fe, LabC*Fe, LabCH*Fe, rpb*Fe, LabCH*Fe, DF*Fe, HaMe, rpb*Fe, LabCH*Fe, LabCH*Fe. Rows list various color calibration patches (e.g., R001, R002, R003) and their corresponding colorimetric values.

0-0132631-F0 QG3801-7N, Seite 27/33-4

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG38/QG38LONP.PDF / .PS
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

Eingabe: rgb/cmyk -> rgbe
Ausgabe: Transfer nach cmy0e

TUB-Prüfvorlage QG38; Bunttoncode: H*e=Y00G
Farben und Farbabstände, ΔE*



http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG38/QG38LONP.PDF / .PS; Transfer Ausgabe
 N: Keine 3D-Linearisierung (OL) in Datei (F) oder PS-Startup (S), Seite 30/33

n	H#C#Fe	rgb_Fe	act_Fe	hsl_Fe	rgb_Fe	LabC#Fe	LabC#Fe	rgb_Fe	DF ^{a*} Fe	H#M#e	rgb_M#e	LabC#M#e
810	NV_100_0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	95.6 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	0.0	360 0.0	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0
811	BOOR_100_0124	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	0.937 360	0.875 0.932 1.0	88.7 0.1 0.0	88.7 0.1 0.0	0.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	360 0.0	0.875 0.875 1.0	88.7 0.1 0.0
812	BOOR_100_0256	0.75 0.75 1.0	1.0 1.0 1.0	0.875 270	0.75 0.864 1.0	81.7 0.3 0.0	81.7 0.3 0.0	-5.0 5.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360 0.0	0.75 0.75 1.0	81.7 0.3 0.0
813	BOOR_100_0384	0.625 0.625 1.0	1.0 1.0 1.0	0.875 180	0.625 0.796 1.0	74.8 0.4 0.0	74.8 0.4 0.0	-15.2 15.2 0.0	0.0 0.0 0.0	360 0.0	0.625 0.625 1.0	74.8 0.4 0.0
814	BOOR_100_0512	0.5 0.5 1.0	1.0 1.0 1.0	0.875 90	0.5 0.679 1.0	67.9 0.6 0.0	67.9 0.6 0.0	-20.3 20.3 0.0	0.0 0.0 0.0	360 0.0	0.5 0.5 1.0	67.9 0.6 0.0
815	BOOR_100_0640	0.375 0.375 1.0	1.0 1.0 1.0	0.875 0	0.375 0.625 1.0	61.0 0.7 0.0	61.0 0.7 0.0	-25.4 25.4 0.0	0.0 0.0 0.0	360 0.0	0.375 0.375 1.0	61.0 0.7 0.0
816	BOOR_100_0768	0.25 0.25 1.0	1.0 1.0 1.0	0.875 270	0.25 0.569 1.0	54.1 0.9 0.0	54.1 0.9 0.0	-30.5 30.5 0.0	0.0 0.0 0.0	360 0.0	0.25 0.25 1.0	54.1 0.9 0.0
817	BOOR_100_0896	0.125 0.125 1.0	1.0 1.0 1.0	0.875 180	0.125 0.525 1.0	47.1 1.1 0.0	47.1 1.1 0.0	-35.6 35.6 0.0	0.0 0.0 0.0	360 0.0	0.125 0.125 1.0	47.1 1.1 0.0
818	BOOR_100_1024	0.0 0.0 1.0	1.0 1.0 1.0	0.875 90	0.0 0.488 1.0	40.2 1.2 0.0	40.2 1.2 0.0	-40.6 40.6 0.0	0.0 0.0 0.0	360 0.0	0.0 0.0 1.0	40.2 1.2 0.0
819	YOOC_100_0124	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	0.937 360	0.875 0.984 1.0	94.1 0.4 0.0	94.1 0.4 0.0	11.3 11.3 0.0	0.0 0.0 0.0	360 0.0	0.875 0.875 1.0	94.1 0.4 0.0
820	BOOR_087_0124	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	0.875 360	0.875 0.875 0.875	79.7 0.1 0.0	79.7 0.1 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360 0.0	0.875 0.875 0.875	79.7 0.1 0.0
821	BOOR_087_0256	0.75 0.75 1.0	1.0 1.0 1.0	0.875 270	0.75 0.807 0.875	76.7 0.1 0.0	76.7 0.1 0.0	-5.0 5.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360 0.0	0.75 0.75 1.0	76.7 0.1 0.0
822	BOOR_087_0384	0.625 0.625 1.0	1.0 1.0 1.0	0.875 180	0.625 0.739 0.875	72.8 0.3 0.0	72.8 0.3 0.0	-10.1 10.1 0.0	0.0 0.0 0.0	360 0.0	0.625 0.625 1.0	72.8 0.3 0.0
823	BOOR_087_0512	0.5 0.5 1.0	1.0 1.0 1.0	0.875 90	0.5 0.671 0.875	65.9 0.4 0.0	65.9 0.4 0.0	-15.2 15.2 0.0	0.0 0.0 0.0	360 0.0	0.5 0.5 1.0	65.9 0.4 0.0
824	BOOR_087_0640	0.375 0.375 1.0	1.0 1.0 1.0	0.875 0	0.375 0.604 0.875	59.0 0.6 0.0	59.0 0.6 0.0	-20.3 20.3 0.0	0.0 0.0 0.0	360 0.0	0.375 0.375 1.0	59.0 0.6 0.0
825	BOOR_087_0768	0.25 0.25 1.0	1.0 1.0 1.0	0.875 270	0.25 0.536 0.875	52.1 0.7 0.0	52.1 0.7 0.0	-25.4 25.4 0.0	0.0 0.0 0.0	360 0.0	0.25 0.25 1.0	52.1 0.7 0.0
826	BOOR_087_0896	0.125 0.125 1.0	1.0 1.0 1.0	0.875 180	0.125 0.468 0.875	45.1 0.9 0.0	45.1 0.9 0.0	-30.5 30.5 0.0	0.0 0.0 0.0	360 0.0	0.125 0.125 1.0	45.1 0.9 0.0
827	BOOR_087_1024	0.0 0.0 1.0	1.0 1.0 1.0	0.875 90	0.0 0.4 0.875	38.2 1.0 0.0	38.2 1.0 0.0	-35.5 35.5 0.0	0.0 0.0 0.0	360 0.0	0.0 0.0 1.0	38.2 1.0 0.0
828	YOOC_100_0256	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	0.875 360	0.875 0.969 0.75	92.6 0.0 0.0	92.6 0.0 0.0	22.6 22.6 0.0	0.0 0.0 0.0	360 0.0	0.875 0.875 1.0	92.6 0.0 0.0
829	NV_075_0	0.75 0.75 0.75	1.0 1.0 1.0	0.875 270	0.75 0.75 0.75	78.8 0.0 0.0	78.8 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360 0.0	0.75 0.75 0.75	78.8 0.0 0.0
830	BOOR_075_0124	0.625 0.625 1.0	1.0 1.0 1.0	0.875 180	0.625 0.682 0.75	70.8 0.1 0.0	70.8 0.1 0.0	-5.0 5.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360 0.0	0.625 0.625 1.0	70.8 0.1 0.0
831	BOOR_075_0256	0.5 0.5 1.0	1.0 1.0 1.0	0.875 90	0.5 0.614 0.75	63.9 0.3 0.0	63.9 0.3 0.0	-10.1 10.1 0.0	0.0 0.0 0.0	360 0.0	0.5 0.5 1.0	63.9 0.3 0.0
832	BOOR_075_0384	0.375 0.375 1.0	1.0 1.0 1.0	0.875 0	0.375 0.546 0.75	57.0 0.4 0.0	57.0 0.4 0.0	-15.2 15.2 0.0	0.0 0.0 0.0	360 0.0	0.375 0.375 1.0	57.0 0.4 0.0
833	BOOR_075_0512	0.25 0.25 1.0	1.0 1.0 1.0	0.875 270	0.25 0.479 0.75	50.1 0.6 0.0	50.1 0.6 0.0	-20.3 20.3 0.0	0.0 0.0 0.0	360 0.0	0.25 0.25 1.0	50.1 0.6 0.0
834	BOOR_075_0640	0.125 0.125 1.0	1.0 1.0 1.0	0.875 180	0.125 0.415 0.75	43.2 0.7 0.0	43.2 0.7 0.0	-25.4 25.4 0.0	0.0 0.0 0.0	360 0.0	0.125 0.125 1.0	43.2 0.7 0.0
835	BOOR_075_0768	0.0 0.0 1.0	1.0 1.0 1.0	0.875 90	0.0 0.343 0.75	36.3 0.8 0.0	36.3 0.8 0.0	-30.5 30.5 0.0	0.0 0.0 0.0	360 0.0	0.0 0.0 1.0	36.3 0.8 0.0
836	YOOC_087_0124	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	0.875 360	0.875 0.984 0.625	91.2 0.1 0.0	91.2 0.1 0.0	33.9 33.9 0.0	0.0 0.0 0.0	360 0.0	0.875 0.875 1.0	91.2 0.1 0.0
837	YOOC_087_0256	0.75 0.75 1.0	1.0 1.0 1.0	0.875 270	0.75 0.924 0.625	83.7 0.1 0.0	83.7 0.1 0.0	22.6 22.6 0.0	0.0 0.0 0.0	360 0.0	0.75 0.75 1.0	83.7 0.1 0.0
838	YOOC_087_0384	0.625 0.625 1.0	1.0 1.0 1.0	0.875 180	0.625 0.844 0.625	76.3 0.1 0.0	76.3 0.1 0.0	-11.3 11.3 0.0	0.0 0.0 0.0	360 0.0	0.625 0.625 1.0	76.3 0.1 0.0
839	YOOC_075_0124	0.75 0.75 0.625	1.0 1.0 1.0	0.875 270	0.75 0.734 0.625	68.9 0.0 0.0	68.9 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360 0.0	0.75 0.75 0.625	68.9 0.0 0.0
840	BOOR_062_0124	0.625 0.625 0.625	1.0 1.0 1.0	0.875 180	0.625 0.625 0.625	68.9 0.0 0.0	68.9 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360 0.0	0.625 0.625 0.625	68.9 0.0 0.0
841	BOOR_062_0256	0.5 0.5 0.625	1.0 1.0 1.0	0.875 90	0.5 0.557 0.625	61.9 0.1 0.0	61.9 0.1 0.0	-5.0 5.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360 0.0	0.5 0.5 0.625	61.9 0.1 0.0
842	BOOR_062_0384	0.375 0.375 0.625	1.0 1.0 1.0	0.875 0	0.375 0.489 0.625	55.0 0.3 0.0	55.0 0.3 0.0	-10.1 10.1 0.0	0.0 0.0 0.0	360 0.0	0.375 0.375 0.625	55.0 0.3 0.0
843	BOOR_062_0512	0.25 0.25 0.625	1.0 1.0 1.0	0.875 270	0.25 0.421 0.625	48.1 0.4 0.0	48.1 0.4 0.0	-15.2 15.2 0.0	0.0 0.0 0.0	360 0.0	0.25 0.25 0.625	48.1 0.4 0.0
844	BOOR_062_0640	0.125 0.125 0.625	1.0 1.0 1.0	0.875 180	0.125 0.354 0.625	41.2 0.6 0.0	41.2 0.6 0.0	-20.3 20.3 0.0	0.0 0.0 0.0	360 0.0	0.125 0.125 0.625	41.2 0.6 0.0
845	BOOR_062_0768	0.0 0.0 0.625	1.0 1.0 1.0	0.875 90	0.0 0.286 0.625	34.3 0.7 0.0	34.3 0.7 0.0	-25.4 25.4 0.0	0.0 0.0 0.0	360 0.0	0.0 0.0 0.625	34.3 0.7 0.0
846	YOOC_100_0500	1.0 1.0 0.5	1.0 1.0 1.0	0.875 0	1.0 0.939 0.5	89.6 0.0 0.0	89.6 0.0 0.0	45.2 45.2 0.0	0.0 0.0 0.0	360 0.0	1.0 1.0 0.5	89.6 0.0 0.0
847	YOOC_087_0376	0.875 0.875 0.5	1.0 1.0 1.0	0.875 360	0.875 0.829 0.5	82.2 0.0 0.0	82.2 0.0 0.0	13.3 13.3 0.0	0.0 0.0 0.0	360 0.0	0.875 0.875 0.5	82.2 0.0 0.0
848	YOOC_075_0256	0.625 0.625 0.5	1.0 1.0 1.0	0.875 270	0.625 0.609 0.5	74.4 0.0 0.0	74.4 0.0 0.0	22.6 22.6 0.0	0.0 0.0 0.0	360 0.0	0.625 0.625 0.5	74.4 0.0 0.0
849	YOOC_062_0124	0.625 0.625 0.5	1.0 1.0 1.0	0.875 180	0.625 0.609 0.5	74.4 0.0 0.0	74.4 0.0 0.0	22.6 22.6 0.0	0.0 0.0 0.0	360 0.0	0.625 0.625 0.5	74.4 0.0 0.0
850	NV_050_0	0.5 0.5 0.5	1.0 1.0 1.0	0.875 0	0.5 0.5 0.5	60.0 0.0 0.0	60.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360 0.0	0.5 0.5 0.5	60.0 0.0 0.0
851	BOOR_050_0124	0.375 0.375 0.5	1.0 1.0 1.0	0.875 270	0.375 0.432 0.5	53.0 0.1 0.0	53.0 0.1 0.0	-5.0 5.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360 0.0	0.375 0.375 0.5	53.0 0.1 0.0
852	BOOR_050_0256	0.25 0.25 0.5	1.0 1.0 1.0	0.875 180	0.25 0.375 0.5	46.1 0.3 0.0	46.1 0.3 0.0	-10.1 10.1 0.0	0.0 0.0 0.0	360 0.0	0.25 0.25 0.5	46.1 0.3 0.0
853	BOOR_050_0376	0.125 0.125 0.5	1.0 1.0 1.0	0.875 90	0.125 0.296 0.5	39.2 0.4 0.0	39.2 0.4 0.0	-15.2 15.2 0.0	0.0 0.0 0.0	360 0.0	0.125 0.125 0.5	39.2 0.4 0.0
854	BOOR_050_0500	0.0 0.0 0.5	1.0 1.0 1.0	0.875 0	0.0 0.229 0.5	32.0 0.6 0.0	32.0 0.6 0.0	-20.3 20.3 0.0	0.0 0.0 0.0	360 0.0	0.0 0.0 0.5	32.0 0.6 0.0
855	YOOC_100_0620	1.0 1.0 0.375	1.0 1.0 1.0	0.875 360	1.0 0.924 0.375	88.1 0.0 0.0	88.1 0.0 0.0	56.5 56.5 0.0	0.0 0.0 0.0	360 0.0	1.0 1.0 0.375	88.1 0.0 0.0
856	YOOC_087_0500	0.875 0.875 0.375	1.0 1.0 1.0	0.875 270	0.875 0.814 0.375	80.7 0.0 0.0	80.7 0.0 0.0	45.2 45.2 0.0	0.0 0.0 0.0	360 0.0	0.875 0.875 0.375	80.7 0.0 0.0
857	YOOC_075_0376	0.75 0.75 0.375	1.0 1.0 1.0	0.875 180	0.75 0.704 0.375	73.9 0.0 0.0	73.9 0.0 0.0	22.6 22.6 0.0	0.0 0.0 0.0	360 0.0	0.75 0.75 0.375	73.9 0.0 0.0
858	YOOC_062_0256	0.625 0.625 0.375	1.0 1.0 1.0	0.875 90	0.625 0.594 0.375	65.9 0.0 0.0	65.9 0.0 0.0	11.3 11.3 0.0	0.0 0.0 0.0	360 0.0	0.625 0.625 0.375	65.9 0.0 0.0
859	YOOC_050_0124	0.5 0.5 0.375	1.0 1.0 1.0	0.875 360	0.5 0.484 0.375	58.5 0.0 0.0	58.5 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360 0.0	0.5 0.5 0.375	58.5 0.0 0.0
860	NV_0376	0.375 0.375 0.375	1.0 1.0 1.0	0.875 270	0.375 0.375 0.375	51.0 0.0 0.0	51.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360 0.0	0.375 0.375 0.375	51.0 0.0 0.0
861	BOOR_037_0124	0.25 0.25 0.375	1.0 1.0 1.0	0.875 180	0.25 0.307 0.375	44.1 0.1 0.0	44.1 0.1 0.0	-5.0 5.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360 0.0	0.25 0.25 0.375	44.1 0.1 0.0
862	BOOR_037_0256	0.125 0.125 0.375	1.0 1.0 1.0	0.875 90	0.125 0.239 0.375							

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG38/QG38L0NP.PDF / .PS; Transfer Ausgabe
N: Keine 3D-Linearisierung (OL) in Datei (F) oder PS-Startup (S), Seite 31/33

Table with 12 columns: n, H*F, r*F, i*F, H*E, r*E, i*E, H*F, r*F, i*F, H*E, r*E, i*E. Rows 891-971. Includes data for various color bars and registration marks.

Eingabe: rgb/cmyk -> rgbe
Ausgabe: Transfer nach cmy0e
delta E* = 15.4

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG38/QG38LONP.PDF /.PS; Transfer Ausgabe
N: Keine 3D-Linearisierung (OL) in Datei (F) oder PS-Startup (S), Seite 32/33

Table with 12 columns: n, H* C*F*, r* g* b*, i* e* t*, i* s* a*, r* g* b*, L* a* b* C* H* F* e, r* g* b*, F* e, L* a* b* C* H* F* e, D* F* e, H* a* M* e, r* g* b*, F* e, L* a* b* C* H* F* e, L* a* b* C* H* F* e, delta F* 30 = 9.2

TUB-Prüfvorlage QG38; Bunttoncode: H*e=Y00Gc
Farben und Farbabstände, ΔE*

Eingabe: r* g* b* / c* m* y* k* -> r* g* b* e
Ausgabe: Transfer nach c* m* y* 0 e



http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG38/QG38L0NP.PDF /.PS; Transfer Ausgabe
 N: Keine 3D-Linearisierung (OL) in Datei (F) oder PS-Startup (S), Seite 33/33

n	HC*Fe	rgb*Fe	iet*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCIE*Fe	LabCIE*Fe	rgb*Fe	rgb*Fe	DF*Fe	HaM*E	rgb*Me	LabCIE*Me	00	00	00
1053	NW_086e	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	86.0	0.0	0.0	3.7	69.9	3.7	360	1.0	1.0	0.0
1054	NW_093e	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	90.8	0.0	0.0	1.5	71.6	1.5	360	1.0	1.0	0.0
1055	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.1	114.3	0.1	360	1.0	1.0	0.0
1056	NW_000e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.3	0.0	0.0	0.1	308.5	0.1	360	1.0	1.0	0.0
1057	NW_006e	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	29.0	0.0	0.0	0.6	5.5	0.6	360	1.0	1.0	0.0
1058	NW_013e	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	33.8	0.0	0.0	0.9	22.4	0.9	360	1.0	1.0	0.0
1059	NW_020e	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	38.6	0.0	0.0	3.4	30.4	3.4	360	1.0	1.0	0.0
1060	NW_026e	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	43.3	0.0	0.0	5.8	40.4	5.8	360	1.0	1.0	0.0
1061	NW_033e	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	48.1	0.0	0.0	8.7	44.7	8.7	360	1.0	1.0	0.0
1062	NW_040e	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	52.8	0.0	0.0	11.6	48.4	11.6	360	1.0	1.0	0.0
1063	NW_046e	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	57.5	0.0	0.0	13.3	48.4	13.3	360	1.0	1.0	0.0
1064	NW_053e	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	62.3	0.0	0.0	14.7	49.7	14.7	360	1.0	1.0	0.0
1065	NW_060e	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	67.1	0.0	0.0	11.8	56.7	11.8	360	1.0	1.0	0.0
1066	NW_066e	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	71.8	0.0	0.0	11.5	56.7	11.5	360	1.0	1.0	0.0
1067	NW_073e	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	76.6	0.0	0.0	8.3	69.4	8.3	360	1.0	1.0	0.0
1068	NW_080e	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	81.3	0.0	0.0	5.9	62.0	5.9	360	1.0	1.0	0.0
1069	NW_086e	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	86.1	0.0	0.0	3.6	69.4	3.6	360	1.0	1.0	0.0
1070	NW_093e	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	90.8	0.0	0.0	1.5	71.7	1.5	360	1.0	1.0	0.0
1071	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0	118.4	0.0	360	1.0	1.0	0.0
1072	NW_000e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.3	0.0	0.0	2.8	299.2	2.8	360	1.0	1.0	0.0
1073	NW_006e	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	29.0	0.0	0.0	0.0	138.7	0.0	360	1.0	1.0	0.0
1074	ROXY_100_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0	138.7	0.0	360	1.0	1.0	0.0
1075	GS0B_100_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.3	0.0	0.0	45.5	83.9	45.5	360	1.0	1.0	0.0
1076	Y00G_100_100e	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	55.0	0.0	0.0	-41.8	238.9	18.2	195	0.0	0.0	0.0
1077	B00C_100_100e	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	83.6	0.0	0.0	95.1	96.0	8.8	83	1.0	0.878	0.0
1078	B00M_100_100e	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	40.2	0.0	0.0	29.8	306.6	32.5	248	0.0	0.458	1.0
1079	B50R_100_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	50.6	0.0	0.0	28.0	71.2	159.8	45.2	0.321	0.0	0.151
1079	B50R_100_100e	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	31.1	47.7	328.6	79.2	359.8	45.2	288	0.321	0.0	0.151

delta E** = 10.3

Eingabe: rgb/cmyk -> rgbe
 Ausgabe: Transfer nach cmy0e

TUB-Prüfvorlage QG38; Bunttoncode: H*e=Y00Ge
 Farben und Farbabstände, ΔE*

QG380-7N; Seite 33/33-F

0-013321-F0