

Ein- und Ausgabe: Offset-Reflektiv-System ORS18a für relativen CIELAB-Buntton  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 139/360 = 0.38$

$H^*_ = Y75G_$


Daten für jede Geräte- (d) oder Elementarfarbe (e):

$HIC^*_$

Bunttontext für die Farben dieser Seite:

$H^*_ = Y75G_$

Dreiecks-Helligkeit  $T^*$



**ORS18a; adaptierte CIELAB-Daten**

Name	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R <sub>-,Ma</sub>	47.9	65.3	50.5	82.6	37
Y <sub>-,Ma</sub>	90.3	-10.2	91.7	92.3	96
G <sub>-,Ma</sub>	50.9	-62.8	34.9	71.9	150
C <sub>-,Ma</sub>	58.6	-30.3	-45.0	54.2	236
B <sub>-,Ma</sub>	25.7	31.0	-44.4	54.2	305
M <sub>-,Ma</sub>	48.1	75.2	-8.3	75.7	353
N <sub>-,Ma</sub>	18.0	0.0	0.0	0.0	0
W <sub>-,Ma</sub>	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R <sub>-,CIE</sub>	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y <sub>-,CIE</sub>	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G <sub>-,CIE</sub>	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B <sub>-,CIE</sub>	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$ : 62 -49 43 65 139

$HIC^*_{-,Ma}$ : Y75G\_100\_100\_

$rgbic^*_{-,Ma}$ :



0.23 1.0 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit  $T^*$

%Umfang  
 $u^*_{rel} = 92$   
 %Regularität  
 $g^*_{H,rel} = 57$   
 $g^*_{C,rel} = 58$

**ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten**

$H^*_$	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3	31
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6	46
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6	68
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3	86
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7	96
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9	102
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2	116
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8	139
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4	152
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0	190
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9	234
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9	262
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9	298
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8	331
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0	353
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4	10

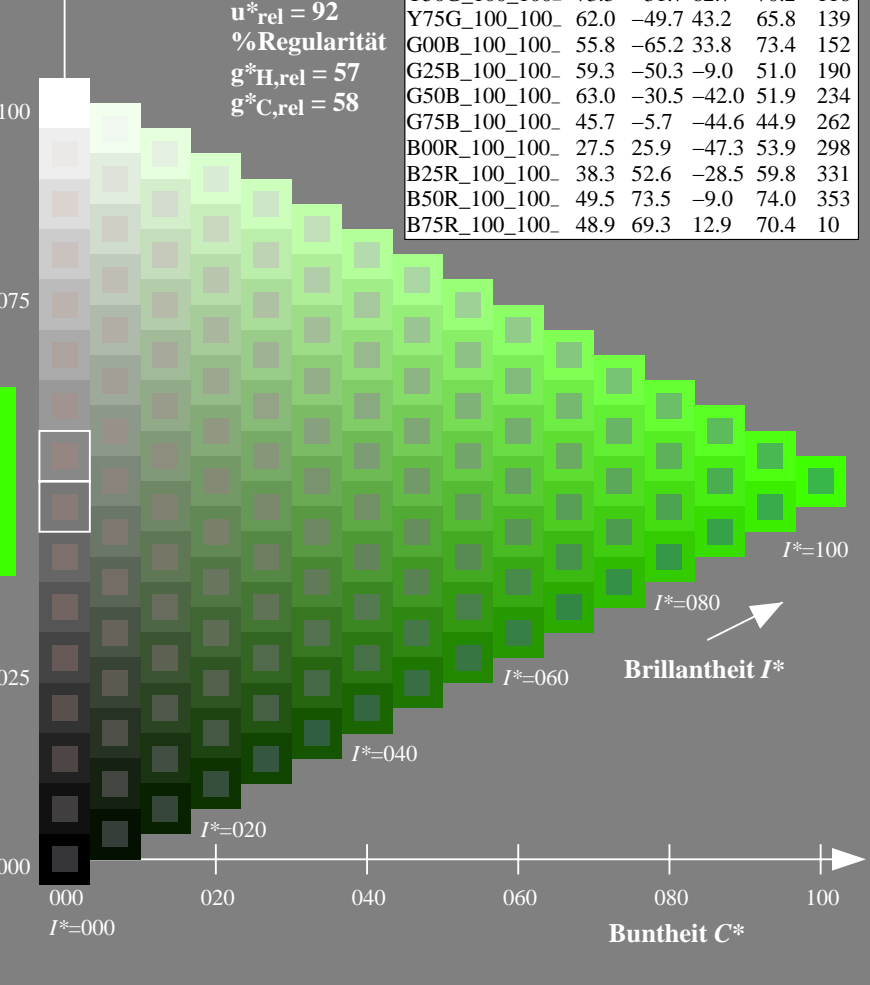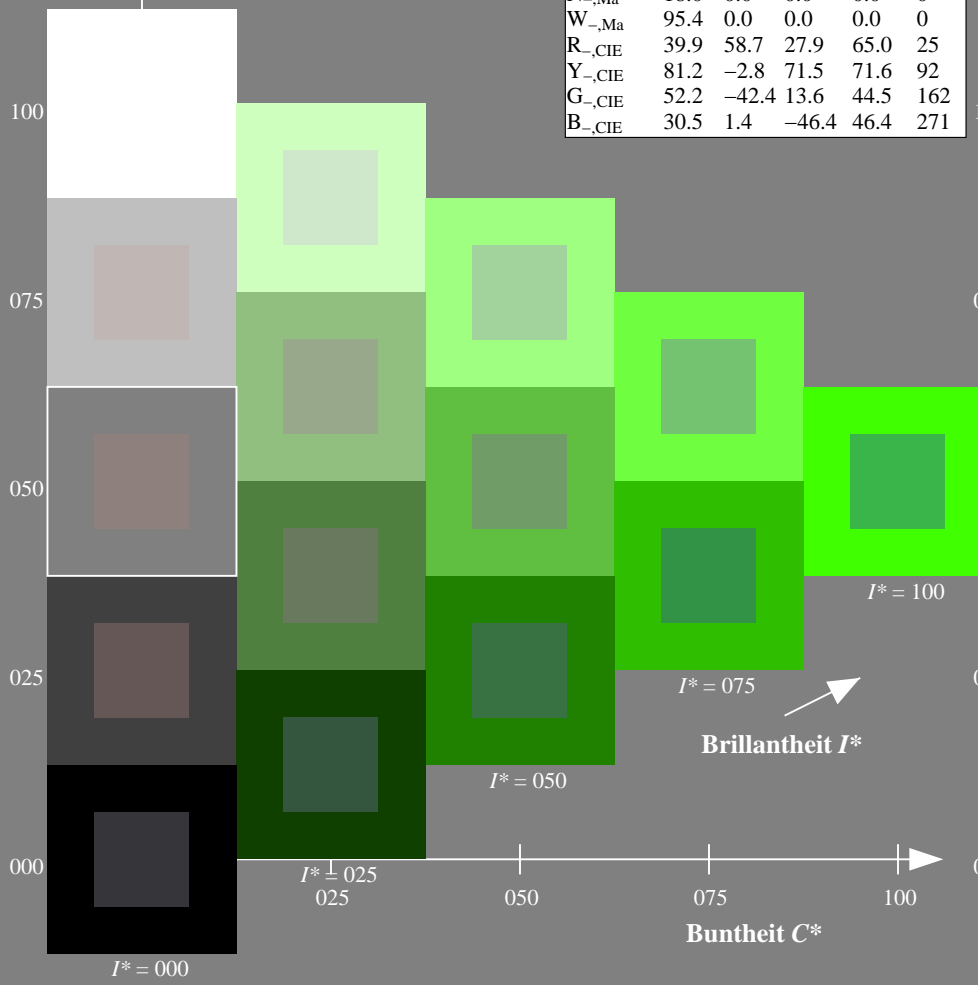

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG68/QG68L0FA.TXT> / .PS  
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-QG68/QG68L0FA.TXT / .PS  
 Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe

TUB-Material: Code=rh4ta

Ein- und Ausgabe: Offset-Reflektiv-System ORS18a für relativen CIELAB-Buntton  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 145/360 = 0.4$

$H^*_e = Y75G_e$


Daten für jede Geräte- (d) oder Elementarfarbe (e):

$HIC^*_e$

Bunttontext für die Farben dieser Seite:

$H^*_e = Y75G_e$

Dreiecks-Helligkeit  $T^*$



ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten

Name	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	45.6	72.2	34.4	80.0
Ye,Ma	83.6	-3.6	90.4	92
Ge,Ma	50.6	-62.1	19.9	65.2
Ce,Ma	55.0	-36.2	-27.2	45.3
Be,Ma	40.2	1.2	-40.6	40.6
Me,Ma	31.1	47.7	-29.1	55.9
Ne,Ma	24.3	0.0	0.0	0.0
We,Ma	95.6	0.0	0.0	0.0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LabCh^*_{e, Ma}: 54 -55 37 67 145$

$HIC^*_{e, Ma}: Y75G\_100\_100_e$

$rgbic^*_{e, Ma}$ :



0.1 1.0 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit  $T^*$

%Umfang  
 $u^*_{rel} = 92$   
%Regularität  
 $g^*_{H,rel} = 57$   
 $g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten

$H^*_e$	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	45.6	72.2	34.4	80.0
R25Y_100_100_e	50.5	59.2	51.6	78.6
R50Y_100_100_e	60.2	38.2	63.4	74.1
R75Y_100_100_e	70.9	17.9	75.9	77.9
Y00G_100_100_e	83.6	-3.6	90.4	92
Y25G_100_100_e	74.5	-25.0	74.3	78.4
Y50G_100_100_e	62.6	-40.9	53.8	67.6
Y75G_100_100_e	54.1	-55.5	37.5	67.0
G00B_100_100_e	50.6	-62.1	19.9	65.2
G25B_100_100_e	53.0	-48.6	-8.2	49.2
G50B_100_100_e	55.0	-36.2	-27.2	45.3
G75B_100_100_e	53.3	-19.8	-41.3	45.9
B00R_100_100_e	40.2	1.2	-40.6	40.6
B25R_100_100_e	28.1	23.4	-40.3	46.7
B50R_100_100_e	31.1	47.7	-29.1	55.9
B75R_100_100_e	41.4	70.4	-9.8	71.1

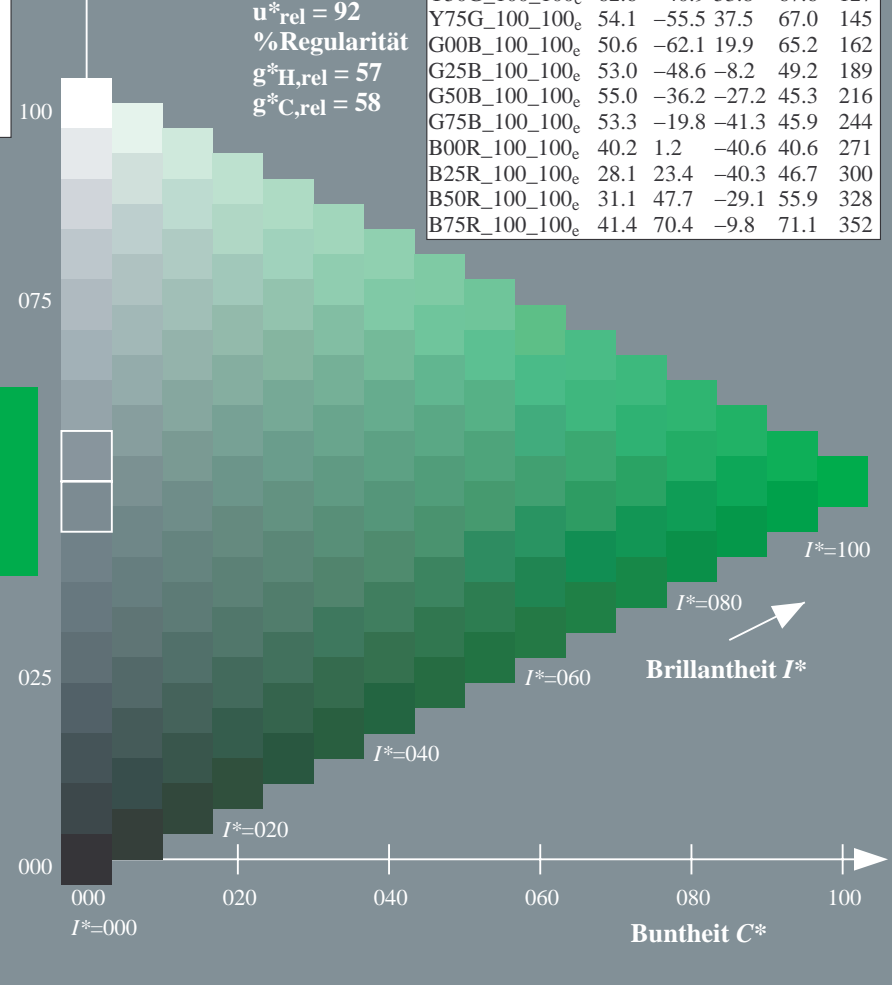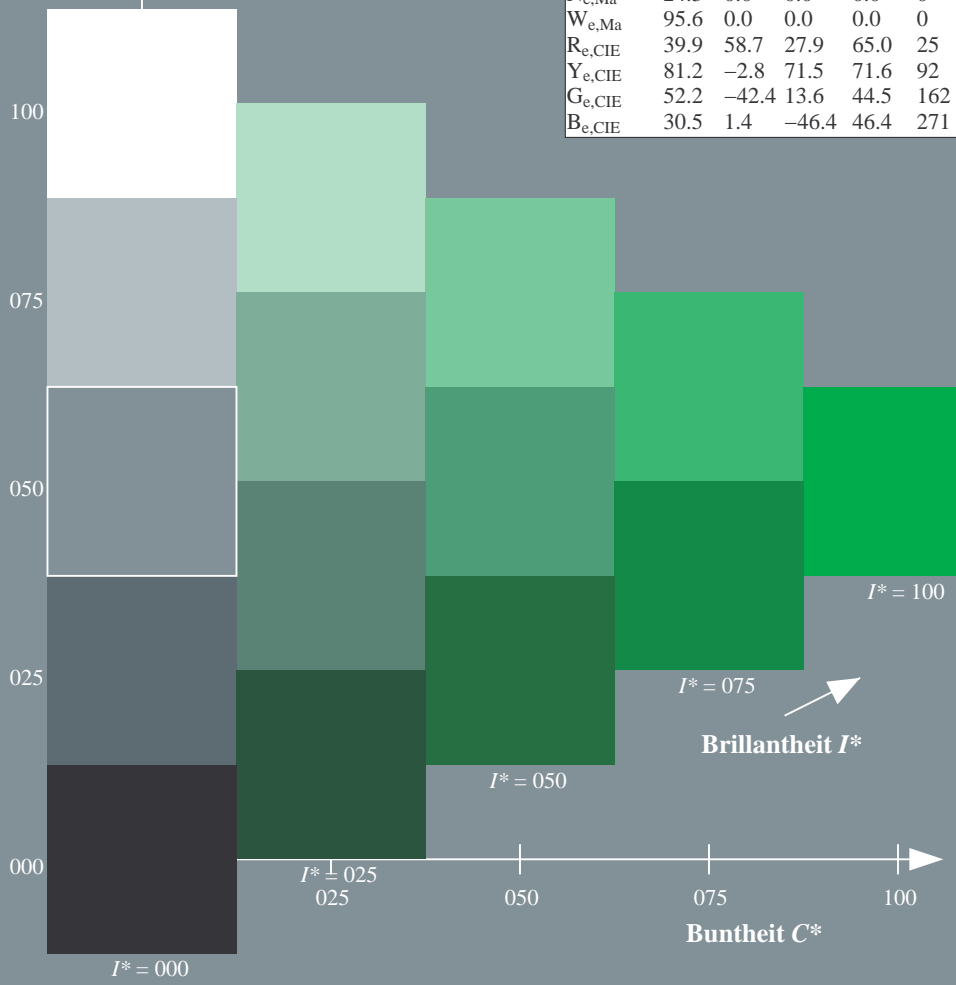

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG68/QG68L0FA.TXT> /PS  
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-QG68/QG68L0FA.TXT /PS TUB-Material: Code=rh4ta  
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation  $cmY0^*$  (CMY0)

Ein- und Ausgabe: Offset-Reflektiv-System ORS18a für relativen CIELAB-Bunton  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 145/360 = 0.4$

$H^*_e = Y75G_e$


Daten für jede Geräte- (d) oder Elementarfarbe (e):

$HIC^*_e$

Buntoncode für die Farben dieser Seite:

$H^*_e = Y75G_e$

Dreiecks-Helligkeit  $T^*$



ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten

Name	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	45.6	72.2	34.4	80.0	25
Ye,Ma	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
Ge,Ma	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
Ce,Ma	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
Be,Ma	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
Me,Ma	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
Ne,Ma	24.3	0.0	0.0	0.0	0
We,Ma	95.6	0.0	0.0	0.0	0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LabCh^*_{e, Ma}$ : 54 -55 37 67 145

$HIC^*_{e, Ma}$ : Y75G\_100\_100\_e

$rgbic^*_{e, Ma}$ :



0.1 1.0 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit  $T^*$

%Umfang  
 $u^*_{rel} = 92$   
%Regularität  
 $g^*_{H,rel} = 57$   
 $g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten

$H^*_e$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	45.6	72.2	34.4	80.0	25
R25Y_100_100_e	50.5	59.2	51.6	78.6	41
R50Y_100_100_e	60.2	38.2	63.4	74.1	58
R75Y_100_100_e	70.9	17.9	75.9	77.9	76
Y00G_100_100_e	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
Y25G_100_100_e	74.5	-25.0	74.3	78.4	108
Y50G_100_100_e	62.6	-40.9	53.8	67.6	127
Y75G_100_100_e	54.1	-55.5	37.5	67.0	145
G00B_100_100_e	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
G25B_100_100_e	53.0	-48.6	-8.2	49.2	189
G50B_100_100_e	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
G75B_100_100_e	53.3	-19.8	-41.3	45.9	244
B00R_100_100_e	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
B25R_100_100_e	28.1	23.4	-40.3	46.7	300
B50R_100_100_e	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
B75R_100_100_e	41.4	70.4	-9.8	71.1	352

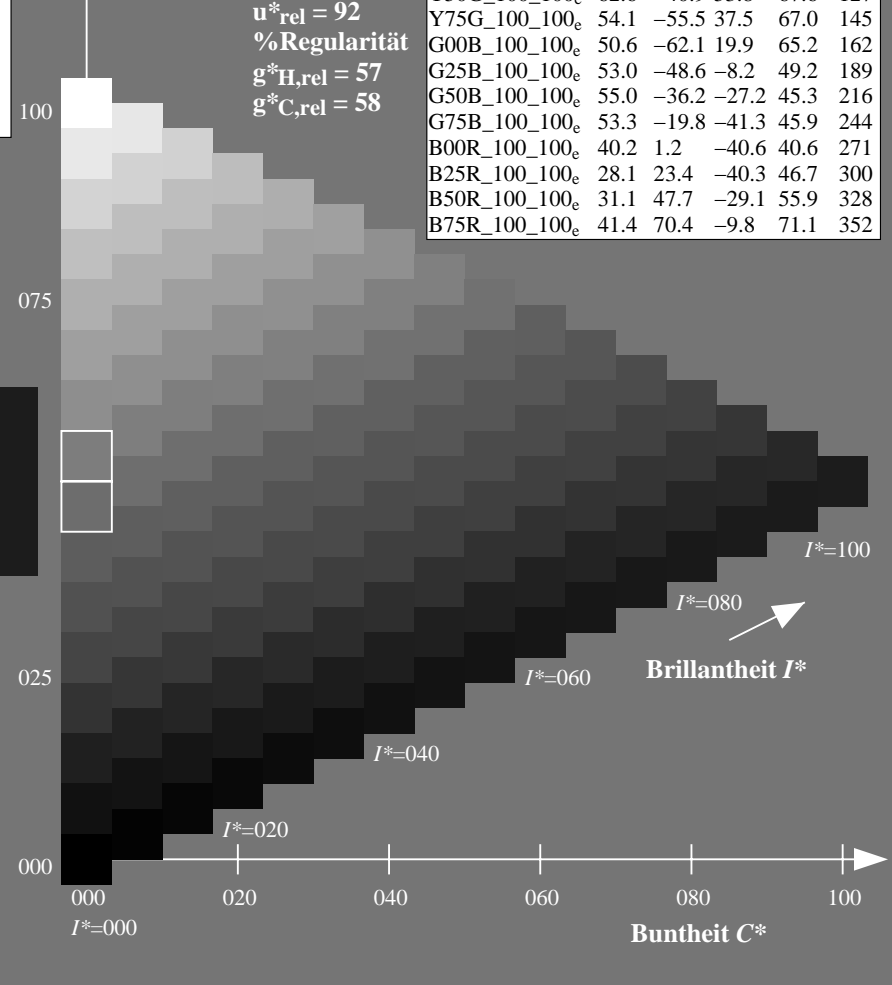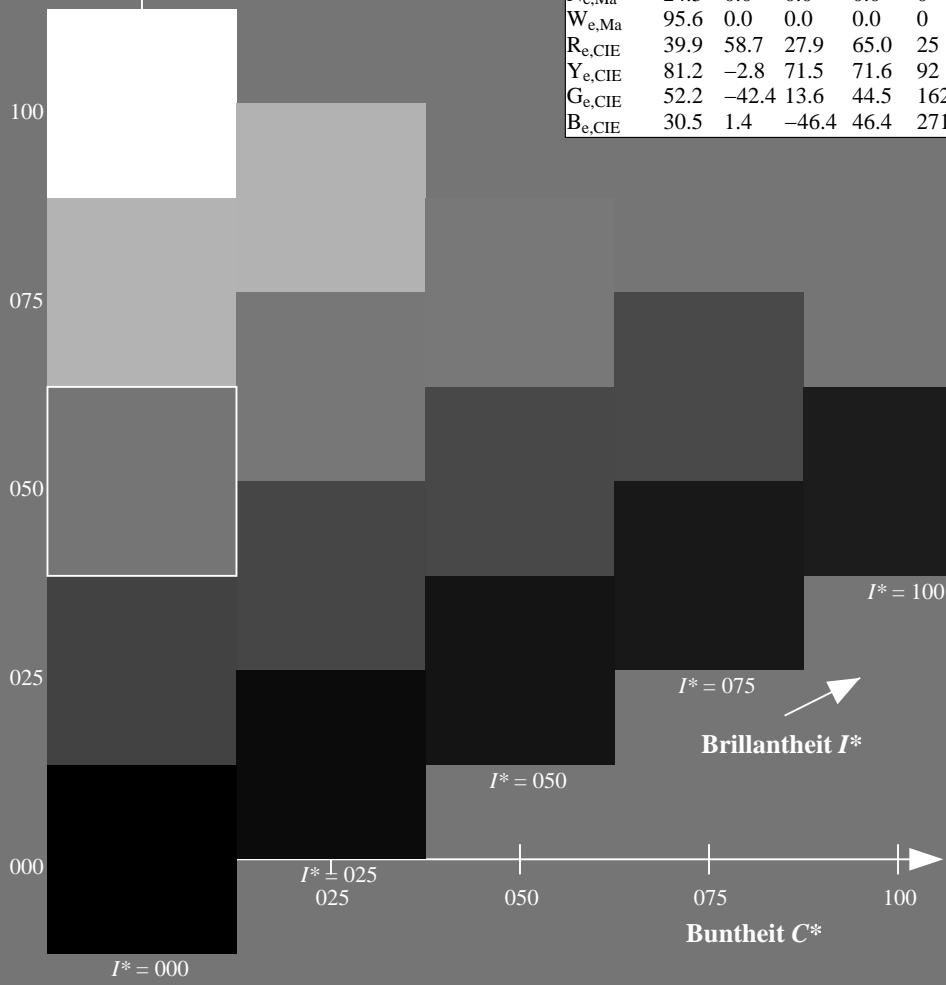

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG68/QG68L0FA.TXT> / .PS  
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-QG68/QG68L0FA.TXT / .PS TUB-Material: Code=rh4ta  
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy0\* (CMY0)

0-113231-L0 QG680-73

TUB-Prüfvorlage QG68; Buntoncode:  $H^*_e=Y75G_e$   
Prüfvorlage nach DIN 33872, 3D=1, de=1, cmy0\*

Eingabe:  $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$   
Ausgabe: 3D-Linearisierung  $cmy0^*_{de}$

0-113231-F0

Ein- und Ausgabe: Offset-Reflektiv-System ORS18a für relativen CIELAB-Buntton  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 145/360 = 0.4$

$H^*_e = Y75G_e$


Daten für jede Geräte- (d) oder Elementarfarbe (e):

$HIC^*_e$

Buntontext für die Farben dieser Seite:

$H^*_e = Y75G_e$

Dreiecks-Helligkeit  $T^*$



ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten

Name	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	45.6	72.2	34.4	80.0	25
Ye,Ma	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
Ge,Ma	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
Ce,Ma	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
Be,Ma	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
Me,Ma	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
Ne,Ma	24.3	0.0	0.0	0.0	0
We,Ma	95.6	0.0	0.0	0.0	0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LabCh^*_{e, Ma}: 54 -55 37 67 145$

$HIC^*_{e, Ma}: Y75G_{100_{100}_e}$

$rgbic^*_{e, Ma}$ :



0.1 1.0 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit  $T^*$

%Umfang  
 $u^*_{rel} = 92$   
%Regularität  
 $g^*_{H,rel} = 57$   
 $g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten

$H^*_e$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	45.6	72.2	34.4	80.0	25
R25Y_100_100_e	50.5	59.2	51.6	78.6	41
R50Y_100_100_e	60.2	38.2	63.4	74.1	58
R75Y_100_100_e	70.9	17.9	75.9	77.9	76
Y00G_100_100_e	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
Y25G_100_100_e	74.5	-25.0	74.3	78.4	108
Y50G_100_100_e	62.6	-40.9	53.8	67.6	127
Y75G_100_100_e	54.1	-55.5	37.5	67.0	145
G00B_100_100_e	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
G25B_100_100_e	53.0	-48.6	-8.2	49.2	189
G50B_100_100_e	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
G75B_100_100_e	53.3	-19.8	-41.3	45.9	244
B00R_100_100_e	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
B25R_100_100_e	28.1	23.4	-40.3	46.7	300
B50R_100_100_e	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
B75R_100_100_e	41.4	70.4	-9.8	71.1	352

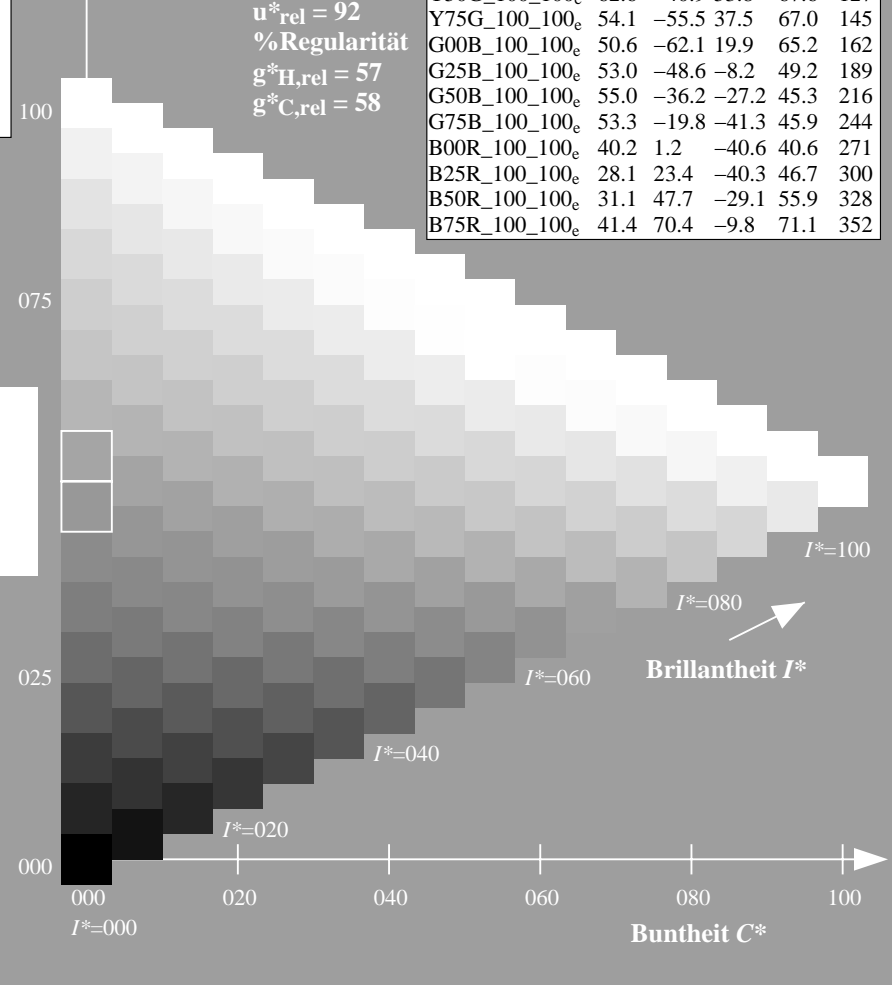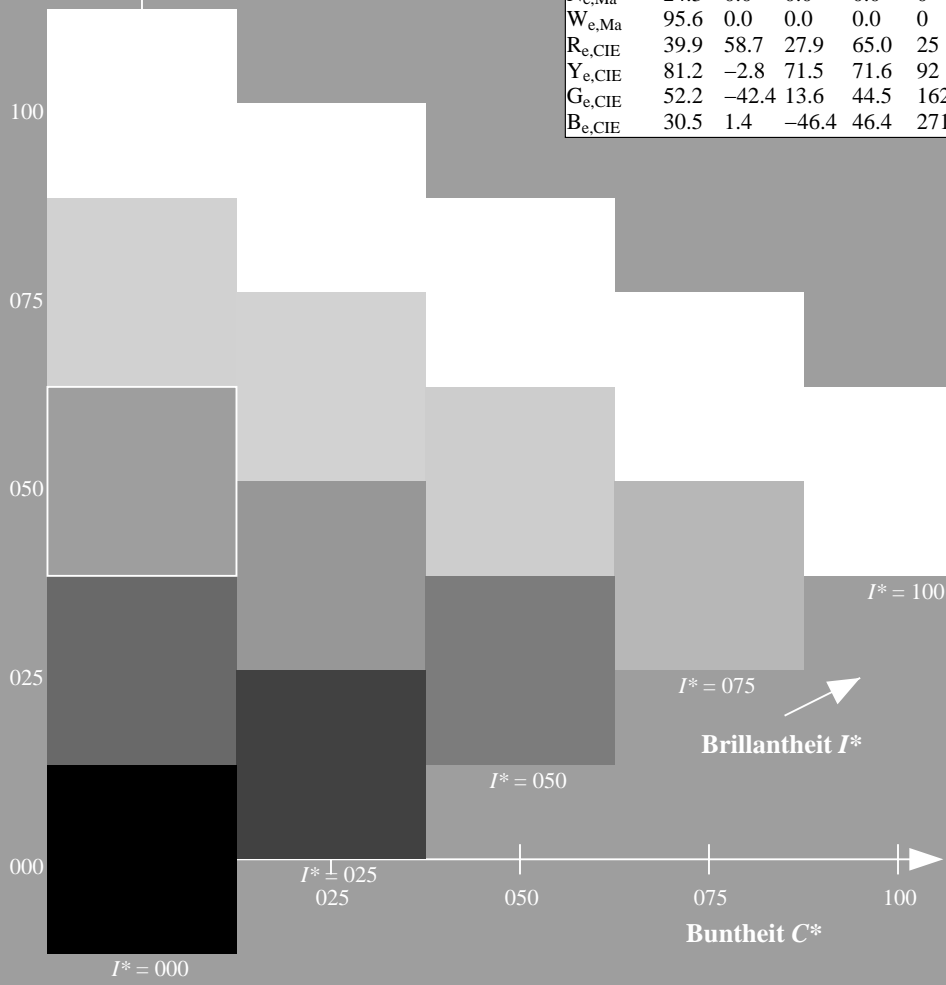

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG68/QG68L0FA.TXT> / .PS  
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-QG68/QG68L0FA.TXT / .PS TUB-Material: Code=rh4ta  
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation  $cmY0^*$  (CMY0)

0-113331-L0 QG680-73

TUB-Prüfvorlage QG68; Buntoncode:  $H^*_e=Y75G_e$   
Prüfvorlage nach DIN 33872, 3D=1,  $de=1$ ,  $cmY0^*$

Eingabe:  $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$   
Ausgabe: 3D-Linearisierung  $cmY0^*_{de}$

0-113331-E0

Ein- und Ausgabe: Offset-Reflektiv-System ORS18a für relativen CIELAB-Bunton  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 145/360 = 0.4$

$H^*_e = Y75G_e$


Daten für jede Geräte- (d) oder Elementarfarbe (e):

$HIC^*_e$

Buntoncode für die Farben dieser Seite:

$H^*_e = Y75G_e$

Dreiecks-Helligkeit  $T^*$



ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten

Name	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	45.6	72.2	34.4	80.0
Ye,Ma	83.6	-3.6	90.4	90.4
Ge,Ma	50.6	-62.1	19.9	65.2
Ce,Ma	55.0	-36.2	-27.2	45.3
Be,Ma	40.2	1.2	-40.6	40.6
Me,Ma	31.1	47.7	-29.1	55.9
Ne,Ma	24.3	0.0	0.0	0.0
We,Ma	95.6	0.0	0.0	0.0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LabCh^*_{e, Ma}: 54 -55 37 67 145$

$HIC^*_{e, Ma}: Y75G\_100\_100_e$

$rgbic^*_{e, Ma}$ :



0.1 1.0 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit  $T^*$

%Umfang  
 $u^*_{rel} = 92$   
%Regularität  
 $g^*_{H,rel} = 57$   
 $g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten

$H^*_e$	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	45.6	72.2	34.4	80.0
R25Y_100_100_e	50.5	59.2	51.6	78.6
R50Y_100_100_e	60.2	38.2	63.4	74.1
R75Y_100_100_e	70.9	17.9	75.9	77.9
Y00G_100_100_e	83.6	-3.6	90.4	90.4
Y25G_100_100_e	74.5	-25.0	74.3	78.4
Y50G_100_100_e	62.6	-40.9	53.8	67.6
Y75G_100_100_e	54.1	-55.5	37.5	67.0
G00B_100_100_e	50.6	-62.1	19.9	65.2
G25B_100_100_e	53.0	-48.6	-8.2	49.2
G50B_100_100_e	55.0	-36.2	-27.2	45.3
G75B_100_100_e	53.3	-19.8	-41.3	45.9
B00R_100_100_e	40.2	1.2	-40.6	40.6
B25R_100_100_e	28.1	23.4	-40.3	46.7
B50R_100_100_e	31.1	47.7	-29.1	55.9
B75R_100_100_e	41.4	70.4	-9.8	71.1

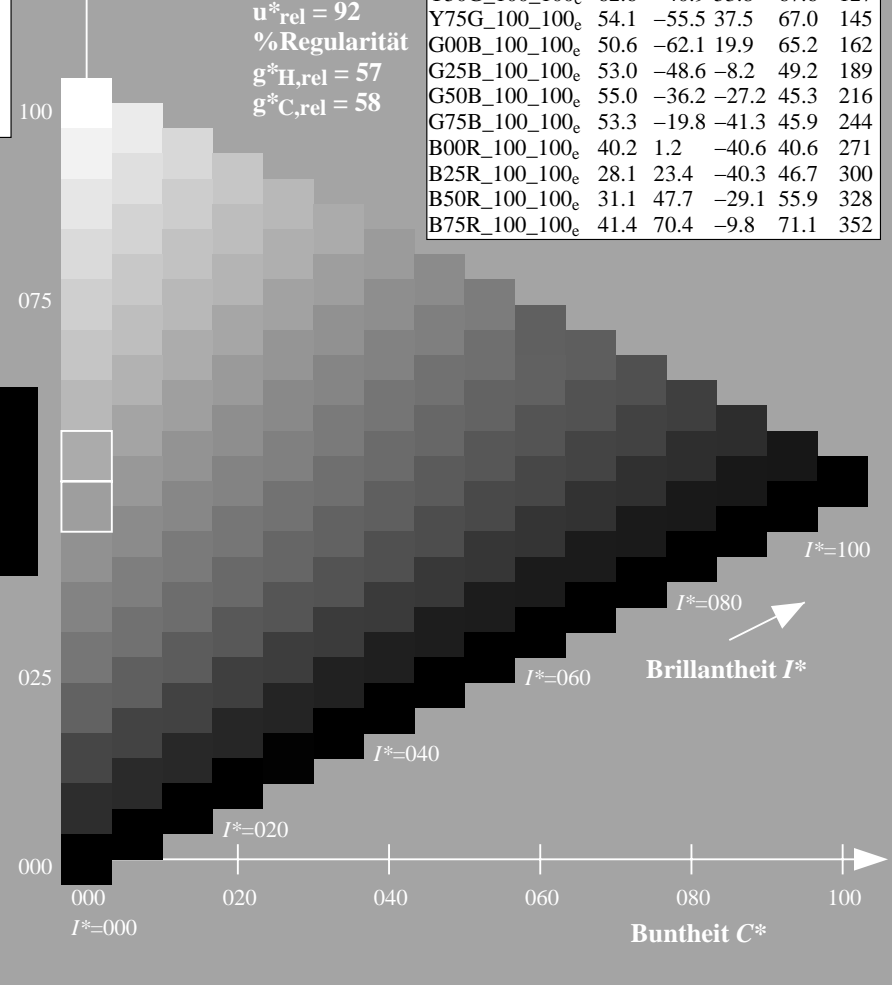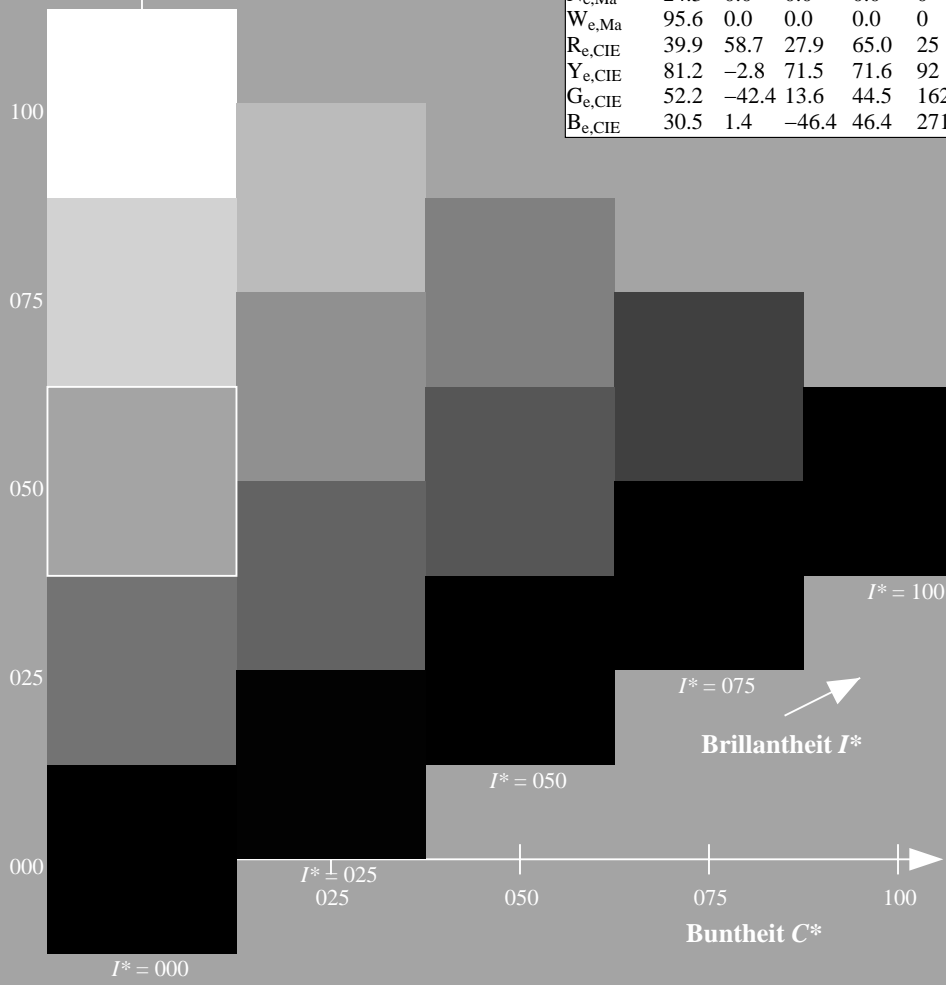

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG68/QG68L0FA.TXT> /PS  
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>


TUB-Registrierung: 20130201-QG68/QG68L0FA.TXT /PS  
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation  $cmY0^*$  (CMY0)  
TUB-Material: Code=rh4ta

0-113431-L0 QG680-73

TUB-Prüfvorlage QG68; Buntoncode:  $H^*_e=Y75G_e$   
Prüfvorlage nach DIN 33872, 3D=1, de=1,  $cmY0^*$

Eingabe:  $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$   
Ausgabe: 3D-Linearisierung  $cmY0^*_{de}$

0-113431-F0



Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG68/QG68.HTM>  
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

0-113531-L0 QG680-73

TUB-Prüfvorlage QG68; Bunttoncode:  $H^*_e=Y75G_e$   
Prüfvorlage nach DIN 33872, 3D=1,  $de=1$ ,  $cmy0^*$

Eingabe:  $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$   
Ausgabe: 3D-Linearisierung  $cmy0^*_{de}$


0=113531=F0





Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy0\*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM<sub>c</sub>; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM<sub>d</sub>; h<sub>ab,d</sub> = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM<sub>e</sub>; h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 15 columns: h<sub>ab,d</sub>, h<sub>ab,s</sub>, h<sub>ab,e</sub>, r<sub>gb</sub><sup>dd</sup>, d<sub>64M</sub>, LAB\*<sub>ddx361M</sub> (x=LabCh), r<sub>gb</sub><sup>ds</sup>, d<sub>64M</sub>, LAB\*<sub>dsx361M</sub> (x=LabCh), r<sub>gb</sub><sup>de</sup>, d<sub>64M</sub>, LAB\*<sub>dex361M</sub> (x=LabCh), r<sub>gb</sub><sup>de</sup>, d<sub>64M</sub>, LAB\*<sub>dex361M</sub> (x=LabCh). Rows contain numerical data for various color patches.

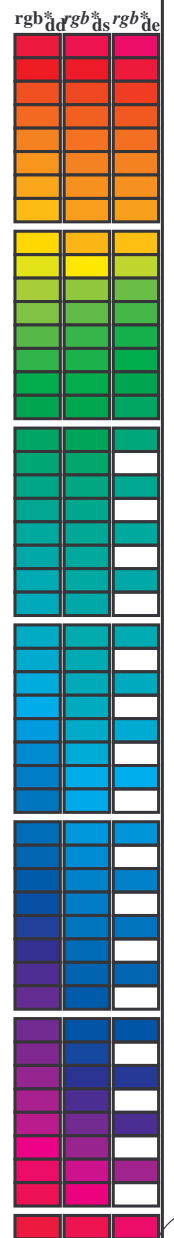


Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20130201-QG68/QG68L0FA.TXT /.PS  
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy0\* (CMY0)  
TUB-Material: Code=rh4ta



Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy0\*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM<sub>c</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb <sup>b*</sup> <sub>dd64M</sub>	LAB <sup>*</sup> <sub>dd64M (x=LabCh)</sub>	rgb <sup>b*</sup> <sub>dex361M</sub>	LAB <sup>*</sup> <sub>dex361M</sub>
32.3	30.0	25.4	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9 44.8 83.9 32.3	32.3	1.0 0.0 0.255 45.7 72.2 34.4 80.0 25
38.1	37.5	33.8	1.0 0.125 0.0	48.9 62.8 49.4 79.9 38.1	38.1	1.0 0.021 0.0 46.0 69.6 45.7 83.3 33
46.8	45.0	42.1	1.0 0.25 0.0	53.6 51.9 55.5 76.0 46.8	46.8	1.0 0.183 0.0 51.1 57.9 52.5 78.1 42
56.9	52.5	50.5	1.0 0.375 0.0	59.1 40.3 62.0 74.0 56.9	56.9	1.0 0.288 0.0 55.4 48.5 57.8 75.4 49
67.1	60.0	58.8	1.0 0.5 0.0	64.9 28.9 68.6 74.5 67.1	67.1	1.0 0.398 0.0 60.3 38.3 63.5 74.1 58
78.6	67.5	67.2	1.0 0.625 0.0	72.1 15.4 77.1 78.6 78.6	78.6	1.0 0.494 0.0 64.6 29.5 68.4 74.5 66
86.2	75.0	75.6	1.0 0.75 0.0	77.9 5.4 83.8 84.0 86.2	86.2	1.0 0.592 0.0 70.2 19.3 75.2 77.6 75
92.1	82.5	83.9	1.0 0.875 0.0	83.4 -3.4 90.2 90.2 92.1	92.1	1.0 0.703 0.0 75.8 9.4 81.5 82.0 83
96.1	90.0	92.3	1.0 1.0 0.0	87.8 -10.2 95.4 96.0 96.1	96.1	1.0 0.879 0.0 83.6 -3.6 90.4 90.5 92
98.8	97.5	101.0	0.875 1.0 0.0	84.3 -13.9 89.2 90.3 98.8	98.8	0.807 1.0 0.0 82.4 -15.8 86.2 87.7 100
101.8	105.0	109.7	0.75 1.0 0.0	80.7 -17.5 83.5 85.3 101.8	101.8	0.583 1.0 0.0 73.7 -26.1 72.7 77.3 109
107.6	112.5	118.5	0.625 1.0 0.0	75.3 -24.0 75.7 79.4 107.6	107.6	0.434 1.0 0.0 68.0 -32.9 62.2 70.5 117
114.0	120.0	127.2	0.5 1.0 0.0	70.6 -29.7 66.5 72.8 114.0	114.0	0.322 1.0 0.0 62.6 -40.8 53.8 67.6 127
121.4	127.5	136.0	0.375 1.0 0.0	65.7 -35.6 58.3 68.3 121.4	121.4	0.249 1.0 0.0 58.4 -47.4 46.8 66.6 135
135.3	135.0	144.7	0.25 1.0 0.0	58.4 -47.3 46.8 66.6 135.3	135.3	0.122 1.0 0.0 54.6 -54.2 38.4 66.5 144
144.4	142.5	153.4	0.125 1.0 0.0	54.7 -53.9 38.5 66.3 144.4	144.4	0.03 1.0 0.0 51.2 -62.4 32.0 70.2 152
155.5	150.0	162.2	0.0 1.0 0.0	50.0 -65.0 29.6 71.4 155.5	155.5	0.0 1.0 0.151 50.7 -62.0 19.9 65.2 162
160.7	157.5	169.0	0.0 1.0 0.125 50.5	-62.8 21.9 66.5 160.7	160.7	0.0 1.0 0.261 51.3 -58.5 11.8 59.8 168
167.7	165.0	175.9	0.0 1.0 0.25 51.2	-58.9 12.7 60.3 167.7	167.7	0.0 1.0 0.364 52.0 -55.0 3.9 55.2 175
176.7	172.5	182.7	0.0 1.0 0.375 52.0	-54.5 3.1 54.6 176.7	176.7	0.0 1.0 0.43 52.5 -52.2 2.0 52.3 182
189.3	180.0	189.6	0.0 1.0 0.5 52.9	-48.6 -8.0 49.3 189.3	189.3	0.0 1.0 0.502 53.0 -48.5 -8.1 49.3 189
203.2	187.5	196.4	0.0 1.0 0.625 54.0	-42.3 -18.1 46.1 203.2	203.2	0.0 1.0 0.56 53.5 -45.9 -13.1 47.8 195
217.2	195.0	203.2	0.0 1.0 0.75 55.0	-36.0 -27.4 45.3 217.2	217.2	0.0 1.0 0.626 54.1 -42.3 -18.1 46.1 203
228.3	202.5	210.1	0.0 1.0 0.875 55.8	-30.7 -34.5 46.2 228.3	228.3	0.0 1.0 0.682 54.5 -39.6 -22.6 45.7 209
238.4	210.0	216.9	0.0 1.0 1.0 56.8	-25.5 -41.5 48.7 238.4	238.4	0.0 1.0 0.747 55.0 -36.1 -27.2 45.3 216
242.9	217.5	223.8	0.0 0.875 1.0 54.1	-21.1 -41.3 46.4 242.9	242.9	0.0 1.0 0.819 55.5 -33.2 -31.3 45.8 223
249.3	225.0	230.6	0.0 0.75 1.0 50.4	-15.5 -41.1 43.9 249.3	249.3	0.0 1.0 0.904 56.1 -29.6 -36.1 46.8 230
256.9	232.5	237.5	0.0 0.625 1.0 46.5	-9.4 -40.8 41.9 256.9	256.9	0.0 1.0 0.983 56.7 -26.2 -40.5 48.4 237
268.2	240.0	244.3	0.0 0.5 1.0 41.7	-1.2 -40.6 40.6 268.2	268.2	0.0 0.847 1.0 53.3 -19.8 -41.3 45.9 244
278.6	247.5	251.2	0.0 0.375 1.0 37.3	6.1 -40.2 40.7 278.6	278.6	0.0 0.726 1.0 49.7 -14.3 -41.1 43.6 250
289.6	255.0	258.0	0.0 0.25 1.0 32.8	14.3 -40.2 42.7 289.6	289.6	0.0 0.613 1.0 46.1 -8.6 -40.8 41.9 258
299.0	262.5	264.8	0.0 0.125 1.0 28.6	22.4 -40.2 46.1 299.0	299.0	0.0 0.542 1.0 43.4 -3.9 -40.8 41.1 264
306.2	270.0	271.7	0.0 0.0 1.0 25.0	29.5 -40.4 50.0 306.2	306.2	0.0 0.458 1.0 40.3 1.2 -40.6 40.7 271
314.7	277.5	278.8	0.125 0.0 1.0 27.9	36.0 -36.4 51.2 314.7	314.7	0.0 0.378 1.0 37.5 5.9 -40.2 40.7 278
322.1	285.0	285.9	0.25 0.0 1.0 28.8	41.9 -32.5 53.1 322.1	322.1	0.0 0.292 1.0 34.4 11.6 -40.3 42.0 285
333.3	292.5	293.0	0.375 0.0 1.0 32.7	51.8 -26.0 58.0 333.3	333.3	0.0 0.211 1.0 31.5 16.8 -40.3 43.8 292
340.5	300.0	300.1	0.5 0.0 1.0 35.6	58.6 -20.7 62.1 340.5	340.5	0.0 0.106 1.0 28.1 23.5 -40.3 46.7 300
347.9	307.5	307.2	0.625 0.0 1.0 38.1	65.4 -14.0 66.9 347.9	347.9	0.0 0.009 0.0 25.3 30.1 -40.1 50.2 306
352.5	315.0	314.3	0.75 0.0 1.0 41.8	71.0 -9.2 71.6 352.5	352.5	0.0 0.12 0.0 27.8 35.8 -36.5 51.2 314
356.1	322.5	321.4	0.875 0.0 1.0 44.2	75.2 -5.0 75.3 356.1	356.1	0.0 0.231 0.0 28.7 41.1 -33.2 52.9 321
359.8	330.0	328.6	1.0 0.0 1.0 46.1	79.3 -0.2 79.3 359.8	359.8	0.0 0.322 0.0 31.1 47.8 -29.1 56.0 328
363.0	337.5	335.7	1.0 0.0 0.875 45.9	78.2 4.1 78.3 363.0	363.0	0.0 0.408 0.0 33.5 53.7 -24.7 59.1 335
366.4	345.0	342.8	1.0 0.0 0.75 45.9	77.1 8.6 77.6 366.4	366.4	0.0 0.539 0.0 36.4 60.8 -18.7 63.7 342
371.1	352.5	349.9	1.0 0.0 0.625 46.0	75.6 14.8 77.0 371.1	371.1	0.0 0.667 0.0 39.3 67.4 -12.4 68.5 349
375.9	360.0	357.0	1.0 0.0 0.5 45.9	74.2 21.1 77.1 375.9	375.9	0.0 0.736 0.0 41.4 70.5 -9.7 71.1 352
381.2	367.5	364.1	1.0 0.0 0.375 45.8	72.9 28.3 78.3 381.2	381.2	0.0 0.810 0.0 46.1 79.3 -0.1 79.3 359
385.6	375.0	371.2	1.0 0.0 0.25 45.6	72.1 34.6 80.0 385.6	385.6	0.0 0.687 46.0 76.5 11.8 77.4 368
389.3	382.5	378.3	1.0 0.0 0.125 45.5	71.4 40.1 81.9 389.3	389.3	0.0 0.485 45.9 74.1 22.0 77.3 376
392.3	390.0	385.4	1.0 0.0 0.0 45.4	70.9 44.8 83.9 392.3	392.3	1.0 0.0 0.255 45.7 72.2 34.4 80.0 385

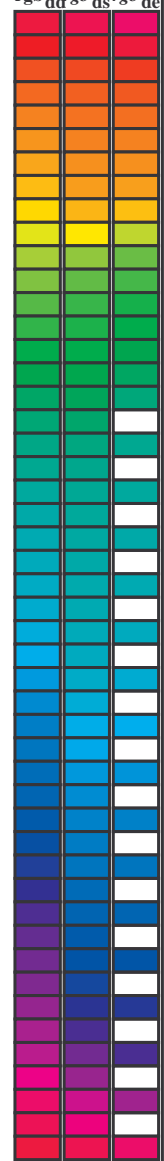

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG68/QG68L0FA.TXT> /PS  
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-QG68/QG68L0FA.TXT /PS  
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy0\* (CMY0)  
TUB-Material: Code=rh4ta

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy0\*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM<sub>c</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	R <sub>d</sub>	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	R <sub>s</sub>	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi	R <sub>e</sub>	rgb* dd361Mi	rgb* dd	rgb* ds	rgb* de	
32	30	25	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9 44.8 83.9 32		1.0 0.0 0.0	0.096 45.5 71.4 41.2 82.4 30		1.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0		1.0 0.0 0.0	0.255 45.7 72.2 34.4 80.0 25			
33	31	26	1.0 0.016 0.0	45.9 69.8 45.5 83.4 33		1.0 0.0 0.0	0.055 45.5 71.2 42.8 83.1 31		1.0 0.017 0.0	1.0 0.0 0.0	0.218 45.6 72.0 36.1 80.6 26	1.0	0.017	0.0		
33	32	27	1.0 0.033 0.0	46.3 68.8 46.1 82.8 33		1.0 0.0 0.0	0.013 45.5 71.0 44.4 83.7 32		1.0 0.033 0.0	1.0 0.0 0.0	0.18 45.6 71.8 37.7 81.1 27	1.0	0.033	0.0		
34	33	28	1.0 0.05 0.0	46.8 67.7 46.8 82.3 34		1.0 0.015 0.0	45.9 70.0 45.5 83.5 33		1.0 0.05 0.0	1.0 0.0 0.0	0.142 45.6 71.6 39.4 81.7 28	1.0	0.05	0.0		
35	34	29	1.0 0.066 0.0	47.3 66.6 47.4 81.8 35		1.0 0.036 0.0	46.5 68.6 46.3 82.8 34		1.0 0.067 0.0	1.0 0.0 0.0	0.099 45.5 71.4 41.1 82.4 29	1.0	0.067	0.0		
36	35	31	1.0 0.083 0.0	47.7 65.5 48.0 81.2 36		1.0 0.057 0.0	47.1 67.3 47.1 82.1 35		1.0 0.083 0.0	1.0 0.0 0.0	0.053 45.5 71.2 42.9 83.1 31	1.0	0.083	0.0		
36	36	32	1.0 0.1 0.0	48.2 64.4 48.5 80.7 36		1.0 0.079 0.0	47.6 65.9 47.9 81.4 36		1.0 0.1 0.0	1.0 0.0 0.0	0.006 45.5 71.0 44.6 83.8 32	1.0	0.1	0.0		
37	37	33	1.0 0.116 0.0	48.6 63.3 49.1 80.2 37		1.0 0.1 0.0	48.2 64.5 48.6 80.7 37		1.0 0.117 0.0	1.0 0.021 0.0	46.0 69.6 45.7 83.3 33	1.0	0.117	0.0		
38	38	34	1.0 0.133 0.0	49.2 62.1 49.8 79.6 38		1.0 0.121 0.0	48.8 63.1 49.3 80.1 38		1.0 0.133 0.0	1.0 0.044 0.0	46.7 68.1 46.6 82.5 34	1.0	0.133	0.0		
39	39	35	1.0 0.15 0.0	49.8 60.7 50.7 79.1 39		1.0 0.137 0.0	49.4 61.8 50.1 79.6 39		1.0 0.15 0.0	1.0 0.068 0.0	47.4 66.6 47.5 81.8 35	1.0	0.15	0.0		
41	40	36	1.0 0.166 0.0	50.5 59.2 51.6 78.6 41		1.0 0.151 0.0	49.9 60.6 50.9 79.1 40		1.0 0.167 0.0	1.0 0.092 0.0	48.0 65.0 48.3 81.0 36	1.0	0.167	0.0		
42	41	37	1.0 0.183 0.0	51.1 57.8 52.5 78.1 42		1.0 0.166 0.0	50.5 59.4 51.6 78.7 41		1.0 0.183 0.0	1.0 0.116 0.0	48.7 63.5 49.1 80.2 37	1.0	0.183	0.0		
43	42	38	1.0 0.2 0.0	51.7 56.3 53.3 77.5 43		1.0 0.18 0.0	51.0 58.1 52.3 78.2 42		1.0 0.2 0.0	1.0 0.135 0.0	49.3 62.0 49.9 79.6 38	1.0	0.2	0.0		
44	43	39	1.0 0.216 0.0	52.4 54.9 54.0 77.0 44		1.0 0.194 0.0	51.6 56.9 53.0 77.8 43		1.0 0.217 0.0	1.0 0.151 0.0	49.9 60.7 50.8 79.1 39	1.0	0.217	0.0		
45	44	41	1.0 0.233 0.0	53.0 53.4 54.8 76.5 45		1.0 0.209 0.0	52.1 55.6 53.7 77.3 44		1.0 0.233 0.0	1.0 0.167 0.0	50.5 59.3 51.7 78.6 41	1.0	0.233	0.0		
46	45	42	1.0 0.25 0.0	53.6 51.9 55.5 76.0 46		1.0 0.223 0.0	52.7 54.4 54.4 76.9 45		1.0 0.25 0.0	1.0 0.183 0.0	51.1 57.9 52.5 78.1 42	1.0	0.25	0.0		
48	46	43	1.0 0.266 0.0	54.4 50.4 56.5 75.7 48		1.0 0.237 0.0	53.2 53.1 55.0 76.4 46		1.0 0.267 0.0	1.0 0.198 0.0	51.7 56.5 53.2 77.6 43	1.0	0.267	0.0		
49	47	44	1.0 0.283 0.0	55.1 48.9 57.4 75.4 49		1.0 0.251 0.0	53.7 51.8 55.6 76.0 47		1.0 0.283 0.0	1.0 0.214 0.0	52.3 55.1 54.0 77.1 44	1.0	0.283	0.0		
50	48	45	1.0 0.3 0.0	55.8 47.4 58.4 75.2 50		1.0 0.264 0.0	54.3 50.7 56.3 75.8 48		1.0 0.3 0.0	1.0 0.23 0.0	52.9 53.7 54.7 76.6 45	1.0	0.3	0.0		
52	49	46	1.0 0.316 0.0	56.6 45.8 59.2 74.9 52		1.0 0.276 0.0	54.8 49.6 57.1 75.6 49		1.0 0.317 0.0	1.0 0.246 0.0	53.5 52.3 55.4 76.1 46	1.0	0.317	0.0		
53	50	47	1.0 0.333 0.0	57.3 44.2 60.1 74.6 53		1.0 0.288 0.0	55.4 48.5 57.8 75.4 50		1.0 0.333 0.0	1.0 0.261 0.0	54.2 51.0 56.2 75.9 47	1.0	0.333	0.0		
54	51	48	1.0 0.35 0.0	58.0 42.7 60.9 74.4 54		1.0 0.301 0.0	55.9 47.3 58.5 75.2 51		1.0 0.35 0.0	1.0 0.274 0.0	54.8 49.8 57.0 75.6 48	1.0	0.35	0.0		
56	52	49	1.0 0.366 0.0	58.8 41.1 61.7 74.1 56		1.0 0.313 0.0	56.5 46.2 59.1 75.0 52		1.0 0.367 0.0	1.0 0.288 0.0	55.4 48.5 57.8 75.4 49	1.0	0.367	0.0		
57	53	51	1.0 0.383 0.0	59.5 39.5 62.5 74.0 57		1.0 0.326 0.0	57.0 45.0 59.8 74.8 53		1.0 0.383 0.0	1.0 0.302 0.0	56.0 47.2 58.5 75.2 51	1.0	0.383	0.0		
59	54	52	1.0 0.4 0.0	60.3 38.1 63.5 74.1 59		1.0 0.338 0.0	57.6 43.9 60.4 74.6 54		1.0 0.4 0.0	1.0 0.316 0.0	56.6 45.9 59.3 75.0 52	1.0	0.4	0.0		
60	55	53	1.0 0.416 0.0	61.0 36.6 64.5 74.1 60		1.0 0.35 0.0	58.1 42.7 61.0 74.4 55		1.0 0.417 0.0	1.0 0.33 0.0	57.2 44.6 60.0 74.8 53	1.0	0.417	0.0		
61	56	54	1.0 0.433 0.0	61.8 35.1 65.4 74.2 61		1.0 0.363 0.0	58.6 41.5 61.5 74.2 56		1.0 0.433 0.0	1.0 0.343 0.0	57.8 43.3 60.6 74.5 54	1.0	0.433	0.0		
63	57	55	1.0 0.45 0.0	62.6 33.6 66.2 74.3 63		1.0 0.375 0.0	59.2 40.3 62.1 74.0 57		1.0 0.45 0.0	1.0 0.357 0.0	58.4 42.0 61.3 74.3 55	1.0	0.45	0.0		
64	58	56	1.0 0.466 0.0	63.3 32.0 67.1 74.4 64		1.0 0.387 0.0	59.8 39.3 62.8 74.1 58		1.0 0.467 0.0	1.0 0.371 0.0	59.0 40.7 61.9 74.1 56	1.0	0.467	0.0		
65	59	57	1.0 0.483 0.0	64.1 30.5 67.9 74.4 65		1.0 0.4 0.0	60.3 38.2 63.5 74.1 59		1.0 0.483 0.0	1.0 0.385 0.0	59.6 39.5 62.7 74.1 57	1.0	0.483	0.0		
67	60	58	1.0 0.5 0.0	64.9 28.9 68.6 74.5 67		1.0 0.412 0.0	60.9 37.1 64.2 74.2 60		1.0 0.5 0.0	1.0 0.398 0.0	60.3 38.3 63.5 74.1 58	1.0	0.5	0.0		
68	61	60	1.0 0.516 0.0	65.8 27.2 69.9 75.0 68		1.0 0.424 0.0	61.4 36.0 64.9 74.2 61		1.0 0.517 0.0	1.0 0.412 0.0	60.9 37.1 64.2 74.2 60	1.0	0.517	0.0		
70	62	61	1.0 0.533 0.0	66.8 25.5 71.1 75.6 70		1.0 0.436 0.0	62.0 34.9 65.6 74.3 62		1.0 0.533 0.0	1.0 0.426 0.0	61.5 35.8 65.0 74.2 61	1.0	0.533	0.0		
71	63	62	1.0 0.55 0.0	67.7 23.8 72.3 76.1 71		1.0 0.449 0.0	62.6 33.7 66.2 74.3 63		1.0 0.55 0.0	1.0 0.439 0.0	62.1 34.6 65.7 74.3 62	1.0	0.55	0.0		
73	64	63	1.0 0.566 0.0	68.7 22.0 73.5 76.7 73		1.0 0.461 0.0	63.1 32.6 66.9 74.4 64		1.0 0.567 0.0	1.0 0.453 0.0	62.8 33.3 66.4 74.3 63	1.0	0.567	0.0		
74	65	64	1.0 0.583 0.0	69.7 20.2 74.6 77.3 74		1.0 0.473 0.0	63.7 31.5 67.5 74.4 65		1.0 0.583 0.0	1.0 0.467 0.0	63.4 32.1 67.1 74.4 64	1.0	0.583	0.0		
76	66	65	1.0 0.6 0.0	70.6 18.3 75.6 77.8 76		1.0 0.486 0.0	64.2 30.3 68.0 74.5 66		1.0 0.6 0.0	1.0 0.48 0.0	64.0 30.8 67.8 74.5 65	1.0	0.6	0.0		
77	67	66	1.0 0.616 0.0	71.6 16.4 76.6 78.4 77		1.0 0.498 0.0	64.8 29.1 68.6 74.5 67		1.0 0.617 0.0	1.0 0.494 0.0	64.6 29.5 68.4 74.5 66	1.0	0.617	0.0		
79	68	67	1.0 0.633 0.0	72.5 14.8 77.6 79.0 79		1.0 0.509 0.0	65.4 28.0 69.4 74.8 68		1.0 0.633 0.0	1.0 0.507 0.0	65.3 28.2 69.2 74.8 67	1.0	0.633	0.0		
80	69	68	1.0 0.65 0.0	73.2 13.6 78.5 79.7 80		1.0 0.52 0.0	66.1 26.9 70.2 75.2 69		1.0 0.65 0.0	1.0 0.519 0.0	66.0 27.0 70.1 75.2 68	1.0	0.65	0.0		
81	70	70	1.0 0.666 0.0	74.0 12.3 79.5 80.4 81		1.0 0.531 0.0	66.7 25.8 71.0 75.6 70		1.0 0.667 0.0	1.0 0.531 0.0	66.7 25.8 71.0 75.6 70	1.0	0.667	0.0		
82	71	71	1.0 0.683 0.0	74.8 11.0 80.4 81.1 82		1.0 0.542 0.0	67.3 24.7 71.8 75.9 71		1.0 0.683 0.0	1.0 0.543 0.0	67.4 24.6 71.9 76.0 71	1.0	0.683	0.0		
83	72	72	1.0 0.7 0.0	75.6 9.6 81.3 81.9 83		1.0 0.553 0.0	67.9 23.6 72.6 76.3 72		1.0 0.7 0.0	1.0 0.555 0.0	68.1 23.3 72.8 76.4 72	1.0	0.7	0.0		
84	73	73	1.0 0.716 0.0	76.3 8.3 82.2 82.6 84		1.0 0.564 0.0	68.6 22.4 73.3 76.6 73		1.0 0.717 0.0	1.0 0.568 0.0	68.8 22.0 73.6 76.8 73	1.0	0.717	0.0		
85	74	74	1.0 0.733 0.0	77.1 6.9 83.0 83.3 85		1.0 0.574 0.0	69.2 21.2 74.0 77.0 74		1.0 0.733 0.0	1.0 0.58 0.0	69.5 20.6 74.4 77.2 74	1.0	0.733	0.0		
86	75	75	1.0 0.75 0.0	77.9 5.4 83.8 84.0 86		1.0 0.585 0.0	69.8 20.0 74.7 77.4 75		1.0 0.75 0.0	1.0 0.592 0.0	70.2 19.3 75.2 77.6 75	1.0	0.75	0.0		

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG68/QG68L0FA.TXT> / .PS  
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-QG68/QG68L0FA.TXT / .PS  
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy0\* (CMY0)  
TUB-Material: Code=rh4ta

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy0\*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM<sub>c</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* dd361Mi	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* de361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	Y <sub>d</sub>	Y <sub>s</sub>	Y <sub>e</sub>																			
86	75	75	1.0	0.75 0.0	77.9	5.4	83.8	84.0	86	1.0	0.585	0.0	69.8	20.0	74.7	77.4	75	1.0	0.75	0.0	1.0	0.592	0.0	70.2	19.3	75.2	77.6	75	1.0	0.75	0.0
87	76	76	1.0	0.766 0.0	78.6	4.3	84.7	84.8	87	1.0	0.596	0.0	70.5	18.8	75.4	77.7	76	1.0	0.767	0.0	1.0	0.604	0.0	70.9	17.9	75.9	78.0	76	1.0	0.767	0.0
87	77	77	1.0	0.783 0.0	79.4	3.2	85.6	85.7	87	1.0	0.607	0.0	71.1	17.6	76.1	78.1	77	1.0	0.783	0.0	1.0	0.616	0.0	71.6	16.5	76.6	78.4	77	1.0	0.783	0.0
88	78	78	1.0	0.8 0.0	80.1	2.0	86.5	86.5	88	1.0	0.618	0.0	71.7	16.3	76.7	78.5	78	1.0	0.8	0.0	1.0	0.63	0.0	72.4	15.1	77.4	78.9	78	1.0	0.8	0.0
89	79	80	1.0	0.816 0.0	80.8	0.8	87.3	87.3	89	1.0	0.631	0.0	72.4	15.1	77.5	78.9	79	1.0	0.817	0.0	1.0	0.648	0.0	73.2	13.8	78.5	79.7	80	1.0	0.817	0.0
90	80	81	1.0	0.833 0.0	81.6	-0.3	88.2	88.2	90	1.0	0.647	0.0	73.2	13.8	78.4	79.6	80	1.0	0.833	0.0	1.0	0.667	0.0	74.1	12.3	79.5	80.5	81	1.0	0.833	0.0
91	81	82	1.0	0.85 0.0	82.3	-1.5	89.0	89.0	91	1.0	0.664	0.0	73.9	12.6	79.4	80.4	81	1.0	0.85	0.0	1.0	0.685	0.0	74.9	10.9	80.5	81.3	82	1.0	0.85	0.0
91	82	83	1.0	0.866 0.0	83.1	-2.8	89.8	89.8	91	1.0	0.68	0.0	74.7	11.3	80.3	81.1	82	1.0	0.867	0.0	1.0	0.703	0.0	75.8	9.4	81.5	82.0	83	1.0	0.867	0.0
92	83	84	1.0	0.883 0.0	83.7	-3.8	90.5	90.6	92	1.0	0.697	0.0	75.5	10.0	81.2	81.8	83	1.0	0.883	0.0	1.0	0.721	0.0	76.6	7.9	82.4	82.8	84	1.0	0.883	0.0
92	84	85	1.0	0.9 0.0	84.3	-4.7	91.3	91.4	92	1.0	0.713	0.0	76.2	8.6	82.0	82.5	84	1.0	0.9	0.0	1.0	0.74	0.0	77.5	6.4	83.4	83.6	85	1.0	0.9	0.0
93	85	86	1.0	0.916 0.0	84.9	-5.6	92.0	92.2	93	1.0	0.729	0.0	77.0	7.2	82.9	83.2	85	1.0	0.917	0.0	1.0	0.76	0.0	78.4	4.8	84.4	84.6	86	1.0	0.917	0.0
94	86	87	1.0	0.933 0.0	85.5	-6.5	92.7	92.9	94	1.0	0.746	0.0	77.7	5.9	83.7	83.9	86	1.0	0.933	0.0	1.0	0.784	0.0	79.4	3.2	85.7	85.7	87	1.0	0.933	0.0
94	87	88	1.0	0.95 0.0	86.0	-7.4	93.4	93.7	94	1.0	0.766	0.0	78.6	4.4	84.7	84.8	87	1.0	0.95	0.0	1.0	0.807	0.0	80.5	1.6	86.9	86.9	88	1.0	0.95	0.0
95	88	90	1.0	0.966 0.0	86.6	-8.3	94.1	94.5	95	1.0	0.787	0.0	79.6	3.0	85.8	85.9	88	1.0	0.967	0.0	1.0	0.831	0.0	81.5	0.0	88.1	88.1	90	1.0	0.967	0.0
95	89	91	1.0	0.983 0.0	87.2	-9.2	94.8	95.2	95	1.0	0.808	0.0	80.5	1.5	86.9	86.9	89	1.0	0.983	0.0	1.0	0.854	0.0	82.6	-1.8	89.2	89.3	91	1.0	0.983	0.0
96	90	92	1.0	1.0 0.0	87.8	-10.2	95.4	96.0	96	1.0	0.829	0.0	81.4	0.0	88.0	88.0	90	1.0	1.0	0.0	1.0	0.879	0.0	83.6	-3.6	90.4	90.5	92	1.0	1.0	0.0
96	91	93	0.983	1.0 0.0	87.3	-10.7	94.6	95.2	96	1.0	0.85	0.0	82.4	-1.5	89.0	89.0	91	0.983	1.0 0.0	1.0	0.916	0.0	84.9	-5.5	92.0	92.2	93	0.983	1.0 0.0		
96	92	94	0.966	1.0 0.0	86.8	-11.2	93.8	94.5	96	1.0	0.871	0.0	83.3	-3.0	90.0	90.1	92	0.967	1.0 0.0	1.0	0.953	0.0	86.2	-7.5	93.6	93.9	94	0.967	1.0 0.0		
97	93	95	0.95	1.0 0.0	86.4	-11.7	93.0	93.7	97	1.0	0.901	0.0	84.4	-4.7	91.4	91.5	93	0.95	1.0 0.0	1.0	0.99	0.0	87.5	-9.6	95.1	95.6	95	0.95	1.0 0.0		
97	94	96	0.933	1.0 0.0	85.9	-12.2	92.2	93.0	97	1.0	0.933	0.0	85.5	-6.4	92.7	93.0	94	0.933	1.0 0.0	1.0	0.961	1.0 0.0	86.7	-11.3	93.6	94.3	96	0.933	1.0 0.0		
97	95	98	0.916	1.0 0.0	85.5	-12.7	91.3	92.2	97	1.0	0.965	0.0	86.6	-8.1	94.1	94.4	95	0.917	1.0 0.0	1.0	0.907	1.0 0.0	85.3	-12.9	90.9	91.8	98	0.917	1.0 0.0		
98	96	99	0.9	1.0 0.0	85.0	-13.2	90.5	91.5	98	1.0	0.997	0.0	87.7	-9.9	95.4	95.9	96	0.9	1.0 0.0	1.0	0.856	1.0 0.0	83.8	-14.4	88.4	89.6	99	0.9	1.0 0.0		
98	97	100	0.883	1.0 0.0	84.5	-13.6	89.7	90.7	98	0.959	1.0 0.0	86.7	-11.4	93.5	94.2	97	0.883	1.0 0.0	1.0	0.807	1.0 0.0	82.4	-15.8	86.2	87.7	100	0.883	1.0 0.0			
99	98	101	0.866	1.0 0.0	84.1	-14.1	88.9	90.0	99	0.914	1.0 0.0	85.4	-12.7	91.2	92.1	98	0.867	1.0 0.0	1.0	0.759	1.0 0.0	81.0	-17.2	84.0	85.7	101	0.867	1.0 0.0			
99	99	102	0.85	1.0 0.0	83.6	-14.6	88.1	89.3	99	0.869	1.0 0.0	84.2	-14.0	89.0	90.1	99	0.85	1.0 0.0	1.0	0.729	1.0 0.0	79.9	-18.6	82.3	84.4	102	0.85	1.0 0.0			
99	100	103	0.833	1.0 0.0	83.1	-15.1	87.4	88.7	99	0.827	1.0 0.0	83.0	-15.3	87.1	88.5	100	0.833	1.0 0.0	1.0	0.704	1.0 0.0	78.8	-20.0	80.8	83.2	103	0.833	1.0 0.0			
100	101	105	0.816	1.0 0.0	82.6	-15.6	86.6	88.0	100	0.785	1.0 0.0	81.8	-16.5	85.2	86.8	101	0.817	1.0 0.0	1.0	0.679	1.0 0.0	77.7	-21.3	79.2	82.0	105	0.817	1.0 0.0			
100	102	106	0.8	1.0 0.0	82.2	-16.1	85.8	87.3	100	0.747	1.0 0.0	80.6	-17.6	83.4	85.2	102	0.8	1.0 0.0	1.0	0.654	1.0 0.0	76.6	-22.6	77.6	80.8	106	0.8	1.0 0.0			
101	103	107	0.783	1.0 0.0	81.7	-16.6	85.1	86.7	101	0.725	1.0 0.0	79.7	-18.8	82.0	84.2	103	0.783	1.0 0.0	1.0	0.628	1.0 0.0	75.5	-23.8	76.0	79.6	107	0.783	1.0 0.0			
101	104	108	0.766	1.0 0.0	81.2	-17.0	84.3	86.0	101	0.703	1.0 0.0	78.7	-20.0	80.7	83.2	104	0.767	1.0 0.0	1.0	0.605	1.0 0.0	74.6	-25.0	74.3	78.4	108	0.767	1.0 0.0			
101	105	109	0.75	1.0 0.0	80.7	-17.5	83.5	85.3	101	0.682	1.0 0.0	77.8	-21.2	79.4	82.2	105	0.75	1.0 0.0	1.0	0.583	1.0 0.0	73.7	-26.1	72.7	77.3	109	0.75	1.0 0.0			
102	106	110	0.733	1.0 0.0	80.0	-18.4	82.5	84.6	102	0.66	1.0 0.0	76.8	-22.3	78.0	81.1	106	0.733	1.0 0.0	1.0	0.56	1.0 0.0	72.9	-27.1	71.0	76.1	110	0.733	1.0 0.0			
103	107	112	0.716	1.0 0.0	79.3	-19.3	81.5	83.8	103	0.638	1.0 0.0	75.9	-23.3	76.6	80.1	107	0.717	1.0 0.0	1.0	0.538	1.0 0.0	72.0	-28.1	69.3	74.9	112	0.717	1.0 0.0			
104	108	113	0.7	1.0 0.0	78.5	-20.2	80.5	83.0	104	0.617	1.0 0.0	75.0	-24.3	75.2	79.1	108	0.7	1.0 0.0	1.0	0.515	1.0 0.0	71.2	-29.0	67.7	73.7	113	0.7	1.0 0.0			
104	109	114	0.683	1.0 0.0	77.8	-21.1	79.4	82.2	104	0.598	1.0 0.0	74.3	-25.3	73.8	78.1	109	0.683	1.0 0.0	1.0	0.494	1.0 0.0	70.4	-30.0	66.1	72.6	114	0.683	1.0 0.0			
105	110	115	0.666	1.0 0.0	77.1	-22.0	78.4	81.4	105	0.579	1.0 0.0	73.6	-26.2	72.4	77.0	110	0.667	1.0 0.0	1.0	0.474	1.0 0.0	69.6	-31.0	64.8	71.9	115	0.667	1.0 0.0			
106	111	116	0.65	1.0 0.0	76.4	-22.8	77.3	80.6	106	0.559	1.0 0.0	72.9	-27.1	71.0	76.0	111	0.65	1.0 0.0	1.0	0.454	1.0 0.0	68.8	-32.0	63.5	71.2	116	0.65	1.0 0.0			
107	112	117	0.633	1.0 0.0	75.6	-23.6	76.2	79.8	107	0.54	1.0 0.0	72.1	-28.0	69.5	75.0	112	0.633	1.0 0.0	1.0	0.434	1.0 0.0	68.0	-32.9	62.2	70.5	117	0.633	1.0 0.0			
108	113	119	0.616	1.0 0.0	75.0	-24.4	75.1	79.0	108	0.521	1.0 0.0	71.4	-28.8	68.1	74.0	113	0.617	1.0 0.0	1.0	0.414	1.0 0.0	67.3	-33.8	60.9	69.7	119	0.617	1.0 0.0			
108	114	120	0.6	1.0 0.0	74.3	-25.3	73.9	78.1	108	0.501	1.0 0.0	70.7	-29.6	66.6	72.9	114	0.6	1.0 0.0	1.0	0.394	1.0 0.0	66.5	-34.7	59.6	69.0	120	0.6	1.0 0.0			
109	115	121	0.583	1.0 0.0	73.7	-26.1	72.7	77.2	109	0.484	1.0 0.0	70.0	-30.4	65.5	72.3	115	0.583	1.0 0.0	1.0	0.375	1.0 0.0	65.7	-35.5	58.3	68.3	121	0.583	1.0 0.0			
110	116	122	0.566	1.0 0.0	73.1	-26.9	71.4	76.3	110	0.467	1.0 0.0	69.3	-31.3	64.4	71.7	116	0.567	1.0 0.0	1.0	0.364	1.0 0.0	65.1	-36.6	57.4	68.2	122	0.567	1.0 0.0			
111	117	123	0.55	1.0 0.0	72.4	-27.6	70.2	75.5	111	0.45																					

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy0\*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs-Buntonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM<sub>c</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs-Buntonwinkel der Gerätefarben RYGBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Sechs-Buntonwinkel der Elementarfarben RYGBM<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* <sub>dd361M</sub>	LAB* <sub>ddx361Mi (x=LabCh)</sub>	rgb* <sub>ds361Mi</sub>	LAB* <sub>dsx361Mi (x=LabCh)</sub>	rgb* <sub>dd361Mi</sub>	LAB* <sub>de361Mi</sub>	rgb* <sub>dex361Mi (x=LabCh)</sub>	rgb* <sub>dd361Mi</sub>	LAB* <sub>de361Mi</sub>	rgb* <sub>dd361Mi</sub>	rgb* <sub>dd</sub>	rgb* <sub>ds</sub>	rgb* <sub>de</sub>																	
114	120	127	0.5	1.0	0.0	70.6	-29.7	66.5	72.8	114	0.399	1.0	0.0	66.7	-34.5	59.9	69.2	120	0.5	1.0	0.0	0.322	1.0	0.0	62.6	-40.8	53.8	67.6	127	0.5	1.0	0.0
115	121	128	0.483	1.0	0.0	69.9	-30.5	65.4	72.2	115	0.382	1.0	0.0	66.0	-35.2	58.8	68.6	121	0.483	1.0	0.0	0.312	1.0	0.0	62.0	-41.8	52.9	67.5	128	0.483	1.0	0.0
116	122	129	0.466	1.0	0.0	69.3	-31.4	64.3	71.6	116	0.37	1.0	0.0	65.4	-36.1	57.9	68.3	122	0.467	1.0	0.0	0.301	1.0	0.0	61.4	-42.8	51.9	67.3	129	0.467	1.0	0.0
117	123	130	0.45	1.0	0.0	68.6	-32.2	63.2	71.0	117	0.361	1.0	0.0	64.9	-37.0	57.1	68.1	123	0.45	1.0	0.0	0.291	1.0	0.0	60.8	-43.8	50.9	67.2	130	0.45	1.0	0.0
117	124	131	0.433	1.0	0.0	68.0	-33.0	62.1	70.4	117	0.352	1.0	0.0	64.4	-37.9	56.4	68.0	124	0.433	1.0	0.0	0.28	1.0	0.0	60.2	-44.7	49.9	67.0	131	0.433	1.0	0.0
118	125	133	0.416	1.0	0.0	67.3	-33.8	61.0	69.8	118	0.343	1.0	0.0	63.8	-38.8	55.6	67.9	125	0.417	1.0	0.0	0.27	1.0	0.0	59.6	-45.6	48.9	66.9	133	0.417	1.0	0.0
119	126	134	0.4	1.0	0.0	66.7	-34.5	59.9	69.2	119	0.334	1.0	0.0	63.3	-39.7	54.8	67.8	126	0.4	1.0	0.0	0.259	1.0	0.0	59.0	-46.5	47.8	66.8	134	0.4	1.0	0.0
120	127	135	0.383	1.0	0.0	66.0	-35.2	58.8	68.6	120	0.325	1.0	0.0	62.8	-40.6	54.0	67.6	127	0.383	1.0	0.0	0.249	1.0	0.0	58.4	-47.4	46.8	66.6	135	0.383	1.0	0.0
122	128	136	0.366	1.0	0.0	65.2	-36.4	57.6	68.2	122	0.316	1.0	0.0	62.3	-41.5	53.2	67.5	128	0.367	1.0	0.0	0.233	1.0	0.0	57.9	-48.3	45.8	66.6	136	0.367	1.0	0.0
124	129	137	0.35	1.0	0.0	64.2	-38.2	56.2	67.9	124	0.307	1.0	0.0	61.7	-42.3	52.4	67.4	129	0.35	1.0	0.0	0.217	1.0	0.0	57.4	-49.2	44.7	66.6	137	0.35	1.0	0.0
126	130	138	0.333	1.0	0.0	63.2	-39.8	54.7	67.7	126	0.298	1.0	0.0	61.2	-43.1	51.5	67.3	130	0.333	1.0	0.0	0.201	1.0	0.0	57.0	-50.0	43.7	66.5	138	0.333	1.0	0.0
127	131	140	0.316	1.0	0.0	62.3	-41.4	53.2	67.5	127	0.289	1.0	0.0	60.7	-44.0	50.7	67.2	131	0.317	1.0	0.0	0.185	1.0	0.0	56.5	-50.9	42.7	66.5	140	0.317	1.0	0.0
129	132	141	0.3	1.0	0.0	61.3	-43.0	51.7	67.3	129	0.28	1.0	0.0	60.2	-44.8	49.8	67.0	132	0.3	1.0	0.0	0.169	1.0	0.0	56.0	-51.7	41.6	66.5	141	0.3	1.0	0.0
131	133	142	0.283	1.0	0.0	60.3	-44.5	50.1	67.0	131	0.271	1.0	0.0	59.6	-45.5	48.9	66.9	133	0.283	1.0	0.0	0.153	1.0	0.0	55.5	-52.5	40.5	66.4	142	0.283	1.0	0.0
133	134	143	0.266	1.0	0.0	59.3	-45.9	48.5	66.8	133	0.262	1.0	0.0	59.1	-46.3	48.0	66.8	134	0.267	1.0	0.0	0.137	1.0	0.0	55.1	-53.3	39.4	66.4	143	0.267	1.0	0.0
135	135	144	0.25	1.0	0.0	58.4	-47.3	46.8	66.6	135	0.253	1.0	0.0	58.6	-47.0	47.1	66.7	135	0.25	1.0	0.0	0.122	1.0	0.0	54.6	-54.2	38.4	66.5	144	0.25	1.0	0.0
136	136	145	0.233	1.0	0.0	57.9	-48.3	45.8	66.5	136	0.241	1.0	0.0	58.1	-47.8	46.3	66.6	136	0.233	1.0	0.0	0.108	1.0	0.0	54.1	-55.4	37.6	67.0	145	0.233	1.0	0.0
137	137	147	0.216	1.0	0.0	57.4	-49.2	44.7	66.5	137	0.227	1.0	0.0	57.7	-48.6	45.4	66.6	137	0.217	1.0	0.0	0.095	1.0	0.0	53.6	-56.6	36.7	67.6	147	0.217	1.0	0.0
138	138	148	0.2	1.0	0.0	56.9	-50.1	43.6	66.5	138	0.213	1.0	0.0	57.3	-49.4	44.5	66.6	138	0.2	1.0	0.0	0.082	1.0	0.0	53.1	-57.8	35.8	68.1	148	0.2	1.0	0.0
140	139	149	0.183	1.0	0.0	56.4	-51.0	42.5	66.4	140	0.2	1.0	0.0	56.9	-50.1	43.6	66.5	139	0.183	1.0	0.0	0.069	1.0	0.0	52.6	-59.0	34.9	68.6	149	0.183	1.0	0.0
141	140	150	0.166	1.0	0.0	55.9	-51.9	41.4	66.4	141	0.186	1.0	0.0	56.5	-50.8	42.7	66.5	140	0.167	1.0	0.0	0.056	1.0	0.0	52.1	-60.1	34.0	69.2	150	0.167	1.0	0.0
142	141	151	0.15	1.0	0.0	55.4	-52.7	40.3	66.4	142	0.172	1.0	0.0	56.1	-51.6	41.8	66.5	141	0.15	1.0	0.0	0.043	1.0	0.0	51.7	-61.3	33.0	69.7	151	0.15	1.0	0.0
143	142	152	0.133	1.0	0.0	54.9	-53.5	39.1	66.3	143	0.159	1.0	0.0	55.7	-52.3	40.9	66.4	142	0.133	1.0	0.0	0.03	1.0	0.0	51.2	-62.4	32.0	70.2	152	0.133	1.0	0.0
145	143	154	0.116	1.0	0.0	54.4	-54.7	38.0	66.6	145	0.145	1.0	0.0	55.3	-52.9	40.0	66.4	143	0.117	1.0	0.0	0.016	1.0	0.0	50.7	-63.5	30.9	70.8	154	0.117	1.0	0.0
146	144	155	0.1	1.0	0.0	53.7	-56.2	37.0	67.3	146	0.131	1.0	0.0	54.9	-53.6	39.0	66.4	144	0.1	1.0	0.0	0.003	1.0	0.0	50.2	-64.6	29.9	71.3	155	0.1	1.0	0.0
148	145	156	0.083	1.0	0.0	53.1	-57.7	35.9	68.0	148	0.119	1.0	0.0	54.5	-54.5	38.2	66.6	145	0.083	1.0	0.0	0.0	1.0	0.021	50.1	-64.6	28.3	70.6	156	0.083	1.0	0.0
149	146	157	0.066	1.0	0.0	52.5	-59.2	34.7	68.7	149	0.107	1.0	0.0	54.1	-55.5	37.5	67.1	146	0.067	1.0	0.0	0.0	1.0	0.049	50.3	-64.2	26.5	69.5	157	0.067	1.0	0.0
151	147	158	0.049	1.0	0.0	51.9	-60.7	33.5	69.4	151	0.096	1.0	0.0	53.7	-56.5	36.8	67.5	147	0.05	1.0	0.0	0.0	1.0	0.077	50.4	-63.7	24.8	68.4	158	0.05	1.0	0.0
152	148	159	0.033	1.0	0.0	51.3	-62.2	32.2	70.0	152	0.085	1.0	0.0	53.2	-57.6	36.0	68.0	148	0.033	1.0	0.0	0.0	1.0	0.104	50.5	-63.1	23.1	67.3	159	0.033	1.0	0.0
154	149	161	0.016	1.0	0.0	50.6	-63.6	30.9	70.7	154	0.074	1.0	0.0	52.8	-58.6	35.3	68.4	149	0.017	1.0	0.0	0.0	1.0	0.13	50.6	-62.6	21.5	66.3	161	0.017	1.0	0.0
155	150	162	0.0	1.0	0.0	50.0	-65.0	29.6	71.4	155	G <sub>d</sub> 0.062	1.0	0.0	52.4	-59.6	34.5	68.9	150	G <sub>s</sub> 0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.151	50.7	-62.0	19.9	65.2	162	G <sub>e</sub> 0.0	1.0	0.0
156	151	163	0.0	1.0	0.016	50.1	-64.7	28.5	70.7	156	0.051	1.0	0.0	52.0	-60.6	33.6	69.4	151	0.0	1.0	0.017	0.0	1.0	0.167	50.8	-61.6	18.7	64.4	163	0.0	1.0	0.017
156	152	164	0.0	1.0	0.033	50.1	-64.5	27.4	70.1	156	0.04	1.0	0.0	51.5	-61.6	32.8	69.8	152	0.0	1.0	0.033	0.0	1.0	0.183	50.9	-61.1	17.5	63.6	164	0.0	1.0	0.033
157	153	164	0.0	1.0	0.05	50.2	-64.2	26.4	69.4	157	0.028	1.0	0.0	51.1	-62.5	31.9	70.3	153	0.0	1.0	0.05	0.0	1.0	0.2	51.0	-60.6	16.3	62.8	164	0.0	1.0	0.05
158	154	165	0.0	1.0	0.066	50.3	-63.9	25.4	68.8	158	0.017	1.0	0.0	50.7	-63.5	31.0	70.7	154	0.0	1.0	0.067	0.0	1.0	0.216	51.0	-60.0	15.1	62.0	165	0.0	1.0	0.067
159	155	166	0.0	1.0	0.083	50.3	-63.6	24.4	68.1	159	0.006	1.0	0.0	50.3	-64.4	30.1	71.2	155	0.0	1.0	0.083	0.0	1.0	0.232	51.1	-59.5	14.0	61.2	166	0.0	1.0	0.083
159	156	167	0.0	1.0	0.1	50.4	-63.3	23.4	67.5	159	0.0	1.0	0.012	50.1	-64.7	28.9	71.0	156	0.0	1.0	0.1	0.0	1.0	0.248	51.2	-58.9	12.9	60.4	167	0.0	1.0	0.1
160	157	168	0.0	1.0	0.116	50.5	-62.9	22.4	66.8	160	0.0	1.0	0.035	50.2	-64.4	27.4	70.0	157	0.0	1.0	0.117	0.0	1.0	0.261	51.3	-58.5	11.8	59.8	168	0.0	1.0	0.117
161	158	169	0.0	1.0	0.133	50.5	-62.5	21.2	66.1	161	0.0	1.0	0.059	50.3	-64.0	25.9	69.1	158	0.0	1.0	0.133	0.0	1.0	0.274	51.4	-58.1	10.8	59.2	169	0.0	1.0	0.133
162	159	170	0.0	1.0	0.15	50.6	-62.1	19.9	65.2	162	0.0	1.0	0.083	50.4	-63.5	24.4	68.2	159	0.0	1.0	0.15	0.0	1.0	0.287	51.5	-57.7	9.7	58.6	170	0.0	1.0	0.15
163	160	171	0.0																													





Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy0\*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM<sub>c</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi	rgb* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	rgb* dd	rgb* ds	rgb* de																				
238	210	216	0.0	1.0	1.0	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238	C <sub>d</sub>	0.0	1.0	0.685	54.5	-39.5	-22.8	45.7	210	C <sub>s</sub>	0.0	1.0	0.983	1.0	0.0	1.0	0.757	55.1	-35.7	-27.8	45.4	217	0.0	0.983	1.0
239	211	217	0.0	0.983	1.0	56.4	-24.9	-41.5	48.4	239		0.0	1.0	0.703	54.7	-38.6	-24.1	45.6	212	0.0	0.967	1.0	0.0	1.0	0.767	55.2	-35.3	-28.4	45.4	218	0.0	0.967	1.0		
239	212	218	0.0	0.966	1.0	56.1	-24.3	-41.5	48.1	239		0.0	1.0	0.712	54.7	-38.1	-24.7	45.6	213	0.0	0.95	1.0	0.0	1.0	0.778	55.2	-34.9	-29.0	45.5	219	0.0	0.95	1.0		
240	213	219	0.0	0.95	1.0	55.7	-23.7	-41.5	47.8	240		0.0	1.0	0.721	54.8	-37.6	-25.3	45.5	214	0.0	0.933	1.0	0.0	1.0	0.788	55.3	-34.5	-29.6	45.6	220	0.0	0.933	1.0		
240	214	220	0.0	0.933	1.0	55.4	-23.1	-41.5	47.5	240		0.0	1.0	0.73	54.9	-37.1	-26.0	45.4	215	0.0	0.917	1.0	0.0	1.0	0.798	55.4	-34.1	-30.2	45.7	221	0.0	0.917	1.0		
241	215	221	0.0	0.916	1.0	55.0	-22.5	-41.4	47.2	241		0.0	1.0	0.739	55.0	-36.6	-26.6	45.4	216	0.0	0.9	1.0	0.0	1.0	0.808	55.4	-33.6	-30.8	45.7	222	0.0	0.9	1.0		
242	216	222	0.0	0.9	1.0	54.6	-22.0	-41.4	46.9	242		0.0	1.0	0.747	55.0	-36.1	-27.2	45.3	217	0.0	0.883	1.0	0.0	1.0	0.819	55.5	-33.2	-31.3	45.8	223	0.0	0.883	1.0		
242	217	223	0.0	0.883	1.0	54.3	-21.4	-41.4	46.6	242		0.0	1.0	0.758	55.1	-35.6	-27.8	45.4	218	0.0	0.867	1.0	0.0	1.0	0.829	55.6	-32.7	-31.9	45.9	224	0.0	0.867	1.0		
243	218	224	0.0	0.866	1.0	53.9	-20.7	-41.3	46.3	243		0.0	1.0	0.769	55.2	-35.2	-28.5	45.4	219	0.0	0.85	1.0	0.0	1.0	0.839	55.6	-32.3	-32.5	45.9	225	0.0	0.85	1.0		
244	219	225	0.0	0.85	1.0	53.4	-20.0	-41.3	45.9	244		0.0	1.0	0.781	55.3	-34.8	-29.2	45.5	220	0.0	0.833	1.0	0.0	1.0	0.85	55.7	-31.8	-33.1	46.0	226	0.0	0.833	1.0		
245	220	226	0.0	0.833	1.0	52.9	-19.2	-41.3	45.6	245		0.0	1.0	0.792	55.3	-34.3	-29.8	45.6	221	0.0	0.817	1.0	0.0	1.0	0.86	55.8	-31.3	-33.6	46.1	227	0.0	0.817	1.0		
245	221	227	0.0	0.816	1.0	52.4	-18.5	-41.3	45.3	245		0.0	1.0	0.803	55.4	-33.9	-30.5	45.7	222	0.0	0.8	1.0	0.0	1.0	0.87	55.8	-30.8	-34.2	46.2	227	0.0	0.8	1.0		
246	222	227	0.0	0.8	1.0	51.9	-17.7	-41.3	44.9	246		0.0	1.0	0.815	55.5	-33.4	-31.1	45.8	223	0.0	0.783	1.0	0.0	1.0	0.881	55.9	-30.4	-34.8	46.3	228	0.0	0.783	1.0		
247	223	228	0.0	0.783	1.0	51.4	-17.0	-41.2	44.6	247		0.0	1.0	0.826	55.6	-32.9	-31.7	45.8	224	0.0	0.767	1.0	0.0	1.0	0.893	56.0	-30.0	-35.4	46.6	229	0.0	0.767	1.0		
248	224	229	0.0	0.766	1.0	50.9	-16.2	-41.2	44.2	248		0.0	1.0	0.837	55.6	-32.4	-32.4	45.9	225	0.0	0.75	1.0	0.0	1.0	0.904	56.1	-29.6	-36.1	46.8	230	0.0	0.75	1.0		
249	225	230	0.0	0.75	1.0	50.4	-15.5	-41.1	43.9	249		0.0	1.0	0.849	55.7	-31.9	-33.0	46.0	226	0.0	0.733	1.0	0.0	1.0	0.915	56.2	-29.1	-36.7	47.0	231	0.0	0.733	1.0		
250	226	231	0.0	0.733	1.0	49.9	-14.7	-41.1	43.6	250		0.0	1.0	0.86	55.8	-31.3	-33.6	46.1	227	0.0	0.717	1.0	0.0	1.0	0.926	56.3	-28.7	-37.4	47.2	232	0.0	0.717	1.0		
251	227	232	0.0	0.716	1.0	49.4	-13.8	-41.1	43.4	251		0.0	1.0	0.871	55.9	-30.8	-34.2	46.2	228	0.0	0.7	1.0	0.0	1.0	0.938	56.3	-28.2	-38.0	47.5	233	0.0	0.7	1.0		
252	228	233	0.0	0.7	1.0	48.8	-13.0	-41.1	43.1	252		0.0	1.0	0.883	55.9	-30.3	-34.9	46.4	229	0.0	0.683	1.0	0.0	1.0	0.949	56.4	-27.7	-38.6	47.7	234	0.0	0.683	1.0		
253	229	234	0.0	0.683	1.0	48.3	-12.2	-41.1	42.9	253		0.0	1.0	0.896	56.0	-29.9	-35.6	46.6	230	0.0	0.667	1.0	0.0	1.0	0.96	56.5	-27.2	-39.3	47.9	235	0.0	0.667	1.0		
254	230	235	0.0	0.666	1.0	47.8	-11.4	-41.0	42.6	254		0.0	1.0	0.908	56.1	-29.4	-36.3	46.9	231	0.0	0.65	1.0	0.0	1.0	0.972	56.6	-26.7	-39.9	48.2	236	0.0	0.65	1.0		
255	231	236	0.0	0.65	1.0	47.3	-10.6	-41.0	42.3	255		0.0	1.0	0.92	56.2	-28.9	-37.0	47.1	232	0.0	0.633	1.0	0.0	1.0	0.983	56.7	-26.2	-40.5	48.4	237	0.0	0.633	1.0		
256	232	237	0.0	0.633	1.0	46.8	-9.8	-40.9	42.1	256		0.0	1.0	0.933	56.3	-28.4	-37.7	47.4	233	0.0	0.617	1.0	0.0	1.0	0.994	56.8	-25.7	-41.1	48.6	237	0.0	0.617	1.0		
257	233	237	0.0	0.616	1.0	46.2	-8.9	-40.9	41.8	257		0.0	1.0	0.945	56.4	-27.9	-38.4	47.6	234	0.0	0.6	1.0	0.0	1.0	0.988	1.0	56.6	-25.0	-41.4	48.5	238	0.0	0.6	1.0	
259	234	238	0.0	0.6	1.0	45.5	-7.8	-40.9	41.7	259		0.0	1.0	0.957	56.5	-27.4	-39.1	47.9	235	0.0	0.583	1.0	0.0	1.0	0.962	1.0	56.0	-24.1	-41.4	48.1	239	0.0	0.583	1.0	
260	235	239	0.0	0.583	1.0	44.9	-6.6	-41.0	41.5	260		0.0	1.0	0.97	56.6	-26.8	-39.8	48.1	236	0.0	0.567	1.0	0.0	1.0	0.937	1.0	55.5	-23.2	-41.4	47.6	240	0.0	0.567	1.0	
262	236	240	0.0	0.566	1.0	44.2	-5.5	-40.9	41.3	262		0.0	1.0	0.982	56.7	-26.2	-40.5	48.4	237	0.0	0.55	1.0	0.0	1.0	0.911	1.0	54.9	-22.3	-41.4	47.1	241	0.0	0.55	1.0	
263	237	241	0.0	0.55	1.0	43.6	-4.4	-40.9	41.1	263		0.0	1.0	0.994	56.8	-25.7	-41.1	48.6	238	0.0	0.533	1.0	0.0	1.0	0.885	1.0	54.4	-21.4	-41.3	46.7	242	0.0	0.533	1.0	
265	238	242	0.0	0.533	1.0	43.0	-3.3	-40.8	41.0	265		0.0	1.0	0.985	1.0	56.5	-24.9	-41.4	48.5	239	0.0	0.517	1.0	0.0	1.0	0.864	1.0	53.9	-20.6	-41.3	46.3	243	0.0	0.517	1.0
266	239	243	0.0	0.516	1.0	42.3	-2.3	-40.7	40.8	266		0.0	1.0	0.956	1.0	55.9	-23.9	-41.4	48.0	240	0.0	0.5	1.0	0.0	1.0	0.847	1.0	53.3	-19.8	-41.3	45.9	244	0.0	0.5	1.0
268	240	244	0.0	0.5	1.0	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268		0.0	1.0	0.928	1.0	55.3	-22.9	-41.4	47.4	241	0.0	0.483	1.0	0.0	1.0	0.829	1.0	52.8	-19.0	-41.3	45.6	245	0.0	0.483	1.0
269	241	245	0.0	0.483	1.0	41.1	-0.2	-40.6	40.6	269		0.0	0.9	1.0	54.7	-21.9	-41.3	46.9	242	0.0	0.467	1.0	0.0	1.0	0.811	1.0	52.3	-18.1	-41.2	45.2	246	0.0	0.467	1.0	
271	242	246	0.0	0.466	1.0	40.5	0.7	-40.6	40.6	271		0.0	0.873	1.0	54.1	-21.0	-41.3	46.4	243	0.0	0.45	1.0	0.0	1.0	0.793	1.0	51.7	-17.3	-41.2	44.8	247	0.0	0.45	1.0	
272	243	247	0.0	0.45	1.0	39.9	1.7	-40.6	40.6	272		0.0	0.854	1.0	53.5	-20.1	-41.3	46.1	244	0.0	0.433	1.0	0.0	1.0	0.775	1.0	51.2	-16.6	-41.1	44.5	248	0.0	0.433	1.0	
273	244	248	0.0	0.433	1.0	39.3	2.7	-40.6	40.6	273		0.0	0.834	1.0	53.0	-19.2	-41.3	45.7	245	0.0	0.417	1.0	0.0	1.0	0.757	1.0	50.7	-15.8	-41.1	44.1	248	0.0	0.417	1.0	
275	245	248	0.0	0.416	1.0	38.8	3.6	-40.5	40.6	275		0.0	0.815	1.0	52.4	-18.3	-41.3	45.3	246	0.0	0.4	1.0	0.0	1.0	0.741	1.0	50.2	-15.0	-41.0	43.8	249	0.0	0.4	1.0	
276	246	249	0.0	0.4	1.0	38.2	4.6	-40.4	40.7	276		0.0	0.795	1.0	51.8	-17.4	-41.2	44.9	247	0.0	0.383	1.0	0.0	1.0	0.726	1.0	49.7	-14.3	-41.1	43.6	250	0.0	0.383	1.0	
277	247	250	0.0	0.383	1.0	37.6	5.6	-40.3	40.7	277		0.0	0.775	1.0	51.2	-16.6	-41.1	44.5	248	0.0	0.367	1.0	0.0	1.0	0.711	1.0	49.2	-13.5	-41.0	43.4	251	0.0	0.367	1.0	
279	248	251	0.0	0.366	1.0	37.0	6.6	-40.2	40.8	279		0.0	0.756	1.0	50.6	-15.7	-41.1	44.1	249	0.0	0.35	1.0	0.0	1.0	0.697	1.0	48.8	-12.8	-41.0	43.1	252	0.0	0.35	1.0	
280	249	252	0.0	0.35	1.0	36.4	7.7	-40.3	41.1	280		0.0	0.739																						



Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy0\*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBCM; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBCM<sub>d</sub>; h<sub>ab,d</sub> = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBCM<sub>e</sub>; h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* <sub>dd361M</sub>	LAB* <sub>dd361Mi (x=LabCh)</sub>	rgb* <sub>ds361Mi</sub>	LAB* <sub>ds361Mi (x=LabCh)</sub>	rgb* <sub>de361Mi</sub>	LAB* <sub>de361Mi (x=LabCh)</sub>	rgb* <sub>dd361Mi</sub>	LAB* <sub>dd361Mi</sub>	rgb* <sub>de361Mi</sub>	LAB* <sub>de361Mi (x=LabCh)</sub>	rgb* <sub>dd361Mi</sub>	LAB* <sub>dd361Mi</sub>																					
289	255	258	0.0	0.25	1.0	32.8	14.3	-40.2	42.7	289	0.0	0.657	1.0	47.5	-10.9	-40.9	42.5	255	0.0	0.25	1.0	0.0	0.613	1.0	46.1	-8.6	-40.8	41.9	258	0.0	0.25	1.0			
290	256	258	0.0	0.233	1.0	32.2	15.3	-40.3	43.1	290	0.0	0.641	1.0	47.0	-10.1	-40.9	42.2	256	0.0	0.233	1.0	0.0	0.603	1.0	45.7	-7.9	-40.9	41.7	258	0.0	0.233	1.0			
292	257	259	0.0	0.216	1.0	31.7	16.4	-40.3	43.6	292	0.0	0.624	1.0	46.5	-9.3	-40.8	42.0	257	0.0	0.217	1.0	0.0	0.593	1.0	45.3	-7.2	-40.9	41.6	259	0.0	0.217	1.0			
293	258	260	0.0	0.2	1.0	31.1	17.5	-40.4	44.0	293	0.0	0.613	1.0	46.1	-8.6	-40.8	41.9	258	0.0	0.2	1.0	0.0	0.583	1.0	44.9	-6.6	-40.9	41.5	260	0.0	0.2	1.0			
294	259	261	0.0	0.183	1.0	30.6	18.5	-40.4	44.5	294	0.0	0.602	1.0	45.7	-7.9	-40.9	41.7	259	0.0	0.183	1.0	0.0	0.573	1.0	44.5	-5.9	-40.9	41.4	261	0.0	0.183	1.0			
295	260	262	0.0	0.166	1.0	30.0	19.6	-40.4	44.9	295	0.0	0.591	1.0	45.3	-7.1	-40.9	41.6	260	0.0	0.167	1.0	0.0	0.562	1.0	44.1	-5.2	-40.9	41.3	262	0.0	0.167	1.0			
297	261	263	0.0	0.15	1.0	29.5	20.7	-40.4	45.4	297	0.0	0.58	1.0	44.8	-6.4	-40.9	41.5	261	0.0	0.15	1.0	0.0	0.552	1.0	43.7	-4.5	-40.9	41.2	263	0.0	0.15	1.0			
298	262	264	0.0	0.133	1.0	28.9	21.8	-40.3	45.8	298	0.0	0.569	1.0	44.4	-5.7	-40.9	41.4	262	0.0	0.133	1.0	0.0	0.542	1.0	43.4	-3.9	-40.8	41.1	264	0.0	0.133	1.0			
299	263	265	0.0	0.116	1.0	28.4	22.8	-40.3	46.3	299	0.0	0.558	1.0	44.0	-4.9	-40.9	41.3	263	0.0	0.117	1.0	0.0	0.532	1.0	43.0	-3.2	-40.8	41.0	265	0.0	0.117	1.0			
300	264	266	0.0	0.1	1.0	27.9	23.8	-40.4	46.9	300	0.0	0.547	1.0	43.5	-4.2	-40.8	41.2	264	0.0	0.1	1.0	0.0	0.522	1.0	42.6	-2.6	-40.7	40.9	266	0.0	0.1	1.0			
301	265	267	0.0	0.083	1.0	27.4	24.7	-40.4	47.4	301	0.0	0.536	1.0	43.1	-3.5	-40.8	41.1	265	0.0	0.083	1.0	0.0	0.512	1.0	42.2	-1.9	-40.7	40.8	267	0.0	0.083	1.0			
302	266	268	0.0	0.066	1.0	26.9	25.7	-40.4	47.9	302	0.0	0.525	1.0	42.7	-2.8	-40.7	40.9	266	0.0	0.067	1.0	0.0	0.502	1.0	41.8	-1.3	-40.6	40.7	268	0.0	0.067	1.0			
303	267	269	0.0	0.049	1.0	26.5	26.6	-40.5	48.4	303	0.0	0.514	1.0	42.3	-2.0	-40.7	40.8	267	0.0	0.05	1.0	0.0	0.491	1.0	41.4	-0.6	-40.6	40.7	269	0.0	0.05	1.0			
304	268	269	0.0	0.033	1.0	26.0	27.6	-40.4	49.0	304	0.0	0.503	1.0	41.8	-1.3	-40.6	40.7	268	0.0	0.033	1.0	0.0	0.48	1.0	41.0	0.0	-40.6	40.7	269	0.0	0.033	1.0			
305	269	270	0.0	0.016	1.0	25.5	28.6	-40.4	49.5	305	0.0	0.491	1.0	41.4	-0.6	-40.6	40.7	269	0.0	0.017	1.0	0.0	0.469	1.0	40.6	0.6	-40.6	40.7	270	0.0	0.017	1.0			
306	270	271	0.0	0.0	1.0	25.0	29.5	-40.4	50.0	306	B <sub>d</sub>	0.0	0.479	1.0	41.0	0.0	-40.6	40.7	270	B <sub>s</sub>	0.0	0.0	1.0	0.0	0.458	1.0	40.3	1.2	-40.6	40.7	271	B <sub>e</sub>	0.0	0.0	1.0
307	271	272	0.016	0.0	1.0	25.4	30.4	-39.9	50.2	307	0.0	0.467	1.0	40.6	0.7	-40.6	40.7	271	0.017	0.0	1.0	0.0	0.447	1.0	39.9	1.9	-40.5	40.7	272	0.017	0.0	1.0			
308	272	273	0.033	0.0	1.0	25.8	31.3	-39.4	50.4	308	0.0	0.455	1.0	40.2	1.4	-40.6	40.7	272	0.033	0.0	1.0	0.0	0.435	1.0	39.5	2.6	-40.5	40.7	273	0.033	0.0	1.0			
309	273	274	0.05	0.0	1.0	26.2	32.2	-38.9	50.5	309	0.0	0.443	1.0	39.7	2.1	-40.5	40.7	273	0.05	0.0	1.0	0.0	0.424	1.0	39.1	3.3	-40.5	40.7	274	0.05	0.0	1.0			
310	274	275	0.066	0.0	1.0	26.5	33.1	-38.4	50.7	310	0.0	0.431	1.0	39.3	2.8	-40.5	40.7	274	0.067	0.0	1.0	0.0	0.413	1.0	38.7	3.9	-40.4	40.7	275	0.067	0.0	1.0			
311	275	276	0.083	0.0	1.0	26.9	33.9	-37.8	50.8	311	0.0	0.419	1.0	38.9	3.5	-40.4	40.7	275	0.083	0.0	1.0	0.0	0.401	1.0	38.3	4.6	-40.3	40.7	276	0.083	0.0	1.0			
313	276	277	0.1	0.0	1.0	27.3	34.8	-37.3	51.0	313	0.0	0.407	1.0	38.5	4.3	-40.4	40.7	276	0.1	0.0	1.0	0.0	0.39	1.0	37.9	5.3	-40.3	40.7	277	0.1	0.0	1.0			
314	277	278	0.116	0.0	1.0	27.7	35.6	-36.7	51.1	314	0.0	0.395	1.0	38.1	5.0	-40.3	40.7	277	0.117	0.0	1.0	0.0	0.378	1.0	37.5	5.9	-40.2	40.7	278	0.117	0.0	1.0			
315	278	279	0.133	0.0	1.0	27.9	36.4	-36.2	51.3	315	0.0	0.383	1.0	37.6	5.7	-40.2	40.7	278	0.133	0.0	1.0	0.0	0.367	1.0	37.1	6.6	-40.2	40.8	279	0.133	0.0	1.0			
316	279	280	0.15	0.0	1.0	28.1	37.2	-35.7	51.6	316	0.0	0.371	1.0	37.2	6.4	-40.2	40.8	279	0.15	0.0	1.0	0.0	0.357	1.0	36.7	7.3	-40.2	41.0	280	0.15	0.0	1.0			
317	280	281	0.166	0.0	1.0	28.2	38.0	-35.2	51.9	317	0.0	0.36	1.0	36.8	7.1	-40.2	41.0	280	0.167	0.0	1.0	0.0	0.346	1.0	36.3	8.0	-40.3	41.2	281	0.167	0.0	1.0			
318	281	282	0.183	0.0	1.0	28.3	38.8	-34.7	52.1	318	0.0	0.348	1.0	36.4	7.8	-40.3	41.1	281	0.183	0.0	1.0	0.0	0.335	1.0	35.9	8.7	-40.3	41.3	282	0.183	0.0	1.0			
319	282	283	0.2	0.0	1.0	28.5	39.6	-34.2	52.4	319	0.0	0.337	1.0	36.0	8.6	-40.3	41.3	282	0.2	0.0	1.0	0.0	0.324	1.0	35.5	9.4	-40.3	41.5	283	0.2	0.0	1.0			
320	283	284	0.216	0.0	1.0	28.6	40.4	-33.7	52.6	320	0.0	0.326	1.0	35.6	9.3	-40.3	41.5	283	0.217	0.0	1.0	0.0	0.313	1.0	35.1	10.1	-40.3	41.7	284	0.217	0.0	1.0			
321	284	285	0.233	0.0	1.0	28.7	41.2	-33.1	52.9	321	0.0	0.314	1.0	35.2	10.1	-40.3	41.7	284	0.233	0.0	1.0	0.0	0.303	1.0	34.8	10.8	-40.3	41.9	285	0.233	0.0	1.0			
322	285	285	0.25	0.0	1.0	28.8	41.9	-32.5	53.1	322	0.0	0.303	1.0	34.8	10.8	-40.3	41.9	285	0.25	0.0	1.0	0.0	0.292	1.0	34.4	11.6	-40.3	42.0	285	0.25	0.0	1.0			
323	286	286	0.266	0.0	1.0	29.4	43.3	-31.8	53.8	323	0.0	0.291	1.0	34.3	11.6	-40.3	42.0	286	0.267	0.0	1.0	0.0	0.281	1.0	34.0	12.3	-40.3	42.2	286	0.267	0.0	1.0			
325	287	287	0.283	0.0	1.0	29.9	44.7	-31.1	54.4	325	0.0	0.28	1.0	33.9	12.3	-40.3	42.2	287	0.283	0.0	1.0	0.0	0.27	1.0	33.6	13.0	-40.2	42.4	287	0.283	0.0	1.0			
326	288	288	0.3	0.0	1.0	30.4	46.0	-30.3	55.1	326	0.0	0.269	1.0	33.5	13.1	-40.2	42.4	288	0.3	0.0	1.0	0.0	0.26	1.0	33.2	13.7	-40.2	42.5	288	0.3	0.0	1.0			
328	289	289	0.316	0.0	1.0	30.9	47.3	-29.4	55.7	328	0.0	0.257	1.0	33.1	13.9	-40.2	42.6	289	0.317	0.0	1.0	0.0	0.249	1.0	32.8	14.4	-40.1	42.7	289	0.317	0.0	1.0			
329	290	290	0.333	0.0	1.0	31.4	48.6	-28.5	56.4	329	0.0	0.245	1.0	32.7	14.6	-40.1	42.8	290	0.333	0.0	1.0	0.0	0.236	1.0	32.4	15.2	-40.2	43.1	290	0.333	0.0	1.0			
331	291	291	0.35	0.0	1.0	32.0	49.9	-27.5	57.0	331	0.0	0.232	1.0	32.2	15.5	-40.2	43.2	291	0.35	0.0	1.0	0.0	0.223	1.0	32.0	16.0	-40.3	43.4	291	0.35	0.0	1.0			
332	292	292	0.366	0.0	1.0	32.5	51.2	-26.5	57.7	332	0.0	0.219	1.0	31.8	16.3	-40.3	43.6	292	0.367	0.0	1.0	0.0	0.211	1.0	31.5	16.8	-40.3	43.8	292	0.367	0.0	1.0			
333	293	293	0.383	0.0	1.0	32.9	52.3	-25.7	58.3	333	0.0	0.205	1.0	31.4	17.2	-40.3	43.9	293	0.383	0.0	1.0	0.0	0.198	1.0	31.1	17.6	-40.3	44.1	293	0.383	0.0	1.0			
334	294	294	0.4	0.0	1.0	33.3	53.2	-25.0	58.8	334	0.0	0.192	1.0	30.9	18.0	-40.3	44.3	294	0.4	0.0	1.0	0.0	0.186	1.0	30.7	18.4	-40.4	44.5	294	0.4	0.0	1.0			
335	295	295	0.416	0.0	1.0	33.7	54.1	-24.4	59.4																										

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy0\*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs-Buntonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM<sub>e</sub>; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs-Buntonwinkel der Gerätefarben RYGBM<sub>d</sub>; h<sub>ab,d</sub> = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Sechs-Buntonwinkel der Elementarfarben RYGBM<sub>e</sub>; h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 30 columns: h<sub>ab,d</sub>, h<sub>ab,s</sub>, h<sub>ab,e</sub>, r<sub>gb</sub>\*\_dd361M, LAB\*\_\*\_ddx361Mi (x=LabCh), r<sub>gb</sub>\*\_\*\_ds361Mi, LAB\*\_\*\_dsx361Mi (x=LabCh), r<sub>gb</sub>\*\_\*\_de361Mi, LAB\*\_\*\_dex361Mi (x=LabCh), r<sub>gb</sub>\*\_\*\_dd361Mi, r<sub>gb</sub>\*\_\*\_de361Mi, M<sub>d</sub>, M<sub>s</sub>, M<sub>e</sub>. Rows 340-366.



Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG68/QG68.HTM  
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20130201-QG68/QG68L0FA.TXT /.PS  
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy0\* (CMY0)  
TUB-Material: Code=rh4ta















Table with 24 columns: n, HHC\*File, rgb\_Rate, iet\_Rate, Hsa\_Rate, rgb\*File, LabCM\*File, cmyp\*sep\_Rate, cmyp\*sep\_Rate, Hsa\*File, rgb\*File, LabCM\*File, delta. Rows 162-242.





Table with 15 columns: n, HHC\*File, rgb\_Erte, icr\_Erte, Hsa\_Erte, rgp\*File, LabCM\*File, 21.5, 50.0, 25.4, cmy0\*SepRate, LabCM\*File, Hsa\*File, rgp\*File, LabCM\*File, delta. Rows 405-485.

Eingabe: rgb/cmyk -> rgbd  
Ausgabe: 3D-Linearisierung cmy0\*.de

TUB-Prüfvorlage QG68; Bunttoncode: H\*e=Y75Ge  
Farben und Farbabstände, ΔE\*

0-1132431-F0

QG680-7N, Seite 25/33-F









n	HC*File	rgb*File	iet*File	hsa*File	rgb*File	LabCH*File	cmyp*sep*File	cmyp*sep*File	hsa*File	rgb*File	LabCH*File	delta
729	NW_1000k	0.875	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
730	GS0B_100.012de	0.875	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
731	GS0B_100.025de	0.75	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
732	GS0B_100.037de	0.625	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
733	GS0B_100.050de	0.5	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
734	GS0B_100.062de	0.375	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
735	GS0B_100.075de	0.25	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
736	GS0B_100.087de	0.125	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
737	GS0B_100.100de	0.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
738	ROY_100.012de	0.875	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
739	NW_087de	0.875	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
740	GS0B_087.012de	0.75	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
741	GS0B_087.025de	0.625	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
742	GS0B_087.037de	0.5	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
743	GS0B_087.050de	0.375	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
744	GS0B_087.062de	0.25	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
745	GS0B_087.075de	0.125	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
746	GS0B_087.087de	0.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
747	ROY_100.025de	0.875	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
748	ROY_100.037de	0.75	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
749	NW_075de	0.625	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
750	GS0B_075.012de	0.5	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
751	GS0B_075.025de	0.375	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
752	GS0B_075.037de	0.25	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
753	GS0B_075.050de	0.125	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
754	GS0B_075.062de	0.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
755	GS0B_075.075de	0.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
756	ROY_100.037de	0.875	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
757	ROY_087.012de	0.875	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
758	ROY_075.012de	0.75	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
759	NW_062de	0.625	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
760	GS0B_062.012de	0.5	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
761	GS0B_062.025de	0.375	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
762	GS0B_062.037de	0.25	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
763	GS0B_062.050de	0.125	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
764	GS0B_062.062de	0.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
765	ROY_100.050de	1.0	0.5	0.5	0.5	95.6	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
766	ROY_087.037de	0.875	0.5	0.5	0.5	95.6	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
767	ROY_075.025de	0.75	0.5	0.5	0.5	95.6	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
768	ROY_062.012de	0.625	0.5	0.5	0.5	95.6	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
769	NW_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	95.6	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
770	GS0B_050.012de	0.375	0.5	0.5	0.5	95.6	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
771	GS0B_050.025de	0.25	0.5	0.5	0.5	95.6	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
772	GS0B_050.037de	0.125	0.5	0.5	0.5	95.6	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
773	GS0B_050.050de	0.0	0.5	0.5	0.5	95.6	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
774	ROY_100.062de	1.0	0.375	0.375	0.375	95.6	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
775	ROY_087.050de	0.875	0.375	0.375	0.375	95.6	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
776	ROY_075.037de	0.75	0.375	0.375	0.375	95.6	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
777	ROY_062.025de	0.625	0.375	0.375	0.375	95.6	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
778	ROY_050.012de	0.5	0.375	0.375	0.375	95.6	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
779	NW_037de	0.375	0.375	0.375	0.375	95.6	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
780	GS0B_037.012de	0.25	0.375	0.375	0.375	95.6	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
781	GS0B_037.025de	0.125	0.375	0.375	0.375	95.6	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
782	GS0B_037.037de	0.0	0.375	0.375	0.375	95.6	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
783	ROY_100.075de	1.0	0.25	0.25	0.25	95.6	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
784	ROY_087.062de	0.875	0.25	0.25	0.25	95.6	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
785	ROY_075.050de	0.75	0.25	0.25	0.25	95.6	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
786	ROY_062.037de	0.625	0.25	0.25	0.25	95.6	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
787	ROY_050.025de	0.5	0.25	0.25	0.25	95.6	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
788	ROY_037.012de	0.375	0.25	0.25	0.25	95.6	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
789	NW_025de	0.25	0.25	0.25	0.25	95.6	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
790	GS0B_025.012de	0.125	0.25	0.25	0.25	95.6	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
791	GS0B_025.025de	0.0	0.25	0.25	0.25	95.6	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
792	ROY_100.087de	1.0	0.125	0.125	0.125	95.6	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
793	ROY_087.075de	0.875	0.125	0.125	0.125	95.6	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
794	ROY_075.062de	0.75	0.125	0.125	0.125	95.6	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
795	ROY_062.050de	0.625	0.125	0.125	0.125	95.6	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
796	ROY_050.037de	0.5	0.125	0.125	0.125	95.6	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
797	ROY_037.025de	0.375	0.125	0.125	0.125	95.6	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
798	ROY_025.012de	0.25	0.125	0.125	0.125	95.6	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
799	NW_012de	0.125	0.125	0.125	0.125	95.6	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
800	GS0B_012.012de	0.0	0.125	0.125	0.125	95.6	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
801	ROY_100.100de	1.0	0.0	0.0	0.0	95.6	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
802	ROY_087.087de	0.875	0.0	0.0	0.0	95.6	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
803	ROY_075.075de	0.75	0.0	0.0	0.0	95.6	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
804	ROY_062.062de	0.625	0.0	0.0	0.0	95.6	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
805	ROY_050.050de	0.5	0.0	0.0	0.0	95.6	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
806	ROY_037.037de	0.375	0.0	0.0	0.0	95.6	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
807	ROY_025.025de	0.25	0.0	0.0	0.0	95.6	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
808	ROY_012.012de	0.125	0.0	0.0	0.0	95.6	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
809	NW_000de	0.0	0.0	0.0	0.0	95.6	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0

Eingabe: rgb/cmyk -> rgbde  
 Ausgabe: 3D-Linearisierung cmy0\*.de

TUB-Prüfvorlage QG68; Bunttoncode: H\*e=Y75Ge  
 Farben und Farbabstände, ΔE\*

QG680-7N, Seite 29/33-F

0-1132831-F0









