

Entrada i salida: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 86/360 = 0.24$

$H^*_ = R75Y_$


Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:

$HIC^*_$

código de tono para los colores de esta página:

$H^*_ = R75Y_$

triángulo claridad  $T^*$



**ORS18a; datos adaptados CIELAB (a)**

name	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R <sub>-,Ma</sub>	47.9	65.3	50.5	82.6	37
Y <sub>-,Ma</sub>	90.3	-10.2	91.7	92.3	96
G <sub>-,Ma</sub>	50.9	-62.8	34.9	71.9	150
C <sub>-,Ma</sub>	58.6	-30.3	-45.0	54.2	236
B <sub>-,Ma</sub>	25.7	31.0	-44.4	54.2	305
M <sub>-,Ma</sub>	48.1	75.2	-8.3	75.7	353
N <sub>-,Ma</sub>	18.0	0.0	0.0	0.0	0
W <sub>-,Ma</sub>	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R <sub>-,CIE</sub>	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y <sub>-,CIE</sub>	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G <sub>-,CIE</sub>	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B <sub>-,CIE</sub>	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Los datos de color máximo (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$ : 80 4 77 77 86

$HIC^*_{-,Ma}$ : R75Y\_100\_100\_

$rgbic^*_{-,Ma}$ :

1.0 0.76 0.0 1.0 1.0

triángulo claridad  $T^*$

%Gama

$u^*_{rel} = 92$



%Regularidad

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

**ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)**

$H^*_$	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3	31
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6	46
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6	68
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3	86
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7	96
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9	102
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2	116
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8	139
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4	152
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0	190
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9	234
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9	262
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9	298
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8	331
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0	353
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4	10

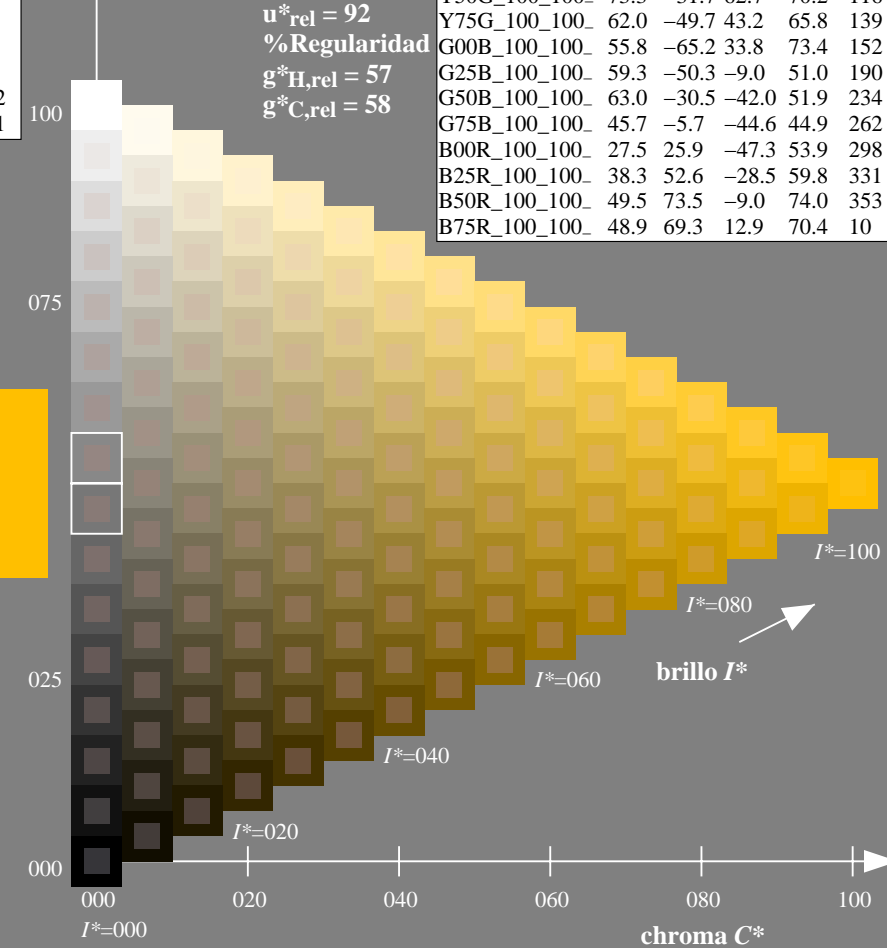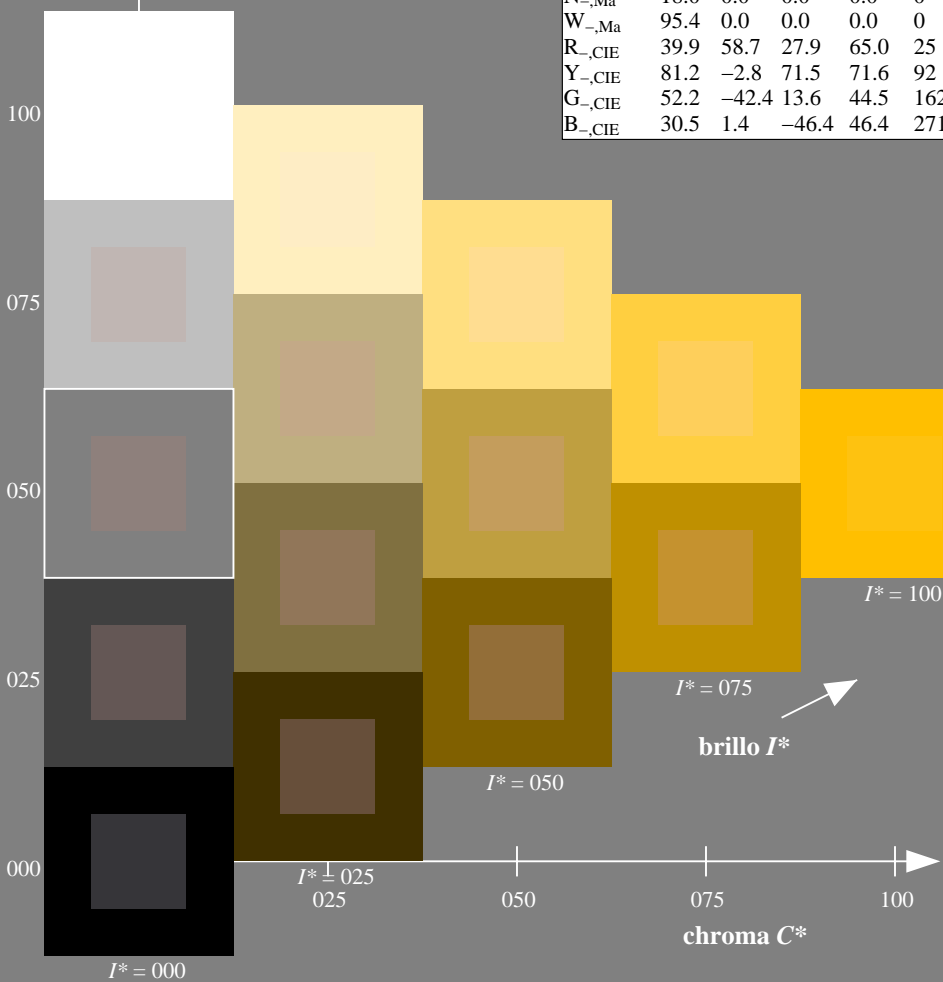

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS24/QS24.HTM>  
 información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-QS24/QS24LONA.TXT /PS  
 aplicación para la medida salida en la impresión offset

TUB material: code=rh4ta

Entrada i salida: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 89/360 = 0.24$

$H^*_d = R75Y_d$


Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:

$HIC^*_d$

código de tono para los colores de esta página:

$H^*_d = R75Y_d$

triángulo claridad  $T^*$



**ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)**

name	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R <sub>d, Ma</sub>	47.3	63.8	41.2	76.0	32
Y <sub>d, Ma</sub>	88.3	-11.9	95.1	95.8	97
G <sub>d, Ma</sub>	51.9	-68.8	28.1	74.3	157
C <sub>d, Ma</sub>	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236
B <sub>d, Ma</sub>	25.3	23.5	-47.3	52.8	296
M <sub>d, Ma</sub>	48.2	72.8	-8.5	73.3	353
N <sub>d, Ma</sub>	17.7	0.0	0.0	0.0	0
W <sub>d, Ma</sub>	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R <sub>d, CIE</sub>	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y <sub>d, CIE</sub>	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G <sub>d, CIE</sub>	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B <sub>d, CIE</sub>	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Los datos de color máximo (Ma):

LabCh<sup>\*</sup><sub>d, Ma</sub>: 79 1 83 83 89

HIC<sup>\*</sup><sub>d, Ma</sub>: R75Y\_100\_100<sub>d</sub>

rgbic<sup>\*</sup><sub>d, Ma</sub>:



1.0 0.76 0.0 1.0 1.0

triángulo claridad  $T^*$

%Gama  
 $u^*_{rel} = 92$   
 %Regularidad  
 $g^*_{H,rel} = 57$   
 $g^*_{C,rel} = 58$

**ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)**

$H^*_d$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100 <sub>d</sub>	47.3	63.8	41.2	76.0	32
R25Y_100_100 <sub>d</sub>	55.3	45.8	52.2	69.5	48
R50Y_100_100 <sub>d</sub>	67.2	22.6	67.6	71.2	71
R75Y_100_100 <sub>d</sub>	79.9	1.0	83.9	83.9	89
Y00G_100_100 <sub>d</sub>	88.3	-11.9	95.1	95.8	97
Y25G_100_100 <sub>d</sub>	83.3	-19.2	83.7	85.9	102
Y50G_100_100 <sub>d</sub>	72.7	-31.3	66.0	73.1	115
Y75G_100_100 <sub>d</sub>	60.4	-48.8	46.7	67.6	136
G00B_100_100 <sub>d</sub>	51.9	-68.8	28.1	74.3	157
G25B_100_100 <sub>d</sub>	54.8	-51.0	-12.3	52.5	193
G50B_100_100 <sub>d</sub>	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236
G75B_100_100 <sub>d</sub>	42.7	-6.0	-45.0	45.4	262
B00R_100_100 <sub>d</sub>	25.3	23.5	-47.3	52.8	296
B25R_100_100 <sub>d</sub>	37.8	53.8	-26.3	59.9	333
B50R_100_100 <sub>d</sub>	48.2	72.8	-8.5	73.3	353
B75R_100_100 <sub>d</sub>	47.7	67.7	14.0	69.1	11

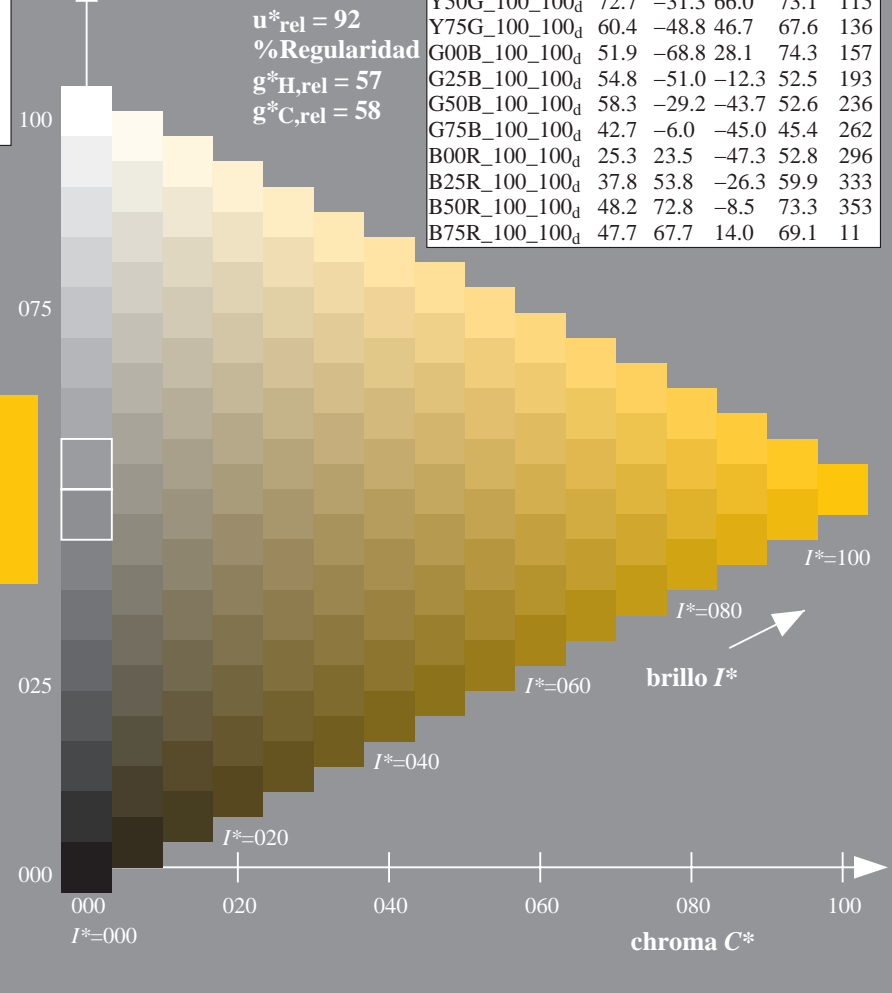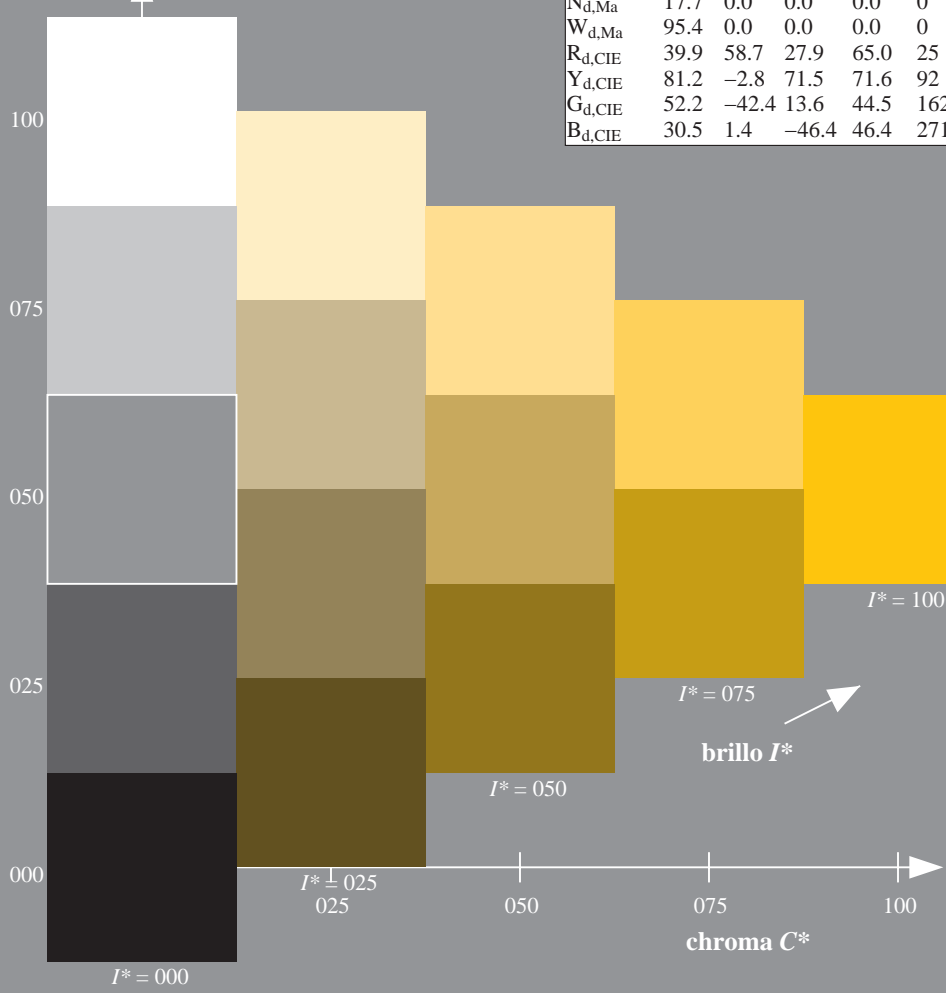



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS24/QS24.HTM>  
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-QS24/QS24LONA.TXT /PS  
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy6 (CMYK)  
TUB material: code=rh4ta

gráfico TUB-QS24; código de tono:  $H^*_d=R75Y_d$   
gráfico según a DIN 33872, 3D=0, de=0, cmyk





entrada:  $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$   
salida: transfiera a  $cmyk_d$



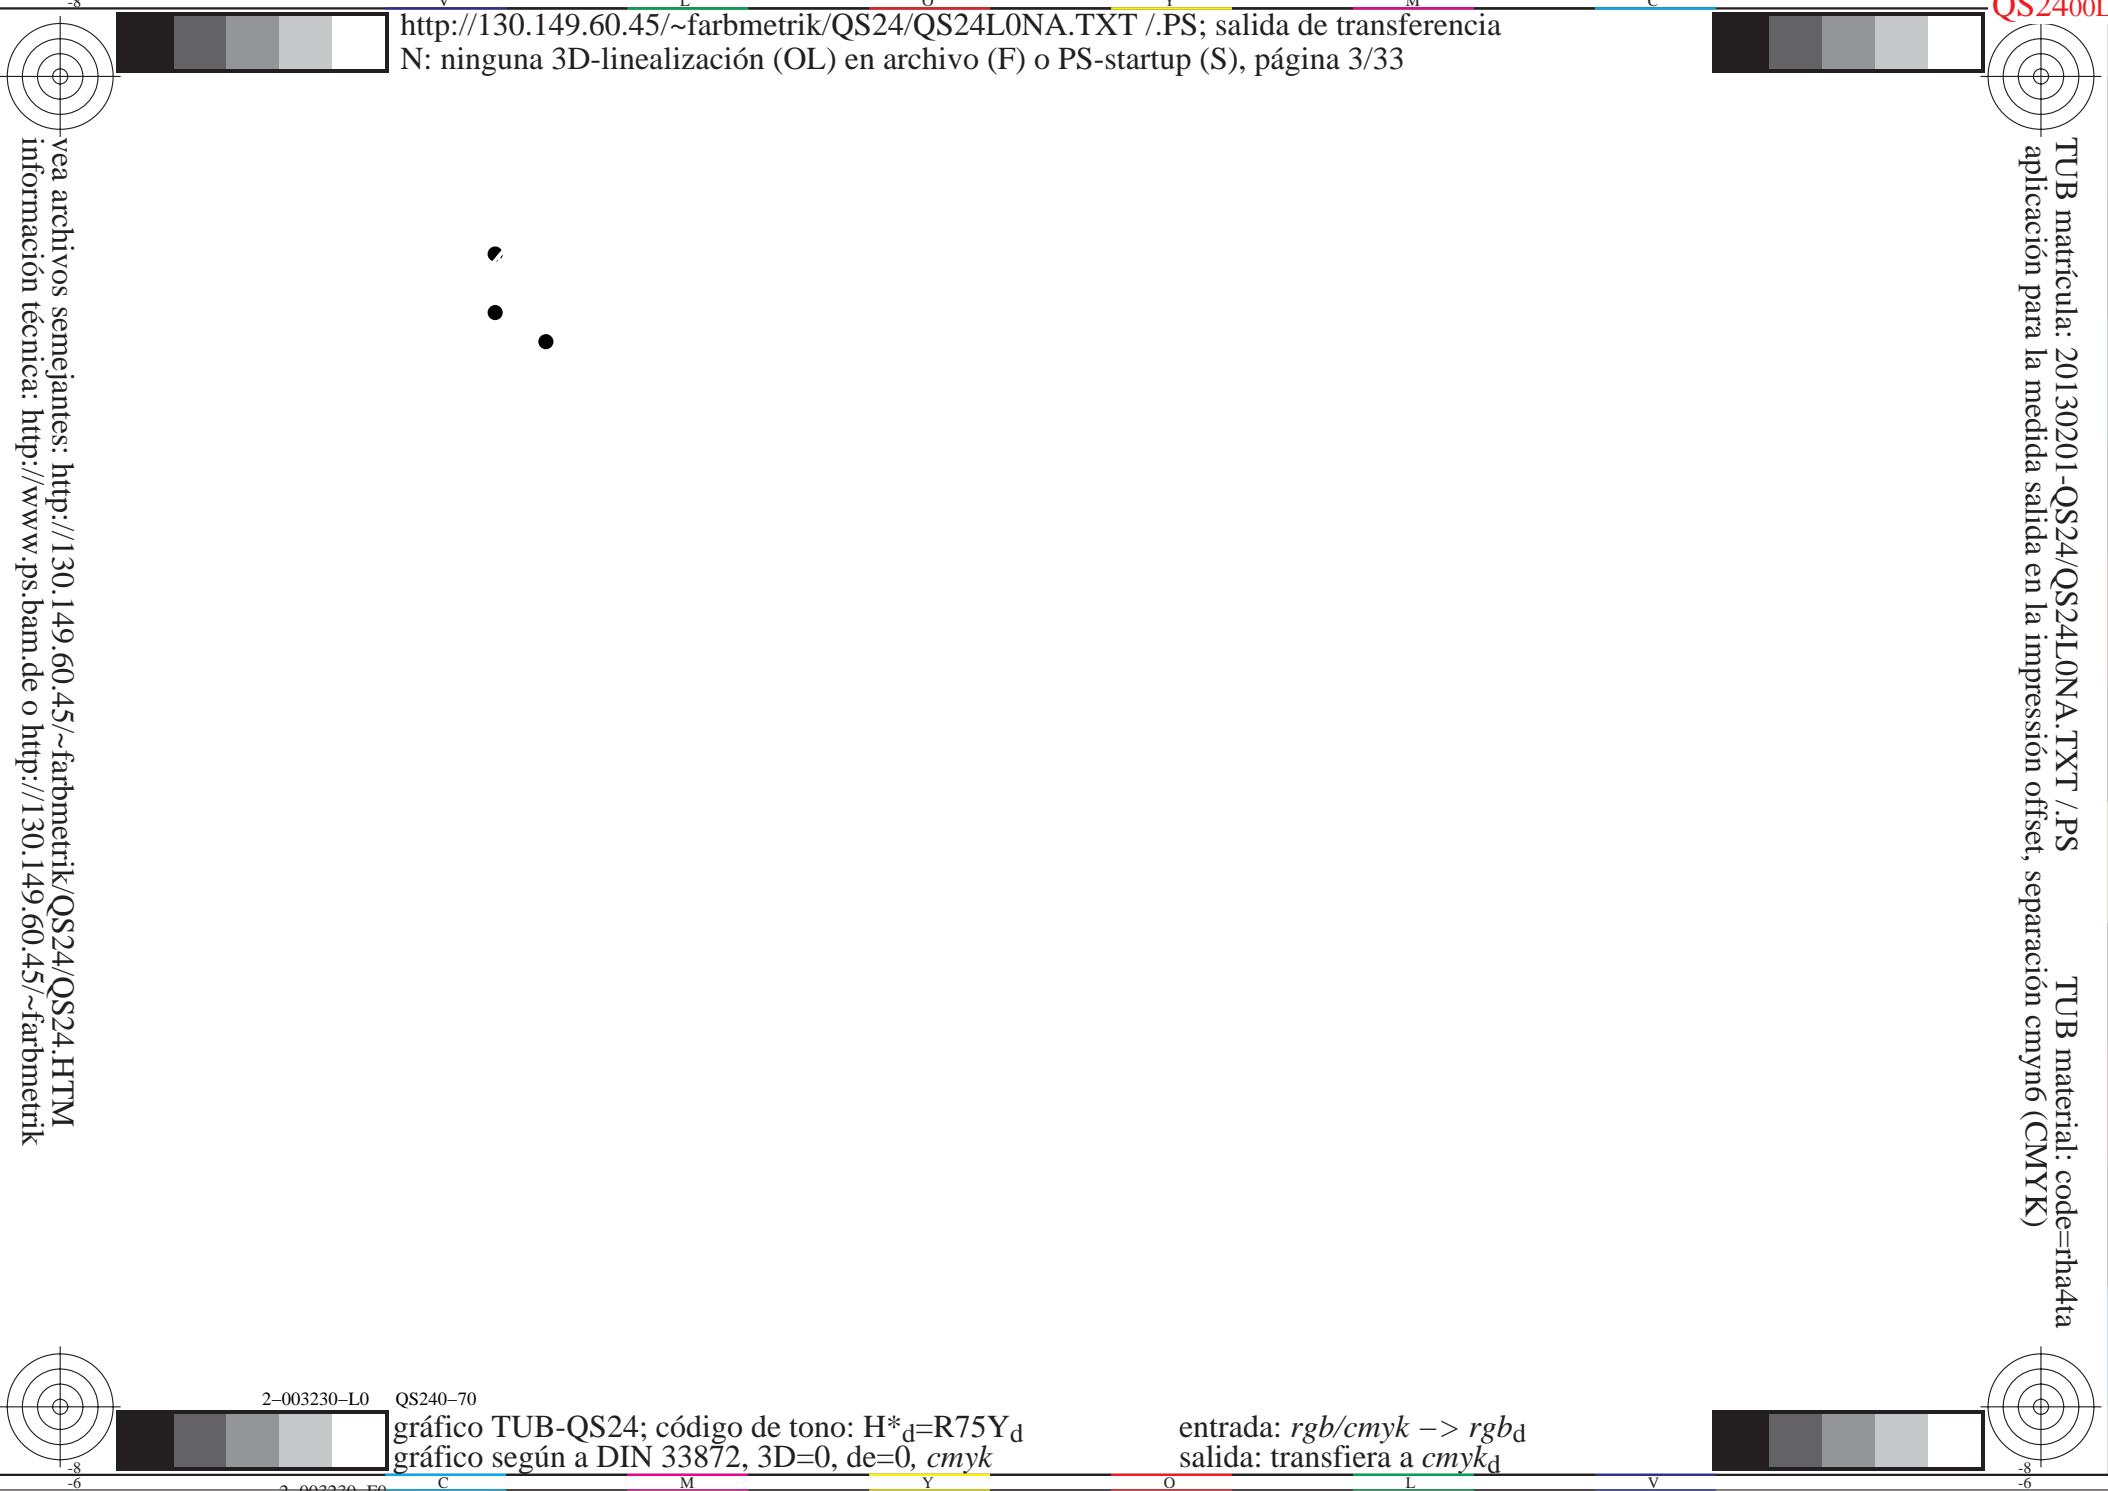






vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS24/QS24.HTM>  
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

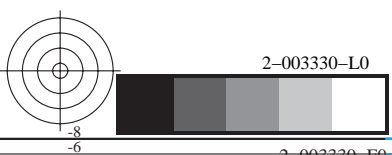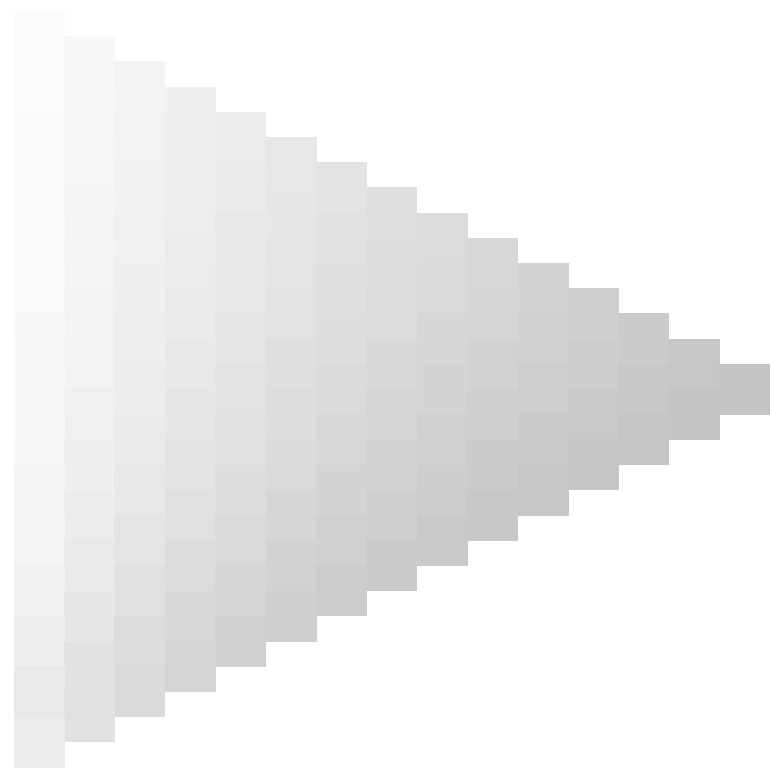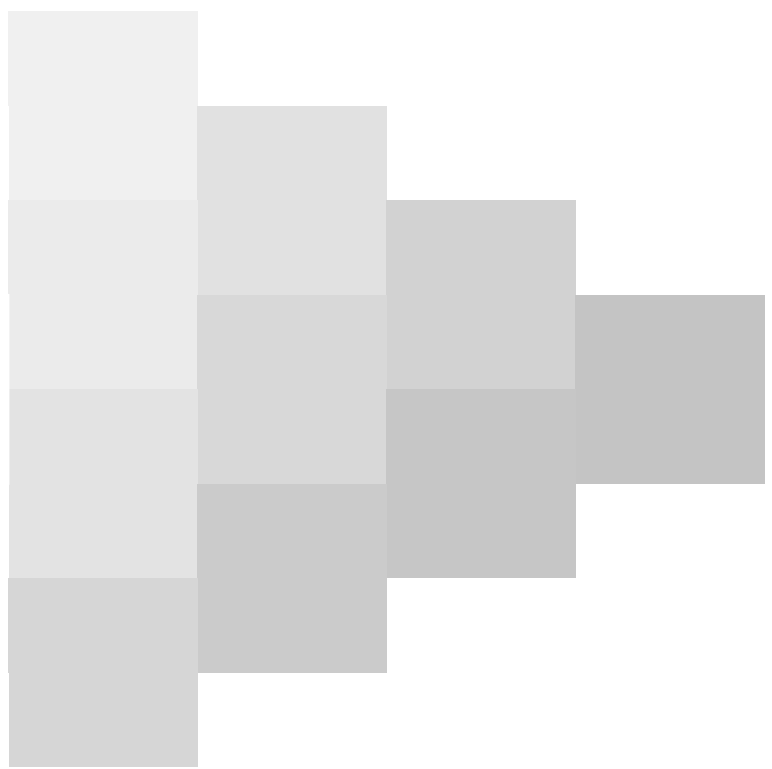



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS24/QS24.HTM>  
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

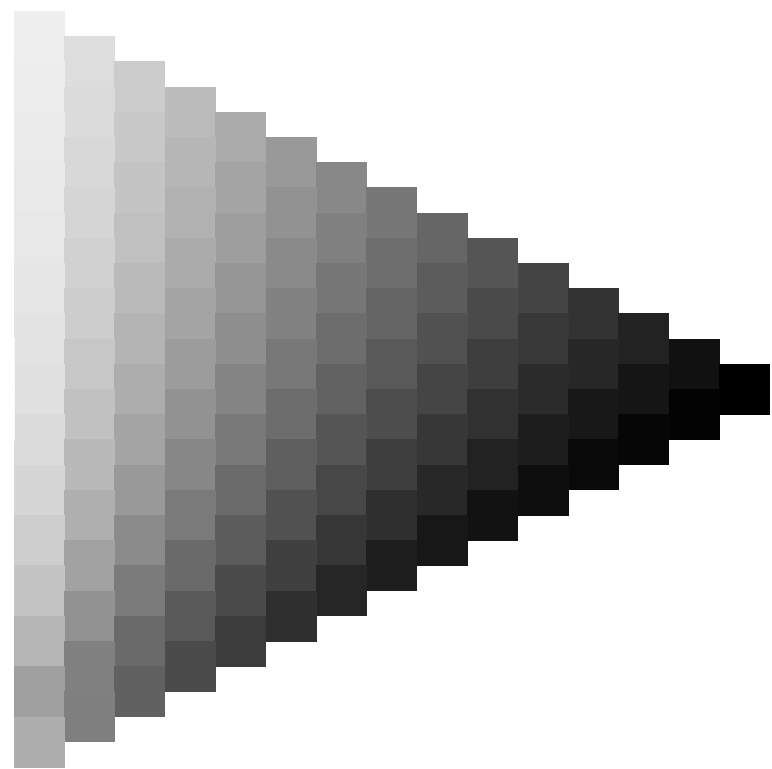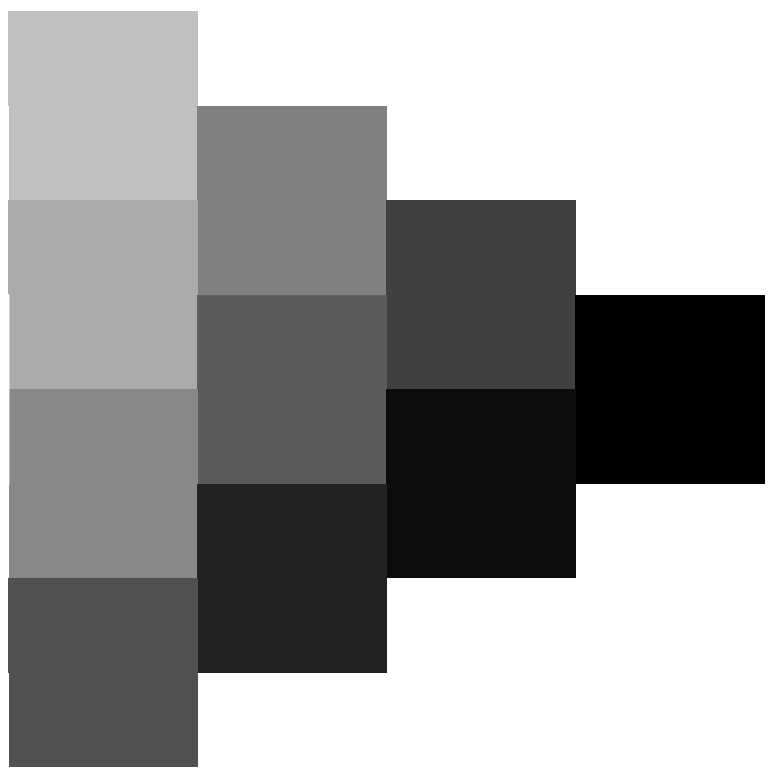


Entrada i salida: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 89/360 = 0.24$

$H^*_d = R75Y_d$

Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:

$HIC^*_d$   
código de tono para los colores  
esta página:  
 $H^*_d = R75Y_d$   
triángulo claridad  $T^*$



**ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)**

name	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R <sub>d, Ma</sub>	47.3	63.8	41.2	76.0	32
Y <sub>d, Ma</sub>	88.3	-11.9	95.1	95.8	97
G <sub>d, Ma</sub>	51.9	-68.8	28.1	74.3	157
C <sub>d, Ma</sub>	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236
B <sub>d, Ma</sub>	25.3	23.5	-47.3	52.8	296
M <sub>d, Ma</sub>	48.2	72.8	-8.5	73.3	353
N <sub>d, Ma</sub>	17.7	0.0	0.0	0.0	0
W <sub>d, Ma</sub>	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R <sub>d, CIE</sub>	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y <sub>d, CIE</sub>	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G <sub>d, CIE</sub>	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B <sub>d, CIE</sub>	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Los datos de color máximo (Ma):

$LabCh^*_{d, Ma}: 79 \ 1 \ 83 \ 83 \ 89$

$HIC^*_{d, Ma}: R75Y\_100\_100_d$



$rgbic^*_{d, Ma}: 1.0 \ 0.76 \ 0.0 \ 1.0 \ 1.0$

triángulo claridad  $T^*$

%Gama  
 $u^*_{rel} = 92$   
%Regularidad  
 $g^*_{H, rel} = 57$   
 $g^*_{C, rel} = 58$

**ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)**

$H^*_d$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100 <sub>d</sub>	47.3	63.8	41.2	76.0	32
R25Y_100_100 <sub>d</sub>	55.3	45.8	52.2	69.5	48
R50Y_100_100 <sub>d</sub>	67.2	22.6	67.6	71.2	71
R75Y_100_100 <sub>d</sub>	79.9	1.0	83.9	83.9	89
Y00G_100_100 <sub>d</sub>	88.3	-11.9	95.1	95.8	97
Y25G_100_100 <sub>d</sub>	83.3	-19.2	83.7	85.9	102
Y50G_100_100 <sub>d</sub>	72.7	-31.3	66.0	73.1	115
Y75G_100_100 <sub>d</sub>	60.4	-48.8	46.7	67.6	136
G00B_100_100 <sub>d</sub>	51.9	-68.8	28.1	74.3	157
G25B_100_100 <sub>d</sub>	54.8	-51.0	-12.3	52.5	193
G50B_100_100 <sub>d</sub>	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236
G75B_100_100 <sub>d</sub>	42.7	-6.0	-45.0	45.4	262
B00R_100_100 <sub>d</sub>	25.3	23.5	-47.3	52.8	296
B25R_100_100 <sub>d</sub>	37.8	53.8	-26.3	59.9	333
B50R_100_100 <sub>d</sub>	48.2	72.8	-8.5	73.3	353
B75R_100_100 <sub>d</sub>	47.7	67.7	14.0	69.1	11

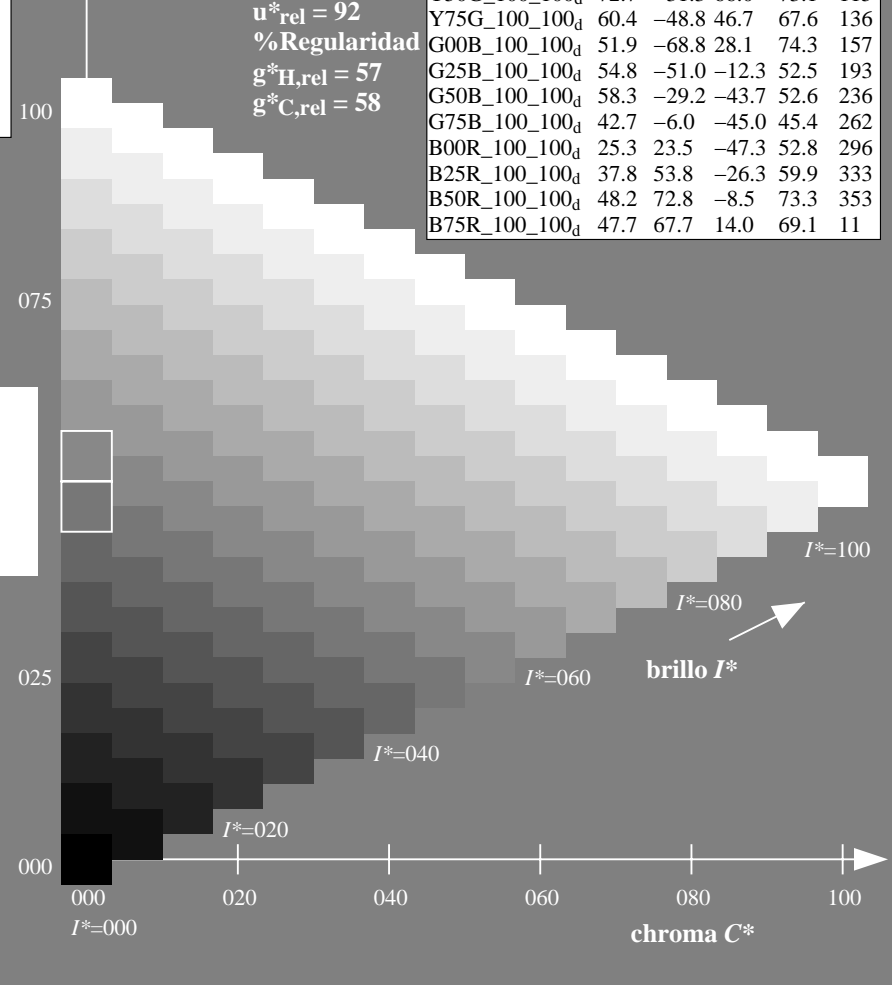
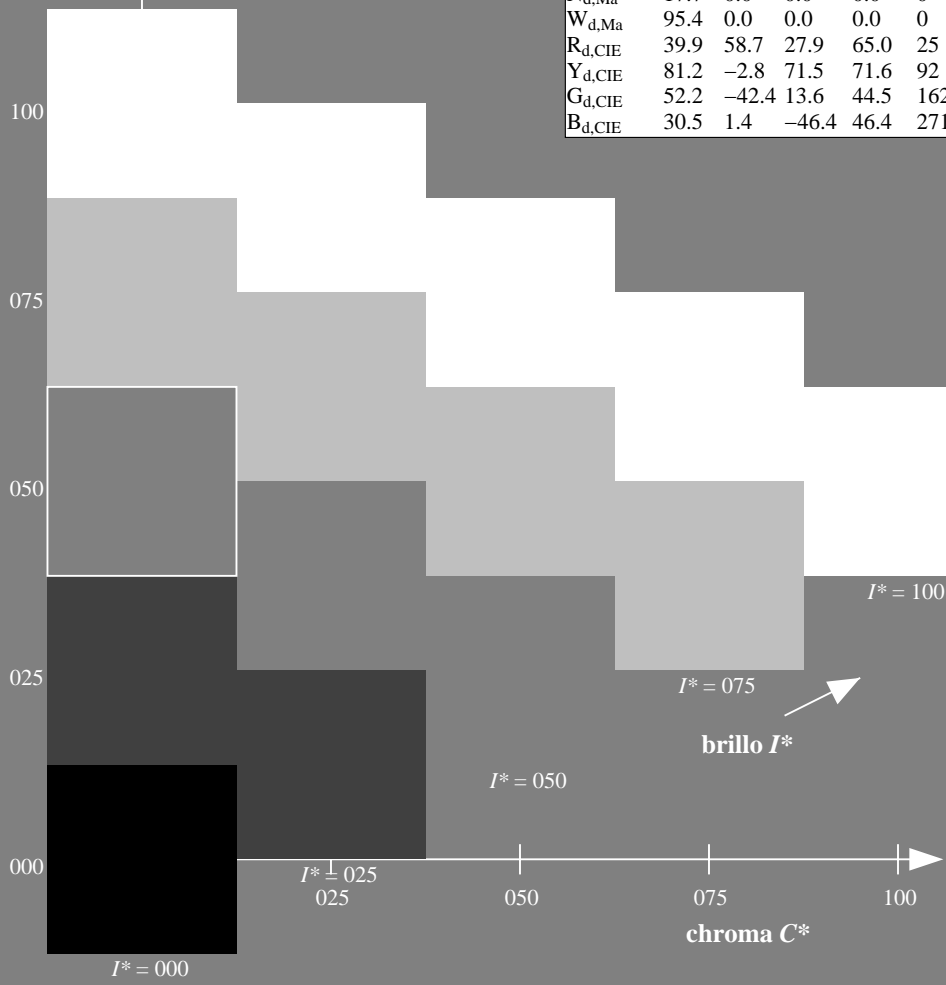


vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS24/QS24.HTM>  
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>




TUB matrícula: 20130201-QS24/QS24LONA.TXT /PS  
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy6 (CMYK)  
TUB material: code=rh4ta

gráfico TUB-QS24; código de tono:  $H^*_d=R75Y_d$   
gráfico según a DIN 33872, 3D=0, de=0, cmyk

entrada:  $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$   
salida: transfiera a  $cmyk_d$



Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM<sub>s</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six hue angles of the device colours RYGBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBM<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

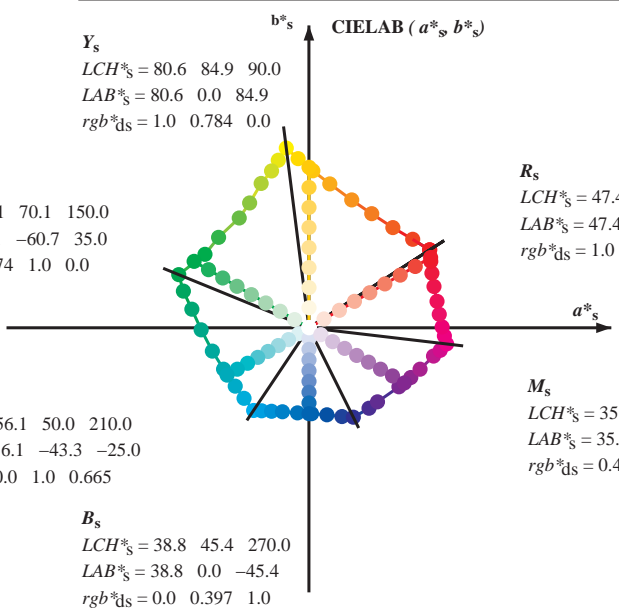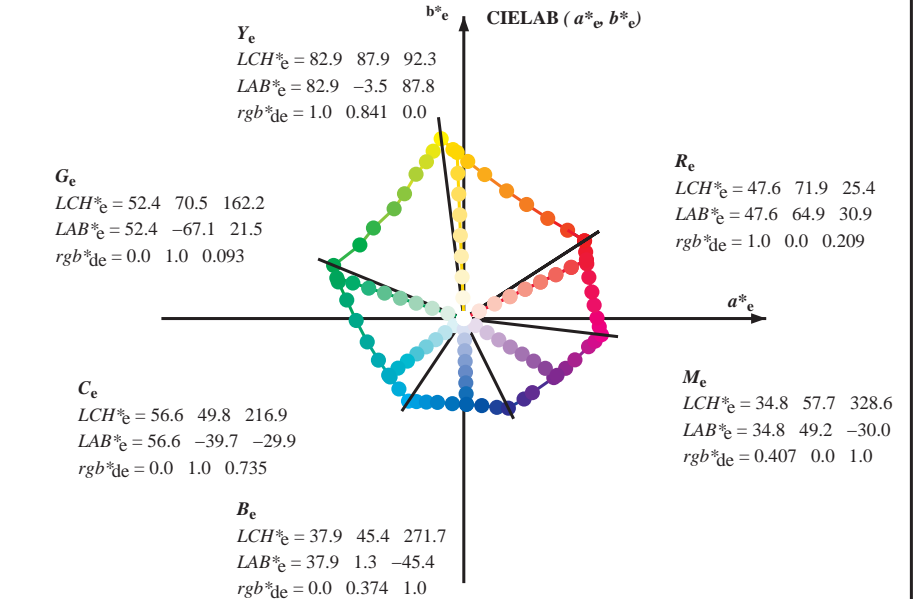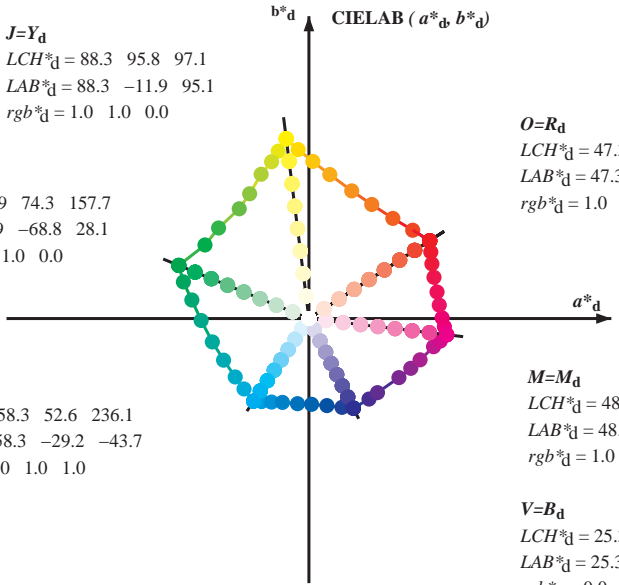

(a\*<sub>d</sub> b\*<sub>d</sub>), (a\*<sub>s</sub> b\*<sub>s</sub>), (a\*<sub>e</sub> b\*<sub>e</sub>)  
rgb\*<sub>e</sub> LCH\*<sub>e</sub> LAB\*<sub>e</sub>  
h<sub>ab,s</sub> rgb\*<sub>s</sub>  
h<sub>ab,s</sub> = atan [ r\*<sub>d</sub> cos(30) + g\*<sub>d</sub> cos(150) ] / [ r\*<sub>d</sub> sin(30) + g\*<sub>d</sub> sin(150) + b\*<sub>d</sub> sin(270) ] (1)

h<sub>ab,s</sub>  
s: h<sub>ab,s</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6)  
h<sub>48ab,sij</sub> = h<sub>ab,si</sub> + j [h<sub>ab,si+1</sub> - h<sub>ab,si</sub>] / 8 (i = 0, 1, ..., 5; j = 0, 1, ..., 7) (2)  
h<sub>360ab,sij</sub> = h<sub>ab,si</sub> + j [h<sub>ab,si+1</sub> - h<sub>ab,si</sub>] / 60 (i = 0, 1, ..., 5; j = 0, 1, ..., 59) (3)

h<sub>ab,e</sub>  
e: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6)  
h<sub>48ab,eij</sub> = h<sub>ab,ei</sub> + j [h<sub>ab,ei+1</sub> - h<sub>ab,ei</sub>] / 8 (i = 0, 1, ..., 5; j = 0, 1, ..., 7) (4)  
h<sub>360ab,eij</sub> = h<sub>ab,ei</sub> + j [h<sub>ab,ei+1</sub> - h<sub>ab,ei</sub>] / 60 (i = 0, 1, ..., 5; j = 0, 1, ..., 59) (5)


h<sub>ab,s</sub> h<sub>ab,d</sub>  
rgb\*<sub>de</sub>

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS24/QS24.HTM  
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20130201-QS24/QS24L0NA.TXT /PS  
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy6 (CMYK)  
TUB material: code=rh4ta

Data of maximum color M in colorimetric system offset standard print; separation cmy6\*; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM<sub>s</sub>; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six hue angles of the device colours RYGBCM<sub>d</sub>; h<sub>ab,d</sub> = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM<sub>e</sub>; h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 12 columns: h<sub>ab,d</sub>, h<sub>ab,s</sub>, h<sub>ab,e</sub>, r<sub>gb</sub><sup>a</sup>, d<sub>64M</sub>, LAB<sup>a</sup>, d<sub>64M</sub> (x=LabCh), r<sub>gb</sub><sup>a</sup>, d<sub>361M</sub>, LAB<sup>a</sup>, d<sub>361M</sub> (x=LabCh), r<sub>gb</sub><sup>a</sup>, d<sub>361M</sub>, LAB<sup>a</sup>, d<sub>361M</sub> (x=LabCh), r<sub>gb</sub><sup>a</sup>, d<sub>361M</sub>, LAB<sup>a</sup>, d<sub>361M</sub> (x=LabCh). Rows contain numerical data for various color patches.

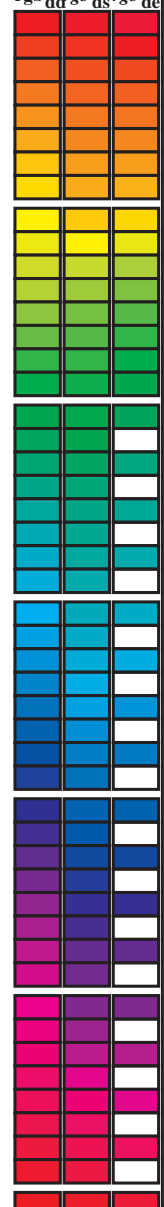


vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS24/QS24.HTM  
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20130201-QS24/QS24LONA.TXT /PS  
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy6 (CMYK)  
TUB material: code=rh4tra




Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmyn6\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six hue angles of the device colours RYGBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBM<sub>c</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns: h\_ab,d, h\_ab,s, h\_ab,e, rgb\*dd64M, LAB\*ddx64M (x=LabCh), dex361M, LAB\*dex361M. Rows list 360 color patches with their respective colorimetric values.

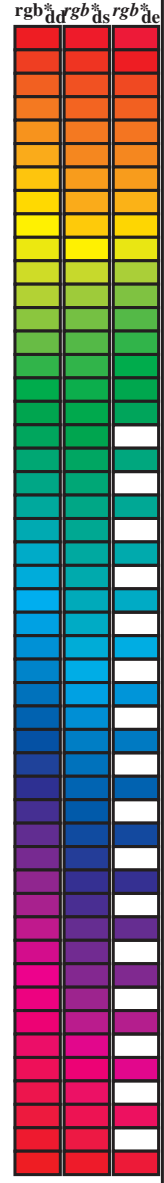

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS24/QS24.HTM información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20130201-QS24/QS24LONA.TXT /PS aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmyn6 (CMYK) TUB material: code=rh4tra



Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmyrn6\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM<sub>s</sub>:  $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$ ;  
Six hue angles of the device colours RYGBCM<sub>d</sub>:  $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$ ; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM<sub>e</sub>:  $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	R <sub>d</sub>	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	R <sub>s</sub>	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	R <sub>e</sub>	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* ds361Mi	rgb* ds361Mi	rgb* ds361Mi
32	30	25	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8 41.2 76.0 32		1.0 0.0 0.084 47.4 64.3 37.1 74.3 30		1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.209 47.6 64.9 30.9 71.9 25		1.0 0.0 0.0					
33	31	26	1.0 0.016 0.0	47.8 62.7 42.0 75.4 33		1.0 0.0 0.054 47.4 64.2 38.6 74.9 31		1.0 0.017 0.0	1.0 0.0 0.18 47.6 64.8 32.4 72.5 26		1.0 0.017 0.0					
34	32	27	1.0 0.033 0.0	48.3 61.5 42.8 74.9 34		1.0 0.0 0.025 47.4 64.0 40.0 75.5 32		1.0 0.033 0.0	1.0 0.0 0.15 47.5 64.6 33.9 73.0 27		1.0 0.033 0.0					
35	33	28	1.0 0.05 0.0	48.9 60.3 43.6 74.4 35		1.0 0.003 0.0 47.5 63.7 41.3 75.9 33		1.0 0.05 0.0	1.0 0.0 0.119 47.5 64.4 35.5 73.6 28		1.0 0.05 0.0					
36	34	29	1.0 0.066 0.0	49.4 59.1 44.3 73.9 36		1.0 0.019 0.0 48.0 62.5 42.2 75.4 34		1.0 0.067 0.0	1.0 0.0 0.086 47.4 64.3 37.0 74.2 29		1.0 0.067 0.0					
37	35	31	1.0 0.083 0.0	49.9 57.9 45.1 73.4 37		1.0 0.036 0.0 48.5 61.4 43.0 74.9 35		1.0 0.083 0.0	1.0 0.0 0.053 47.4 64.2 38.6 74.9 31		1.0 0.083 0.0					
38	36	32	1.0 0.1 0.0	50.4 56.7 45.7 72.9 38		1.0 0.052 0.0 49.0 60.2 43.7 74.4 36		1.0 0.1 0.0	1.0 0.0 0.02 47.4 64.0 40.2 75.6 32		1.0 0.1 0.0					
39	37	33	1.0 0.116 0.0	50.9 55.5 46.4 72.3 39		1.0 0.069 0.0 49.5 59.0 44.5 73.9 37		1.0 0.117 0.0	1.0 0.007 0.0 47.6 63.4 41.6 75.8 33		1.0 0.117 0.0					
41	38	34	1.0 0.133 0.0	51.5 54.2 47.2 71.9 41		1.0 0.085 0.0 50.0 57.8 45.2 73.4 38		1.0 0.133 0.0	1.0 0.026 0.0 48.2 62.1 42.5 75.2 34		1.0 0.133 0.0					
42	39	35	1.0 0.15 0.0	52.1 52.8 48.1 71.5 42		1.0 0.101 0.0 50.5 56.6 45.9 72.9 39		1.0 0.15 0.0	1.0 0.044 0.0 48.7 60.8 43.4 74.6 35		1.0 0.15 0.0					
43	40	36	1.0 0.166 0.0	52.8 51.4 49.0 71.1 43		1.0 0.118 0.0 51.0 55.4 46.5 72.4 40		1.0 0.167 0.0	1.0 0.062 0.0 49.3 59.5 44.2 74.1 36		1.0 0.167 0.0					
44	41	37	1.0 0.183 0.0	53.4 50.1 49.9 70.7 44		1.0 0.132 0.0 51.5 54.3 47.2 72.0 41		1.0 0.183 0.0	1.0 0.081 0.0 49.8 58.1 45.0 73.5 37		1.0 0.183 0.0					
46	42	38	1.0 0.2 0.0	54.1 48.7 50.7 70.3 46		1.0 0.145 0.0 52.0 53.2 47.9 71.7 42		1.0 0.2 0.0	1.0 0.099 0.0 50.4 56.8 45.8 72.9 38		1.0 0.2 0.0					
47	43	39	1.0 0.216 0.0	54.7 47.3 51.5 69.9 47		1.0 0.158 0.0 52.5 52.2 48.7 71.3 43		1.0 0.217 0.0	1.0 0.117 0.0 51.0 55.5 46.5 72.4 39		1.0 0.217 0.0					
48	44	41	1.0 0.233 0.0	55.3 45.8 52.2 69.5 48		1.0 0.172 0.0 53.0 51.1 49.3 71.0 44		1.0 0.233 0.0	1.0 0.133 0.0 51.5 54.2 47.3 71.9 41		1.0 0.233 0.0					
50	45	42	1.0 0.25 0.0	56.0 44.4 53.0 69.1 50		1.0 0.185 0.0 53.5 50.0 50.0 70.7 45		1.0 0.25 0.0	1.0 0.148 0.0 52.1 53.0 48.1 71.6 42		1.0 0.25 0.0					
51	46	43	1.0 0.266 0.0	56.7 43.0 54.1 69.1 51		1.0 0.198 0.0 54.0 48.9 50.7 70.4 46		1.0 0.267 0.0	1.0 0.162 0.0 52.7 51.9 48.9 71.2 43		1.0 0.267 0.0					
52	47	44	1.0 0.283 0.0	57.4 41.5 55.1 69.1 52		1.0 0.211 0.0 54.5 47.8 51.3 70.1 47		1.0 0.283 0.0	1.0 0.177 0.0 53.2 50.6 49.6 70.9 44		1.0 0.283 0.0					
54	48	45	1.0 0.3 0.0	58.2 40.1 56.2 69.0 54		1.0 0.224 0.0 55.0 46.7 51.9 69.8 48		1.0 0.3 0.0	1.0 0.191 0.0 53.8 49.4 50.4 70.6 45		1.0 0.3 0.0					
55	49	46	1.0 0.316 0.0	58.9 38.6 57.1 69.0 55		1.0 0.237 0.0 55.5 45.6 52.4 69.5 49		1.0 0.317 0.0	1.0 0.206 0.0 54.3 48.2 51.1 70.2 46		1.0 0.317 0.0					
57	50	47	1.0 0.333 0.0	59.6 37.1 58.1 68.9 57		1.0 0.25 0.0 56.0 44.5 53.0 69.2 50		1.0 0.333 0.0	1.0 0.22 0.0 54.9 47.0 51.7 69.9 47		1.0 0.333 0.0					
58	51	48	1.0 0.35 0.0	60.3 35.5 59.0 68.9 58		1.0 0.261 0.0 56.5 43.5 53.7 69.2 51		1.0 0.35 0.0	1.0 0.235 0.0 55.5 45.7 52.4 69.5 48		1.0 0.35 0.0					
60	52	49	1.0 0.366 0.0	61.0 34.0 59.9 68.9 60		1.0 0.272 0.0 57.0 42.6 54.5 69.1 52		1.0 0.367 0.0	1.0 0.25 0.0 56.0 44.5 53.0 69.2 49		1.0 0.367 0.0					
61	53	51	1.0 0.383 0.0	61.8 32.5 60.8 69.0 61		1.0 0.283 0.0 57.5 41.6 55.2 69.1 53		1.0 0.383 0.0	1.0 0.262 0.0 56.6 43.4 53.8 69.1 51		1.0 0.383 0.0					
63	54	52	1.0 0.4 0.0	62.5 31.2 61.9 69.3 63		1.0 0.295 0.0 58.0 40.6 55.9 69.1 54		1.0 0.4 0.0	1.0 0.275 0.0 57.1 42.4 54.6 69.1 52		1.0 0.4 0.0					
64	55	53	1.0 0.416 0.0	63.3 29.8 62.9 69.6 64		1.0 0.306 0.0 58.5 39.6 56.6 69.1 55		1.0 0.417 0.0	1.0 0.287 0.0 57.6 41.3 55.4 69.1 53		1.0 0.417 0.0					
65	56	54	1.0 0.433 0.0	64.1 28.4 63.9 70.0 65		1.0 0.317 0.0 58.9 38.6 57.2 69.0 56		1.0 0.433 0.0	1.0 0.3 0.0 58.2 40.2 56.2 69.1 54		1.0 0.433 0.0					
67	57	55	1.0 0.45 0.0	64.9 27.0 64.9 70.3 67		1.0 0.328 0.0 59.4 37.6 57.9 69.0 57		1.0 0.45 0.0	1.0 0.312 0.0 58.7 39.0 56.9 69.0 55		1.0 0.45 0.0					
68	58	56	1.0 0.466 0.0	65.6 25.6 65.8 70.6 68		1.0 0.34 0.0 59.9 36.6 58.5 69.0 58		1.0 0.467 0.0	1.0 0.325 0.0 59.3 37.9 57.7 69.0 56		1.0 0.467 0.0					
70	59	57	1.0 0.483 0.0	66.4 24.1 66.7 70.9 70		1.0 0.351 0.0 60.4 35.5 59.1 69.0 59		1.0 0.483 0.0	1.0 0.337 0.0 59.8 36.8 58.4 69.0 57		1.0 0.483 0.0					
71	60	58	1.0 0.5 0.0	67.2 22.6 67.6 71.2 71		1.0 0.362 0.0 60.9 34.5 59.7 68.9 60		1.0 0.5 0.0	1.0 0.35 0.0 60.3 35.6 59.0 69.0 58		1.0 0.5 0.0					
72	61	60	1.0 0.516 0.0	68.0 21.2 68.8 72.0 72		1.0 0.373 0.0 61.4 33.4 60.3 68.9 61		1.0 0.517 0.0	1.0 0.362 0.0 60.9 34.5 59.7 68.9 60		1.0 0.517 0.0					
74	62	61	1.0 0.533 0.0	68.9 19.7 70.0 72.8 74		1.0 0.385 0.0 61.9 32.4 61.0 69.1 62		1.0 0.533 0.0	1.0 0.375 0.0 61.4 33.3 60.3 68.9 61		1.0 0.533 0.0					
75	63	62	1.0 0.55 0.0	69.7 18.2 71.2 73.5 75		1.0 0.397 0.0 62.5 31.5 61.8 69.3 63		1.0 0.55 0.0	1.0 0.388 0.0 62.0 32.2 61.2 69.1 62		1.0 0.55 0.0					
76	64	63	1.0 0.566 0.0	70.6 16.7 72.4 74.3 76		1.0 0.409 0.0 63.0 30.5 62.5 69.6 64		1.0 0.567 0.0	1.0 0.402 0.0 62.7 31.1 62.0 69.4 63		1.0 0.567 0.0					
78	65	64	1.0 0.583 0.0	71.5 15.1 73.5 75.0 78		1.0 0.421 0.0 63.6 29.5 63.2 69.8 65		1.0 0.583 0.0	1.0 0.415 0.0 63.3 30.0 62.9 69.7 64		1.0 0.583 0.0					
79	66	65	1.0 0.6 0.0	72.3 13.5 74.6 75.8 79		1.0 0.434 0.0 64.2 28.5 64.0 70.0 66		1.0 0.6 0.0	1.0 0.428 0.0 63.9 28.9 63.7 69.9 65		1.0 0.6 0.0					
81	67	66	1.0 0.616 0.0	73.2 11.8 75.6 76.6 81		1.0 0.446 0.0 64.7 27.4 64.7 70.3 67		1.0 0.617 0.0	1.0 0.442 0.0 64.5 27.8 64.5 70.2 66		1.0 0.617 0.0					
82	68	67	1.0 0.633 0.0	74.0 10.4 76.6 77.3 82		1.0 0.458 0.0 65.3 26.4 65.4 70.5 68		1.0 0.633 0.0	1.0 0.455 0.0 65.2 26.6 65.2 70.4 67		1.0 0.633 0.0					
83	69	68	1.0 0.65 0.0	74.7 9.3 77.6 78.2 83		1.0 0.47 0.0 65.8 25.3 66.0 70.7 69		1.0 0.65 0.0	1.0 0.469 0.0 65.8 25.4 66.0 70.7 68		1.0 0.65 0.0					
84	70	70	1.0 0.666 0.0	75.5 8.2 78.6 79.0 84		1.0 0.482 0.0 66.4 24.3 66.7 70.9 70		1.0 0.667 0.0	1.0 0.482 0.0 66.4 24.2 66.7 71.0 70		1.0 0.667 0.0					
84	71	71	1.0 0.683 0.0	76.2 7.0 79.5 79.8 84		1.0 0.494 0.0 66.9 23.2 67.3 71.2 71		1.0 0.683 0.0	1.0 0.496 0.0 67.0 23.0 67.4 71.2 71		1.0 0.683 0.0					
85	72	72	1.0 0.7 0.0	77.0 5.8 80.4 80.6 85		1.0 0.506 0.0 67.5 22.1 68.1 71.6 72		1.0 0.7 0.0	1.0 0.509 0.0 67.7 21.9 68.3 71.7 72		1.0 0.7 0.0					
86	73	73	1.0 0.716 0.0	77.7 4.5 81.3 81.4 86		1.0 0.518 0.0 68.2 21.1 69.0 72.1 73		1.0 0.717 0.0	1.0 0.523 0.0 68.4 20.7 69.3 72.3 73		1.0 0.717 0.0					
87	74	74	1.0 0.733 0.0	78.5 3.3 82.2 82.3 87		1.0 0.531 0.0 68.8 20.0 69.9 72.7 74		1.0 0.733 0.0	1.0 0.537 0.0 69.1 19.5 70.3 73.0 74		1.0 0.733 0.0					
88	75	75	1.0 0.75 0.0	79.2 2.0 83.0 83.1 88		1.0 0.543 0.0 69.4 19.0 70.7 73.2 75		1.0 0.75 0.0	1.0 0.55 0.0 69.8 18.3 71.3 73.6 75		1.0 0.75 0.0					

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS24/QS24.HTM>  
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-QS24/QS24LONA.TXT / .PS  
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmyrn6 (CMYK)  
TUB material: code=rh4tra





Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmyn6\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM<sub>d</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBCM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 14 columns: h\_ab,d, h\_ab,s, h\_ab,e, rgb\*\_dd361M, LAB\*<sub>d</sub> ddx361Mi (x=LabCh), rgb\*\_ds361Mi, LAB\*<sub>s</sub> dsx361Mi (x=LabCh), rgb\*\_de361Mi, LAB\*<sub>e</sub> dex361Mi (x=LabCh), and rgb\*\_dd361Mi, rgb\*\_de361Mi, rgb\*\_ds361Mi, rgb\*\_de361Mi. Rows 170-236 contain numerical data for each parameter across different color standards and measurements.

vea archivos semajantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS24/QS24.HTM  
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20130201-QS24/QS24L0NA.TXT / PS  
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmyn6 (CMYK)  
TUB material: code=rha4ta



Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmycn6\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBCM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 28 columns: h<sub>ab,d</sub>, h<sub>ab,s</sub>, h<sub>ab,e</sub>, r<sub>gb</sub><sup>\*</sup>, d<sub>s361M</sub>, LAB<sup>\*</sup>, d<sub>dx361Mi</sub> (x=LabCh), C<sub>d</sub>, r<sub>gb</sub><sup>\*</sup>, d<sub>ds361Mi</sub>, LAB<sup>\*</sup>, d<sub>dsx361Mi</sub> (x=LabCh), C<sub>s</sub>, r<sub>gb</sub><sup>\*</sup>, d<sub>dd361Mi</sub>, LAB<sup>\*</sup>, d<sub>de361Mi</sub>, LAB<sup>\*</sup>, d<sub>dex361Mi</sub> (x=LabCh), C<sub>e</sub>, r<sub>gb</sub><sup>\*</sup>, d<sub>dd361Mi</sub>, r<sub>gb</sub><sup>a</sup>, d<sub>ds</sub>, r<sub>gb</sub><sup>a</sup>, d<sub>de</sub>. Rows 236-281.

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS24/QS24.HTM  
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20130201-QS24/QS24LONA.TXT /PS  
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmycn6 (CMYK)  
TUB material: code=rh4t4

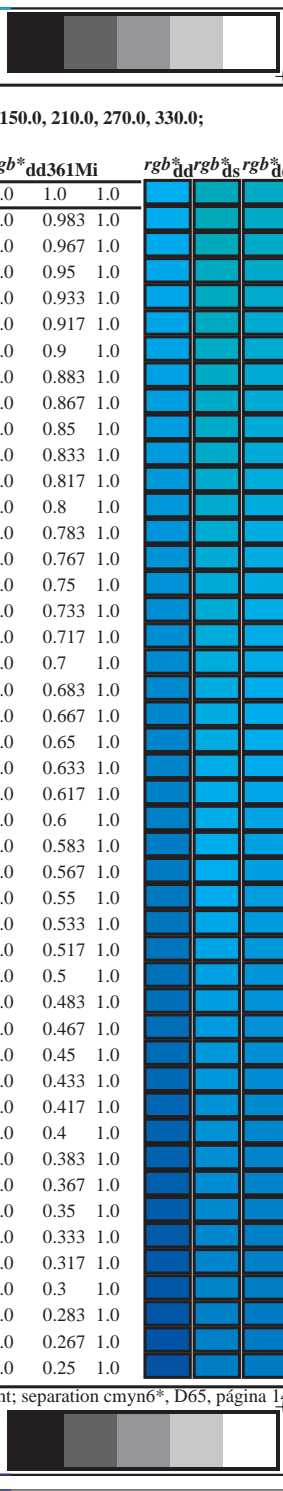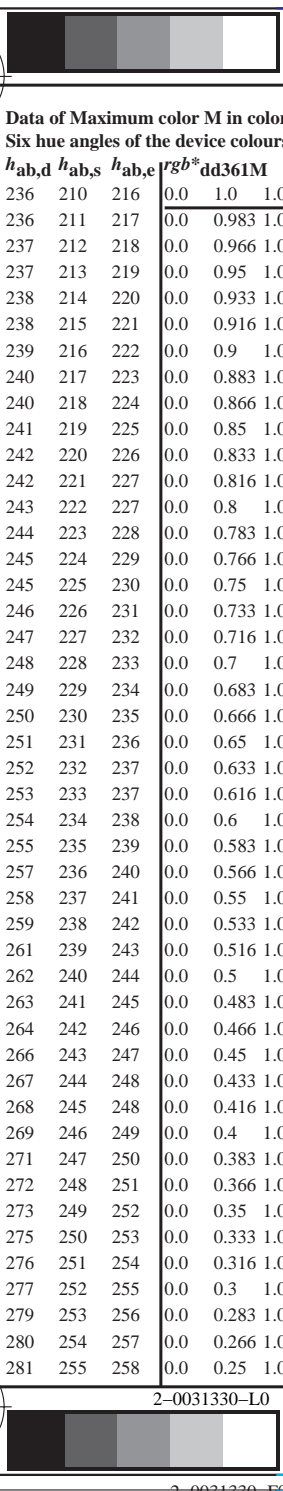



Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6\*; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBCM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 6 columns of data: h<sub>ab,d</sub>, h<sub>ab,s</sub>, h<sub>ab,e</sub>, rg<sup>b</sup>\*\_dd361M, LAB\*\_dd361Mi (x=LabCh), rg<sup>b</sup>\*\_ds361Mi, LAB\*\_dsx361Mi (x=LabCh), rg<sup>b</sup>\*\_dd361Mi, rg<sup>b</sup>\*\_de361Mi, LAB\*\_dex361Mi (x=LabCh), rg<sup>b</sup>\*\_dd361Mi, and rg<sup>b</sup>\*\_ds361Mi. It contains 360 rows of color data.

TUB matrícula: 20130201-QS24/QS24LONA.TXT /.PS aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy6 (CMYK) TUB material: code=rh4ta

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS24/QS24.HTM información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik







vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS24/QS24.HTM información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20130201-QS24/QS24LONA.TXT / PS aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmyn6 (CMYK) TUB material: code=rh4tra

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmyn6\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM<sub>d</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBCM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns for device colors (h\_ab,d, h\_ab,s, h\_ab,e, rrgb\*dd361M, LAB\* ddx361Mi (x=LabCh), rrgb\*ds361Mi, LAB\* dsx361Mi (x=LabCh), rrgb\*dd361Mi, rrgb\*de361Mi, LAB\* dex361Mi (x=LabCh), rrgb\*dd361Mi) and elementary colors (rgb\*dd, rgb\*ds, rgb\*de). Rows 360-392.



http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS24/QS24LONA.TXT /.PS; salida de transferencia N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 18/33

Table with columns: nrf, HHC\*Fd, rpb\_Fd, icr\_Fd, hsa\_Fd, rpb\*Fd, LabCh\*Fd, rpb\*\*Fd, DE\*Fd, hsa\*Fd, rpb\*\*Fd, LabCh\*\*Fd, delta E\*\* = 2,6. The table contains 48 rows of data for various color patches.

entrada: rgb/cmyk -> rgbd salida: transfiera a cmykd

gráfico TUB-QS24; código de tono: H\*d=R75Yd colores y diferencia en color, ΔE\*

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS24/QS24LONA.TXT /PS; salida de transferencia N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 19/33

Table with columns: nrf, HHC\*Fd, rpb\_Fd, icr\_Fd, hsa\_Fd, rpb\_Fd, LabCh\*Fd, LabCh\*Fd, rpb\_Fd, DF\*Fd, hsa\_Md, rpb\_Md, LabCh\*Md, LabCh\*Md, rpb\_Md. It contains a large grid of numerical data for various color and registration marks.

delta E\* = 3.8

entrada: rgb/cmyk -> rgbd salida: transfiera a cmykd

gráfico TUB-QS24; código de tono: H\*d=R75Yd colores y diferencia en color, ΔE\*

Nº	HC*Fd	rgb_Fd	ier_Fd	hsa_Fd	rgb*Fd	LabC*Fd	LabCH*Fd	LabCH**Fd	rgb**Fd	DF*Fd	Hsa*Fd	LabCH**Fd	rgb**Fd	LabCH**Fd
1	NNV.0004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	0.0	0.0	360	0.0	1.0	0.0
2	BOOR.02.0124	0.0	0.125	0.125	0.062	6.6	18.6	2.9	0.0	7.8	300.9	1.4	1.0	0.0
3	BOOR.03.0254	0.0	0.25	0.25	0.125	13.2	19.6	5.8	0.0	-14.1	302.4	4.6	1.0	0.0
4	BOOR.04.0374	0.0	0.375	0.375	0.187	19.8	20.5	8.8	0.0	-21.1	301.9	6.6	1.0	0.0
5	BOOR.05.0504	0.0	0.5	0.5	0.25	27.0	21.5	11.7	0.0	-27.5	32.4	9.0	1.0	0.0
6	BOOR.06.0624	0.0	0.625	0.625	0.312	27.0	23.4	14.6	0.0	-33.5	300.1	11.7	1.0	0.0
7	BOOR.07.0754	0.0	0.75	0.75	0.375	27.0	23.4	17.5	0.0	-38.5	299.2	14.6	1.0	0.0
8	BOOR.08.0874	0.0	0.875	0.875	0.437	27.0	24.3	20.5	0.0	-43.9	297.9	17.5	1.0	0.0
9	BOOR.09.1004	0.0	1.0	1.0	0.5	27.0	25.3	23.5	0.0	-47.3	296.4	20.5	1.0	0.0
10	BOOR.10.1124	0.0	1.125	1.125	0.625	15.0	21.9	8.6	3.5	9.2	156.6	1.3	1.0	0.0
11	BOOR.11.0124	0.0	0.125	0.125	0.062	21.0	22.7	3.6	-5.4	6.5	332.2	1.1	1.0	0.0
12	BOOR.12.0254	0.0	0.25	0.25	0.125	24.0	23.9	-1.5	-11.2	11.3	260.9	5.1	1.0	0.0
13	BOOR.13.0374	0.0	0.375	0.375	0.187	25.1	24.4	1.9	-17.2	17.3	276.6	4.4	1.0	0.0
14	BOOR.14.0504	0.0	0.5	0.5	0.25	25.6	25.2	5.2	-23.1	23.7	282.8	5.4	1.0	0.0
15	BOOR.15.0624	0.0	0.625	0.625	0.312	25.9	26.1	8.8	-29.1	30.4	288.6	4.1	1.0	0.0
16	BOOR.16.0754	0.0	0.75	0.75	0.375	26.1	26.5	11.8	-35.1	37.1	288.6	4.1	1.0	0.0
17	BOOR.17.0874	0.0	0.875	0.875	0.437	26.2	27.5	14.7	-41.0	43.6	288.7	4.1	1.0	0.0
18	BOOR.18.1004	0.0	1.0	1.0	0.5	26.3	28.3	17.8	-47.0	50.3	290.7	2.7	1.0	0.0
19	BOOR.19.1124	0.0	1.125	1.125	0.625	18.0	26.2	-12.2	7.0	18.5	157.7	0.0	1.0	0.0
20	BOOR.20.0254	0.0	0.25	0.25	0.125	18.0	26.2	-12.2	7.0	18.5	157.7	0.0	1.0	0.0
21	BOOR.21.0374	0.0	0.375	0.375	0.187	22.0	27.8	-7.3	-10.9	13.1	193.5	0.0	1.0	0.0
22	BOOR.22.0504	0.0	0.5	0.5	0.25	24.0	30.2	-3.0	-22.5	22.7	262.3	0.0	1.0	0.0
23	BOOR.23.0624	0.0	0.625	0.625	0.312	24.7	32.2	0.4	-28.4	28.4	271.0	0.0	1.0	0.0
24	BOOR.24.0754	0.0	0.75	0.75	0.375	25.1	31.2	3.8	-34.4	34.6	266.3	0.0	1.0	0.0
25	BOOR.25.0874	0.0	0.875	0.875	0.437	25.6	32.7	10.5	-40.6	41.0	278.1	0.0	1.0	0.0
26	BOOR.26.1004	0.0	1.0	1.0	0.5	25.6	32.7	10.5	-40.6	41.0	278.1	0.0	1.0	0.0
27	BOOR.27.1124	0.0	1.125	1.125	0.625	15.0	30.5	-25.8	10.5	-25.8	17.3	0.0	1.0	0.0
28	BOOR.28.0254	0.0	0.25	0.25	0.125	16.9	31.2	-2.2	1.4	22.3	176.3	0.0	1.0	0.0
29	BOOR.29.0374	0.0	0.375	0.375	0.187	19.1	32.1	-5.9	-9.8	18.7	211.7	0.0	1.0	0.0
30	BOOR.30.0504	0.0	0.5	0.5	0.25	22.4	32.9	-10.2	-16.4	19.7	236.1	0.0	1.0	0.0
31	BOOR.31.0624	0.0	0.625	0.625	0.312	23.3	34.9	-8.2	-22.0	24.3	245.1	0.0	1.0	0.0
32	BOOR.32.0754	0.0	0.75	0.75	0.375	24.0	36.5	-4.9	-33.7	34.0	262.3	0.0	1.0	0.0
33	BOOR.33.0874	0.0	0.875	0.875	0.437	24.5	38.5	-0.9	-39.7	39.7	262.3	0.0	1.0	0.0
34	BOOR.34.1004	0.0	1.0	1.0	0.5	24.8	37.6	6.0	-45.5	45.5	272.3	0.0	1.0	0.0
35	BOOR.35.1124	0.0	1.125	1.125	0.625	15.0	34.8	-34.4	14.0	-34.4	17.5	0.0	1.0	0.0
36	BOOR.36.0254	0.0	0.25	0.25	0.125	16.4	35.4	-31.3	5.5	31.8	170.0	0.0	1.0	0.0
37	BOOR.37.0374	0.0	0.375	0.375	0.187	19.1	36.2	-25.9	6.1	26.2	198.8	0.0	1.0	0.0
38	BOOR.38.0504	0.0	0.5	0.5	0.25	19.6	37.2	-19.2	-15.8	24.9	191.6	0.0	1.0	0.0
39	BOOR.39.0624	0.0	0.625	0.625	0.312	22.1	38.0	-14.6	-21.8	26.3	236.1	0.0	1.0	0.0
40	BOOR.40.0754	0.0	0.75	0.75	0.375	22.9	40.1	-12.4	-33.0	30.9	242.9	0.0	1.0	0.0
41	BOOR.41.0874	0.0	0.875	0.875	0.437	23.5	41.6	-12.4	-33.0	35.5	249.4	0.0	1.0	0.0
42	BOOR.42.1004	0.0	1.0	1.0	0.5	24.0	42.5	-9.8	-39.1	40.4	258.8	0.0	1.0	0.0
43	BOOR.43.1124	0.0	1.125	1.125	0.625	15.0	42.7	-6.0	-45.0	45.4	262.3	0.0	1.0	0.0
44	BOOR.44.0254	0.0	0.25	0.25	0.125	15.0	40.5	-44.0	37.9	-44.0	17.5	0.0	1.0	0.0
45	BOOR.45.0374	0.0	0.375	0.375	0.187	16.1	41.3	-37.3	9.2	41.3	167.1	0.0	1.0	0.0
46	BOOR.46.0504	0.0	0.5	0.5	0.25	17.3	42.5	-25.9	10.2	35.4	181.9	0.0	1.0	0.0
47	BOOR.47.0624	0.0	0.625	0.625	0.312	18.7	43.8	-13.3	-31.4	40.5	205.1	0.0	1.0	0.0
48	BOOR.48.0754	0.0	0.75	0.75	0.375	19.9	45.4	-22.9	-21.4	31.4	223.1	0.0	1.0	0.0
49	BOOR.49.0874	0.0	0.875	0.875	0.437	21.0	47.5	-17.9	-33.0	37.5	241.4	0.0	1.0	0.0
50	BOOR.50.1004	0.0	1.0	1.0	0.5	21.0	48.0	-16.6	-38.7	42.1	246.7	0.0	1.0	0.0
51	BOOR.51.1124	0.0	1.125	1.125	0.625	15.0	48.0	-14.3	-44.4	46.6	252.1	0.0	1.0	0.0
52	BOOR.52.0254	0.0	0.25	0.25	0.125	15.0	48.0	-14.3	-44.4	46.6	252.1	0.0	1.0	0.0
53	BOOR.53.0374	0.0	0.375	0.375	0.187	19.0	49.2	-9.8	-44.4	46.6	252.1	0.0	1.0	0.0
54	BOOR.54.0504	0.0	0.5	0.5	0.25	19.0	51.6	-21.0	-55.7	55.7	157.7	0.0	1.0	0.0
55	BOOR.55.0624	0.0	0.625	0.625	0.312	19.0	51.6	-21.0	-55.7	55.7	157.7	0.0	1.0	0.0
56	BOOR.56.0754	0.0	0.75	0.75	0.375	19.0	51.6	-21.0	-55.7	55.7	157.7	0.0	1.0	0.0
57	BOOR.57.0874	0.0	0.875	0.875	0.437	19.1	51.6	-21.0	-55.7	55.7	157.7	0.0	1.0	0.0
58	BOOR.58.1004	0.0	1.0	1.0	0.5	19.1	51.6	-21.0	-55.7	55.7	157.7	0.0	1.0	0.0
59	BOOR.59.1124	0.0	1.125	1.125	0.625	15.0	47.4	-26.5	27.0	37.8	203.7	0.0	1.0	0.0
60	BOOR.60.0254	0.0	0.25	0.25	0.125	15.0	48.1	-21.9	-32.8	39.4	236.1	0.0	1.0	0.0
61	BOOR.61.0374	0.0	0.375	0.375	0.187	18.0	50.3	-21.5	-38.4	44.1	240.7	0.0	1.0	0.0
62	BOOR.62.0504	0.0	0.5	0.5	0.25	18.0	52.2	-20.4	-44.1	48.6	245.1	0.0	1.0	0.0
63	BOOR.63.0624	0.0	0.625	0.625	0.312	18.0	54.2	-17.2	-54.4	48.6	162.2	0.0	1.0	0.0
64	BOOR.64.0754	0.0	0.75	0.75	0.375	18.0	57.8	-7.2	-54.4	48.6	162.2	0.0	1.0	0.0
65	BOOR.65.0874	0.0	0.875	0.875	0.437	16.6	60.1	17.2	60.1	17.2	157.7	0.0	1.0	0.0
66	BOOR.66.1004	0.0	1.0	1.0	0.5	16.6	60.1	17.2	60.1	17.2	157.7	0.0	1.0	0.0
67	BOOR.67.1124	0.0	1.125	1.125	0.625	15.0	58.5	-18.5	-44.4	48.6	185.2	0.0	1.0	0.0
68	BOOR.68.0254	0.0	0.25	0.25	0.125	18.5	64.6	-4.4	-48.6	44.6	185.2	0.0	1.0	0.0
69	BOOR.69.0374	0.0	0.375	0.375	0.187	19.4	64.6	-4.4	-48.6	44.6	185.2	0.0	1.0	0.0
70	BOOR.70.0504	0.0	0.5	0.5	0.25	19.4	64.6	-4.4	-48.6	44.6	185.2	0.0	1.0	0.0
71	BOOR.71.0624	0.0	0.625	0.625	0.312	20.2	64.6	-4.4	-48.6	44.6	185.2	0.0	1.0	0.0
72	BOOR.72.0754	0.0	0.75	0.75	0.375	21.0	64.6	-4.4	-48.6	44.6	185.2	0.0	1.0	0.0
73	BOOR.73.0874	0.0	0.875	0.875	0.437	21.0	64.6	-4.4	-48.6	44.6	185.2	0.0	1.0	0.0
74	BOOR.74.1004	0.0	1.0	1.0	0.5	17.2	64.6	-4.4	-48.6	44.6	185.2	0.0	1.0	0.0
75	BOOR.75.1124	0.0	1.125	1.125	0.625	15.0	64.6	-4.4	-48.6	44.6	185.2	0.0	1.0	0.0
76	BOOR.76.0254	0.0	0.25	0.25	0.125	18.0	64.6	-4.4	-48.6	44.6	185.2	0.0	1.0	0.0
77	BOOR.77.0374	0.0	0.375	0.375	0.187	18.0	64.6	-4.4	-48.6	44.6	185.2	0.0	1.0	0.0
78	BOOR.78.0504	0.0	0.5	0.5	0.25	18.0	64.6	-4.4	-48.6	44.6	185.2	0.0	1.0	0.0
79	BOOR.79.0624	0.0	0.625	0.625	0.312	18.0	64.6	-4.4	-48.6	44.6	185.2	0.0	1.0	0.0
80	BOOR.80.0874	0.0	0.875	0.875	0.437	21.0	64.6	-4.4	-48.6	44.6	185.2	0.0	1.0	0.0

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS24/QS24LONA.TXT /.PS; salida de transferencia N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 20/33

entrada: rgb/cmyk -> rgbd salida: transfiera a cmykd

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS24/QS24LONA.TXT /.PS; salida de transferencia N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 21/33

Table with 16 columns: n, HHC\*Fd, rgb\*Fd, icr\*Fd, hsa\*Fd, rgb\*Fd, LabCH\*Fd, LabCH\*Fd, LabCH\*Fd, LabCH\*Fd, DF\*Fd, hsa\*Fd, rgb\*Fd, LabCH\*Fd, LabCH\*Fd, LabCH\*Fd. Rows 81-161.

entrada: rgb/cmyk -> rgbd salida: transfiera a cmykd delta F\* = 4.9

QS240-JN; 21/33-F gráfico TUB-QS24; código de tono: H\*d=R75Yd colores y diferencia en color, ΔE\*

QS2400L

QS2400L

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS24/QS24LONA.TXT /PS; salida de transferencia  
N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 22/33

Table with 24 columns: n, HHC\*Fd, rpb\*Fd, icr\*Fd, hsa\*Fd, rpb\*Fd, LabC\*Fd, LabC\*Fd, rpb\*Fd, rpb\*Fd, LabC\*Fd, LabC\*Fd, DF\*Fd, hsa\*Fd, rpb\*Fd, rpb\*Fd, LabC\*Fd, LabC\*Fd, DF\*Fd, hsa\*Fd, rpb\*Fd, rpb\*Fd, LabC\*Fd, LabC\*Fd. Each row contains numerical data for a specific color patch.

entrada: rgb/cmyk -> rgbd  
salida: transfiera a cmykd

gráfico TUB-QS24; código de tono: H\*d=R75Yd  
colores y diferencia en color, ΔE\*

2-0032130-F0



http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS24/QS24LONA.TXT /PS; salida de transferencia N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 24/33

Table with 40 columns: n, HHC\*Fd, rpb\*Fd, iet\*Fd, Hsa\*Fd, rpb\*Fd, LabCh\*Fd, LabCh\*Pd, rpb\*Pd, rpb\*Fd, LabCh\*Pd, DF\*Fd, Hsa\*Pd, rpb\*Pd, LabCh\*Pd. Contains calibration data for various color patches and color management parameters.


entrada: rgb/cmyk -> rgbd salida: transferia a cmykd

gráfico TUB-QS24; código de tono: H\*d=R75Yd colores y diferencia en color, ΔE\*

2-0032330-F0

QS240-JN, 24/33-F



delta E\* = 5.3





QS2400L

QS2400L



http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS24/QS24LONA.TXT /PS; salida de transferencia N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 25/33

Table with 10 columns: n, HHC\*Fd, Rgb\*Fd, Ict\*Fd, Hs\*Fd, Rgb\*Fd, LabCH\*Fd, LabCH\*Fd, DFE\*Fd, Hs\*Fd, Rgb\*Fd, LabCH\*Fd, LabCH\*Fd. It contains a large grid of numerical data for color calibration.

entrada: rgb/cmyk -> rgbd salida: transfiera a cmykd

gráfico TUB-QS24; código de tono: H\*d=R75Yd colores y diferencia en color, ΔE\*

QS2400L

Table with 15 columns: n, HHC\*Fd, Rgb\*Fd, Ict\*Fd, Hs\*Fd, Rgb\*Fd, LabCH\*Fd, LabCH\*Fd, Rgb\*Fd, Rgb\*Fd, LabCH\*Fd, DF\*Fd, Hs\*Fd, LabCH\*Fd, Rgb\*Fd. The table contains numerical data for various color patches and printing conditions.

entrada: rgb/cmyk -> rgbd salida: transfiera a cmykd

gráfico TUB-QS24; código de tono: H\*d=R75Yd colores y diferencia en color, ΔE\*

2-0032530-F0

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS24/QS24LONA.TXT /.PS; salida de transferencia N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 27/33

Table with columns: n, HHC\*Fd, rpb\*Fd, iet\*Fd, hsa\*Fd, rpb\*Fd, LabCH\*Fd, LabCH\*Fd, rpb\*Fd, LabCH\*Fd, DF\*Fd, hsa\*Fd, rpb\*Fd, LabCH\*Fd. Rows list various color patches and their corresponding numerical values.

gráfico TUB-QS24; código de tono: H\*d=R75Yd colores y diferencia en color, ΔE\* entrada: rgb/cmyk -> rgbd salida: transfiera a cmykd

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS24/QS24LONA.TXT /.PS; salida de transferencia N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 28/33


Table with 10 columns: n, HHC\*Fd, rpb\*Fd, icr\*Fd, hsa\*Fd, rpb\*Fd, LabC\*Fd, LabC\*Fd, DF\*Fd, hsa\*Fd, rpb\*Fd, LabC\*Fd, LabC\*Fd, delta E\*\* = 3.9

entrada: rgb/cmyk -> rgbd salida: transfiera a cmykd gráfico TUB-QS24; código de tono: H\*d=R75Yd colores y diferencia en color, ΔE\*\*



QS2400L

QS2400L





http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS24/QS24LONA.TXT /.PS; salida de transferencia  
N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 30/33

Table with 10 columns: n, HHC\*Fd, Rgb\*Fd, Ict\*Fd, Hs\*Fd, Lab\*Cb\*Fd, Lab\*Cb\*Fd, Lab\*Cb\*Fd, Df\*Fd, Hs\*Fd, Rgb\*Fd, Lab\*Cb\*Fd, Df\*Fd, Hs\*Fd, Rgb\*Fd, Lab\*Cb\*Fd, Df\*Fd, Hs\*Fd, Rgb\*Fd, Lab\*Cb\*Fd. The table contains numerical data for various color and registration points.

entrada: rgb/cmyk -> rgbd  
salida: transfiera a cmykd

gráfico TUB-QS24; código de tono: H\*d=R75Yd  
colores y diferencia en color, ΔE\*

2-0032930-F0



QS2400L

2-0033030-F0


http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS24/QS24LONA.TXT /.PS; salida de transferencia N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 31/33

Table with 10 columns: n, HHC\*Fd, rpb\*Fd, icr\*Fd, hsa\*Fd, rpb\*Fd, LabCH\*Fd, rpb\*Fd, LabCH\*Fd, DF\*Fd, hsa\*Fd, rpb\*Fd, LabCH\*Fd, rpb\*Fd, LabCH\*Fd, delta E\* = 6.4. The table contains color calibration data for various color patches.

entrada: rgb/cmyk -> rgbd salida: transfiera a cmykd gráfico TUB-QS24; código de tono: H\*d=R75Yd colores y diferencia en color, ΔE\*

QS2400L



QS2400L



TUB matrícula: 20130201-QS24/QS24LONA.TXT /.PS TUB material: code=rha4ta aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmyk6 (CMYK)

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS24/QS24LONA.TXT /.PS; salida de transferencia N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 32/33

Table with columns: n, HHC\*Fd, rpb\*Fd, icl\*Fd, hsa\*Fd, rpb\*Fd, LabCh\*Fd, LabCh\*Fd, rpb\*Fd, LabCh\*Fd, rpb\*Fd, LabCh\*Fd, rpb\*Fd, LabCh\*Fd, LabCh\*Fd, rpb\*Fd, LabCh\*Fd, rpb\*Fd, LabCh\*Fd, LabCh\*Fd, rpb\*Fd, LabCh\*Fd, rpb\*Fd, LabCh\*Fd. It contains a large set of numerical data for various color patches.



entrada: rgb/cmyk -> rgbd salida: transfiera a cmykd

gráfico TUB-QS24; código de tono: H\*d=R75Yd colores y diferencia en color, ΔE\*

2-003310-F0



QS240-TN, 32/33-F

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS24/QS24.HTM información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik



TUB matrícula: 20130201-QS24/QS24LONA.TXT /.PS TUB material: code=rha4ta aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmyk6 (CMYK)

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS24/QS24LONA.TXT /.PS; salida de transferencia N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 33/33



n	HC*Fd	rgb_Fd	icr_Fd	hsa_Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd	hsa_Fd	LabCH*Fd	rgb*Fd	DF*Fd	hsa_Md	rgb*Md	LabCH*Md
1053	NW_086d	0.866	0.866	0.866	0.866	85.0	0.866	89.4	0.866	4.4	360	1.0	95.4
1054	NW_093d	0.933	0.933	0.933	0.933	90.2	0.933	92.2	0.933	1.9	360	1.0	95.4
1055	NW_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	1.0	95.4	1.0	61.5	0.0	1.0	95.4
1056	NW_006d	0.066	0.066	0.066	0.066	22.8	0.066	22.3	0.066	0.0	360	1.0	95.4
1057	NW_013d	0.133	0.133	0.133	0.133	28.0	0.133	28.3	0.133	0.1	360	1.0	95.4
1058	NW_020d	0.2	0.2	0.2	0.2	33.2	0.2	33.9	0.2	0.1	360	1.0	95.4
1059	NW_026d	0.266	0.266	0.266	0.266	38.3	0.266	38.9	0.266	0.5	360	1.0	95.4
1060	NW_033d	0.333	0.333	0.333	0.333	43.6	0.333	44.1	0.333	0.9	360	1.0	95.4
1061	NW_040d	0.4	0.4	0.4	0.4	48.8	0.4	49.3	0.4	0.8	360	1.0	95.4
1062	NW_046d	0.466	0.466	0.466	0.466	53.9	0.466	54.4	0.466	0.7	360	1.0	95.4
1063	NW_053d	0.533	0.533	0.533	0.533	59.1	0.533	59.6	0.533	0.6	360	1.0	95.4
1064	NW_060d	0.6	0.6	0.6	0.6	64.3	0.6	64.8	0.6	0.5	360	1.0	95.4
1065	NW_066d	0.666	0.666	0.666	0.666	69.5	0.666	70.0	0.666	0.4	360	1.0	95.4
1066	NW_073d	0.734	0.734	0.734	0.734	74.7	0.734	75.2	0.734	0.3	360	1.0	95.4
1067	NW_080d	0.8	0.8	0.8	0.8	79.9	0.8	80.4	0.8	0.2	360	1.0	95.4
1068	NW_086d	0.866	0.866	0.866	0.866	85.0	0.866	85.5	0.866	0.1	360	1.0	95.4
1069	NW_093d	0.933	0.933	0.933	0.933	90.2	0.933	90.7	0.933	0.0	360	1.0	95.4
1070	NW_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	1.0	95.4	1.0	0.0	360	1.0	95.4
1071	NW_006d	0.066	0.066	0.066	0.066	22.8	0.066	22.3	0.066	0.0	360	1.0	95.4
1072	NW_013d	0.133	0.133	0.133	0.133	28.0	0.133	28.3	0.133	0.0	360	1.0	95.4
1073	NW_020d	0.2	0.2	0.2	0.2	33.2	0.2	33.9	0.2	0.0	360	1.0	95.4
1074	ROY_100_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	1.0	95.4	1.0	0.5	360	1.0	95.4
1075	GY0B_100_100d	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	360	1.0	95.4
1076	Y00C_100_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	1.0	95.4	1.0	0.1	360	1.0	95.4
1077	B00M_100_100d	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	360	1.0	95.4
1078	B00R_100_100d	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	360	1.0	95.4
1079	B50R_100_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	1.0	95.4	1.0	0.0	360	1.0	95.4

delta E\*\* = 4.2

entrada: rgb/cmyk -> rgbd salida: transfiera a cmykd

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS24/QS24.HTM informacion técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik