

Entrada i salida: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 116/360 = 0.32$

$H^*_ = Y50G_$


Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:

$HIC^*_$

código de tono para los colores de esta página:

$H^*_ = Y50G_$

triángulo claridad T^*



ORS18a; datos adaptados CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{-,Ma}	47.9	65.3	50.5	82.6
Y _{-,Ma}	90.3	-10.2	91.7	92.3
G _{-,Ma}	50.9	-62.8	34.9	71.9
C _{-,Ma}	58.6	-30.3	-45.0	54.2
B _{-,Ma}	25.7	31.0	-44.4	54.2
M _{-,Ma}	48.1	75.2	-8.3	75.7
N _{-,Ma}	18.0	0.0	0.0	0.0
W _{-,Ma}	95.4	0.0	0.0	0.0
R _{-,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0
Y _{-,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6
G _{-,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5
B _{-,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4

Los datos de color máximo (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$: 73 -31 62 70 116

$HIC^*_{-,Ma}$: Y50G_100_100_

$rgbic^*_{-,Ma}$:

0.5 1.0 0.0 1.0 1.0

triángulo claridad T^*

%Gama

$u^*_{rel} = 92$



%Regularidad

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)

$H^*_$	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4

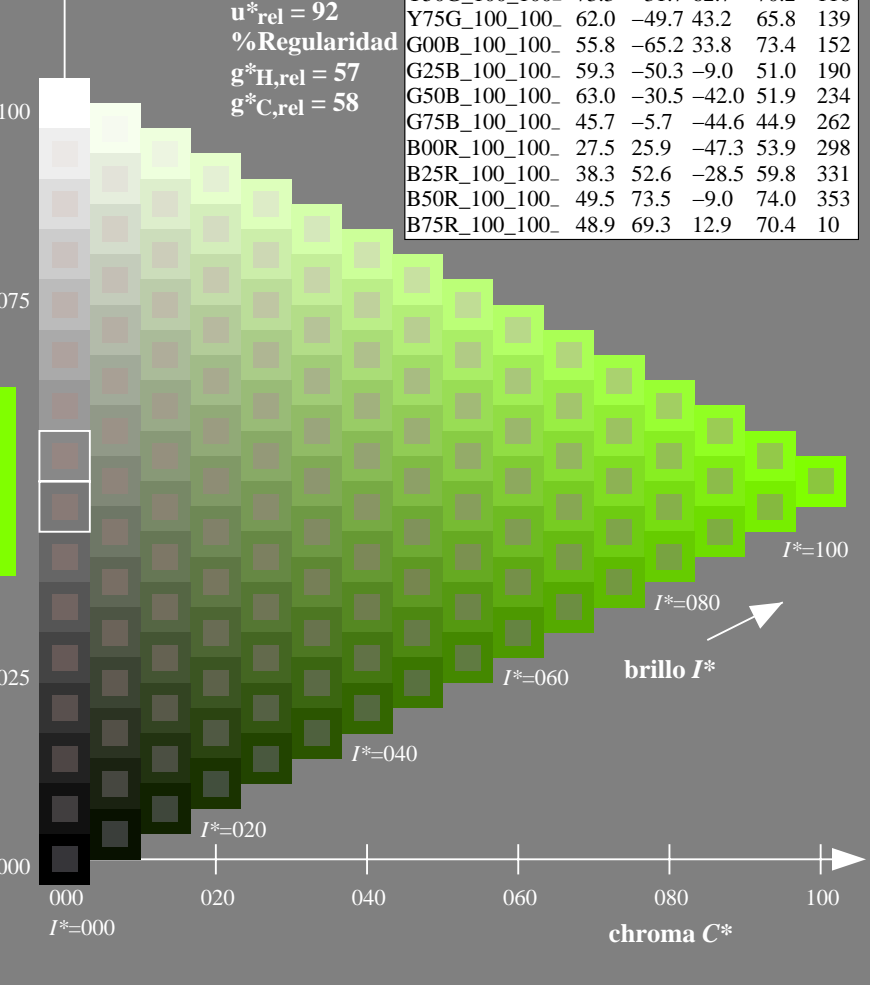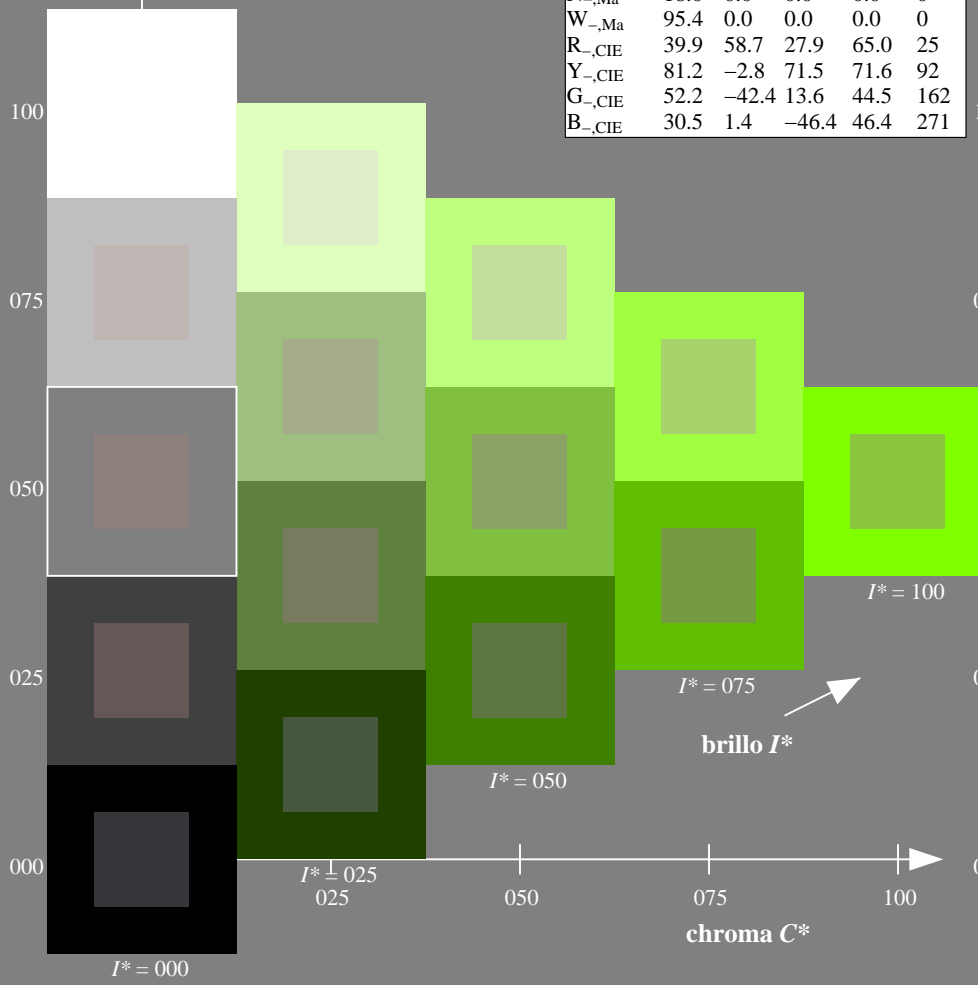

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS57/QS57L0FA.TXT> /PS
 información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-QS57/QS57L0FA.TXT /PS
 aplicación para la medida salida en la impresión offset

TUB material: code=rh4ta

gráfico TUB-QS57; código de tono: $H^*_ = Y50G_$
 gráfico según a DIN 33872, 3D=1, de=0, cm_y0^*


entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb/cmyk$
 salida: ningún cambio

Entrada i salida: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 114/360 = 0.31$

$H^*_d = Y50G_d$

Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:

HIC^*_d
código de tono para los colores
esta página:
 $H^*_d = Y50G_d$
triángulo claridad T^*



ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{d,Ma}	45.4	70.9	44.8	83.9	32
Y _{d,Ma}	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
G _{d,Ma}	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
C _{d,Ma}	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
B _{d,Ma}	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
M _{d,Ma}	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
N _{d,Ma}	24.3	0.0	0.0	0.0	0
W _{d,Ma}	95.6	0.0	0.0	0.0	0
R _{d,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{d,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{d,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{d,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Los datos de color máximo (Ma):

$LabCh^*_{d,Ma}$: 70 -29 66 72 114

$HIC^*_{d,Ma}$: Y50G_100_100d



$rgbic^*_{d,Ma}$:
0.5 1.0 0.0 1.0 1.0

triángulo claridad T^*

ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)

H^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100d	45.4	70.9	44.8	83.9	32
R25Y_100_100d	53.0	53.4	54.8	76.5	45
R50Y_100_100d	64.9	28.9	68.6	74.5	67
R75Y_100_100d	78.6	4.3	84.7	84.8	87
Y00G_100_100d	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
Y25G_100_100d	81.2	-17.0	84.3	86.0	101
Y50G_100_100d	70.6	-29.7	66.5	72.8	114
Y75G_100_100d	57.9	-48.3	45.8	66.5	136
G00B_100_100d	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
G25B_100_100d	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189
G50B_100_100d	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
G75B_100_100d	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268
B00R_100_100d	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
B25R_100_100d	35.6	58.6	-20.7	62.1	340
B50R_100_100d	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
B75R_100_100d	45.9	74.2	21.1	77.1	15

%Gama
 $u^*_{rel} = 92$
%Regularidad
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$

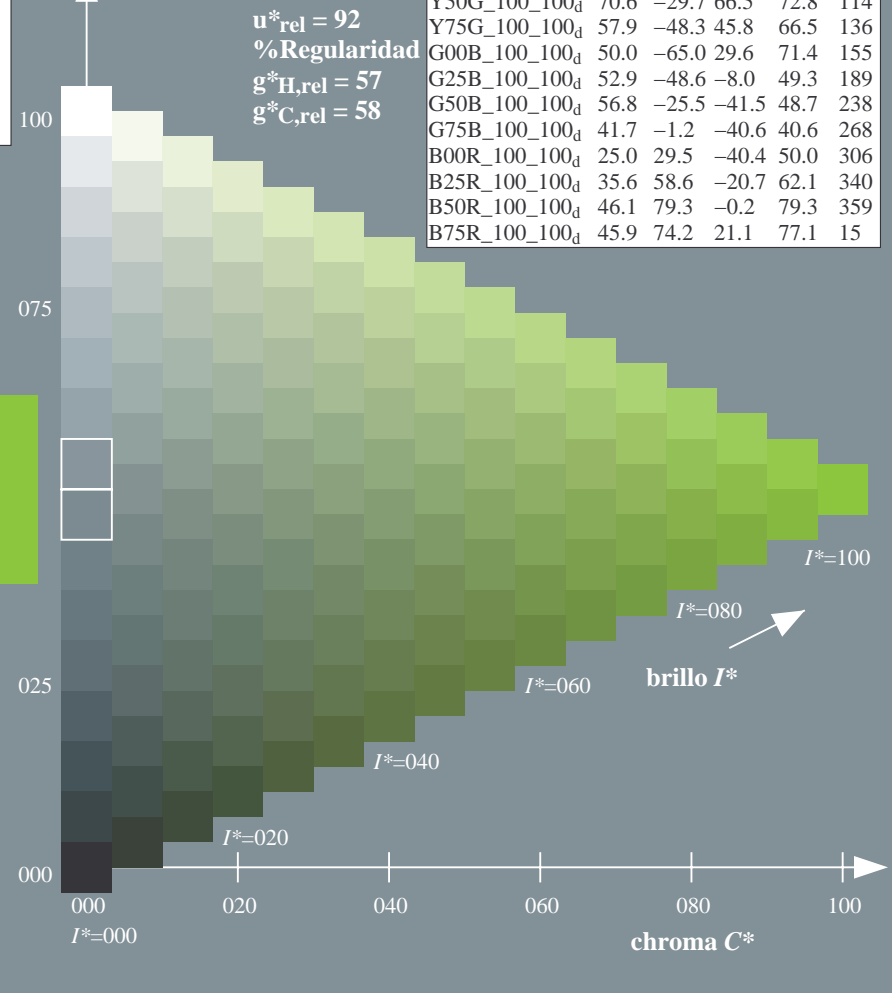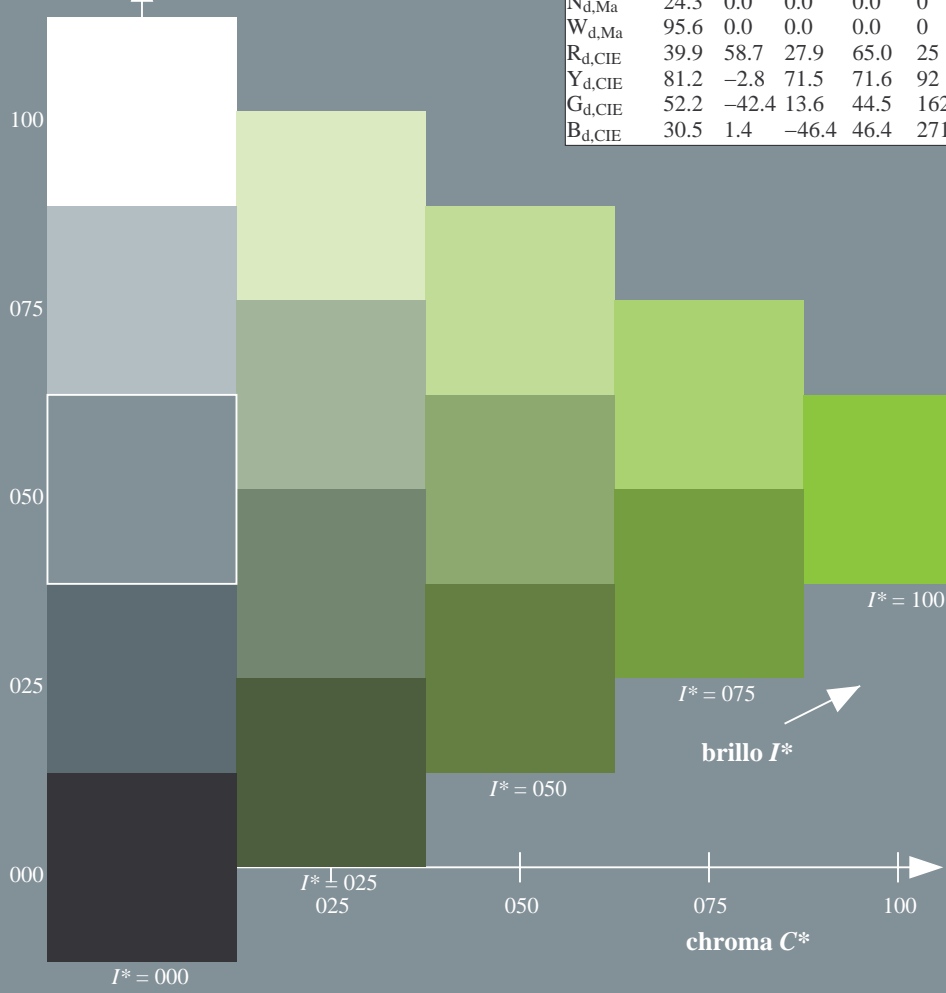


vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS57/QS57.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-QS57/QS57L0FA.TXT /.PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy0* (CMY0)
TUB material: code=rh4ta

gráfico TUB-QS57; código de tono: $H^*_d=Y50G_d$
gráfico según a DIN 33872, 3D=1, de=0, $cmy0^*$

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
salida: 3D-linealización a $cmy0^*_{dd}$




Entrada i salida: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 114/360 = 0.31$

$H^*_d = Y50G_d$

Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:

HIC^*_d
código de tono para los colores
esta página:
 $H^*_d = Y50G_d$
triángulo claridad T^*



ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{d, Ma}	45.4	70.9	44.8	83.9	32
Y _{d, Ma}	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
G _{d, Ma}	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
C _{d, Ma}	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
B _{d, Ma}	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
M _{d, Ma}	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
N _{d, Ma}	24.3	0.0	0.0	0.0	0
W _{d, Ma}	95.6	0.0	0.0	0.0	0
R _{d, CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{d, CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{d, CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{d, CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Los datos de color máximo (Ma):

$LabCh^*_d, Ma: 70 \ -29 \ 66 \ 72 \ 114$

$HIC^*_d, Ma: Y50G_100_100_d$

$rgbic^*_d, Ma:$



0.5 1.0 0.0 1.0 1.0

triángulo claridad T^*

ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)

H^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100 _d	45.4	70.9	44.8	83.9	32
R25Y_100_100 _d	53.0	53.4	54.8	76.5	45
R50Y_100_100 _d	64.9	28.9	68.6	74.5	67
R75Y_100_100 _d	78.6	4.3	84.7	84.8	87
Y00G_100_100 _d	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
Y25G_100_100 _d	81.2	-17.0	84.3	86.0	101
Y50G_100_100 _d	70.6	-29.7	66.5	72.8	114
Y75G_100_100 _d	57.9	-48.3	45.8	66.5	136
G00B_100_100 _d	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
G25B_100_100 _d	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189
G50B_100_100 _d	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
G75B_100_100 _d	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268
B00R_100_100 _d	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
B25R_100_100 _d	35.6	58.6	-20.7	62.1	340
B50R_100_100 _d	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
B75R_100_100 _d	45.9	74.2	21.1	77.1	15

%Gama
 $u^*_{rel} = 92$
%Regularidad
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$

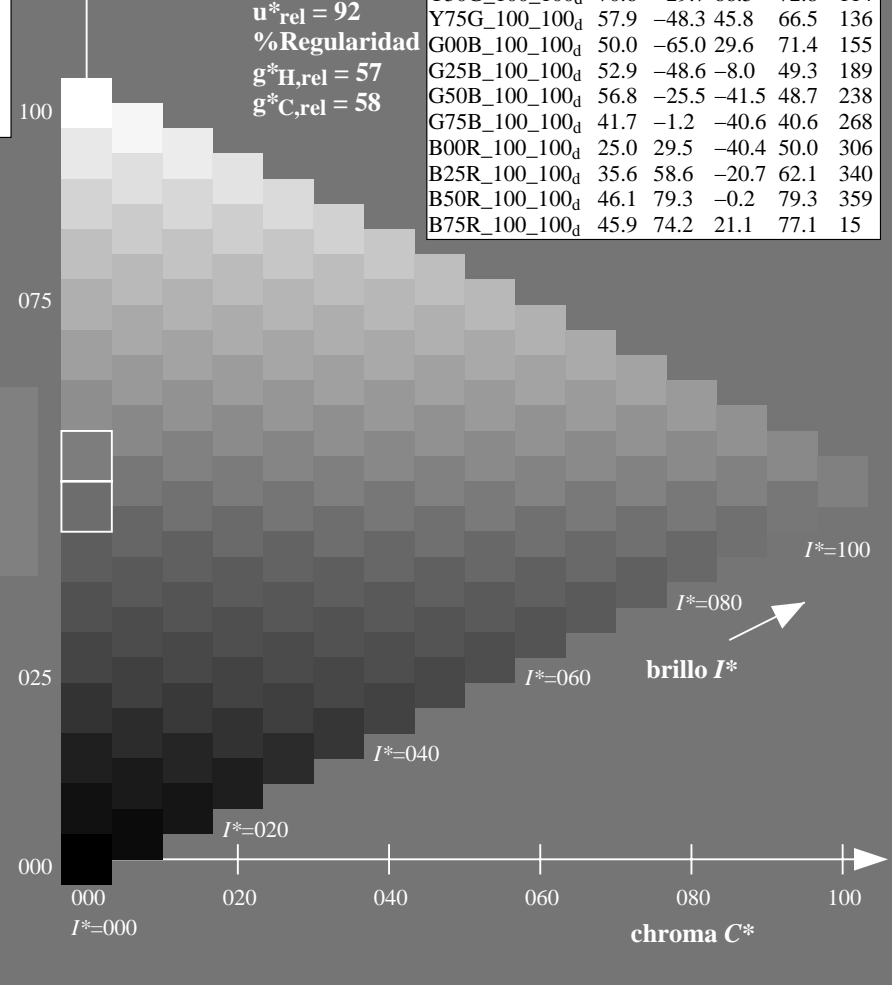
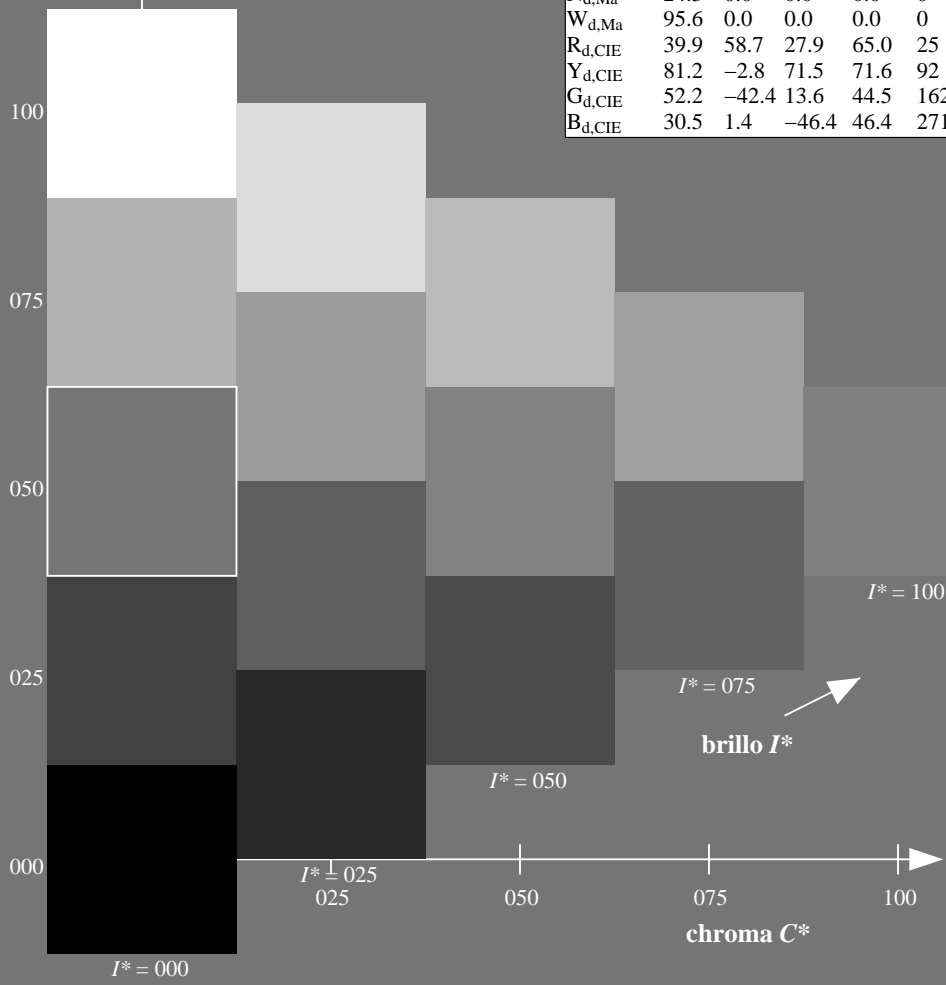


vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS57/QS57.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-QS57/QS57L0FA.TXT /.PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy0* (CMY0)
TUB material: code=rh4ta

gráfico TUB-QS57; código de tono: $H^*_d = Y50G_d$
gráfico según a DIN 33872, 3D=1, de=0, $cmy0^*$

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
salida: 3D-linealización a $cmy0^*_{dd}$




Entrada i salida: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 114/360 = 0.31$

$H^*_d = Y50G_d$

Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:

HIC^*_d
código de tono para los colores
esta página:
 $H^*_d = Y50G_d$
triángulo claridad T^*



ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{d,Ma}	45.4	70.9	44.8	83.9	32
Y _{d,Ma}	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
G _{d,Ma}	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
C _{d,Ma}	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
B _{d,Ma}	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
M _{d,Ma}	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
N _{d,Ma}	24.3	0.0	0.0	0.0	0
W _{d,Ma}	95.6	0.0	0.0	0.0	0
R _{d,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{d,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{d,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{d,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Los datos de color máximo (Ma):

$LabCh^*_d, Ma: 70 \ -29 \ 66 \ 72 \ 114$

$HIC^*_d, Ma: Y50G_100_100_d$



$rgbic^*_d, Ma: 0.5 \ 1.0 \ 0.0 \ 1.0 \ 1.0$

triángulo claridad T^*

ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)

H^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100 _d	45.4	70.9	44.8	83.9	32
R25Y_100_100 _d	53.0	53.4	54.8	76.5	45
R50Y_100_100 _d	64.9	28.9	68.6	74.5	67
R75Y_100_100 _d	78.6	4.3	84.7	84.8	87
Y00G_100_100 _d	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
Y25G_100_100 _d	81.2	-17.0	84.3	86.0	101
Y50G_100_100 _d	70.6	-29.7	66.5	72.8	114
Y75G_100_100 _d	57.9	-48.3	45.8	66.5	136
G00B_100_100 _d	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
G25B_100_100 _d	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189
G50B_100_100 _d	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
G75B_100_100 _d	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268
B00R_100_100 _d	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
B25R_100_100 _d	35.6	58.6	-20.7	62.1	340
B50R_100_100 _d	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
B75R_100_100 _d	45.9	74.2	21.1	77.1	15

%Gama
 $u^*_{rel} = 92$
%Regularidad
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$

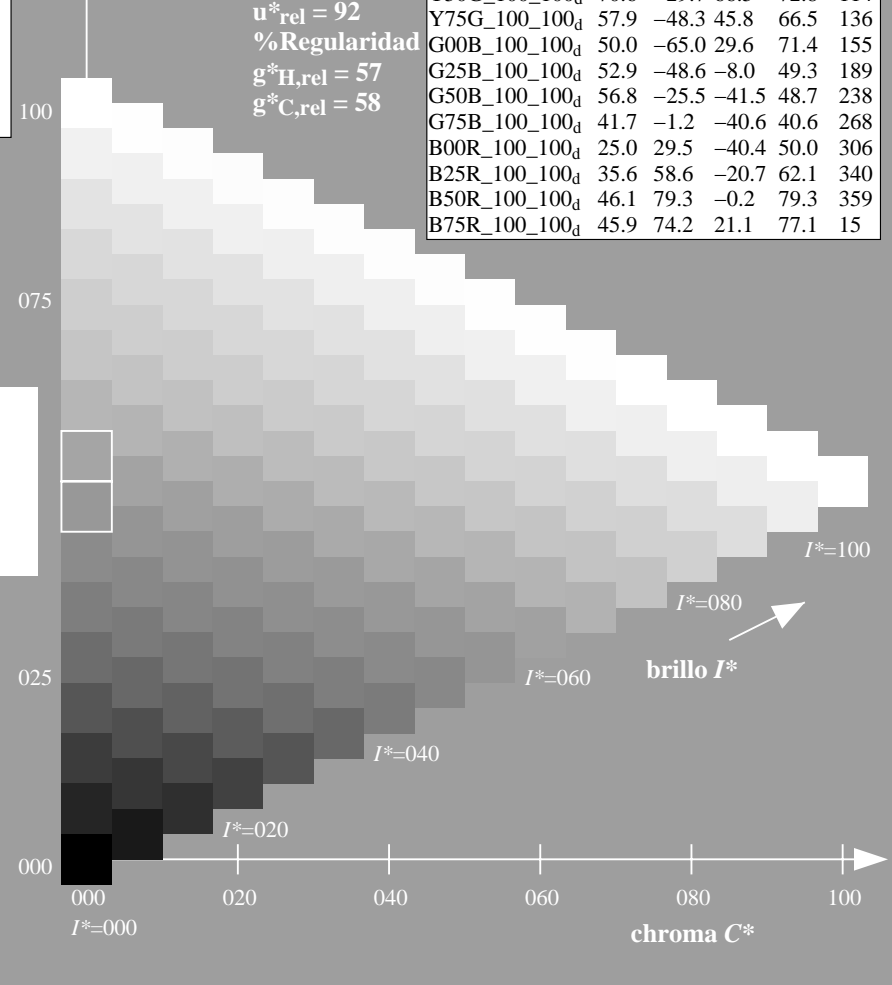
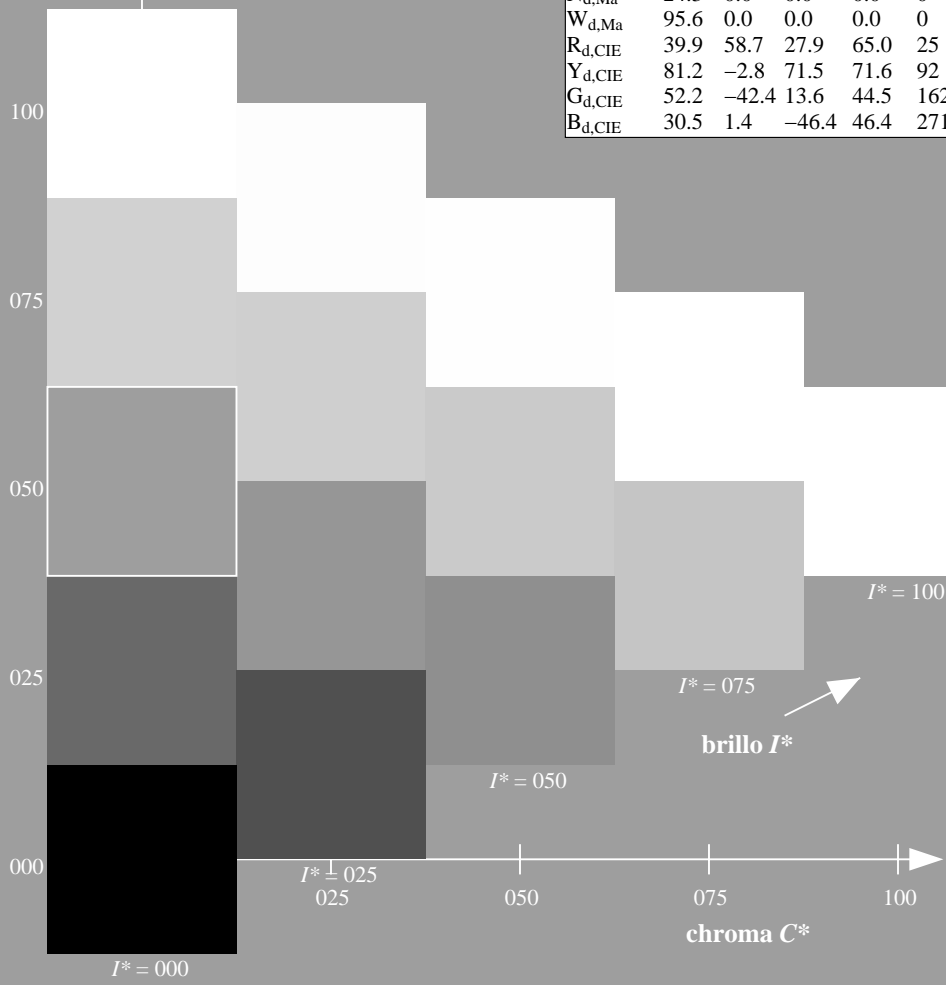


vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS57/QS57.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-QS57/QS57L0FA.TXT /PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy0* (CMY0)
TUB material: code=rh4ta

gráfico TUB-QS57; código de tono: $H^*_d = Y50G_d$
gráfico según a DIN 33872, 3D=1, de=0, $cmy0^*$

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
salida: 3D-linealización a $cmy0^*_{dd}$




Entrada i salida: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 114/360 = 0.31$

$H^*_d = Y50G_d$

Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:

HIC^*_d
código de tono para los colores de esta página:
 $H^*_d = Y50G_d$
triángulo claridad T^*



ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{d,Ma}	45.4	70.9	44.8	83.9	32
Y _{d,Ma}	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
G _{d,Ma}	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
C _{d,Ma}	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
B _{d,Ma}	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
M _{d,Ma}	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
N _{d,Ma}	24.3	0.0	0.0	0.0	0
W _{d,Ma}	95.6	0.0	0.0	0.0	0
R _{d,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{d,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{d,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{d,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Los datos de color máximo (Ma):

$LabCh^*_{d,Ma}$: 70 -29 66 72 114

$HIC^*_{d,Ma}$: Y50G_100_100d



$rgbic^*_{d,Ma}$:
0.5 1.0 0.0 1.0 1.0

triángulo claridad T^*

%Gama
 $u^*_{rel} = 92$
%Regularidad
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)

H^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100 _d	45.4	70.9	44.8	83.9	32
R25Y_100_100 _d	53.0	53.4	54.8	76.5	45
R50Y_100_100 _d	64.9	28.9	68.6	74.5	67
R75Y_100_100 _d	78.6	4.3	84.7	84.8	87
Y00G_100_100 _d	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
Y25G_100_100 _d	81.2	-17.0	84.3	86.0	101
Y50G_100_100 _d	70.6	-29.7	66.5	72.8	114
Y75G_100_100 _d	57.9	-48.3	45.8	66.5	136
G00B_100_100 _d	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
G25B_100_100 _d	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189
G50B_100_100 _d	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
G75B_100_100 _d	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268
B00R_100_100 _d	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
B25R_100_100 _d	35.6	58.6	-20.7	62.1	340
B50R_100_100 _d	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
B75R_100_100 _d	45.9	74.2	21.1	77.1	15

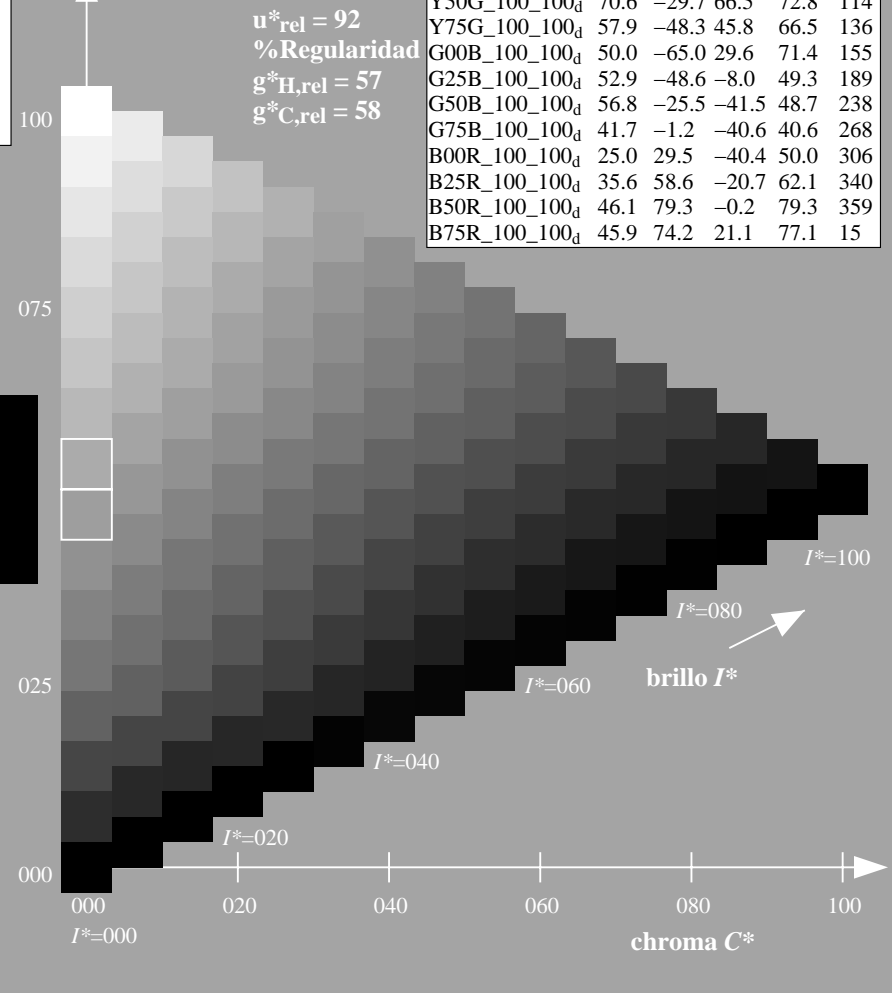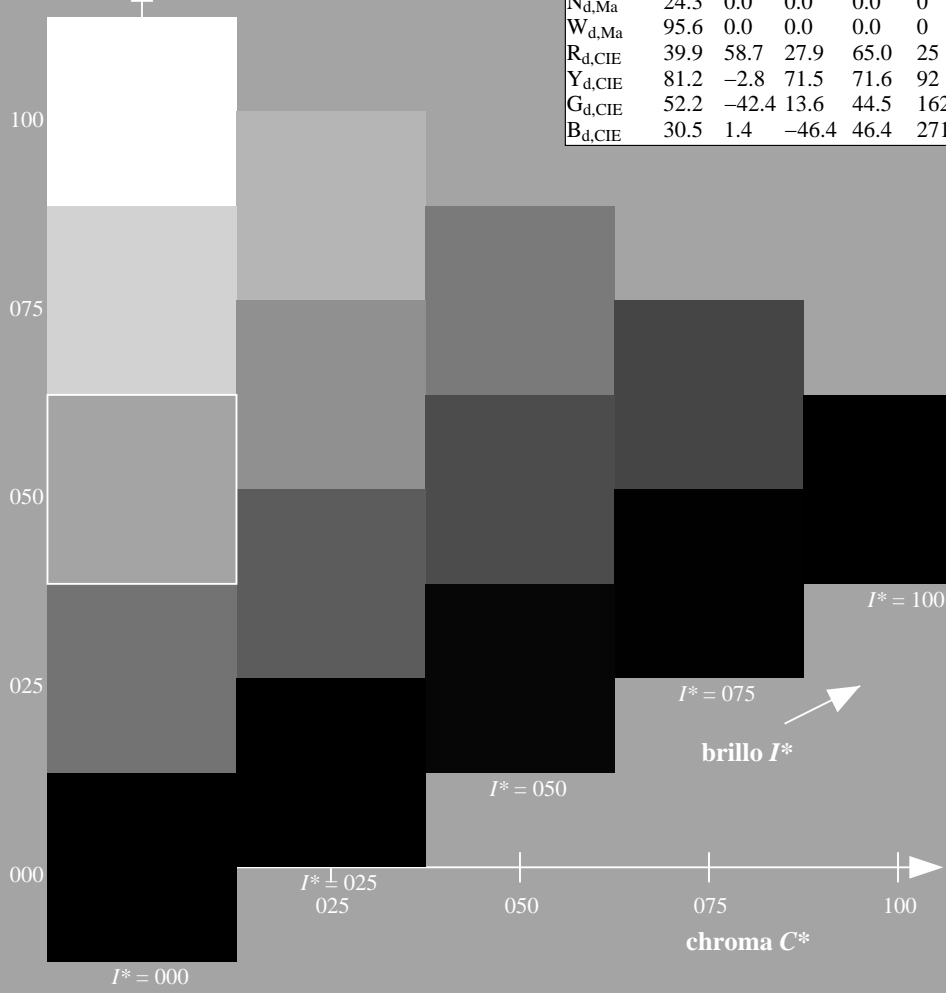

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS57/QS57.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-QS57/QS57L0FA.TXT /.PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy0* (CMY0)
TUB material: code=rh4ta





gráfico TUB-QS57; código de tono: $H^*_d = Y50G_d$
gráfico según a DIN 33872, 3D=1, de=0, $cmy0^*$

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
salida: 3D-linealización a $cmy0^*_{dd}$



TUB matrícula: 20130201-QS57/QS57L0FA.TXT /.PS TUB material: code=rh4ta
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy0* (CMY0)

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS57/QS57.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>






2-103531-L0 QS570-72

gráfico TUB-QS57; código de tono: H*d=Y50Gd
gráfico según a DIN 33872, 3D=1, de=0, cmy0*

entrada: *rgb/cmyk* -> *rgb*_{dd}
salida: 3D-linealización a *cmy0**_{dd}

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGCBS: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; Six hue angles of the device colours RYGCBS: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six hue angles of the elementary colours RYGCBS: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

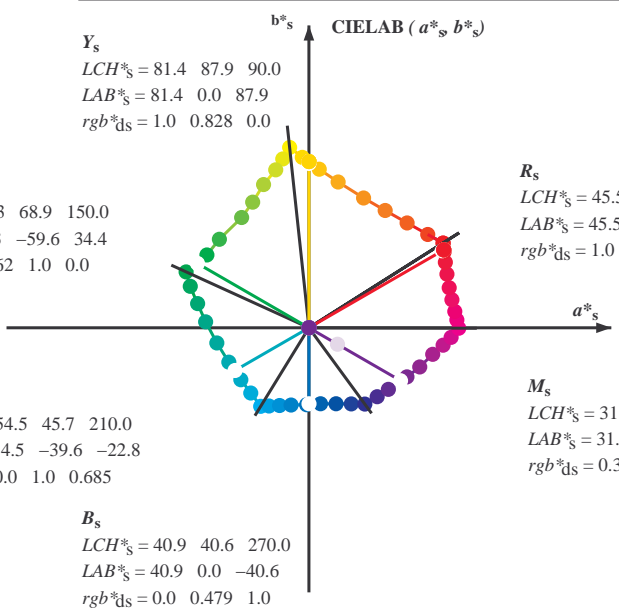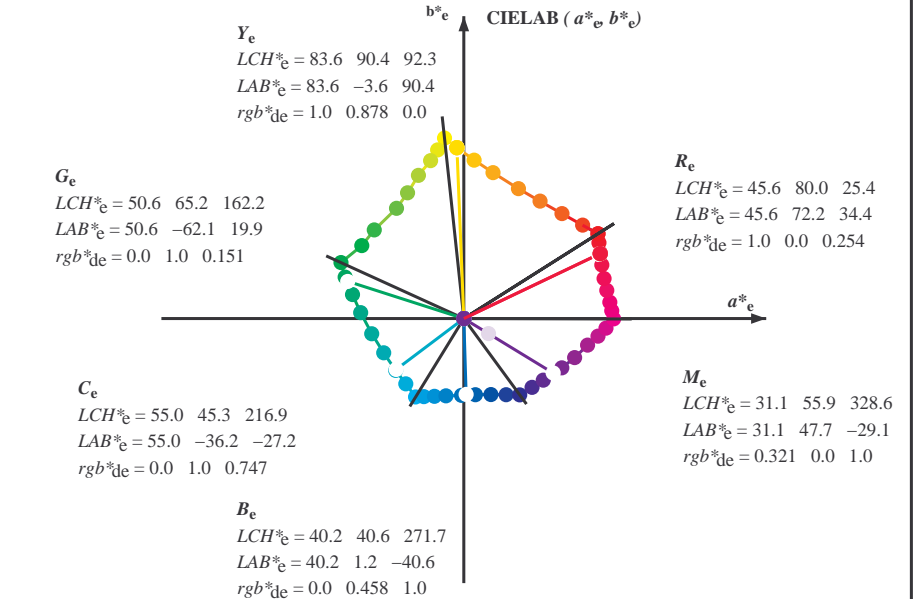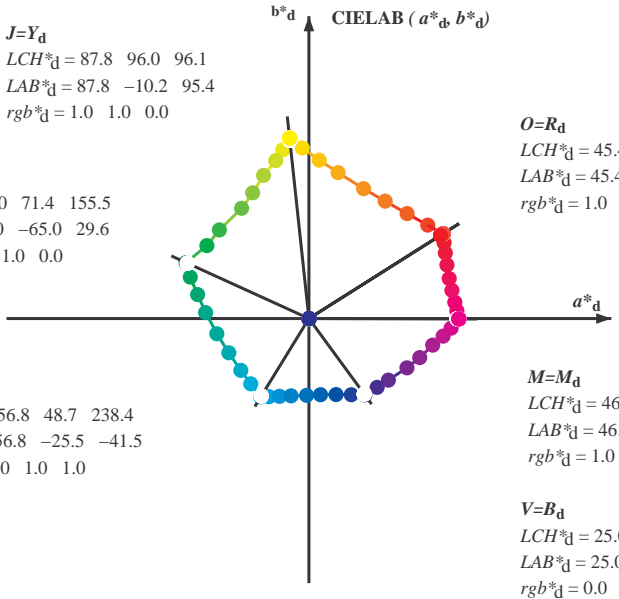


$(a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)$
 $rgb^*_d, LCH^*_d, LAB^*_d$
 $h_{ab,s}, rgb^*_s$
 $h_{ab,s} = atan [r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150)] / [r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270)]$ (1)
 $h_{ab,s}$
 $s: h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6)$
 $h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7)$ (2)
 $h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59)$ (3)
 $h_{ab,e}$
 $e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6)$
 $h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7)$ (4)
 $h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59)$ (5)
 $h_{ab}, h_{ab,d}$
 rgb^*_e

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS57/QS57.HTM
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20130201-QS57/QS57L0FA.TXT /.PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy0* (CMY0)
TUB material: code=rh4ta

Data of maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six hue angles of the device colours RYGBCM_d: h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 24 columns: h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, r_{gb}^a, d_{64M}, LAB*_{ddx64M} (x=LabCh), r_{gb}^b, d_{361M}, LAB*_{ddx361M} (x=LabCh), r_{gb}^c, d_{361M}, LAB*_{dsx361M} (x=LabCh), r_{gb}^d, d_{361M}, LAB*_{dex361M} (x=LabCh), r_{gb}^e, d_{361M}, LAB*_{dex361M} (x=LabCh). Rows contain numerical data for various color patches.

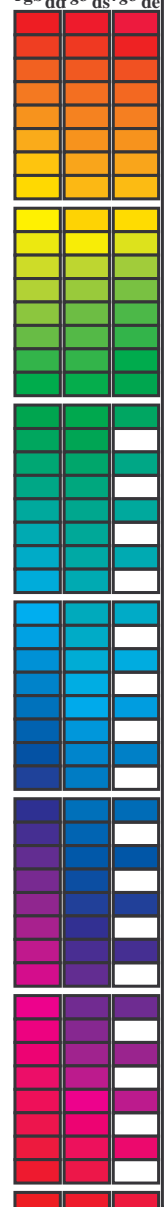


vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS57/QS57.HTM
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20130201-QS57/QS57L0FA.TXT /PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy0* (CMY0)
TUB material: code=rh4tra

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six hue angles of the device colours RYGBM_d: h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_c: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb ^{dd}	dd64M	LAB [*]	ddx64M (x=LabCh)	rgb [*]	dex361M	LAB [*]	dex361M
32.3	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	32.3
38.1	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	48.9	62.8	49.4	79.9	38.1
46.8	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	53.6	51.9	55.5	76.0	46.8
56.9	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	59.1	40.3	62.0	74.0	56.9
67.1	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	64.9	28.9	68.6	74.5	67.1
78.6	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	72.1	15.4	77.1	78.6	78.6
86.2	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	77.9	5.4	83.8	84.0	86.2
92.1	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	83.4	-3.4	90.2	90.2	92.1
96.1	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	87.8	-10.2	95.4	96.0	96.1
98.8	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	84.3	-13.9	89.2	90.3	98.8
101.8	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	80.7	-17.5	83.5	85.3	101.8
107.6	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	75.3	-24.0	75.7	79.4	107.6
114.0	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	70.6	-29.7	66.5	72.8	114.0
121.4	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	65.7	-35.6	58.3	68.3	121.4
135.3	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	58.4	-47.3	46.8	66.6	135.3
144.4	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	54.7	-53.9	38.5	66.3	144.4
155.5	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	50.0	-65.0	29.6	71.4	155.5
160.7	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	50.5	-62.8	21.9	66.5	160.7
167.7	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	51.2	-58.9	12.7	60.3	167.7
176.7	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	52.0	-54.5	3.1	54.6	176.7
189.3	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189.3
203.2	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	54.0	-42.3	-18.1	46.1	203.2
217.2	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	55.0	-36.0	-27.4	45.3	217.2
228.3	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	55.8	-30.7	-34.5	46.2	228.3
238.4	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238.4
242.9	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	54.1	-21.1	-41.3	46.4	242.9
249.3	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	50.4	-15.5	-41.1	43.9	249.3
256.9	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	46.5	-9.4	-40.8	41.9	256.9
268.2	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268.2
278.6	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	37.3	6.1	-40.2	40.7	278.6
289.6	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	32.8	14.3	-40.2	42.7	289.6
299.0	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	28.6	22.4	-40.2	46.1	299.0
306.2	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	25.0	29.5	-40.4	50.0	306.2
314.7	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	27.9	36.0	-36.4	51.2	314.7
322.1	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	28.8	41.9	-32.5	53.1	322.1
333.3	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	32.7	51.8	-26.0	58.0	333.3
340.5	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	35.6	58.6	-20.7	62.1	340.5
347.9	307.5	307.2	0.625	0.0	1.0	38.1	65.4	-14.0	66.9	347.9
352.5	315.0	314.3	0.75	0.0	1.0	41.8	71.0	-9.2	71.6	352.5
356.1	322.5	321.4	0.875	0.0	1.0	44.2	75.2	-5.0	75.3	356.1
359.8	330.0	328.6	1.0	0.0	1.0	46.1	79.3	-0.2	79.3	359.8
363.0	337.5	335.7	1.0	0.0	0.875	45.9	78.2	4.1	78.3	363.0
366.4	345.0	342.8	1.0	0.0	0.75	45.9	77.1	8.6	77.6	366.4
371.1	352.5	349.9	1.0	0.0	0.625	46.0	75.6	14.8	77.0	371.1
375.9	360.0	357.0	1.0	0.0	0.5	45.9	74.2	21.1	77.1	375.9
381.2	367.5	364.1	1.0	0.0	0.375	45.8	72.9	28.3	78.3	381.2
385.6	375.0	371.2	1.0	0.0	0.25	45.6	72.1	34.6	80.0	385.6
389.3	382.5	378.3	1.0	0.0	0.125	45.5	71.4	40.1	81.9	389.3
392.3	390.0	385.4	1.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	392.3

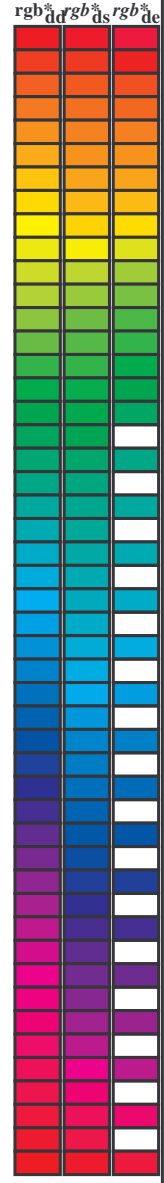

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS57/QS57.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-QS57/QS57L0FA.TXT /PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy0* (CMY0)
TUB material: code=rh4ta

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS57/QS57L0FA.TXT /.PS; 3D-linealización
F: 3D-linealización QS57/QS57LS30FA.DAT en archivo (F), página 10/33

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGCBS_S: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six hue angles of the device colours RYGCBS_d: h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six hue angles of the elementary colours RYGCBS_M: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns for colorimetric data including h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, and various colorimetric parameters like R_d, R_s, R_e for different color systems.

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS57/QS57.HTM
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik


TUB matrícula: 20130201-QS57/QS57L0FA.TXT /.PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy0* (CMY0)

TUB material: code=rha4ta

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS57/QS57.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six hue angles of the device colours RYGBM_d: h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6


h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb [*] _{dd} 361M	LAB [*] _{ddx361M} (x=LabCh)	rgb [*] _{ds361Mi}	LAB [*] _{dsx361Mi} (x=LabCh)	rgb [*] _{dd361Mi}	rgb [*] _{de361Mi}	LAB [*] _{dex361Mi} (x=LabCh)	rgb [*] _{dd361Mi}	rgb [*] _{de361Mi}
86	75	75	1.0 0.75 0.0	77.9 5.4 83.8	84.0 86	1.0 0.585 0.0	69.8 20.0 74.7	77.4 75	1.0 0.75 0.0	1.0 0.592 0.0	70.2 19.3 75.2
87	76	76	1.0 0.766 0.0	78.6 4.3 84.7	84.8 87	1.0 0.596 0.0	70.5 18.8 75.4	77.7 76	1.0 0.767 0.0	1.0 0.604 0.0	70.9 17.9 75.9
87	77	77	1.0 0.783 0.0	79.4 3.2 85.6	85.7 87	1.0 0.607 0.0	71.1 17.6 76.1	78.1 77	1.0 0.783 0.0	1.0 0.616 0.0	71.6 16.5 76.6
88	78	78	1.0 0.8 0.0	80.1 2.0 86.5	86.5 88	1.0 0.618 0.0	71.7 16.3 76.7	78.5 78	1.0 0.8 0.0	1.0 0.63 0.0	72.4 15.1 77.4
89	79	80	1.0 0.816 0.0	80.8 0.8 87.3	87.3 89	1.0 0.631 0.0	72.4 15.1 77.5	78.9 79	1.0 0.817 0.0	1.0 0.648 0.0	73.2 13.8 78.5
90	80	81	1.0 0.833 0.0	81.6 -0.3 88.2	88.2 90	1.0 0.647 0.0	73.2 13.8 78.4	79.6 80	1.0 0.833 0.0	1.0 0.667 0.0	74.1 12.3 79.5
91	81	82	1.0 0.85 0.0	82.3 -1.5 89.0	89.0 91	1.0 0.664 0.0	73.9 12.6 79.4	80.4 81	1.0 0.85 0.0	1.0 0.685 0.0	74.9 10.9 80.5
91	82	83	1.0 0.866 0.0	83.1 -2.8 89.8	89.8 91	1.0 0.68 0.0	74.7 11.3 80.3	81.1 82	1.0 0.867 0.0	1.0 0.703 0.0	75.8 9.4 81.5
92	83	84	1.0 0.883 0.0	83.7 -3.8 90.5	90.6 92	1.0 0.697 0.0	75.5 10.0 81.2	81.8 83	1.0 0.883 0.0	1.0 0.721 0.0	76.6 7.9 82.4
92	84	85	1.0 0.9 0.0	84.3 -4.7 91.3	91.4 92	1.0 0.713 0.0	76.2 8.6 82.0	82.5 84	1.0 0.9 0.0	1.0 0.74 0.0	77.5 6.4 83.4
93	85	86	1.0 0.916 0.0	84.9 -5.6 92.0	92.2 93	1.0 0.729 0.0	77.0 7.2 82.9	83.2 85	1.0 0.917 0.0	1.0 0.76 0.0	78.4 4.8 84.4
94	86	87	1.0 0.933 0.0	85.5 -6.5 92.7	92.9 94	1.0 0.746 0.0	77.7 5.9 83.7	83.9 86	1.0 0.933 0.0	1.0 0.784 0.0	79.4 3.2 85.7
94	87	88	1.0 0.95 0.0	86.0 -7.4 93.4	93.7 94	1.0 0.766 0.0	78.6 4.4 84.7	84.8 87	1.0 0.95 0.0	1.0 0.807 0.0	80.5 1.6 86.9
95	88	90	1.0 0.966 0.0	86.6 -8.3 94.1	94.5 95	1.0 0.787 0.0	79.6 3.0 85.8	85.9 88	1.0 0.967 0.0	1.0 0.831 0.0	81.5 0.0 88.1
95	89	91	1.0 0.983 0.0	87.2 -9.2 94.8	95.2 95	1.0 0.808 0.0	80.5 1.5 86.9	86.9 89	1.0 0.983 0.0	1.0 0.854 0.0	82.6 -1.8 89.2
96	90	92	1.0 1.0 0.0	87.8 -10.2 95.4	96.0 96	Y _d 1.0 0.829 0.0	81.4 0.0 88.0	88.0 90	Y _s 1.0 1.0 0.0	1.0 0.879 0.0	83.6 -3.6 90.4
96	91	93	0.983 1.0 0.0	87.3 -10.7 94.6	95.2 96	1.0 0.85 0.0	82.4 -1.5 89.0	89.0 91	0.983 1.0 0.0	1.0 0.916 0.0	84.9 -5.5 92.0
96	92	94	0.966 1.0 0.0	86.8 -11.2 93.8	94.5 96	1.0 0.871 0.0	83.3 -3.0 90.0	90.1 92	0.967 1.0 0.0	1.0 0.953 0.0	86.2 -7.5 93.6
97	93	95	0.95 1.0 0.0	86.4 -11.7 93.0	93.7 97	1.0 0.901 0.0	84.4 -4.7 91.4	91.5 93	0.95 1.0 0.0	1.0 0.99 0.0	87.5 -9.6 95.1
97	94	96	0.933 1.0 0.0	85.9 -12.2 92.2	93.0 97	1.0 0.933 0.0	85.5 -6.4 92.7	93.0 94	0.933 1.0 0.0	0.961 1.0 0.0	86.7 -11.3 93.6
97	95	98	0.916 1.0 0.0	85.5 -12.7 91.3	92.2 97	1.0 0.965 0.0	86.6 -8.1 94.1	94.4 95	0.917 1.0 0.0	0.907 1.0 0.0	85.3 -12.9 90.9
98	96	99	0.9 1.0 0.0	85.0 -13.2 90.5	91.5 98	1.0 0.997 0.0	87.7 -9.9 95.4	95.9 96	0.9 1.0 0.0	0.856 1.0 0.0	83.8 -14.4 88.4
98	97	100	0.883 1.0 0.0	84.5 -13.6 89.7	90.7 98	0.959 1.0 0.0	86.7 -11.4 93.5	94.2 97	0.883 1.0 0.0	0.807 1.0 0.0	82.4 -15.8 86.2
99	98	101	0.866 1.0 0.0	84.1 -14.1 88.9	90.0 99	0.914 1.0 0.0	85.4 -12.7 91.2	92.1 98	0.867 1.0 0.0	0.759 1.0 0.0	81.0 -17.2 84.0
99	99	102	0.85 1.0 0.0	83.6 -14.6 88.1	89.3 99	0.869 1.0 0.0	84.2 -14.0 89.0	90.1 99	0.85 1.0 0.0	0.729 1.0 0.0	79.9 -18.6 82.3
99	100	103	0.833 1.0 0.0	83.1 -15.1 87.4	88.7 99	0.827 1.0 0.0	83.0 -15.3 87.1	88.5 100	0.833 1.0 0.0	0.704 1.0 0.0	78.8 -20.0 80.8
100	101	105	0.816 1.0 0.0	82.6 -15.6 86.6	88.0 100	0.785 1.0 0.0	81.8 -16.5 85.2	86.8 101	0.817 1.0 0.0	0.679 1.0 0.0	77.7 -21.3 79.2
100	102	106	0.8 1.0 0.0	82.2 -16.1 85.8	87.3 100	0.747 1.0 0.0	80.6 -17.6 83.4	85.2 102	0.8 1.0 0.0	0.654 1.0 0.0	76.6 -22.6 77.6
101	103	107	0.783 1.0 0.0	81.7 -16.6 85.1	86.7 101	0.725 1.0 0.0	79.7 -18.8 82.0	84.2 103	0.783 1.0 0.0	0.628 1.0 0.0	75.5 -23.8 76.0
101	104	108	0.766 1.0 0.0	81.2 -17.0 84.3	86.0 101	0.703 1.0 0.0	78.7 -20.0 80.7	83.2 104	0.767 1.0 0.0	0.605 1.0 0.0	74.6 -25.0 74.3
101	105	109	0.75 1.0 0.0	80.7 -17.5 83.5	85.3 101	0.682 1.0 0.0	77.8 -21.2 79.4	82.2 105	0.75 1.0 0.0	0.583 1.0 0.0	73.7 -26.1 72.7
102	106	110	0.733 1.0 0.0	80.0 -18.4 82.5	84.6 102	0.66 1.0 0.0	76.8 -22.3 78.0	81.1 106	0.733 1.0 0.0	0.56 1.0 0.0	72.9 -27.1 71.0
103	107	112	0.716 1.0 0.0	79.3 -19.3 81.5	83.8 103	0.638 1.0 0.0	75.9 -23.3 76.6	80.1 107	0.717 1.0 0.0	0.538 1.0 0.0	72.0 -28.1 69.3
104	108	113	0.7 1.0 0.0	78.5 -20.2 80.5	83.0 104	0.617 1.0 0.0	75.0 -24.3 75.2	79.1 108	0.7 1.0 0.0	0.515 1.0 0.0	71.2 -29.0 67.7
104	109	114	0.683 1.0 0.0	77.8 -21.1 79.4	82.2 104	0.598 1.0 0.0	74.3 -25.3 73.8	78.1 109	0.683 1.0 0.0	0.494 1.0 0.0	70.4 -30.0 66.1
105	110	115	0.666 1.0 0.0	77.1 -22.0 78.4	81.4 105	0.579 1.0 0.0	73.6 -26.2 72.4	77.0 110	0.667 1.0 0.0	0.474 1.0 0.0	69.6 -31.0 64.8
106	111	116	0.65 1.0 0.0	76.4 -22.8 77.3	80.6 106	0.559 1.0 0.0	72.9 -27.1 71.0	76.0 111	0.65 1.0 0.0	0.454 1.0 0.0	68.8 -32.0 63.5
107	112	117	0.633 1.0 0.0	75.6 -23.6 76.2	79.8 107	0.54 1.0 0.0	72.1 -28.0 69.5	75.0 112	0.633 1.0 0.0	0.434 1.0 0.0	68.0 -32.9 62.2
108	113	119	0.616 1.0 0.0	75.0 -24.4 75.1	79.0 108	0.521 1.0 0.0	71.4 -28.8 68.1	74.0 113	0.617 1.0 0.0	0.414 1.0 0.0	67.3 -33.8 60.9
108	114	120	0.6 1.0 0.0	74.3 -25.3 73.9	78.1 108	0.501 1.0 0.0	70.7 -29.6 66.6	72.9 114	0.6 1.0 0.0	0.394 1.0 0.0	66.5 -34.7 59.6
109	115	121	0.583 1.0 0.0	73.7 -26.1 72.7	77.2 109	0.484 1.0 0.0	70.0 -30.4 65.5	72.3 115	0.583 1.0 0.0	0.375 1.0 0.0	65.7 -35.5 58.3
110	116	122	0.566 1.0 0.0	73.1 -26.9 71.4	76.3 110	0.467 1.0 0.0	69.3 -31.3 64.4	71.7 116	0.567 1.0 0.0	0.364 1.0 0.0	65.1 -36.6 57.4
111	117	123	0.55 1.0 0.0	72.4 -27.6 70.2	75.5 111	0.45 1.0 0.0	68.7 -32.2 63.3	71.0 117	0.55 1.0 0.0	0.354 1.0 0.0	64.5 -37.7 56.6
112	118	124	0.533 1.0 0.0	71.8 -28.3 69.0	74.6 112	0.433 1.0 0.0	68.0 -33.0 62.2	70.4 118	0.533 1.0 0.0	0.343 1.0 0.0	63.9 -38.8 55.7
113	119	126	0.516 1.0 0.0	71.2 -29.0 67.7	73.7 113	0.416 1.0 0.0	67.3 -33.7 61.1	69.8 119	0.517 1.0 0.0	0.333 1.0 0.0	63.3 -39.8 54.7
114	120	127	0.5 1.0 0.0	70.6 -29.7 66.5	72.8 114	0.399 1.0 0.0	66.7 -34.5 59.9	69.2 120	0.5 1.0 0.0	0.322 1.0 0.0	62.6 -40.8 53.8

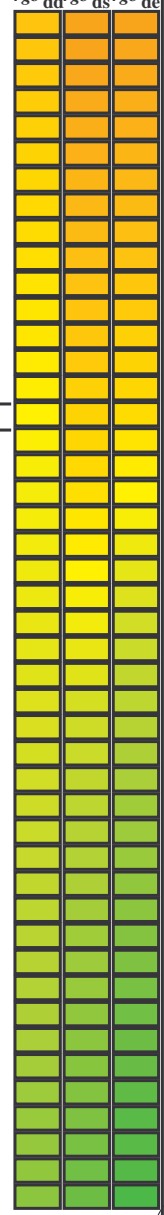

TUB matrícula: 20130201-QS57/QS57L0FA.TXT /.PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy0* (CMY0)
TUB material: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six hue angles of the device colours RYGBCM_d: h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns: h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, r_{gb}*_dd361M, LAB*_ddx361Mi (x=LabCh), r_{gb}*_ds361Mi, LAB*_sdsx361Mi (x=LabCh), r_{gb}*_dd361Mi, r_{gb}*_de361Mi, LAB*_edex361Mi (x=LabCh), r_{gb}*_dd361Mi, r_{gb}*_dd, r_{gb}*_ds, r_{gb}*_de. Rows 114-167.

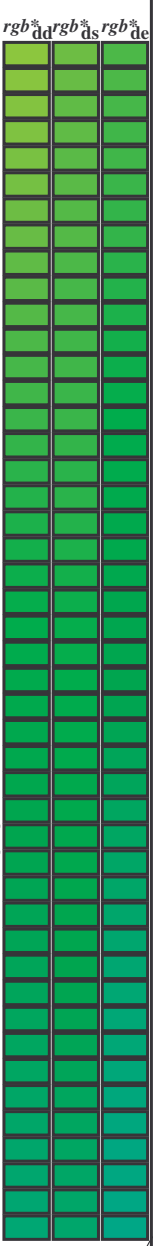

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS57/QS57.HTM
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20130201-QS57/QS57L0FA.TXT /.PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy0* (CMY0)
TUB material: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six hue angles of the device colours RYGBM_d; h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb [*] _{dd361M}	LAB [*] _{dd361Mi (x=LabCh)}	rgb [*] _{ds361Mi}	LAB [*] _{dsx361Mi (x=LabCh)}	rgb [*] _{dd361Mi}	rgb [*] _{de361Mi}	LAB [*] _{dex361Mi (x=LabCh)}	rgb [*] _{dd361Mi}	rgb [*] _{dd}	rgb [*] _{ds}	rgb [*] _{de}
167	165	175	0.0	1.0	0.25	51.2	-58.9	12.7	60.3	167	0.0	1.0	0.25
168	166	176	0.0	1.0	0.266	51.3	-58.4	11.3	59.5	168	0.0	1.0	0.267
170	167	177	0.0	1.0	0.283	51.4	-57.9	10.0	58.8	170	0.0	1.0	0.283
171	168	178	0.0	1.0	0.3	51.5	-57.3	8.7	58.0	171	0.0	1.0	0.3
172	169	179	0.0	1.0	0.316	51.6	-56.8	7.4	57.3	172	0.0	1.0	0.317
173	170	180	0.0	1.0	0.333	51.7	-56.2	6.1	56.5	173	0.0	1.0	0.333
174	171	181	0.0	1.0	0.35	51.8	-55.5	4.9	55.8	174	0.0	1.0	0.35
176	172	182	0.0	1.0	0.366	51.9	-54.9	3.7	55.0	176	0.0	1.0	0.367
177	173	183	0.0	1.0	0.383	52.0	-54.2	2.3	54.3	177	0.0	1.0	0.383
179	174	184	0.0	1.0	0.4	52.2	-53.6	0.7	53.6	179	0.0	1.0	0.4
180	175	185	0.0	1.0	0.416	52.3	-52.8	-0.8	52.9	180	0.0	1.0	0.417
182	176	185	0.0	1.0	0.433	52.4	-52.1	-2.3	52.1	182	0.0	1.0	0.433
184	177	186	0.0	1.0	0.45	52.6	-51.3	-3.8	51.4	184	0.0	1.0	0.45
185	178	187	0.0	1.0	0.466	52.7	-50.4	-5.3	50.7	185	0.0	1.0	0.467
187	179	188	0.0	1.0	0.483	52.8	-49.6	-6.6	50.0	187	0.0	1.0	0.483
189	180	189	0.0	1.0	0.5	52.9	-48.8	-8.0	49.3	189	0.0	1.0	0.5
191	181	190	0.0	1.0	0.516	53.1	-47.9	-9.5	48.9	191	0.0	1.0	0.517
193	182	191	0.0	1.0	0.533	53.2	-47.2	-10.9	48.4	193	0.0	1.0	0.533
194	183	192	0.0	1.0	0.55	53.4	-46.4	-12.3	48.0	194	0.0	1.0	0.55
196	184	193	0.0	1.0	0.566	53.5	-45.6	-13.7	47.6	196	0.0	1.0	0.567
198	185	194	0.0	1.0	0.583	53.6	-44.7	-15.0	47.1	198	0.0	1.0	0.583
200	186	195	0.0	1.0	0.6	53.8	-43.8	-16.3	46.7	200	0.0	1.0	0.6
202	187	195	0.0	1.0	0.616	53.9	-42.8	-17.5	46.3	202	0.0	1.0	0.617
204	188	196	0.0	1.0	0.633	54.1	-42.0	-18.8	46.0	204	0.0	1.0	0.633
206	189	197	0.0	1.0	0.65	54.2	-41.2	-20.1	45.9	206	0.0	1.0	0.65
207	190	198	0.0	1.0	0.666	54.3	-40.5	-21.4	45.8	207	0.0	1.0	0.667
209	191	199	0.0	1.0	0.683	54.5	-39.7	-22.7	45.7	209	0.0	1.0	0.683
211	192	200	0.0	1.0	0.7	54.6	-38.8	-23.9	45.6	211	0.0	1.0	0.7
213	193	201	0.0	1.0	0.716	54.7	-37.9	-25.1	45.5	213	0.0	1.0	0.717
215	194	202	0.0	1.0	0.733	54.9	-37.0	-26.3	45.4	215	0.0	1.0	0.733
217	195	203	0.0	1.0	0.75	55.0	-36.0	-27.4	45.3	217	0.0	1.0	0.75
218	196	204	0.0	1.0	0.766	55.1	-35.4	-28.4	45.4	218	0.0	1.0	0.767
220	197	205	0.0	1.0	0.783	55.2	-34.7	-29.4	45.5	220	0.0	1.0	0.783
221	198	206	0.0	1.0	0.8	55.3	-34.0	-30.3	45.6	221	0.0	1.0	0.8
223	199	206	0.0	1.0	0.816	55.4	-33.3	-31.3	45.7	223	0.0	1.0	0.817
224	200	207	0.0	1.0	0.833	55.6	-32.6	-32.2	45.9	224	0.0	1.0	0.833
226	201	208	0.0	1.0	0.85	55.7	-31.8	-33.1	46.0	226	0.0	1.0	0.85
227	202	209	0.0	1.0	0.866	55.8	-31.1	-34.0	46.1	227	0.0	1.0	0.867
229	203	210	0.0	1.0	0.883	55.9	-30.4	-35.0	46.3	229	0.0	1.0	0.883
230	204	211	0.0	1.0	0.9	56.0	-29.7	-35.9	46.7	230	0.0	1.0	0.9
231	205	212	0.0	1.0	0.916	56.1	-29.1	-36.9	47.0	231	0.0	1.0	0.917
233	206	213	0.0	1.0	0.933	56.3	-28.4	-37.8	47.3	233	0.0	1.0	0.933
234	207	214	0.0	1.0	0.95	56.4	-27.7	-38.8	47.7	234	0.0	1.0	0.95
235	208	215	0.0	1.0	0.966	56.5	-27.0	-39.7	48.0	235	0.0	1.0	0.967
237	209	216	0.0	1.0	0.983	56.6	-26.2	-40.6	48.3	237	0.0	1.0	0.983
238	210	216	0.0	1.0	1.0	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238	0.0	1.0	1.0

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS57/QS57.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-QS57/QS57L0FA.TXT /.PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy0* (CMY0)
TUB material: code=rh4t4

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGCMB_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six hue angles of the device colours RYGCMB_d: h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six hue angles of the elementary colours RYGCMB_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb [*] _{dd361M}	LAB [*] _{dd361Mi (x=LabCh)}	rgb [*] _{ds361Mi}	LAB [*] _{dsx361Mi (x=LabCh)}	rgb [*] _{dd361Mi}	LAB [*] _{de361Mi}	rgb [*] _{dex361Mi (x=LabCh)}	rgb [*] _{dd361Mi}	rgb [*] _{ds}	rgb [*] _{de}	
366	345	342	1.0 0.0 0.75	45.9 77.1 8.6	77.6 366	0.576 0.0 1.0	37.1 62.9	-16.7 65.1 345	1.0 0.0 0.75	0.539 0.0 1.0	36.4 60.8	-18.7 63.7 342	1.0 0.0 0.75
367	346	343	1.0 0.0 0.733	45.9 77.0 9.4	77.5 367	0.593 0.0 1.0	37.5 63.8	-15.8 65.7 346	1.0 0.0 0.733	0.555 0.0 1.0	36.7 61.7	-17.9 64.3 343	1.0 0.0 0.733
367	347	344	1.0 0.0 0.716	45.9 76.8 10.3	77.5 367	0.61 0.0 1.0	37.8 64.7	-14.8 66.4 347	1.0 0.0 0.717	0.571 0.0 1.0	37.0 62.6	-17.0 64.9 344	1.0 0.0 0.717
368	348	345	1.0 0.0 0.7	45.9 76.6 11.1	77.4 368	0.627 0.0 1.0	38.2 65.6	-13.8 67.1 348	1.0 0.0 0.7	0.587 0.0 1.0	37.3 63.5	-16.1 65.5 345	1.0 0.0 0.7
368	349	346	1.0 0.0 0.683	45.9 76.4 11.9	77.3 368	0.654 0.0 1.0	39.0 66.8	-12.9 68.1 349	1.0 0.0 0.683	0.603 0.0 1.0	37.7 64.3	-15.2 66.1 346	1.0 0.0 0.683
369	350	347	1.0 0.0 0.666	45.9 76.2 12.8	77.2 369	0.681 0.0 1.0	39.8 68.0	-11.9 69.1 350	1.0 0.0 0.667	0.619 0.0 1.0	38.0 65.2	-14.3 66.7 347	1.0 0.0 0.667
370	351	348	1.0 0.0 0.65	46.0 75.9 13.6	77.2 370	0.708 0.0 1.0	40.6 69.2	-10.9 70.1 351	1.0 0.0 0.65	0.641 0.0 1.0	38.6 66.2	-13.4 67.6 348	1.0 0.0 0.65
370	352	349	1.0 0.0 0.633	46.0 75.7 14.4	77.1 370	0.735 0.0 1.0	41.4 70.4	-9.8 71.1 352	1.0 0.0 0.633	0.667 0.0 1.0	39.3 67.4	-12.4 68.5 349	1.0 0.0 0.633
371	353	350	1.0 0.0 0.616	46.0 75.5 15.2	77.1 371	0.765 0.0 1.0	42.1 71.6	-8.7 72.1 353	1.0 0.0 0.617	0.692 0.0 1.0	40.1 68.5	-11.5 69.5 350	1.0 0.0 0.617
372	354	351	1.0 0.0 0.6	45.9 75.4 16.1	77.1 372	0.8 0.0 1.0	42.8 72.7	-7.5 73.1 354	1.0 0.0 0.6	0.717 0.0 1.0	40.9 69.6	-10.5 70.4 351	1.0 0.0 0.6
372	355	352	1.0 0.0 0.583	45.9 75.2 16.9	77.1 372	0.835 0.0 1.0	43.5 73.9	-6.4 74.2 355	1.0 0.0 0.583	0.743 0.0 1.0	41.6 70.7	-9.5 71.4 352	1.0 0.0 0.583
373	356	353	1.0 0.0 0.566	45.9 75.0 17.8	77.1 373	0.87 0.0 1.0	44.2 75.0	-5.1 75.2 356	1.0 0.0 0.567	0.774 0.0 1.0	42.3 71.9	-8.4 72.4 353	1.0 0.0 0.567
374	357	354	1.0 0.0 0.55	45.9 74.8 18.6	77.1 374	0.904 0.0 1.0	44.7 76.2	-3.9 76.3 357	1.0 0.0 0.55	0.807 0.0 1.0	42.9 73.0	-7.3 73.3 354	1.0 0.0 0.55
374	358	355	1.0 0.0 0.533	45.9 74.6 19.5	77.1 374	0.938 0.0 1.0	45.2 77.3	-2.6 77.3 358	1.0 0.0 0.533	0.84 0.0 1.0	43.6 74.1	-6.2 74.3 355	1.0 0.0 0.533
375	359	356	1.0 0.0 0.516	45.9 74.4 20.3	77.1 375	0.971 0.0 1.0	45.7 78.4	-1.3 78.4 359	1.0 0.0 0.517	0.873 0.0 1.0	44.2 75.1	-5.0 75.3 356	1.0 0.0 0.517
375	360	357	1.0 0.0 0.5	45.9 74.2 21.1	77.1 375	1.0 0.0 0.994	46.1 79.3	0.0 79.3 360	1.0 0.0 0.5	0.736 0.0 1.0	41.4 70.5	-9.7 71.1 352	1.0 0.0 0.5
376	361	353	1.0 0.0 0.483	45.8 74.1 22.1	77.3 376	1.0 0.0 0.955	46.1 79.0	1.4 79.0 361	1.0 0.0 0.483	0.771 0.0 1.0	42.2 71.8	-8.5 72.3 353	1.0 0.0 0.483
377	362	354	1.0 0.0 0.466	45.8 73.9 23.1	77.4 377	1.0 0.0 0.916	46.0 78.6	2.7 78.7 362	1.0 0.0 0.467	0.81 0.0 1.0	43.0 73.1	-7.2 73.4 354	1.0 0.0 0.467
378	363	355	1.0 0.0 0.45	45.8 73.8 24.0	77.6 378	1.0 0.0 0.876	46.0 78.3	4.1 78.4 363	1.0 0.0 0.45	0.849 0.0 1.0	43.8 74.4	-5.9 74.6 355	1.0 0.0 0.45
378	364	356	1.0 0.0 0.433	45.8 73.6 25.0	77.7 378	1.0 0.0 0.839	46.0 78.0	5.5 78.2 364	1.0 0.0 0.433	0.887 0.0 1.0	44.4 75.6	-4.5 75.8 356	1.0 0.0 0.433
379	365	357	1.0 0.0 0.416	45.8 73.4 25.9	77.9 379	1.0 0.0 0.802	46.0 77.7	6.8 78.0 365	1.0 0.0 0.417	0.925 0.0 1.0	45.0 76.9	-3.1 77.0 357	1.0 0.0 0.417
380	366	358	1.0 0.0 0.4	45.8 73.2 26.9	78.0 380	1.0 0.0 0.765	46.0 77.3	8.1 77.8 366	1.0 0.0 0.4	0.963 0.0 1.0	45.6 78.1	-1.6 78.1 358	1.0 0.0 0.4
380	367	359	1.0 0.0 0.383	45.8 73.0 27.8	78.2 380	1.0 0.0 0.734	46.0 77.0	9.5 77.6 367	1.0 0.0 0.383	1.0 0.0 1.0	46.1 79.3	-0.1 79.3 359	1.0 0.0 0.383
381	368	360	1.0 0.0 0.366	45.8 72.9 28.7	78.4 381	1.0 0.0 0.708	46.0 76.7	10.8 77.5 368	1.0 0.0 0.367	1.0 0.0 0.956	46.1 79.0	1.3 79.0 360	1.0 0.0 0.367
382	369	362	1.0 0.0 0.35	45.8 72.8 29.6	78.6 382	1.0 0.0 0.681	46.0 76.4	12.1 77.4 369	1.0 0.0 0.35	1.0 0.0 0.912	46.0 78.6	2.9 78.7 362	1.0 0.0 0.35
382	370	363	1.0 0.0 0.333	45.7 72.7 30.4	78.8 382	1.0 0.0 0.655	46.0 76.1	13.4 77.2 370	1.0 0.0 0.333	1.0 0.0 0.869	46.0 78.2	4.4 78.3 363	1.0 0.0 0.333
383	371	364	1.0 0.0 0.316	45.7 72.6 31.2	79.1 383	1.0 0.0 0.628	46.0 75.7	14.7 77.1 371	1.0 0.0 0.317	1.0 0.0 0.828	46.0 77.9	5.9 78.1 364	1.0 0.0 0.317
383	372	365	1.0 0.0 0.3	45.7 72.5 32.1	79.3 383	1.0 0.0 0.602	46.0 75.4	16.0 77.1 372	1.0 0.0 0.3	1.0 0.0 0.786	46.0 77.5	7.4 77.9 365	1.0 0.0 0.3
384	373	366	1.0 0.0 0.283	45.6 72.4 32.9	79.6 384	1.0 0.0 0.576	46.0 75.2	17.4 77.1 373	1.0 0.0 0.283	1.0 0.0 0.746	46.0 77.1	8.8 77.7 366	1.0 0.0 0.283
385	374	367	1.0 0.0 0.266	45.6 72.3 33.8	79.8 385	1.0 0.0 0.55	45.9 74.9	18.7 77.2 374	1.0 0.0 0.267	1.0 0.0 0.717	46.0 76.8	10.3 77.5 367	1.0 0.0 0.267
385	375	368	1.0 0.0 0.25	45.6 72.1 34.6	80.0 385	1.0 0.0 0.524	45.9 74.5	20.0 77.2 375	1.0 0.0 0.25	1.0 0.0 0.687	46.0 76.5	11.8 77.4 368	1.0 0.0 0.25
386	376	369	1.0 0.0 0.233	45.6 72.1 35.3	80.3 386	1.0 0.0 0.498	45.9 74.2	21.3 77.2 376	1.0 0.0 0.233	1.0 0.0 0.658	46.0 76.1	13.3 77.2 369	1.0 0.0 0.233
386	377	370	1.0 0.0 0.216	45.6 72.0 36.1	80.5 386	1.0 0.0 0.475	45.9 74.0	22.6 77.4 377	1.0 0.0 0.217	1.0 0.0 0.628	46.0 75.7	14.7 77.1 370	1.0 0.0 0.217
387	378	372	1.0 0.0 0.2	45.6 71.9 36.8	80.8 387	1.0 0.0 0.451	45.9 73.8	24.0 77.6 378	1.0 0.0 0.2	1.0 0.0 0.599	46.0 75.4	16.2 77.1 372	1.0 0.0 0.2
387	379	373	1.0 0.0 0.183	45.5 71.8 37.5	81.0 387	1.0 0.0 0.428	45.9 73.6	25.3 77.8 379	1.0 0.0 0.183	1.0 0.0 0.57	46.0 75.1	17.6 77.1 373	1.0 0.0 0.183
388	380	374	1.0 0.0 0.166	45.5 71.7 38.2	81.3 388	1.0 0.0 0.404	45.9 73.3	26.7 78.0 380	1.0 0.0 0.167	1.0 0.0 0.541	45.9 74.8	19.1 77.2 374	1.0 0.0 0.167
388	381	375	1.0 0.0 0.15	45.5 71.6 39.0	81.5 388	1.0 0.0 0.38	45.8 73.1	28.0 78.3 381	1.0 0.0 0.15	1.0 0.0 0.512	45.9 74.4	20.6 77.2 375	1.0 0.0 0.15
389	382	376	1.0 0.0 0.133	45.5 71.5 39.7	81.8 389	1.0 0.0 0.353	45.8 72.9	29.4 78.6 382	1.0 0.0 0.133	1.0 0.0 0.485	45.9 74.1	22.0 77.3 376	1.0 0.0 0.133
389	383	377	1.0 0.0 0.116	45.5 71.4 40.4	82.1 389	1.0 0.0 0.325	45.8 72.7	30.9 79.0 383	1.0 0.0 0.117	1.0 0.0 0.459	45.9 73.9	23.6 77.6 377	1.0 0.0 0.117
389	384	378	1.0 0.0 0.1	45.5 71.3 41.0	82.3 389	1.0 0.0 0.297	45.7 72.5	32.3 79.4 384	1.0 0.0 0.1	1.0 0.0 0.433	45.9 73.6	25.1 77.8 378	1.0 0.0 0.1
390	385	379	1.0 0.0 0.083	45.5 71.3 41.6	82.6 390	1.0 0.0 0.268	45.7 72.3	33.7 79.8 385	1.0 0.0 0.083	1.0 0.0 0.406	45.9 73.4	26.6 78.0 379	1.0 0.0 0.083
390	386	381	1.0 0.0 0.066	45.5 71.2 42.3	82.8 390	1.0 0.0 0.238	45.6 72.1	35.2 80.3 386	1.0 0.0 0.067	1.0 0.0 0.38	45.8 73.1	28.1 78.3 381	1.0 0.0 0.067
391	387	382	1.0 0.0 0.049	45.5 71.1 42.9	83.1 391	1.0 0.0 0.204	45.6 72.0	36.7 80.8 387	1.0 0.0 0.05	1.0 0.0 0.349	45.8 72.9	29.6 78.7 382	1.0 0.0 0.05
391	388	383	1.0 0.0 0.033	45.4 71.1 43.5	83.4 391	1.0 0.0 0.17	45.6 71.8	38.2 81.3 388	1.0 0.0 0.033	1.0 0.0 0.318	45.8 72.7	31.2 79.1 383	1.0 0.0 0.033
391	389	384	1.0 0.0 0.016	45.4 71.0 44.2	83.6 391	1.0 0.0 0.135	45.6 71.6	39.7 81.8 389	1.0 0.0 0.017	1.0 0.0 0.286	45.7 72.5	32.8 79.6 384	1.0 0.0 0.017
392	390	385	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9 44.8	83.9 392	1.0 0.0 0.096	45.5 71.4	41.2 82.4 390	1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.255	45.7 72.2	34.4 80.0 385	1.0 0.0 0.0

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS57/QS57.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-QS57/QS57L0FA.TXT /.PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy0* (CMY0)
TUB material: code=rh4ta

ref	HC*Fid	rgp_Fid	icr_Fid	hs_Fid	rgp*Fid	LabC0*Fid	cmy0*sep_Fid	rgp*Fid	hs*Fid	LabC0*Fid	rgp*Fid	LabC0*Fid	hs*Fid	rgp*Fid	LabC0*Fid	hs*Fid	delta
0/648	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	390	45.4	70.9	44.8	83.9	44.8	70.9	44.8	32.3
1/657	R13Y_100_100ad	1.0	0.125	0.0	1.0	0.116	0.0	0.882	37	48.6	63.3	49.1	80.2	48.6	63.3	49.1	37.7
2/666	R25Y_100_100ad	1.0	0.25	0.0	1.0	0.233	0.0	0.765	37	53.0	53.4	54.8	76.5	53.0	53.4	54.8	76.5
3/675	R38Y_100_100ad	1.0	0.375	0.0	1.0	0.366	0.0	0.632	42	58.8	41.1	61.7	74.1	58.8	41.1	61.7	56.3
4/684	R50Y_100_100ad	1.0	0.5	0.0	1.0	0.5	0.0	0.498	59	64.5	28.9	68.6	74.5	64.5	28.9	68.6	74.5
5/693	R63Y_100_100ad	1.0	0.625	0.0	1.0	0.633	0.0	0.368	68	70.6	14.8	77.6	79.1	70.6	14.8	77.6	79.1
6/702	R75Y_100_100ad	1.0	0.75	0.0	1.0	0.766	0.0	0.234	77	76.6	0.0	84.7	84.8	76.6	0.0	84.7	84.8
7/711	R88Y_100_100ad	1.0	0.875	0.0	1.0	0.883	0.0	0.117	83	83.7	-3.8	90.5	92.4	83.7	-3.8	90.5	92.4
8/720	Y00G_100_100ad	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	89	87.8	-10.2	95.4	96.0	87.8	-10.2	95.4	96.0
9/639	Y13G_100_100ad	1.0	0.125	1.0	1.0	0.116	0.0	0.882	156	84.5	-13.6	89.7	98.6	84.5	-13.6	89.7	98.6
10/658	Y25G_100_100ad	1.0	0.25	1.0	1.0	0.233	0.0	0.765	162	81.2	-17.0	84.3	86.0	81.2	-17.0	84.3	86.0
11/477	Y38G_100_100ad	1.0	0.375	1.0	1.0	0.366	0.0	0.632	171	75.6	-23.6	76.2	72.8	75.6	-23.6	76.2	72.8
12/396	Y50G_100_100ad	1.0	0.5	1.0	1.0	0.5	0.0	0.498	180	70.6	-29.7	66.5	72.8	70.6	-29.7	66.5	72.8
13/315	Y63G_100_100ad	1.0	0.625	1.0	1.0	0.633	0.0	0.368	188	65.2	-36.4	57.6	62.3	65.2	-36.4	57.6	62.3
14/234	Y75G_100_100ad	1.0	0.75	1.0	1.0	0.766	0.0	0.234	197	55.1	-42.0	45.4	48.3	55.1	-42.0	45.4	48.3
15/153	Y88G_100_100ad	1.0	0.875	1.0	1.0	0.883	0.0	0.117	203	55.9	-50.4	38.0	66.6	55.9	-50.4	38.0	66.6
16/72	G00C_100_100ad	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	149	50.0	-65.0	29.6	71.4	50.0	-65.0	29.6	155.5
17/73	G13C_100_100ad	0.0	0.125	1.0	0.0	0.116	0.0	0.882	156	50.5	-62.9	22.4	66.8	50.5	-62.9	22.4	160.4
18/74	G25C_100_100ad	0.0	0.25	1.0	0.0	0.233	0.0	0.765	162	51.1	-59.5	13.9	61.1	51.1	-59.5	13.9	166.8
19/75	G38C_100_100ad	0.0	0.375	1.0	0.0	0.366	0.0	0.632	171	51.9	-54.9	3.7	55.0	51.9	-54.9	3.7	176.1
20/76	G50C_100_100ad	0.0	0.5	1.0	0.0	0.5	0.0	0.498	180	52.9	-48.0	49.3	189.3	52.9	-48.0	49.3	189.3
21/77	G63C_100_100ad	0.0	0.625	1.0	0.0	0.633	0.0	0.368	188	54.1	-42.0	18.8	180.4	54.1	-42.0	18.8	204.1
22/78	G75C_100_100ad	0.0	0.75	1.0	0.0	0.766	0.0	0.234	197	55.1	-35.4	-28.4	218.7	55.1	-35.4	-28.4	218.7
23/79	G88C_100_100ad	0.0	0.875	1.0	0.0	0.883	0.0	0.117	203	55.9	-30.4	-35.0	229.0	55.9	-30.4	-35.0	229.0
24/70	C10B_100_100ad	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	210	56.8	-25.5	-41.5	238.4	56.8	-25.5	-41.5	238.4
25/71	C13B_100_100ad	0.0	0.125	1.0	0.0	0.116	0.0	0.882	216	54.3	-21.4	-41.4	242.6	54.3	-21.4	-41.4	242.6
26/62	C25B_100_100ad	0.0	0.25	1.0	0.0	0.233	0.0	0.765	222	50.9	-16.2	-40.2	248.4	50.9	-16.2	-40.2	248.4
27/63	C38B_100_100ad	0.0	0.375	1.0	0.0	0.366	0.0	0.632	231	46.8	-9.8	-40.9	256.4	46.8	-9.8	-40.9	256.4
28/44	C50B_100_100ad	0.0	0.5	1.0	0.0	0.5	0.0	0.498	240	41.7	-1.2	-40.6	268.2	41.7	-1.2	-40.6	268.2
29/35	C63B_100_100ad	0.0	0.625	1.0	0.0	0.633	0.0	0.368	248	37.0	6.6	-40.2	279.3	37.0	6.6	-40.2	279.3
30/26	C75B_100_100ad	0.0	0.75	1.0	0.0	0.766	0.0	0.234	257	32.2	15.3	-40.3	290.8	32.2	15.3	-40.3	290.8
31/17	C88B_100_100ad	0.0	0.875	1.0	0.0	0.883	0.0	0.117	263	28.4	22.8	-40.3	299.5	28.4	22.8	-40.3	299.5
32/8	B00M_100_100ad	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	270	25.0	29.5	-40.4	306.2	25.0	29.5	-40.4	306.2
33/89	B13M_100_100ad	0.0	0.125	1.0	0.0	0.116	0.0	0.882	276	27.7	35.6	-36.7	314.1	27.7	35.6	-36.7	314.1
34/170	B25M_100_100ad	0.25	0.0	1.0	0.0	0.233	0.0	0.765	282	28.7	41.2	-33.1	321.1	28.7	41.2	-33.1	321.1
35/251	B38M_100_100ad	0.375	0.0	1.0	0.0	0.366	0.0	0.632	291	32.5	51.2	-26.5	332.6	32.5	51.2	-26.5	332.6
36/332	B50M_100_100ad	0.5	0.0	1.0	0.0	0.5	0.0	0.498	300	35.6	58.6	-20.7	340.5	35.6	58.6	-20.7	340.5
37/413	B63M_100_100ad	0.625	0.0	1.0	0.0	0.633	0.0	0.368	308	38.3	65.8	-13.7	348.2	38.3	65.8	-13.7	348.2
38/494	B75M_100_100ad	0.75	0.0	1.0	0.0	0.766	0.0	0.234	317	42.1	71.6	-8.7	353.0	42.1	71.6	-8.7	353.0
39/575	B88M_100_100ad	0.875	0.0	1.0	0.0	0.883	0.0	0.117	323	44.3	75.4	-4.7	356.3	44.3	75.4	-4.7	356.3
40/656	M00R_100_100ad	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	330	46.1	79.3	-0.2	359.8	46.1	79.3	-0.2	359.8
41/655	M13R_100_100ad	1.0	0.0	1.0	0.0	0.116	0.0	0.882	336	45.9	78.3	3.8	359.8	45.9	78.3	3.8	359.8
42/654	M25R_100_100ad	1.0	0.0	1.0	0.0	0.233	0.0	0.765	342	45.9	77.3	8.0	359.8	45.9	77.3	8.0	359.8
43/653	M38R_100_100ad	1.0	0.0	1.0	0.0	0.366	0.0	0.632	351	46.0	75.7	14.4	359.8	46.0	75.7	14.4	359.8
44/652	M50R_100_100ad	1.0	0.0	1.0	0.0	0.5	0.0	0.498	360	45.9	74.2	21.1	359.8	45.9	74.2	21.1	359.8
45/651	M63R_100_100ad	1.0	0.0	1.0	0.0	0.633	0.0	0.368	368	45.8	72.9	28.7	359.8	45.8	72.9	28.7	359.8
46/650	M75R_100_100ad	1.0	0.0	1.0	0.0	0.766	0.0	0.234	377	45.6	72.1	35.3	359.8	45.6	72.1	35.3	359.8
47/649	M88R_100_100ad	1.0	0.0	1.0	0.0	0.883	0.0	0.117	383	45.5	71.4	40.4	359.8	45.5	71.4	40.4	359.8
48/648	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	389	45.4	70.9	44.8	83.9	45.4	70.9	44.8	32.3
49/0	NV_000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	24.3	0.0	0.0	0.0	24.3	0.0	0.0	0.0
50/91	NV_015ad	0.125	0.125	0.0	0.0	0.125	0.125	0.125	360	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
51/182	NV_025ad	0.25	0.25	0.0	0.0	0.25	0.25	0.25	360	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
52/273	NV_0375ad	0.375	0.375	0.0	0.0	0.375	0.375	0.375	360	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
53/564	NV_050ad	0.5	0.5	0.0	0.0	0.5	0.5	0.5	360	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
54/455	NV_063ad	0.625	0.625	0.0	0.0	0.625	0.625	0.625	360	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
55/546	NV_075ad	0.75	0.75	0.0	0.0	0.75	0.75	0.75	360	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
56/637	NV_088ad	0.875	0.875	0.0	0.0	0.875	0.875	0.875	360	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
57/728	NV_100ad	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	360	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Table with columns: ruf, HHC*Fid, R00Y_100_0500dd, r0p_Fid, icr_Fid, hsa_Fid, r0p_Fid, LabC0*Fid, LabC0*Fid, cmy0*_sep_Fid, cmy0*_sep_Fid, r0p_Fid, hsa_Fid, LabC0*Fid, LabC0*Fid, delta

entrada: rgb/cmyk -> rgbd salida: 3D-linealización a cmy0*dd

gráfico TUB-QS57; código de tono: H*d=Y50Gd colores y diferencia en color, ΔE*

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS57/QS57LOFA.TXT /.PS; 3D-linealización F: 3D-linealización QS57/QS57LS30FA.DAT en archivo (F), página 20/33

Table with 80 rows and 15 columns: n=F, HHC*Fid, rpb_Fid, icr_Fid, Hs_Fid, rpb_Fid, LabC0*Fid, cmy0*_sep_Fid, LabC0*_Fid, LabC0*_Fid, rpb*_Fid, Hs*_Fid, LabC0*_Fid, LabC0*_Fid, delta. The table contains numerical data for color calibration.

entrada: rgb/cmyk -> rgbd salida: 3D-linealización a cmy0* dd

gráfico TUB-QS57; código de tono: H*d=Y50Gd colores y diferencia en color, ΔE*^{*}

QS57-IN; 2033-F

2-1031931-F0

Table with 24 columns: n, HHC*Fid, rpb_Fid, icr_Fid, hsa_Fid, rpb_Fid, LabC0*Fid, cmy0*_sep_Fid, rpb_Fid, hsa_Fid, LabC0*Fid, cmy0*_sep_Fid, rpb_Fid, hsa_Fid, LabC0*Fid, LabC0*Fid, rpb_Fid, hsa_Fid, LabC0*Fid, LabC0*Fid, rpb_Fid, hsa_Fid, LabC0*Fid, LabC0*Fid. Each row contains numerical data for various color calibration points.





Table with 32 columns: n, HHC*Fid, rpb_Fid, icr_Fid, Hs_Fid, rpb*Fid, LabC0*Fid, cmy0*sep,Fid, cmy0*sep,Lab, Hs,Lab, rpb*Lab, LabC0*Lab, LabC0*Fid, LabC0*Lab, delta. Rows 243-323.

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS57/QS57LOFA.TXT /.PS; 3D-linealización F: 3D-linealización QS57/QS57L30FA.DAT en archivo (F), página 24/33

Table with 40 columns: n, HHC*Fid, rpb_Fid, icr_Fid, Hs_Fid, rpb*Fid, LabCm*Fid, cmy0*sep.Fid, Hs_Fid, rpb*Fid, LabCm*Fid, delta. Rows contain color calibration data for various color patches.

Entrada: rgb/cmyk -> rgbd salida: 3D-linealización a cmy0*dd gráfico TUB-QS57; código de tono: H*d=Y50Gd colores y diferencia en color, ΔE* 2-1032331-F0 QS57-N; 24/33-F



http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS57/QS57L0FA.TXT /.PS; 3D-linealización F: 3D-linealización QS57/QS57L30FA.DAT en archivo (F), página 25/33

Table with 40 columns: n, HHC*Fid, rpb_Fid, iet_Fid, Hs_Fid, rpb*Fid, LabC0*Fid, cmyp*_sep.Fid, Lab_Fid, Hs*Fid, rpb*Fid, LabC0*Fid, delta. Rows contain numerical data for various color and registration targets.



Table with 60 columns: n, HHC*Fid, rpb_Fid, icr_Fid, Hsa_Fid, rpb*Fid, LabC0*Fid, LabC0*Fid, cmy0*Sep.Fid, cmy0*Sep.Fid, rpb*Fid, Hsa.Fid, LabC0*Fid, LabC0*Fid, delta. Rows include color names like R00Y, R35Y, B00R, etc.

entrada: rgb/cmyk -> rgbd salida: 3D-linealización a cmy0*dd

gráfico TUB-QS57; código de tono: H*d=Y50Gd colores y diferencia en color, ΔE*

QS57-7N; 2633-F

2-1032531-F0

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS57/QS57L0FA.TXT /.PS; 3D-linealización F: 3D-linealización QS57/QS57L30FA.DAT en archivo (F), página 30/33

Table with columns: n, HHC*Fid, rpb_Fid, icr_Fid, Hrs_Fid, rpb_Fid, LabCM*Fid, cmy0*_sep,Fid, rpb*_Fid, LabCM*_Fid, Hrs*_Fid, rpb*_Fid, LabCM*_Fid, cmy0*_Fid, delta. Rows 810-890.

entrada: rgb/cmyk -> rgbd salida: 3D-linealización a cmy0*dd

gráfico TUB-QS57; código de tono: H*d=Y50Gd colores y diferencia en color, ΔE*^{*}

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS57/QS57L0FA.TXT /.PS; 3D-linealización
F: 3D-linealización QS57/QS57L30FA.DAT en archivo (F), página 32/33

n	HC*Fid	rgb_Fid	icr_Fid	hsa_Fid	rgb*Fid	LabCM*Fid	cmy0*sep_Fid	delta	hsa_Mid	rgb*Mid	LabCM*Mid	
972	NW_0000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	24.3	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6
973	NW_012ad	0.125	0.125	0.125	0.125	24.2	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6
974	NW_025ad	0.25	0.25	0.25	0.25	24.1	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6
975	NW_037ad	0.375	0.375	0.375	0.375	51.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6
976	NW_050ad	0.5	0.5	0.5	0.5	60.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6
977	NW_062ad	0.625	0.625	0.625	0.625	68.9	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6
978	NW_075ad	0.75	0.75	0.75	0.75	77.8	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6
979	NW_087ad	0.875	0.875	0.875	0.875	86.7	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6
980	NW_100ad	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6
981	NW_0000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	24.3	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6
982	NW_012ad	0.125	0.125	0.125	0.125	24.2	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6
983	NW_025ad	0.25	0.25	0.25	0.25	24.1	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6
984	NW_037ad	0.375	0.375	0.375	0.375	51.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6
985	NW_050ad	0.5	0.5	0.5	0.5	60.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6
986	NW_062ad	0.625	0.625	0.625	0.625	68.9	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6
987	NW_075ad	0.75	0.75	0.75	0.75	77.8	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6
988	NW_087ad	0.875	0.875	0.875	0.875	86.7	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6
989	NW_100ad	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6
990	NW_0000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	24.3	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6
991	NW_012ad	0.125	0.125	0.125	0.125	24.2	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6
992	NW_025ad	0.25	0.25	0.25	0.25	24.1	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6
993	NW_037ad	0.375	0.375	0.375	0.375	51.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6
994	NW_050ad	0.5	0.5	0.5	0.5	60.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6
995	NW_062ad	0.625	0.625	0.625	0.625	68.9	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6
996	NW_075ad	0.75	0.75	0.75	0.75	77.8	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6
997	NW_087ad	0.875	0.875	0.875	0.875	86.7	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6
998	NW_100ad	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6
999	NW_0000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	24.3	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6
1000	NW_012ad	0.125	0.125	0.125	0.125	24.2	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6
1001	NW_025ad	0.25	0.25	0.25	0.25	24.1	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6
1002	NW_037ad	0.375	0.375	0.375	0.375	51.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6
1003	NW_050ad	0.5	0.5	0.5	0.5	60.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6
1004	NW_062ad	0.625	0.625	0.625	0.625	68.9	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6
1005	NW_075ad	0.75	0.75	0.75	0.75	77.8	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6
1006	NW_087ad	0.875	0.875	0.875	0.875	86.7	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6
1007	NW_100ad	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6
1008	NW_0000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	24.3	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6
1009	NW_012ad	0.125	0.125	0.125	0.125	24.2	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6
1010	NW_025ad	0.25	0.25	0.25	0.25	24.1	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6
1011	NW_037ad	0.375	0.375	0.375	0.375	51.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6
1012	NW_050ad	0.5	0.5	0.5	0.5	60.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6
1013	NW_062ad	0.625	0.625	0.625	0.625	68.9	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6
1014	NW_075ad	0.75	0.75	0.75	0.75	77.8	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6
1015	NW_087ad	0.875	0.875	0.875	0.875	86.7	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6
1016	NW_100ad	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6
1017	NW_0000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	24.3	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6
1018	NW_012ad	0.125	0.125	0.125	0.125	24.2	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6
1019	NW_025ad	0.25	0.25	0.25	0.25	24.1	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6
1020	NW_037ad	0.375	0.375	0.375	0.375	51.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6
1021	NW_050ad	0.5	0.5	0.5	0.5	60.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6
1022	NW_062ad	0.625	0.625	0.625	0.625	68.9	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6
1023	NW_075ad	0.75	0.75	0.75	0.75	77.8	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6
1024	NW_087ad	0.875	0.875	0.875	0.875	86.7	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6
1025	NW_100ad	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6
1026	NW_0000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	24.3	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6
1027	NW_012ad	0.125	0.125	0.125	0.125	24.2	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6
1028	NW_025ad	0.25	0.25	0.25	0.25	24.1	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6
1029	NW_037ad	0.375	0.375	0.375	0.375	51.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6
1030	NW_050ad	0.5	0.5	0.5	0.5	60.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6
1031	NW_062ad	0.625	0.625	0.625	0.625	68.9	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6
1032	NW_075ad	0.75	0.75	0.75	0.75	77.8	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6
1033	NW_087ad	0.875	0.875	0.875	0.875	86.7	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6
1034	NW_100ad	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6
1035	NW_0000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	24.3	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6
1036	NW_012ad	0.125	0.125	0.125	0.125	24.2	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6
1037	NW_025ad	0.25	0.25	0.25	0.25	24.1	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6
1038	NW_037ad	0.375	0.375	0.375	0.375	51.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6
1039	NW_050ad	0.5	0.5	0.5	0.5	60.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6
1040	NW_062ad	0.625	0.625	0.625	0.625	68.9	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6
1041	NW_075ad	0.75	0.75	0.75	0.75	77.8	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6
1042	NW_087ad	0.875	0.875	0.875	0.875	86.7	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6
1043	NW_100ad	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6
1044	NW_0000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	24.3	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6
1045	NW_012ad	0.125	0.125	0.125	0.125	24.2	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6
1046	NW_025ad	0.25	0.25	0.25	0.25	24.1	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6
1047	NW_037ad	0.375	0.375	0.375	0.375	51.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6
1048	NW_050ad	0.5	0.5	0.5	0.5	60.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6
1049	NW_062ad	0.625	0.625	0.625	0.625	68.9	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6
1050	NW_075ad	0.75	0.75	0.75	0.75	77.8	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6
1051	NW_087ad	0.875	0.875	0.875	0.875	86.7	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6
1052	NW_100ad	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6

entrada: rgb/cmyk -> rgbd
salida: 3D-linealización a cmy0*dd

gráfico TUB-QS57; código de tono: H*d=Y50Gd
colores y diferencia en color, ΔE*

