


Entrée et sortie: Système Laser Reflective LRS18a

Données de couleurs périphériques (d)
 ou élémentaires (e):

HIC^*
 code de teinte pour les couleurs de cette page:
 $H^*_e = R00Y_ , R25Y_ , ..., B75R_$

ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

H^*_e	$L^*-L^*_a a^*_a$	b^*_a	C^*_{aba}	h^*_{aba}	
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3	31
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6	46
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6	68
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3	86
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7	96
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9	102
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2	116
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8	139
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4	152
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0	190
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9	234
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9	262
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9	298
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8	331
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0	353
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4	10




%Gamme
 $u^*_{rel} = 114$
 %Régularité
 $g^*_{H,rel} = 28$
 $g^*_{C,rel} = 38$

LRS18a; données CIELAB (a) adaptées

nom	$L^*-L^*_a a^*_a$	b^*_a	C^*_{aba}	h^*_{aba}	
R_..Ma	32.5	62.3	46.4	77.7	36
Y_..Ma	82.7	-3.1	113.9	114.0	91
G_..Ma	39.4	-61.8	45.8	76.9	143
C_..Ma	47.8	-26.8	-34.2	43.4	231
B_..Ma	10.1	55.1	-61.0	82.2	312
M_..Ma	34.5	80.6	-33.9	87.5	337
N_..Ma	6.2	0.0	0.0	0.0	0
W_..Ma	91.9	0.0	0.0	0.0	0
R_..CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y_..CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G_..CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B_..CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmeterk/RF86/RF86L0N1.TXT> /PS
 informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmeterk>

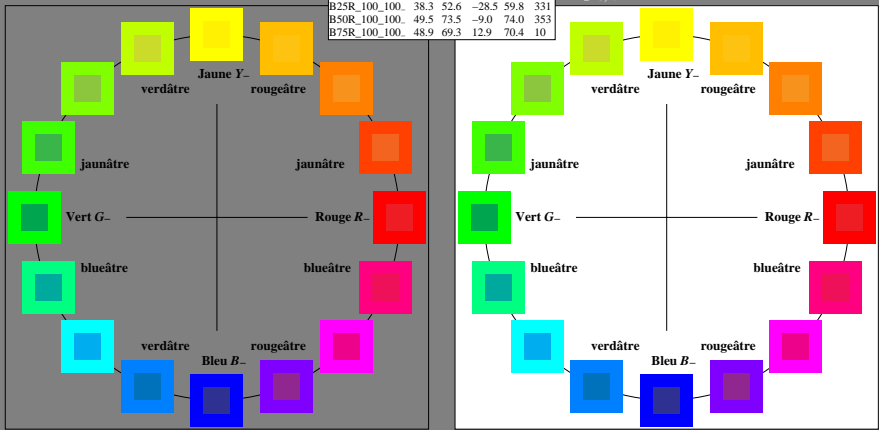

RF860-7N RGB 3-003030-L0

graphique TUB-RF86; cercle de teinte, 16 étapes, $cf=1$
 graphique conforme à DIN 33872

entrée : rgb/cmyk -> rgb/cmyk
 sortie : aucun changement

TUB enregistré: 2015/0701-RF86/RF86L0N1.TXT /PS
 application pour la mesure des sorties sur imprimante laser

TUB matériel: code=rhata