

Ein- und Ausgabe: Offset-Reflektiv-System ORS18a für relativen CIELAB-Buntton  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 331/360 = 0.92$

$H^*_- = B25R_-$


Daten für jede Geräte- (d) oder  
 Elementarfarbe (e):

$HIC^*_-$

Bunttontext für die Farben  
 dieser Seite:

$H^*_- = B25R_-$

Dreiecks-Helligkeit  $T^*$



**ORS18a; adaptierte CIELAB-Daten**

Name	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R <sub>-,Ma</sub>	47.9	65.3	50.5	82.6	37
Y <sub>-,Ma</sub>	90.3	-10.2	91.7	92.3	96
G <sub>-,Ma</sub>	50.9	-62.8	34.9	71.9	150
C <sub>-,Ma</sub>	58.6	-30.3	-45.0	54.2	236
B <sub>-,Ma</sub>	25.7	31.0	-44.4	54.2	305
M <sub>-,Ma</sub>	48.1	75.2	-8.3	75.7	353
N <sub>-,Ma</sub>	18.0	0.0	0.0	0.0	0
W <sub>-,Ma</sub>	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R <sub>-,CIE</sub>	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y <sub>-,CIE</sub>	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G <sub>-,CIE</sub>	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B <sub>-,CIE</sub>	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$ : 38 52 -28 59 331

$HIC^*_{-,Ma}$ : B25R\_100\_100\_

$rgbic^*_{-,Ma}$ :

0.5 0.0 1.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit  $T^*$

%Umfang

$u^*_{rel} = 92$



%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

**ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten**

$H^*_-$	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3	31
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6	46
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6	68
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3	86
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7	96
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9	102
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2	116
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8	139
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4	152
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0	190
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9	234
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9	262
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9	298
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8	331
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0	353
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4	10

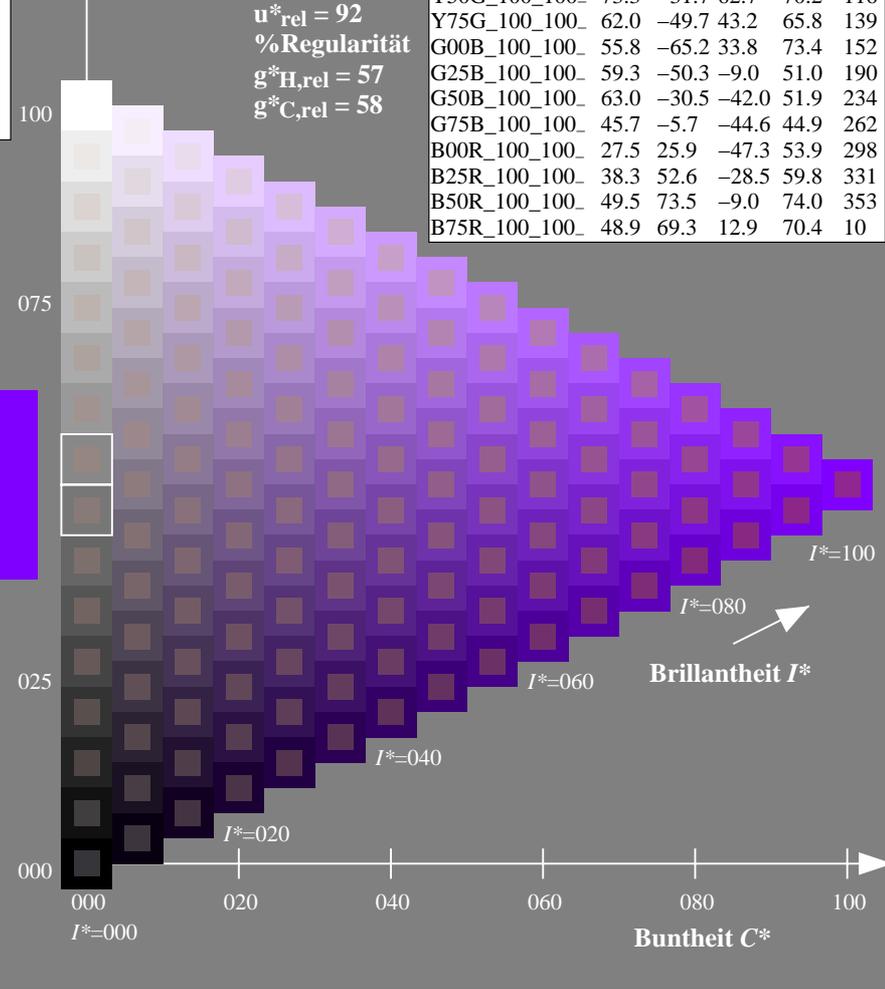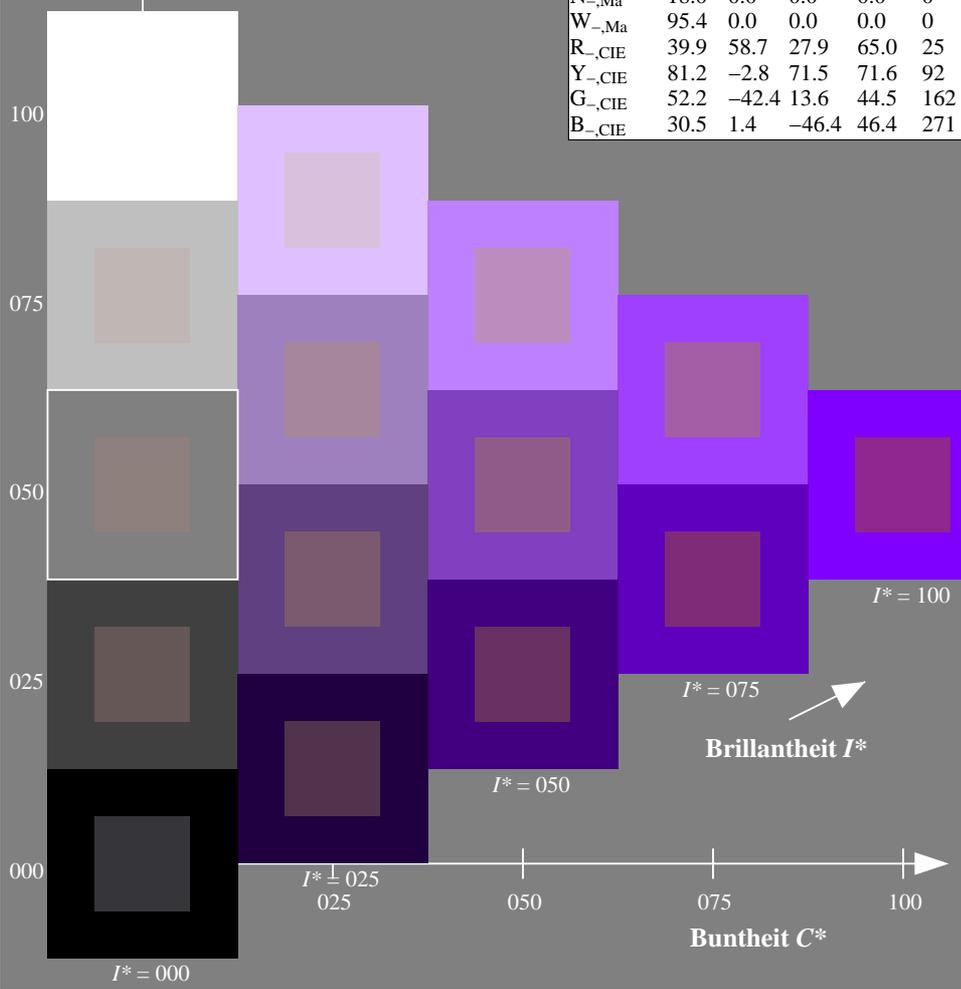

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG28/RG28.HTM>  
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-RG28/RG28L0NP.PDF /.PS  
 Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe

TUB-Material: Code=rh4ta

Ein- und Ausgabe: Offset-Reflektiv-System ORS18a für relativen CIELAB-Buntton  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 300/360 = 0.83$

$H^*_e = B25R_e$


Daten für jede Geräte- (d) oder Elementarfarbe (e):

$HIC^*_e$

Bunttontext für die Farben dieser Seite:

$H^*_e = B25R_e$

Dreiecks-Helligkeit  $T^*$



ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten

Name	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	45.6	72.2	34.4	80.0	25
Ye,Ma	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
Ge,Ma	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
Ce,Ma	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
Be,Ma	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
Me,Ma	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
Ne,Ma	24.3	0.0	0.0	0.0	0
We,Ma	95.6	0.0	0.0	0.0	0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
Ce,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LabCh^*_{e, Ma}: 28\ 23\ -40\ 46\ 300$

$HIC^*_{e, Ma}: B25R\_100\_100_e$



$rgbic^*_{e, Ma}$ :

0.0 0.1 1.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit  $T^*$

ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten

$H^*_e$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	45.6	72.2	34.4	80.0	25
R25Y_100_100_e	50.5	59.2	51.6	78.6	41
R50Y_100_100_e	60.2	38.2	63.4	74.1	58
R75Y_100_100_e	70.9	17.9	75.9	77.9	76
Y00G_100_100_e	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
Y25G_100_100_e	74.5	-25.0	74.3	78.4	108
Y50G_100_100_e	62.6	-40.9	53.8	67.6	127
Y75G_100_100_e	54.1	-55.5	37.5	67.0	145
G00B_100_100_e	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
G25B_100_100_e	53.0	-48.6	-8.2	49.2	189
G50B_100_100_e	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
G75B_100_100_e	53.3	-19.8	-41.3	45.9	244
B00R_100_100_e	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
B25R_100_100_e	28.1	23.4	-40.3	46.7	300
B50R_100_100_e	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
B75R_100_100_e	41.4	70.4	-9.8	71.1	352

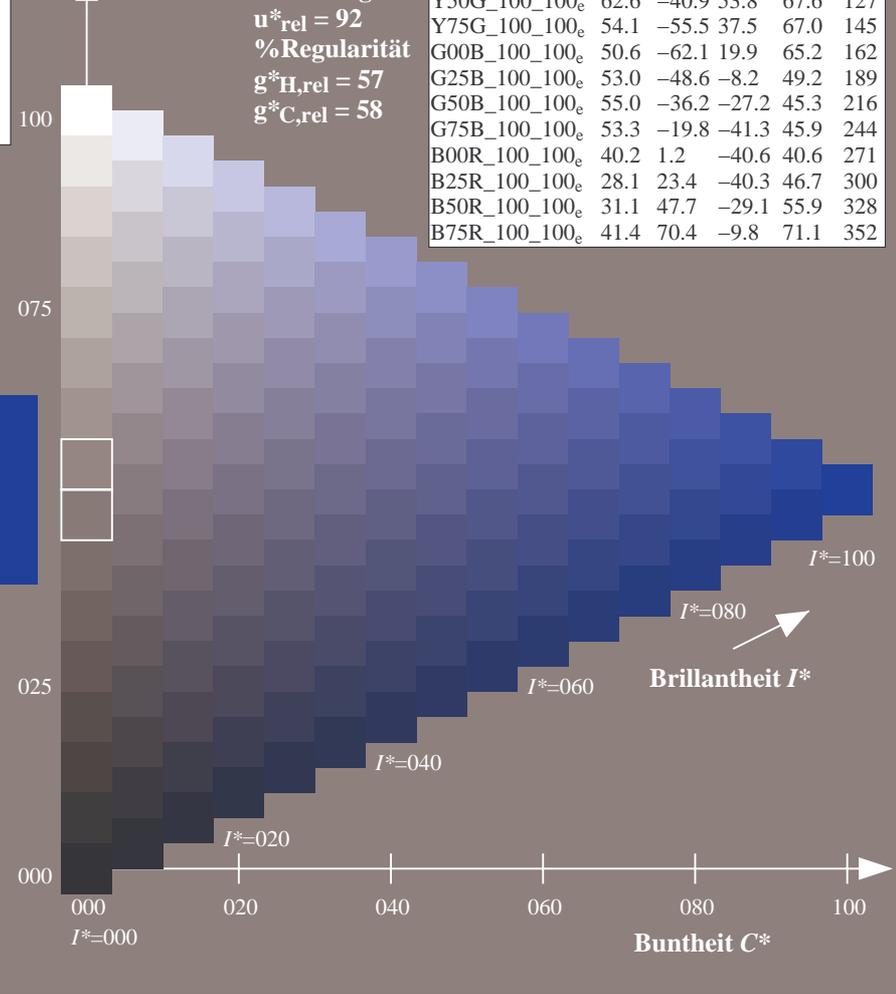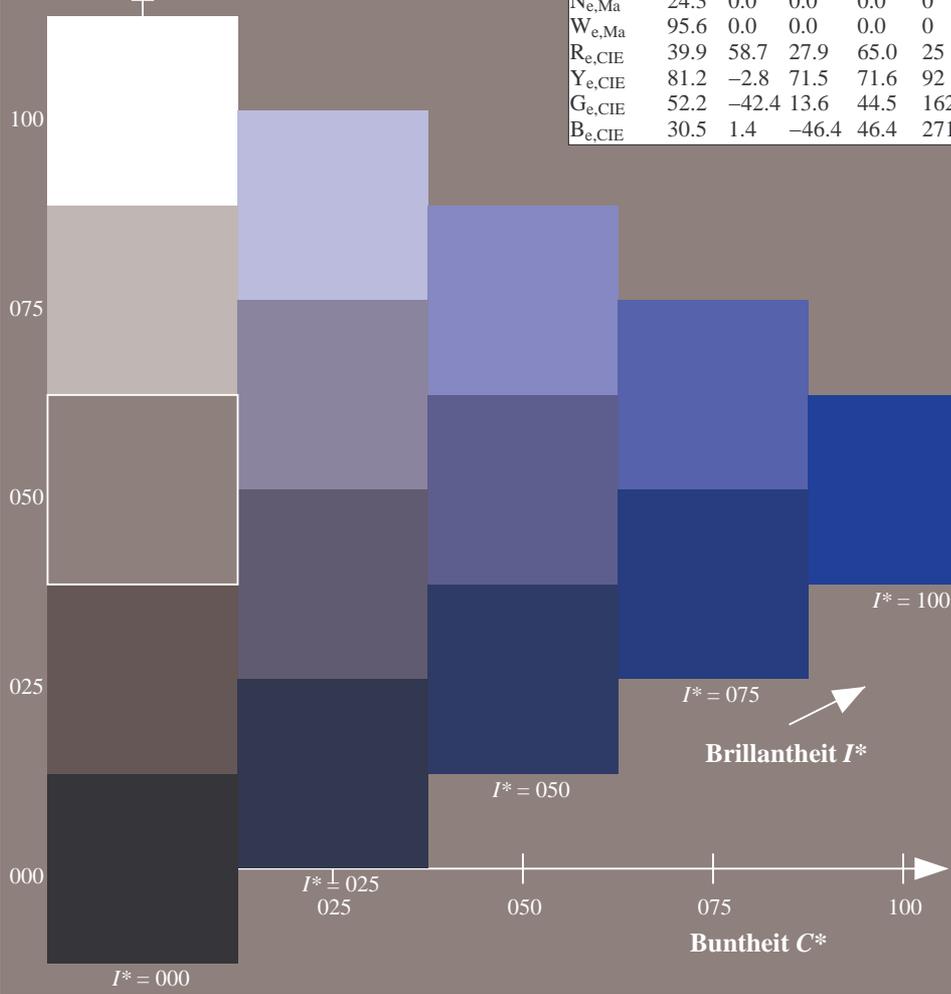

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG28/RG28L0NP.PDF> / .PS; Transfer Ausgabe  
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-RG28/RG28L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rh4ta  
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy0 (CMY0)

0-013131-L0 RG280-71

TUB-Prüfvorlage RG28; Bunttoncode:  $H^*_e=B25R_e$   
Prüfvorlage nach DIN 33872, 3D=0, de=1, cmy0

Eingabe:  $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$   
Ausgabe: Transfer nach  $cmy0_e$

0-013131-F0

Ein- und Ausgabe: Offset-Reflektiv-System ORS18a für relativen CIELAB-Buntton  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 300/360 = 0.83$

$H^*_e = B25R_e$


Daten für jede Geräte- (d) oder Elementarfarbe (e):

$HIC^*_e$

Bunttontext für die Farben dieser Seite:

$H^*_e = B25R_e$

Dreiecks-Helligkeit  $T^*$



**ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten**

Name	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	45.6	72.2	34.4	80.0	25
Ye,Ma	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
Ge,Ma	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
Ce,Ma	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
Be,Ma	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
Me,Ma	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
Ne,Ma	24.3	0.0	0.0	0.0	0
We,Ma	95.6	0.0	0.0	0.0	0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LabCh^*_{e, Ma}: 28 \ 23 \ -40 \ 46 \ 300$

$HIC^*_{e, Ma}: B25R\_100\_100_e$

$rgbic^*_{e, Ma}$ :



0.0 0.1 1.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit  $T^*$

%Umfang  
 $u^*_{rel} = 92$   
%Regularität  
 $g^*_{H,rel} = 57$   
 $g^*_{C,rel} = 58$

**ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten**

$H^*_e$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	45.6	72.2	34.4	80.0	25
R25Y_100_100_e	50.5	59.2	51.6	78.6	41
R50Y_100_100_e	60.2	38.2	63.4	74.1	58
R75Y_100_100_e	70.9	17.9	75.9	77.9	76
Y00G_100_100_e	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
Y25G_100_100_e	74.5	-25.0	74.3	78.4	108
Y50G_100_100_e	62.6	-40.9	53.8	67.6	127
Y75G_100_100_e	54.1	-55.5	37.5	67.0	145
G00B_100_100_e	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
G25B_100_100_e	53.0	-48.6	-8.2	49.2	189
G50B_100_100_e	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
G75B_100_100_e	53.3	-19.8	-41.3	45.9	244
B00R_100_100_e	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
B25R_100_100_e	28.1	23.4	-40.3	46.7	300
B50R_100_100_e	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
B75R_100_100_e	41.4	70.4	-9.8	71.1	352

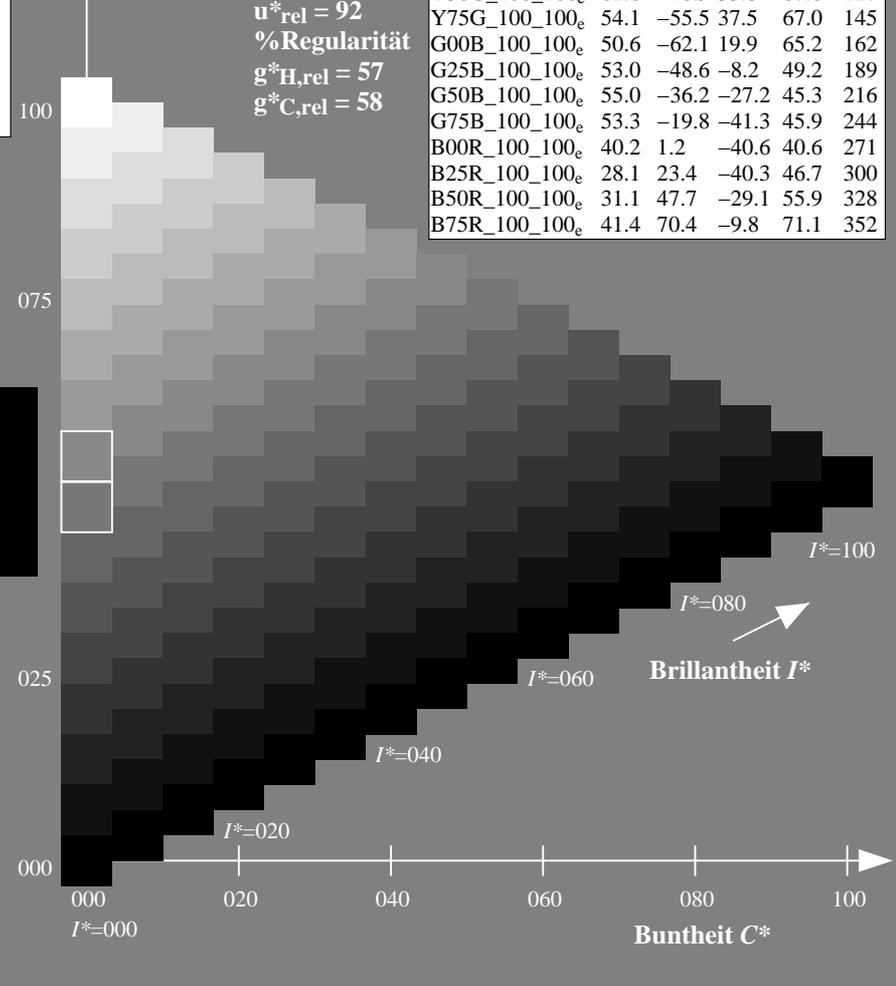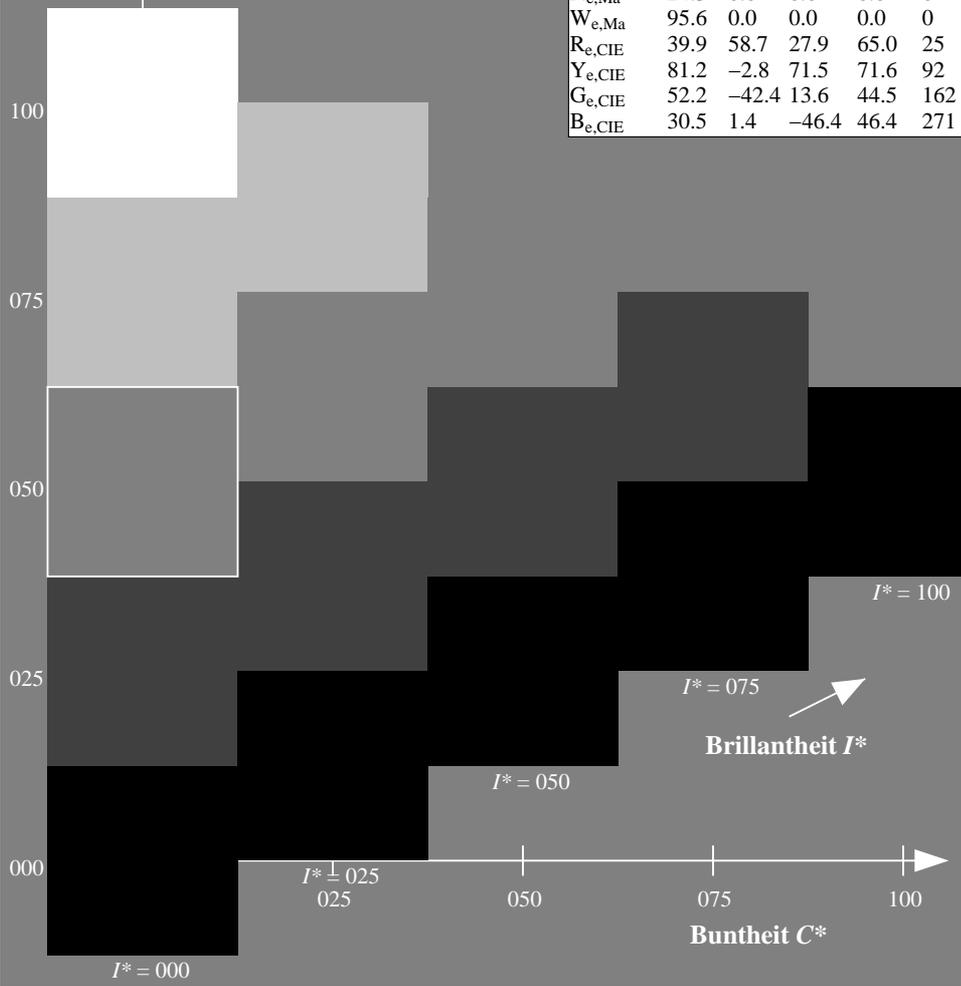

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG28/RG28L0NP.PDF> / .PS; Transfer Ausgabe  
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-RG28/RG28L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rh4ta  
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy0 (CMY0)

0-013231-L0 RG280-71

TUB-Prüfvorlage RG28; Bunttoncode:  $H^*_e=B25R_e$   
Prüfvorlage nach DIN 33872, 3D=0, de=1, cmy0

Eingabe:  $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$   
Ausgabe: Transfer nach  $cmy0_e$

0-013231-F0

Ein- und Ausgabe: Offset-Reflektiv-System ORS18a für relativen CIELAB-Buntton  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 300/360 = 0.83$

$H^*_e = B25R_e$


Daten für jede Geräte- (d) oder Elementarfarbe (e):

$HIC^*_e$

Bunttontext für die Farben dieser Seite:

$H^*_e = B25R_e$

Dreiecks-Helligkeit  $T^*$



**ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten**

Name	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	45.6	72.2	34.4	80.0
Ye,Ma	83.6	-3.6	90.4	90.4
Ge,Ma	50.6	-62.1	19.9	65.2
Ce,Ma	55.0	-36.2	-27.2	45.3
Be,Ma	40.2	1.2	-40.6	40.6
Me,Ma	31.1	47.7	-29.1	55.9
Ne,Ma	24.3	0.0	0.0	0.0
We,Ma	95.6	0.0	0.0	0.0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LabCh^*_{e, Ma}: 28 \ 23 \ -40 \ 46 \ 300$

$HIC^*_{e, Ma}: B25R\_100\_100_e$

$rgbic^*_{e, Ma}$ :



0.0 0.1 1.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit  $T^*$

%Umfang  
 $u^*_{rel} = 92$   
%Regularität  
 $g^*_{H, rel} = 57$   
 $g^*_{C, rel} = 58$

**ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten**

$H^*_e$	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	45.6	72.2	34.4	80.0
R25Y_100_100_e	50.5	59.2	51.6	78.6
R50Y_100_100_e	60.2	38.2	63.4	74.1
R75Y_100_100_e	70.9	17.9	75.9	77.9
Y00G_100_100_e	83.6	-3.6	90.4	90.4
Y25G_100_100_e	74.5	-25.0	74.3	78.4
Y50G_100_100_e	62.6	-40.9	53.8	67.6
Y75G_100_100_e	54.1	-55.5	37.5	67.0
G00B_100_100_e	50.6	-62.1	19.9	65.2
G25B_100_100_e	53.0	-48.6	-8.2	49.2
G50B_100_100_e	55.0	-36.2	-27.2	45.3
G75B_100_100_e	53.3	-19.8	-41.3	45.9
B00R_100_100_e	40.2	1.2	-40.6	40.6
B25R_100_100_e	28.1	23.4	-40.3	46.7
B50R_100_100_e	31.1	47.7	-29.1	55.9
B75R_100_100_e	41.4	70.4	-9.8	71.1

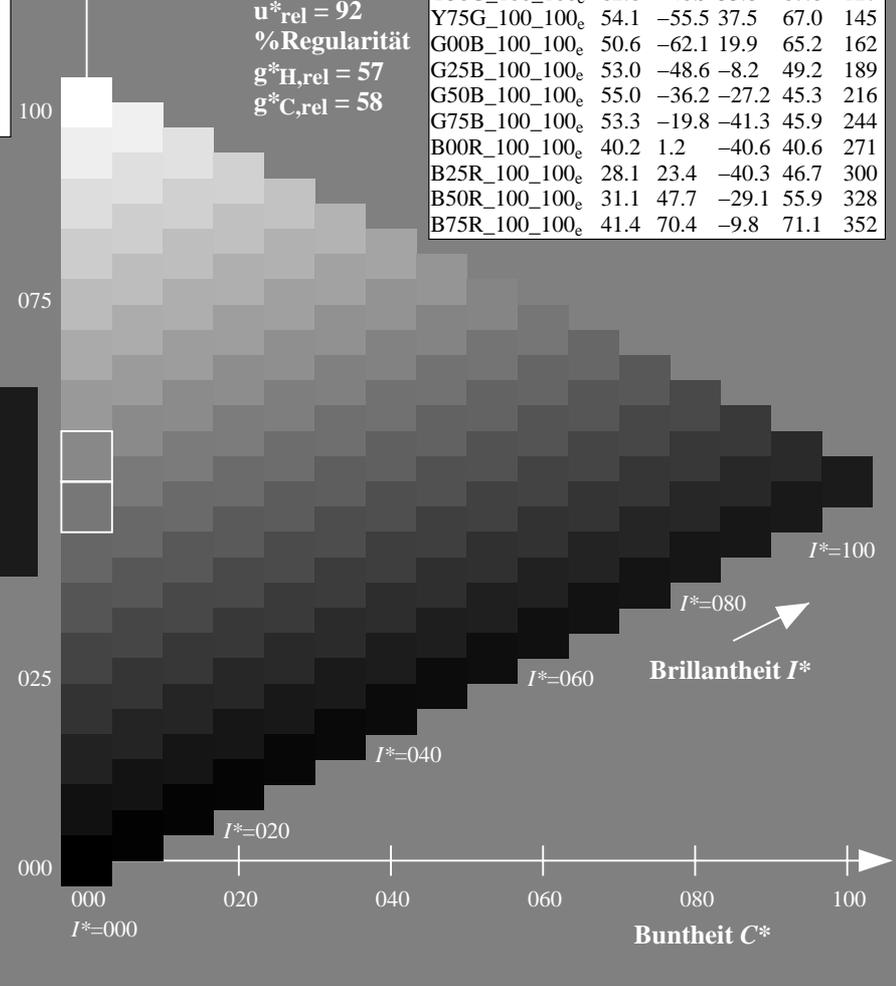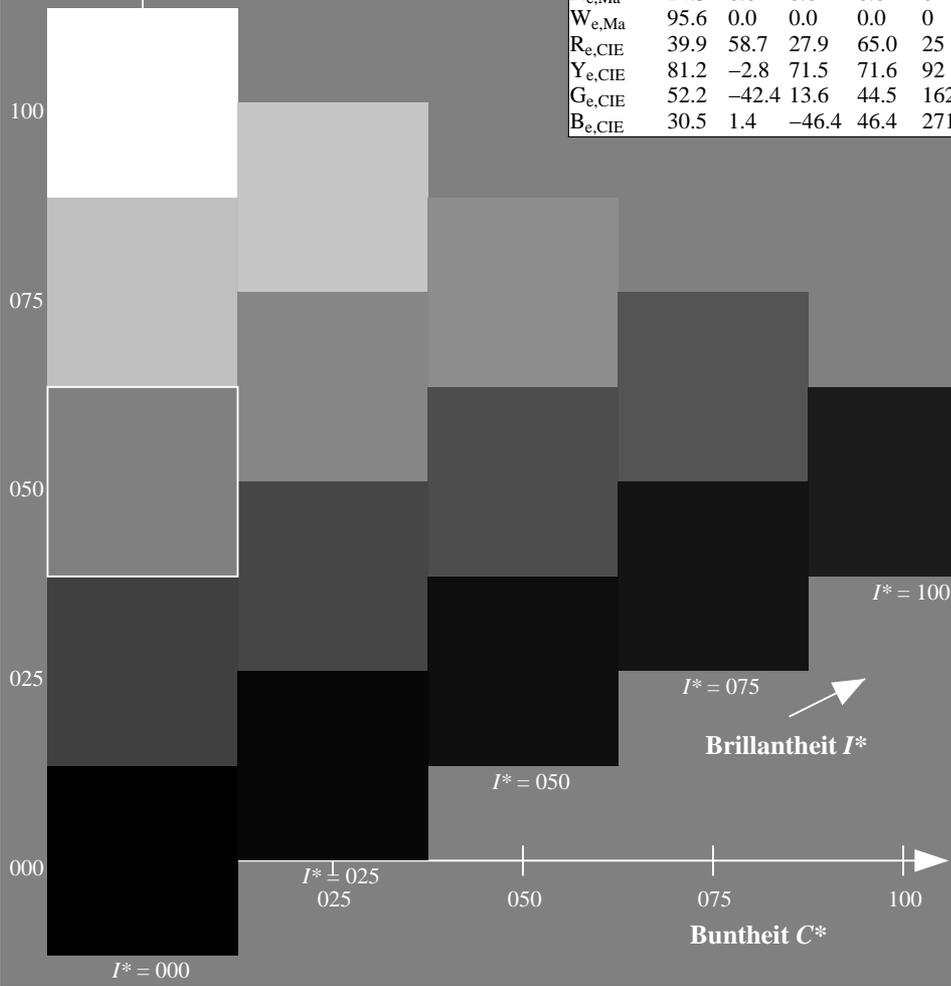

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG28/RG28L0NP.PDF> / .PS; Transfer Ausgabe  
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-RG28/RG28L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rh4ta  
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy0 (CMY0)

0-013331-L0 RG280-71

TUB-Prüfvorlage RG28; Bunttoncode:  $H^*_e=B25R_e$   
Prüfvorlage nach DIN 33872, 3D=0, de=1, cmy0

Eingabe:  $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$   
Ausgabe: Transfer nach  $cmy0_e$

0-013331-F0

Ein- und Ausgabe: Offset-Reflektiv-System ORS18a für relativen CIELAB-Buntton  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 300/360 = 0.83$

$H^*_e = B25R_e$


Daten für jede Geräte- (d) oder Elementarfarbe (e):

$HIC^*_e$

Bunttontext für die Farben dieser Seite:

$H^*_e = B25R_e$

Dreiecks-Helligkeit  $T^*$



**ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten**

Name	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re, Ma	45.6	72.2	34.4	80.0	25
Ye, Ma	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
Ge, Ma	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
Ce, Ma	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
Be, Ma	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
Me, Ma	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
Ne, Ma	24.3	0.0	0.0	0.0	0
We, Ma	95.6	0.0	0.0	0.0	0
Re, CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Ye, CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
Ge, CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
Be, CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LabCh^*_{e, Ma}: 28 \ 23 \ -40 \ 46 \ 300$

$HIC^*_{e, Ma}: B25R\_100\_100_e$

$rgbic^*_{e, Ma}$ :

0.0 0.1 1.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit  $T^*$

%Umfang

$u^*_{rel} = 92$



%Regularität

$g^*_{H, rel} = 57$

$g^*_{C, rel} = 58$

**ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten**

$H^*_e$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	45.6	72.2	34.4	80.0	25
R25Y_100_100_e	50.5	59.2	51.6	78.6	41
R50Y_100_100_e	60.2	38.2	63.4	74.1	58
R75Y_100_100_e	70.9	17.9	75.9	77.9	76
Y00G_100_100_e	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
Y25G_100_100_e	74.5	-25.0	74.3	78.4	108
Y50G_100_100_e	62.6	-40.9	53.8	67.6	127
Y75G_100_100_e	54.1	-55.5	37.5	67.0	145
G00B_100_100_e	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
G25B_100_100_e	53.0	-48.6	-8.2	49.2	189
G50B_100_100_e	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
G75B_100_100_e	53.3	-19.8	-41.3	45.9	244
B00R_100_100_e	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
B25R_100_100_e	28.1	23.4	-40.3	46.7	300
B50R_100_100_e	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
B75R_100_100_e	41.4	70.4	-9.8	71.1	352

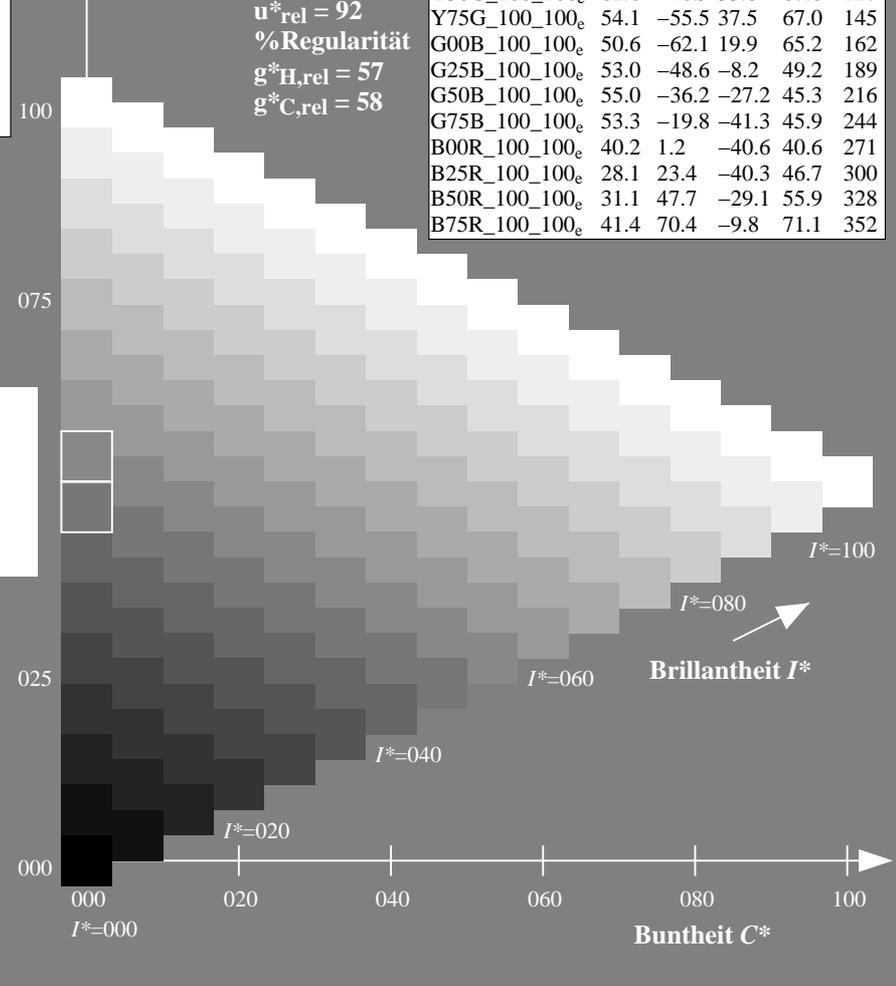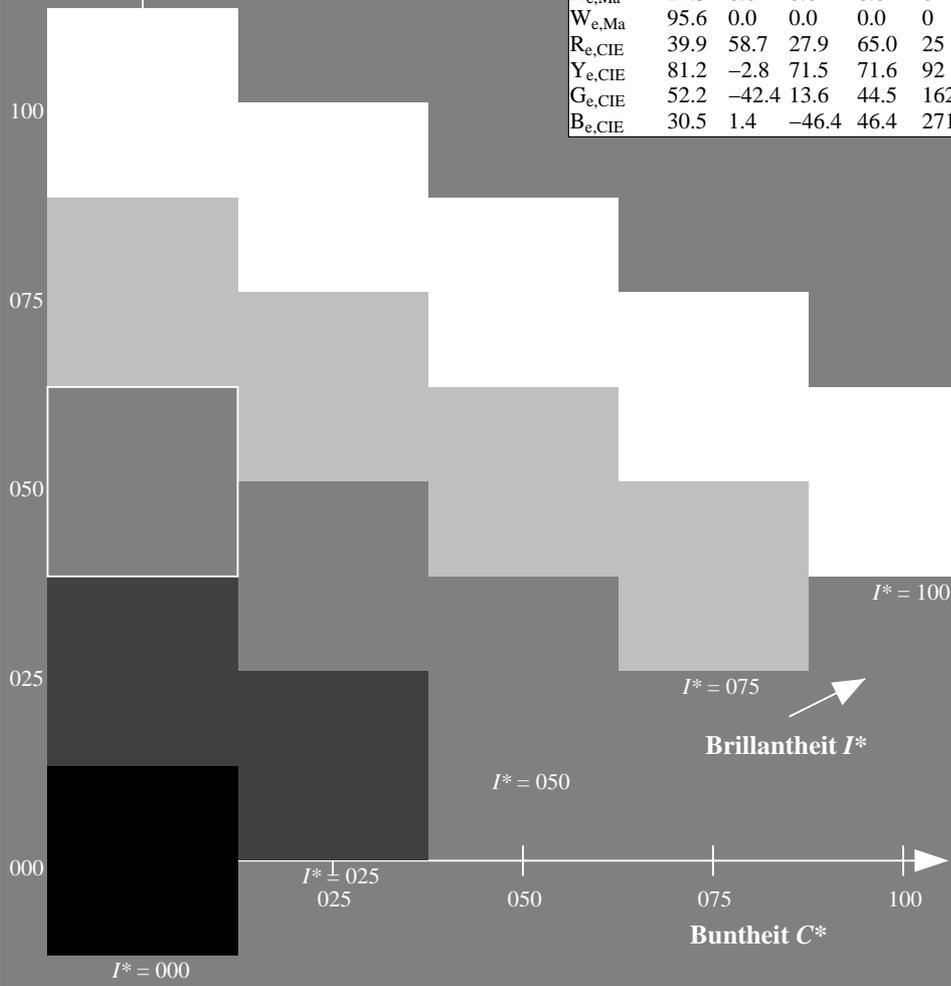

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG28/RG28L0NP.PDF> / .PS; Transfer Ausgabe  
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>







TUB-Registrierung: 20130201-RG28/RG28L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rh4ta  
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy0 (CMY0)

0-013431-L0 RG280-71

TUB-Prüfvorlage RG28; Bunttoncode:  $H^*_e=B25R_e$   
Prüfvorlage nach DIN 33872, 3D=0, de=1, cmy0

Eingabe:  $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$   
Ausgabe: Transfer nach  $cmy0_e$

0-013431-F0



Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG28/RG28L0NP.PDF>  
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

0-013531-L0 RG280-71

TUB-Prüfvorlage RG28; Bunttoncode:  $H^*_e=B25R_e$   
Prüfvorlage nach DIN 33872, 3D=0,  $de=1$ ,  $cmy0$

Eingabe:  $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$   
Ausgabe: Transfer nach  $cmy0_e$

0-013531-E0

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy0\*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM<sub>s</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

**J=Y<sub>d</sub> YellowGelb**  
LCH\*<sub>d</sub> = 87.8 96.0 96.1  
LAB\*<sub>d</sub> = 87.8 -10.2 95.4  
rgb\*<sub>d</sub> = 1.0 1.0 0.0

**L=G<sub>d</sub> leaf-greenLaubgrün**  
LCH\*<sub>d</sub> = 50.0 71.4 155.5  
LAB\*<sub>d</sub> = 50.0 -65.0 29.6  
rgb\*<sub>d</sub> = 0.0 1.0 0.0

**C=C<sub>d</sub> cyan-blueCyanblau**  
LCH\*<sub>d</sub> = 56.8 48.7 238.4  
LAB\*<sub>d</sub> = 56.8 -25.5 -41.5  
rgb\*<sub>d</sub> = 0.0 1.0 1.0

**O=R<sub>d</sub> orange-redOrangerot**  
LCH\*<sub>d</sub> = 45.4 83.9 32.3  
LAB\*<sub>d</sub> = 45.4 70.9 44.8  
rgb\*<sub>d</sub> = 1.0 0.0 0.0

**M=M<sub>d</sub> magenta-redMagentarot**  
LCH\*<sub>d</sub> = 46.1 79.3 359.8  
LAB\*<sub>d</sub> = 46.1 79.3 -0.2  
rgb\*<sub>d</sub> = 1.0 0.0 1.0

**V=B<sub>d</sub> violet-blueViolettblau**  
LCH\*<sub>d</sub> = 25.0 50.0 306.2  
LAB\*<sub>d</sub> = 25.0 29.5 -40.4  
rgb\*<sub>d</sub> = 0.0 0.0 1.0

**Y<sub>e</sub> yellowGelb**  
LCH\*<sub>e</sub> = 83.6 90.4 92.3  
LAB\*<sub>e</sub> = 83.6 -3.6 90.4  
rgb\*<sub>de</sub> = 1.0 0.878 0.0

**G<sub>e</sub> greenGrün**  
LCH\*<sub>e</sub> = 50.6 65.2 162.2  
LAB\*<sub>e</sub> = 50.6 -62.1 19.9  
rgb\*<sub>de</sub> = 0.0 1.0 0.151

**C<sub>e</sub> blue-greenBlaugrün**  
LCH\*<sub>e</sub> = 55.0 45.3 216.9  
LAB\*<sub>e</sub> = 55.0 -36.2 -27.2  
rgb\*<sub>de</sub> = 0.0 1.0 0.747

**B<sub>e</sub> blueBlau**  
LCH\*<sub>e</sub> = 40.2 40.6 271.7  
LAB\*<sub>e</sub> = 40.2 1.2 -40.6  
rgb\*<sub>de</sub> = 0.0 0.458 1.0

**R<sub>e</sub> redRot**  
LCH\*<sub>e</sub> = 45.6 80.0 25.4  
LAB\*<sub>e</sub> = 45.6 72.2 34.4  
rgb\*<sub>de</sub> = 1.0 0.0 0.254

**M<sub>e</sub> blue-redBlaurot**  
LCH\*<sub>e</sub> = 31.1 55.9 328.6  
LAB\*<sub>e</sub> = 31.1 47.7 -29.1  
rgb\*<sub>de</sub> = 0.321 0.0 1.0

**Y<sub>s</sub> yellowGelb**  
LCH\*<sub>s</sub> = 81.4 87.9 90.0  
LAB\*<sub>s</sub> = 81.4 0.0 87.9  
rgb\*<sub>ds</sub> = 1.0 0.828 0.0

**G<sub>s</sub> greenGrün**  
LCH\*<sub>s</sub> = 52.3 68.9 150.0  
LAB\*<sub>s</sub> = 52.3 -59.6 34.4  
rgb\*<sub>ds</sub> = 0.062 1.0 0.0


**C<sub>s</sub> blue-greenBlaugrün**  
LCH\*<sub>s</sub> = 54.5 45.7 210.0  
LAB\*<sub>s</sub> = 54.5 -39.6 -22.8  
rgb\*<sub>ds</sub> = 0.0 1.0 0.685

**R<sub>s</sub> redRot**  
LCH\*<sub>s</sub> = 45.5 82.4 30.0  
LAB\*<sub>s</sub> = 45.5 71.3 41.2  
rgb\*<sub>ds</sub> = 1.0 0.0 0.096

**M<sub>s</sub> blue-redBlaurot**  
LCH\*<sub>s</sub> = 31.6 56.5 330.0  
LAB\*<sub>s</sub> = 31.6 49.0 -28.2  
rgb\*<sub>ds</sub> = 0.337 0.0 1.0

**B<sub>s</sub> blueBlau**  
LCH\*<sub>s</sub> = 40.9 40.6 270.0  
LAB\*<sub>s</sub> = 40.9 0.0 -40.6  
rgb\*<sub>ds</sub> = 0.0 0.479 1.0

standard Standard-CIELAB (a\*<sub>s</sub>, b\*<sub>s</sub>) chroma diagram-Diagramm

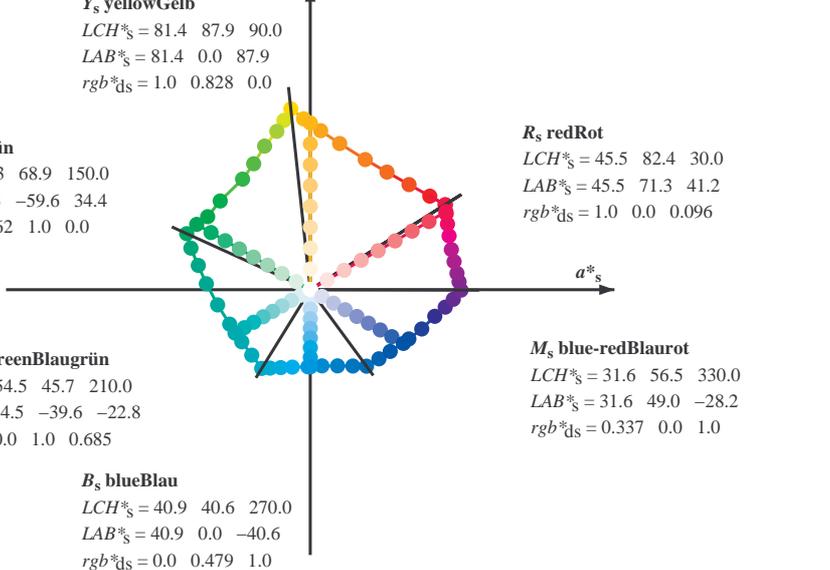

Notes to the CIELAB chroma diagrams Anmerkung zu den CIELAB-Buntheits-Diagrammen (a\*<sub>d</sub>, b\*<sub>d</sub>), (a\*<sub>s</sub>, b\*<sub>s</sub>), (a\*<sub>e</sub>, b\*<sub>e</sub>)


1. For the device... 1. Für die... Die CIELAB-Daten LCH\*<sub>d</sub> und LAB\*<sub>d</sub> haben... berechnet.
2. For the calculation of the standard hue angle h<sub>ab,s</sub>, use for any device values rgb\*<sub>d</sub> the equation:  
$$h_{ab,s} = \text{atan} [ r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150) ] / [ r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270) ] \quad (1)$$
3. For the 48 or 360 equally spaced standard hue angles... 3. Für die 48 oder 360 gleichabständig gestuften Standard-Buntonwinkel h<sub>ab,s</sub> of the col... the seven hue angles of the 60 degree colours... die sieben Buntonwinkel der 60Grad-Farben s: h<sub>ab,s</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0... and the equations for a 48 and 360 step hue circle: und die Gleichungen für einen 48- und 360-stufigen Buntonkreis:  
$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (2)$$
  
$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (3)$$
4. For the 48 or 360 elementary hue angles... 4. Für die 48 oder 360 Elementar-Buntonwinkel h<sub>ab,e</sub> of the colours of maximum chroma... der Far... the seven hue angles of the elementary colours... die sieben Buntonwinkel der Elementarfarben e: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6... and the equations for a 48 and 360 step elementary hue circle: und die Gleichungen für einen 48- und 360-stufigen Elementar-Buntonkreis:  
$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (4)$$
  
$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$
5. For any elementary hue angle... 5. Für jeden Elementar-Buntonwinkel h<sub>ab,e</sub> there is a well defined device hue angle... gibt es einen genau defini... see the following tables, columns 1 to 5 or 1 to 4... siehe die folgenden Tabellen, Spalten 1 bis 5 oder 1 bis 4.
6. The values... 6. Die Werte rgb\*<sub>de</sub> produce the output of the device-independent elementary hues erzeugen die Ausgabe der geräteunabhängigen...

Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20130201-RG28/RG28LONP.PDF /.PS Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy0\* (CMY0) TUB-Material: Odehrharka

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy0\*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM<sub>c</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 15 columns: h<sub>ab,d</sub>, h<sub>ab,s</sub>, h<sub>ab,e</sub>, r<sub>gb</sub>\*<sub>dd</sub>64M, LAB\*<sub>ddx64M</sub> (x=LabCh), r<sub>gb</sub>\*<sub>ddx361M</sub>, LAB\*<sub>ddx361M</sub> (x=LabCh), r<sub>gb</sub>\*<sub>dsx361M</sub>, LAB\*<sub>dsx361M</sub> (x=LabCh), r<sub>gb</sub>\*<sub>dex361M</sub>, LAB\*<sub>dex361M</sub>, LAB\*<sub>dex361M</sub>, r<sub>gb</sub>\*<sub>dd</sub>, r<sub>gb</sub>\*<sub>ds</sub>, r<sub>gb</sub>\*<sub>de</sub>. Rows contain numerical data for various color patches.

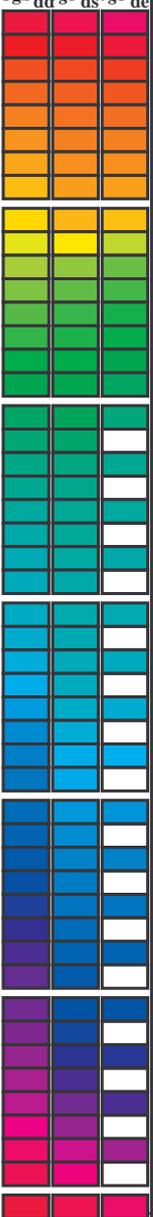


Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG28/RG28LONP.PDF /.PS  
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20130201-RG28/RG28LONP.PDF /.PS  
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy0 (CMY0)  
TUB-Material: Code=rh4ta

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy0\*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM<sub>c</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>dd64M</sub>	LAB <sup>*</sup> <sub>dd64M (x=LabCh)</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>dex361M</sub>	LAB <sup>*</sup> <sub>dex361M</sub>
32.3	30.0	25.4	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9 44.8 83.9 32.3	32.3	1.0 0.0 0.255 45.7 72.2 34.4 80.0 25
38.1	37.5	33.8	1.0 0.125 0.0	48.9 62.8 49.4 79.9 38.1	38.1	1.0 0.021 0.0 46.0 69.6 45.7 83.3 33
46.8	45.0	42.1	1.0 0.25 0.0	53.6 51.9 55.5 76.0 46.8	46.8	1.0 0.183 0.0 51.1 57.9 52.5 78.1 42
56.9	52.5	50.5	1.0 0.375 0.0	59.1 40.3 62.0 74.0 56.9	56.9	1.0 0.288 0.0 55.4 48.5 57.8 75.4 49
67.1	60.0	58.8	1.0 0.5 0.0	64.9 28.9 68.6 74.5 67.1	67.1	1.0 0.398 0.0 60.3 38.3 63.5 74.1 58
78.6	67.5	67.2	1.0 0.625 0.0	72.1 15.4 77.1 78.6 78.6	78.6	1.0 0.494 0.0 64.6 29.5 68.4 74.5 66
86.2	75.0	75.6	1.0 0.75 0.0	77.9 5.4 83.8 84.0 86.2	86.2	1.0 0.592 0.0 70.2 19.3 75.2 77.6 75
92.1	82.5	83.9	1.0 0.875 0.0	83.4 -3.4 90.2 90.2 92.1	92.1	1.0 0.703 0.0 75.8 9.4 81.5 82.0 83
96.1	90.0	92.3	1.0 1.0 0.0	87.8 -10.2 95.4 96.0 96.1	96.1	1.0 0.879 0.0 83.6 -3.6 90.4 90.5 92
98.8	97.5	101.0	0.875 1.0 0.0	84.3 -13.9 89.2 90.3 98.8	98.8	0.807 1.0 0.0 82.4 -15.8 86.2 87.7 100
101.8	105.0	109.7	0.75 1.0 0.0	80.7 -17.5 83.5 85.3 101.8	101.8	0.583 1.0 0.0 73.7 -26.1 72.7 77.3 109
107.6	112.5	118.5	0.625 1.0 0.0	75.3 -24.0 75.7 79.4 107.6	107.6	0.434 1.0 0.0 68.0 -32.9 62.2 70.5 117
114.0	120.0	127.2	0.5 1.0 0.0	70.6 -29.7 66.5 72.8 114.0	114.0	0.322 1.0 0.0 62.6 -40.8 53.8 67.6 127
121.4	127.5	136.0	0.375 1.0 0.0	65.7 -35.6 58.3 68.3 121.4	121.4	0.249 1.0 0.0 58.4 -47.4 46.8 66.6 135
135.3	135.0	144.7	0.25 1.0 0.0	58.4 -47.3 46.8 66.6 135.3	135.3	0.122 1.0 0.0 54.6 -54.2 38.4 66.5 144
144.4	142.5	153.4	0.125 1.0 0.0	54.7 -53.9 38.5 66.3 144.4	144.4	0.03 1.0 0.0 51.2 -62.4 32.0 70.2 152
155.5	150.0	162.2	0.0 1.0 0.0	50.0 -65.0 29.6 71.4 155.5	155.5	0.0 1.0 0.151 50.7 -62.0 19.9 65.2 162
160.7	157.5	169.0	0.0 1.0 0.125 50.5	-62.8 21.9 66.5 160.7	160.7	0.0 1.0 0.261 51.3 -58.5 11.8 59.8 168
167.7	165.0	175.9	0.0 1.0 0.25 51.2	-58.9 12.7 60.3 167.7	167.7	0.0 1.0 0.364 52.0 -55.0 3.9 55.2 175
176.7	172.5	182.7	0.0 1.0 0.375 52.0	-54.5 3.1 54.6 176.7	176.7	0.0 1.0 0.43 52.5 -52.2 0.2 52.3 182
189.3	180.0	189.6	0.0 1.0 0.5 52.9	-48.6 -8.0 49.3 189.3	189.3	0.0 1.0 0.502 53.0 -48.5 -8.1 49.3 189
203.2	187.5	196.4	0.0 1.0 0.625 54.0	-42.3 -18.1 46.1 203.2	203.2	0.0 1.0 0.56 53.5 -45.9 -13.1 47.8 195
217.2	195.0	203.2	0.0 1.0 0.75 55.0	-36.0 -27.4 45.3 217.2	217.2	0.0 1.0 0.626 54.1 -42.3 -18.1 46.1 203
228.3	202.5	210.1	0.0 1.0 0.875 55.8	-30.7 -34.5 46.2 228.3	228.3	0.0 1.0 0.682 54.5 -39.6 -22.6 45.7 209
238.4	210.0	216.9	0.0 1.0 1.0 56.8	-25.5 -41.5 48.7 238.4	238.4	0.0 1.0 0.747 55.0 -36.1 -27.2 45.3 216
242.9	217.5	223.8	0.0 0.875 1.0 54.1	-21.1 -41.3 46.4 242.9	242.9	0.0 1.0 0.819 55.5 -33.2 -31.3 45.8 223
249.3	225.0	230.6	0.0 0.75 1.0 50.4	-15.5 -41.1 43.9 249.3	249.3	0.0 1.0 0.904 56.1 -29.6 -36.1 46.8 230
256.9	232.5	237.5	0.0 0.625 1.0 46.5	-9.4 -40.8 41.9 256.9	256.9	0.0 1.0 0.983 56.7 -26.2 -40.5 48.4 237
268.2	240.0	244.3	0.0 0.5 1.0 41.7	-1.2 -40.6 40.6 268.2	268.2	0.0 0.847 1.0 53.3 -19.8 -41.3 45.9 244
278.6	247.5	251.2	0.0 0.375 1.0 37.3	6.1 -40.2 40.7 278.6	278.6	0.0 0.726 1.0 49.7 -14.3 -41.1 43.6 250
289.6	255.0	258.0	0.0 0.25 1.0 32.8	14.3 -40.2 42.7 289.6	289.6	0.0 0.613 1.0 46.1 -8.6 -40.8 41.9 258
299.0	262.5	264.8	0.0 0.125 1.0 28.6	22.4 -40.2 46.1 299.0	299.0	0.0 0.542 1.0 43.4 -3.9 -40.8 41.1 264
306.2	270.0	271.7	0.0 0.0 1.0 25.0	29.5 -40.4 50.0 306.2	306.2	0.0 0.458 1.0 40.3 1.2 -40.6 40.7 271
314.7	277.5	278.8	0.125 0.0 1.0 27.9	36.0 -36.4 51.2 314.7	314.7	0.0 0.378 1.0 37.5 5.9 -40.2 40.7 278
322.1	285.0	285.9	0.25 0.0 1.0 28.8	41.9 -32.5 53.1 322.1	322.1	0.0 0.292 1.0 34.4 11.6 -40.3 42.0 285
333.3	292.5	293.0	0.375 0.0 1.0 32.7	51.8 -26.0 58.0 333.3	333.3	0.0 0.211 1.0 31.5 16.8 -40.3 43.8 292
340.5	300.0	300.1	0.5 0.0 1.0 35.6	58.6 -20.7 62.1 340.5	340.5	0.0 0.106 1.0 28.1 23.5 -40.3 46.7 300
347.9	307.5	307.2	0.625 0.0 1.0 38.1	65.4 -14.0 66.9 347.9	347.9	0.0 0.009 0.0 25.3 30.1 -40.1 50.2 306
352.5	315.0	314.3	0.75 0.0 1.0 41.8	71.0 -9.2 71.6 352.5	352.5	0.0 0.12 0.0 27.8 35.8 -36.5 51.2 314
356.1	322.5	321.4	0.875 0.0 1.0 44.2	75.2 -5.0 75.3 356.1	356.1	0.0 0.231 0.0 28.7 41.1 -33.2 52.9 321
359.8	330.0	328.6	1.0 0.0 1.0 46.1	79.3 -0.2 79.3 359.8	359.8	0.0 0.322 0.0 31.1 47.8 -29.1 56.0 328
363.0	337.5	335.7	1.0 0.0 0.875 45.9	78.2 4.1 78.3 363.0	363.0	0.0 0.408 0.0 33.5 53.7 -24.7 59.1 335
366.4	345.0	342.8	1.0 0.0 0.75 45.9	77.1 8.6 77.6 366.4	366.4	0.0 0.539 0.0 36.4 60.8 -18.7 63.7 342
371.1	352.5	349.9	1.0 0.0 0.625 46.0	75.6 14.8 77.0 371.1	371.1	0.0 0.667 0.0 39.3 67.4 -12.4 68.5 349
375.9	360.0	357.0	1.0 0.0 0.5 45.9	74.2 21.1 77.1 375.9	375.9	0.0 0.736 0.0 41.4 70.5 -9.7 71.1 352
381.2	367.5	364.1	1.0 0.0 0.375 45.8	72.9 28.3 78.3 381.2	381.2	0.0 0.810 0.0 46.1 79.3 -0.1 79.3 359
385.6	375.0	371.2	1.0 0.0 0.25 45.6	72.1 34.6 80.0 385.6	385.6	0.0 0.687 46.0 76.5 11.8 77.4 368
389.3	382.5	378.3	1.0 0.0 0.125 45.5	71.4 40.1 81.9 389.3	389.3	0.0 0.485 45.9 74.1 22.0 77.3 376
392.3	390.0	385.4	1.0 0.0 0.0 45.4	70.9 44.8 83.9 392.3	392.3	1.0 0.0 0.255 45.7 72.2 34.4 80.0 385

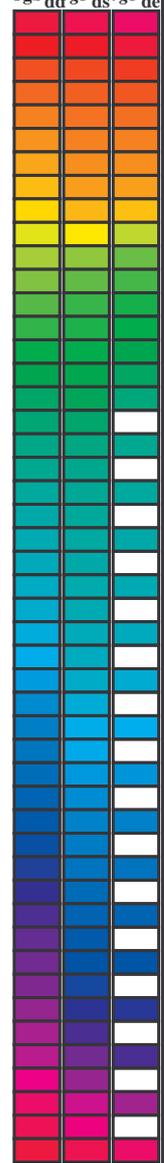

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG28/RG28L0NP.PDF /.PS; Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik


TUB-Registrierung: 20130201-RG28/RG28L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rhata Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy0 (CMY0)

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy0\*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM<sub>c</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns: h<sub>ab,d</sub>, h<sub>ab,s</sub>, h<sub>ab,e</sub>, r<sub>gb</sub>\*\_dd361M, LAB\*\_ddx361Mi (x=LabCh), R<sub>d</sub>, r<sub>gb</sub>\*\_ds361Mi, LAB\*\_dsx361Mi (x=LabCh), R<sub>s</sub>, r<sub>gb</sub>\*\_dd361Mi, r<sub>gb</sub>\*\_de361Mi, LAB\*\_dex361Mi (x=LabCh), R<sub>e</sub>, r<sub>gb</sub>\*\_dd361Mi, r<sub>gb</sub>\*\_dd, r<sub>gb</sub>\*\_ds, r<sub>gb</sub>\*\_de. Rows 32-86.


Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG28/RG28.HTM  
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20130201-RG28/RG28LONP.PDF /.PS  
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy0 (CMY0)  
TUB-Material: Code=rh4ta



Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy0\*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM<sub>c</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* dd361Mi	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* de361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	rgb* ds361Mi	rgb* de361Mi												
86	75	75	1.0	0.75	0.0	77.9	5.4	83.8	84.0	86	1.0	0.75	0.0	77.9	5.4	83.8	84.0	86	1.0	0.75	0.0		
87	76	76	1.0	0.766	0.0	78.6	4.3	84.7	84.8	87	1.0	0.767	0.0	78.6	4.3	84.7	84.8	87	1.0	0.767	0.0		
87	77	77	1.0	0.783	0.0	79.4	3.2	85.6	85.7	87	1.0	0.783	0.0	79.4	3.2	85.6	85.7	87	1.0	0.783	0.0		
88	78	78	1.0	0.8	0.0	80.1	2.0	86.5	86.5	88	1.0	0.8	0.0	80.1	2.0	86.5	86.5	88	1.0	0.8	0.0		
89	79	80	1.0	0.816	0.0	80.8	0.8	87.3	87.3	89	1.0	0.817	0.0	80.8	0.8	87.3	87.3	89	1.0	0.817	0.0		
90	80	81	1.0	0.833	0.0	81.6	-0.3	88.2	88.2	90	1.0	0.833	0.0	81.6	-0.3	88.2	88.2	90	1.0	0.833	0.0		
91	81	82	1.0	0.85	0.0	82.3	-1.5	89.0	89.0	91	1.0	0.85	0.0	82.3	-1.5	89.0	89.0	91	1.0	0.85	0.0		
91	82	83	1.0	0.866	0.0	83.1	-2.8	89.8	89.8	91	1.0	0.867	0.0	83.1	-2.8	89.8	89.8	91	1.0	0.867	0.0		
92	83	84	1.0	0.883	0.0	83.7	-3.8	90.5	90.6	92	1.0	0.883	0.0	83.7	-3.8	90.5	90.6	92	1.0	0.883	0.0		
92	84	85	1.0	0.9	0.0	84.3	-4.7	91.3	91.4	92	1.0	0.9	0.0	84.3	-4.7	91.3	91.4	92	1.0	0.9	0.0		
93	85	86	1.0	0.916	0.0	84.9	-5.6	92.0	92.2	93	1.0	0.917	0.0	84.9	-5.6	92.0	92.2	93	1.0	0.917	0.0		
94	86	87	1.0	0.933	0.0	85.5	-6.5	92.7	92.9	94	1.0	0.933	0.0	85.5	-6.5	92.7	92.9	94	1.0	0.933	0.0		
94	87	88	1.0	0.95	0.0	86.0	-7.4	93.4	93.7	94	1.0	0.95	0.0	86.0	-7.4	93.4	93.7	94	1.0	0.95	0.0		
95	88	90	1.0	0.966	0.0	86.6	-8.3	94.1	94.5	95	1.0	0.967	0.0	86.6	-8.3	94.1	94.5	95	1.0	0.967	0.0		
95	89	91	1.0	0.983	0.0	87.2	-9.2	94.8	95.2	95	1.0	0.983	0.0	87.2	-9.2	94.8	95.2	95	1.0	0.983	0.0		
96	90	92	1.0	1.0	0.0	87.8	-10.2	95.4	96.0	96	1.0	1.0	0.0	87.8	-10.2	95.4	96.0	96	1.0	1.0	0.0		
96	91	93	0.983	1.0	0.0	87.3	-10.7	94.6	95.2	96	1.0	0.983	1.0	0.0	87.3	-10.7	94.6	95.2	96	1.0	0.983	1.0	0.0
96	92	94	0.966	1.0	0.0	86.8	-11.2	93.8	94.5	96	1.0	0.966	1.0	0.0	86.8	-11.2	93.8	94.5	96	1.0	0.966	1.0	0.0
97	93	95	0.95	1.0	0.0	86.4	-11.7	93.0	93.7	97	1.0	0.95	1.0	0.0	86.4	-11.7	93.0	93.7	97	1.0	0.95	1.0	0.0
97	94	96	0.933	1.0	0.0	85.9	-12.2	92.2	93.0	97	1.0	0.933	1.0	0.0	85.9	-12.2	92.2	93.0	97	1.0	0.933	1.0	0.0
97	95	98	0.916	1.0	0.0	85.5	-12.7	91.3	92.2	97	1.0	0.916	1.0	0.0	85.5	-12.7	91.3	92.2	97	1.0	0.916	1.0	0.0
98	96	99	0.9	1.0	0.0	85.0	-13.2	90.5	91.5	98	1.0	0.9	1.0	0.0	85.0	-13.2	90.5	91.5	98	1.0	0.9	1.0	0.0
98	97	100	0.883	1.0	0.0	84.5	-13.6	89.7	90.7	98	1.0	0.883	1.0	0.0	84.5	-13.6	89.7	90.7	98	1.0	0.883	1.0	0.0
99	98	101	0.866	1.0	0.0	84.1	-14.1	88.9	90.0	99	1.0	0.866	1.0	0.0	84.1	-14.1	88.9	90.0	99	1.0	0.866	1.0	0.0
99	99	102	0.85	1.0	0.0	83.6	-14.6	88.1	89.3	99	1.0	0.85	1.0	0.0	83.6	-14.6	88.1	89.3	99	1.0	0.85	1.0	0.0
99	100	103	0.833	1.0	0.0	83.1	-15.1	87.4	88.7	99	1.0	0.833	1.0	0.0	83.1	-15.1	87.4	88.7	99	1.0	0.833	1.0	0.0
100	101	105	0.816	1.0	0.0	82.6	-15.6	86.6	88.0	100	1.0	0.816	1.0	0.0	82.6	-15.6	86.6	88.0	100	1.0	0.816	1.0	0.0
100	102	106	0.8	1.0	0.0	82.2	-16.1	85.8	87.3	100	1.0	0.8	1.0	0.0	82.2	-16.1	85.8	87.3	100	1.0	0.8	1.0	0.0
101	103	107	0.783	1.0	0.0	81.7	-16.6	85.1	86.7	101	1.0	0.783	1.0	0.0	81.7	-16.6	85.1	86.7	101	1.0	0.783	1.0	0.0
101	104	108	0.766	1.0	0.0	81.2	-17.0	84.3	86.0	101	1.0	0.766	1.0	0.0	81.2	-17.0	84.3	86.0	101	1.0	0.766	1.0	0.0
101	105	109	0.75	1.0	0.0	80.7	-17.5	83.5	85.3	101	1.0	0.75	1.0	0.0	80.7	-17.5	83.5	85.3	101	1.0	0.75	1.0	0.0
102	106	110	0.733	1.0	0.0	80.0	-18.4	82.5	84.6	102	1.0	0.733	1.0	0.0	80.0	-18.4	82.5	84.6	102	1.0	0.733	1.0	0.0
103	107	112	0.716	1.0	0.0	79.3	-19.3	81.5	83.8	103	1.0	0.716	1.0	0.0	79.3	-19.3	81.5	83.8	103	1.0	0.716	1.0	0.0
104	108	113	0.7	1.0	0.0	78.5	-20.2	80.5	83.0	104	1.0	0.7	1.0	0.0	78.5	-20.2	80.5	83.0	104	1.0	0.7	1.0	0.0
104	109	114	0.683	1.0	0.0	77.8	-21.1	79.4	82.2	104	1.0	0.683	1.0	0.0	77.8	-21.1	79.4	82.2	104	1.0	0.683	1.0	0.0
105	110	115	0.666	1.0	0.0	77.1	-22.0	78.4	81.4	105	1.0	0.666	1.0	0.0	77.1	-22.0	78.4	81.4	105	1.0	0.666	1.0	0.0
106	111	116	0.65	1.0	0.0	76.4	-22.8	77.3	80.6	106	1.0	0.65	1.0	0.0	76.4	-22.8	77.3	80.6	106	1.0	0.65	1.0	0.0
107	112	117	0.633	1.0	0.0	75.6	-23.6	76.2	79.8	107	1.0	0.633	1.0	0.0	75.6	-23.6	76.2	79.8	107	1.0	0.633	1.0	0.0
108	113	119	0.616	1.0	0.0	75.0	-24.4	75.1	79.0	108	1.0	0.616	1.0	0.0	75.0	-24.4	75.1	79.0	108	1.0	0.616	1.0	0.0
108	114	120	0.6	1.0	0.0	74.3	-25.3	73.9	78.1	108	1.0	0.6	1.0	0.0	74.3	-25.3	73.9	78.1	108	1.0	0.6	1.0	0.0
109	115	121	0.583	1.0	0.0	73.7	-26.1	72.7	77.2	109	1.0	0.583	1.0	0.0	73.7	-26.1	72.7	77.2	109	1.0	0.583	1.0	0.0
110	116	122	0.566	1.0	0.0	73.1	-26.9	71.4	76.3	110	1.0	0.566	1.0	0.0	73.1	-26.9	71.4	76.3	110	1.0	0.566	1.0	0.0
111	117	123	0.55	1.0	0.0	72.4	-27.6	70.2	75.5	111	1.0	0.55	1.0	0.0	72.4	-27.6	70.2	75.5	111	1.0	0.55	1.0	0.0
112	118	124	0.533	1.0	0.0	71.8	-28.3	69.0	74.6	112	1.0	0.533	1.0	0.0	71.8	-28.3	69.0	74.6	112	1.0	0.533	1.0	0.0
113	119	126	0.516	1.0	0.0	71.2	-29.0	67.7	73.7	113	1.0	0.516	1.0	0.0	71.2	-29.0	67.7	73.7	113	1.0	0.516	1.0	0.0
114	120	127	0.5	1.0	0.0	70.6	-29.7	66.5	72.8	114	1.0	0.5	1.0	0.0	70.6	-29.7	66.5	72.8	114	1.0	0.5	1.0	0.0

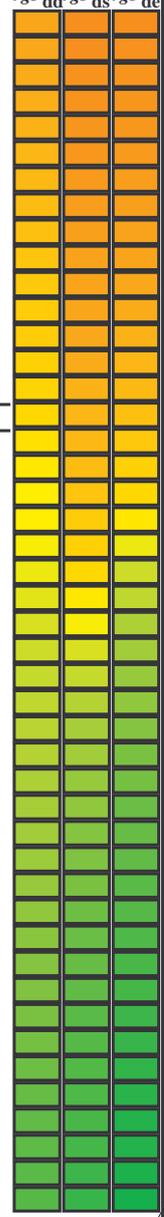

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG28/RG28LONP.PDF> / .PS  
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>


TUB-Registrierung: 20130201-RG28/RG28LONP.PDF / .PS  
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy0 (CMY0)  
TUB-Material: Code=rh4ta

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy0\*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM<sub>c</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns for color codes (h<sub>ab,d</sub>, h<sub>ab,s</sub>, h<sub>ab,e</sub>, r<sub>gb</sub>\*, d<sub>361</sub>M, LAB\*, d<sub>dx361</sub>Mi (x=LabCh), r<sub>gb</sub>\*, d<sub>s361</sub>Mi, LAB\*, d<sub>dsx361</sub>Mi (x=LabCh), r<sub>gb</sub>\*, d<sub>361</sub>Mi, LAB\*, d<sub>de361</sub>Mi, dex361Mi (x=LabCh), r<sub>gb</sub>\*, d<sub>361</sub>Mi) and rows of color data (114-167).

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG28/RG28.HTM Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20130201-RG28/RG28L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rh4ta Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy0 (CMY0)



Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy0\*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM<sub>c</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	rgb* dd	rgb* ds	rgb* de																					
167	165	175	0.0	1.0	0.25	51.2	-58.9	12.7	60.3	167	0.0	1.0	0.2	51.0	-60.5	16.2	62.8	165	0.0	1.0	0.25	0.0	1.0	0.364	52.0	-55.0	3.9	55.2	175	0.0	1.0	0.25	0.0	1.0	0.25
168	166	176	0.0	1.0	0.266	51.3	-58.4	11.3	59.5	168	0.0	1.0	0.218	51.1	-60.0	15.0	61.9	166	0.0	1.0	0.267	0.0	1.0	0.376	52.0	-54.5	3.0	54.6	176	0.0	1.0	0.267	0.0	1.0	0.267
170	167	177	0.0	1.0	0.283	51.4	-57.9	10.0	58.8	170	0.0	1.0	0.236	51.2	-59.3	13.7	61.0	167	0.0	1.0	0.283	0.0	1.0	0.385	52.1	-54.1	2.1	54.3	177	0.0	1.0	0.283	0.0	1.0	0.283
171	168	178	0.0	1.0	0.3	51.5	-57.3	8.7	58.0	171	0.0	1.0	0.253	51.2	-58.8	12.5	60.2	168	0.0	1.0	0.3	0.0	1.0	0.394	52.2	-53.8	1.3	53.9	178	0.0	1.0	0.3	0.0	1.0	0.3
172	169	179	0.0	1.0	0.316	51.6	-56.8	7.4	57.3	172	0.0	1.0	0.267	51.3	-58.4	11.4	59.5	169	0.0	1.0	0.317	0.0	1.0	0.403	52.2	-53.4	0.4	53.5	179	0.0	1.0	0.317	0.0	1.0	0.317
173	170	180	0.0	1.0	0.333	51.7	-56.2	6.1	56.5	173	0.0	1.0	0.281	51.4	-57.9	10.2	58.9	170	0.0	1.0	0.333	0.0	1.0	0.412	52.3	-53.0	-0.3	53.1	180	0.0	1.0	0.333	0.0	1.0	0.333
174	171	181	0.0	1.0	0.35	51.8	-55.5	4.9	55.8	174	0.0	1.0	0.295	51.5	-57.5	9.1	58.3	171	0.0	1.0	0.35	0.0	1.0	0.421	52.4	-52.6	-1.2	52.7	181	0.0	1.0	0.35	0.0	1.0	0.35
176	172	182	0.0	1.0	0.366	51.9	-54.9	3.7	55.0	176	0.0	1.0	0.309	51.6	-57.0	8.0	57.7	172	0.0	1.0	0.367	0.0	1.0	0.43	52.5	-52.2	-2.0	52.3	182	0.0	1.0	0.367	0.0	1.0	0.367
177	173	183	0.0	1.0	0.383	52.0	-54.2	2.3	54.3	177	0.0	1.0	0.323	51.7	-56.5	6.9	57.0	173	0.0	1.0	0.383	0.0	1.0	0.439	52.5	-51.8	-2.8	51.9	183	0.0	1.0	0.383	0.0	1.0	0.383
179	174	184	0.0	1.0	0.4	52.2	-53.6	0.7	53.6	179	0.0	1.0	0.337	51.8	-56.0	5.9	56.4	174	0.0	1.0	0.4	0.0	1.0	0.448	52.6	-51.3	-3.6	51.6	184	0.0	1.0	0.4	0.0	1.0	0.4
180	175	185	0.0	1.0	0.416	52.3	-52.8	-0.8	52.9	180	0.0	1.0	0.351	51.9	-55.5	4.9	55.8	175	0.0	1.0	0.417	0.0	1.0	0.457	52.7	-50.9	-4.4	51.2	185	0.0	1.0	0.417	0.0	1.0	0.417
182	176	185	0.0	1.0	0.433	52.4	-52.1	-2.3	52.1	182	0.0	1.0	0.365	52.0	-54.9	3.8	55.1	176	0.0	1.0	0.433	0.0	1.0	0.466	52.7	-50.4	-5.2	50.8	185	0.0	1.0	0.433	0.0	1.0	0.433
184	177	186	0.0	1.0	0.45	52.6	-51.3	-3.8	51.4	184	0.0	1.0	0.378	52.0	-54.4	2.9	54.6	177	0.0	1.0	0.45	0.0	1.0	0.475	52.8	-49.9	-5.9	50.4	186	0.0	1.0	0.45	0.0	1.0	0.45
185	178	187	0.0	1.0	0.466	52.7	-50.4	-5.3	50.7	185	0.0	1.0	0.388	52.1	-54.0	1.9	54.1	178	0.0	1.0	0.467	0.0	1.0	0.484	52.9	-49.5	-6.7	50.0	187	0.0	1.0	0.467	0.0	1.0	0.467
187	179	188	0.0	1.0	0.483	52.8	-49.6	-6.6	50.0	187	0.0	1.0	0.398	52.2	-53.6	0.9	53.7	179	0.0	1.0	0.483	0.0	1.0	0.493	52.9	-49.0	-7.4	49.6	188	0.0	1.0	0.483	0.0	1.0	0.483
189	180	189	0.0	1.0	0.5	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189	0.0	1.0	0.407	52.3	-53.2	0.0	53.3	180	0.0	1.0	0.5	0.0	1.0	0.502	53.0	-48.5	-8.1	49.3	189	0.0	1.0	0.5	0.0	1.0	0.5
191	181	190	0.0	1.0	0.516	53.1	-47.9	-9.5	48.9	191	0.0	1.0	0.417	52.4	-52.8	-0.8	52.9	181	0.0	1.0	0.517	0.0	1.0	0.51	53.1	-48.2	-8.9	49.1	190	0.0	1.0	0.517	0.0	1.0	0.517
193	182	191	0.0	1.0	0.533	53.2	-47.2	-10.9	48.4	193	0.0	1.0	0.427	52.4	-52.3	-1.7	52.5	182	0.0	1.0	0.533	0.0	1.0	0.519	53.1	-47.8	-9.6	48.9	191	0.0	1.0	0.533	0.0	1.0	0.533
194	183	192	0.0	1.0	0.55	53.4	-46.4	-12.3	48.0	194	0.0	1.0	0.437	52.5	-51.9	-2.6	52.0	183	0.0	1.0	0.55	0.0	1.0	0.527	53.2	-47.4	-10.3	48.7	192	0.0	1.0	0.55	0.0	1.0	0.55
196	184	193	0.0	1.0	0.566	53.5	-45.6	-13.7	47.6	196	0.0	1.0	0.447	52.6	-51.4	-3.5	51.6	184	0.0	1.0	0.567	0.0	1.0	0.535	53.3	-47.1	-11.0	48.4	193	0.0	1.0	0.567	0.0	1.0	0.567
198	185	194	0.0	1.0	0.583	53.6	-44.7	-15.0	47.1	198	0.0	1.0	0.457	52.7	-50.9	-4.4	51.2	185	0.0	1.0	0.583	0.0	1.0	0.543	53.4	-46.7	-11.7	48.2	194	0.0	1.0	0.583	0.0	1.0	0.583
200	186	195	0.0	1.0	0.6	53.8	-43.8	-16.3	46.7	200	0.0	1.0	0.467	52.7	-50.4	-5.2	50.8	186	0.0	1.0	0.6	0.0	1.0	0.552	53.4	-46.3	-12.4	48.0	195	0.0	1.0	0.6	0.0	1.0	0.6
202	187	195	0.0	1.0	0.616	53.9	-42.8	-17.5	46.3	202	0.0	1.0	0.477	52.8	-49.9	-6.0	50.3	187	0.0	1.0	0.617	0.0	1.0	0.56	53.5	-45.9	-13.1	47.8	195	0.0	1.0	0.617	0.0	1.0	0.617
204	188	196	0.0	1.0	0.633	54.1	-42.0	-18.8	46.0	204	0.0	1.0	0.486	52.9	-49.3	-6.8	49.9	188	0.0	1.0	0.633	0.0	1.0	0.568	53.6	-45.4	-13.7	47.6	196	0.0	1.0	0.633	0.0	1.0	0.633
206	189	197	0.0	1.0	0.65	54.2	-41.2	-20.1	45.9	206	0.0	1.0	0.496	53.0	-48.8	-7.6	49.5	189	0.0	1.0	0.65	0.0	1.0	0.576	53.6	-45.0	-14.4	47.4	197	0.0	1.0	0.65	0.0	1.0	0.65
207	190	198	0.0	1.0	0.666	54.3	-40.5	-21.4	45.8	207	0.0	1.0	0.506	53.0	-48.4	-8.4	49.2	190	0.0	1.0	0.667	0.0	1.0	0.585	53.7	-44.6	-15.0	47.2	198	0.0	1.0	0.667	0.0	1.0	0.667
209	191	199	0.0	1.0	0.683	54.5	-39.7	-22.7	45.7	209	0.0	1.0	0.515	53.1	-48.0	-9.2	49.0	191	0.0	1.0	0.683	0.0	1.0	0.593	53.8	-44.1	-15.7	47.0	199	0.0	1.0	0.683	0.0	1.0	0.683
211	192	200	0.0	1.0	0.7	54.6	-38.8	-23.9	45.6	211	0.0	1.0	0.524	53.2	-47.6	-10.0	48.7	192	0.0	1.0	0.7	0.0	1.0	0.601	53.8	-43.7	-16.3	46.7	200	0.0	1.0	0.7	0.0	1.0	0.7
213	193	201	0.0	1.0	0.716	54.7	-37.9	-25.1	45.5	213	0.0	1.0	0.533	53.3	-47.2	-10.8	48.5	193	0.0	1.0	0.717	0.0	1.0	0.609	53.9	-43.2	-16.9	46.5	201	0.0	1.0	0.717	0.0	1.0	0.717
215	194	202	0.0	1.0	0.733	54.9	-37.0	-26.3	45.4	215	0.0	1.0	0.542	53.3	-46.7	-11.6	48.3	194	0.0	1.0	0.733	0.0	1.0	0.618	54.0	-42.7	-17.5	46.3	202	0.0	1.0	0.733	0.0	1.0	0.733
217	195	203	0.0	1.0	0.75	55.0	-36.0	-27.4	45.3	217	0.0	1.0	0.551	53.4	-46.3	-12.3	48.0	195	0.0	1.0	0.75	0.0	1.0	0.626	54.1	-42.3	-18.1	46.1	203	0.0	1.0	0.75	0.0	1.0	0.75
218	196	204	0.0	1.0	0.766	55.1	-35.4	-28.4	45.4	218	0.0	1.0	0.56	53.5	-45.9	-13.1	47.8	196	0.0	1.0	0.767	0.0	1.0	0.634	54.1	-41.9	-18.8	46.1	204	0.0	1.0	0.767	0.0	1.0	0.767
220	197	205	0.0	1.0	0.783	55.2	-34.7	-29.4	45.5	220	0.0	1.0	0.569	53.6	-45.4	-13.8	47.6	197	0.0	1.0	0.783	0.0	1.0	0.642	54.2	-41.6	-19.4	46.0	205	0.0	1.0	0.783	0.0	1.0	0.783
221	198	206	0.0	1.0	0.8	55.3	-34.0	-30.3	45.6	221	0.0	1.0	0.578	53.6	-44.9	-14.5	47.3	198	0.0	1.0	0.8	0.0	1.0	0.65	54.2	-41.2	-20.1	46.0	206	0.0	1.0	0.8	0.0	1.0	0.8
223	199	206	0.0	1.0	0.816	55.4	-33.3	-31.3	45.7	223	0.0	1.0	0.587	53.7	-44.4	-15.2	47.1	199	0.0	1.0	0.817	0.0	1.0	0.658	54.3	-40.8	-20.7	45.9	206	0.0	1.0	0.817	0.0	1.0	0.817
224	200	207	0.0	1.0	0.833	55.6	-32.6	-32.2	45.9	224	0.0	1.0	0.596	53.8	-43.9	-15.9	46.9	200	0.0	1.0	0.833	0.0	1.0	0.666	54.4	-40.4	-21.3	45.9	207	0.0	1.0	0.833	0.0	1.0	0.833
226	201	208	0.0	1.0	0.85	55.7	-31.8	-33.1	46.0	226	0.0	1.0	0.605	53.9	-43.4	-16.6	46.6	201	0.0	1.0	0.85	0.0	1.0	0.674	54.4	-40.0	-21.9	45.8	208	0.0	1.0	0.85	0.0	1.0	0.85
227	202	209	0.0	1.0																															

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy0\*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM<sub>c</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns: h<sub>ab,d</sub>, h<sub>ab,s</sub>, h<sub>ab,e</sub>, r<sub>gb</sub>\*, dd361M, LAB\*, ddx361Mi (x=LabCh), C<sub>d</sub>, r<sub>gb</sub>\*, ds361Mi, LAB\*, dsx361Mi (x=LabCh), C<sub>s</sub>, r<sub>gb</sub>\*, dd361Mi, r<sub>gb</sub>\*, de361Mi, LAB\*, dex361Mi (x=LabCh), C<sub>e</sub>, r<sub>gb</sub>\*, dd361Mi, r<sub>gb</sub>\*, dd361Mi, r<sub>gb</sub>\*, ds361Mi, r<sub>gb</sub>\*, ds361Mi, r<sub>gb</sub>\*, de361Mi, r<sub>gb</sub>\*, de361Mi. Rows 238-289.


Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG28/RG28LONP.PDF> / .PS  
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-RG28/RG28LONP.PDF /.PS  
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy0 (CMY0)  
TUB-Material: Code=rh4ta



Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy0\*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM<sub>c</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	rgb* de361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	rgb* de361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* ds361Mi	rgb* de361Mi	
289	255	258	0.0	0.25 1.0	32.8	14.3	-40.2 42.7	289	0.0	0.657 1.0	47.5	-10.9 -40.9 42.5	255	0.0	0.25 1.0	0.0	0.25 1.0
290	256	258	0.0	0.233 1.0	32.2	15.3	-40.3 43.1	290	0.0	0.641 1.0	47.0	-10.1 -40.9 42.2	256	0.0	0.233 1.0	0.0	0.233 1.0
292	257	259	0.0	0.216 1.0	31.7	16.4	-40.3 43.6	292	0.0	0.624 1.0	46.5	-9.3 -40.8 42.0	257	0.0	0.217 1.0	0.0	0.217 1.0
293	258	260	0.0	0.2 1.0	31.1	17.5	-40.4 44.0	293	0.0	0.613 1.0	46.1	-8.6 -40.8 41.9	258	0.0	0.2 1.0	0.0	0.2 1.0
294	259	261	0.0	0.183 1.0	30.6	18.5	-40.4 44.5	294	0.0	0.601 1.0	45.7	-7.9 -40.9 41.7	259	0.0	0.183 1.0	0.0	0.183 1.0
295	260	262	0.0	0.166 1.0	30.0	19.6	-40.4 44.9	295	0.0	0.591 1.0	45.3	-7.1 -40.9 41.6	260	0.0	0.167 1.0	0.0	0.167 1.0
297	261	263	0.0	0.15 1.0	29.5	20.7	-40.4 45.4	297	0.0	0.58 1.0	44.8	-6.4 -40.9 41.5	261	0.0	0.15 1.0	0.0	0.15 1.0
298	262	264	0.0	0.133 1.0	28.9	21.8	-40.3 45.8	298	0.0	0.569 1.0	44.4	-5.7 -40.9 41.4	262	0.0	0.133 1.0	0.0	0.133 1.0
299	263	265	0.0	0.116 1.0	28.4	22.8	-40.3 46.3	299	0.0	0.558 1.0	44.0	-4.9 -40.9 41.3	263	0.0	0.117 1.0	0.0	0.117 1.0
300	264	266	0.0	0.1 1.0	27.9	23.8	-40.4 46.9	300	0.0	0.547 1.0	43.5	-4.2 -40.8 41.2	264	0.0	0.1 1.0	0.0	0.1 1.0
301	265	267	0.0	0.083 1.0	27.4	24.7	-40.4 47.4	301	0.0	0.536 1.0	43.1	-3.5 -40.8 41.1	265	0.0	0.083 1.0	0.0	0.083 1.0
302	266	268	0.0	0.066 1.0	26.9	25.7	-40.4 47.9	302	0.0	0.525 1.0	42.7	-2.8 -40.7 40.9	266	0.0	0.067 1.0	0.0	0.067 1.0
303	267	269	0.0	0.049 1.0	26.5	26.6	-40.5 48.4	303	0.0	0.514 1.0	42.3	-2.0 -40.7 40.8	267	0.0	0.05 1.0	0.0	0.05 1.0
304	268	269	0.0	0.033 1.0	26.0	27.6	-40.4 49.0	304	0.0	0.503 1.0	41.8	-1.3 -40.6 40.7	268	0.0	0.033 1.0	0.0	0.033 1.0
305	269	270	0.0	0.016 1.0	25.5	28.6	-40.4 49.5	305	0.0	0.491 1.0	41.4	-0.6 -40.6 40.7	269	0.0	0.017 1.0	0.0	0.017 1.0
306	270	271	0.0	0.0 1.0	25.0	29.5	-40.4 50.0	306	B <sub>d</sub>	0.0	0.479 1.0	41.0	0.0 -40.6 40.7	270	B <sub>s</sub>	0.0	0.0 1.0
307	271	272	0.016	0.0 1.0	25.4	30.4	-39.9 50.2	307	0.0	0.467 1.0	40.6	0.7 -40.6 40.7	271	0.017	0.0 1.0	0.0	0.458 1.0
308	272	273	0.033	0.0 1.0	25.8	31.3	-39.4 50.4	308	0.0	0.455 1.0	40.2	1.4 -40.6 40.7	272	0.033	0.0 1.0	0.0	40.3 1.2
309	273	274	0.05	0.0 1.0	26.2	32.2	-38.9 50.5	309	0.0	0.443 1.0	39.7	2.1 -40.5 40.7	273	0.05	0.0 1.0	0.0	39.9 1.9
310	274	275	0.066	0.0 1.0	26.5	33.1	-38.4 50.7	310	0.0	0.431 1.0	39.3	2.8 -40.5 40.7	274	0.067	0.0 1.0	0.0	39.5 2.6
311	275	276	0.083	0.0 1.0	26.9	33.9	-37.8 50.8	311	0.0	0.419 1.0	38.9	3.5 -40.4 40.7	275	0.083	0.0 1.0	0.0	39.1 3.3
313	276	277	0.1	0.0 1.0	27.3	34.8	-37.3 51.0	313	0.0	0.407 1.0	38.5	4.3 -40.4 40.7	276	0.1	0.0 1.0	0.0	38.7 3.9
314	277	278	0.116	0.0 1.0	27.7	35.6	-36.7 51.1	314	0.0	0.395 1.0	38.1	5.0 -40.3 40.7	277	0.117	0.0 1.0	0.0	38.3 4.6
315	278	279	0.133	0.0 1.0	27.9	36.4	-36.2 51.3	315	0.0	0.383 1.0	37.6	5.7 -40.2 40.7	278	0.133	0.0 1.0	0.0	37.9 5.3
316	279	280	0.15	0.0 1.0	28.1	37.2	-35.7 51.6	316	0.0	0.371 1.0	37.2	6.4 -40.2 40.8	279	0.15	0.0 1.0	0.0	37.5 5.9
317	280	281	0.166	0.0 1.0	28.2	38.0	-35.2 51.9	317	0.0	0.36 1.0	36.8	7.1 -40.2 41.0	280	0.167	0.0 1.0	0.0	37.1 6.6
318	281	282	0.183	0.0 1.0	28.3	38.8	-34.7 52.1	318	0.0	0.348 1.0	36.4	7.8 -40.3 41.1	281	0.183	0.0 1.0	0.0	36.7 7.3
319	282	283	0.2	0.0 1.0	28.5	39.6	-34.2 52.4	319	0.0	0.337 1.0	36.0	8.6 -40.3 41.3	282	0.2	0.0 1.0	0.0	36.3 8.0
320	283	284	0.216	0.0 1.0	28.6	40.4	-33.7 52.6	320	0.0	0.326 1.0	35.6	9.3 -40.3 41.5	283	0.217	0.0 1.0	0.0	35.9 8.7
321	284	285	0.233	0.0 1.0	28.7	41.2	-33.1 52.9	321	0.0	0.314 1.0	35.2	10.1 -40.3 41.7	284	0.233	0.0 1.0	0.0	35.5 9.4
322	285	285	0.25	0.0 1.0	28.8	41.9	-32.5 53.1	322	0.0	0.303 1.0	34.8	10.8 -40.3 41.9	285	0.25	0.0 1.0	0.0	35.1 10.1
323	286	286	0.266	0.0 1.0	29.4	43.3	-31.8 53.8	323	0.0	0.291 1.0	34.3	11.6 -40.3 42.0	286	0.267	0.0 1.0	0.0	34.8 10.8
325	287	287	0.283	0.0 1.0	29.9	44.7	-31.1 54.4	325	0.0	0.28 1.0	33.9	12.3 -40.3 42.2	287	0.283	0.0 1.0	0.0	34.4 11.6
326	288	288	0.3	0.0 1.0	30.4	46.0	-30.3 55.1	326	0.0	0.269 1.0	33.5	13.1 -40.2 42.4	288	0.3	0.0 1.0	0.0	34.0 12.3
328	289	289	0.316	0.0 1.0	30.9	47.3	-29.4 55.7	328	0.0	0.257 1.0	33.1	13.9 -40.2 42.6	289	0.317	0.0 1.0	0.0	33.6 13.0
329	290	290	0.333	0.0 1.0	31.4	48.6	-28.5 56.4	329	0.0	0.245 1.0	32.7	14.6 -40.1 42.8	290	0.333	0.0 1.0	0.0	33.2 13.7
331	291	291	0.35	0.0 1.0	32.0	49.9	-27.5 57.0	331	0.0	0.232 1.0	32.2	15.5 -40.2 43.2	291	0.35	0.0 1.0	0.0	32.8 14.4
332	292	292	0.366	0.0 1.0	32.5	51.2	-26.5 57.7	332	0.0	0.219 1.0	31.8	16.3 -40.3 43.6	292	0.367	0.0 1.0	0.0	32.4 15.2
333	293	293	0.383	0.0 1.0	32.9	52.3	-25.7 58.3	333	0.0	0.205 1.0	31.4	17.2 -40.3 43.9	293	0.383	0.0 1.0	0.0	32.0 16.0
334	294	294	0.4	0.0 1.0	33.3	53.2	-25.0 58.8	334	0.0	0.192 1.0	30.9	18.0 -40.3 44.3	294	0.4	0.0 1.0	0.0	31.5 16.8
335	295	295	0.416	0.0 1.0	33.7	54.1	-24.4 59.4	335	0.0	0.179 1.0	30.5	18.9 -40.4 44.6	295	0.417	0.0 1.0	0.0	31.1 17.6
336	296	296	0.433	0.0 1.0	34.0	55.0	-23.7 59.9	336	0.0	0.166 1.0	30.0	19.7 -40.3 45.0	296	0.433	0.0 1.0	0.0	30.7 18.4
337	297	297	0.45	0.0 1.0	34.4	55.9	-23.0 60.5	337	0.0	0.152 1.0	29.6	20.6 -40.3 45.4	297	0.45	0.0 1.0	0.0	30.3 19.2
338	298	298	0.466	0.0 1.0	34.8	56.8	-22.2 61.0	338	0.0	0.139 1.0	29.1	21.5 -40.3 45.7	298	0.467	0.0 1.0	0.0	29.9 20.1
339	299	299	0.483	0.0 1.0	35.2	57.7	-21.5 61.6	339	0.0	0.126 1.0	28.7	22.3 -40.2 46.1	299	0.483	0.0 1.0	0.0	29.4 20.9
340	300	300	0.5	0.0 1.0	35.6	58.6	-20.7 62.1	340	0.0	0.109 1.0	28.2	23.3 -40.3 46.6	300	0.5	0.0 1.0	0.0	28.6 22.6

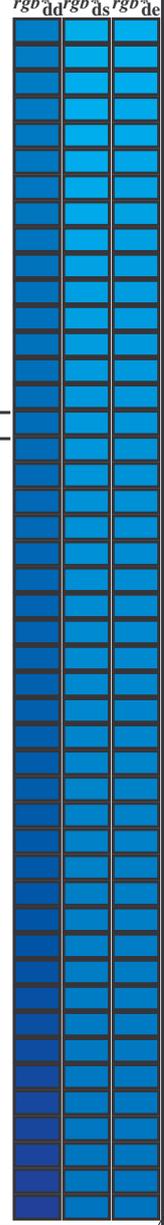


Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG28/RG28L0NP.PDF> / .PS  
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-RG28/RG28L0NP.PDF / .PS  
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy0 (CMY0)  
TUB-Material: Code=rh4ta

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy0\*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM<sub>e</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns for color codes (h\_ab,d, h\_ab,s, h\_ab,e, rgb\*, dd361M, LAB\*, ddx361Mi (x=LabCh), rgb\*, ds361Mi, LAB\*, dsx361Mi (x=LabCh), rgb\*, dd361Mi, rgb\*, de361Mi, LAB\*, dex361Mi (x=LabCh), rgb\*, dd361Mi) and rows of numerical data.

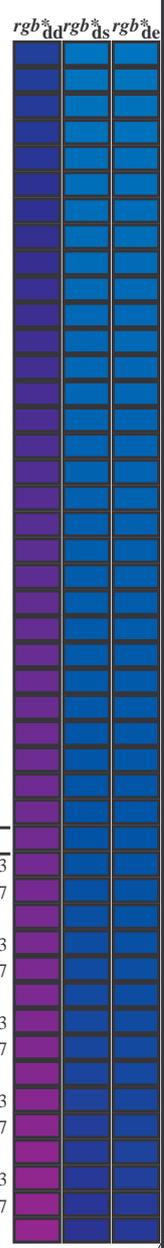

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG28/RG28L0NP.PDF /.PS Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy0 (CMY0) Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20130201-RG28/RG28L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rh4ta Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy0 (CMY0)

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy0\*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBCM: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBCM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBCM<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	rgb* de361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	rgb% dd	rgb% ds	rgb% de
366	345	342	1.0	0.0	0.75	45.9	77.1	8.6	77.6	366	0.576	0.0	1.0
367	346	343	1.0	0.0	0.733	45.9	77.0	9.4	77.5	367	0.593	0.0	1.0
367	347	344	1.0	0.0	0.716	45.9	76.8	10.3	77.5	367	0.61	0.0	1.0
368	348	345	1.0	0.0	0.7	45.9	76.6	11.1	77.4	368	0.627	0.0	1.0
368	349	346	1.0	0.0	0.683	45.9	76.4	11.9	77.3	368	0.654	0.0	1.0
369	350	347	1.0	0.0	0.666	45.9	76.2	12.8	77.2	369	0.681	0.0	1.0
370	351	348	1.0	0.0	0.65	46.0	75.9	13.6	77.2	370	0.708	0.0	1.0
370	352	349	1.0	0.0	0.633	46.0	75.7	14.4	77.1	370	0.735	0.0	1.0
371	353	350	1.0	0.0	0.616	46.0	75.5	15.2	77.1	371	0.765	0.0	1.0
372	354	351	1.0	0.0	0.6	45.9	75.4	16.1	77.1	372	0.8	0.0	1.0
372	355	352	1.0	0.0	0.583	45.9	75.2	16.9	77.1	372	0.835	0.0	1.0
373	356	353	1.0	0.0	0.566	45.9	75.0	17.8	77.1	373	0.87	0.0	1.0
374	357	354	1.0	0.0	0.55	45.9	74.8	18.6	77.1	374	0.904	0.0	1.0
374	358	355	1.0	0.0	0.533	45.9	74.6	19.5	77.1	374	0.938	0.0	1.0
375	359	356	1.0	0.0	0.516	45.9	74.4	20.3	77.1	375	0.971	0.0	1.0
375	360	357	1.0	0.0	0.5	45.9	74.2	21.1	77.1	375	1.0	0.0	0.994
376	361	353	1.0	0.0	0.483	45.8	74.1	22.1	77.3	376	1.0	0.0	0.955
377	362	354	1.0	0.0	0.466	45.8	73.9	23.1	77.4	377	1.0	0.0	0.916
378	363	355	1.0	0.0	0.45	45.8	73.8	24.0	77.6	378	1.0	0.0	0.876
378	364	356	1.0	0.0	0.433	45.8	73.6	25.0	77.7	378	1.0	0.0	0.839
379	365	357	1.0	0.0	0.416	45.8	73.4	25.9	77.9	379	1.0	0.0	0.802
380	366	358	1.0	0.0	0.4	45.8	73.2	26.9	78.0	380	1.0	0.0	0.765
380	367	359	1.0	0.0	0.383	45.8	73.0	27.8	78.2	380	1.0	0.0	0.734
381	368	360	1.0	0.0	0.366	45.8	72.9	28.7	78.4	381	1.0	0.0	0.708
382	369	362	1.0	0.0	0.35	45.8	72.8	29.6	78.6	382	1.0	0.0	0.681
382	370	363	1.0	0.0	0.333	45.7	72.7	30.4	78.8	382	1.0	0.0	0.655
383	371	364	1.0	0.0	0.316	45.7	72.6	31.2	79.1	383	1.0	0.0	0.628
383	372	365	1.0	0.0	0.3	45.7	72.5	32.1	79.3	383	1.0	0.0	0.602
384	373	366	1.0	0.0	0.283	45.6	72.4	32.9	79.6	384	1.0	0.0	0.576
385	374	367	1.0	0.0	0.266	45.6	72.3	33.8	79.8	385	1.0	0.0	0.55
385	375	368	1.0	0.0	0.25	45.6	72.1	34.6	80.0	385	1.0	0.0	0.524
386	376	369	1.0	0.0	0.233	45.6	72.1	35.3	80.3	386	1.0	0.0	0.498
386	377	370	1.0	0.0	0.216	45.6	72.0	36.1	80.5	386	1.0	0.0	0.475
387	378	372	1.0	0.0	0.2	45.6	71.9	36.8	80.8	387	1.0	0.0	0.451
387	379	373	1.0	0.0	0.183	45.5	71.8	37.5	81.0	387	1.0	0.0	0.428
388	380	374	1.0	0.0	0.166	45.5	71.7	38.2	81.3	388	1.0	0.0	0.404
388	381	375	1.0	0.0	0.15	45.5	71.6	39.0	81.5	388	1.0	0.0	0.38
389	382	376	1.0	0.0	0.133	45.5	71.5	39.7	81.8	389	1.0	0.0	0.353
389	383	377	1.0	0.0	0.116	45.5	71.4	40.4	82.1	389	1.0	0.0	0.325
389	384	378	1.0	0.0	0.1	45.5	71.3	41.0	82.3	389	1.0	0.0	0.297
390	385	379	1.0	0.0	0.083	45.5	71.3	41.6	82.6	390	1.0	0.0	0.268
390	386	381	1.0	0.0	0.066	45.5	71.2	42.3	82.8	390	1.0	0.0	0.238
391	387	382	1.0	0.0	0.049	45.5	71.1	42.9	83.1	391	1.0	0.0	0.204
391	388	383	1.0	0.0	0.033	45.4	71.1	43.5	83.4	391	1.0	0.0	0.17
391	389	384	1.0	0.0	0.016	45.4	71.0	44.2	83.6	391	1.0	0.0	0.135
392	390	385	1.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	392	1.0	0.0	0.096

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG28/RG28L0NP.PDF> / .PS  
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-RG28/RG28L0NP.PDF / .PS  
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy0 (CMY0)  
TUB-Material: Code=rh4ta

nrf	HC*Fe	rgb_Fe	iet_Fe	hs_Fe	rgb_Fe	LabCH*Fe	rgb_Fe	LabCH*Fe	DF*Fe	HaM*Fe	rgb_Fe	LabCH*Fe	rgb_Fe	LabCH*Fe	rgb_Fe	LabCH*Fe
0/648	R00Y_100_100k	1.0	0.0	0.0	0.0	45.6	0.0	45.4	70.9	38.1	1.0	0.0	44.8	83.9	32.3	80.2
1/657	R13Y_100_100k	1.0	0.0	0.5	37	46.6	0.0254	46.9	62.8	39.9	1.0	0.0	49.4	79.9	38.5	82.5
2/666	R25Y_100_100k	1.0	0.0	0.5	44	46.6	0.0254	46.9	62.8	39.9	1.0	0.0	49.4	79.9	38.5	82.5
3/675	R35Y_100_100k	1.0	0.0	0.5	52	46.6	0.0254	46.9	62.8	39.9	1.0	0.0	49.4	79.9	38.5	82.5
4/684	R50Y_100_100k	1.0	0.0	0.5	60	46.6	0.0254	46.9	62.8	39.9	1.0	0.0	49.4	79.9	38.5	82.5
5/693	R63Y_100_100k	1.0	0.0	0.5	68	46.6	0.0254	46.9	62.8	39.9	1.0	0.0	49.4	79.9	38.5	82.5
6/702	R75Y_100_100k	1.0	0.0	0.5	83	46.6	0.0254	46.9	62.8	39.9	1.0	0.0	49.4	79.9	38.5	82.5
7/711	R88Y_100_100k	1.0	0.0	0.5	90	46.6	0.0254	46.9	62.8	39.9	1.0	0.0	49.4	79.9	38.5	82.5
8/720	Y00G_100_100k	1.0	0.0	0.5	90	46.6	0.0254	46.9	62.8	39.9	1.0	0.0	49.4	79.9	38.5	82.5
9/699	Y13C_100_100k	0.875	1.0	0.0	90	83.6	0.0	87.8	-10.2	95.4	0.0	0.0	95.4	96.0	96.1	93.3
10/658	Y25C_100_100k	0.875	1.0	0.0	94	82.4	0.0	87.8	-10.2	95.4	0.0	0.0	95.4	96.0	96.1	93.3
11/477	Y38C_100_100k	0.625	1.0	0.0	112	74.5	0.0	80.7	-17.5	83.5	0.0	0.0	80.7	90.3	98.8	4.1
12/396	Y50C_100_100k	0.5	1.0	0.0	120	68.0	0.0	70.6	-24.0	75.7	0.0	0.0	70.6	90.3	98.8	4.1
13/315	Y63C_100_100k	0.375	1.0	0.0	136	62.6	0.0	65.7	-29.7	66.5	0.0	0.0	65.7	90.3	98.8	4.1
14/234	Y75C_100_100k	0.25	1.0	0.0	152	57.8	0.0	60.7	-35.6	68.3	0.0	0.0	60.7	90.3	98.8	4.1
15/153	Y88C_100_100k	0.125	1.0	0.0	143	54.1	0.0	58.4	-47.3	68.6	0.0	0.0	58.4	90.3	98.8	4.1
16/72	G00C_100_100k	0.0	1.0	0.0	150	50.6	0.0	54.7	-53.9	38.5	0.0	0.0	54.7	90.3	98.8	4.1
17/73	G13C_100_100k	0.0	1.0	0.0	157	51.3	0.0	50.0	-62.8	29.6	0.0	0.0	50.0	90.3	98.8	4.1
18/74	G25C_100_100k	0.0	1.0	0.0	164	51.8	0.0	51.2	-58.9	12.7	0.0	0.0	51.2	90.3	98.8	4.1
19/75	G38C_100_100k	0.0	1.0	0.0	172	52.4	0.0	52.9	-54.5	3.1	0.0	0.0	52.9	90.3	98.8	4.1
20/76	G50C_100_100k	0.0	1.0	0.0	180	53.0	0.0	53.9	-48.6	-8.0	0.0	0.0	53.9	90.3	98.8	4.1
21/77	G63C_100_100k	0.0	1.0	0.0	188	53.5	0.0	54.9	-42.3	-18.1	0.0	0.0	54.9	90.3	98.8	4.1
22/78	G75C_100_100k	0.0	1.0	0.0	196	54.1	0.0	55.9	-36.0	-27.4	0.0	0.0	55.9	90.3	98.8	4.1
23/79	G88C_100_100k	0.0	1.0	0.0	203	54.5	0.0	56.9	-30.7	-34.5	0.0	0.0	56.9	90.3	98.8	4.1
24/80	C00B_100_100k	0.0	1.0	0.0	210	55.0	0.0	57.9	-25.5	-41.5	0.0	0.0	57.9	90.3	98.8	4.1
25/71	C13B_100_100k	0.0	1.0	0.0	217	55.5	0.0	58.9	-21.1	-41.3	0.0	0.0	58.9	90.3	98.8	4.1
26/62	C25B_100_100k	0.0	1.0	0.0	224	56.0	0.0	59.9	-15.5	-41.1	0.0	0.0	59.9	90.3	98.8	4.1
27/53	C38B_100_100k	0.0	1.0	0.0	232	56.6	0.0	60.9	-9.4	-40.8	0.0	0.0	60.9	90.3	98.8	4.1
28/44	C50B_100_100k	0.0	1.0	0.0	240	57.3	0.0	61.9	-4.0	-40.6	0.0	0.0	61.9	90.3	98.8	4.1
29/35	C63B_100_100k	0.0	1.0	0.0	248	58.0	0.0	62.9	1.1	-40.2	0.0	0.0	62.9	90.3	98.8	4.1
30/26	C75B_100_100k	0.0	1.0	0.0	256	58.6	0.0	63.9	6.1	-40.2	0.0	0.0	63.9	90.3	98.8	4.1
31/17	C88B_100_100k	0.0	1.0	0.0	263	59.3	0.0	64.9	11.3	-40.2	0.0	0.0	64.9	90.3	98.8	4.1
32/8	B00M_100_100k	0.0	1.0	0.0	270	60.0	0.0	65.9	16.4	-40.2	0.0	0.0	65.9	90.3	98.8	4.1
33/89	B13M_100_100k	0.125	1.0	0.0	277	60.6	0.0	66.9	21.5	-40.2	0.0	0.0	66.9	90.3	98.8	4.1
34/170	B25M_100_100k	0.25	1.0	0.0	284	61.2	0.0	67.9	26.6	-40.2	0.0	0.0	67.9	90.3	98.8	4.1
35/251	B38M_100_100k	0.375	1.0	0.0	292	61.8	0.0	68.9	31.7	-40.2	0.0	0.0	68.9	90.3	98.8	4.1
36/332	B50M_100_100k	0.5	1.0	0.0	300	62.4	0.0	69.9	36.8	-40.2	0.0	0.0	69.9	90.3	98.8	4.1
37/413	B63M_100_100k	0.625	1.0	0.0	308	63.0	0.0	70.9	41.9	-40.2	0.0	0.0	70.9	90.3	98.8	4.1
38/494	B75M_100_100k	0.75	1.0	0.0	316	63.6	0.0	71.9	47.0	-40.2	0.0	0.0	71.9	90.3	98.8	4.1
39/575	B88M_100_100k	0.875	1.0	0.0	323	64.2	0.0	72.9	52.1	-40.2	0.0	0.0	72.9	90.3	98.8	4.1
40/656	M00R_100_100k	1.0	0.0	0.5	330	31.1	0.0	46.1	79.3	-0.2	0.0	0.0	46.1	95.6	0.0	0.0
41/655	M13R_100_100k	1.0	0.0	0.5	337	31.6	0.0	47.1	78.2	4.1	0.0	0.0	47.1	95.6	0.0	0.0
42/654	M25R_100_100k	1.0	0.0	0.5	344	32.1	0.0	48.1	77.1	8.6	0.0	0.0	48.1	95.6	0.0	0.0
43/653	M38R_100_100k	1.0	0.0	0.5	352	32.6	0.0	49.1	76.0	14.8	0.0	0.0	49.1	95.6	0.0	0.0
44/652	M50R_100_100k	1.0	0.0	0.5	360	33.1	0.0	50.1	74.9	21.1	0.0	0.0	50.1	95.6	0.0	0.0
45/651	M63R_100_100k	1.0	0.0	0.5	368	33.6	0.0	51.1	73.8	28.3	0.0	0.0	51.1	95.6	0.0	0.0
46/650	M75R_100_100k	1.0	0.0	0.5	376	34.1	0.0	52.1	72.7	34.6	0.0	0.0	52.1	95.6	0.0	0.0
47/649	M88R_100_100k	1.0	0.0	0.5	383	34.6	0.0	53.1	71.6	40.9	0.0	0.0	53.1	95.6	0.0	0.0
48/648	R00Y_100_100k	1.0	0.0	0.5	390	35.1	0.0	54.1	70.5	48.8	0.0	0.0	54.1	95.6	0.0	0.0
49/0	NV_00k	0.0	0.0	0.0	360	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
50/91	NV_01k	0.125	0.0	0.0	360	0.125	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0
51/182	NV_02k	0.25	0.0	0.0	360	0.25	0.0	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.25	0.0	0.0	0.0
52/273	NV_03k	0.375	0.0	0.0	360	0.375	0.0	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.375	0.0	0.0	0.0
53/364	NV_04k	0.5	0.0	0.0	360	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0
54/455	NV_05k	0.625	0.0	0.0	360	0.625	0.0	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.625	0.0	0.0	0.0
55/546	NV_06k	0.75	0.0	0.0	360	0.75	0.0	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.75	0.0	0.0	0.0
56/637	NV_07k	0.875	0.0	0.0	360	0.875	0.0	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.875	0.0	0.0	0.0
57/728	NV_08k	1.0	0.0	0.0	360	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0

Eingabe: rgb/cmyk -> rgbe  
Ausgabe: Transfer nach cmy0e

TUB-Prüfvorlage RG28; Bunttoncode: H\*e=B25Rc  
Farben und Farbabstände, ΔE\*

0-0131731-F0  
0-0131731-F0

nrf	HC*Fe	RGB_Fc	icr_Fc	hs_Fc	rgb*Fe	LabCh*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	DF*Fe	HaM*Fe	rgb*Me	LabCh*Me	DF*Me	HaM*Me	rgb*Me	LabCh*Me	DF*Me	HaM*Me
0/648	R00Y_100_100k	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
1/668	R25Y_100_100k	1.0	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.166	0.0	0.0	1.0	0.166	0.0	0.0
2/684	R50Y_100_100k	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.332	0.0	0.0	1.0	0.332	0.0	0.0
3/702	R75Y_100_100k	1.0	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.500	0.0	0.0	1.0	0.500	0.0	0.0
4/720	Y00C_100_100k	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.878	0.0	0.0	1.0	0.878	0.0	0.0
5/558	Y25C_100_100k	0.75	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.605	0.0	0.0	1.0	0.605	0.0	0.0
6/396	Y50C_100_100k	0.25	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.322	0.0	0.0	1.0	0.322	0.0	0.0
7/234	Y75C_100_100k	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.108	0.0	0.0	1.0	0.108	0.0	0.0
8/72	G00B_100_100k	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.151	0.0	0.0	1.0	0.151	0.0	0.0
9/72	G25B_100_100k	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.151	0.0	0.0	1.0	0.151	0.0	0.0
10/76	G50B_100_100k	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.302	0.0	0.0	1.0	0.302	0.0	0.0
11/80	G75B_100_100k	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.453	0.0	0.0	1.0	0.453	0.0	0.0
12/44	G50B_100_100k	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.846	0.0	0.0	1.0	0.846	0.0	0.0
13/8	B00M_100_100k	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.458	0.0	0.0	1.0	0.458	0.0	0.0
14/332	B25R_100_100k	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.105	0.0	0.0	1.0	0.105	0.0	0.0
15/656	B50R_100_100k	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.081	0.0	0.0	1.0	0.081	0.0	0.0
16/652	B75R_100_100k	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.231	0.0	0.0	1.0	0.231	0.0	0.0
17/648	R00Y_100_100k	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.414	0.0	0.0	1.0	0.414	0.0	0.0
18/688	R00Y_100_050k	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.254	0.0	0.0	1.0	0.254	0.0	0.0
19/688	R00Y_100_050k	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.254	0.0	0.0	1.0	0.254	0.0	0.0
20/724	Y00C_100_050k	0.75	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.398	0.0	0.0	1.0	0.398	0.0	0.0
21/400	G00B_100_050k	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.174	0.0	0.0	1.0	0.174	0.0	0.0
22/400	G00B_100_050k	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.174	0.0	0.0	1.0	0.174	0.0	0.0
23/548	B00R_100_050k	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.458	0.0	0.0	1.0	0.458	0.0	0.0
25/692	B50R_100_050k	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.321	0.0	0.0	1.0	0.321	0.0	0.0
26/688	R00Y_100_050k	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.254	0.0	0.0	1.0	0.254	0.0	0.0
27/506	R00Y_075_050k	0.75	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.254	0.0	0.0	1.0	0.254	0.0	0.0
28/524	R50Y_075_050k	0.75	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.398	0.0	0.0	1.0	0.398	0.0	0.0
29/542	Y00C_075_050k	0.75	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.878	0.0	0.0	1.0	0.878	0.0	0.0
30/380	Y50C_075_050k	0.25	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.322	0.0	0.0	1.0	0.322	0.0	0.0
31/218	G00B_075_050k	0.25	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.151	0.0	0.0	1.0	0.151	0.0	0.0
32/222	G50B_075_050k	0.25	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.151	0.0	0.0	1.0	0.151	0.0	0.0
33/186	B00R_075_050k	0.25	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.458	0.0	0.0	1.0	0.458	0.0	0.0
34/510	B50R_075_050k	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.321	0.0	0.0	1.0	0.321	0.0	0.0
35/506	R00Y_075_050k	0.75	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.254	0.0	0.0	1.0	0.254	0.0	0.0
36/324	R00Y_050_050k	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.254	0.0	0.0	1.0	0.254	0.0	0.0
37/342	R50Y_050_050k	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.398	0.0	0.0	1.0	0.398	0.0	0.0
38/360	Y00C_050_050k	0.25	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.878	0.0	0.0	1.0	0.878	0.0	0.0
39/198	Y50C_050_050k	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.322	0.0	0.0	1.0	0.322	0.0	0.0
40/36	G00B_050_050k	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.151	0.0	0.0	1.0	0.151	0.0	0.0
41/40	G50B_050_050k	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.151	0.0	0.0	1.0	0.151	0.0	0.0
42/4	B00R_050_050k	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.458	0.0	0.0	1.0	0.458	0.0	0.0
43/328	B50R_050_050k	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.321	0.0	0.0	1.0	0.321	0.0	0.0
44/324	R00Y_050_050k	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.254	0.0	0.0	1.0	0.254	0.0	0.0
45/0	NW_00k	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.956	0.0	0.0	1.0	0.956	0.0	0.0
46/91	NW_01k	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	1.0	0.956	0.0	0.0	1.0	0.956	0.0	0.0
47/182	NW_02k	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	1.0	0.956	0.0	0.0	1.0	0.956	0.0	0.0
48/273	NW_03k	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	1.0	0.956	0.0	0.0	1.0	0.956	0.0	0.0
49/364	NW_05k	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	1.0	0.956	0.0	0.0	1.0	0.956	0.0	0.0
50/455	NW_06k	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	1.0	0.956	0.0	0.0	1.0	0.956	0.0	0.0
51/546	NW_07k	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	1.0	0.956	0.0	0.0	1.0	0.956	0.0	0.0
52/637	NW_08k	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	1.0	0.956	0.0	0.0	1.0	0.956	0.0	0.0
53/728	NW_10k	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.956	0.0	0.0	1.0	0.956	0.0	0.0

Eingabe: rgb/cmyk -> rgbe  
Ausgabe: Transfer nach cmy0e

TUB-Prüfvorlage RG28; Bunttoncode: H\*e=B25Rc  
Farben und Farbabstände, ΔE\*

RG280-7N, Seite 19/33-N

0-0131831-F0

Table with 80 rows (numbered 1-80) and 15 columns (labeled H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V). Each row contains numerical data for various color and registration parameters. The table is organized into sections based on color and registration type.





http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG28/RG28LONP.PDF /.PS; Transfer Ausgabe  
N: Keine 3D-Linearisierung (OL) in Datei (F) oder PS-Startup (S), Seite 23/33

Table with 10 columns: n, HHC\*Fe, rgb\*Fe, iet\*Fe, ihs\*Fe, rgb\*Fe, LabC\*Fe, LabCH\*Fe, rgb\*Fe, DF\*Fe, HaM\*, LabCH\*Fe, rgb\*Fe, LabCH\*Fe, and a final column with numerical values. The table lists various color calibration data points for different color bars.

Eingabe: rgb/cmyk -> rgb  
Ausgabe: Transfer nach cmy0e

TUB-Prüfvorlage RG28; Bunttoncode: H\*e=B25Rc  
Farben und Farbabstände, ΔE\*





http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG28/RG28LONP.PDF /.PS; Transfer Ausgabe  
N: Keine 3D-Linearisierung (OL) in Datei (F) oder PS-Startup (S), Seite 26/33

Table with 15 columns: n, HHC\*Fe, rpb\*Fe, iet\*Fe, ias\*Fe, rpb\*Fe, LabCH\*Fe, LabCH\*Fe, rpb\*Fe, LabCH\*Fe, DF\*Fe, rpb\*Fe, LabCH\*Fe, rpb\*Fe, LabCH\*Fe. Rows include color codes like R00Y, R35Y, R50Y, etc.

0-0132531-F0  
TUB-Prüfvorlage RG28; Bunttoncode: H\*e=B25Rc  
Farben und Farbabstände, ΔE\*  
Eingabe: rgb/cmyk -> rgbe  
Ausgabe: Transfer nach cmy0e  
RG2801-7N, Seite 26/33-F  
delta E\* = 14,5

TUB-Registrierung: 20130201-RG28/RG28LONP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta  
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy0 (CMY0)

Table with columns: n, HHC\*Fe, rpb\*Fe, iet\*Fe, ihs\*Fe, rpb\*Fe, LabCH\*Fe, LabCH\*Fe, rpb\*Fe, LabCH\*Fe, DF\*Fe, HaMe, rpb\*Fe, LabCH\*Fe, LabCH\*Fe. Rows list various color calibration patches and their corresponding numerical values.

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG28/RG28LONP.PDF> / .PS; Transfer Ausgabe  
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

Eingabe: rgb/cmyk -> rgbe  
Ausgabe: Transfer nach cmy0e

TUB-Prüfvorlage RG28; Bunttoncode: H\*e=B25Rc  
Farben und Farbabstände, ΔE\*

0-0132631-F0

RG280-7N, Seite 27/33-F

Table with columns: n, HHC\*Fe, rpb\*Fe, icr\*Fe, hsa\*Fe, rpb\*Fe, LabC\*Fe, LabCh\*Fe, rpb\*Fe, LabCh\*Fe, DF\*Fe, Hsa\*Fe, rpb\*Fe, LabCh\*Fe. Rows list various color and registration marks with associated numerical values.

Eingabe: rgb/cmyk -> rgbe  
Ausgabe: Transfer nach cmy0e

TUB-Prüfvorlage RG28; Bunttoncode: H\*e=B25Rc  
Farben und Farbabstände, ΔE\*

n	HC*Fe	rgb*Fe	iet*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	DF*Fe	HsM*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	0.0
729	NV_100k	0.875	1.0	1.0	0.0	1.0	95.6	1.0	1.0	95.5	0.0	1.0	1.0	0.0
730	G50B_100.012k	0.875	1.0	1.0	0.125	0.937	95.6	1.0	1.0	95.6	0.0	1.0	1.0	0.0
731	G50B_100.025k	0.75	1.0	1.0	0.25	0.875	95.6	1.0	1.0	95.5	0.0	1.0	1.0	0.0
732	G50B_100.037k	0.625	1.0	1.0	0.375	0.812	95.6	1.0	1.0	95.5	0.0	1.0	1.0	0.0
733	G50B_100.050k	0.5	1.0	1.0	0.5	0.75	95.6	1.0	1.0	95.5	0.0	1.0	1.0	0.0
734	G50B_100.062k	0.375	1.0	1.0	0.625	0.687	95.6	1.0	1.0	95.5	0.0	1.0	1.0	0.0
735	G50B_100.075k	0.25	1.0	1.0	0.75	0.625	95.6	1.0	1.0	95.5	0.0	1.0	1.0	0.0
736	G50B_100.087k	0.125	1.0	1.0	0.875	0.562	95.6	1.0	1.0	95.5	0.0	1.0	1.0	0.0
737	G50B_100.100k	0.0	1.0	1.0	1.0	0.5	95.6	1.0	1.0	95.5	0.0	1.0	1.0	0.0
738	ROY_100.012k	0.875	0.875	0.875	0.125	0.937	95.6	1.0	1.0	95.5	0.0	1.0	1.0	0.0
739	ROY_100.025k	0.75	0.875	0.875	0.25	0.875	95.6	1.0	1.0	95.5	0.0	1.0	1.0	0.0
740	ROY_100.037k	0.625	0.875	0.875	0.375	0.812	95.6	1.0	1.0	95.5	0.0	1.0	1.0	0.0
741	ROY_100.050k	0.5	0.875	0.875	0.5	0.75	95.6	1.0	1.0	95.5	0.0	1.0	1.0	0.0
742	ROY_100.062k	0.375	0.875	0.875	0.625	0.687	95.6	1.0	1.0	95.5	0.0	1.0	1.0	0.0
743	ROY_100.075k	0.25	0.875	0.875	0.75	0.625	95.6	1.0	1.0	95.5	0.0	1.0	1.0	0.0
744	ROY_100.087k	0.125	0.875	0.875	0.875	0.562	95.6	1.0	1.0	95.5	0.0	1.0	1.0	0.0
745	ROY_100.100k	0.0	0.875	0.875	1.0	0.5	95.6	1.0	1.0	95.5	0.0	1.0	1.0	0.0
746	ROY_100.012k	0.875	0.75	0.875	0.125	0.875	95.6	1.0	1.0	95.5	0.0	1.0	1.0	0.0
747	ROY_100.025k	0.75	0.75	0.875	0.25	0.875	95.6	1.0	1.0	95.5	0.0	1.0	1.0	0.0
748	ROY_100.037k	0.625	0.75	0.875	0.375	0.812	95.6	1.0	1.0	95.5	0.0	1.0	1.0	0.0
749	ROY_100.050k	0.5	0.75	0.875	0.5	0.75	95.6	1.0	1.0	95.5	0.0	1.0	1.0	0.0
750	ROY_100.062k	0.375	0.75	0.875	0.625	0.687	95.6	1.0	1.0	95.5	0.0	1.0	1.0	0.0
751	ROY_100.075k	0.25	0.75	0.875	0.75	0.625	95.6	1.0	1.0	95.5	0.0	1.0	1.0	0.0
752	ROY_100.087k	0.125	0.75	0.875	0.875	0.562	95.6	1.0	1.0	95.5	0.0	1.0	1.0	0.0
753	ROY_100.100k	0.0	0.75	0.875	1.0	0.5	95.6	1.0	1.0	95.5	0.0	1.0	1.0	0.0
754	ROY_100.012k	0.875	0.75	0.875	0.125	0.875	95.6	1.0	1.0	95.5	0.0	1.0	1.0	0.0
755	ROY_100.025k	0.75	0.75	0.875	0.25	0.875	95.6	1.0	1.0	95.5	0.0	1.0	1.0	0.0
756	ROY_100.037k	0.625	0.75	0.875	0.375	0.812	95.6	1.0	1.0	95.5	0.0	1.0	1.0	0.0
757	ROY_100.050k	0.5	0.75	0.875	0.5	0.75	95.6	1.0	1.0	95.5	0.0	1.0	1.0	0.0
758	ROY_100.062k	0.375	0.75	0.875	0.625	0.687	95.6	1.0	1.0	95.5	0.0	1.0	1.0	0.0
759	ROY_100.075k	0.25	0.75	0.875	0.75	0.625	95.6	1.0	1.0	95.5	0.0	1.0	1.0	0.0
760	ROY_100.087k	0.125	0.75	0.875	0.875	0.562	95.6	1.0	1.0	95.5	0.0	1.0	1.0	0.0
761	ROY_100.100k	0.0	0.75	0.875	1.0	0.5	95.6	1.0	1.0	95.5	0.0	1.0	1.0	0.0
762	ROY_100.012k	0.875	0.625	0.625	0.125	0.562	95.6	1.0	1.0	95.5	0.0	1.0	1.0	0.0
763	ROY_100.025k	0.75	0.625	0.625	0.25	0.5	95.6	1.0	1.0	95.5	0.0	1.0	1.0	0.0
764	ROY_100.037k	0.625	0.625	0.625	0.375	0.437	95.6	1.0	1.0	95.5	0.0	1.0	1.0	0.0
765	ROY_100.050k	0.5	0.625	0.625	0.5	0.375	95.6	1.0	1.0	95.5	0.0	1.0	1.0	0.0
766	ROY_100.062k	0.375	0.625	0.625	0.625	0.312	95.6	1.0	1.0	95.5	0.0	1.0	1.0	0.0
767	ROY_100.075k	0.25	0.625	0.625	0.75	0.25	95.6	1.0	1.0	95.5	0.0	1.0	1.0	0.0
768	ROY_100.087k	0.125	0.625	0.625	0.875	0.125	95.6	1.0	1.0	95.5	0.0	1.0	1.0	0.0
769	ROY_100.100k	0.0	0.625	0.625	1.0	0.0	95.6	1.0	1.0	95.5	0.0	1.0	1.0	0.0
770	ROY_100.012k	0.875	0.5	0.5	0.125	0.437	95.6	1.0	1.0	95.5	0.0	1.0	1.0	0.0
771	ROY_100.025k	0.75	0.5	0.5	0.25	0.375	95.6	1.0	1.0	95.5	0.0	1.0	1.0	0.0
772	ROY_100.037k	0.625	0.5	0.5	0.375	0.312	95.6	1.0	1.0	95.5	0.0	1.0	1.0	0.0
773	ROY_100.050k	0.5	0.5	0.5	0.5	0.25	95.6	1.0	1.0	95.5	0.0	1.0	1.0	0.0
774	ROY_100.062k	0.375	0.5	0.5	0.625	0.187	95.6	1.0	1.0	95.5	0.0	1.0	1.0	0.0
775	ROY_100.075k	0.25	0.5	0.5	0.75	0.125	95.6	1.0	1.0	95.5	0.0	1.0	1.0	0.0
776	ROY_100.087k	0.125	0.5	0.5	0.875	0.062	95.6	1.0	1.0	95.5	0.0	1.0	1.0	0.0
777	ROY_100.100k	0.0	0.5	0.5	1.0	0.0	95.6	1.0	1.0	95.5	0.0	1.0	1.0	0.0
778	ROY_100.012k	0.875	0.375	0.375	0.125	0.437	95.6	1.0	1.0	95.5	0.0	1.0	1.0	0.0
779	ROY_100.025k	0.75	0.375	0.375	0.25	0.375	95.6	1.0	1.0	95.5	0.0	1.0	1.0	0.0
780	ROY_100.037k	0.625	0.375	0.375	0.375	0.312	95.6	1.0	1.0	95.5	0.0	1.0	1.0	0.0
781	ROY_100.050k	0.5	0.375	0.375	0.5	0.25	95.6	1.0	1.0	95.5	0.0	1.0	1.0	0.0
782	ROY_100.062k	0.375	0.375	0.375	0.625	0.187	95.6	1.0	1.0	95.5	0.0	1.0	1.0	0.0
783	ROY_100.075k	0.25	0.375	0.375	0.75	0.125	95.6	1.0	1.0	95.5	0.0	1.0	1.0	0.0
784	ROY_100.087k	0.125	0.375	0.375	0.875	0.062	95.6	1.0	1.0	95.5	0.0	1.0	1.0	0.0
785	ROY_100.100k	0.0	0.375	0.375	1.0	0.0	95.6	1.0	1.0	95.5	0.0	1.0	1.0	0.0
786	ROY_100.012k	0.875	0.25	0.25	0.125	0.362	95.6	1.0	1.0	95.5	0.0	1.0	1.0	0.0
787	ROY_100.025k	0.75	0.25	0.25	0.25	0.312	95.6	1.0	1.0	95.5	0.0	1.0	1.0	0.0
788	ROY_100.037k	0.625	0.25	0.25	0.375	0.25	95.6	1.0	1.0	95.5	0.0	1.0	1.0	0.0
789	ROY_100.050k	0.5	0.25	0.25	0.5	0.187	95.6	1.0	1.0	95.5	0.0	1.0	1.0	0.0
790	ROY_100.062k	0.375	0.25	0.25	0.625	0.125	95.6	1.0	1.0	95.5	0.0	1.0	1.0	0.0
791	ROY_100.075k	0.25	0.25	0.25	0.75	0.062	95.6	1.0	1.0	95.5	0.0	1.0	1.0	0.0
792	ROY_100.087k	0.125	0.25	0.25	0.875	0.0	95.6	1.0	1.0	95.5	0.0	1.0	1.0	0.0
793	ROY_100.100k	0.0	0.25	0.25	1.0	0.0	95.6	1.0	1.0	95.5	0.0	1.0	1.0	0.0
794	ROY_100.012k	0.875	0.125	0.125	0.125	0.062	95.6	1.0	1.0	95.5	0.0	1.0	1.0	0.0
795	ROY_100.025k	0.75	0.125	0.125	0.25	0.0	95.6	1.0	1.0	95.5	0.0	1.0	1.0	0.0
796	ROY_100.037k	0.625	0.125	0.125	0.375	0.0	95.6	1.0	1.0	95.5	0.0	1.0	1.0	0.0
797	ROY_100.050k	0.5	0.125	0.125	0.5	0.0	95.6	1.0	1.0	95.5	0.0	1.0	1.0	0.0
798	ROY_100.062k	0.375	0.125	0.125	0.625	0.0	95.6	1.0	1.0	95.5	0.0	1.0	1.0	0.0
799	ROY_100.075k	0.25	0.125	0.125	0.75	0.0	95.6	1.0	1.0	95.5	0.0	1.0	1.0	0.0
800	ROY_100.087k	0.125	0.125	0.125	0.875	0.0	95.6	1.0	1.0	95.5	0.0	1.0	1.0	0.0
801	ROY_100.100k	0.0	0.125	0.125	1.0	0.0	95.6	1.0	1.0	95.5	0.0	1.0	1.0	0.0
802	ROY_100.012k	0.875	0.0	0.0	0.875	0.875	95.6	1.0	1.0	95.5	0.0	1.0	1.0	0.0
803	ROY_100.025k	0.75	0.0	0.0	0.75	0.75	95.6	1.0	1.0	95.5	0.0	1.0	1.0	0.0
804	ROY_100.037k	0.625	0.0	0.0	0.625	0.625	95.6	1.0	1.0	95.5	0.0	1.0	1.0	0.0
805	ROY_100.050k	0.5	0.0	0.0	0.5	0.5	95.6	1.0	1.0	95.5	0.0	1.0	1.0	0.0
806	ROY_100.062k	0.375	0.0	0.0	0.375	0.375	95.6	1.0	1.0	95.5	0.0	1.0	1.0	0.0
807	ROY_100.075k	0.25	0.0	0.0	0.25	0.25	95.6	1.0	1.0	95.5	0.0	1.0	1.0	0.0
808	ROY_100.087k	0.125	0.0	0.0	0.125	0.125	95.6	1.0	1.0	95.5	0.0	1.0	1.0	0.0
809	ROY_100.100k	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	95.6	1.0	1.0	95.5	0.0	1.0	1.0	0.0

delta E\* = 9.5

Eingabe: rgb/cmyk -> rgbe  
Ausgabe: Transfer nach cmy0e

TUB-Prüfvorlage RG28; Bunttoncode: H\*e=B25Rc  
Farben und Farbabstände, ΔE\*







n	HC*Fe	rgb*Fe	iet*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCIE*Fe	hsa*Fe	LabCIE*Fe	rgb*Fe	DF*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCIE*Fe	hsa*Fe	DF*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCIE*Fe
1053	NW_086e	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	86.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1054	NW_093e	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	90.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1055	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1056	NW_006e	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	29.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1057	NW_013e	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	33.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1058	NW_020e	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	38.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1059	NW_026e	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	43.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1060	NW_033e	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	48.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1061	NW_040e	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	52.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1062	NW_046e	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	57.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1063	NW_053e	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	62.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1064	NW_059e	0.593	0.593	0.593	0.593	0.593	0.593	67.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1065	NW_066e	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	71.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1066	NW_073e	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	76.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1067	NW_080e	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	81.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1068	NW_086e	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	86.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1069	NW_093e	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	90.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1070	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1071	NW_006e	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	29.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1072	NW_013e	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	33.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1073	NW_020e	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	38.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1074	ROXY_100_100e	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	24.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1075	GS0B_100_100e	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	45.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1076	Y06C_100_100e	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	53.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1077	B06M_100_100e	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	83.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1078	B08L_100_100e	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	40.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1079	B50R_100_100e	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	50.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

delta E\* = 10.3

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG28/RG28L0NP.PDF /.PS; Transfer Ausgabe  
N: Keine 3D-Linearisierung (OL) in Datei (F) oder PS-Startup (S), Seite 33/33

Eingabe: rgb/cmyk -> rgbe  
Ausgabe: Transfer nach cmy0e

TUB-Prüfvorlage RG28; Bunttoncode: H\*e=B25Rc  
Farben und Farbabstände, ΔE\*