

Immettere y uscita: Laser Reflective System LRS18a

Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):


HIC*_

codice di tonalità per i colori questa pagina:

H*_ = R00Y_, R25Y_, ..., B75R_

ORS20a; dati atti CIELAB (a)



H*_	L*=L*_a a*_a	b*_a	C*_ab,a	h*_ab,a	
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3	31
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6	46
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6	68
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3	86
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7	96
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9	102
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2	116
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8	139
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.0	73.4	152
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0	190
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9	234
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9	262
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9	298
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8	331
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0	353
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4	10



%Gamma
 $u^*_{rel} = 114$
 %Regularità
 $g^*_{H,rel} = 28$
 $g^*_{C,rel} = 38$

LRS18a; dati atti CIELAB (a)

name	L*=L*_a a*_a	b*_a	C*_ab,a	h*_ab,a	
R_.,Ma	32.5	62.3	46.4	77.7	36
Y_.,Ma	82.7	-3.1	113.9	114.0	91
G_.,Ma	39.4	-61.8	45.8	76.9	143
C_.,Ma	47.8	-26.8	-34.2	43.4	231
B_.,Ma	10.1	55.1	-61.0	82.2	312
M_.,Ma	34.5	80.6	-33.9	87.5	337
N_.,Ma	6.2	0.0	0.0	0.0	0
W_.,Ma	91.9	0.0	0.0	0.0	0
R_.,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y_.,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G_.,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B_.,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

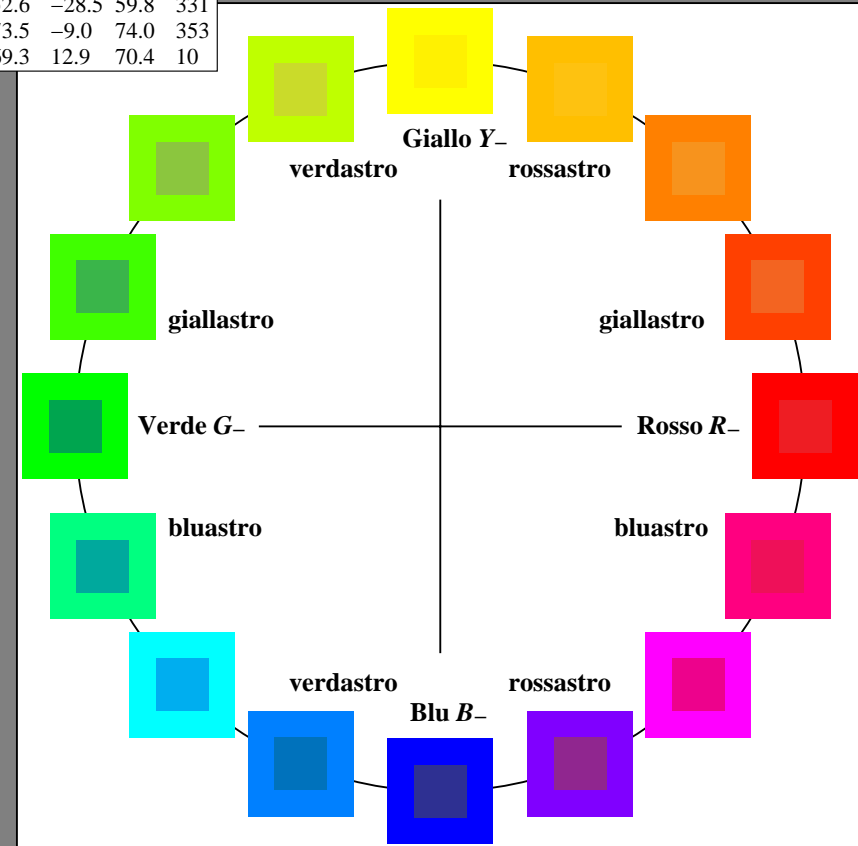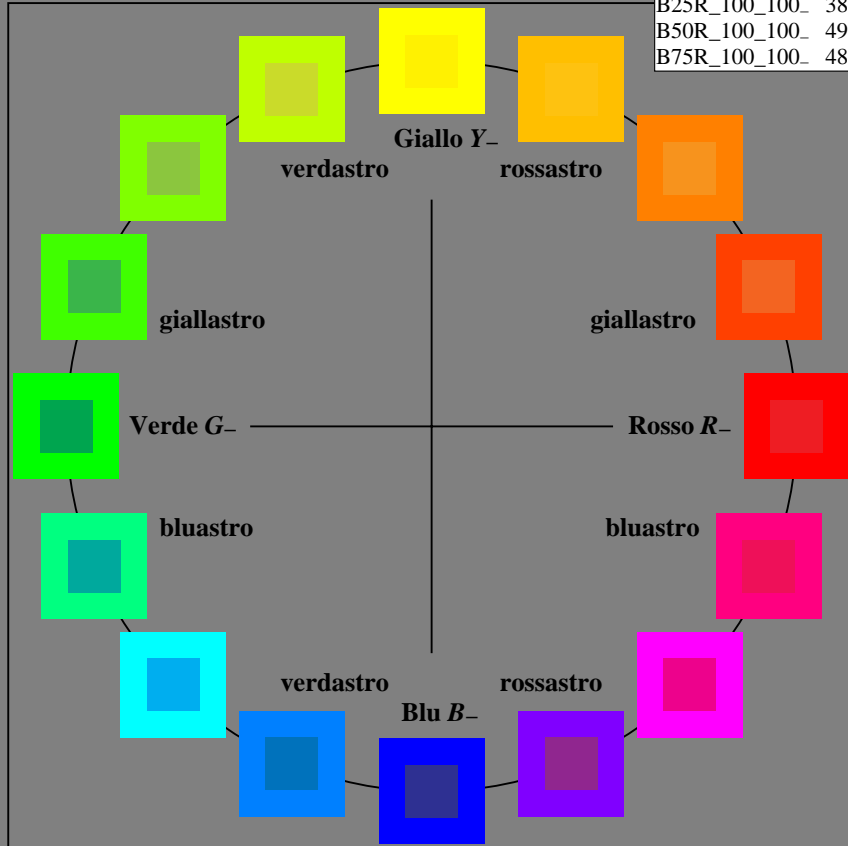

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI85/RI85.HTM
 informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20150701-RI85/RI85LONA.TXT /.PS
 la domanda per la misura di uscita della stampante laser

TUB materiale: code=rh4ta

RI850-7N_RGB 4-003031-L0

grafico TUB-RI85; cerchio delle tinte a 16 passi, cf=1
 grafico conformemente a DIN 33872

immettree: rgb/cmyk -> rgb/cmyk
 uscita: nessun cambiamento

Immettere y uscita: Laser Reflective System LRS18a

Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):


H^*_d

codice di tonalità per i colori questa pagina:

$H^*_d = R00Y_d, R25Y_d, \dots, B75R_d$

LRS18a; dati atti CIELAB (a)



H^*_d	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R00Y_100_100_d	47.0	59.1	40.1	71.5	34
R25Y_100_100_d	59.7	40.2	61.8	73.8	56
R50Y_100_100_d	72.1	16.6	73.6	75.5	77
R75Y_100_100_d	83.1	-1.7	79.1	79.1	91
Y00G_100_100_d	91.1	-14.2	84.3	85.4	99
Y25G_100_100_d	89.9	-21.3	89.9	92.4	103
Y50G_100_100_d	74.3	-37.9	65.9	76.1	119
Y75G_100_100_d	61.9	-53.8	46.0	70.8	139
G00B_100_100_d	55.1	-65.2	33.4	73.3	152
G25B_100_100_d	56.9	-50.1	-4.0	50.3	184
G50B_100_100_d	53.2	-33.3	-39.2	51.4	229
G75B_100_100_d	46.2	-13.2	-48.4	50.2	254
B00R_100_100_d	32.1	23.3	-42.1	48.1	299
B25R_100_100_d	35.8	49.8	-27.2	56.7	331
B50R_100_100_d	47.6	69.9	-9.4	70.6	352
B75R_100_100_d	46.0	61.4	14.2	63.1	13



%Gamma
 $u^*_{rel} = 114$
 %Regularità
 $g^*_{H,rel} = 28$
 $g^*_{C,rel} = 38$

LRS18a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R _{d,Ma}	47.0	59.1	40.1	71.5	34
Y _{d,Ma}	91.1	-14.2	84.3	85.4	99
G _{d,Ma}	55.1	-65.2	33.4	73.3	152
C _{d,Ma}	53.2	-33.3	-39.2	51.4	229
B _{d,Ma}	32.1	23.3	-42.1	48.1	299
M _{d,Ma}	47.6	69.9	-9.4	70.6	352
N _{d,Ma}	24.5	0.0	0.0	0.0	0
W _{d,Ma}	96.3	0.0	0.0	0.0	0
R _{d,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{d,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{d,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{d,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

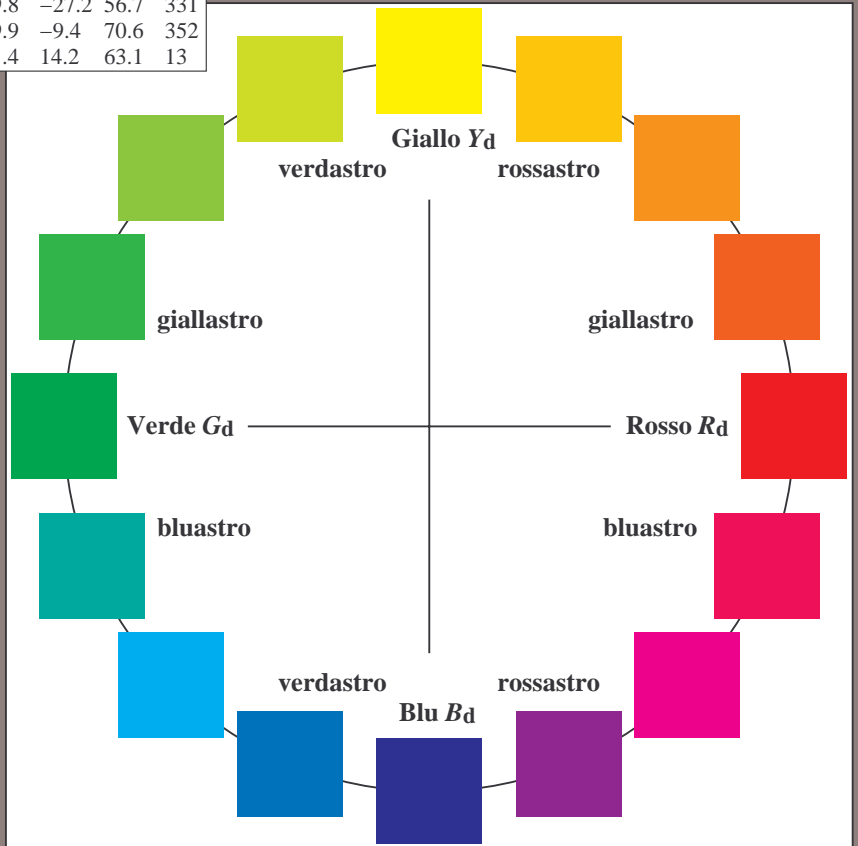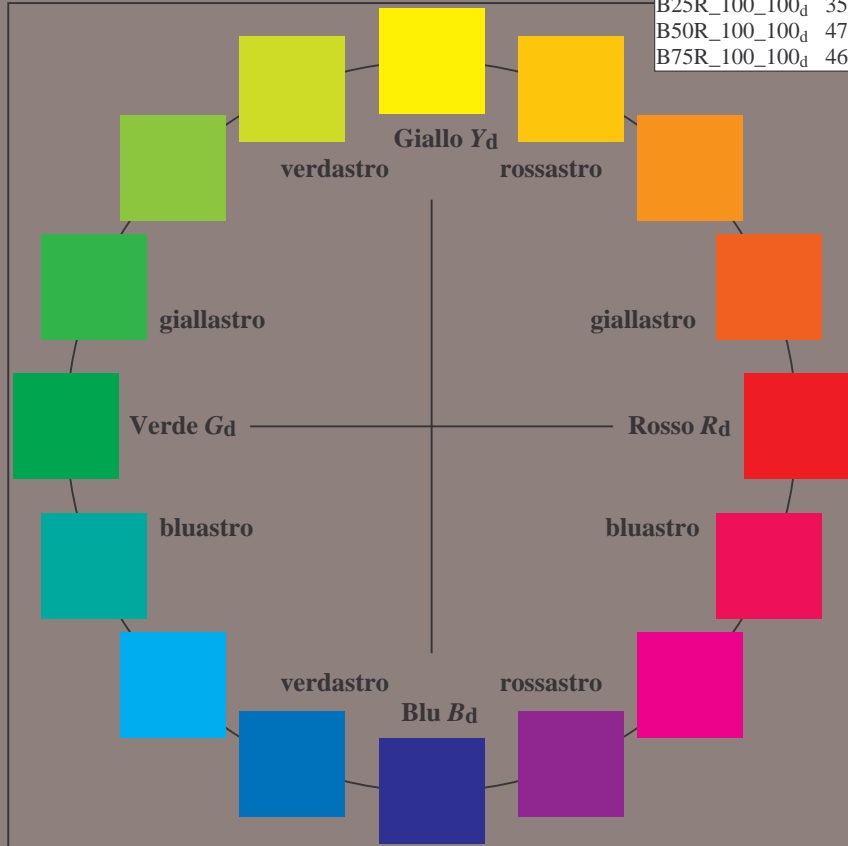

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI85/RI85.HTM
 informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20150701-RI85/RI85L0NA.TXT /.PS
 la domanda per la misura di uscita della stampante laser, separazione cmy0 (CMY0)
 TUB materiale: code=rh4ta

Immettere y uscita: Laser Reflective System LRS18a

Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):


HIC^*_d

codice di tonalità per i colori questa pagina:

$H^*_d = R00Y_d, R25Y_d, \dots, B75R_d$

LRS18a; dati atti CIELAB (a)



H^*_d	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_d	47.0	59.1	40.1	71.5
R25Y_100_100_d	59.7	40.2	61.8	73.8
R50Y_100_100_d	72.1	16.6	73.6	75.5
R75Y_100_100_d	83.1	-1.7	79.1	79.1
Y00G_100_100_d	91.1	-14.2	84.3	85.4
Y25G_100_100_d	89.9	-21.3	89.9	92.4
Y50G_100_100_d	74.3	-37.9	65.9	76.1
Y75G_100_100_d	61.9	-53.8	46.0	70.8
G00B_100_100_d	55.1	-65.2	33.4	73.3
G25B_100_100_d	56.9	-50.1	-4.0	50.3
G50B_100_100_d	53.2	-33.3	-39.2	51.4
G75B_100_100_d	46.2	-13.2	-48.4	50.2
B00R_100_100_d	32.1	23.3	-42.1	48.1
B25R_100_100_d	35.8	49.8	-27.2	56.7
B50R_100_100_d	47.6	69.9	-9.4	70.6
B75R_100_100_d	46.0	61.4	14.2	63.1



%Gamma
 $u^*_{rel} = 114$
 %Regularità
 $g^*_{H,rel} = 28$
 $g^*_{C,rel} = 38$

LRS18a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{d,Ma}	47.0	59.1	40.1	71.5
Y _{d,Ma}	91.1	-14.2	84.3	85.4
G _{d,Ma}	55.1	-65.2	33.4	73.3
C _{d,Ma}	53.2	-33.3	-39.2	51.4
B _{d,Ma}	32.1	23.3	-42.1	48.1
M _{d,Ma}	47.6	69.9	-9.4	70.6
N _{d,Ma}	24.5	0.0	0.0	0.0
W _{d,Ma}	96.3	0.0	0.0	0.0
R _{d,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0
Y _{d,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6
G _{d,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5
B _{d,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4

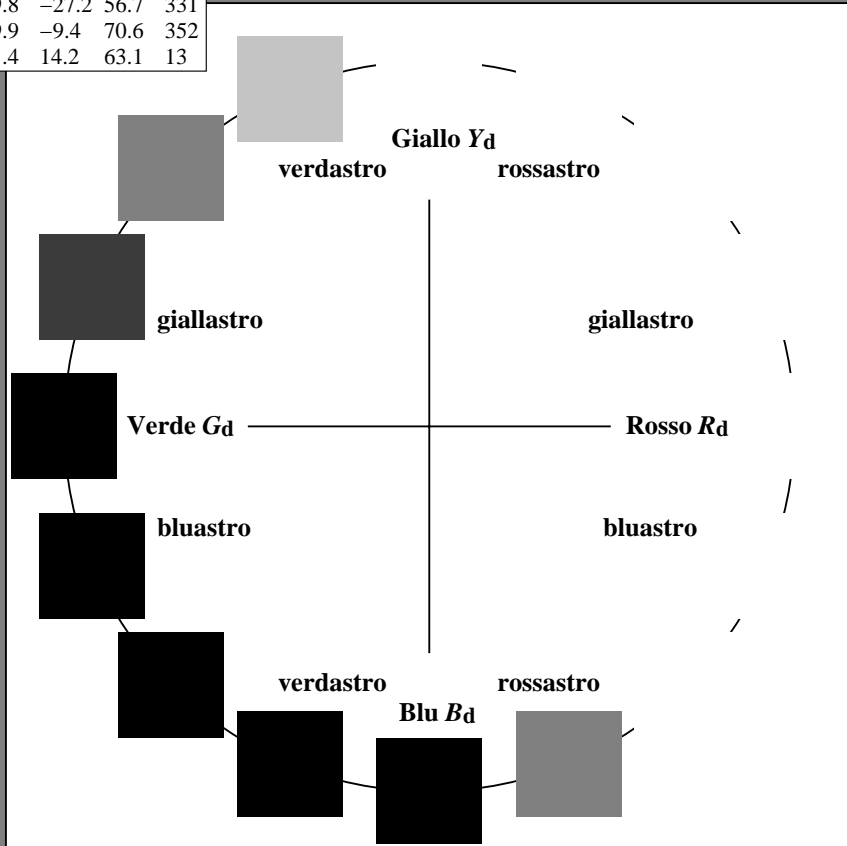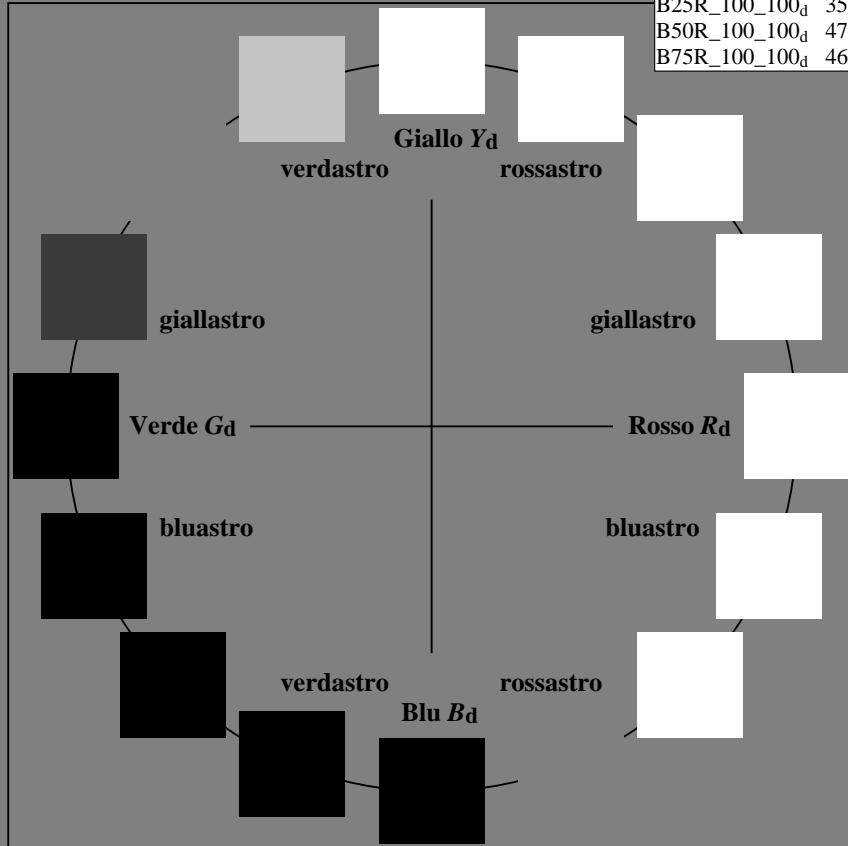

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI85/RI85.HTM
 informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20150701-RI85/RI85L0NA.TXT /.PS
 la domanda per la misura di uscita della stampante laser, separazione cmy0 (CMY0)
 TUB materiale: code=rh4ta




grafico TUB-RI85; cerchio delle tinte a 16 passi, $cf=1$
 grafico conformemente a DIN 33872

immette: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
 uscita: trasferire a $cmy0_d$



Immettere y uscita: Laser Reflective System LRS18a

Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):


HIC^*_d

codice di tonalità per i colori questa pagina:

$H^*_d = R00Y_d, R25Y_d, \dots, B75R_d$

LRS18a; dati atti CIELAB (a)



H^*_d	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_d	47.0	59.1	40.1	71.5
R25Y_100_100_d	59.7	40.2	61.8	73.8
R50Y_100_100_d	72.1	16.6	73.6	75.5
R75Y_100_100_d	83.1	-1.7	79.1	79.1
Y00G_100_100_d	91.1	-14.2	84.3	85.4
Y25G_100_100_d	89.9	-21.3	89.9	92.4
Y50G_100_100_d	74.3	-37.9	65.9	76.1
Y75G_100_100_d	61.9	-53.8	46.0	70.8
G00B_100_100_d	55.1	-65.2	33.4	73.3
G25B_100_100_d	56.9	-50.1	-4.0	50.3
G50B_100_100_d	53.2	-33.3	-39.2	51.4
G75B_100_100_d	46.2	-13.2	-48.4	50.2
B00R_100_100_d	32.1	23.3	-42.1	48.1
B25R_100_100_d	35.8	49.8	-27.2	56.7
B50R_100_100_d	47.6	69.9	-9.4	70.6
B75R_100_100_d	46.0	61.4	14.2	63.1



%Gamma
 $u^*_{rel} = 114$
 %Regularità
 $g^*_{H,rel} = 28$
 $g^*_{C,rel} = 38$

LRS18a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{d, Ma}	47.0	59.1	40.1	71.5
Y _{d, Ma}	91.1	-14.2	84.3	85.4
G _{d, Ma}	55.1	-65.2	33.4	73.3
C _{d, Ma}	53.2	-33.3	-39.2	51.4
B _{d, Ma}	32.1	23.3	-42.1	48.1
M _{d, Ma}	47.6	69.9	-9.4	70.6
N _{d, Ma}	24.5	0.0	0.0	0.0
W _{d, Ma}	96.3	0.0	0.0	0.0
R _{d, CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0
Y _{d, CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6
G _{d, CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5
B _{d, CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4

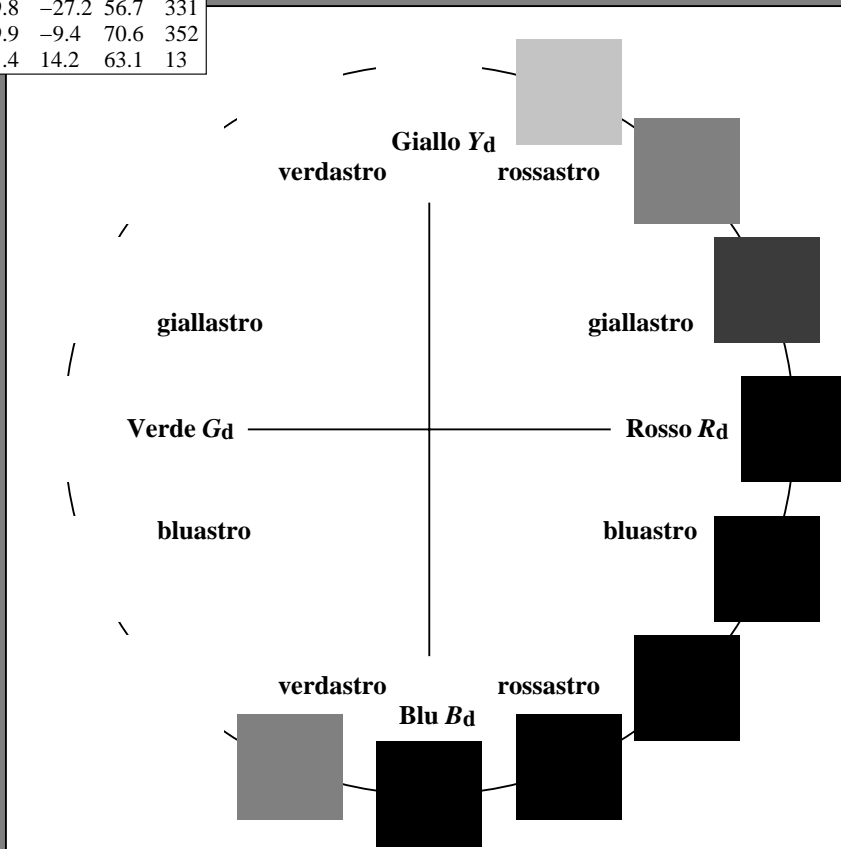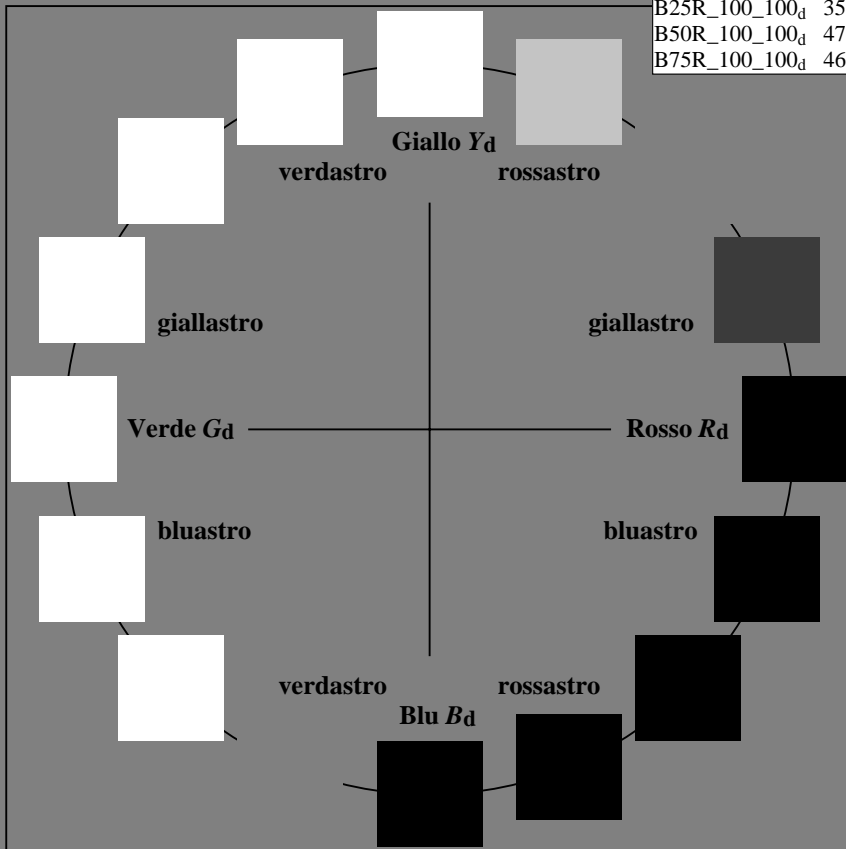

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI85/RI85.HTM>
 informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20150701-RI85/RI85L0NA.TXT /.PS
 la domanda per la misura di uscita della stampante laser, separazione cmy0 (CMY0)
 TUB materiale: code=rh4ta




grafico TUB-RI85; cerchio delle tinte a 16 passi, $cf=1$
 grafico conformemente a DIN 33872

immette: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
 uscita: trasferire a $cmy0_d$



Immettere y uscita: Laser Reflective System LRS18a

Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):


HIC^*_d

codice di tonalità per i colori questa pagina:

$H^*_d = R00Y_d, R25Y_d, \dots, B75R_d$

LRS18a; dati atti CIELAB (a)



H^*_d	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R00Y_100_100_d	47.0	59.1	40.1	71.5	34
R25Y_100_100_d	59.7	40.2	61.8	73.8	56
R50Y_100_100_d	72.1	16.6	73.6	75.5	77
R75Y_100_100_d	83.1	-1.7	79.1	79.1	91
Y00G_100_100_d	91.1	-14.2	84.3	85.4	99
Y25G_100_100_d	89.9	-21.3	89.9	92.4	103
Y50G_100_100_d	74.3	-37.9	65.9	76.1	119
Y75G_100_100_d	61.9	-53.8	46.0	70.8	139
G00B_100_100_d	55.1	-65.2	33.4	73.3	152
G25B_100_100_d	56.9	-50.1	-4.0	50.3	184
G50B_100_100_d	53.2	-33.3	-39.2	51.4	229
G75B_100_100_d	46.2	-13.2	-48.4	50.2	254
B00R_100_100_d	32.1	23.3	-42.1	48.1	299
B25R_100_100_d	35.8	49.8	-27.2	56.7	331
B50R_100_100_d	47.6	69.9	-9.4	70.6	352
B75R_100_100_d	46.0	61.4	14.2	63.1	13



%Gamma
 $u^*_{rel} = 114$
 %Regularità
 $g^*_{H,rel} = 28$
 $g^*_{C,rel} = 38$

LRS18a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R _{d,Ma}	47.0	59.1	40.1	71.5	34
Y _{d,Ma}	91.1	-14.2	84.3	85.4	99
G _{d,Ma}	55.1	-65.2	33.4	73.3	152
C _{d,Ma}	53.2	-33.3	-39.2	51.4	229
B _{d,Ma}	32.1	23.3	-42.1	48.1	299
M _{d,Ma}	47.6	69.9	-9.4	70.6	352
N _{d,Ma}	24.5	0.0	0.0	0.0	0
W _{d,Ma}	96.3	0.0	0.0	0.0	0
R _{d,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{d,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{d,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{d,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

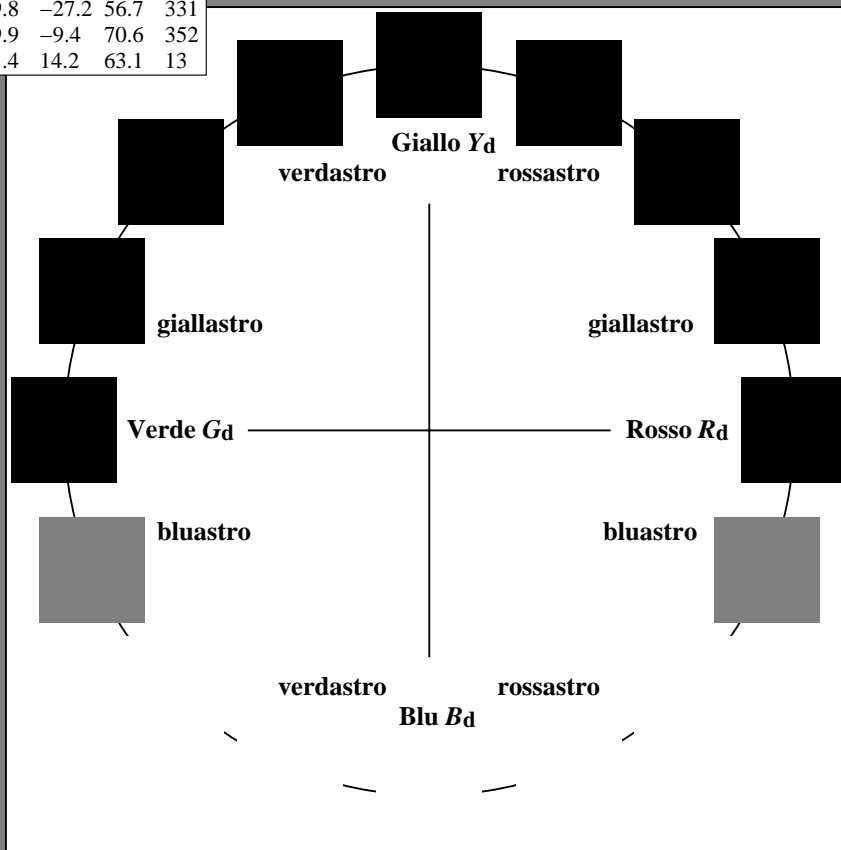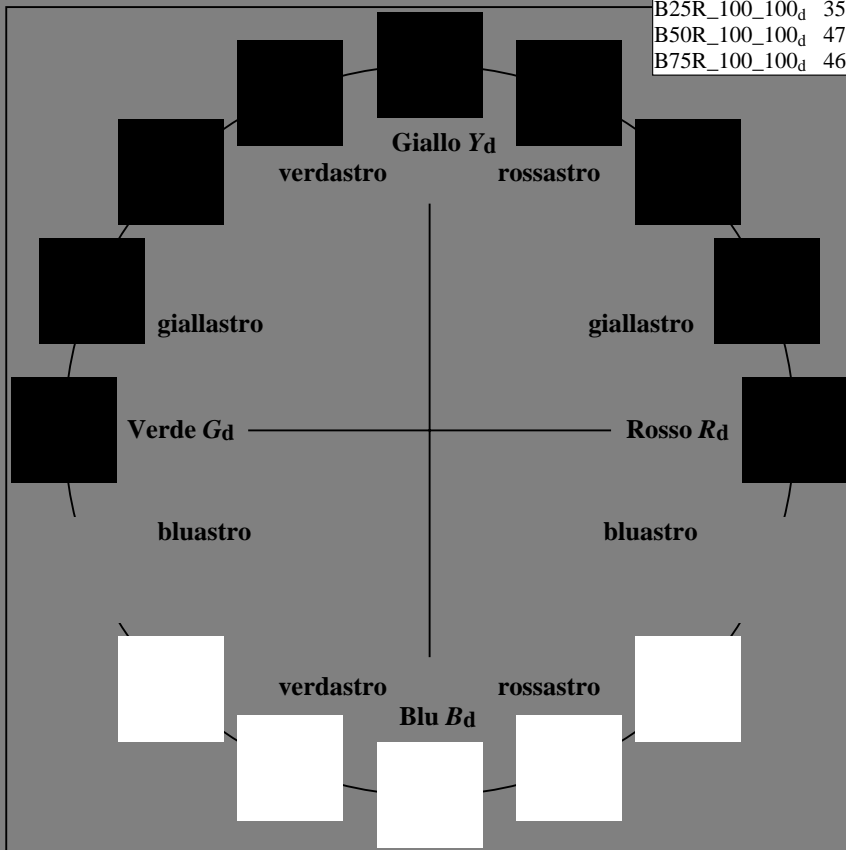

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI85/RI85.HTM>
 informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20150701-RI85/RI85L0NA.TXT /.PS
 la domanda per la misura di uscita della stampante laser, separazione cmy0 (CMY0)




TUB materiale: code=rh4ta

RI850-70 4-003431-L0

grafico TUB-RI85; cerchio delle tinte a 16 passi, $cf=1$
 grafico conformemente a DIN 33872

immette: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
 uscita: trasferire a $cmy0_d$

4-003431-F0

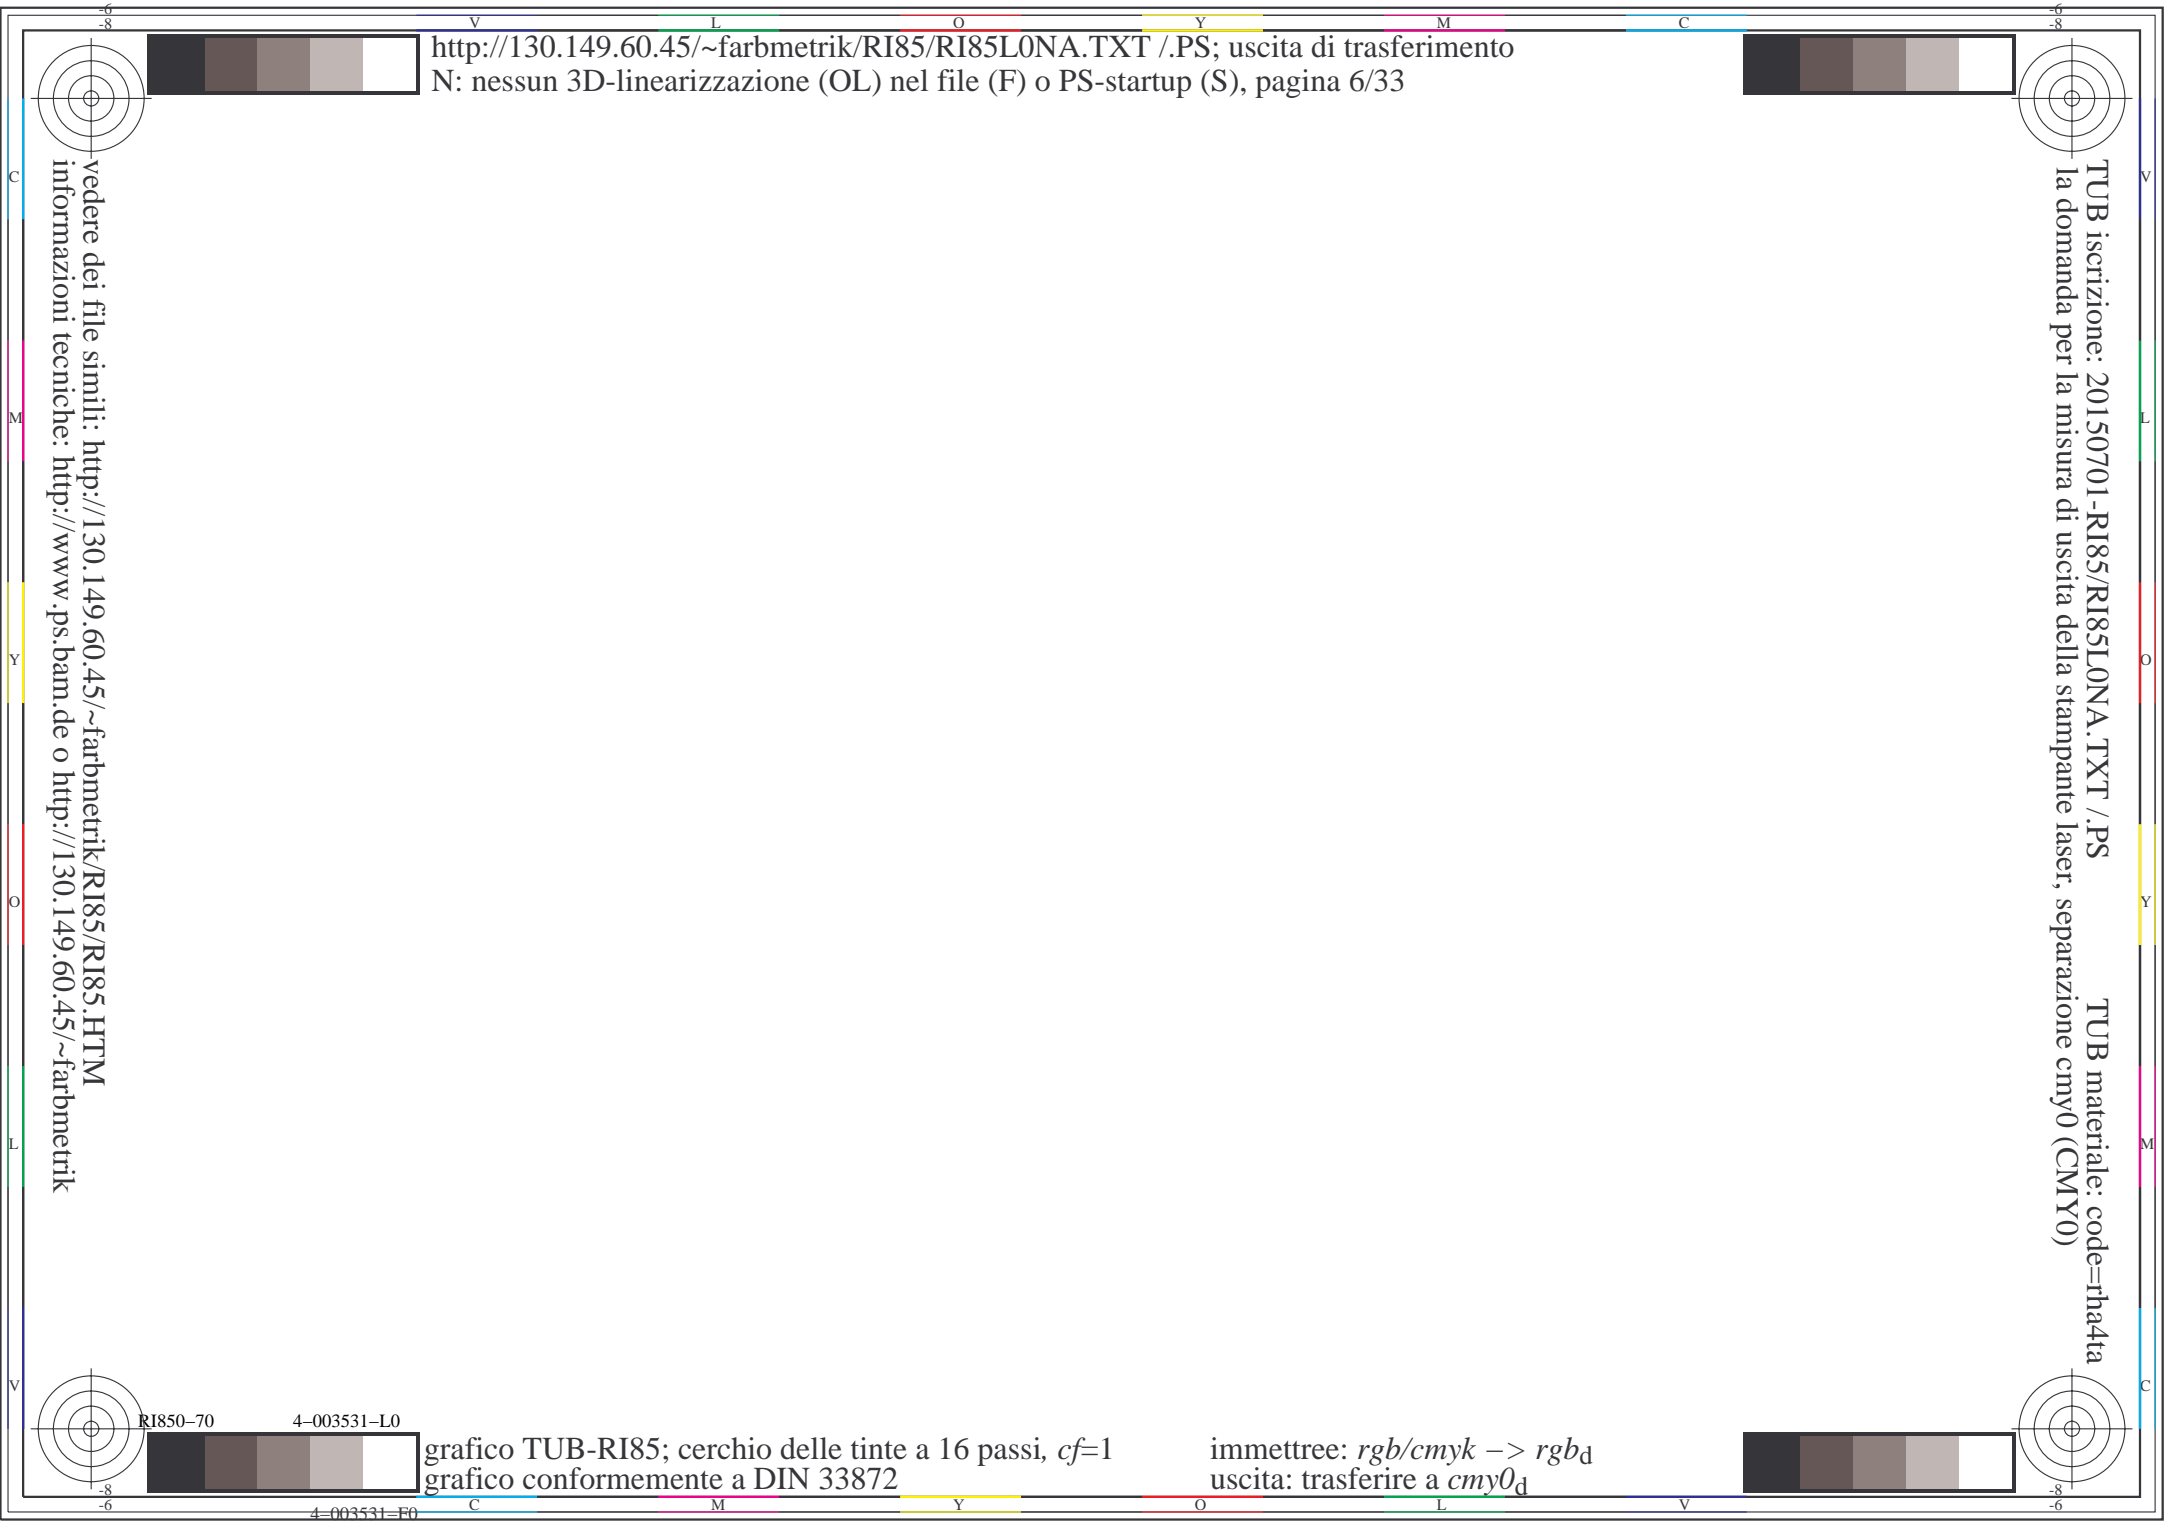

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six hue angles of the device colours RYGBM_d: h_{ab,d} = 34.2, 99.6, 152.8, 229.7, 299.0, 352.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

J=Y_d
LCH*_d = 91.1 85.4 99.5
LAB*_d = 91.1 -14.2 84.3
rgb*_d = 1.0 1.0 0.0


L=G_d
LCH*_d = 55.1 73.3 152.8
LAB*_d = 55.1 -65.2 33.4
rgb*_d = 0.0 1.0 0.0

C=C_d
LCH*_d = 53.2 51.4 229.6
LAB*_d = 53.2 -33.3 -39.2
rgb*_d = 0.0 1.0 1.0

O=R_d
LCH*_d = 47.0 71.5 34.1
LAB*_d = 47.0 59.1 40.1
rgb*_d = 1.0 0.0 0.0

M=M_d
LCH*_d = 47.6 70.6 352.3
LAB*_d = 47.6 69.9 -9.4
rgb*_d = 1.0 0.0 1.0

V=B_d
LCH*_d = 32.1 48.1 299.0
LAB*_d = 32.1 23.3 -42.1
rgb*_d = 0.0 0.0 1.0

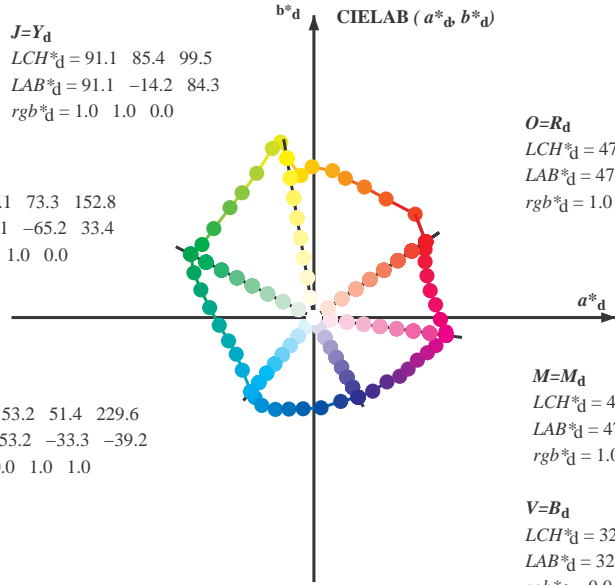


Y_e
LCH*_e = 84.0 78.1 92.3
LAB*_e = 84.0 -3.1 78.1
rgb*_{de} = 1.0 0.794 0.0

G_e
LCH*_e = 55.0 65.3 162.2
LAB*_e = 55.0 -62.1 19.9
rgb*_{de} = 0.0 1.0 0.175

C_e
LCH*_e = 55.9 47.1 216.9
LAB*_e = 55.9 -37.6 -28.3
rgb*_{de} = 0.0 1.0 0.88

B_e
LCH*_e = 37.3 48.1 271.7
LAB*_e = 37.3 1.4 -48.1
rgb*_{de} = 0.0 0.28 1.0

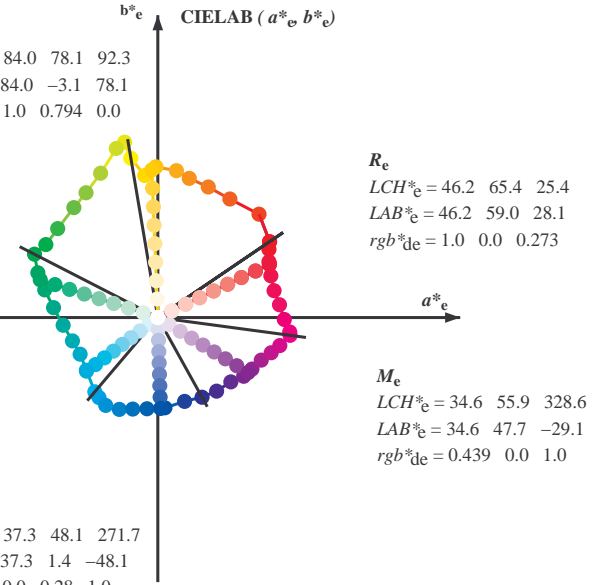

R_e
LCH*_e = 46.2 65.4 25.4
LAB*_e = 46.2 59.0 28.1
rgb*_{de} = 1.0 0.0 0.273

M_e
LCH*_e = 34.6 55.9 328.6
LAB*_e = 34.6 47.7 -29.1
rgb*_{de} = 0.439 0.0 1.0


Y_s
LCH*_s = 82.0 79.6 90.0
LAB*_s = 82.0 0.0 79.6
rgb*_{ds} = 1.0 0.739 0.0

G_s
LCH*_s = 56.5 72.0 150.0
LAB*_s = 56.5 -62.4 36.0
rgb*_{ds} = 0.059 1.0 0.0

C_s
LCH*_s = 56.9 46.0 210.0
LAB*_s = 56.9 -39.8 -23.0
rgb*_{ds} = 0.0 1.0 0.803

R_s
LCH*_s = 46.6 67.9 30.0
LAB*_s = 46.6 58.8 33.9
rgb*_{ds} = 1.0 0.0 0.164

M_s
LCH*_s = 35.2 56.3 330.0
LAB*_s = 35.2 48.8 -28.1
rgb*_{ds} = 0.47 0.0 1.0

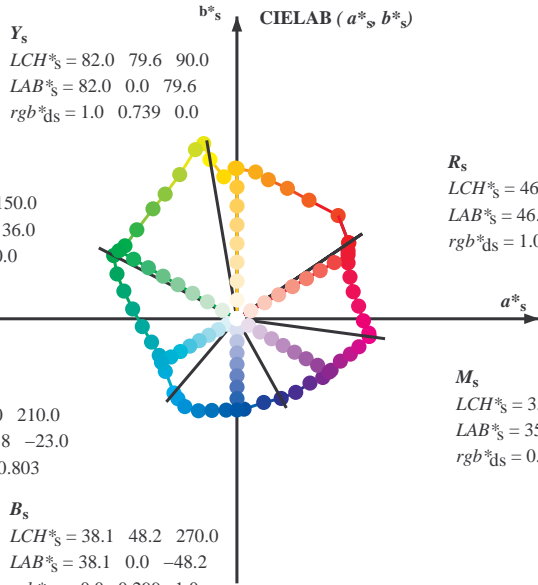

B_s
LCH*_s = 38.1 48.2 270.0
LAB*_s = 38.1 0.0 -48.2
rgb*_{ds} = 0.0 0.299 1.0

(a*_d b*_d), (a*_s b*_s), (a*_e b*_e)

rgb*_e LCH*_s LAB*_s
h_{ab,s} rgb*_s

$$h_{ab,s} = \text{atan} [r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150)] / [r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270)] \quad (1)$$

h_{ab,s}
s: h_{ab,i} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6)

$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (2)$$

$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (3)$$

h_{ab,e}
e: h_{ab,i} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6)

$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (4)$$

$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$

h_{ab,d}
h_{ab,d}
rgb*_d

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI85/RI85.HTM
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20150701-RI85/RI85LONA.TXT /.PS
la domanda per la misura di uscita della stampante laser, separazione cmy0 (CMY0)
TUB materiale: code=rh4ta

Data of maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6*; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBCM_d; h_{ab,d} = 44.2, 99.6, 152.8, 229.7, 299.0, 352.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 12 columns of color data (h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, r_{gb}^{*}, d_d, 64M, LAB*, ddx64M (x=LabCh), r_{gb}^{*}, ddx361M, LAB*, ddx361M (x=LabCh), r_{gb}^{*}, dsx361M, LAB*, dsx361M (x=LabCh), r_{gb}^{*}, dex361M, LAB*, dex361M) and 12 columns of color patches (rgb_{dd}, rgb_{ds}, rgb_{de}). Rows correspond to color patches 34.1 to 394.1.

RI850-70 4-003731-L0

LAB*la0, YN=0%, XYZnw=4.1, 4.3, 4.8, 85.9, 90.9, 95.3, LAB*nw=24.6, 0.0, 0.0, 96.4, 0.0, 0.0

uscita: Offset standard print; separation cmy6*, D65, pagina 8/33

grafico TUB-RI85; cerchio delle tinte a 16 passi, cf=1
cerchio delle tinte a 48 passi; rgb-LabCh*tavole

immettree: rgb/cmyk -> rgb_D
uscita: trasferire a cmy_D


TUB iscrizione: 20150701-RI85/RI85L0NA.TXT /PS
la domanda per la misura di uscita della stampante laser, separazione cmy0 (CMY0)

TUB materiale: code=rhatha

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI85/RI85.HTM
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
 Six hue angles of the device colours RYGBM_d: h_{ab,d} = 34.2, 99.6, 152.8, 229.7, 299.0, 352.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd64M	LAB* ddx64M (x=LabCh)	rgb* dex361M	LAB* dex361M
34.1	30.0	25.4	1.0 0.0 0.0	47.0 59.1 40.1 71.5 34.1	1.0 0.0 0.274 46.3	59.1 28.1 65.4 25
45.5	37.5	33.8	1.0 0.125 0.0	53.0 53.6 54.6 76.5 45.5	1.0 0.0 0.043 46.9	59.1 38.8 70.6 33
58.7	45.0	42.1	1.0 0.25 0.0	60.8 38.1 62.7 73.4 58.7	1.0 0.088 0.0 51.3	55.6 50.4 75.1 42
68.8	52.5	50.5	1.0 0.375 0.0	66.8 26.7 69.0 74.0 68.8	1.0 0.167 0.0 55.7	48.5 57.8 75.5 49
77.2	60.0	58.8	1.0 0.5 0.0	72.1 16.6 73.6 75.5 77.2	1.0 0.252 0.0 60.9	37.9 62.9 73.4 58
82.8	67.5	67.2	1.0 0.625 0.0	76.1 9.8 77.6 78.3 82.8	1.0 0.348 0.0 65.6	29.2 67.9 73.9 66
90.6	75.0	75.6	1.0 0.75 0.0	82.6 -0.9 79.7 79.7 90.6	1.0 0.476 0.0 71.2	18.7 72.9 75.2 75
95.2	82.5	83.9	1.0 0.875 0.0	86.7 -6.8 75.1 75.4 95.2	1.0 0.634 0.0 76.6	9.0 77.9 78.4 83
99.5	90.0	92.3	1.0 1.0 0.0	91.1 -14.2 84.3 85.4 99.5	1.0 0.795 0.0 84.1	-3.1 78.1 78.2 92
100.7	97.5	101.0	0.875 1.0 0.0	92.9 -17.6 92.7 94.4 100.7	0.905 1.0 0.0 92.5	-16.7 90.7 92.3 100
103.7	105.0	109.7	0.75 1.0 0.0	89.4 -21.9 89.4 92.1 103.7	0.654 1.0 0.0 83.0	-28.5 79.4 84.4 109
111.6	112.5	118.5	0.625 1.0 0.0	81.0 -30.2 76.3 82.0 111.6	0.53 1.0 0.0 75.9	-36.2 68.5 77.5 117
119.9	120.0	127.2	0.5 1.0 0.0	74.3 -37.9 65.9 76.1 119.9	0.377 1.0 0.0 69.5	-44.2 58.3 73.2 127
127.3	127.5	136.0	0.375 1.0 0.0	69.4 -44.4 58.1 73.1 127.3	0.283 1.0 0.0 64.3	-50.8 50.2 71.5 135
138.3	135.0	144.7	0.25 1.0 0.0	62.4 -52.9 47.0 70.8 138.3	0.156 1.0 0.0 59.3	-57.6 40.8 70.7 144
146.8	142.5	153.4	0.125 1.0 0.0	58.2 -59.2 38.6 70.6 146.8	0.0 1.0 0.001 55.1	-65.1 33.4 73.3 152
152.8	150.0	162.2	0.0 1.0 0.0	55.1 -65.2 33.4 73.3 152.8	0.0 1.0 0.175 55.1	-62.1 19.9 65.3 162
159.5	157.5	169.0	0.0 1.0 0.125 54.8	-63.5 23.7 67.8 159.5	0.0 1.0 0.285 55.6	-58.6 11.8 59.8 168
166.2	165.0	175.9	0.0 1.0 0.25 55.4	-59.8 14.6 61.5 166.2	0.0 1.0 0.391 56.3	-54.5 3.9 54.7 175
174.5	172.5	182.7	0.0 1.0 0.375 56.2	-55.1 5.2 55.4 174.5	0.0 1.0 0.471 56.8	-51.4 -2.0 51.5 182
184.6	180.0	189.6	0.0 1.0 0.5 56.9	-50.1 -4.0 50.3 184.6	0.0 1.0 0.558 57.2	-47.9 -8.0 48.7 189
195.2	187.5	196.4	0.0 1.0 0.625 57.4	-45.1 -12.3 46.7 195.2	0.0 1.0 0.634 57.5	-44.8 -12.8 46.7 195
205.2	195.0	203.2	0.0 1.0 0.75 57.5	-41.0 -19.3 45.3 205.2	0.0 1.0 0.725 57.6	-41.8 -18.0 45.7 203
216.3	202.5	210.1	0.0 1.0 0.875 56.0	-37.8 -27.8 46.9 216.3	0.0 1.0 0.8 57.0	-39.9 -22.7 46.0 209
229.6	210.0	216.9	0.0 1.0 1.0 53.2	-33.3 -39.2 51.4 229.6	0.0 1.0 0.881 55.9	-37.6 -28.3 47.2 216
233.6	217.5	223.8	0.0 0.875 1.0 52.6	-31.1 -42.2 52.5 233.6	0.0 1.0 0.941 54.6	-35.8 -33.8 49.4 223
239.3	225.0	230.6	0.0 0.75 1.0 52.6	-27.5 -46.4 54.0 239.3	0.0 0.968 1.0 53.1	-32.7 -39.9 51.8 230
247.2	232.5	237.5	0.0 0.625 1.0 50.2	-20.3 -48.6 52.7 247.2	0.0 0.8 1.0 52.6	-29.0 -44.7 53.4 237
254.6	240.0	244.3	0.0 0.5 1.0 46.2	-13.2 -48.4 50.2 254.6	0.0 0.671 1.0 51.1	-22.9 -47.9 53.2 244
263.2	247.5	251.2	0.0 0.375 1.0 41.3	-5.7 -48.3 48.6 263.2	0.0 0.566 1.0 48.4	-16.9 -48.6 51.6 250
274.4	255.0	258.0	0.0 0.25 1.0 36.0	3.7 -47.8 47.9 274.4	0.0 0.451 1.0 44.3	-10.2 -48.4 49.6 258
287.7	262.5	264.8	0.0 0.125 1.0 34.4	14.1 -44.3 46.5 287.7	0.0 0.362 1.0 40.8	-4.6 -48.3 48.6 264
299.0	270.0	271.7	0.0 0.0 1.0 32.1	23.3 -42.1 48.1 299.0	0.0 0.281 1.0 37.4	1.5 -48.0 48.1 271
308.6	277.5	278.8	0.125 0.0 1.0 31.3	31.1 -38.9 49.8 308.6	0.0 0.213 1.0 35.6	6.9 -46.9 47.5 278
318.6	285.0	285.9	0.25 0.0 1.0 30.9	38.6 -34.0 51.4 318.6	0.0 0.142 1.0 34.7	12.8 -44.8 46.7 285
325.6	292.5	293.0	0.375 0.0 1.0 33.4	45.4 -31.0 55.0 325.6	0.0 0.071 1.0 33.5	18.1 -43.5 47.2 292
331.3	300.0	300.1	0.5 0.0 1.0 35.8	49.8 -27.2 56.7 331.3	0.015 0.0 1.0 32.0	24.3 -41.7 48.4 300
337.6	307.5	307.2	0.625 0.0 1.0 39.0	54.7 -22.4 59.1 337.6	0.101 0.0 1.0 31.5	29.7 -39.5 49.5 306
342.7	315.0	314.3	0.75 0.0 1.0 41.8	60.0 -18.6 62.8 342.7	0.197 0.0 1.0 31.1	35.5 -36.2 50.8 314
347.0	322.5	321.4	0.875 0.0 1.0 44.2	64.5 -14.8 66.2 347.0	0.292 0.0 1.0 31.8	41.0 -33.0 52.7 321
352.3	330.0	328.6	1.0 0.0 1.0 47.6	69.9 -9.4 70.6 352.3	0.44 0.0 1.0 34.7	47.8 -29.0 56.0 328
353.7	337.5	335.7	1.0 0.0 0.875 46.9	69.7 -7.6 70.1 353.7	0.577 0.0 1.0 37.8	52.9 -24.3 58.3 335
359.1	345.0	342.8	1.0 0.0 0.75 46.3	66.8 -1.0 66.8 359.1	0.753 0.0 1.0 41.9	60.1 -18.5 62.9 342
365.9	352.5	349.9	1.0 0.0 0.625 46.1	64.3 6.7 64.7 365.9	0.932 0.0 1.0 45.8	67.1 -12.4 68.2 349
373.0	360.0	357.0	1.0 0.0 0.5 46.0	61.4 14.2 63.1 373.0	0.993 0.0 1.0 47.5	69.7 -9.6 70.4 352
380.2	367.5	364.1	1.0 0.0 0.375 45.8	59.8 22.0 63.7 380.2	1.0 0.0 0.736 46.3	66.7 -1.0 66.7 359
386.6	375.0	371.2	1.0 0.0 0.25 46.3	58.7 29.5 65.8 386.6	1.0 0.0 0.576 46.1	63.3 9.8 64.1 368
391.5	382.5	378.3	1.0 0.0 0.125 46.7	58.7 36.0 68.9 391.5	1.0 0.0 0.439 46.0	60.8 18.1 63.4 376
394.1	390.0	385.4	1.0 0.0 0.0 47.0	59.1 40.1 71.5 394.1	1.0 0.0 0.274 46.3	59.1 28.1 65.4 385

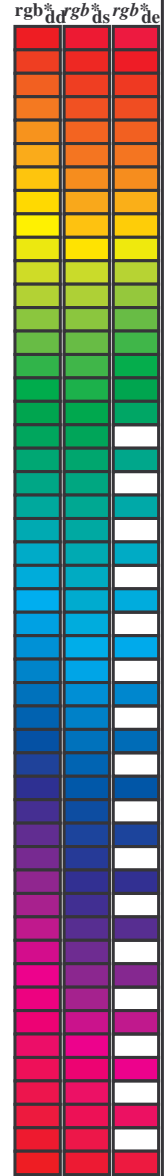

TUB iscrizione: 20150701-RI85/RI85L0NA.TXT /.PS
 la domanda per la misura di uscita della stampante laser, separazione cmy0 (CMY0)
 TUB materiale: code=rh4ta

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI85/RI85.HTM
 informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

grafico TUB-RI85; cerchio delle tinte a 16 passi, cf=1
 cerchio delle tinte a 48 passi; rgb-LabCh*tavole
 immettere: rgb/cmyk -> rgb_D
 uscita: trasferire a cmy0_D

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6*; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;

Six hue angles of the device colours RYGBCM_d: $h_{ab,d} = 34.2, 99.6, 152.8, 229.7, 299.0, 352.3$; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM_e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

Table with 40 columns of colorimetric data and 16 rows of color patches. Columns include hue angles (h_ab,d, h_ab,s, h_ab,e), device colors (rgb*dd361Mi, LAB*ddx361Mi), and elementary colors (rgb*ds361Mi, LAB*dsx361Mi, rgb*dd361Mi, LAB*dex361Mi). Rows correspond to color patches from 119 to 166.

RI850-70 4-0031131-L0

LAB*ta0, YN=0%, XYZnw=4.1, 4.3, 4.8, 85.9, 90.9, 95.3, LAB*nmw=24.6, 0.0, 0.0, 96.4, 0.0, 0.0

uscita: Offset standard print; separation cmy6*, D65, pagina 12/33

grafico TUB-RI85; cerchio delle tinte a 16 passi, cf=1
cerchio delle tinte a 48 passi; rgb-LabCh*tavole

immettree: rgb/cmyk -> rgb_D
uscita: trasferire a cmy_{0D}

4-0031131-F0

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI85/RI85.HTM
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20150701-RI85/RI85L0NA.TXT /.PS
La domanda per la misura di uscita della stampante laser, separazione cmy0 (CMY0)
TUB materiale: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM_d; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBCM_d: h_{ab,d} = 34.2, 99.6, 152.8, 229.7, 299.0, 352.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	rgb* dd	rgb* ds	rgb* de
166	165	175	0.0	1.0	0.25	55.4	-59.8	14.6	61.5	166	0.0	1.0	0.25	
167	166	176	0.0	1.0	0.266	55.5	-59.2	13.2	60.7	167	0.0	1.0	0.267	
168	167	177	0.0	1.0	0.283	55.6	-58.7	11.9	59.9	168	0.0	1.0	0.283	
169	168	178	0.0	1.0	0.3	55.7	-58.1	10.6	59.1	169	0.0	1.0	0.3	
170	169	179	0.0	1.0	0.316	55.8	-57.5	9.4	58.2	170	0.0	1.0	0.317	
171	170	180	0.0	1.0	0.333	55.9	-56.8	8.1	57.4	171	0.0	1.0	0.333	
172	171	181	0.0	1.0	0.35	56.0	-56.2	6.9	56.6	172	0.0	1.0	0.35	
174	172	182	0.0	1.0	0.366	56.1	-55.5	5.7	55.8	174	0.0	1.0	0.367	
175	173	183	0.0	1.0	0.383	56.2	-54.8	4.5	55.0	175	0.0	1.0	0.383	
176	174	184	0.0	1.0	0.4	56.3	-54.2	3.2	54.3	176	0.0	1.0	0.4	
177	175	185	0.0	1.0	0.416	56.4	-53.6	1.9	53.7	177	0.0	1.0	0.417	
179	176	185	0.0	1.0	0.433	56.5	-53.0	0.6	53.0	179	0.0	1.0	0.433	
180	177	186	0.0	1.0	0.45	56.6	-52.3	-0.5	52.3	180	0.0	1.0	0.45	
181	178	187	0.0	1.0	0.466	56.7	-51.6	-1.7	51.6	181	0.0	1.0	0.467	
183	179	188	0.0	1.0	0.483	56.8	-50.9	-2.9	50.9	183	0.0	1.0	0.483	
184	180	189	0.0	1.0	0.5	56.9	-50.1	-4.0	50.3	184	0.0	1.0	0.5	
186	181	190	0.0	1.0	0.516	56.9	-49.5	-5.2	49.8	186	0.0	1.0	0.517	
187	182	191	0.0	1.0	0.533	57.0	-48.9	-6.4	49.3	187	0.0	1.0	0.533	
188	183	192	0.0	1.0	0.55	57.1	-48.3	-7.5	48.8	188	0.0	1.0	0.55	
190	184	193	0.0	1.0	0.566	57.2	-47.6	-8.6	48.4	190	0.0	1.0	0.567	
191	185	194	0.0	1.0	0.583	57.2	-46.9	-9.7	47.9	191	0.0	1.0	0.583	
193	186	195	0.0	1.0	0.6	57.3	-46.2	-10.7	47.4	193	0.0	1.0	0.6	
194	187	195	0.0	1.0	0.616	57.4	-45.5	-11.8	47.0	194	0.0	1.0	0.617	
195	188	196	0.0	1.0	0.633	57.4	-44.8	-12.8	46.6	195	0.0	1.0	0.633	
197	189	197	0.0	1.0	0.65	57.4	-44.4	-13.8	46.5	197	0.0	1.0	0.65	
198	190	198	0.0	1.0	0.666	57.5	-43.9	-14.7	46.3	198	0.0	1.0	0.667	
199	191	199	0.0	1.0	0.683	57.5	-43.3	-15.7	46.1	199	0.0	1.0	0.683	
201	192	200	0.0	1.0	0.7	57.5	-42.8	-16.6	45.9	201	0.0	1.0	0.7	
202	193	201	0.0	1.0	0.716	57.5	-42.2	-17.5	45.7	202	0.0	1.0	0.717	
203	194	202	0.0	1.0	0.733	57.5	-41.6	-18.4	45.5	203	0.0	1.0	0.733	
205	195	203	0.0	1.0	0.75	57.5	-41.0	-19.3	45.3	205	0.0	1.0	0.75	
206	196	204	0.0	1.0	0.766	57.3	-40.7	-20.5	45.6	206	0.0	1.0	0.767	
208	197	205	0.0	1.0	0.783	57.1	-40.3	-21.6	45.8	208	0.0	1.0	0.783	
209	198	206	0.0	1.0	0.8	56.9	-39.9	-22.8	46.0	209	0.0	1.0	0.8	
211	199	206	0.0	1.0	0.816	56.7	-39.5	-23.9	46.2	211	0.0	1.0	0.817	
212	200	207	0.0	1.0	0.833	56.5	-39.1	-25.0	46.4	212	0.0	1.0	0.833	
214	201	208	0.0	1.0	0.85	56.3	-38.6	-26.2	46.6	214	0.0	1.0	0.85	
215	202	209	0.0	1.0	0.866	56.1	-38.0	-27.3	46.8	215	0.0	1.0	0.867	
217	203	210	0.0	1.0	0.883	55.8	-37.6	-28.6	47.2	217	0.0	1.0	0.883	
219	204	211	0.0	1.0	0.9	55.4	-37.1	-30.1	47.8	219	0.0	1.0	0.9	
220	205	212	0.0	1.0	0.916	55.1	-36.6	-31.6	48.4	220	0.0	1.0	0.917	
222	206	213	0.0	1.0	0.933	54.7	-36.1	-33.2	49.0	222	0.0	1.0	0.933	
224	207	214	0.0	1.0	0.95	54.3	-35.5	-34.7	49.6	224	0.0	1.0	0.95	
226	208	215	0.0	1.0	0.966	54.0	-34.8	-36.2	50.2	226	0.0	1.0	0.967	
227	209	216	0.0	1.0	0.983	53.6	-34.1	-37.7	50.8	227	0.0	1.0	0.983	
229	210	216	0.0	1.0	1.0	53.2	-33.3	-39.2	51.4	229	0.0	1.0	1.0	

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI85/RI85.HTM
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20150701-RI85/RI85LONA.TXT /.PS
la domanda per la misura di uscita della stampante laser, separazione cmy0 (CMY0)
TUB materiale: code=rh4ta

RI850-70 4-0031231-L0

LAB*ta0, YN=0%, XYZnw=4.1, 4.3, 4.8, 85.9, 90.9, 95.3, LAB*nw=24.6, 0.0, 0.0, 96.4, 0.0, 0.0

uscita: Offset standard print; separation cmy6*, D65, pagina 13/33

grafico TUB-RI85; cerchio delle tinte a 16 passi, cf=1
cerchio delle tinte a 48 passi; rgb-LabCh*tavole

immettree: rgb/cmyk -> rgb_d
uscita: trasferire a cmy0_d

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM_c; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBCM_d; h_{ab,d} = 34.2, 99.6, 152.8, 229.7, 299.0, 352.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM_c; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns: h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, r_{gb}*_dd361M, LAB*_*_dd361Mi (x=LabCh), C_d, r_{gb}*_ds361Mi, LAB*_*_dsx361Mi (x=LabCh), 210C_s, r_{gb}*_dd361Mi, r_{gb}*_de361Mi, LAB*_*_dex361Mi (x=LabCh), r_{gb}*_dd361Mi, r_{gb}*_ds, r_{gb}*_ds, r_{gb}*_de. Rows 229-274.

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI85/RI85.HTM
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20150701-RI85/RI85LONA.TXT /PS
la domanda per la misura di uscita della stampante laser, separazione cmy0 (CMY0)
TUB materiale: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBCM_d: h_{ab,d} = 34.2, 99.6, 152.8, 229.7, 299.0, 352.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns: h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, rgb*dd361M, LAB*ddx361Mi (x=LabCh), ds361Mi, dsx361Mi (x=LabCh), rgb*dd361Mi, de361Mi, LAB*dex361Mi (x=LabCh), rgb*dd361Mi, and a grid of color patches (rgb*dd, rgb*ds, rgb*de).

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI85/RI85.HTM
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20150701-RI85/RI85LONA.TXT /PS
la domanda per la misura di uscita della stampante laser, separazione cmy0 (CMY0)
TUB materiale: code=rh4ta

grafico TUB-RI85; cerchio delle tinte a 16 passi, cf=1
cerchio delle tinte a 48 passi; rgb-LabCh*tavole

immettree: rgb/cmyk -> rgb_d
uscita: trasferire a cmy0_d

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI85/RI85LONA.TXT /PS; uscita di trasferimento
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 19/33

Table with columns: nuff, HHC*Fd, rpb_Fd, icr_Fd, hsa_Fd, rpb*Fd, LabCH*Fd, LabCH**Fd, DF*Fd, hsa*Fd, rpb**Fd, LabCH**Fd, DF*Fd, hsa*Fd, rpb**Fd. Rows include file names like 01668 ROXY_100_100q and various numerical data points.

delta E* = 4.0

immietree: rgb/cmyk -> rgbd
uscita: trasferire a cmy0d

RI850-7N_19/33-F3

grafico TUB-RI85; cerchio delle tinte a 16 passi, cf=1
colori e la differenza, ΔE*

4-0031831-F0

TUB iscrizione: 20150701-RI85/RI85LONA.TXT /PS
la domanda per la misura di uscita della stampante laser, separazione cmy0 (CMY0)

TUB materiale: code=rha4ta

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI85/RI85LONA.TXT /PS; uscita di trasferimento
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 20/33

Table with 80 columns (numbered 1-80) and 10 rows of data. Each cell contains numerical values representing color calibration data for different ink and paper combinations.

grafico TUB-RI85; cerchio delle tinte a 16 passi, cf=1
colori e la differenza, ΔE*
immietree: rgb/cmyk -> rgbd
uscita: trasferire a cmy0d

vedere di file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI85/RI85.HTM
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik



http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI85/RI85LONA.TXT /PS; uscita di trasferimento
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 22/33

grafico TUB-RI85; cerchio delle tinte a 16 passi, cf=1
colori e la differenza, ΔE*
immietree: rgb/cmyk -> rgbd
uscita: trasferire a cmy0d

Table with 16 columns: n, HHC*Fd, rpb*Fd, icr*Fd, hsa*Fd, rpb*Fd, LabCH*Fd, LabCH*Fd, rpb*Fd, rpb*Fd, LabCH*Fd, DF*Fd, hsa*Fd, rpb*Fd, LabCH*Fd, LabCH*Fd. The table contains numerical data for various color patches and printing conditions.

RI85-7N, 2233-F3

4-0032131-F0

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI85/RI85LONA.TXT /PS; uscita di trasferimento
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 24/33

Table with 16 columns: n, HHC*Fd, rpb*Fd, iet*Fd, hsa*Fd, rpb*Fd, LabCH*Fd, LabCH*Fd, rpb*Fd, rpb*Fd, LabCH*Fd, LabCH*Fd, rpb*Fd, rpb*Fd, DF*Fd, Ham*Fd, rpb*Fd, LabCH*Fd, LabCH*Fd, rpb*Fd, rpb*Fd. The table contains numerical data for various color calibration points.

delta E* = 4.4

grafico TUB-RI85; cerchio delle tinte a 16 passi, cf=1
immietree: rgb/cmyk -> rgbd
uscita: trasferire a cmy0d

Table with columns: n, HHC*Fd, rpb*Fd, icr*Fd, hsb*Fd, rpb*Fd, LabCH*Fd, LabCH*Fd, rpb*Fd, DF*Fd, Ham*Fd, rpb*Fd, LabCH*Fd, LabCH*Fd, rpb*Fd, LabCH*Fd, LabCH*Fd, rpb*Fd. Rows 405-485.

4-0032431-F0
grafico TUB-RI85; cerchio delle tinte a 16 passi, cf=1
colori e la differenza, ΔE*
immietree: rgb/cmyk -> rgbd
uscita: trasferire a cmy0d
delta E* = 4.3



http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI85/RI85LONA.TXT /PS; uscita di trasferimento
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 26/33

Table with 10 columns: n, HHC*Fd, rpb*Fd, icr*Fd, hsa*Fd, rpb*Fd, LabCH*Fd, LabCH*Fd, rpb*Fd, DF*Fd, Hsa*Fd, LabCH*Fd, rpb*Fd, LabCH*Fd, rpb*Fd, LabCH*Fd, DF*Fd, Hsa*Fd, LabCH*Fd, rpb*Fd. The table contains numerical data for various color and density measurements.

4-0032531-F0
RI85-7N, 2633-F3
grafico TUB-RI85; cerchio delle tinte a 16 passi, cf=1
colori e la differenza, ΔE*
immietree: rgb/cmyk -> rgba
uscita: trasferire a cmy0d

<http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI85/RI85LONA.TXT> /PS; uscita di trasferimento
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 28/33

Table with 10 columns: n, HHC*Fd, rpb*Fd, icr*Fd, hsa*Fd, rpb*Fd, LabCH*Fd, LabCH*Fd, DF*Fd, Hsa*Fd, rpb*Fd, LabCH*Fd, LabCH*Fd, delta.F* = 5.5

grafico TUB-RI85; cerchio delle tinte a 16 passi, cf=1
colori e la differenza, ΔE*
immietree: rgb/cmyk -> rgbd
uscita: trasferire a cmy0d

RI85-7N, 2833-F3

4-0032731-F0

4-0032731-F0

<http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI85/RI85LONA.TXT> /PS; uscita di trasferimento
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 29/33

grafico TUB-RI85; cerchio delle tinte a 16 passi, cf=1
colori e la differenza, ΔE*
immietree: rgb/cmyk -> rgba
uscita: trasferire a cmy0d

Table with 16 columns: n, HCC*Fd, rpb_Fd, icr_Fd, hsa_Fd, rpb_Fd, LabC*Fd, hsa_Fd, rpb_Fd, LabC*Fd, LabC*Fsd, LabC*Fsd, LabC*Fsd, LabC*Fsd, LabC*Fsd, LabC*Fsd. Rows include color names like NV_100a, G50B_100.012a, etc.

RI85-7N_29/33-F

4-0032831-F0

delta E* = 5.8

TUB iscrizione: 20150701-RI85/RI85LONA.TXT /PS
la domanda per la misura di uscita della stampante laser, separazione cmy0 (CMY0)

TUB materiale: code=rha4ta

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI85/RI85LONA.TXT /PS; uscita di trasferimento
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 30/33





Table with columns: n, HHC*Fd, rpb*Fd, icr*Fd, hsa*Fd, rpb*Fd, LabCH*Fd, LabCH*Pd, LabCH*Fd, LabCH*Pd, DFB*Pd, hsa*Md, rpb*Md, LabCH*Pd, LabCH*Pd, delta F* = 5.5. The table contains 890 rows of data for various color and density patches.

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI85/RI85.HTM
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

grafico TUB-RI85; cerchio delle tinte a 16 passi, cf=1
colori e la differenza, ΔE*
immietree: rgb/cmyk -> rgba
uscita: trasferire a cmy0d

RI85-7N, 3033-F

4-0032931-F0



http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI85/RI85LONA.TXT /PS; uscita di trasferimento
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 31/33

Table with 15 columns: n, HIC*Fd, rpb*Fd, icr*Fd, hsa*Fd, rpb*Fd, LabCH*Fd, rpb*Fd, LabCH*Fd, DF*Fd, hsa*Fd, rpb*Fd, LabCH*Fd, rpb*Fd, LabCH*Fd. Rows contain numerical data for various color and density measurements.

4-0033031-F0
grafico TUB-RI85; cerchio delle tinte a 16 passi, cf=1
colori e la differenza, ΔE*
immietree: rgb/cmyk -> rgbd
uscita: trasferire a cmy0d
delta E* = 5,2

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI85/RI85LONA.TXT /PS; uscita di trasferimento
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 32/33

Table with 15 columns: n, HIC*Fd, rpb_Fd, icr_Fd, ihs_Fd, rpb*Fd, LabC*Fd, LabC**Fd, rpb**Fd, LabC**Fd, LabC*Fd, LabC**Fd, rpb**Fd, LabC**Fd, LabC*Fd. Rows 972-1052.

delta E** = 5.0

grafico TUB-RI85; cerchio delle tinte a 16 passi, cf=1
colori e la differenza, ΔE*
immiettree: rgb/cmyk -> rgbd
uscita: trasferire a cmy0d

TUB iscrizione: 20150701-RI85/RI85LONA.TXT /PS
la domanda per la misura di uscita della stampante laser, separazione cmy0 (CMY0)

TUB materiale: code=rha4ta

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI85/RI85LONA.TXT /PS; uscita di trasferimento
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 33/33

n	HCC*Fd	rgb*Fd	icr*Fd	hsa*Fd	rgb*Fd	LabCIP*Fd	hsa*Fd	LabCIP*Fd	rgb*Fd	DF*Fd	hsa*Fd	rgb*Fd	LabCIP*Fd
1053	NW_086d	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	86.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1054	NW_093d	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	91.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1055	NW_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	96.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1056	NW_006d	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	29.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1057	NW_013d	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	34.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1058	NW_020d	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	38.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1059	NW_026d	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	43.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1060	NW_033d	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	48.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1061	NW_040d	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	53.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1062	NW_046d	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	58.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1063	NW_053d	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	62.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1064	NW_060d	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	67.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1065	NW_066d	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	72.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1066	NW_073d	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	77.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1067	NW_080d	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	81.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1068	NW_086d	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	86.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1069	NW_093d	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	91.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1070	NW_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	96.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1071	NW_006d	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	29.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1072	NW_010d	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	34.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1073	ROXY_100_100d	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1074	ROXY_100_100d	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1075	GY0B_100_100d	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	47.0	59.1	40.1	71.5	34.1	229.6
1076	GY0B_100_100d	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	53.2	-33.3	-39.2	51.4	40.1	34.1
1077	BY0B_100_100d	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	91.1	-14.2	84.3	85.4	85.4	99.5
1078	BY0B_100_100d	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	96.3	-3.4	92.1	92.1	92.1	99.5
1079	BY0B_100_100d	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	96.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

delta E** = 3.8

grafico TUB-RI85; cerchio delle tinte a 16 passi, cf=1
colori e la differenza, ΔE*
immietree: rgb/cmyk -> rgbd
uscita: trasferire a cmy0d

RI850-7N_33/33-F

4-0033231-F0


Immettere y uscita: Laser Reflective System LRS18a

Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):

HIC^*_-
 codice di tonalità per i colori questa pagina:
 H^*_- = R00Y_, R25Y_, ..., B75R_

ORS20a; dati atti CIELAB (a)



H^*_-	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.0	73.4
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4



%Gamma
 $u^*_{rel} = 114$
 %Regularità
 $g^*_{H,rel} = 28$
 $g^*_{C,rel} = 38$

LRS18a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_-,Ma	32.5	62.3	46.4	77.7
Y_-,Ma	82.7	-3.1	113.9	114.0
G_-,Ma	39.4	-61.8	45.8	76.9
C_-,Ma	47.8	-26.8	-34.2	43.4
B_-,Ma	10.1	55.1	-61.0	82.2
M_-,Ma	34.5	80.6	-33.9	87.5
N_-,Ma	6.2	0.0	0.0	0.0
W_-,Ma	91.9	0.0	0.0	0.0
R_-,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0
Y_-,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6
G_-,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5
B_-,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4

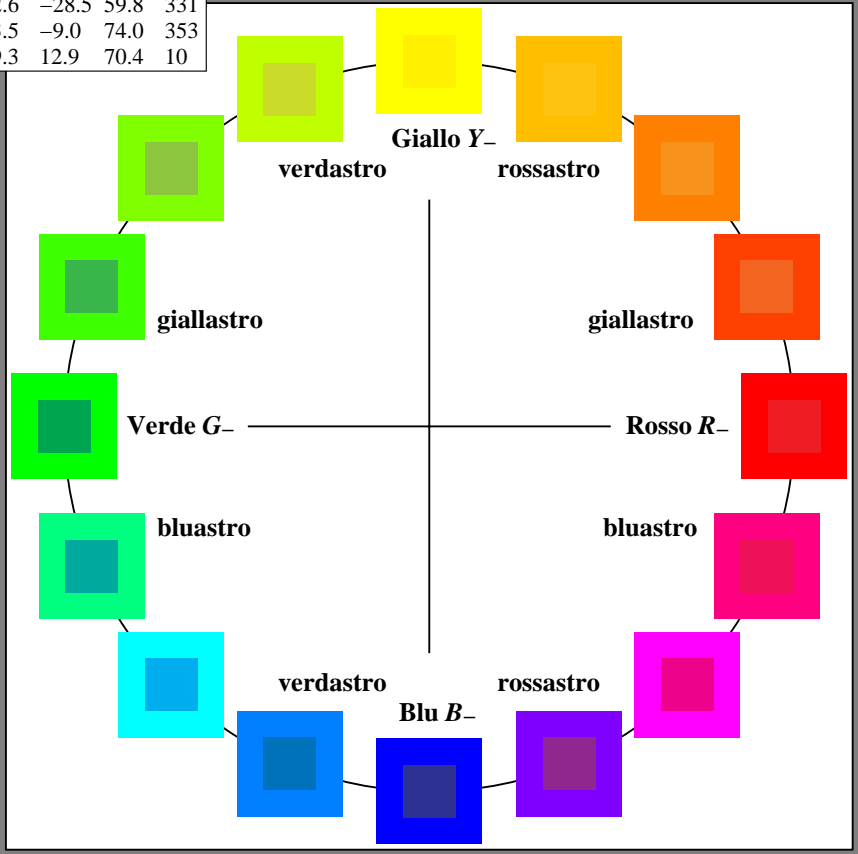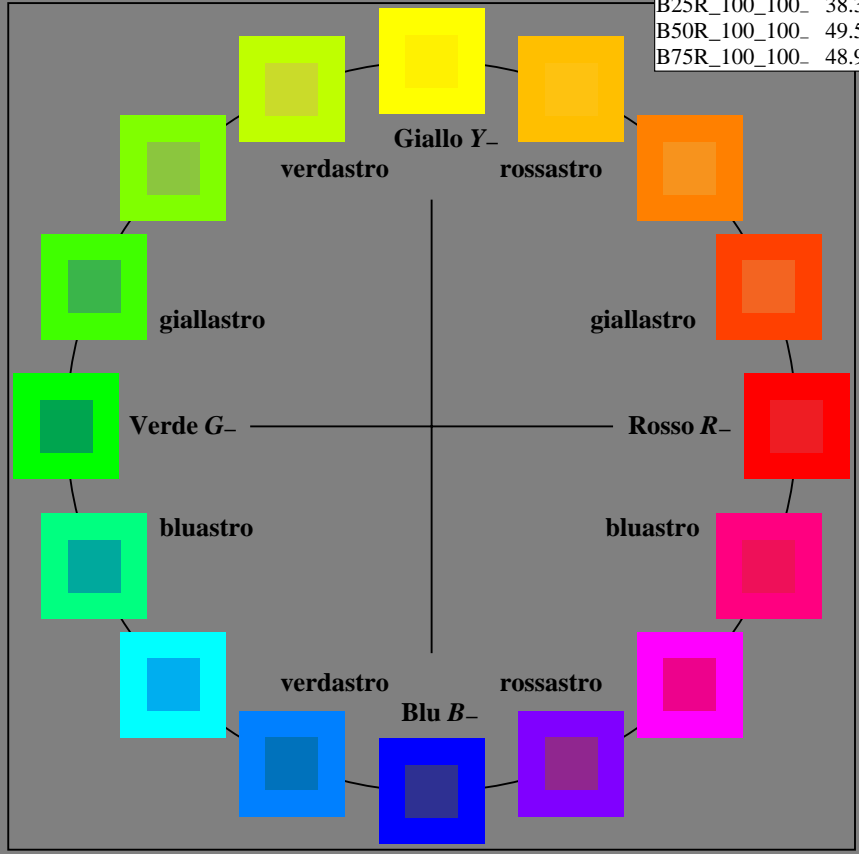

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI85/RI85.HTM
 informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20150701-RI85/RI85LONA.TXT /.PS
 la domanda per la misura di uscita della stampante laser

TUB materiale: code=rh4ta

Immettere y uscita: Laser Reflective System LRS18a

Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):


HIC^*_e

codice di tonalità per i colori questa pagina:

$H^*_e = R00Y_e, R25Y_e, \dots, B75R_e$

LRS18a; dati atti CIELAB (a)



H^*_e	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	46.2	59.0	28.1	65.4
R25Y_100_100_e	50.6	56.2	48.9	74.5
R50Y_100_100_e	60.9	37.9	62.8	73.4
R75Y_100_100_e	71.8	17.3	73.4	75.4
Y00G_100_100_e	84.0	-3.1	78.1	92
Y25G_100_100_e	84.2	-27.4	81.4	85.9
Y50G_100_100_e	69.4	-44.3	58.2	73.2
Y75G_100_100_e	58.7	-58.5	39.6	70.6
G00B_100_100_e	55.0	-62.1	19.9	65.3
G25B_100_100_e	57.1	-47.9	-8.1	48.6
G50B_100_100_e	55.9	-37.6	-28.3	47.1
G75B_100_100_e	51.1	-23.0	-47.9	53.2
B00R_100_100_e	37.3	1.4	-48.1	48.1
B25R_100_100_e	32.0	24.3	-41.8	48.3
B50R_100_100_e	34.6	47.7	-29.1	55.9
B75R_100_100_e	47.4	69.7	-9.7	70.3



%Gamma
 $u^*_{rel} = 114$
 %Regularità
 $g^*_H,rel = 28$
 $g^*_C,rel = 38$

LRS18a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_e, Ma	46.2	59.0	28.1	65.4
Y_e, Ma	84.0	-3.1	78.1	92
G_e, Ma	55.0	-62.1	19.9	65.3
C_e, Ma	55.9	-37.6	-28.3	47.1
B_e, Ma	37.3	1.4	-48.1	48.1
M_e, Ma	34.6	47.7	-29.1	55.9
N_e, Ma	24.5	0.0	0.0	0
W_e, Ma	96.3	0.0	0.0	0
R_e, CIE	39.9	58.7	27.9	65.0
Y_e, CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6
G_e, CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5
B_e, CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4

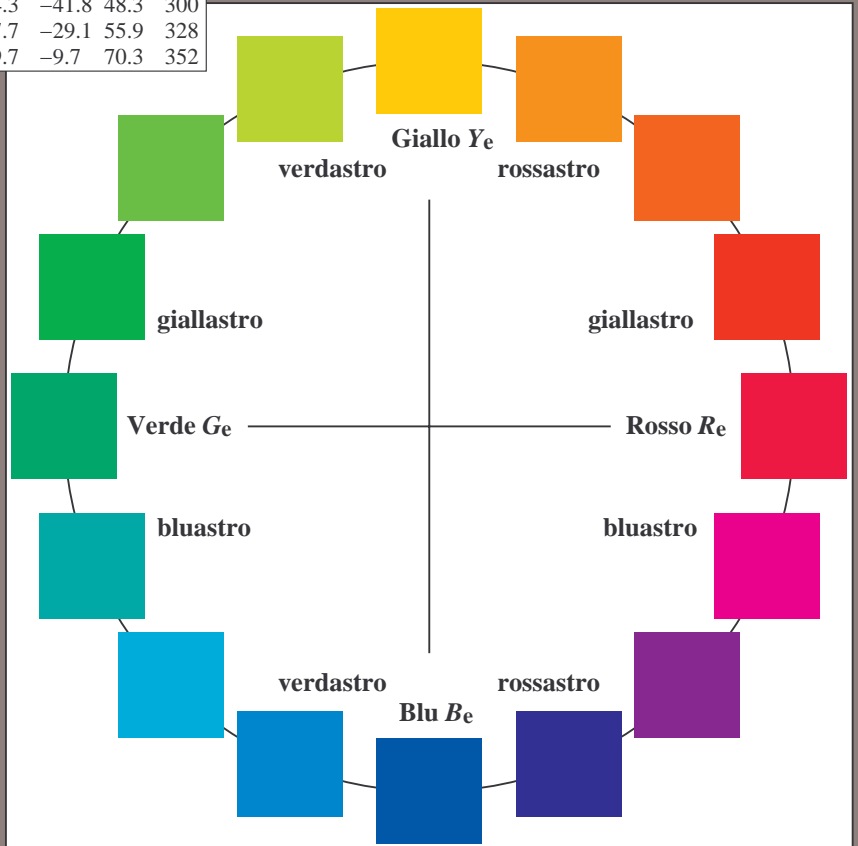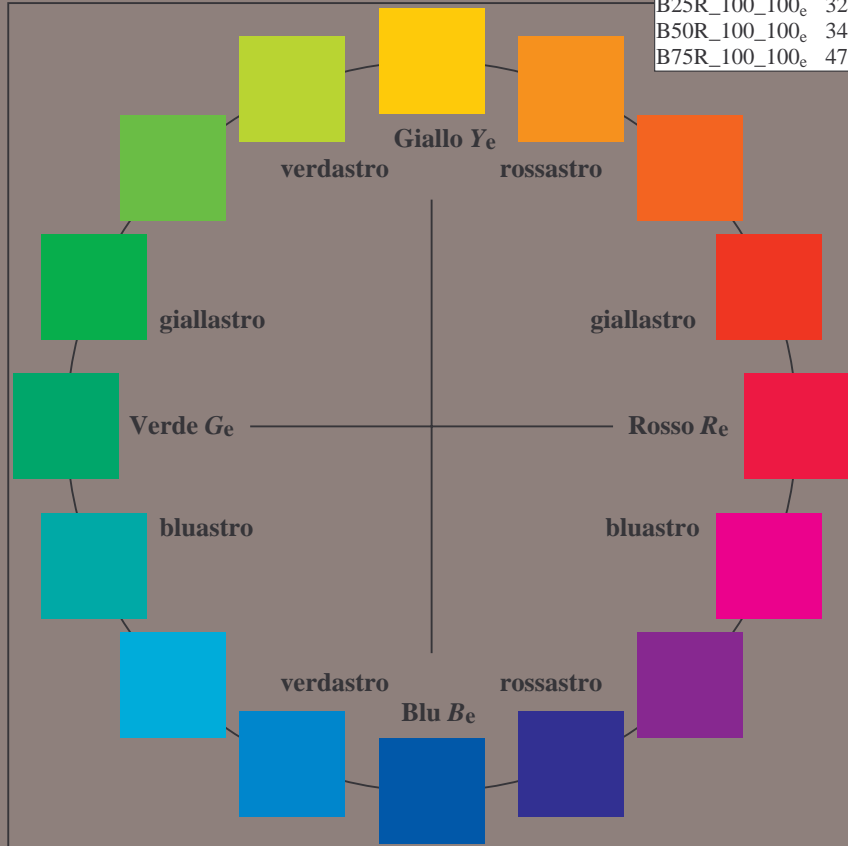

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI85/RI85.HTM
 informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20150701-RI85/RI85L0NA.TXT /.PS
 la domanda per la misura di uscita della stampante laser, separazione cmy0 (CMY0)
 TUB materiale: code=rh4ta

Immettere y uscita: Laser Reflective System LRS18a

Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):


HIC^*_e

codice di tonalità per i colori questa pagina:

$H^*_e = R00Y_e, R25Y_e, \dots, B75R_e$

LRS18a; dati atti CIELAB (a)

H^*_e	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R00Y_100_100 _e	46.2	59.0	28.1	65.4	25
R25Y_100_100 _e	50.6	56.2	48.9	74.5	41
R50Y_100_100 _e	60.9	37.9	62.8	73.4	58
R75Y_100_100 _e	71.8	17.3	73.4	75.4	76
Y00G_100_100 _e	84.0	-3.1	78.1	78.1	92
Y25G_100_100 _e	84.2	-27.4	81.4	85.9	108
Y50G_100_100 _e	69.4	-44.3	58.2	73.2	127
Y75G_100_100 _e	58.7	-58.5	39.6	70.6	145
G00B_100_100 _e	55.0	-62.1	19.9	65.3	162
G25B_100_100 _e	57.1	-47.9	-8.1	48.6	189
G50B_100_100 _e	55.9	-37.6	-28.3	47.1	216
G75B_100_100 _e	51.1	-23.0	-47.9	53.2	244
B00R_100_100 _e	37.3	1.4	-48.1	48.1	271
B25R_100_100 _e	32.0	24.3	-41.8	48.3	300
B50R_100_100 _e	34.6	47.7	-29.1	55.9	328
B75R_100_100 _e	47.4	69.7	-9.7	70.3	352



%Gamma

$u^*_{rel} = 114$



%Regularità

$g^*_{H,rel} = 28$

$g^*_{C,rel} = 38$

LRS18a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
Re, Ma	46.2	59.0	28.1	65.4	25
Ye, Ma	84.0	-3.1	78.1	78.1	92
Ge, Ma	55.0	-62.1	19.9	65.3	162
Ce, Ma	55.9	-37.6	-28.3	47.1	216
Be, Ma	37.3	1.4	-48.1	48.1	271
Me, Ma	34.6	47.7	-29.1	55.9	328
Ne, Ma	24.5	0.0	0.0	0.0	0
We, Ma	96.3	0.0	0.0	0.0	0
Re, CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Ye, CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
Ge, CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
Be, CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

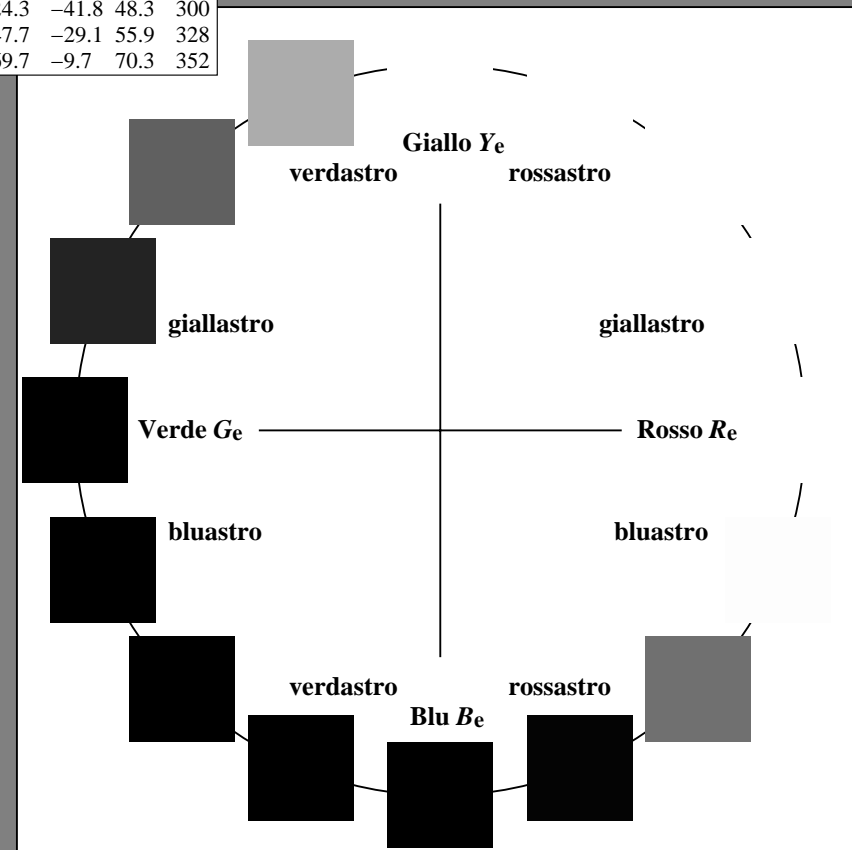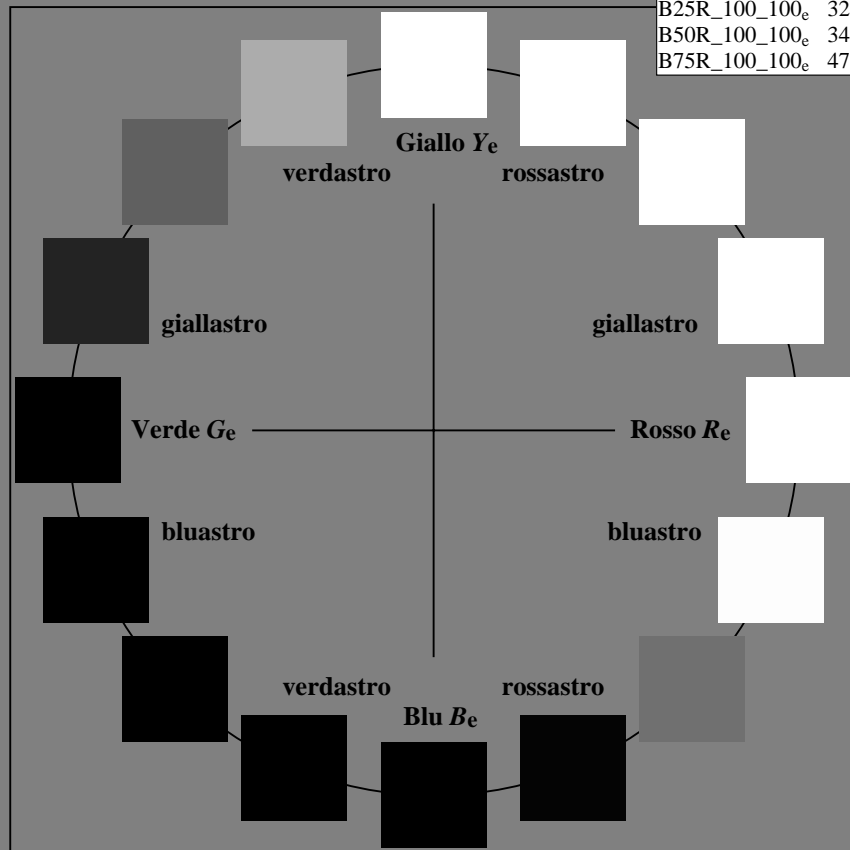

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI85/RI85.HTM>
 informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20150701-RI85/RI85L0NA.TXT /.PS
 la domanda per la misura di uscita della stampante laser, separazione cmy0 (CMY0)

TUB materiale: code=rh4ta

RI850-71 4-013231-L0

grafico TUB-RI85; cerchio delle tinte a 16 passi, $cf=1$
 grafico conformemente a DIN 33872

immette: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
 uscita: trasferire a $cmy0_e$

4-013231-F0

Immettere y uscita: Laser Reflective System LRS18a

Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):

HIC^*_e


codice di tonalità per i colori

questa pagina:

$H^*_e = R00Y_e, R25Y_e, \dots, B75R_e$

LRS18a; dati atti CIELAB (a)



H^*_e	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	46.2	59.0	28.1	65.4
R25Y_100_100_e	50.6	56.2	48.9	74.5
R50Y_100_100_e	60.9	37.9	62.8	73.4
R75Y_100_100_e	71.8	17.3	73.4	75.4
Y00G_100_100_e	84.0	-3.1	78.1	78.1
Y25G_100_100_e	84.2	-27.4	81.4	85.9
Y50G_100_100_e	69.4	-44.3	58.2	73.2
Y75G_100_100_e	58.7	-58.5	39.6	70.6
G00B_100_100_e	55.0	-62.1	19.9	65.3
G25B_100_100_e	57.1	-47.9	-8.1	48.6
G50B_100_100_e	55.9	-37.6	-28.3	47.1
G75B_100_100_e	51.1	-23.0	-47.9	53.2
B00R_100_100_e	37.3	1.4	-48.1	48.1
B25R_100_100_e	32.0	24.3	-41.8	48.3
B50R_100_100_e	34.6	47.7	-29.1	55.9
B75R_100_100_e	47.4	69.7	-9.7	70.3



%Gamma
 $u^*_{rel} = 114$
 %Regularità
 $g^*_{H,rel} = 28$
 $g^*_{C,rel} = 38$

LRS18a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R_{e, Ma}$	46.2	59.0	28.1	65.4
$Y_{e, Ma}$	84.0	-3.1	78.1	78.1
$G_{e, Ma}$	55.0	-62.1	19.9	65.3
$C_{e, Ma}$	55.9	-37.6	-28.3	47.1
$B_{e, Ma}$	37.3	1.4	-48.1	48.1
$M_{e, Ma}$	34.6	47.7	-29.1	55.9
$N_{e, Ma}$	24.5	0.0	0.0	0
$W_{e, Ma}$	96.3	0.0	0.0	0
$R_{e, CIE}$	39.9	58.7	27.9	65.0
$Y_{e, CIE}$	81.2	-2.8	71.5	71.6
$G_{e, CIE}$	52.2	-42.4	13.6	44.5
$B_{e, CIE}$	30.5	1.4	-46.4	46.4

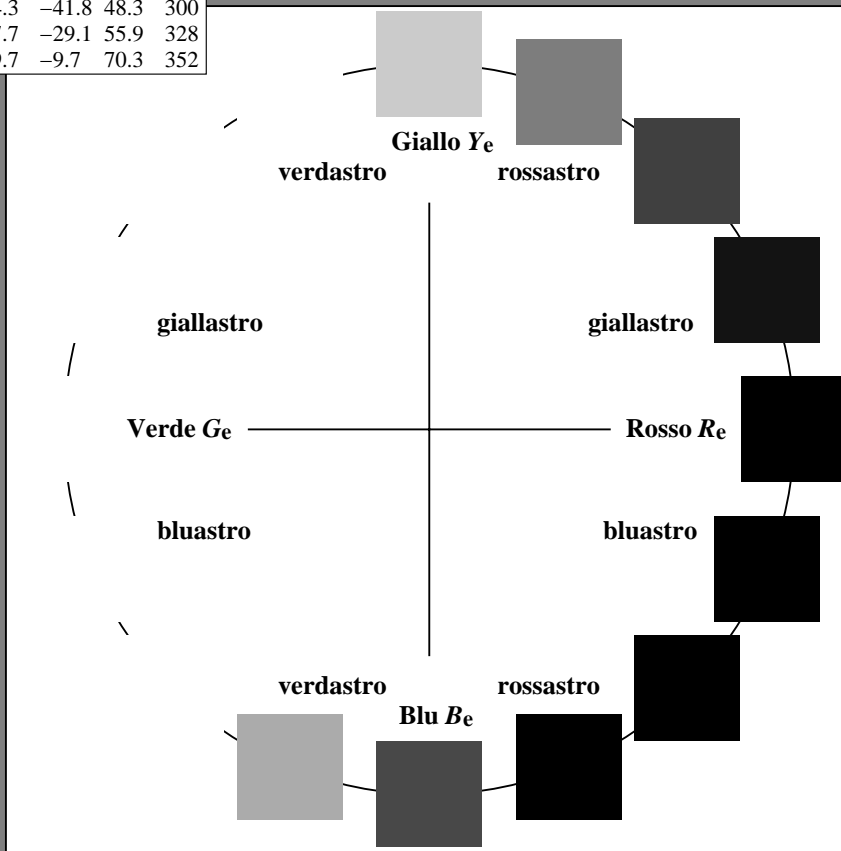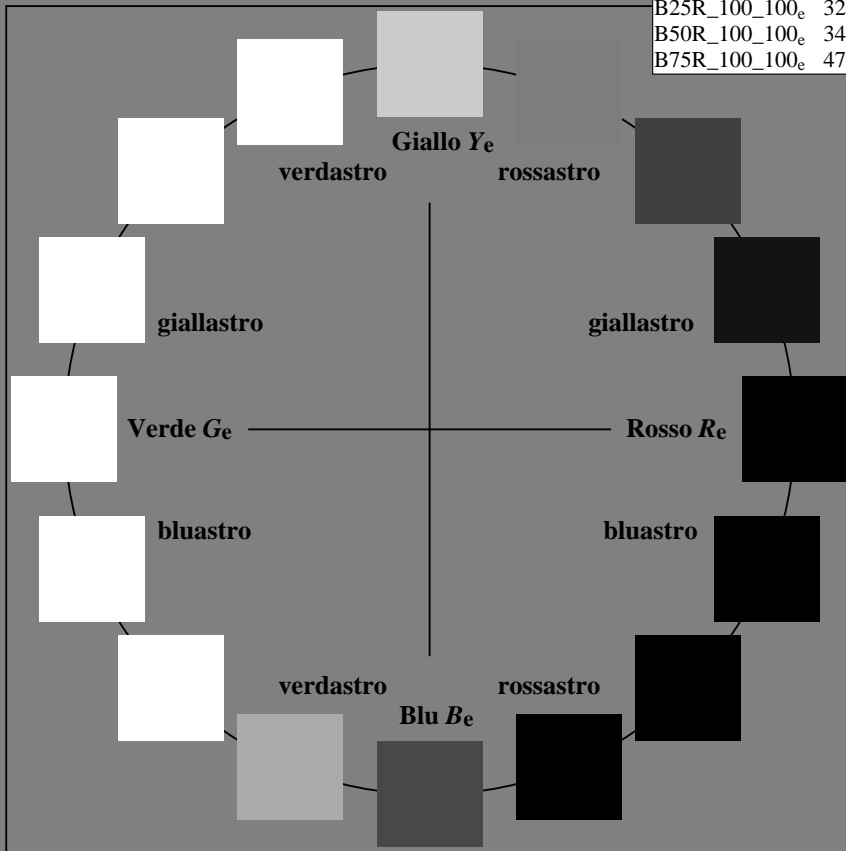

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI85/RI85.HTM>
 informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20150701-RI85/RI85L0NA.TXT /.PS
 la domanda per la misura di uscita della stampante laser, separazione cmy0 (CMY0)
 TUB materiale: code=rh4ta




grafico TUB-RI85; cerchio delle tinte a 16 passi, $cf=1$
 grafico conformemente a DIN 33872

immette: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
 uscita: trasferire a $cmy0_e$



Immettere y uscita: Laser Reflective System LRS18a

Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):


HIC^*_e

codice di tonalità per i colori questa pagina:

$H^*_e = R00Y_e, R25Y_e, \dots, B75R_e$

LRS18a; dati atti CIELAB (a)



H^*_e	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R00Y_100_100 _e	46.2	59.0	28.1	65.4	25
R25Y_100_100 _e	50.6	56.2	48.9	74.5	41
R50Y_100_100 _e	60.9	37.9	62.8	73.4	58
R75Y_100_100 _e	71.8	17.3	73.4	75.4	76
Y00G_100_100 _e	84.0	-3.1	78.1	78.1	92
Y25G_100_100 _e	84.2	-27.4	81.4	85.9	108
Y50G_100_100 _e	69.4	-44.3	58.2	73.2	127
Y75G_100_100 _e	58.7	-58.5	39.6	70.6	145
G00B_100_100 _e	55.0	-62.1	19.9	65.3	162
G25B_100_100 _e	57.1	-47.9	-8.1	48.6	189
G50B_100_100 _e	55.9	-37.6	-28.3	47.1	216
G75B_100_100 _e	51.1	-23.0	-47.9	53.2	244
B00R_100_100 _e	37.3	1.4	-48.1	48.1	271
B25R_100_100 _e	32.0	24.3	-41.8	48.3	300
B50R_100_100 _e	34.6	47.7	-29.1	55.9	328
B75R_100_100 _e	47.4	69.7	-9.7	70.3	352



%Gamma
 $u^*_{rel} = 114$
 %Regularità
 $g^*_H,rel = 28$
 $g^*_C,rel = 38$

LRS18a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
Re, Ma	46.2	59.0	28.1	65.4	25
Ye, Ma	84.0	-3.1	78.1	78.1	92
Ge, Ma	55.0	-62.1	19.9	65.3	162
Ce, Ma	55.9	-37.6	-28.3	47.1	216
Be, Ma	37.3	1.4	-48.1	48.1	271
Me, Ma	34.6	47.7	-29.1	55.9	328
Ne, Ma	24.5	0.0	0.0	0.0	0
We, Ma	96.3	0.0	0.0	0.0	0
Re, CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Ye, CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
Ge, CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
Be, CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

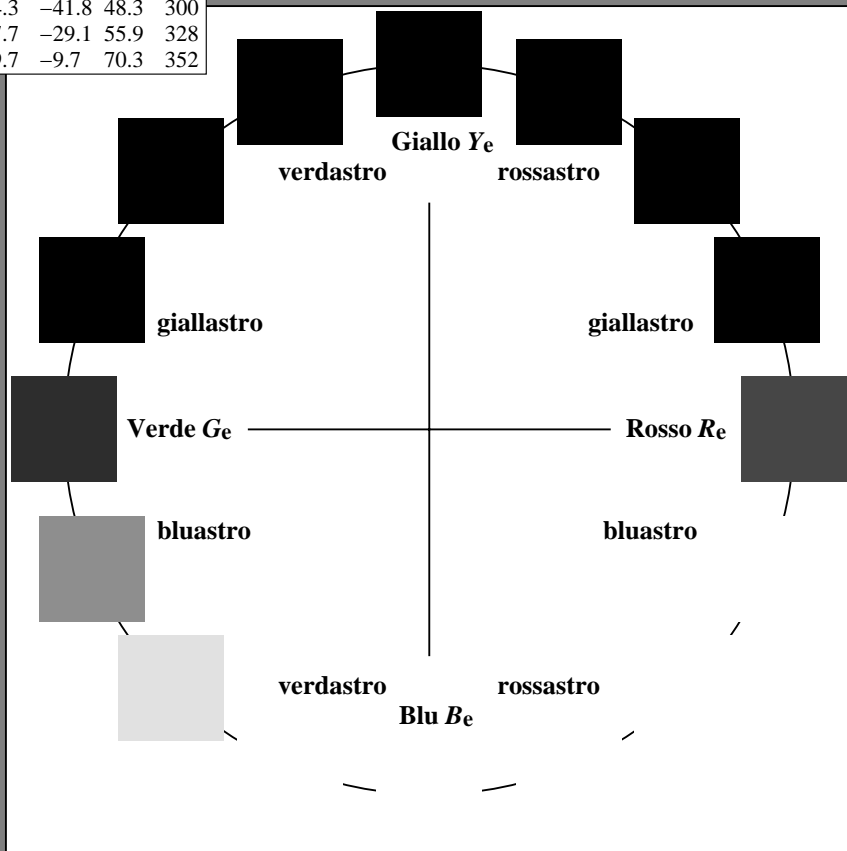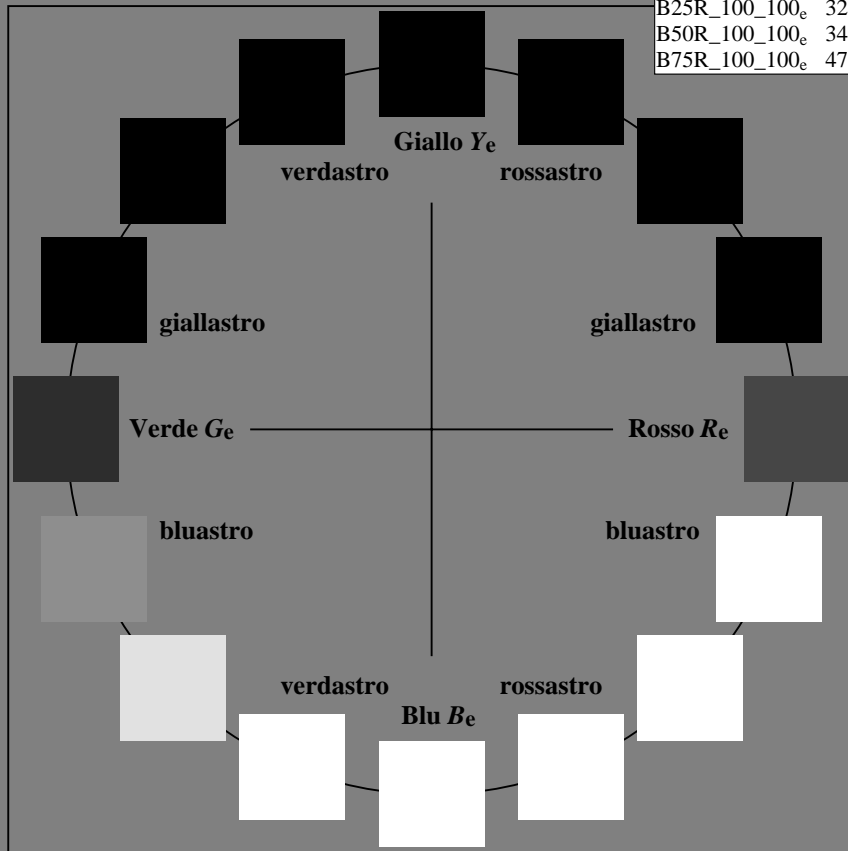

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI85/RI85.HTM
 informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20150701-RI85/RI85L0NA.TXT /.PS
 la domanda per la misura di uscita della stampante laser, separazione cmy0 (CMY0)
 TUB materiale: code=rh4ta



grafico TUB-RI85; cerchio delle tinte a 16 passi, $cf=1$
 grafico conformemente a DIN 33872

immette: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
 uscita: trasferire a $cmy0_e$






Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
 Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 34.2, 99.6, 152.8, 229.7, 299.0, 352.3$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$J=Y_d$
 $LCH^*_d = 91.1 \ 85.4 \ 99.5$
 $LAB^*_d = 91.1 \ -14.2 \ 84.3$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 1.0 \ 0.0$

$L=G_d$
 $LCH^*_d = 55.1 \ 73.3 \ 152.8$
 $LAB^*_d = 55.1 \ -65.2 \ 33.4$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 0.0$

$C=C_d$
 $LCH^*_d = 53.2 \ 51.4 \ 229.6$
 $LAB^*_d = 53.2 \ -33.3 \ -39.2$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 1.0$

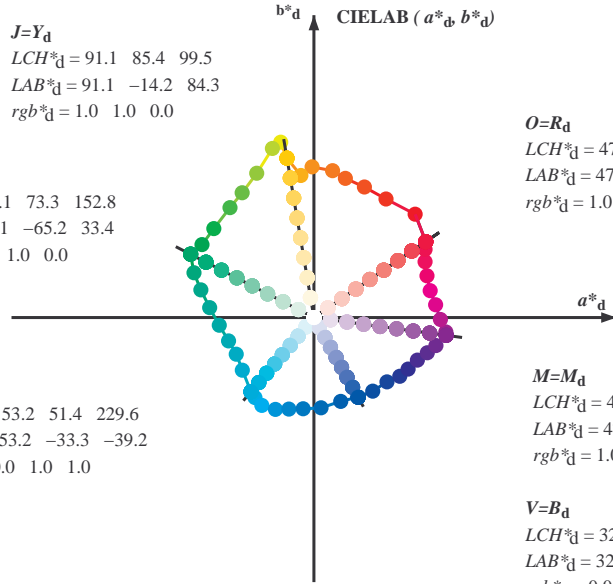

$O=R_d$
 $LCH^*_d = 47.0 \ 71.5 \ 34.1$
 $LAB^*_d = 47.0 \ 59.1 \ 40.1$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 0.0$


$M=M_d$
 $LCH^*_d = 47.6 \ 70.6 \ 352.3$
 $LAB^*_d = 47.6 \ 69.9 \ -9.4$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 1.0$

$V=B_d$
 $LCH^*_d = 32.1 \ 48.1 \ 299.0$
 $LAB^*_d = 32.1 \ 23.3 \ -42.1$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 0.0 \ 1.0$

Y_e
 $LCH^*_e = 84.0 \ 78.1 \ 92.3$
 $LAB^*_e = 84.0 \ -3.1 \ 78.1$
 $rgb^*_de = 1.0 \ 0.794 \ 0.0$

G_e
 $LCH^*_e = 55.0 \ 65.3 \ 162.2$
 $LAB^*_e = 55.0 \ -62.1 \ 19.9$
 $rgb^*_de = 0.0 \ 1.0 \ 0.175$

C_e
 $LCH^*_e = 55.9 \ 47.1 \ 216.9$
 $LAB^*_e = 55.9 \ -37.6 \ -28.3$
 $rgb^*_de = 0.0 \ 1.0 \ 0.88$

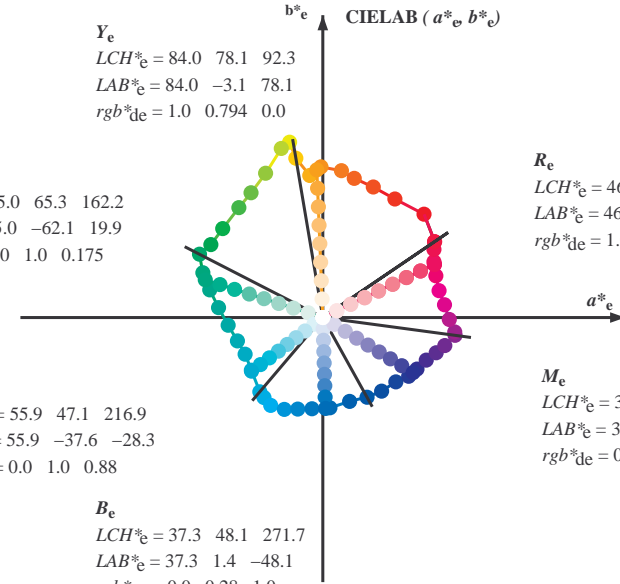

R_e
 $LCH^*_e = 46.2 \ 65.4 \ 25.4$
 $LAB^*_e = 46.2 \ 59.0 \ 28.1$
 $rgb^*_de = 1.0 \ 0.0 \ 0.273$


M_e
 $LCH^*_e = 34.6 \ 55.9 \ 328.6$
 $LAB^*_e = 34.6 \ 47.7 \ -29.1$
 $rgb^*_de = 0.439 \ 0.0 \ 1.0$

B_e
 $LCH^*_e = 37.3 \ 48.1 \ 271.7$
 $LAB^*_e = 37.3 \ 1.4 \ -48.1$
 $rgb^*_de = 0.0 \ 0.28 \ 1.0$

Y_s
 $LCH^*_s = 82.0 \ 79.6 \ 90.0$
 $LAB^*_s = 82.0 \ 0.0 \ 79.6$
 $rgb^*_ds = 1.0 \ 0.739 \ 0.0$

G_s
 $LCH^*_s = 56.5 \ 72.0 \ 150.0$
 $LAB^*_s = 56.5 \ -62.4 \ 36.0$
 $rgb^*_ds = 0.059 \ 1.0 \ 0.0$

C_s
 $LCH^*_s = 56.9 \ 46.0 \ 210.0$
 $LAB^*_s = 56.9 \ -39.8 \ -23.0$
 $rgb^*_ds = 0.0 \ 1.0 \ 0.803$

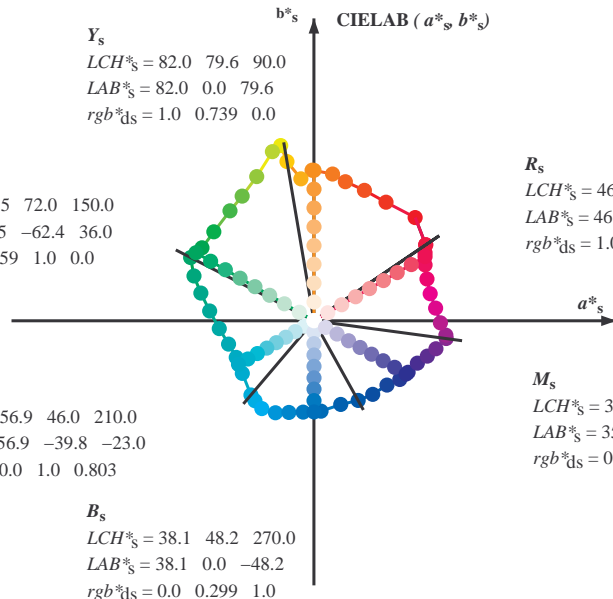

R_s
 $LCH^*_s = 46.6 \ 67.9 \ 30.0$
 $LAB^*_s = 46.6 \ 58.8 \ 33.9$
 $rgb^*_ds = 1.0 \ 0.0 \ 0.164$

M_s
 $LCH^*_s = 35.2 \ 56.3 \ 330.0$
 $LAB^*_s = 35.2 \ 48.8 \ -28.1$
 $rgb^*_ds = 0.47 \ 0.0 \ 1.0$

B_s
 $LCH^*_s = 38.1 \ 48.2 \ 270.0$
 $LAB^*_s = 38.1 \ 0.0 \ -48.2$
 $rgb^*_ds = 0.0 \ 0.299 \ 1.0$


$(a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)$
 $rgb^*_e LCH^*_s LAB^*_s$
 $h_{ab,s} = atan [r^*_d cos(30) + g^*_d cos(150)] / [r^*_d sin(30) + g^*_d sin(150) + b^*_d sin(270)]$ (1)
 $h_{ab,s}$
 $s: h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6)$
 $h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7)$ (2)
 $h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59)$ (3)
 $h_{ab,e}$
 $e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6)$
 $h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7)$ (4)
 $h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59)$ (5)
 $h_{ab,d}$
 rgb^*_d

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI85/RI85.HTM
 informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20150701-RI85/RI85LONA.TXT /.PS
 La domanda per la misura di uscita della stampante laser, separazione cmy0 (CMY0)
 TUB materiale: code=rh4ta

Data of maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6*; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six hue angles of the device colours RYGBCM; h_{ab,d}: 44.2, 99.6, 152.8, 229.7, 299.0, 352.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 24 columns: h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, r_{gb}*, d_{64M}, LAB*, d_{64M} (x=LabCh), r_{gb}*, d_{361M}, LAB*, d_{361M} (x=LabCh), r_{gb}*, d_{361M}, LAB*, d_{361M} (x=LabCh), r_{gb}*, d_{361M}, LAB*, d_{361M} (x=LabCh), r_{gb}*, d_{361M}, LAB*, d_{361M} (x=LabCh), r_{gb}*, d_{361M}, LAB*, d_{361M} (x=LabCh). Rows contain numerical data for various color points.

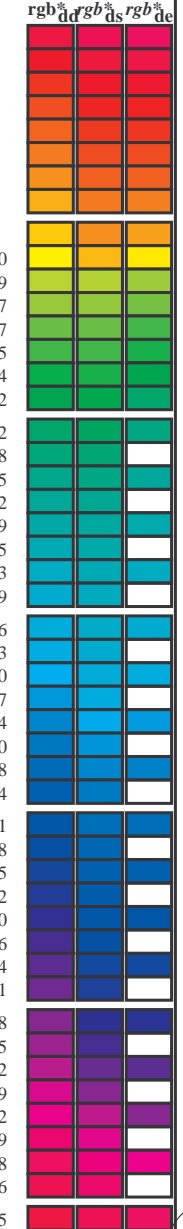

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI85/RI85.HTM
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20150701-RI85/RI85LONA.TXT /.PS
la domanda per la misura di uscita della stampante laser, separazione cmy0 (CMY0)
TUB materiale: code=rhatha

RI850-71 4-013731-L0

LAB*_{la0}, YN=0%, XYZnw=4.1, 4.3, 4.8, 85.9, 90.9, 95.3, LAB*_{nw}=24.6, 0.0, 0.0, 96.4, 0.0, 0.0

uscita: Offset standard print; separation cmy6*, D65, pagina 8/33

grafico TUB-RI85; cerchio delle tinte a 16 passi, cf=1
cerchio delle tinte a 48 passi; r_{gb}-LabCh*tavole

immettree: r_{gb}/cmyk -> r_{gb}_e
uscita: trasferire a cmy0_e

4-013731-F0

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6*; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours RYGBCM; $h_{ab,d} = 34.2, 99.6, 152.8, 229.7, 299.0, 352.3$; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

Table with 16 columns: h_ab,d, h_ab,s, h_ab,e, rgb*dd361M, LAB*ddx361Mi (x=LabCh), rgb*ds361Mi, LAB*dsx361Mi (x=LabCh), rgb*dd361Mi, rgb*dc361Mi, LAB*dex361Mi (x=LabCh), rgb*dd361Mi, and three columns for rgb%dd, rgb%ds, rgb%de. The table contains 166 rows of color data.

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI85/RI85.HTM
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20150701-RI85/RI85LONA.TXT /.PS
La domanda per la misura di uscita della stampante laser, separazione cmy0 (CMY0)
TUB materiale: code=rh4ta

grafico TUB-RI85; cerchio delle tinte a 16 passi, cf=1
cerchio delle tinte a 48 passi; rgb-LabCh*tavole

immettree: rgb/cmyk -> rgb_e
uscita: trasferire a cmy0_e



Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_d; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBM_d; h_{ab,d} = 34.2, 99.6, 152.8, 229.7, 299.0, 352.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_c; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns: h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, r_{gb}*_dd361Mi, LAB*_*ddx361Mi (x=LabCh), r_{gb}*_ds361Mi, LAB*_*dsx361Mi (x=LabCh), r_{gb}*_dd361Mi, r_{gb}*_dc361Mi, LAB*_*dex361Mi (x=LabCh), r_{gb}*_dd361Mi, r_{gb}*_dd, r_{gb}*_ds, r_{gb}*_dc. Rows 274-331.

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI85/RI85.HTM
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20150701-RI85/RI85LONA.TXT /PS
La domanda per la misura di uscita della stampante laser, separazione cmy0 (CMY0)
TUB materiale: code=rh4ta

grafico TUB-RI85; cerchio delle tinte a 16 passi, cf=1
cerchio delle tinte a 48 passi; r_{gb}-LabCh*tavole

immettree: r_{gb}/cmyk -> r_{gb}_e
uscita: trasferire a cmy0_e

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmya6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;

Six hue angles of the device colours RYGBCMd: $h_{ab,d} = 34.2, 99.6, 152.8, 229.7, 299.0, 352.3$; Six hue angles of the elementary colours RYGBCMc: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

Table with columns: h_ab,d, h_ab,s, h_ab,e, rgb*_dd361M, LAB* ddx361Mi (x=LabCh), rgb*_ds361Mi, LAB* dsx361Mi (x=LabCh), rgb*_de361Mi, LAB* dex361Mi (x=LabCh), rgb*_dd361Mi, rgb*_de361Mi. Contains 32 rows of color data.

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI85/RI85.HTM
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20150701-RI85/RI85L0NA.TXT /.PS
La domanda per la misura di uscita della stampante laser, separazione cmy0 (CMY0)
TUB materiale: code=rhath4

RI850-71 4-0131531-L0

LAB*la0, YN=0%, XYZnw=4.1, 4.3, 4.8, 85.9, 90.9, 95.3, LAB*nmw=24.6, 0.0, 0.0, 96.4, 0.0, 0.0

uscita: Offset standard print; separation cmya6*, D65, pagina 16/33

grafico TUB-RI85; cerchio delle tinte a 16 passi, cf=1
cerchio delle tinte a 48 passi; rbg-LabCh*tavole

immettree: rbg/cmyk -> rbg_e
uscita: trasferire a cmy0_e

Table with 15 columns: nuf, HHC*Fe, rgh*Fe, icl*Fe, hsa*Fe, rgh*Fe, LabCM*Fe, LabCH*Fe, rgh*Fe, DF*Fe, hsm*Fe, LabCM*Fe, LabCH*Fe, rgh*Fe, LabCM*Fe. The table contains numerical data for various color and density measurements.

immietree: rgb/cmyk -> rgbe
uscita: trasferire a cmy0e

grafico TUB-RI85; cerchio delle tinte a 16 passi, cf=1
colori e la differenza, ΔE*



http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI85/RI85LONA.TXT /PS; uscita di trasferimento
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 21/33

Table with 16 columns: n, HHC*Fe, rgb*Fe, icr*Fe, hsa*Fe, LabCH*Fe, LabCH*Fe, LabCH*Fe, LabCH*Fe, LabCH*Fe, LabCH*Fe, LabCH*Fe, LabCH*Fe, LabCH*Fe, LabCH*Fe, LabCH*Fe. Rows 81-161.

4-0132031-F0
grafico TUB-RI85; cerchio delle tinte a 16 passi, cf=1
colori e la differenza, ΔE*
immietree: rgb/cmyk -> rgbe
uscita: trasferire a cmy0e
delta E* = 8.8

http://130.149.60.45/~farbmtrik/RI85/RI85LONA.TXT /PS; uscita di trasferimento N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 22/33

Table with 22 columns: n, HHC%Fe, rgp%Fe, iet%Fe, hsa%Fe, rpb%Fe, LabCH*Fe, LabCH*Ye, rpb%Ye, DF%Fe, HAmYe, LabCH*Ye, rpb%Ye, rpb%Fe, LabCH*Fe, DF%Fe, HAmYe, LabCH*Ye, rpb%Ye. Rows contain numerical data for various printer models like R00Y, B50R, G50R, etc.

grafico TUB-RI85; cerchio delle tinte a 16 passi, cf=1 colori e la differenza, ΔE*
immietree: rgb/cmyk -> rgbe uscita: trasferire a cmy0e

TUB iscrizione: 20150701-RI85/RI85LONA.TXT /PS
la domanda per la misura di uscita della stampante laser, separazione cmy0 (CMY0)

TUB materiale: code=rha4ta



http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI85/RI85LONA.TXT /PS; uscita di trasferimento
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 23/33

grafico TUB-RI85; cerchio delle tinte a 16 passi, cf=1
colori e la differenza, ΔE*
immietree: rgb/cmyk -> rgbe
uscita: trasferire a cmy0e

Table with columns: n, HHC*Fc, rpb*Fc, iet*Fc, ihs*Fc, LabCH*Fc, LabCH*Fe, rpb*Fe, LabCH*Fe, DF*Fe, Ham*Fe, rpb*Fe, LabCH*Fe, 25.4, 65.4, 25.4. The table contains 323 rows of color calibration data.

4-0132231-F0

RI85-78N_2333-F3

delta E* = 9.8

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI85/RI85.HTM
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik



http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI85/RI85LONA.TXT /PS; uscita di trasferimento
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 25/33

Table with 10 columns: n, HHC*Fe, rgb*Fe, iet*Fe, Hs*Fe, rgb*Fe, LabCH*Fe, LabCH*Fe, DF*Fe, HaMe, LabCH*Fe, rgb*Fe, LabCH*Fe, LabCH*Fe. Rows 405-485.

grafico TUB-RI85; cerchio delle tinte a 16 passi, cf=1
colori e la differenza, ΔE*
immietree: rgb/cmyk -> rgbe
uscita: trasferire a cmy0e

TUB iscrizione: 20150701-RI85/RI85LONA.TXT /PS
la domanda per la misura di uscita della stampante laser, separazione cmy0 (CMY0)

TUB materiale: code=rha4ta



n	HC*Fe	rg*Fe	ib*Fe	LabCH*Fe	rg*Fe	ib*Fe	LabCH*Fe	rg*Fe	ib*Fe	LabCH*Fe	DF*Fe	Ha*Me	rg*Me	LabCH*Me	DF*Me	Ha*Me
567	R0Y0_087_087a	0.875	0.0	0.875	0.875	0.437	390	0.875	0.0	0.239	43.5	51.6	24.6	57.2	25.4	57.2
568	R0Y0_087_087a	0.875	0.0	0.125	0.875	0.437	382	0.875	0.0	0.384	43.2	53.1	15.8	55.4	16.5	55.4
569	R23Y_087_087a	0.875	0.0	0.25	0.875	0.437	374	0.875	0.0	0.521	43.4	55.7	7.5	56.3	7.6	56.3
570	R47Y_087_087a	0.875	0.0	0.375	0.875	0.437	355	0.875	0.0	0.686	43.7	59.2	-2.4	59.3	35.7	59.2
571	B70K_087_087a	0.875	0.0	0.5	0.875	0.437	346	0.875	0.0	0.875	44.7	61.2	-8.2	61.7	60.0	61.2
572	B63K_087_087a	0.875	0.0	0.625	0.875	0.437	346	0.875	0.0	1.0	44.7	61.2	-15.5	55.7	35.2	61.2
573	B56K_087_087a	0.875	0.0	0.75	0.875	0.437	338	0.875	0.0	1.125	44.9	64.9	-20.7	51.2	32.6	64.9
574	B50K_087_087a	0.875	0.0	0.875	0.875	0.437	330	0.875	0.0	1.25	45.1	68.6	-25.5	48.9	32.6	68.6
575	B44K_100_100a	0.875	0.0	1.0	1.0	0.5	323	0.875	0.0	1.375	45.4	72.3	-32.1	45.1	32.1	72.3
576	R13Y_087_087a	0.875	0.125	0.0	0.875	0.875	317	0.875	0.002	1.5	45.7	76.0	-38.3	42.4	31.7	76.0
577	R0Y0_087_075a	0.875	0.125	0.125	0.875	0.75	310	0.875	0.125	1.625	46.1	79.7	-45.1	39.6	31.0	79.7
578	R35Y_087_075a	0.875	0.125	0.25	0.875	0.75	301	0.875	0.125	1.75	46.4	83.4	-51.2	36.9	30.1	83.4
579	R68Y_087_075a	0.875	0.125	0.375	0.875	0.75	292	0.875	0.125	1.875	46.7	87.1	-57.3	34.8	29.2	87.1
580	R101Y_087_075a	0.875	0.125	0.5	0.875	0.75	283	0.875	0.125	2.0	47.0	90.8	-63.4	32.7	28.3	90.8
581	B63K_087_075a	0.875	0.125	0.625	0.875	0.75	274	0.875	0.125	2.125	47.3	94.5	-69.5	30.6	27.4	94.5
582	B57K_087_075a	0.875	0.125	0.75	0.875	0.75	265	0.875	0.125	2.25	47.6	98.2	-75.6	28.5	26.5	98.2
583	B50K_087_075a	0.875	0.125	0.875	0.875	0.75	256	0.875	0.125	2.375	47.9	101.9	-81.7	26.4	25.6	101.9
584	B43K_100_087a	0.875	0.125	1.0	1.0	0.875	247	0.875	0.125	2.5	48.2	105.6	-87.8	24.3	24.7	105.6
585	R26Y_087_087a	0.875	0.25	0.0	0.875	0.875	240	0.875	0.25	2.625	48.5	109.3	-93.9	22.2	24.0	109.3
586	R10Y_087_087a	0.875	0.25	0.125	0.875	0.75	231	0.875	0.25	2.75	48.8	113.0	-100.0	20.1	23.1	113.0
587	R35Y_087_087a	0.875	0.25	0.25	0.875	0.625	222	0.875	0.25	2.875	49.1	116.7	-106.1	18.0	22.2	116.7
588	R68Y_087_087a	0.875	0.25	0.375	0.875	0.625	213	0.875	0.25	3.0	49.4	120.4	-112.2	15.9	21.3	120.4
589	R101Y_087_087a	0.875	0.25	0.5	0.875	0.625	204	0.875	0.25	3.125	49.7	124.1	-118.3	13.8	20.4	124.1
590	B63K_087_087a	0.875	0.25	0.625	0.875	0.625	195	0.875	0.25	3.25	50.0	127.8	-124.4	11.7	19.5	127.8
591	B57K_087_087a	0.875	0.25	0.75	0.875	0.625	186	0.875	0.25	3.375	50.3	131.5	-130.5	9.6	18.6	131.5
592	B50K_087_087a	0.875	0.25	0.875	0.875	0.625	177	0.875	0.25	3.5	50.6	135.2	-136.6	7.5	17.7	135.2
593	B43K_100_075a	0.875	0.25	1.0	1.0	0.75	168	0.875	0.25	3.625	50.9	138.9	-142.7	5.4	16.8	138.9
594	R13Y_087_087a	0.875	0.375	0.0	0.875	0.875	161	0.875	0.375	3.75	51.2	142.6	-148.8	3.3	16.1	142.6
595	R35Y_087_087a	0.875	0.375	0.125	0.875	0.75	152	0.875	0.375	3.875	51.5	146.3	-154.9	1.2	15.2	146.3
596	R68Y_087_087a	0.875	0.375	0.25	0.875	0.625	143	0.875	0.375	4.0	51.8	150.0	-161.0	0.1	14.3	150.0
597	R101Y_087_087a	0.875	0.375	0.375	0.875	0.625	134	0.875	0.375	4.125	52.1	153.7	-167.1	-0.1	13.4	153.7
598	R26Y_087_087a	0.875	0.375	0.5	0.875	0.625	125	0.875	0.375	4.25	52.4	157.4	-173.2	-0.2	12.5	157.4
599	R63K_087_087a	0.875	0.375	0.625	0.875	0.625	116	0.875	0.375	4.375	52.7	161.1	-179.3	-0.3	11.6	161.1
600	B61K_087_087a	0.875	0.375	0.75	0.875	0.625	107	0.875	0.375	4.5	53.0	164.8	-185.4	-0.4	10.7	164.8
601	B50K_087_087a	0.875	0.375	0.875	0.875	0.625	98	0.875	0.375	4.625	53.3	168.5	-191.5	-0.5	9.8	168.5
602	B40K_100_062a	0.875	0.375	1.0	1.0	0.625	89	0.875	0.375	4.75	53.6	172.2	-197.6	-0.6	8.9	172.2
603	R83Y_087_087a	0.875	0.5	0.0	0.875	0.875	82	0.875	0.5	4.875	53.9	175.9	-203.7	-0.7	8.2	175.9
604	R50Y_087_075a	0.875	0.5	0.125	0.875	0.75	73	0.875	0.5	5.0	54.2	179.6	-209.8	-0.8	7.3	179.6
605	R83Y_087_062a	0.875	0.5	0.25	0.875	0.625	64	0.875	0.5	5.125	54.5	183.3	-215.9	-0.9	6.4	183.3
606	R23Y_087_057a	0.875	0.5	0.375	0.875	0.625	55	0.875	0.5	5.25	54.8	187.0	-222.0	-1.0	5.5	187.0
607	R68Y_087_057a	0.875	0.5	0.5	0.875	0.625	46	0.875	0.5	5.375	55.1	190.7	-228.1	-1.1	4.6	190.7
608	R101Y_087_057a	0.875	0.5	0.625	0.875	0.625	37	0.875	0.5	5.5	55.4	194.4	-234.2	-1.2	3.7	194.4
609	B63K_087_057a	0.875	0.5	0.75	0.875	0.625	28	0.875	0.5	5.625	55.7	198.1	-240.3	-1.3	2.8	198.1
610	B57K_087_057a	0.875	0.5	0.875	0.875	0.625	19	0.875	0.5	5.75	56.0	201.8	-246.4	-1.4	1.9	201.8
611	B50K_100_050a	0.875	0.5	1.0	1.0	0.5	10	0.875	0.5	5.875	56.3	205.5	-252.5	-1.5	1.0	205.5
612	R13Y_087_087a	0.875	0.625	0.0	0.875	0.875	3	0.875	0.625	6.0	56.6	209.2	-258.6	-1.6	3	209.2
613	R68Y_087_075a	0.875	0.625	0.125	0.875	0.75	5	0.875	0.625	6.125	56.9	212.9	-264.7	-1.7	5	212.9
614	R101Y_087_062a	0.875	0.625	0.25	0.875	0.625	6	0.875	0.625	6.25	57.2	216.6	-270.8	-1.8	6	216.6
615	R50Y_087_062a	0.875	0.625	0.375	0.875	0.625	6	0.875	0.625	6.375	57.5	220.3	-276.9	-1.9	6	220.3
616	R35Y_087_057a	0.875	0.625	0.5	0.875	0.625	6	0.875	0.625	6.5	57.8	224.0	-283.0	-2.0	6	224.0
617	R101Y_087_057a	0.875	0.625	0.625	0.875	0.625	6	0.875	0.625	6.625	58.1	227.7	-289.1	-2.1	6	227.7
618	R50K_087_057a	0.875	0.625	0.75	0.875	0.625	6	0.875	0.625	6.75	58.4	231.4	-295.2	-2.2	6	231.4
619	R35K_100_057a	0.875	0.625	0.875	0.875	0.625	6	0.875	0.625	6.875	58.7	235.1	-301.3	-2.3	6	235.1
620	R61K_087_057a	0.875	0.625	1.0	1.0	0.875	5	0.875	0.625	7.0	59.0	238.8	-307.4	-2.4	5	238.8
621	R86Y_087_087a	0.875	0.75	0.0	0.875	0.875	31	0.875	0.75	7.125	59.3	242.5	-313.5	-2.5	31	242.5
622	R50Y_087_075a	0.875	0.75	0.125	0.875	0.75	31	0.875	0.75	7.25	59.6	246.2	-319.6	-2.6	31	246.2
623	R83Y_087_062a	0.875	0.75	0.25	0.875	0.625	29	0.875	0.75	7.375	59.9	250.0	-325.7	-2.7	29	250.0
624	R68Y_087_057a	0.875	0.75	0.375	0.875	0.625	29	0.875	0.75	7.5	60.2	253.7	-331.8	-2.8	29	253.7
625	R101Y_087_057a	0.875	0.75	0.5	0.875	0.625	29	0.875	0.75	7.625	60.5	257.4	-337.9	-2.9	29	257.4
626	B63K_087_057a	0.875	0.75	0.625	0.875	0.625	29	0.875	0.75	7.75	60.8	261.1	-344.0	-3.0	29	261.1
627	R50K_087_057a	0.875	0.75	0.75	0.875	0.625	29	0.875	0.75	7.875	61.1	264.8	-350.1	-3.1	29	264.8
628	B40K_100_012a	0.875	0.75	1.0	1.0	0.875	20	0.875	0.75	8.0	61.4	268.5	-356.2	-3.2	20	268.5
629	R50K_087_012a	0.875	0.75	1.0	1.0	0.875	20	0.875	0.75	8.125	61.7	272.2	-362.3	-3.3	20	272.2
630	R26K_100_025a	0.875	0.75	1.0	1.0	0.875	20	0.875	0.75	8.25	62.0	275.9	-368.4	-3.4	20	275.9
631	Y0G0_087_087a	0.875	0.75	0.0	0.875	0.875	20	0.875	0.75	8.375	62.3	279.6	-374.5	-3.5	20	279.6
632	Y0G0_087_062a	0.875	0.75	0.125	0.875	0.75	20	0.875	0.75	8.5	62.6	283.3	-380.6	-3.6	20	283.3
633	Y0G0_087_057a	0.875	0.75	0.25	0.875	0.625	20	0.875	0.75	8.625	62.9	287.0	-386.7	-3.7	20	287.0
634	Y0G0_087_057a	0.875	0.75	0.375	0.875	0.625	20	0.875	0.75	8.75	63.2	290.7	-392.8	-3.8	20	290.7
635	Y0G0_087_025a	0.875	0.75	0.5	0.875	0.625	20	0.875	0.75	8.875	63.5	294.4	-398.9	-3.9	20	294.4
636	Y0G0_087_012a	0.875	0.75	0.625	0.875	0.625	20	0.875	0.75	9.0	63.8	298.1	-405.0	-4.0	20	298.1
637	NW_087a	0.875	0.75	0.75	0.875	0.625	20	0.875	0.75	9.125	64.1	301.8	-411.1	-4.1	20	301.8
638	B00K_100_012a	0.875	0.75	1.0	1.0	1.0	20	0.875	0.75	9.25	64.4	305.5	-417.2	-4.2	20	

TUB iscrizione: 20150701-RI85/RI85LONA.TXT /PS
la domanda per la misura di uscita della stampante laser, separazione cmy0 (CMY0)

TUB materiale: code=rha4ta

vedere di file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI85/RI85.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

<http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI85/RI85LONA.TXT> /PS; uscita di trasferimento
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 28/33

n	HC ^{Fe}	rg ^{Fe}	ib ^{Fe}	hs ^{Fe}	rg ^{Fe}	LabCH ^{Fe}	LabCH ^{Fe}	rg ^{Fe}	rg ^{Fe}	DF ^{Fe}	ha ^{Me}	rg ^{Me}	LabCH ^{Me}	LabCH ^{Me}	rg ^{Me}	DF ^{Me}	ha ^{Me}	rg ^{Me}	LabCH ^{Me}	LabCH ^{Me}	rg ^{Me}					
648	ROXY_100_100k	1.0	0.0	0.5	390	65.4	25.4	1.0	0.0	0.0	40.1	71.5	47.0	59.1	47.0	12.0	374	1.0	0.0	0.273	46.2	59.0	28.1	65.4	25.4	
649	R38Y_100_100k	1.0	0.0	0.5	383	10.1	17.6	1.0	0.0	0.0	59.1	34.1	47.0	59.1	47.0	12.0	374	1.0	0.0	0.273	46.2	59.0	28.1	65.4	25.4	
650	R26Y_100_100k	1.0	0.0	0.5	376	10.1	17.6	1.0	0.0	0.0	59.1	34.1	47.0	59.1	47.0	12.0	374	1.0	0.0	0.273	46.2	59.0	28.1	65.4	25.4	
651	R13Y_100_100k	1.0	0.0	0.5	368	6.3	9.8	1.0	0.0	0.0	59.1	34.1	47.0	59.1	47.0	12.0	374	1.0	0.0	0.273	46.2	59.0	28.1	65.4	25.4	
652	ROXY_100_100k	1.0	0.0	0.5	360	10.1	17.6	1.0	0.0	0.0	59.1	34.1	47.0	59.1	47.0	12.0	374	1.0	0.0	0.273	46.2	59.0	28.1	65.4	25.4	
653	B68K_100_100k	1.0	0.0	0.5	352	68.2	35.2	1.0	0.0	0.0	61.4	14.2	61.4	61.4	61.4	61.4	61.4	61.4	1.0	0.0	0.273	46.2	59.0	28.1	65.4	25.4
654	B16R_100_100k	1.0	0.0	0.5	344	68.2	35.2	1.0	0.0	0.0	61.4	14.2	61.4	61.4	61.4	61.4	61.4	61.4	1.0	0.0	0.273	46.2	59.0	28.1	65.4	25.4
655	B58K_100_100k	1.0	0.0	0.5	337	68.2	35.2	1.0	0.0	0.0	61.4	14.2	61.4	61.4	61.4	61.4	61.4	61.4	1.0	0.0	0.273	46.2	59.0	28.1	65.4	25.4
656	B50R_100_100k	1.0	0.0	0.5	330	68.2	35.2	1.0	0.0	0.0	61.4	14.2	61.4	61.4	61.4	61.4	61.4	61.4	1.0	0.0	0.273	46.2	59.0	28.1	65.4	25.4
657	R11Y_100_100k	1.0	0.0	0.5	37	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	61.4	14.2	61.4	61.4	61.4	61.4	61.4	61.4	1.0	0.0	0.273	46.2	59.0	28.1	65.4	25.4
658	ROXY_100_087k	1.0	0.0	0.5	360	10.1	17.6	1.0	0.0	0.0	59.1	34.1	47.0	59.1	47.0	12.0	374	1.0	0.0	0.273	46.2	59.0	28.1	65.4	25.4	
659	R36Y_100_087k	1.0	0.0	0.5	352	10.1	17.6	1.0	0.0	0.0	59.1	34.1	47.0	59.1	47.0	12.0	374	1.0	0.0	0.273	46.2	59.0	28.1	65.4	25.4	
660	R23Y_100_087k	1.0	0.0	0.5	344	10.1	17.6	1.0	0.0	0.0	59.1	34.1	47.0	59.1	47.0	12.0	374	1.0	0.0	0.273	46.2	59.0	28.1	65.4	25.4	
661	ROXY_100_087k	1.0	0.0	0.5	337	10.1	17.6	1.0	0.0	0.0	59.1	34.1	47.0	59.1	47.0	12.0	374	1.0	0.0	0.273	46.2	59.0	28.1	65.4	25.4	
662	B70R_100_087k	1.0	0.0	0.5	330	68.2	35.2	1.0	0.0	0.0	61.4	14.2	61.4	61.4	61.4	61.4	61.4	61.4	1.0	0.0	0.273	46.2	59.0	28.1	65.4	25.4
663	B63R_100_087k	1.0	0.0	0.5	323	68.2	35.2	1.0	0.0	0.0	61.4	14.2	61.4	61.4	61.4	61.4	61.4	61.4	1.0	0.0	0.273	46.2	59.0	28.1	65.4	25.4
664	B56R_100_087k	1.0	0.0	0.5	316	68.2	35.2	1.0	0.0	0.0	61.4	14.2	61.4	61.4	61.4	61.4	61.4	61.4	1.0	0.0	0.273	46.2	59.0	28.1	65.4	25.4
665	B50R_100_087k	1.0	0.0	0.5	309	68.2	35.2	1.0	0.0	0.0	61.4	14.2	61.4	61.4	61.4	61.4	61.4	61.4	1.0	0.0	0.273	46.2	59.0	28.1	65.4	25.4
666	R23Y_100_100k	1.0	0.0	0.5	44	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	61.4	14.2	61.4	61.4	61.4	61.4	61.4	61.4	1.0	0.0	0.273	46.2	59.0	28.1	65.4	25.4
667	R13Y_100_087k	1.0	0.0	0.5	383	10.1	17.6	1.0	0.0	0.0	59.1	34.1	47.0	59.1	47.0	12.0	374	1.0	0.0	0.273	46.2	59.0	28.1	65.4	25.4	
668	ROXY_100_075k	1.0	0.0	0.5	376	10.1	17.6	1.0	0.0	0.0	59.1	34.1	47.0	59.1	47.0	12.0	374	1.0	0.0	0.273	46.2	59.0	28.1	65.4	25.4	
669	R33Y_100_075k	1.0	0.0	0.5	368	10.1	17.6	1.0	0.0	0.0	59.1	34.1	47.0	59.1	47.0	12.0	374	1.0	0.0	0.273	46.2	59.0	28.1	65.4	25.4	
670	R18Y_100_075k	1.0	0.0	0.5	360	10.1	17.6	1.0	0.0	0.0	59.1	34.1	47.0	59.1	47.0	12.0	374	1.0	0.0	0.273	46.2	59.0	28.1	65.4	25.4	
671	ROXY_100_075k	1.0	0.0	0.5	352	10.1	17.6	1.0	0.0	0.0	59.1	34.1	47.0	59.1	47.0	12.0	374	1.0	0.0	0.273	46.2	59.0	28.1	65.4	25.4	
672	B63R_100_075k	1.0	0.0	0.5	344	68.2	35.2	1.0	0.0	0.0	61.4	14.2	61.4	61.4	61.4	61.4	61.4	61.4	1.0	0.0	0.273	46.2	59.0	28.1	65.4	25.4
673	B56R_100_075k	1.0	0.0	0.5	337	68.2	35.2	1.0	0.0	0.0	61.4	14.2	61.4	61.4	61.4	61.4	61.4	61.4	1.0	0.0	0.273	46.2	59.0	28.1	65.4	25.4
674	B50R_100_075k	1.0	0.0	0.5	330	68.2	35.2	1.0	0.0	0.0	61.4	14.2	61.4	61.4	61.4	61.4	61.4	61.4	1.0	0.0	0.273	46.2	59.0	28.1	65.4	25.4
675	R36Y_100_100k	1.0	0.0	0.5	42	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	61.4	14.2	61.4	61.4	61.4	61.4	61.4	61.4	1.0	0.0	0.273	46.2	59.0	28.1	65.4	25.4
676	R26Y_100_087k	1.0	0.0	0.5	46	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	61.4	14.2	61.4	61.4	61.4	61.4	61.4	61.4	1.0	0.0	0.273	46.2	59.0	28.1	65.4	25.4
677	R15Y_100_075k	1.0	0.0	0.5	390	10.1	17.6	1.0	0.0	0.0	59.1	34.1	47.0	59.1	47.0	12.0	374	1.0	0.0	0.273	46.2	59.0	28.1	65.4	25.4	
678	ROXY_100_062k	1.0	0.0	0.5	383	10.1	17.6	1.0	0.0	0.0	59.1	34.1	47.0	59.1	47.0	12.0	374	1.0	0.0	0.273	46.2	59.0	28.1	65.4	25.4	
679	R11Y_100_062k	1.0	0.0	0.5	376	10.1	17.6	1.0	0.0	0.0	59.1	34.1	47.0	59.1	47.0	12.0	374	1.0	0.0	0.273	46.2	59.0	28.1	65.4	25.4	
680	ROXY_100_062k	1.0	0.0	0.5	368	10.1	17.6	1.0	0.0	0.0	59.1	34.1	47.0	59.1	47.0	12.0	374	1.0	0.0	0.273	46.2	59.0	28.1	65.4	25.4	
681	B69R_100_062k	1.0	0.0	0.5	360	68.2	35.2	1.0	0.0	0.0	61.4	14.2	61.4	61.4	61.4	61.4	61.4	61.4	1.0	0.0	0.273	46.2	59.0	28.1	65.4	25.4
682	B62R_100_062k	1.0	0.0	0.5	352	68.2	35.2	1.0	0.0	0.0	61.4	14.2	61.4	61.4	61.4	61.4	61.4	61.4	1.0	0.0	0.273	46.2	59.0	28.1	65.4	25.4
683	B50R_100_062k	1.0	0.0	0.5	344	68.2	35.2	1.0	0.0	0.0	61.4	14.2	61.4	61.4	61.4	61.4	61.4	61.4	1.0	0.0	0.273	46.2	59.0	28.1	65.4	25.4
684	R50Y_100_100k	1.0	0.0	0.5	330	68.2	35.2	1.0	0.0	0.0	61.4	14.2	61.4	61.4	61.4	61.4	61.4	61.4	1.0	0.0	0.273	46.2	59.0	28.1	65.4	25.4
685	R44Y_100_087k	1.0	0.0	0.5	65	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	61.4	14.2	61.4	61.4	61.4	61.4	61.4	61.4	1.0	0.0	0.273	46.2	59.0	28.1	65.4	25.4
686	R31Y_100_075k	1.0	0.0	0.5	49	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	61.4	14.2	61.4	61.4	61.4	61.4	61.4	61.4	1.0	0.0	0.273	46.2	59.0	28.1	65.4	25.4
687	R18Y_100_062k	1.0	0.0	0.5	42	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	61.4	14.2	61.4	61.4	61.4	61.4	61.4	61.4	1.0	0.0	0.273	46.2	59.0	28.1	65.4	25.4
688	ROXY_100_050k	1.0	0.0	0.5	390	10.1	17.6	1.0	0.0	0.0	59.1	34.1	47.0	59.1	47.0	12.0	374	1.0	0.0	0.273	46.2	59.0	28.1	65.4	25.4	
689	R26Y_100_050k	1.0	0.0	0.5	383	10.1	17.6	1.0	0.0	0.0	59.1	34.1	47.0	59.1	47.0	12.0	374	1.0	0.0	0.273	46.2	59.0	28.1	65.4	25.4	
690	B61R_100_050k	1.0	0.0	0.5	376	68.2	35.2	1.0	0.0	0.0	61.4	14.2	61.4	61.4	61.4	61.4	61.4	61.4	1.0	0.0	0.273	46.2	59.0	28.1	65.4	25.4
691	B54R_100_050k	1.0	0.0	0.5	368	68.2	35.2	1.0	0.0	0.0	61.4	14.2	61.4	61.4	61.4	61.4	61.4	61.4	1.0	0.0	0.273	46.2	59.0	28.1	65.4	25.4
692	B47R_100_050k	1.0	0.0	0.5	360	68.2	35.2	1.0	0.0	0.0	61.4	14.2	61.4	61.4	61.4	61.4	61.4	61.4	1.0	0.0	0.273	46.2	59.0	28.1	65.4	25.4
693	R63Y_100_100k	1.0	0.0	0.5	344	68.2	35.2	1.0	0.0	0.0	61.4	14.2	61.4	61.4	61.4	61.4	61.4	61.4	1.0	0.0	0.273	46.2	59.0	28.1	65.4	25.4
694	R38Y_100_087k	1.0	0.0	0.5	68	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	61.4	14.2	61.4	61.4	61.4	61.4	61.4	61.4	1.0	0.0	0.273	46.2	59.0	28.1	65.4	25.4
695	R30Y_100_075k	1.0	0.0	0.5	61	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	61.4	14.2	61.4	61.4	61.4	61.4	61.4	61.4	1.0	0.0	0.273	46.2	59.0	28.1	65.4	25.4
696	ROXY_100_062k	1.0	0.0	0.5	54	1.0	0.0																			

TUB iscrizione: 20150701-RI85/RI85LONA.TXT /PS
la domanda per la misura di uscita della stampante laser, separazione cmy0 (CMY0)

TUB materiale: code=rha4ta



n	HC*Fe	rgb*Fe	iet*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	DF*Fe	Ham*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	0.0
810	NV_100k	0.875	0.875	1.0	0.875	0.91	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
811	BOOR_100.012k	0.875	0.875	1.0	0.875	0.91	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
812	BOOR_100.025k	0.875	0.875	1.0	0.875	0.91	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
813	BOOR_100.037k	0.875	0.875	1.0	0.875	0.91	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
814	BOOR_100.050k	0.875	0.875	1.0	0.875	0.91	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
815	BOOR_100.062k	0.875	0.875	1.0	0.875	0.91	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
816	BOOR_100.075k	0.875	0.875	1.0	0.875	0.91	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
817	BOOR_100.087k	0.875	0.875	1.0	0.875	0.91	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
818	BOOR_100.100k	0.875	0.875	1.0	0.875	0.91	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
819	YOGC_100.012k	0.875	0.875	1.0	0.875	0.91	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
820	YOGC_100.025k	0.875	0.875	1.0	0.875	0.91	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
821	BOOR_087.012k	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875
822	BOOR_087.025k	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875
823	BOOR_087.037k	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875
824	BOOR_087.050k	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875
825	BOOR_087.062k	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875
826	BOOR_087.075k	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875
827	BOOR_087.087k	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875
828	YOGC_100.012k	0.875	0.875	1.0	0.875	0.91	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
829	YOGC_100.025k	0.875	0.875	1.0	0.875	0.91	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
830	NV_075k	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875
831	BOOR_075.012k	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875
832	BOOR_075.025k	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875
833	BOOR_075.037k	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875
834	BOOR_075.050k	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875
835	BOOR_075.062k	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875
836	BOOR_075.075k	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875
837	YOGC_100.037k	0.875	0.875	1.0	0.875	0.91	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
838	YOGC_100.050k	0.875	0.875	1.0	0.875	0.91	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
839	YOGC_075.012k	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875
840	NV_062k	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875
841	BOOR_062.012k	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875
842	BOOR_062.025k	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875
843	BOOR_062.037k	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875
844	BOOR_062.050k	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875
845	BOOR_062.062k	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875
846	YOGC_100.050k	0.875	0.875	1.0	0.875	0.91	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
847	YOGC_087.037k	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875
848	YOGC_075.025k	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875
849	YOGC_062.012k	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875
850	NV_050k	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875
851	BOOR_050.012k	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875
852	BOOR_050.025k	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875
853	BOOR_050.037k	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875
854	BOOR_050.050k	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875
855	YOGC_100.062k	0.875	0.875	1.0	0.875	0.91	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
856	YOGC_100.050k	0.875	0.875	1.0	0.875	0.91	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
857	YOGC_075.037k	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875
858	YOGC_062.025k	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875
859	YOGC_050.012k	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875
860	NV_037k	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875
861	BOOR_037.012k	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875
862	BOOR_037.025k	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875
863	BOOR_037.037k	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875
864	YOGC_100.075k	0.875	0.875	1.0	0.875	0.91	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
865	YOGC_087.062k	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875
866	YOGC_062.050k	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875
867	YOGC_050.037k	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875
868	YOGC_050.025k	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875
869	YOGC_087.012k	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875
870	NV_025k	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875
871	BOOR_025.012k	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875
872	BOOR_025.025k	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875
873	YOGC_100.087k	0.875	0.875	1.0	0.875	0.91	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
874	YOGC_075.062k	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875
875	YOGC_062.050k	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875
876	YOGC_050.037k	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875
877	YOGC_050.025k	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875
878	YOGC_037.025k	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875
879	YOGC_025.012k	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875
880	NV_012k	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875
881	BOOR_012.012k	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875
882	YOGC_100.100k	0.875	0.875	1.0	0.875	0.91	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
883	YOGC_087.087k	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875
884	YOGC_075.075k	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875
885	YOGC_062.062k	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875
886	YOGC_050.050k	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875
887	YOGC_037.037k	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875
888	YOGC_025.025k	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875
889	YOGC_012.012k	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875
890	NV_000k	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875

4-013293-1F0
RI850-7N, 3033-F

grafico TUB-RI85; cerchio delle tinte a 16 passi, cf=1
colori e la differenza, ΔE*
immietree: rgb/cmyk -> rgbe
uscita: trasferire a cmy0e



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI85/RI85.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI85/RI85LONA.TXT /PS; uscita di trasferimento
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 32/33

Table with 15 columns: n, H/C*Fe, r/g/b*Fe, i/c/t*Fe, h/s*Fe, r/g/b*Fe, LabC/H*Fe, LabC/H*Fe, r/g/b*Fe, LabC/H*Fe, D/F*Fe, h/s*Fe, r/g/b*Fe, LabC/H*Fe, LabC/H*Fe. Rows 972-1052.

delta E** = 5.0

grafico TUB-RI85; cerchio delle tinte a 16 passi, cf=1
colori e la differenza, ΔE*
immiettire: r/gb/cmyk -> rgbe
uscita: trasferire a cmy0e

TUB iscrizione: 20150701-RI85/RI85LONA.TXT /PS
 la domanda per la misura di uscita della stampante laser, separazione cmy0 (CMY0)

TUB materiale: code=rha4ta



http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI85/RI85LONA.TXT /PS; uscita di trasferimento
 N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 33/33

immettee: rgb/cmyk -> rgbe
 uscita: trasferire a cmy0e

n	HHC*Fe	rgb*Fe	ict*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCIP*Fe	hsa*Fe	LabCIP*Fe	DF*Fe	hsa*Me	rgb*Me	LabCIP*Me
1053	NW_086e	0.866	0.866	0.866	0.866	86.7	0.866	86.7	0.866	0.866	0.866	0.866
1054	NW_093e	0.933	0.933	0.933	0.933	91.5	0.933	91.5	0.933	0.933	0.933	0.933
1055	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	96.3	1.0	96.3	1.0	1.0	1.0	1.0
1056	NW_000e	0.0	0.0	0.0	0.0	24.5	0.0	24.5	0.0	0.0	0.0	0.0
1057	NW_006e	0.066	0.066	0.066	0.066	29.3	0.066	29.3	0.066	0.066	0.066	0.066
1058	NW_013e	0.133	0.133	0.133	0.133	34.1	0.133	34.1	0.133	0.133	0.133	0.133
1059	NW_020e	0.2	0.2	0.2	0.2	38.9	0.2	38.9	0.2	0.2	0.2	0.2
1060	NW_026e	0.266	0.266	0.266	0.266	43.6	0.266	43.6	0.266	0.266	0.266	0.266
1061	NW_033e	0.333	0.333	0.333	0.333	48.4	0.333	48.4	0.333	0.333	0.333	0.333
1062	NW_040e	0.4	0.4	0.4	0.4	53.2	0.4	53.2	0.4	0.4	0.4	0.4
1063	NW_046e	0.466	0.466	0.466	0.466	58.0	0.466	58.0	0.466	0.466	0.466	0.466
1064	NW_053e	0.533	0.533	0.533	0.533	62.8	0.533	62.8	0.533	0.533	0.533	0.533
1065	NW_060e	0.6	0.6	0.6	0.6	67.6	0.6	67.6	0.6	0.6	0.6	0.6
1066	NW_066e	0.666	0.666	0.666	0.666	72.3	0.666	72.3	0.666	0.666	0.666	0.666
1067	NW_073e	0.734	0.734	0.734	0.734	77.2	0.734	77.2	0.734	0.734	0.734	0.734
1068	NW_080e	0.8	0.8	0.8	0.8	81.9	0.8	81.9	0.8	0.8	0.8	0.8
1069	NW_086e	0.866	0.866	0.866	0.866	86.7	0.866	86.7	0.866	0.866	0.866	0.866
1070	NW_093e	0.933	0.933	0.933	0.933	91.5	0.933	91.5	0.933	0.933	0.933	0.933
1071	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	96.3	1.0	96.3	1.0	1.0	1.0	1.0
1072	ROXY_100_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	24.5	1.0	24.5	1.0	1.0	1.0	1.0
1073	ROXY_100_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	96.3	1.0	96.3	1.0	1.0	1.0	1.0
1074	Y00B_100_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	28.1	0.0	28.1	0.0	0.0	0.0	0.0
1075	Y00B_100_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	92.3	0.0	92.3	0.0	0.0	0.0	0.0
1076	B00L_100_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	84.0	0.0	84.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1077	B00L_100_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	52.3	0.0	52.3	0.0	0.0	0.0	0.0
1078	B50R_100_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	53.0	0.0	53.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1079	B50R_100_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	34.6	1.0	34.6	1.0	1.0	1.0	1.0

delta E** = 7.6



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI85/RI85.HTM>
 informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

RI850-7N_33/33-F

grafico TUB-RI85; cerchio delle tinte a 16 passi, cf=1
 colori e la differenza, ΔE*

4-013321-F0