


Immettere y uscita: Laser Reflective System LRS18a

Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):

HIC\*\_  
 codice di tonalità per i colori questa pagina:  
 H\*\_ = R00Y\_, R25Y\_, ..., B75R\_

**ORS20a; dati atti CIELAB (a)**



H*_	L*=L*_a a*_a	b*_a	C*_ab,a	h*_ab,a	
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3	31
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6	46
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6	68
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3	86
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7	96
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9	102
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2	116
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8	139
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4	152
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0	190
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9	234
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9	262
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9	298
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8	331
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0	353
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4	10



%Gamma  
 u\*\_rel = 114  
 %Regularità  
 g\*\_H,rel = 28  
 g\*\_C,rel = 38

**LRS18a; dati atti CIELAB (a)**

name	L*=L*_a a*_a	b*_a	C*_ab,a	h*_ab,a	
R_.,Ma	32.5	62.3	46.4	77.7	36
Y_.,Ma	82.7	-3.1	113.9	114.0	91
G_.,Ma	39.4	-61.8	45.8	76.9	143
C_.,Ma	47.8	-26.8	-34.2	43.4	231
B_.,Ma	10.1	55.1	-61.0	82.2	312
M_.,Ma	34.5	80.6	-33.9	87.5	337
N_.,Ma	6.2	0.0	0.0	0.0	0
W_.,Ma	91.9	0.0	0.0	0.0	0
R_.,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y_.,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G_.,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B_.,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

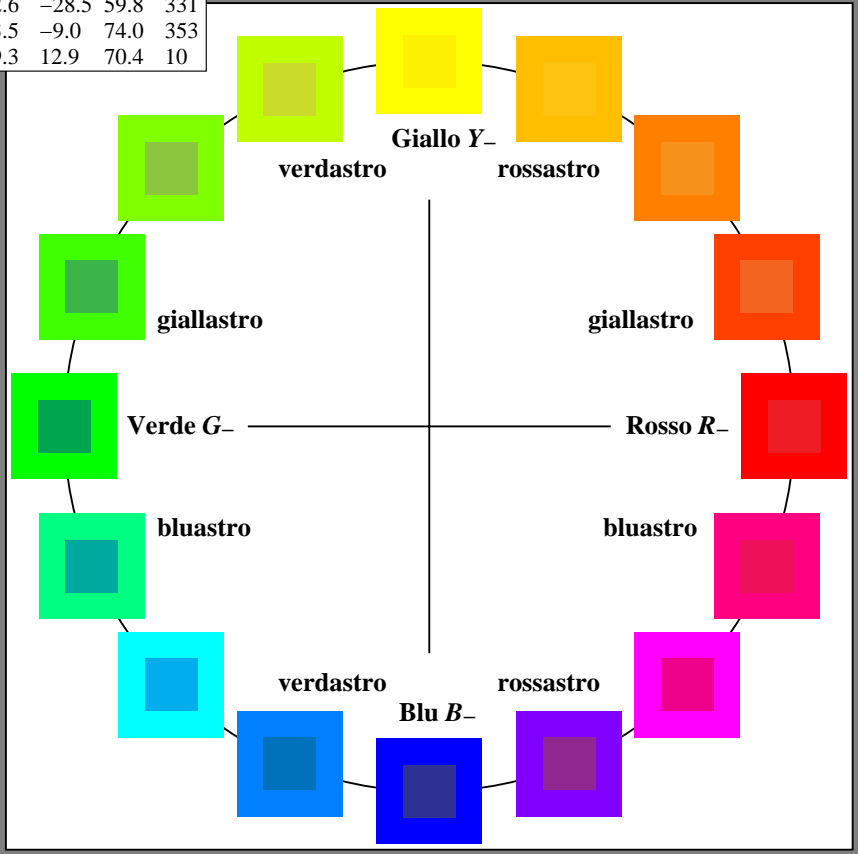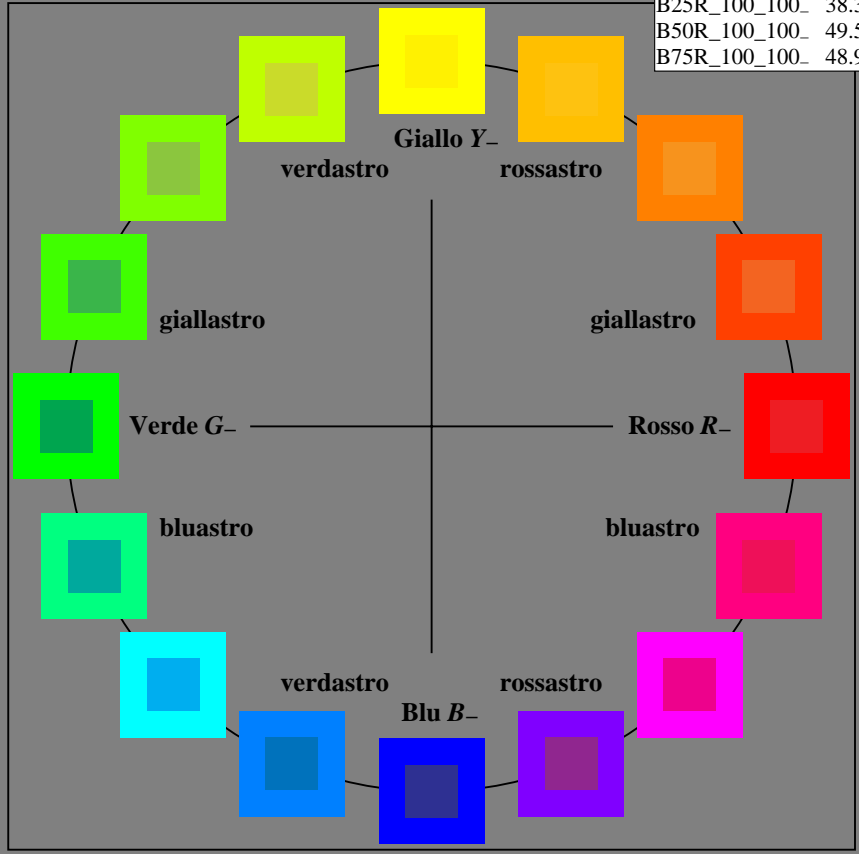

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI85/RI85.HTM  
 informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20150701-RI85/RI85LONP.PDF /PS  
 la domanda per la misura di uscita della stampante laser

TUB materiale: code=rh4ta



grafico TUB-RI85; cerchio delle tinte a 16 passi, cf=1  
 grafico conformemente a DIN 33872

immettree: rgb/cmyk -> rgb/cmyk  
 uscita: nessun cambiamento



Immettere y uscita: Laser Reflective System LRS18a

Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):


$HIC^*_d$

codice di tonalità per i colori questa pagina:

$H^*_d = R00Y_d, R25Y_d, \dots, B75R_d$

LRS18a; dati atti CIELAB (a)

$H^*_d$	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R00Y_100_100_d	47.0	59.1	40.1	71.5	34
R25Y_100_100_d	59.7	40.2	61.8	73.8	56
R50Y_100_100_d	72.1	16.6	73.6	75.5	77
R75Y_100_100_d	83.1	-1.7	79.1	79.1	91
Y00G_100_100_d	91.1	-14.2	84.3	85.4	99
Y25G_100_100_d	89.9	-21.3	89.9	92.4	103
Y50G_100_100_d	74.3	-37.9	65.9	76.1	119
Y75G_100_100_d	61.9	-53.8	46.0	70.8	139
G00B_100_100_d	55.1	-65.2	33.4	73.3	152
G25B_100_100_d	56.9	-50.1	-4.0	50.3	184
G50B_100_100_d	53.2	-33.3	-39.2	51.4	229
G75B_100_100_d	46.2	-13.2	-48.4	50.2	254
B00R_100_100_d	32.1	23.3	-42.1	48.1	299
B25R_100_100_d	35.8	49.8	-27.2	56.7	331
B50R_100_100_d	47.6	69.9	-9.4	70.6	352
B75R_100_100_d	46.0	61.4	14.2	63.1	13



%Gamma

$u^*_{rel} = 114$



%Regularità

$g^*_{H,rel} = 28$

$g^*_{C,rel} = 38$

LRS18a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R <sub>d,Ma</sub>	47.0	59.1	40.1	71.5	34
Y <sub>d,Ma</sub>	91.1	-14.2	84.3	85.4	99
G <sub>d,Ma</sub>	55.1	-65.2	33.4	73.3	152
C <sub>d,Ma</sub>	53.2	-33.3	-39.2	51.4	229
B <sub>d,Ma</sub>	32.1	23.3	-42.1	48.1	299
M <sub>d,Ma</sub>	47.6	69.9	-9.4	70.6	352
N <sub>d,Ma</sub>	24.5	0.0	0.0	0.0	0
W <sub>d,Ma</sub>	96.3	0.0	0.0	0.0	0
R <sub>d,CIE</sub>	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y <sub>d,CIE</sub>	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G <sub>d,CIE</sub>	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B <sub>d,CIE</sub>	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

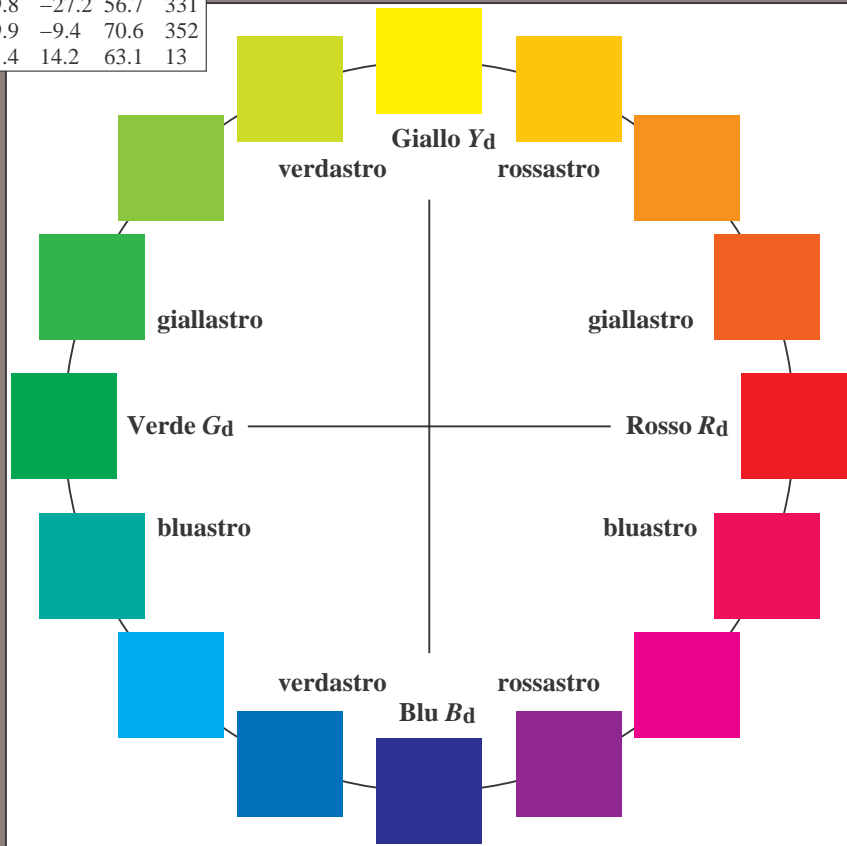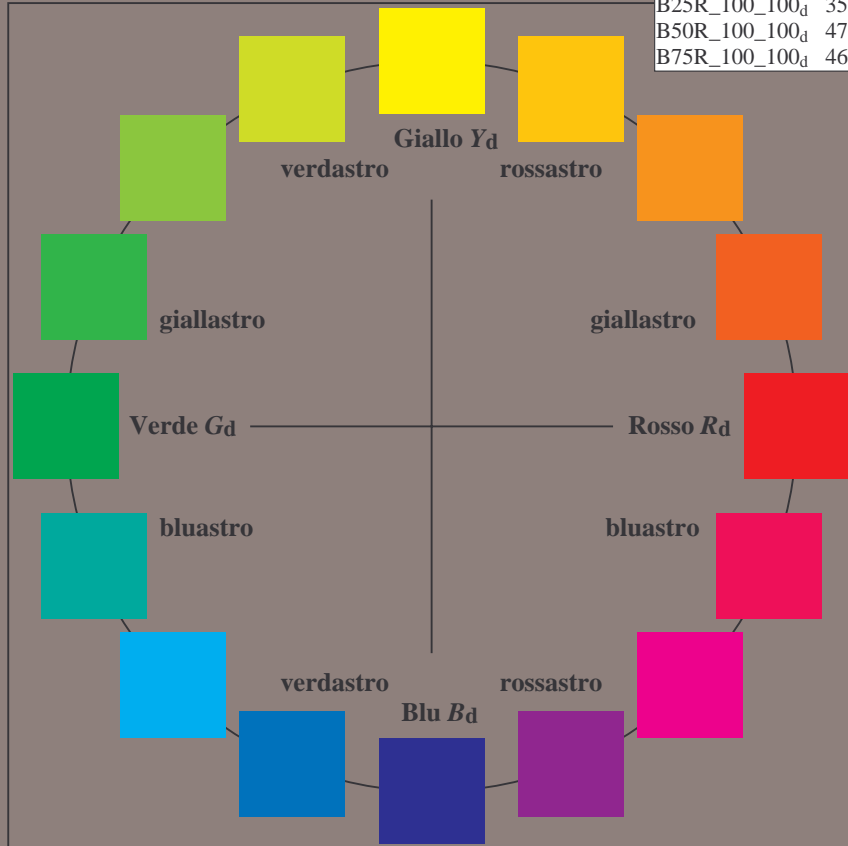

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI85/RI85.HTM>  
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20150701-RI85/RI85L0NP.PDF /.PS  
la domanda per la misura di uscita della stampante laser, separazione cmy0 (CMY0)  
TUB materiale: code=rh4ta

RI850-70 4-003131-L0

grafico TUB-RI85; cerchio delle tinte a 16 passi, cf=1  
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=0, de=0, cmy0

immettere:  $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$   
uscita: trasferire a  $cmy0_d$



Immettere y uscita: Laser Reflective System LRS18a

Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):


$HIC^*_d$

codice di tonalità per i colori questa pagina:

$H^*_d = R00Y_d, R25Y_d, \dots, B75R_d$

LRS18a; dati atti CIELAB (a)



$H^*_d$	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_d	47.0	59.1	40.1	71.5
R25Y_100_100_d	59.7	40.2	61.8	73.8
R50Y_100_100_d	72.1	16.6	73.6	75.5
R75Y_100_100_d	83.1	-1.7	79.1	79.1
Y00G_100_100_d	91.1	-14.2	84.3	85.4
Y25G_100_100_d	89.9	-21.3	89.9	92.4
Y50G_100_100_d	74.3	-37.9	65.9	76.1
Y75G_100_100_d	61.9	-53.8	46.0	70.8
G00B_100_100_d	55.1	-65.2	33.4	73.3
G25B_100_100_d	56.9	-50.1	-4.0	50.3
G50B_100_100_d	53.2	-33.3	-39.2	51.4
G75B_100_100_d	46.2	-13.2	-48.4	50.2
B00R_100_100_d	32.1	23.3	-42.1	48.1
B25R_100_100_d	35.8	49.8	-27.2	56.7
B50R_100_100_d	47.6	69.9	-9.4	70.6
B75R_100_100_d	46.0	61.4	14.2	63.1



%Gamma  
 $u^*_{rel} = 114$   
 %Regularità  
 $g^*_{H,rel} = 28$   
 $g^*_{C,rel} = 38$

LRS18a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R <sub>d,Ma</sub>	47.0	59.1	40.1	71.5
Y <sub>d,Ma</sub>	91.1	-14.2	84.3	85.4
G <sub>d,Ma</sub>	55.1	-65.2	33.4	73.3
C <sub>d,Ma</sub>	53.2	-33.3	-39.2	51.4
B <sub>d,Ma</sub>	32.1	23.3	-42.1	48.1
M <sub>d,Ma</sub>	47.6	69.9	-9.4	70.6
N <sub>d,Ma</sub>	24.5	0.0	0.0	0.0
W <sub>d,Ma</sub>	96.3	0.0	0.0	0.0
R <sub>d,CIE</sub>	39.9	58.7	27.9	65.0
Y <sub>d,CIE</sub>	81.2	-2.8	71.5	71.6
G <sub>d,CIE</sub>	52.2	-42.4	13.6	44.5
B <sub>d,CIE</sub>	30.5	1.4	-46.4	46.4

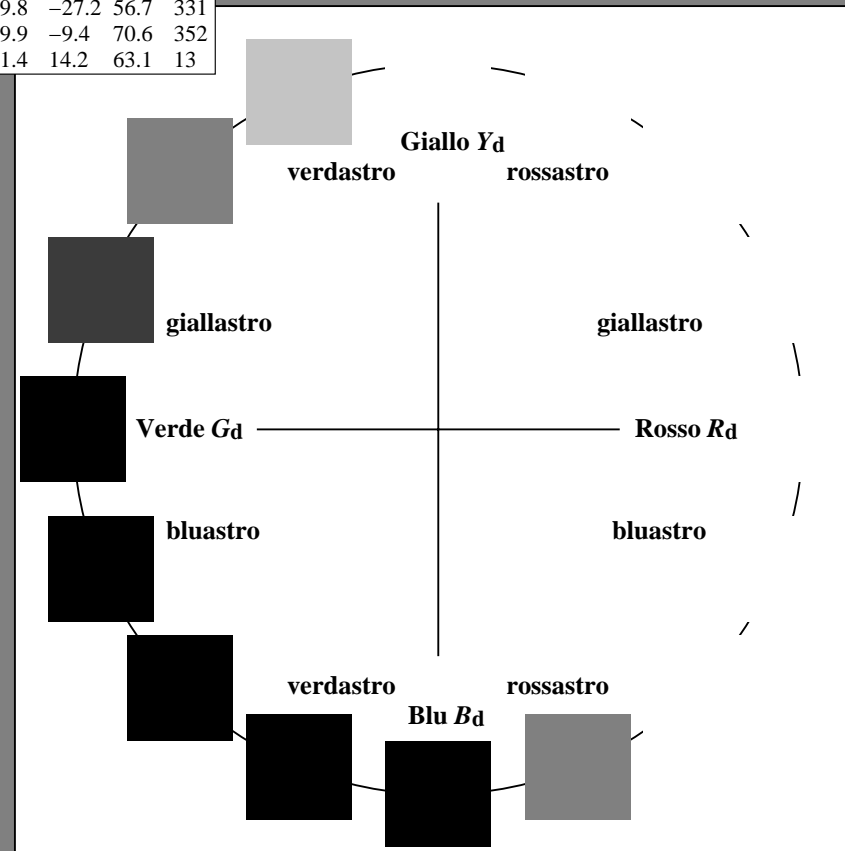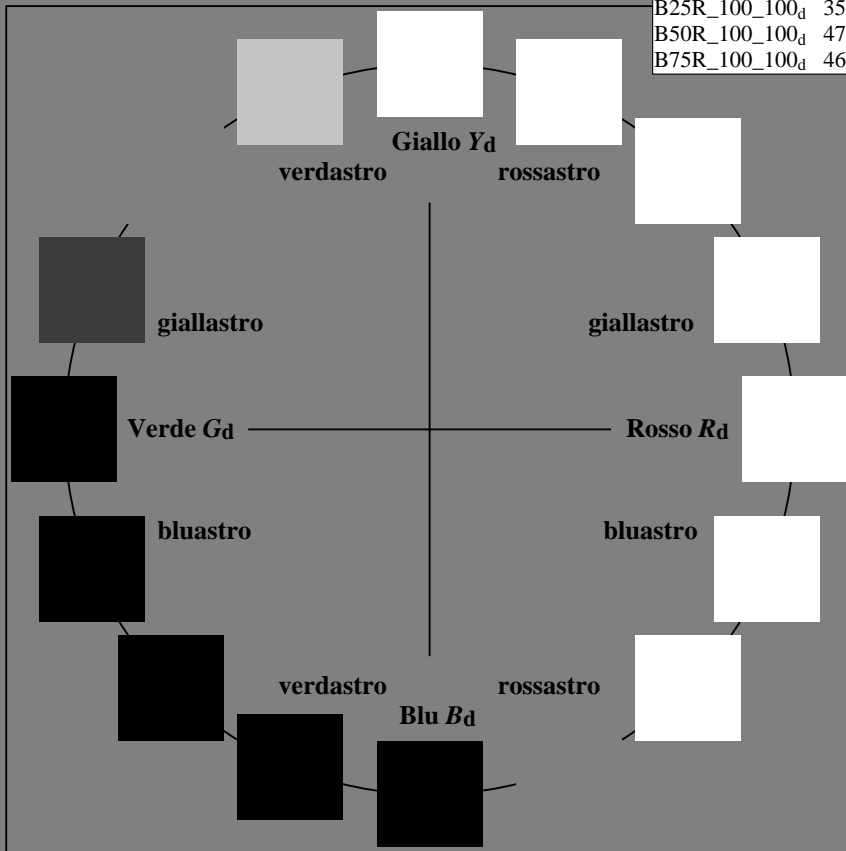

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI85/RI85.HTM  
 informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20150701-RI85/RI85L0NP.PDF /.PS  
 la domanda per la misura di uscita della stampante laser, separazione cmy0 (CMY0)  
 TUB materiale: code=rh4ta




grafico TUB-RI85; cerchio delle tinte a 16 passi,  $cf=1$   
 grafico conformemente a DIN 33872

immette:  $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$   
 uscita: trasferire a  $cmy0_d$



**Immettere y uscita: Laser Reflective System LRS18a**

Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):


$HIC^*_d$

codice di tonalità per i colori questa pagina:

$H^*_d = R00Y_d, R25Y_d, \dots, B75R_d$

**LRS18a; dati atti CIELAB (a)**



$H^*_d$	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_d	47.0	59.1	40.1	71.5
R25Y_100_100_d	59.7	40.2	61.8	73.8
R50Y_100_100_d	72.1	16.6	73.6	75.5
R75Y_100_100_d	83.1	-1.7	79.1	79.1
Y00G_100_100_d	91.1	-14.2	84.3	85.4
Y25G_100_100_d	89.9	-21.3	89.9	92.4
Y50G_100_100_d	74.3	-37.9	65.9	76.1
Y75G_100_100_d	61.9	-53.8	46.0	70.8
G00B_100_100_d	55.1	-65.2	33.4	73.3
G25B_100_100_d	56.9	-50.1	-4.0	50.3
G50B_100_100_d	53.2	-33.3	-39.2	51.4
G75B_100_100_d	46.2	-13.2	-48.4	50.2
B00R_100_100_d	32.1	23.3	-42.1	48.1
B25R_100_100_d	35.8	49.8	-27.2	56.7
B50R_100_100_d	47.6	69.9	-9.4	70.6
B75R_100_100_d	46.0	61.4	14.2	63.1



%Gamma  
 $u^*_{rel} = 114$   
 %Regolarità  
 $g^*_{H,rel} = 28$   
 $g^*_{C,rel} = 38$

**LRS18a; dati atti CIELAB (a)**

name	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R <sub>d, Ma</sub>	47.0	59.1	40.1	71.5
Y <sub>d, Ma</sub>	91.1	-14.2	84.3	85.4
G <sub>d, Ma</sub>	55.1	-65.2	33.4	73.3
C <sub>d, Ma</sub>	53.2	-33.3	-39.2	51.4
B <sub>d, Ma</sub>	32.1	23.3	-42.1	48.1
M <sub>d, Ma</sub>	47.6	69.9	-9.4	70.6
N <sub>d, Ma</sub>	24.5	0.0	0.0	0.0
W <sub>d, Ma</sub>	96.3	0.0	0.0	0.0
R <sub>d, CIE</sub>	39.9	58.7	27.9	65.0
Y <sub>d, CIE</sub>	81.2	-2.8	71.5	71.6
G <sub>d, CIE</sub>	52.2	-42.4	13.6	44.5
B <sub>d, CIE</sub>	30.5	1.4	-46.4	46.4

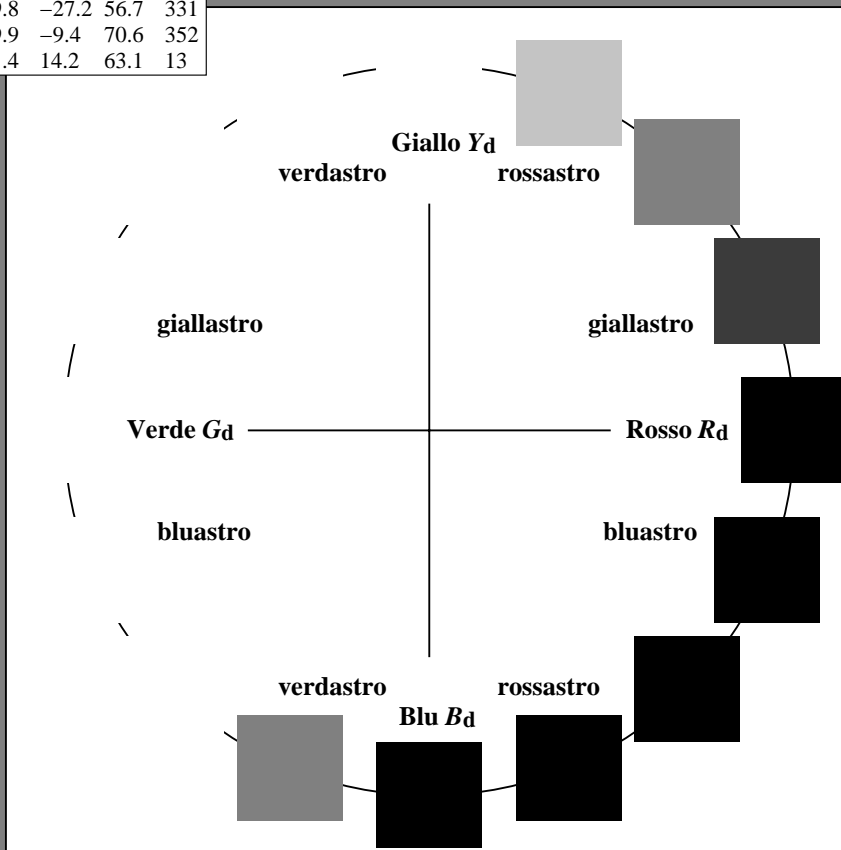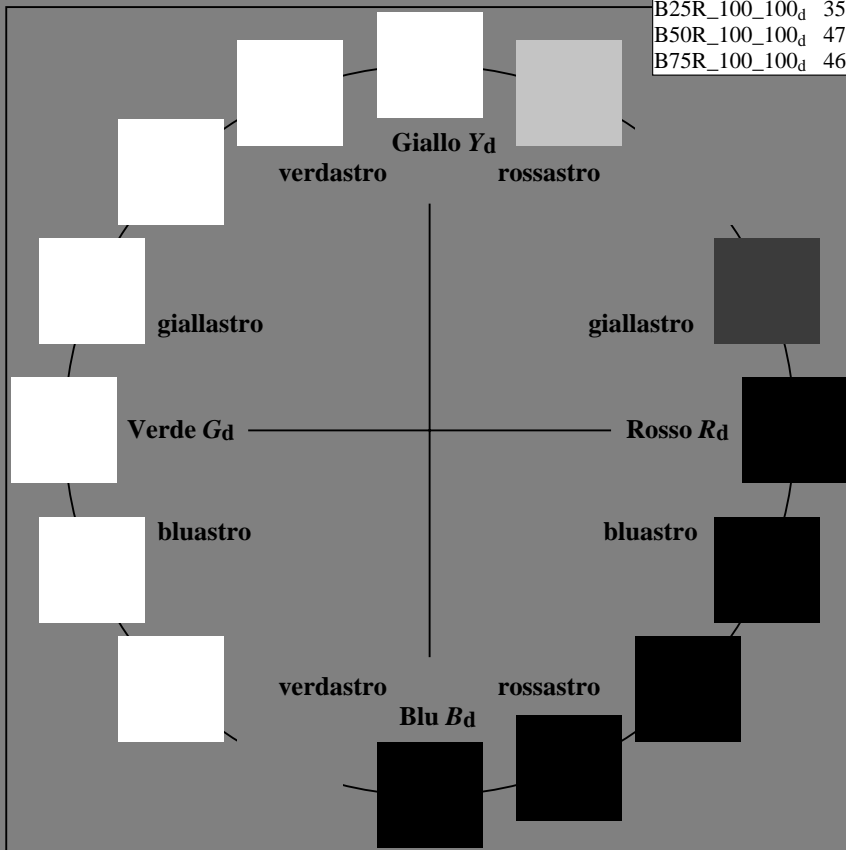

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI85/RI85.HTM  
 informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20150701-RI85/RI85L0NP.PDF /.PS  
 la domanda per la misura di uscita della stampante laser, separazione cmy0 (CMY0)  
 TUB materiale: code=rh4ta




grafico TUB-RI85; cerchio delle tinte a 16 passi,  $cf=1$   
 grafico conformemente a DIN 33872

immettere:  $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$   
 uscita: trasferire a  $cmy0_d$



**Immettere y uscita: Laser Reflective System LRS18a**

Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):


$HIC^*_d$

codice di tonalità per i colori questa pagina:

$H^*_d = R00Y_d, R25Y_d, \dots, B75R_d$

**LRS18a; dati atti CIELAB (a)**

$H^*_d$	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R00Y_100_100_d	47.0	59.1	40.1	71.5	34
R25Y_100_100_d	59.7	40.2	61.8	73.8	56
R50Y_100_100_d	72.1	16.6	73.6	75.5	77
R75Y_100_100_d	83.1	-1.7	79.1	79.1	91
Y00G_100_100_d	91.1	-14.2	84.3	85.4	99
Y25G_100_100_d	89.9	-21.3	89.9	92.4	103
Y50G_100_100_d	74.3	-37.9	65.9	76.1	119
Y75G_100_100_d	61.9	-53.8	46.0	70.8	139
G00B_100_100_d	55.1	-65.2	33.4	73.3	152
G25B_100_100_d	56.9	-50.1	-4.0	50.3	184
G50B_100_100_d	53.2	-33.3	-39.2	51.4	229
G75B_100_100_d	46.2	-13.2	-48.4	50.2	254
B00R_100_100_d	32.1	23.3	-42.1	48.1	299
B25R_100_100_d	35.8	49.8	-27.2	56.7	331
B50R_100_100_d	47.6	69.9	-9.4	70.6	352
B75R_100_100_d	46.0	61.4	14.2	63.1	13



%Gamma

$u^*_{rel} = 114$



%Regularità

$g^*_{H,rel} = 28$

$g^*_{C,rel} = 38$

**LRS18a; dati atti CIELAB (a)**

name	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R <sub>d, Ma</sub>	47.0	59.1	40.1	71.5	34
Y <sub>d, Ma</sub>	91.1	-14.2	84.3	85.4	99
G <sub>d, Ma</sub>	55.1	-65.2	33.4	73.3	152
C <sub>d, Ma</sub>	53.2	-33.3	-39.2	51.4	229
B <sub>d, Ma</sub>	32.1	23.3	-42.1	48.1	299
M <sub>d, Ma</sub>	47.6	69.9	-9.4	70.6	352
N <sub>d, Ma</sub>	24.5	0.0	0.0	0.0	0
W <sub>d, Ma</sub>	96.3	0.0	0.0	0.0	0
R <sub>d, CIE</sub>	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y <sub>d, CIE</sub>	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G <sub>d, CIE</sub>	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B <sub>d, CIE</sub>	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

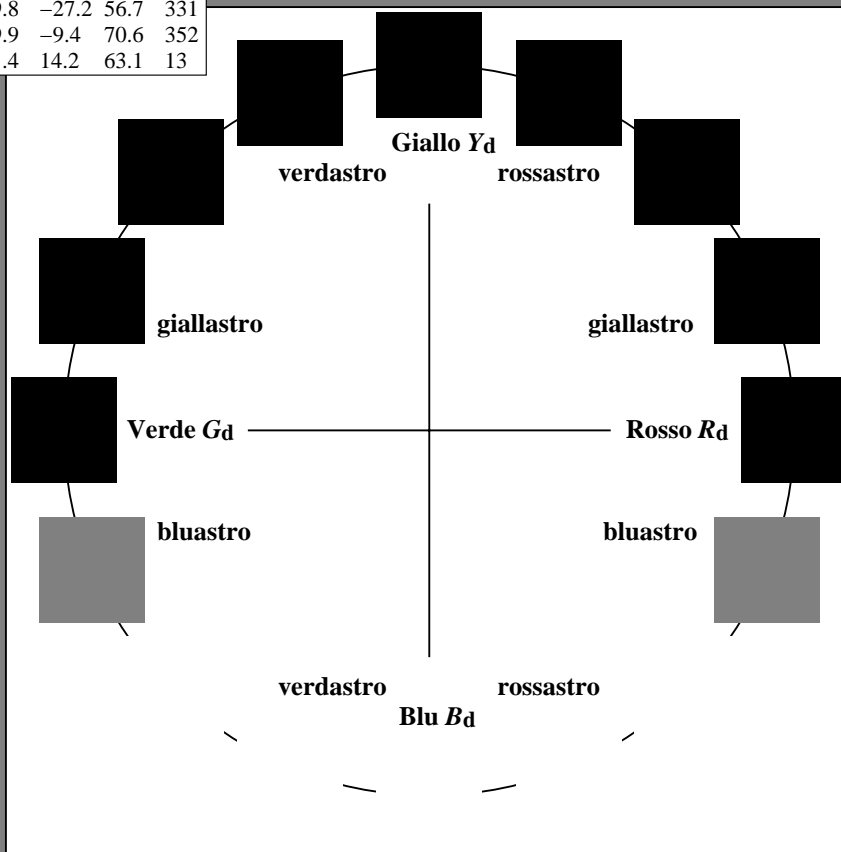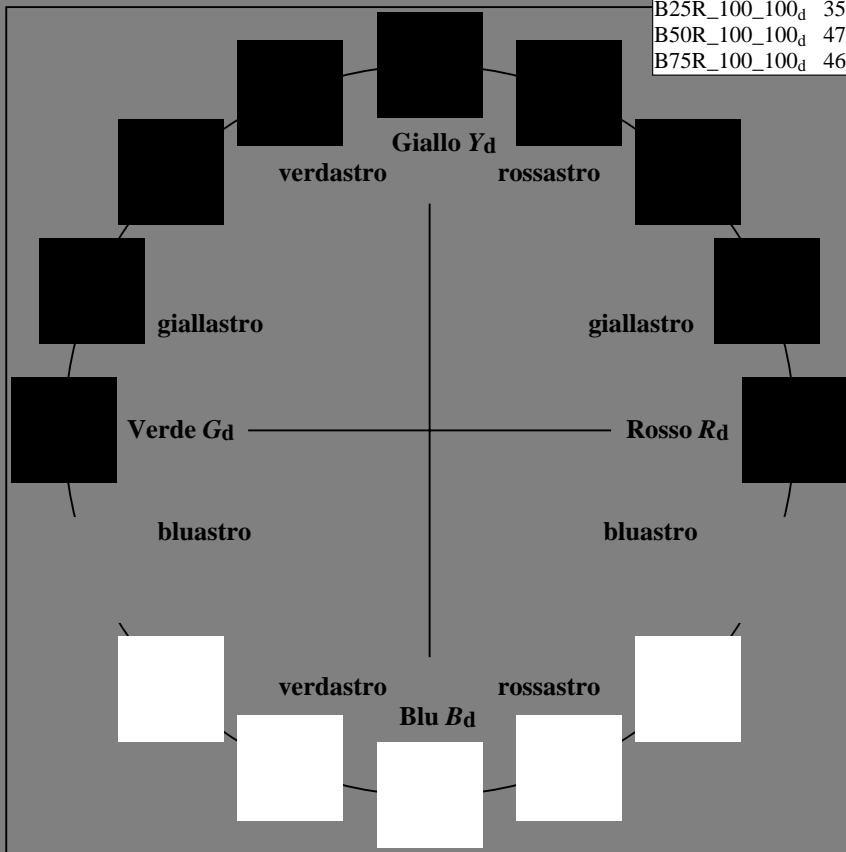

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI85/RI85.HTM  
 informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20150701-RI85/RI85L0NP.PDF /PS  
 la domanda per la misura di uscita della stampante laser, separazione cmy0 (CMY0)  
 TUB materiale: code=rh4ta

RI850-70 4-003431-L0

grafico TUB-RI85; cerchio delle tinte a 16 passi,  $cf=1$   
 grafico conformemente a DIN 33872

immette:  $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$   
 uscita: trasferire a  $cmy0_d$

4-003431-F0

TUB iscrizione: 20150701-RI85/RI85L0NP.PDF /.PS      TUB materiale: code=rh4ta  
la domanda per la misura di uscita della stampante laser, separazione cmy0 (CMY0)

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI85/RI85.HTM>  
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>




Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours  $RYGCBM_s$ :  $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$ ;  
 Six hue angles of the device colours  $RYGCBM_d$ :  $h_{ab,d} = 34.2, 99.6, 152.8, 229.7, 299.0, 352.3$ ; Six hue angles of the elementary colours  $RYGCBM_e$ :  $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$J=Y_d$   
 $LCH^*_d = 91.1 \ 85.4 \ 99.5$   
 $LAB^*_d = 91.1 \ -14.2 \ 84.3$   
 $rgb^*_d = 1.0 \ 1.0 \ 0.0$

$L=G_d$   
 $LCH^*_d = 55.1 \ 73.3 \ 152.8$   
 $LAB^*_d = 55.1 \ -65.2 \ 33.4$   
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 0.0$

$C=C_d$   
 $LCH^*_d = 53.2 \ 51.4 \ 229.6$   
 $LAB^*_d = 53.2 \ -33.3 \ -39.2$   
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 1.0$

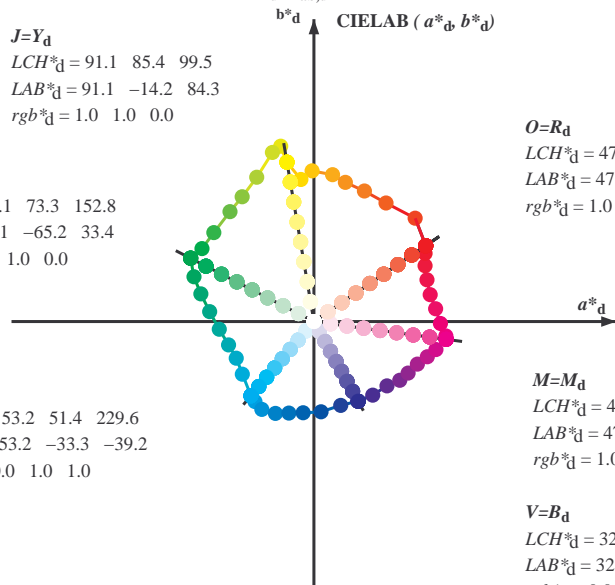

$O=R_d$   
 $LCH^*_d = 47.0 \ 71.5 \ 34.1$   
 $LAB^*_d = 47.0 \ 59.1 \ 40.1$   
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 0.0$

$M=M_d$   
 $LCH^*_d = 47.6 \ 70.6 \ 352.3$   
 $LAB^*_d = 47.6 \ 69.9 \ -9.4$   
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 1.0$


$V=B_d$   
 $LCH^*_d = 32.1 \ 48.1 \ 299.0$   
 $LAB^*_d = 32.1 \ 23.3 \ -42.1$   
 $rgb^*_d = 0.0 \ 0.0 \ 1.0$

$Y_e$   
 $LCH^*_e = 84.0 \ 78.1 \ 92.3$   
 $LAB^*_e = 84.0 \ -3.1 \ 78.1$   
 $rgb^*_de = 1.0 \ 0.794 \ 0.0$

$G_e$   
 $LCH^*_e = 55.0 \ 65.3 \ 162.2$   
 $LAB^*_e = 55.0 \ -62.1 \ 19.9$   
 $rgb^*_de = 0.0 \ 1.0 \ 0.175$

$C_e$   
 $LCH^*_e = 55.9 \ 47.1 \ 216.9$   
 $LAB^*_e = 55.9 \ -37.6 \ -28.3$   
 $rgb^*_de = 0.0 \ 1.0 \ 0.88$

$B_e$   
 $LCH^*_e = 37.3 \ 48.1 \ 271.7$   
 $LAB^*_e = 37.3 \ 1.4 \ -48.1$   
 $rgb^*_de = 0.0 \ 0.28 \ 1.0$

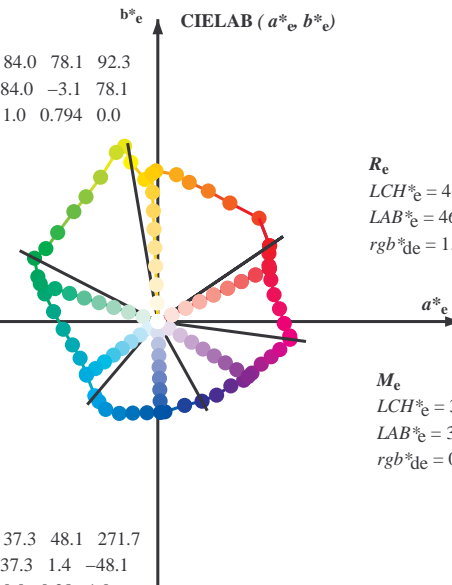


$R_e$   
 $LCH^*_e = 46.2 \ 65.4 \ 25.4$   
 $LAB^*_e = 46.2 \ 59.0 \ 28.1$   
 $rgb^*_de = 1.0 \ 0.0 \ 0.273$

$M_e$   
 $LCH^*_e = 34.6 \ 55.9 \ 328.6$   
 $LAB^*_e = 34.6 \ 47.7 \ -29.1$   
 $rgb^*_de = 0.439 \ 0.0 \ 1.0$

$Y_s$   
 $LCH^*_s = 82.0 \ 79.6 \ 90.0$   
 $LAB^*_s = 82.0 \ 0.0 \ 79.6$   
 $rgb^*_ds = 1.0 \ 0.739 \ 0.0$

$G_s$   
 $LCH^*_s = 56.5 \ 72.0 \ 150.0$   
 $LAB^*_s = 56.5 \ -62.4 \ 36.0$   
 $rgb^*_ds = 0.059 \ 1.0 \ 0.0$

$C_s$   
 $LCH^*_s = 56.9 \ 46.0 \ 210.0$   
 $LAB^*_s = 56.9 \ -39.8 \ -23.0$   
 $rgb^*_ds = 0.0 \ 1.0 \ 0.803$

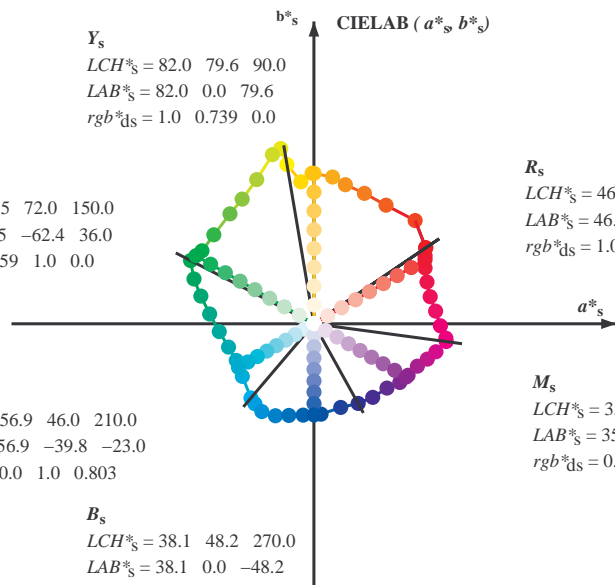

$R_s$   
 $LCH^*_s = 46.6 \ 67.9 \ 30.0$   
 $LAB^*_s = 46.6 \ 58.8 \ 33.9$   
 $rgb^*_ds = 1.0 \ 0.0 \ 0.164$

$M_s$   
 $LCH^*_s = 35.2 \ 56.3 \ 330.0$   
 $LAB^*_s = 35.2 \ 48.8 \ -28.1$   
 $rgb^*_ds = 0.47 \ 0.0 \ 1.0$

$B_s$   
 $LCH^*_s = 38.1 \ 48.2 \ 270.0$   
 $LAB^*_s = 38.1 \ 0.0 \ -48.2$   
 $rgb^*_ds = 0.0 \ 0.299 \ 1.0$

$(a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)$

$rgb^*_d, LCH^*_d, LAB^*_d$   
 $h_{ab}, rgb^*_s$

$$h_{ab,s} = atan [ r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150) ] / [ r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270) ] \quad (1)$$

$h_{ab,s}$

$$s: h_{ab,i} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 \ (i=0,6)$$

$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (2)$$

$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (3)$$

$h_{ab,e}$

$$e: h_{ab,i} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 \ (i=0,6)$$

$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (4)$$

$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$

$h_{ab}, h_{ab,d}$


$rgb^*_e$

TUB iscrizione: 20150701-RI85/RI85LONP.PDF /.PS  
 La domanda per la misura di uscita della stampante laser, separazione cmy0 (CMY0)  
 TUB materiale: code=rh4ta



Data of maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6\*; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six hue angles of the device colours RYGBCM; h<sub>ab,d</sub> = 34.2, 99.6, 152.8, 229.7, 299.0, 352.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM; h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 12 columns: h<sub>ab,d</sub>, h<sub>ab,s</sub>, h<sub>ab,e</sub>, r<sub>gb</sub>\*, d<sub>64M</sub>, LAB\* ddx64M (x=LabCh), r<sub>gb</sub>\*, d<sub>361M</sub>, LAB\* ddx361M (x=LabCh), r<sub>gb</sub>\*, d<sub>361M</sub>, LAB\* dsx361M (x=LabCh), r<sub>gb</sub>\*, d<sub>361M</sub>, LAB\* dex361M (x=LabCh), r<sub>gb</sub>\*, d<sub>361M</sub>, LAB\* dex361M (x=LabCh). Rows contain numerical data for various color points.

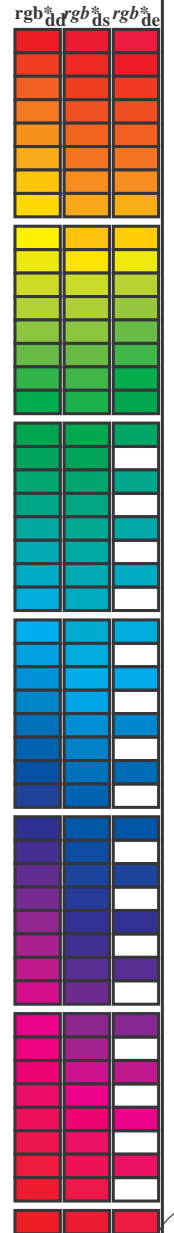

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI85/RI85.HTM  
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20150701-RI85/RI85LONP.PDF /PS  
la domanda per la misura di uscita della stampante laser, separazione cmy0 (CMY0)  
TUB materiale: code=rhatha

RI850-70 4-003731-L0

LAB\*la0, YN=0%, XYZnw=4.1, 4.3, 4.8, 85.9, 90.9, 95.3, LAB\*nw=24.6, 0.0, 0.0, 96.4, 0.0, 0.0

uscita: Offset standard print; separation cmy6\*, D65, pagina 8/33

grafico TUB-RI85; cerchio delle tinte a 16 passi, cf=1  
cerchio delle tinte a 48 passi; rgb-LabCh\*tavole

immettree: rgb/cmyk -> rgb<sub>D</sub>  
uscita: trasferire a cmy0<sub>D</sub>


4-003731-F0

C M Y O L V



Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM<sub>s</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;  
 Six hue angles of the device colours RYGBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 34.2, 99.6, 152.8, 229.7, 299.0, 352.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBM<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* dd64M	LAB* ddx64M (x=LabCh)	rgb* dex361M	LAB* dex361M
34.1	30.0	25.4	1.0 0.0 0.0	47.0 59.1 40.1 71.5 34.1	1.0 0.0 0.274 46.3	59.1 28.1 65.4 25
45.5	37.5	33.8	1.0 0.125 0.0	53.0 53.6 54.6 76.5 45.5	1.0 0.0 0.043 46.9	59.1 38.8 70.6 33
58.7	45.0	42.1	1.0 0.25 0.0	60.8 38.1 62.7 73.4 58.7	1.0 0.088 0.0 51.3	55.6 50.4 75.1 42
68.8	52.5	50.5	1.0 0.375 0.0	66.8 26.7 69.0 74.0 68.8	1.0 0.167 0.0 55.7	48.5 57.8 75.5 49
77.2	60.0	58.8	1.0 0.5 0.0	72.1 16.6 73.6 75.5 77.2	1.0 0.252 0.0 60.9	37.9 62.9 73.4 58
82.8	67.5	67.2	1.0 0.625 0.0	76.1 9.8 77.6 78.3 82.8	1.0 0.348 0.0 65.6	29.2 67.9 73.9 66
90.6	75.0	75.6	1.0 0.75 0.0	82.6 -0.9 79.7 79.7 90.6	1.0 0.476 0.0 71.2	18.7 72.9 75.2 75
95.2	82.5	83.9	1.0 0.875 0.0	86.7 -6.8 75.1 75.4 95.2	1.0 0.634 0.0 76.6	9.0 77.9 78.4 83
99.5	90.0	92.3	1.0 1.0 0.0	91.1 -14.2 84.3 85.4 99.5	1.0 0.795 0.0 84.1	-3.1 78.1 78.2 92
100.7	97.5	101.0	0.875 1.0 0.0	92.9 -17.6 92.7 94.4 100.7	0.905 1.0 0.0 92.5	-16.7 90.7 92.3 100
103.7	105.0	109.7	0.75 1.0 0.0	89.4 -21.9 89.4 92.1 103.7	0.654 1.0 0.0 83.0	-28.5 79.4 84.4 109
111.6	112.5	118.5	0.625 1.0 0.0	81.0 -30.2 76.3 82.0 111.6	0.53 1.0 0.0 75.9	-36.2 68.5 77.5 117
119.9	120.0	127.2	0.5 1.0 0.0	74.3 -37.9 65.9 76.1 119.9	0.377 1.0 0.0 69.5	-44.2 58.3 73.2 127
127.3	127.5	136.0	0.375 1.0 0.0	69.4 -44.4 58.1 73.1 127.3	0.283 1.0 0.0 64.3	-50.8 50.2 71.5 135
138.3	135.0	144.7	0.25 1.0 0.0	62.4 -52.9 47.0 70.8 138.3	0.156 1.0 0.0 59.3	-57.6 40.8 70.7 144
146.8	142.5	153.4	0.125 1.0 0.0	58.2 -59.2 38.6 70.6 146.8	0.0 1.0 0.001 55.1	-65.1 33.4 73.3 152
152.8	150.0	162.2	0.0 1.0 0.0	55.1 -65.2 33.4 73.3 152.8	0.0 1.0 0.175 55.1	-62.1 19.9 65.3 162
159.5	157.5	169.0	0.0 1.0 0.125 54.8	-63.5 23.7 67.8 159.5	0.0 1.0 0.285 55.6	-58.6 11.8 59.8 168
166.2	165.0	175.9	0.0 1.0 0.25 55.4	-59.8 14.6 61.5 166.2	0.0 1.0 0.391 56.3	-54.5 3.9 54.7 175
174.5	172.5	182.7	0.0 1.0 0.375 56.2	-55.1 5.2 55.4 174.5	0.0 1.0 0.471 56.8	-51.4 -2.0 51.5 182
184.6	180.0	189.6	0.0 1.0 0.5 56.9	-50.1 -4.0 50.3 184.6	0.0 1.0 0.558 57.2	-47.9 -8.0 48.7 189
195.2	187.5	196.4	0.0 1.0 0.625 57.4	-45.1 -12.3 46.7 195.2	0.0 1.0 0.634 57.5	-44.8 -12.8 46.7 195
205.2	195.0	203.2	0.0 1.0 0.75 57.5	-41.0 -19.3 45.3 205.2	0.0 1.0 0.725 57.6	-41.8 -18.0 45.7 203
216.3	202.5	210.1	0.0 1.0 0.875 56.0	-37.8 -27.8 46.9 216.3	0.0 1.0 0.8 57.0	-39.9 -22.7 46.0 209
229.6	210.0	216.9	0.0 1.0 1.0 53.2	-33.3 -39.2 51.4 229.6	0.0 1.0 0.881 55.9	-37.6 -28.3 47.2 216
233.6	217.5	223.8	0.0 0.875 1.0 52.6	-31.1 -42.2 52.5 233.6	0.0 1.0 0.941 54.6	-35.8 -33.8 49.4 223
239.3	225.0	230.6	0.0 0.75 1.0 52.6	-27.5 -46.4 54.0 239.3	0.0 0.968 1.0 53.1	-32.7 -39.9 51.8 230
247.2	232.5	237.5	0.0 0.625 1.0 50.2	-20.3 -48.6 52.7 247.2	0.0 0.8 1.0 52.6	-29.0 -44.7 53.4 237
254.6	240.0	244.3	0.0 0.5 1.0 46.2	-13.2 -48.4 50.2 254.6	0.0 0.671 1.0 51.1	-22.9 -47.9 53.2 244
263.2	247.5	251.2	0.0 0.375 1.0 41.3	-5.7 -48.3 48.6 263.2	0.0 0.566 1.0 48.4	-16.9 -48.6 51.6 250
274.4	255.0	258.0	0.0 0.25 1.0 36.0	3.7 -47.8 47.9 274.4	0.0 0.451 1.0 44.3	-10.2 -48.4 49.6 258
287.7	262.5	264.8	0.0 0.125 1.0 34.4	14.1 -44.3 46.5 287.7	0.0 0.362 1.0 40.8	-4.6 -48.3 48.6 264
299.0	270.0	271.7	0.0 0.0 1.0 32.1	23.3 -42.1 48.1 299.0	0.0 0.281 1.0 37.4	1.5 -48.0 48.1 271
308.6	277.5	278.8	0.125 0.0 1.0 31.3	31.1 -38.9 49.8 308.6	0.0 0.213 1.0 35.6	6.9 -46.9 47.5 278
318.6	285.0	285.9	0.25 0.0 1.0 30.9	38.6 -34.0 51.4 318.6	0.0 0.142 1.0 34.7	12.8 -44.8 46.7 285
325.6	292.5	293.0	0.375 0.0 1.0 33.4	45.4 -31.0 55.0 325.6	0.0 0.071 1.0 33.5	18.1 -43.5 47.2 292
331.3	300.0	300.1	0.5 0.0 1.0 35.8	49.8 -27.2 56.7 331.3	0.015 0.0 1.0 32.0	24.3 -41.7 48.4 300
337.6	307.5	307.2	0.625 0.0 1.0 39.0	54.7 -22.4 59.1 337.6	0.101 0.0 1.0 31.5	29.7 -39.5 49.5 306
342.7	315.0	314.3	0.75 0.0 1.0 41.8	60.0 -18.6 62.8 342.7	0.197 0.0 1.0 31.1	35.5 -36.2 50.8 314
347.0	322.5	321.4	0.875 0.0 1.0 44.2	64.5 -14.8 66.2 347.0	0.292 0.0 1.0 31.8	41.0 -33.0 52.7 321
352.3	330.0	328.6	1.0 0.0 1.0 47.6	69.9 -9.4 70.6 352.3	0.44 0.0 1.0 34.7	47.8 -29.0 56.0 328
353.7	337.5	335.7	1.0 0.0 0.875 46.9	69.7 -7.6 70.1 353.7	0.577 0.0 1.0 37.8	52.9 -24.3 58.3 335
359.1	345.0	342.8	1.0 0.0 0.75 46.3	66.8 -1.0 66.8 359.1	0.753 0.0 1.0 41.9	60.1 -18.5 62.9 342
365.9	352.5	349.9	1.0 0.0 0.625 46.1	64.3 6.7 64.7 365.9	0.932 0.0 1.0 45.8	67.1 -12.4 68.2 349
373.0	360.0	357.0	1.0 0.0 0.5 46.0	61.4 14.2 63.1 373.0	0.993 0.0 1.0 47.5	69.7 -9.6 70.4 352
380.2	367.5	364.1	1.0 0.0 0.375 45.8	59.8 22.0 63.7 380.2	1.0 0.0 0.736 46.3	66.7 -0.1 66.7 359
386.6	375.0	371.2	1.0 0.0 0.25 46.3	58.7 29.5 65.8 386.6	1.0 0.0 0.576 46.1	63.3 9.8 64.1 368
391.5	382.5	378.3	1.0 0.0 0.125 46.7	58.7 36.0 68.9 391.5	1.0 0.0 0.439 46.0	60.8 18.1 63.4 376
394.1	390.0	385.4	1.0 0.0 0.0 47.0	59.1 40.1 71.5 394.1	1.0 0.0 0.274 46.3	59.1 28.1 65.4 385



TUB iscrizione: 20150701-RI85/RI85L0NP.PDF /.PS  
 la domanda per la misura di uscita della stampante laser, separazione cmy0 (CMY0)  
 TUB materiale: code=rh4ta


vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI85/RI85.HTM  
 informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM<sub>s</sub>:  $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$ ;  
 Six hue angles of the device colours RYGBM<sub>d</sub>:  $h_{ab,d} = 34.2, 99.6, 152.8, 229.7, 299.0, 352.3$ ; Six hue angles of the elementary colours RYGBM<sub>e</sub>:  $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	$rgb^{*}_{dd361M}$	LAB* <sub>s</sub> ddx361Mi (x=LabCh)				$R_d$	$rgb^{*}_{ds361Mi}$	LAB* <sub>s</sub> dsx361Mi (x=LabCh)				$R_s$	$rgb^{*}_{dd361Mi}$	LAB* <sub>s</sub> dex361Mi (x=LabCh)				$R_c$	$rgb^{*}_{dd361Mi}$	$rgb^{*}_{dd}$	$rgb^{*}_{ds}$	$rgb^{*}_{de}$											
34	30	25	1.0 0.0 0.0	47.0	59.1	40.1	71.5	34	1.0	0.0	0.165	46.6	58.8	34.0	67.9	30	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.274	46.3	59.1	28.1	65.4	25	$R_c$	1.0	0.0	0.0			
35	31	26	1.0 0.016 0.0	47.8	58.6	42.1	72.2	35	1.0	0.0	0.139	46.7	58.8	35.3	68.6	31	1.0	0.017	0.0	1.0	0.0	0.252	46.4	58.8	29.4	65.8	26	1.0	0.017	0.0					
37	32	27	1.0 0.033 0.0	48.6	58.0	44.0	72.8	37	1.0	0.0	0.103	46.8	58.8	36.8	69.4	32	1.0	0.033	0.0	1.0	0.0	0.224	46.4	58.8	30.9	66.5	27	1.0	0.033	0.0					
38	33	28	1.0 0.05 0.0	49.4	57.3	46.0	73.5	38	1.0	0.0	0.056	46.9	59.0	38.3	70.4	33	1.0	0.05 0.0	1.0	0.0	0.195	46.5	58.9	32.4	67.2	28	1.0	0.05 0.0							
40	34	29	1.0 0.066 0.0	50.2	56.6	47.9	74.2	40	1.0	0.0	0.008	47.0	59.2	39.9	71.4	34	1.0	0.067	0.0	1.0	0.0	0.167	46.6	58.8	33.9	67.9	29	1.0	0.067	0.0					
41	35	31	1.0 0.083 0.0	51.0	55.8	49.8	74.8	41	1.0	0.009	0.0	47.5	58.9	41.2	71.9	35	1.0	0.083	0.0	1.0	0.0	0.138	46.7	58.8	35.4	68.6	31	1.0	0.083	0.0					
43	36	32	1.0 0.1 0.0	51.8	55.0	51.7	75.5	43	1.0	0.02	0.0	48.0	58.5	42.5	72.3	36	1.0	0.1 0.0	1.0	0.0	0.096	46.8	58.9	37.0	69.5	32	1.0	0.1 0.0							
44	37	33	1.0 0.116 0.0	52.6	54.0	53.6	76.2	44	1.0	0.031	0.0	48.5	58.1	43.8	72.8	37	1.0	0.117	0.0	1.0	0.0	0.043	46.9	59.1	38.8	70.6	33	1.0	0.117	0.0					
46	38	34	1.0 0.133 0.0	53.5	52.6	55.3	76.3	46	1.0	0.042	0.0	49.1	57.7	45.1	73.2	38	1.0	0.133	0.0	1.0	0.002	0.0	47.2	59.1	40.5	71.6	34	1.0	0.133	0.0					
48	39	35	1.0 0.15 0.0	54.6	50.6	56.5	75.9	48	1.0	0.053	0.0	49.6	57.2	46.4	73.7	39	1.0	0.15 0.0	1.0	0.015	0.0	47.8	58.7	41.9	72.1	35	1.0	0.15 0.0							
49	40	36	1.0 0.166 0.0	55.6	48.5	57.7	75.4	49	1.0	0.064	0.0	50.1	56.8	47.6	74.1	40	1.0	0.167	0.0	1.0	0.027	0.0	48.3	58.3	43.3	72.6	36	1.0	0.167	0.0					
51	41	37	1.0 0.183 0.0	56.6	46.5	58.9	75.0	51	1.0	0.075	0.0	50.7	56.3	48.9	74.5	41	1.0	0.183	0.0	1.0	0.039	0.0	48.9	57.8	44.7	73.1	37	1.0	0.183	0.0					
53	42	38	1.0 0.2 0.0	57.7	44.4	59.9	74.6	53	1.0	0.086	0.0	51.2	55.7	50.2	75.0	42	1.0	0.2 0.0	1.0	0.051	0.0	49.5	57.3	46.2	73.6	38	1.0	0.2 0.0							
55	43	39	1.0 0.216 0.0	58.7	42.3	60.9	74.2	55	1.0	0.097	0.0	51.7	55.2	51.4	75.4	43	1.0	0.217	0.0	1.0	0.064	0.0	50.1	56.8	47.6	74.1	39	1.0	0.217	0.0					
56	44	41	1.0 0.233 0.0	59.7	40.2	61.8	73.8	56	1.0	0.108	0.0	52.2	54.6	52.7	75.9	44	1.0	0.233	0.0	1.0	0.076	0.0	50.7	56.2	49.0	74.6	41	1.0	0.233	0.0					
58	45	42	1.0 0.25 0.0	60.8	38.1	62.7	73.4	58	1.0	0.119	0.0	52.8	54.0	54.0	76.3	45	1.0	0.25 0.0	1.0	0.088	0.0	51.3	55.6	50.4	75.1	42	1.0	0.25 0.0							
60	46	43	1.0 0.266 0.0	61.6	36.6	63.6	73.4	60	1.0	0.129	0.0	53.3	53.1	55.0	76.4	46	1.0	0.267	0.0	1.0	0.1 0.0	51.9	55.0	51.8	75.6	43	1.0	0.267	0.0						
61	47	44	1.0 0.283 0.0	62.4	35.2	64.6	73.5	61	1.0	0.139	0.0	53.9	52.0	55.7	76.2	47	1.0	0.283	0.0	1.0	0.113	0.0	52.5	54.3	53.2	76.0	44	1.0	0.283	0.0					
62	48	45	1.0 0.3 0.0	63.2	33.7	65.4	73.6	62	1.0	0.148	0.0	54.5	50.8	56.4	76.0	48	1.0	0.3 0.0	1.0	0.125	0.0	53.0	53.6	54.6	76.5	45	1.0	0.3 0.0							
64	49	46	1.0 0.316 0.0	64.0	32.1	66.3	73.7	64	1.0	0.158	0.0	55.1	49.7	57.1	75.7	49	1.0	0.317	0.0	1.0	0.135	0.0	53.7	52.4	55.5	76.3	46	1.0	0.317	0.0					
65	50	47	1.0 0.333 0.0	64.8	30.6	67.1	73.8	65	1.0	0.167	0.0	55.7	48.5	57.8	75.5	50	1.0	0.333	0.0	1.0	0.146	0.0	54.4	51.1	56.3	76.0	47	1.0	0.333	0.0					
66	51	48	1.0 0.35 0.0	65.6	29.0	67.9	73.9	66	1.0	0.177	0.0	56.3	47.4	58.5	75.2	51	1.0	0.35 0.0	1.0	0.157	0.0	55.0	49.8	57.1	75.8	48	1.0	0.35 0.0							
68	52	49	1.0 0.366 0.0	66.4	27.5	68.6	73.9	68	1.0	0.186	0.0	56.9	46.2	59.1	75.0	52	1.0	0.367	0.0	1.0	0.167	0.0	55.7	48.5	57.8	75.5	49	1.0	0.367	0.0					
69	53	51	1.0 0.383 0.0	67.2	26.0	69.3	74.1	69	1.0	0.196	0.0	57.4	45.0	59.7	74.8	53	1.0	0.383	0.0	1.0	0.178	0.0	56.3	47.2	58.5	75.2	51	1.0	0.383	0.0					
70	54	52	1.0 0.4 0.0	67.9	24.7	70.0	74.3	70	1.0	0.205	0.0	58.0	43.8	60.3	74.5	54	1.0	0.4 0.0	1.0	0.188	0.0	57.0	45.9	59.2	75.0	52	1.0	0.4 0.0							
71	55	53	1.0 0.416 0.0	68.6	23.4	70.7	74.5	71	1.0	0.215	0.0	58.6	42.6	60.9	74.3	55	1.0	0.417	0.0	1.0	0.199	0.0	57.6	44.6	59.9	74.7	53	1.0	0.417	0.0					
72	56	54	1.0 0.433 0.0	69.3	22.1	71.3	74.7	72	1.0	0.224	0.0	59.2	41.4	61.4	74.1	56	1.0	0.433	0.0	1.0	0.209	0.0	58.3	43.3	60.5	74.4	54	1.0	0.433	0.0					
73	57	55	1.0 0.45 0.0	70.0	20.8	71.9	74.9	73	1.0	0.234	0.0	59.8	40.2	61.9	73.8	57	1.0	0.45 0.0	1.0	0.22 0.0	58.9	41.9	61.2	74.2	55	1.0	0.45 0.0								
74	58	56	1.0 0.466 0.0	70.7	19.4	72.5	75.1	74	1.0	0.243	0.0	60.4	39.0	62.4	73.6	58	1.0	0.467	0.0	1.0	0.231	0.0	59.6	40.6	61.7	73.9	56	1.0	0.467	0.0					
76	59	57	1.0 0.483 0.0	71.4	18.0	73.1	75.3	76	1.0	0.254	0.0	61.0	37.8	62.9	73.4	59	1.0	0.483	0.0	1.0	0.241	0.0	60.3	39.3	62.3	73.6	57	1.0	0.483	0.0					
77	60	58	1.0 0.5 0.0	72.1	16.6	73.6	75.5	77	1.0	0.266	0.0	61.6	36.7	63.6	73.5	60	1.0	0.5 0.0	1.0	0.252	0.0	60.9	37.9	62.9	73.4	58	1.0	0.5 0.0							
77	61	60	1.0 0.516 0.0	72.7	15.8	74.2	75.8	77	1.0	0.278	0.0	62.2	35.7	64.3	73.5	61	1.0	0.517	0.0	1.0	0.266	0.0	61.6	36.7	63.6	73.5	60	1.0	0.517	0.0					
78	62	61	1.0 0.533 0.0	73.2	14.9	74.7	76.2	78	1.0	0.291	0.0	62.8	34.6	65.0	73.6	62	1.0	0.533	0.0	1.0	0.28 0.0	62.3	35.5	64.4	73.6	61	1.0	0.533	0.0						
79	63	62	1.0 0.55 0.0	73.7	14.0	75.3	76.6	79	1.0	0.303	0.0	63.4	33.4	65.6	73.7	63	1.0	0.55 0.0	1.0	0.293	0.0	62.9	34.3	65.1	73.6	62	1.0	0.55 0.0							
80	64	63	1.0 0.566 0.0	74.3	13.0	75.8	77.0	80	1.0	0.315	0.0	64.0	32.3	66.3	73.7	64	1.0	0.567	0.0	1.0	0.307	0.0	63.6	33.1	65.9	73.7	63	1.0	0.567	0.0					
80	65	64	1.0 0.583 0.0	74.8	12.1	76.4	77.3	80	1.0	0.328	0.0	64.6	31.2	66.9	73.8	65	1.0	0.583	0.0	1.0	0.321	0.0	64.3	31.8	66.6	73.8	64	1.0	0.583	0.0					
81	66	65	1.0 0.6 0.0	75.3	11.2	76.9	77.7	81	1.0	0.34 0.0	65.2	30.0	67.5	73.9	66	1.0	0.6 0.0	1.0	0.335	0.0	64.9	30.5	67.2	73.8	65	1.0	0.6 0.0								
82	67	66	1.0 0.616 0.0	75.8	10.2	77.4	78.1	82	1.0	0.352	0.0	65.8	28.9	68.0	73.9	67	1.0	0.617	0.0	1.0	0.348	0.0	65.6	29.2	67.9	73.9	66	1.0	0.617	0.0					
83	68	67	1.0 0.633 0.0	76.5	9.1	77.8	78.4	83	1.0	0.365	0.0	66.4	27.7	68.6	74.0	68	1.0	0.633	0.0	1.0	0.362	0.0	66.3	27.9	68.5	74.0	67	1.0	0.633	0.0					
84	69	68	1.0 0.65 0.0	77.4	7.6	78.2	78.5	84	1.0	0.377	0.0	67.0	26.5	69.1	74.1	69	1.0	0.65 0.0	1.0	0.376	0.0	66.9	26.6	69.1	74.0	68	1.0	0.65 0.0							
85	70	70	1.0 0.666 0.0	78.3	6.2	78.5	78.7	85	1.0	0.392	0.0	67.6	25.4	69.8	74.2	70	1.0	0.667	0.0	1.0	0.393	0.0	67.6	25.3	69.8										

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6\*; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM<sub>s</sub>; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;  
Six hue angles of the device colours RYGBM<sub>d</sub>; h<sub>ab,d</sub> = 34.2, 99.6, 152.8, 229.7, 299.0, 352.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBM<sub>e</sub>; h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)
-269	75	75	1.0 0.75 0.0	82.6 -0.9 79.7 79.7 -269	R <sub>d</sub> 1.0 0.467 0.0	70.8 19.4 72.6 75.1 75	1.0 0.75 0.0	1.0 0.476 0.0	71.2 18.7 72.9 75.2 75	1.0 0.75 0.0
91	76	76	1.0 0.766 0.0	83.1 -1.7 79.1 79.1 91	1.0 0.482 0.0	71.4 18.2 73.1 75.3 76	1.0 0.767 0.0	1.0 0.492 0.0	71.9 17.3 73.4 75.4 76	1.0 0.767 0.0
91	77	77	1.0 0.783 0.0	83.7 -2.5 78.5 78.5 91	1.0 0.496 0.0	72.0 17.0 73.5 75.5 77	1.0 0.783 0.0	1.0 0.513 0.0	72.6 16.0 74.1 75.8 77	1.0 0.783 0.0
92	78	78	1.0 0.8 0.0	84.2 -3.4 77.9 78.0 92	1.0 0.517 0.0	72.7 15.8 74.2 75.9 78	1.0 0.8 0.0	1.0 0.538 0.0	73.4 14.6 75.0 76.4 78	1.0 0.8 0.0
93	79	80	1.0 0.816 0.0	84.8 -4.1 77.3 77.4 93	1.0 0.54 0.0	73.4 14.6 75.0 76.4 79	1.0 0.817 0.0	1.0 0.563 0.0	74.2 13.3 75.8 76.9 80	1.0 0.817 0.0
93	80	81	1.0 0.833 0.0	85.3 -4.9 76.7 76.8 93	1.0 0.562 0.0	74.2 13.4 75.7 76.9 80	1.0 0.833 0.0	1.0 0.588 0.0	75.0 11.9 76.6 77.5 81	1.0 0.833 0.0
94	81	82	1.0 0.85 0.0	85.8 -5.7 76.0 76.3 94	1.0 0.584 0.0	74.9 12.1 76.5 77.4 81	1.0 0.85 0.0	1.0 0.613 0.0	75.8 10.5 77.3 78.1 82	1.0 0.85 0.0
94	82	83	1.0 0.866 0.0	86.4 -6.4 75.4 75.7 94	1.0 0.607 0.0	75.6 10.8 77.2 77.9 82	1.0 0.867 0.0	1.0 0.634 0.0	76.6 9.0 77.9 78.4 83	1.0 0.867 0.0
95	83	84	1.0 0.883 0.0	87.0 -7.3 75.7 76.1 95	1.0 0.628 0.0	76.3 9.5 77.8 78.4 83	1.0 0.883 0.0	1.0 0.652 0.0	77.6 7.5 78.3 78.6 84	1.0 0.883 0.0
96	84	85	1.0 0.9 0.0	87.5 -8.2 77.0 77.4 96	1.0 0.644 0.0	77.1 8.2 78.1 78.5 84	1.0 0.9 0.0	1.0 0.67 0.0	78.5 6.0 78.6 78.8 85	1.0 0.9 0.0
96	85	86	1.0 0.916 0.0	88.1 -9.1 78.2 78.8 96	1.0 0.66 0.0	78.0 6.9 78.4 78.7 85	1.0 0.917 0.0	1.0 0.687 0.0	79.4 4.5 78.9 79.0 86	1.0 0.917 0.0
97	86	87	1.0 0.933 0.0	88.7 -10.1 79.5 80.1 97	1.0 0.676 0.0	78.8 5.5 78.7 78.9 86	1.0 0.933 0.0	1.0 0.705 0.0	80.3 3.0 79.2 79.2 87	1.0 0.933 0.0
97	87	88	1.0 0.95 0.0	89.3 -11.1 80.7 81.4 97	1.0 0.692 0.0	79.6 4.1 79.0 79.1 87	1.0 0.95 0.0	1.0 0.723 0.0	81.2 1.4 79.4 79.4 88	1.0 0.95 0.0
98	88	90	1.0 0.966 0.0	89.9 -12.1 81.9 82.8 98	1.0 0.707 0.0	80.4 2.8 79.2 79.2 88	1.0 0.967 0.0	1.0 0.74 0.0	82.1 0.0 79.6 79.6 90	1.0 0.967 0.0
99	89	91	1.0 0.983 0.0	90.5 -13.1 83.1 84.1 99	1.0 0.723 0.0	81.2 1.4 79.4 79.4 89	1.0 0.983 0.0	1.0 0.764 0.0	83.1 -1.6 79.2 79.2 91	1.0 0.983 0.0
99	90	92	1.0 1.0 0.0	91.1 -14.2 84.3 85.4 99	Y <sub>d</sub> 1.0 0.739 0.0	82.1 0.0 79.6 79.6 90	Y <sub>s</sub> 1.0 1.0 0.0	1.0 0.795 0.0	84.1 -3.1 78.1 78.2 92	Y <sub>e</sub> 1.0 1.0 0.0
99	91	93	0.983 1.0 0.0	91.3 -14.6 85.4 86.6 99	1.0 0.759 0.0	82.9 -1.3 79.4 79.4 91	0.983 1.0 0.0	1.0 0.827 0.0	85.1 -4.6 77.0 77.1 93	0.983 1.0 0.0
99	92	94	0.966 1.0 0.0	91.6 -15.1 86.5 87.8 99	1.0 0.786 0.0	83.8 -2.6 78.4 78.5 92	0.967 1.0 0.0	1.0 0.859 0.0	86.2 -6.1 75.8 76.0 94	0.967 1.0 0.0
100	93	95	0.95 1.0 0.0	91.8 -15.5 87.6 89.0 100	1.0 0.814 0.0	84.7 -4.0 77.4 77.5 93	0.95 1.0 0.0	1.0 0.892 0.0	87.3 -7.7 76.4 76.8 95	0.95 1.0 0.0
100	94	96	0.933 1.0 0.0	92.0 -16.0 88.8 90.2 100	1.0 0.841 0.0	85.6 -5.2 76.4 76.6 94	0.933 1.0 0.0	1.0 0.925 0.0	88.5 -9.5 78.9 79.5 96	0.933 1.0 0.0
100	95	98	0.916 1.0 0.0	92.3 -16.4 89.9 91.4 100	1.0 0.869 0.0	86.5 -6.5 75.4 75.7 95	0.917 1.0 0.0	1.0 0.958 0.0	89.7 -11.5 81.3 82.2 98	0.917 1.0 0.0
100	96	99	0.9 1.0 0.0	92.5 -16.9 91.0 92.6 100	1.0 0.897 0.0	87.5 -8.0 76.8 77.3 96	0.9 1.0 0.0	1.0 0.992 0.0	90.8 -13.6 83.7 84.8 99	0.9 1.0 0.0
100	97	100	0.883 1.0 0.0	92.7 -17.3 92.1 93.8 100	1.0 0.926 0.0	88.5 -9.6 79.0 79.5 97	0.883 1.0 0.0	0.905 1.0 0.0	92.5 -16.7 90.7 92.3 100	0.883 1.0 0.0
100	98	101	0.866 1.0 0.0	92.6 -17.9 92.5 94.2 100	1.0 0.954 0.0	89.5 -11.3 81.0 81.8 98	0.867 1.0 0.0	0.838 1.0 0.0	91.9 -18.8 91.8 93.7 101	0.867 1.0 0.0
101	99	102	0.85 1.0 0.0	92.2 -18.4 92.1 93.9 101	1.0 0.983 0.0	90.5 -13.1 83.1 84.1 99	0.85 1.0 0.0	0.79 1.0 0.0	90.6 -20.5 90.6 92.9 102	0.85 1.0 0.0
101	100	103	0.833 1.0 0.0	91.7 -19.0 91.6 93.6 101	0.956 1.0 0.0	91.8 -15.3 87.3 88.6 100	0.833 1.0 0.0	0.747 1.0 0.0	89.3 -22.1 89.2 91.9 103	0.833 1.0 0.0
102	101	105	0.816 1.0 0.0	91.3 -19.6 91.2 93.3 102	0.865 1.0 0.0	92.6 -17.9 92.5 94.2 101	0.817 1.0 0.0	0.728 1.0 0.0	88.0 -23.5 87.3 90.4 105	0.817 1.0 0.0
102	102	106	0.8 1.0 0.0	90.8 -20.2 90.8 93.0 102	0.823 1.0 0.0	91.5 -19.3 91.4 93.5 102	0.8 1.0 0.0	0.71 1.0 0.0	86.8 -24.8 85.3 88.9 106	0.8 1.0 0.0
102	103	107	0.783 1.0 0.0	90.3 -20.8 90.3 92.7 102	0.782 1.0 0.0	90.3 -20.8 90.3 92.7 103	0.783 1.0 0.0	0.691 1.0 0.0	85.5 -26.1 83.4 87.4 107	0.783 1.0 0.0
103	104	108	0.766 1.0 0.0	89.9 -21.3 89.9 92.4 103	0.746 1.0 0.0	89.2 -22.1 89.1 91.8 104	0.767 1.0 0.0	0.673 1.0 0.0	84.3 -27.3 81.4 85.9 108	0.767 1.0 0.0
103	105	109	0.75 1.0 0.0	89.4 -21.9 89.4 92.1 103	0.73 1.0 0.0	88.2 -23.3 87.5 90.6 105	0.75 1.0 0.0	0.654 1.0 0.0	83.0 -28.5 79.4 84.4 109	0.75 1.0 0.0
104	106	110	0.733 1.0 0.0	88.3 -23.2 87.7 90.7 104	0.714 1.0 0.0	87.1 -24.5 85.8 89.3 106	0.733 1.0 0.0	0.635 1.0 0.0	81.8 -29.6 77.4 82.9 110	0.733 1.0 0.0
105	107	112	0.716 1.0 0.0	87.2 -24.4 86.0 89.4 105	0.699 1.0 0.0	86.0 -25.6 84.2 88.0 107	0.717 1.0 0.0	0.617 1.0 0.0	80.7 -30.7 75.7 81.7 112	0.717 1.0 0.0
106	108	113	0.7 1.0 0.0	86.1 -25.6 84.3 88.1 106	0.683 1.0 0.0	84.9 -26.7 82.5 86.7 108	0.7 1.0 0.0	0.6 1.0 0.0	79.7 -31.9 74.3 80.9 113	0.7 1.0 0.0
107	109	114	0.683 1.0 0.0	84.9 -26.7 82.5 86.7 107	0.667 1.0 0.0	83.9 -27.7 80.8 85.4 109	0.683 1.0 0.0	0.582 1.0 0.0	78.8 -33.0 72.9 80.1 114	0.683 1.0 0.0
108	110	115	0.666 1.0 0.0	83.8 -27.8 80.7 85.4 108	0.651 1.0 0.0	82.8 -28.7 79.1 84.2 110	0.667 1.0 0.0	0.565 1.0 0.0	77.8 -34.1 71.4 79.2 115	0.667 1.0 0.0
110	111	116	0.65 1.0 0.0	82.7 -28.8 79.0 84.1 110	0.635 1.0 0.0	81.7 -29.6 77.4 82.9 111	0.65 1.0 0.0	0.547 1.0 0.0	76.9 -35.2 70.0 78.4 116	0.65 1.0 0.0
111	112	117	0.633 1.0 0.0	81.6 -29.7 77.2 82.7 111	0.619 1.0 0.0	80.8 -30.5 75.9 81.8 112	0.633 1.0 0.0	0.53 1.0 0.0	75.9 -36.2 68.5 77.5 117	0.633 1.0 0.0
112	113	119	0.616 1.0 0.0	80.6 -30.8 75.6 81.6 112	0.604 1.0 0.0	79.9 -31.6 74.6 81.1 113	0.617 1.0 0.0	0.512 1.0 0.0	75.0 -37.2 67.0 76.7 119	0.617 1.0 0.0
113	114	120	0.6 1.0 0.0	79.7 -31.9 74.3 80.9 113	0.589 1.0 0.0	79.1 -32.6 73.4 80.4 114	0.6 1.0 0.0	0.494 1.0 0.0	74.1 -38.2 65.6 76.0 120	0.6 1.0 0.0
114	115	121	0.583 1.0 0.0	78.8 -33.0 72.9 80.1 114	0.574 1.0 0.0	78.3 -33.6 72.2 79.7 115	0.583 1.0 0.0	0.474 1.0 0.0	73.3 -39.3 64.4 75.5 121	0.583 1.0 0.0
115	116	122	0.566 1.0 0.0	77.9 -34.1 71.5 79.3 115	0.559 1.0 0.0	77.5 -34.5 71.0 78.9 116	0.567 1.0 0.0	0.455 1.0 0.0	72.6 -40.4 63.2 75.1 122	0.567 1.0 0.0
116	117	123	0.55 1.0 0.0	77.0 -35.1 70.2 78.5 116	0.544 1.0 0.0	76.7 -35.4 69.7 78.2 117	0.55 1.0 0.0	0.435 1.0 0.0	71.8 -41.4 62.0 74.6 123	0.55 1.0 0.0
117	118	124	0.533 1.0 0.0	76.1 -36.1 68.8 77.7 117	0.529 1.0 0.0	75.9 -36.3 68.4 77.5 118	0.533 1.0 0.0	0.416 1.0 0.0	71.0 -42.4 60.8 74.1 124	0.533 1.0 0.0
118	119	126	0.516 1.0 0.0	75.2 -37.0 67.3 76.9 118	0.514 1.0 0.0	75.1 -37.1 67.2 76.8 119	0.517 1.0 0.0	0.396 1.0 0.0	70.2 -43.3 59.5 73.7 126	0.517 1.0 0.0
119	120	127	0.5 1.0 0.0	74.3 -37.9 65.9 76.1 119	0.499 1.0 0.0	74.3 -37.9 65.9 76.1 120	0.5 1.0 0.0	0.377 1.0 0.0	69.5 -44.2 58.3 73.2 127	0.5 1.0 0.0

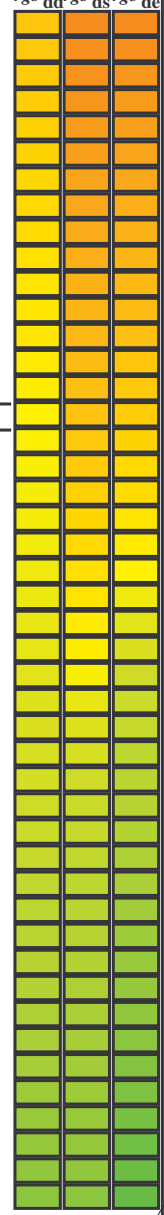

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI85/RI85.HTM>  
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20150701-RI85/RI85LONP.PDF /.PS  
la domanda per la misura di uscita della stampante laser, separazione cmy0 (CMY0)  
TUB materiale: code=rh4ta

grafico TUB-RI85; cerchio delle tinte a 16 passi, cf=1  
cerchio delle tinte a 48 passi; rgb-LabCh\*tavole

immettree: rgb/cmyk -> rgb<sub>d</sub>  
uscita: trasferire a cmy0<sub>d</sub>

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6\*; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM<sub>s</sub>; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBCM<sub>d</sub>; h<sub>ab,d</sub> = 34.2, 99.6, 152.8, 229.7, 299.0, 352.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM<sub>e</sub>; h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb <sup>*</sup> dd361M	LAB <sup>*</sup> ddx361Mi (x=LabCh)	rgb <sup>*</sup> ds361Mi	LAB <sup>*</sup> dsx361Mi (x=LabCh)	rgb <sup>*</sup> dd361Mi	LAB <sup>*</sup> dex361Mi (x=LabCh)	rgb <sup>*</sup> dd361Mi	LAB <sup>*</sup> de361Mi	rgb <sup>*</sup> ds361Mi	LAB <sup>*</sup> dsx361Mi (x=LabCh)	rgb <sup>*</sup> dd361Mi	LAB <sup>*</sup> dex361Mi (x=LabCh)	rgb <sup>*</sup> ds361Mi	LAB <sup>*</sup> dsx361Mi (x=LabCh)	rgb <sup>*</sup> dd361Mi	LAB <sup>*</sup> dex361Mi (x=LabCh)	rgb <sup>*</sup> ds361Mi	LAB <sup>*</sup> dsx361Mi (x=LabCh)	rgb <sup>*</sup> dd361Mi	LAB <sup>*</sup> dex361Mi (x=LabCh)	rgb <sup>*</sup> ds361Mi	LAB <sup>*</sup> dsx361Mi (x=LabCh)	rgb <sup>*</sup> dd361Mi	LAB <sup>*</sup> dex361Mi (x=LabCh)						
119	120	127	0.5	1.0	0.0	74.3	-37.9	65.9	76.1	119	0.499	1.0	0.0	74.3	-37.9	65.9	76.1	120	0.5	1.0	0.0	0.377	1.0	0.0	69.5	-44.2	58.3	73.2	127	0.5	1.0	0.0
120	121	128	0.483	1.0	0.0	73.6	-38.9	64.9	75.7	120	0.482	1.0	0.0	73.6	-38.9	64.9	75.7	121	0.483	1.0	0.0	0.363	1.0	0.0	68.7	-45.3	57.2	73.0	128	0.483	1.0	0.0
121	122	129	0.466	1.0	0.0	73.0	-39.8	63.9	75.3	121	0.465	1.0	0.0	73.0	-39.8	63.9	75.3	122	0.465	1.0	0.0	0.35	1.0	0.0	68.0	-46.2	56.0	72.7	129	0.465	1.0	0.0
122	123	130	0.45	1.0	0.0	72.3	-40.7	62.9	74.9	122	0.448	1.0	0.0	72.3	-40.7	62.8	74.9	123	0.45	1.0	0.0	0.336	1.0	0.0	67.3	-47.2	54.9	72.5	130	0.45	1.0	0.0
123	124	131	0.433	1.0	0.0	71.7	-41.5	61.8	74.5	123	0.431	1.0	0.0	71.6	-41.6	61.8	74.5	124	0.433	1.0	0.0	0.323	1.0	0.0	66.5	-48.2	53.7	72.2	131	0.433	1.0	0.0
124	125	133	0.416	1.0	0.0	71.0	-42.4	60.8	74.1	124	0.415	1.0	0.0	71.0	-42.4	60.7	74.1	125	0.416	1.0	0.0	0.31	1.0	0.0	65.8	-49.1	52.5	72.0	133	0.416	1.0	0.0
125	126	134	0.4	1.0	0.0	70.4	-43.2	59.7	73.7	125	0.398	1.0	0.0	70.3	-43.2	59.6	73.7	126	0.4	1.0	0.0	0.296	1.0	0.0	65.1	-49.9	51.4	71.7	134	0.4	1.0	0.0
126	127	135	0.383	1.0	0.0	69.7	-44.0	58.7	73.3	126	0.381	1.0	0.0	69.7	-44.0	58.6	73.3	127	0.383	1.0	0.0	0.283	1.0	0.0	64.3	-50.8	50.2	71.5	135	0.383	1.0	0.0
128	128	136	0.366	1.0	0.0	68.9	-45.0	57.4	73.0	128	0.368	1.0	0.0	69.0	-44.9	57.6	73.1	128	0.367	1.0	0.0	0.27	1.0	0.0	63.6	-51.6	48.9	71.2	136	0.367	1.0	0.0
129	129	137	0.35	1.0	0.0	68.0	-46.3	56.0	72.7	129	0.356	1.0	0.0	68.4	-45.7	56.6	72.8	129	0.35	1.0	0.0	0.257	1.0	0.0	62.8	-52.4	47.7	71.0	137	0.35	1.0	0.0
131	130	138	0.333	1.0	0.0	67.1	-47.5	54.6	72.4	131	0.345	1.0	0.0	67.7	-46.6	55.6	72.6	130	0.333	1.0	0.0	0.242	1.0	0.0	62.2	-53.3	46.5	70.8	138	0.333	1.0	0.0
132	131	140	0.316	1.0	0.0	66.1	-48.6	53.1	72.0	132	0.334	1.0	0.0	67.1	-47.4	54.6	72.4	131	0.317	1.0	0.0	0.225	1.0	0.0	61.6	-54.2	45.4	70.8	140	0.317	1.0	0.0
133	132	141	0.3	1.0	0.0	65.2	-49.8	51.6	71.7	133	0.322	1.0	0.0	66.5	-48.2	53.7	72.2	132	0.3	1.0	0.0	0.207	1.0	0.0	61.0	-55.1	44.3	70.8	141	0.3	1.0	0.0
135	133	142	0.283	1.0	0.0	64.3	-50.8	50.1	71.4	135	0.311	1.0	0.0	65.9	-49.0	52.6	72.0	133	0.283	1.0	0.0	0.19	1.0	0.0	60.4	-56.0	43.2	70.8	142	0.283	1.0	0.0
136	134	143	0.266	1.0	0.0	63.3	-51.9	48.6	71.1	136	0.299	1.0	0.0	65.2	-49.8	51.6	71.8	134	0.267	1.0	0.0	0.173	1.0	0.0	59.9	-56.8	42.0	70.7	143	0.267	1.0	0.0
138	135	144	0.25	1.0	0.0	62.4	-52.9	47.0	70.8	138	0.288	1.0	0.0	64.6	-50.5	50.6	71.6	135	0.25	1.0	0.0	0.156	1.0	0.0	59.3	-57.6	40.8	70.7	144	0.25	1.0	0.0
139	136	145	0.233	1.0	0.0	61.9	-53.8	46.0	70.8	139	0.277	1.0	0.0	64.0	-51.2	49.6	71.3	136	0.233	1.0	0.0	0.139	1.0	0.0	58.7	-58.4	39.6	70.7	145	0.233	1.0	0.0
140	137	147	0.216	1.0	0.0	61.3	-54.7	44.9	70.7	140	0.265	1.0	0.0	63.3	-51.9	48.5	71.1	137	0.217	1.0	0.0	0.121	1.0	0.0	58.1	-59.3	38.5	70.8	147	0.217	1.0	0.0
141	138	148	0.2	1.0	0.0	60.7	-55.5	43.8	70.7	141	0.254	1.0	0.0	62.7	-52.6	47.5	70.9	138	0.2	1.0	0.0	0.097	1.0	0.0	57.5	-60.5	37.5	71.3	148	0.2	1.0	0.0
142	139	149	0.183	1.0	0.0	60.2	-56.4	42.6	70.7	142	0.24	1.0	0.0	62.1	-53.4	46.5	70.8	139	0.183	1.0	0.0	0.072	1.0	0.0	56.9	-61.7	36.5	71.8	149	0.183	1.0	0.0
144	140	150	0.166	1.0	0.0	59.6	-57.2	41.5	70.7	144	0.226	1.0	0.0	61.6	-54.1	45.5	70.8	140	0.167	1.0	0.0	0.048	1.0	0.0	56.3	-62.9	35.5	72.3	150	0.167	1.0	0.0
145	141	151	0.15	1.0	0.0	59.0	-58.0	40.3	70.7	145	0.211	1.0	0.0	61.2	-54.9	44.5	70.8	141	0.15	1.0	0.0	0.023	1.0	0.0	55.7	-64.1	34.5	72.9	151	0.15	1.0	0.0
146	142	152	0.133	1.0	0.0	58.5	-58.8	39.2	70.6	146	0.197	1.0	0.0	60.7	-55.7	43.6	70.8	142	0.133	1.0	0.0	0.0	1.0	0.001	55.1	-65.1	33.4	73.3	152	0.133	1.0	0.0
147	143	154	0.116	1.0	0.0	58.0	-59.6	38.2	70.8	147	0.182	1.0	0.0	60.2	-56.4	42.6	70.8	143	0.117	1.0	0.0	0.0	1.0	0.023	55.1	-64.9	31.6	72.3	154	0.117	1.0	0.0
148	144	155	0.1	1.0	0.0	57.5	-60.4	37.6	71.2	148	0.167	1.0	0.0	59.7	-57.1	41.6	70.7	144	0.1	1.0	0.0	0.0	1.0	0.045	55.0	-64.7	29.9	71.4	155	0.1	1.0	0.0
148	145	156	0.083	1.0	0.0	57.1	-61.2	36.9	71.5	148	0.153	1.0	0.0	59.2	-57.8	40.6	70.7	145	0.083	1.0	0.0	0.0	1.0	0.067	55.0	-64.4	28.2	70.4	156	0.083	1.0	0.0
149	146	157	0.066	1.0	0.0	56.7	-62.0	36.3	71.9	149	0.138	1.0	0.0	58.7	-58.5	39.5	70.7	146	0.067	1.0	0.0	0.0	1.0	0.089	54.9	-64.1	26.5	69.4	157	0.067	1.0	0.0
150	147	158	0.049	1.0	0.0	56.3	-62.8	35.6	72.2	150	0.123	1.0	0.0	58.2	-59.2	38.5	70.7	147	0.05	1.0	0.0	0.0	1.0	0.11	54.8	-63.7	24.8	68.5	158	0.05	1.0	0.0
151	148	159	0.033	1.0	0.0	55.9	-63.6	34.9	72.6	151	0.102	1.0	0.0	57.6	-60.3	37.7	71.2	148	0.033	1.0	0.0	0.0	1.0	0.132	54.8	-63.2	23.2	67.5	159	0.033	1.0	0.0
152	149	161	0.016	1.0	0.0	55.5	-64.4	34.2	72.9	152	0.081	1.0	0.0	57.1	-61.3	36.9	71.6	149	0.017	1.0	0.0	0.0	1.0	0.154	54.9	-62.7	21.5	66.4	161	0.017	1.0	0.0
152	150	162	0.0	1.0	0.0	55.1	-65.2	33.4	73.3	152	G <sub>d</sub> 0.06	1.0	0.0	56.6	-62.3	36.0	72.1	150	G <sub>s</sub> 0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.175	55.1	-62.1	19.9	65.3	162	G <sub>e</sub> 0.0	1.0	0.0
153	151	163	0.0	1.0	0.016	55.0	-65.1	32.1	72.6	153	0.039	1.0	0.0	56.1	-63.3	35.2	72.5	151	0.0	1.0	0.017	0.0	1.0	0.192	55.1	-61.6	18.7	64.5	163	0.0	1.0	0.017
154	152	164	0.0	1.0	0.033	55.0	-64.9	30.8	71.8	154	0.018	1.0	0.0	55.6	-64.3	34.3	73.0	152	0.0	1.0	0.033	0.0	1.0	0.209	55.2	-61.1	17.5	63.6	164	0.0	1.0	0.033
155	153	164	0.0	1.0	0.05	54.9	-64.7	29.4	71.1	155	0.0	1.0	0.003	55.1	-65.1	33.2	73.2	153	0.0	1.0	0.05	0.0	1.0	0.226	55.3	-60.5	16.3	62.8	164	0.0	1.0	0.05
156	154	165	0.0	1.0	0.066	54.9	-64.5	28.1	70.3	156	0.0	1.0	0.022	55.1	-65.0	31.7	72.4	154	0.0	1.0	0.067	0.0	1.0	0.243	55.4	-60.0	15.1	61.9	165	0.0	1.0	0.067
157	155	166	0.0	1.0	0.083	54.9	-64.2	26.9	69.6	157	0.0	1.0	0.041	55.0	-64.7	30.2	71.5	155	0.0	1.0	0.083	0.0	1.0	0.258	55.5	-59.5	14.0	61.2	166	0.0	1.0	0.083
158	156	167	0.0	1.0	0.1	54.8	-63.9	25.6	68.9	158	0.0	1.0	0.059	55.0	-64.5	28.8	70.7	156	0.0	1.0	0.1	0.0	1.0	0.272	55.6	-59.0	12.9	60.5	167	0.0	1.0	0.1
159	157	168	0.0	1.0	0.116	54.8	-63.6	24.3	68.1	159	0.0	1.0	0.078	54.9	-64.2	27.3	69.9	157	0.0	1.0	0.117	0.0	1.0	0.285	55.6	-58.6	11.8	59.8	168	0.0	1.0	0.117
159	158	169	0.0	1.0	0.133	54.8	-63.3	23.1	67.3	159	0.0	1.0	0.097	54.9	-63.9	25.9	69.1	158	0.0	1.0	0.133	0.0	1.0	0.299	55.7	-58.1	10.8	59.2	169	0.0	1.0	0.133
160	159	170	0.0	1.0	0.15	54.9	-62.8	21.8	66.5	160	0.0																					



Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM<sub>d</sub>; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;


Six hue angles of the device colours RYGBCM<sub>d</sub>; h<sub>ab,d</sub> = 34.2, 99.6, 152.8, 229.7, 299.0, 352.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM<sub>e</sub>; h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	rgb* dd	rgb* ds	rgb* de
166	165	175	0.0	1.0	0.25	55.4	-59.8	14.6	61.5	166	0.0	1.0	0.25	
167	166	176	0.0	1.0	0.266	55.5	-59.2	13.2	60.7	167	0.0	1.0	0.267	
168	167	177	0.0	1.0	0.283	55.6	-58.7	11.9	59.9	168	0.0	1.0	0.283	
169	168	178	0.0	1.0	0.3	55.7	-58.1	10.6	59.1	169	0.0	1.0	0.3	
170	169	179	0.0	1.0	0.316	55.8	-57.5	9.4	58.2	170	0.0	1.0	0.317	
171	170	180	0.0	1.0	0.333	55.9	-56.8	8.1	57.4	171	0.0	1.0	0.333	
172	171	181	0.0	1.0	0.35	56.0	-56.2	6.9	56.6	172	0.0	1.0	0.35	
174	172	182	0.0	1.0	0.366	56.1	-55.5	5.7	55.8	174	0.0	1.0	0.367	
175	173	183	0.0	1.0	0.383	56.2	-54.8	4.5	55.0	175	0.0	1.0	0.383	
176	174	184	0.0	1.0	0.4	56.3	-54.2	3.2	54.3	176	0.0	1.0	0.4	
177	175	185	0.0	1.0	0.416	56.4	-53.6	1.9	53.7	177	0.0	1.0	0.417	
179	176	185	0.0	1.0	0.433	56.5	-53.0	0.6	53.0	179	0.0	1.0	0.433	
180	177	186	0.0	1.0	0.45	56.6	-52.3	-0.5	52.3	180	0.0	1.0	0.45	
181	178	187	0.0	1.0	0.466	56.7	-51.6	-1.7	51.6	181	0.0	1.0	0.467	
183	179	188	0.0	1.0	0.483	56.8	-50.9	-2.9	50.9	183	0.0	1.0	0.483	
184	180	189	0.0	1.0	0.5	56.9	-50.1	-4.0	50.3	184	0.0	1.0	0.5	
186	181	190	0.0	1.0	0.516	56.9	-49.5	-5.2	49.8	186	0.0	1.0	0.517	
187	182	191	0.0	1.0	0.533	57.0	-48.9	-6.4	49.3	187	0.0	1.0	0.533	
188	183	192	0.0	1.0	0.55	57.1	-48.3	-7.5	48.8	188	0.0	1.0	0.55	
190	184	193	0.0	1.0	0.566	57.2	-47.6	-8.6	48.4	190	0.0	1.0	0.567	
191	185	194	0.0	1.0	0.583	57.2	-46.9	-9.7	47.9	191	0.0	1.0	0.583	
193	186	195	0.0	1.0	0.6	57.3	-46.2	-10.7	47.4	193	0.0	1.0	0.6	
194	187	195	0.0	1.0	0.616	57.4	-45.5	-11.8	47.0	194	0.0	1.0	0.617	
195	188	196	0.0	1.0	0.633	57.4	-44.8	-12.8	46.6	195	0.0	1.0	0.633	
197	189	197	0.0	1.0	0.65	57.4	-44.4	-13.8	46.5	197	0.0	1.0	0.65	
198	190	198	0.0	1.0	0.666	57.5	-43.9	-14.7	46.3	198	0.0	1.0	0.667	
199	191	199	0.0	1.0	0.683	57.5	-43.3	-15.7	46.1	199	0.0	1.0	0.683	
201	192	200	0.0	1.0	0.7	57.5	-42.8	-16.6	45.9	201	0.0	1.0	0.7	
202	193	201	0.0	1.0	0.716	57.5	-42.2	-17.5	45.7	202	0.0	1.0	0.717	
203	194	202	0.0	1.0	0.733	57.5	-41.6	-18.4	45.5	203	0.0	1.0	0.733	
205	195	203	0.0	1.0	0.75	57.5	-41.0	-19.3	45.3	205	0.0	1.0	0.75	
206	196	204	0.0	1.0	0.766	57.3	-40.7	-20.5	45.6	206	0.0	1.0	0.767	
208	197	205	0.0	1.0	0.783	57.1	-40.3	-21.6	45.8	208	0.0	1.0	0.783	
209	198	206	0.0	1.0	0.8	56.9	-39.9	-22.8	46.0	209	0.0	1.0	0.8	
211	199	206	0.0	1.0	0.816	56.7	-39.5	-23.9	46.2	211	0.0	1.0	0.817	
212	200	207	0.0	1.0	0.833	56.5	-39.1	-25.0	46.4	212	0.0	1.0	0.833	
214	201	208	0.0	1.0	0.85	56.3	-38.6	-26.2	46.6	214	0.0	1.0	0.85	
215	202	209	0.0	1.0	0.866	56.1	-38.0	-27.3	46.8	215	0.0	1.0	0.867	
217	203	210	0.0	1.0	0.883	55.8	-37.6	-28.6	47.2	217	0.0	1.0	0.883	
219	204	211	0.0	1.0	0.9	55.4	-37.1	-30.1	47.8	219	0.0	1.0	0.9	
220	205	212	0.0	1.0	0.916	55.1	-36.6	-31.6	48.4	220	0.0	1.0	0.917	
222	206	213	0.0	1.0	0.933	54.7	-36.1	-33.2	49.0	222	0.0	1.0	0.933	
224	207	214	0.0	1.0	0.95	54.3	-35.5	-34.7	49.6	224	0.0	1.0	0.95	
226	208	215	0.0	1.0	0.966	54.0	-34.8	-36.2	50.2	226	0.0	1.0	0.967	
227	209	216	0.0	1.0	0.983	53.6	-34.1	-37.7	50.8	227	0.0	1.0	0.983	
229	210	216	0.0	1.0	1.0	53.2	-33.3	-39.2	51.4	229	0.0	1.0	1.0	

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI85/RI85.HTM  
 informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20150701-RI85/RI85LONP.PDF /.PS  
 la domanda per la misura di uscita della stampante laser, separazione cmy0 (CMY0)  
 TUB materiale: code=rh4ta

grafico TUB-RI85; cerchio delle tinte a 16 passi, cf=1  
 cerchio delle tinte a 48 passi; rgb-LabCh\*tavole  
 immettree: rgb/cmyk -> rgb<sub>d</sub>  
 uscita: trasferire a cmy0<sub>d</sub>







Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6\*; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM<sub>s</sub>;  $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$ ;  
 Six hue angles of the device colours RYGBCM<sub>d</sub>;  $h_{ab,d} = 34.2, 99.6, 152.8, 229.7, 299.0, 352.3$ ; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM<sub>e</sub>;  $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	$rgb^*_d$	$rgb^*_s$	$rgb^*_e$	$LAB^*_d$						$LAB^*_s$						$LAB^*_e$															
			dd361M			dex361Mi (x=LabCh)						dex361Mi (x=LabCh)						dex361Mi (x=LabCh)															
$B_d$	$B_s$	$B_e$																															
274	255	258	0.0	0.25	1.0	36.0	3.7	-47.8	47.9	274	0.0	0.495	1.0	46.1	-12.9	-48.4	50.2	255	0.0	0.25	1.0	0.0	0.451	1.0	44.3	-10.2	-48.4	49.6	258	0.0	0.25	1.0	
276	256	258	0.0	0.233	1.0	35.8	5.1	-47.4	47.7	276	0.0	0.481	1.0	45.5	-12.0	-48.4	50.0	256	0.0	0.233	1.0	0.0	0.438	1.0	43.8	-9.4	-48.4	49.4	258	0.0	0.233	1.0	
278	257	259	0.0	0.216	1.0	35.6	6.6	-47.1	47.5	278	0.0	0.466	1.0	44.9	-11.1	-48.4	49.8	257	0.0	0.217	1.0	0.0	0.424	1.0	43.3	-8.6	-48.4	49.3	259	0.0	0.217	1.0	
279	258	260	0.0	0.2	1.0	35.4	8.0	-46.7	47.3	279	0.0	0.452	1.0	44.4	-10.2	-48.4	49.6	258	0.0	0.2	1.0	0.0	0.411	1.0	42.8	-7.8	-48.4	49.1	260	0.0	0.2	1.0	
281	259	261	0.0	0.183	1.0	35.2	9.4	-46.2	47.1	281	0.0	0.437	1.0	43.8	-9.3	-48.4	49.4	259	0.0	0.183	1.0	0.0	0.398	1.0	42.3	-7.0	-48.3	48.9	261	0.0	0.183	1.0	
283	260	262	0.0	0.166	1.0	35.0	10.8	-45.7	47.0	283	0.0	0.423	1.0	43.2	-8.5	-48.4	49.3	260	0.0	0.167	1.0	0.0	0.385	1.0	41.7	-6.2	-48.3	48.8	262	0.0	0.167	1.0	
285	261	263	0.0	0.15	1.0	34.8	12.1	-45.2	46.8	285	0.0	0.408	1.0	42.7	-7.6	-48.4	49.1	261	0.0	0.15	1.0	0.0	0.372	1.0	41.3	-5.4	-48.2	48.6	263	0.0	0.15	1.0	
286	262	264	0.0	0.133	1.0	34.6	13.5	-44.6	46.6	286	0.0	0.393	1.0	42.1	-6.7	-48.3	48.9	262	0.0	0.133	1.0	0.0	0.362	1.0	40.8	-4.6	-48.3	48.6	264	0.0	0.133	1.0	
288	263	265	0.0	0.116	1.0	34.3	14.7	-44.2	46.6	288	0.0	0.379	1.0	41.5	-5.8	-48.2	48.7	263	0.0	0.117	1.0	0.0	0.352	1.0	40.4	-3.8	-48.3	48.5	265	0.0	0.117	1.0	
289	264	266	0.0	0.1	1.0	34.0	16.0	-44.0	46.8	289	0.0	0.367	1.0	41.0	-5.0	-48.2	48.6	264	0.0	0.1	1.0	0.0	0.342	1.0	40.0	-3.1	-48.3	48.5	266	0.0	0.1	1.0	
291	265	267	0.0	0.083	1.0	33.7	17.2	-43.8	47.0	291	0.0	0.356	1.0	40.6	-4.1	-48.3	48.6	265	0.0	0.083	1.0	0.0	0.331	1.0	39.5	-2.3	-48.3	48.4	267	0.0	0.083	1.0	
292	266	268	0.0	0.066	1.0	33.3	18.4	-43.5	47.2	292	0.0	0.345	1.0	40.1	-3.3	-48.3	48.5	266	0.0	0.067	1.0	0.0	0.321	1.0	39.1	-1.5	-48.2	48.4	268	0.0	0.067	1.0	
294	267	269	0.0	0.049	1.0	33.0	19.7	-43.2	47.5	294	0.0	0.333	1.0	39.6	-2.4	-48.3	48.4	267	0.0	0.05	1.0	0.0	0.311	1.0	38.7	-0.7	-48.2	48.3	269	0.0	0.05	1.0	
296	268	269	0.0	0.033	1.0	32.7	20.9	-42.9	47.7	296	0.0	0.322	1.0	39.1	-1.6	-48.2	48.4	268	0.0	0.033	1.0	0.0	0.301	1.0	38.2	0.0	-48.1	48.2	269	0.0	0.033	1.0	
297	269	270	0.0	0.016	1.0	32.4	22.1	-42.5	47.9	297	0.0	0.311	1.0	38.7	-0.7	-48.2	48.3	269	0.0	0.017	1.0	0.0	0.291	1.0	37.8	0.7	-48.1	48.2	270	0.0	0.017	1.0	
299	270	271	0.0	0.0	1.0	32.1	23.4	-42.1	48.1	299	$B_d$	0.0	0.3	1.0	38.2	0.0	-48.1	48.2	$270 B_s$	0.0	0.0	1.0	0.0	0.281	1.0	37.4	1.5	-48.0	48.1	$271 B_e$	0.0	0.0	1.0
300	271	272	0.016	0.0	1.0	32.0	24.4	-41.7	48.3	300	0.0	0.289	1.0	37.7	0.8	-48.1	48.2	271	0.017	0.0	1.0	0.0	0.27	1.0	36.9	2.3	-47.9	48.1	272	0.017	0.0	1.0	
301	272	273	0.033	0.0	1.0	31.9	25.4	-41.4	48.6	301	0.0	0.278	1.0	37.2	1.7	-48.0	48.1	272	0.033	0.0	1.0	0.0	0.259	1.0	36.5	3.0	-47.8	48.0	273	0.033	0.0	1.0	
302	273	274	0.05	0.0	1.0	31.8	26.5	-41.0	48.8	302	0.0	0.266	1.0	36.8	2.5	-47.9	48.1	273	0.05	0.0	1.0	0.0	0.249	1.0	36.1	3.8	-47.7	48.0	274	0.05	0.0	1.0	
304	274	275	0.066	0.0	1.0	31.7	27.5	-40.6	49.0	304	0.0	0.255	1.0	36.3	3.3	-47.8	48.0	274	0.067	0.0	1.0	0.0	0.24	1.0	36.0	4.6	-47.5	47.9	275	0.067	0.0	1.0	
305	275	276	0.083	0.0	1.0	31.6	28.5	-40.1	49.2	305	0.0	0.245	1.0	36.0	4.2	-47.6	47.9	275	0.083	0.0	1.0	0.0	0.231	1.0	35.8	5.4	-47.3	47.7	276	0.083	0.0	1.0	
306	276	277	0.1	0.0	1.0	31.5	29.5	-39.6	49.5	306	0.0	0.236	1.0	35.9	5.0	-47.4	47.8	276	0.1	0.0	1.0	0.0	0.222	1.0	35.7	6.2	-47.1	47.6	277	0.1	0.0	1.0	
308	277	278	0.116	0.0	1.0	31.4	30.6	-39.1	49.7	308	0.0	0.226	1.0	35.8	5.8	-47.2	47.7	277	0.117	0.0	1.0	0.0	0.213	1.0	35.6	6.9	-46.9	47.5	278	0.117	0.0	1.0	
309	278	279	0.133	0.0	1.0	31.3	31.6	-38.6	49.9	309	0.0	0.217	1.0	35.7	6.6	-47.0	47.6	278	0.133	0.0	1.0	0.0	0.204	1.0	35.5	7.7	-46.7	47.4	279	0.133	0.0	1.0	
310	279	280	0.15	0.0	1.0	31.2	32.6	-38.0	50.1	310	0.0	0.207	1.0	35.5	7.4	-46.8	47.5	279	0.15	0.0	1.0	0.0	0.195	1.0	35.4	8.4	-46.5	47.3	280	0.15	0.0	1.0	
311	280	281	0.166	0.0	1.0	31.2	33.7	-37.4	50.3	311	0.0	0.198	1.0	35.4	8.2	-46.5	47.4	280	0.167	0.0	1.0	0.0	0.186	1.0	35.3	9.2	-46.2	47.2	281	0.167	0.0	1.0	
313	281	282	0.183	0.0	1.0	31.1	34.7	-36.8	50.6	313	0.0	0.189	1.0	35.3	9.0	-46.3	47.3	281	0.183	0.0	1.0	0.0	0.178	1.0	35.2	9.9	-46.0	47.1	282	0.183	0.0	1.0	
314	282	283	0.2	0.0	1.0	31.1	35.7	-36.1	50.8	314	0.0	0.179	1.0	35.2	9.8	-46.0	47.2	282	0.2	0.0	1.0	0.0	0.169	1.0	35.0	10.7	-45.7	47.0	283	0.2	0.0	1.0	
315	283	284	0.216	0.0	1.0	31.0	36.7	-35.4	51.0	315	0.0	0.17	1.0	35.1	10.6	-45.7	47.0	283	0.217	0.0	1.0	0.0	0.16	1.0	34.9	11.4	-45.4	46.9	284	0.217	0.0	1.0	
317	284	285	0.233	0.0	1.0	30.9	37.6	-34.7	51.2	317	0.0	0.16	1.0	34.9	11.4	-45.4	46.9	284	0.233	0.0	1.0	0.0	0.151	1.0	34.8	12.1	-45.1	46.8	285	0.233	0.0	1.0	
318	285	285	0.25	0.0	1.0	30.9	38.6	-34.0	51.4	318	0.0	0.151	1.0	34.8	12.1	-45.1	46.8	285	0.25	0.0	1.0	0.0	0.142	1.0	34.7	12.8	-44.8	46.7	285	0.25	0.0	1.0	
319	286	286	0.266	0.0	1.0	31.2	39.5	-33.6	51.9	319	0.0	0.141	1.0	34.7	12.9	-44.8	46.7	286	0.267	0.0	1.0	0.0	0.133	1.0	34.6	13.6	-44.5	46.6	286	0.267	0.0	1.0	
320	287	287	0.283	0.0	1.0	31.5	40.4	-33.3	52.4	320	0.0	0.132	1.0	34.6	13.6	-44.5	46.6	287	0.283	0.0	1.0	0.0	0.124	1.0	34.5	14.3	-44.2	46.5	287	0.283	0.0	1.0	
321	288	288	0.3	0.0	1.0	31.9	41.3	-32.9	52.9	321	0.0	0.122	1.0	34.4	14.4	-44.2	46.6	288	0.3	0.0	1.0	0.0	0.113	1.0	34.3	15.0	-44.1	46.7	288	0.3	0.0	1.0	
322	289	289	0.316	0.0	1.0	32.2	42.2	-32.5	53.3	322	0.0	0.111	1.0	34.2	15.2	-44.1	46.7	289	0.317	0.0	1.0	0.0	0.103	1.0	34.1	15.8	-44.0	46.8	289	0.317	0.0	1.0	
323	290	290	0.333	0.0	1.0	32.6	43.2	-32.1	53.8	323	0.0	0.1	1.0	34.0	16.0	-43.9	46.9	290	0.333	0.0	1.0	0.0	0.092	1.0	33.9	16.6	-43.8	47.0	290	0.333	0.0	1.0	
324	291	291	0.35	0.0	1.0	32.9	44.1	-31.7	54.3	324	0.0	0.089	1.0	33.8	16.8	-43.8	47.0	291	0.35	0.0	1.0	0.0	0.082	1.0	33.7	17.4	-43.7	47.1	291	0.35	0.0	1.0	
325	292	292	0.366	0.0	1.0	33.2	45.0	-31.2	54.8	325	0.0	0.078	1.0	33.6	17.7	-43.6	47.2	292	0.367	0.0	1.0	0.0	0.071	1.0	33.5	18.1	-43.5	47.2	292	0.367	0.0	1.0	
326	293	293	0.383	0.0	1.0	33.6	45.7	-30.8	55.1	326	0.0	0.067	1.0	33.4	18.5	-43.4	47.3	293	0.383	0.0	1.0	0.0	0.061	1.0	33.3	18.9	-43.3	47.4	293	0.383	0.0	1.0	
326	294	294	0.4	0.0	1.0	33.9	46.3	-30.3	55.4	326	0.0	0.056	1.0	33.2	19.3	-43.2	47.4	294	0.4	0.0	1.0	0.0	0.05	1.0	33.1	19.7	-43.1	47.5	294	0.4	0.0	1.0	
327	295	295	0.416	0.0	1.0	34.2	46.9	-29.8	55.6	327	0.0	0.044	1.0																				

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBCM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 34.2, 99.6, 152.8, 229.7, 299.0, 352.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* <sub>dd</sub> 361M	LAB* <sub>ddx361Mi</sub> (x=LabCh)	rgb* <sub>ds</sub> 361Mi	LAB* <sub>dsx361Mi</sub> (x=LabCh)	rgb* <sub>de</sub> 361Mi	LAB* <sub>dex361Mi</sub> (x=LabCh)	rgb* <sub>dd</sub> 361Mi	LAB* <sub>dd</sub> 361Mi	rgb* <sub>de</sub> 361Mi	LAB* <sub>de</sub> 361Mi																				
331	300	300	0.5	0.0	1.0	35.8	49.8	-27.2	56.7	331	0.013	0.0	1.0	32.1	24.2	-41.8	48.3	300	0.5	0.0	1.0	0.015	0.0	1.0	32.0	24.3	-41.7	48.4	300	0.5	0.0	1.0
332	301	301	0.516	0.0	1.0	36.2	50.5	-26.6	57.0	332	0.026	0.0	1.0	32.0	25.0	-41.5	48.5	301	0.517	0.0	1.0	0.027	0.0	1.0	32.0	25.1	-41.5	48.5	301	0.517	0.0	1.0
333	302	302	0.533	0.0	1.0	36.6	51.1	-26.0	57.4	333	0.039	0.0	1.0	31.9	25.8	-41.2	48.7	302	0.533	0.0	1.0	0.04	0.0	1.0	31.9	25.9	-41.2	48.7	302	0.533	0.0	1.0
333	303	303	0.55	0.0	1.0	37.1	51.8	-25.4	57.7	333	0.052	0.0	1.0	31.8	26.6	-40.9	48.9	303	0.55	0.0	1.0	0.052	0.0	1.0	31.8	26.6	-40.9	48.9	303	0.55	0.0	1.0
334	304	304	0.566	0.0	1.0	37.5	52.4	-24.7	58.0	334	0.065	0.0	1.0	31.7	27.4	-40.6	49.0	304	0.567	0.0	1.0	0.064	0.0	1.0	31.7	27.4	-40.6	49.0	304	0.567	0.0	1.0
335	305	304	0.583	0.0	1.0	37.9	53.1	-24.1	58.3	335	0.078	0.0	1.0	31.7	28.2	-40.2	49.2	305	0.583	0.0	1.0	0.077	0.0	1.0	31.7	28.2	-40.2	49.2	304	0.583	0.0	1.0
336	306	305	0.6	0.0	1.0	38.3	53.7	-23.4	58.6	336	0.091	0.0	1.0	31.6	29.0	-39.8	49.4	306	0.6	0.0	1.0	0.089	0.0	1.0	31.6	28.9	-39.9	49.4	305	0.6	0.0	1.0
337	307	306	0.616	0.0	1.0	38.7	54.4	-22.8	59.0	337	0.104	0.0	1.0	31.5	29.8	-39.5	49.6	307	0.617	0.0	1.0	0.101	0.0	1.0	31.5	29.7	-39.5	49.5	306	0.617	0.0	1.0
338	308	307	0.633	0.0	1.0	39.1	55.1	-22.2	59.4	338	0.117	0.0	1.0	31.4	30.6	-39.1	49.7	308	0.633	0.0	1.0	0.113	0.0	1.0	31.4	30.4	-39.2	49.7	307	0.633	0.0	1.0
338	309	308	0.65	0.0	1.0	39.5	55.8	-21.7	59.9	338	0.129	0.0	1.0	31.4	31.4	-38.7	49.9	309	0.65	0.0	1.0	0.126	0.0	1.0	31.4	31.2	-38.8	49.8	308	0.65	0.0	1.0
339	310	309	0.666	0.0	1.0	39.9	56.5	-21.2	60.4	339	0.142	0.0	1.0	31.3	32.2	-38.2	50.1	310	0.667	0.0	1.0	0.138	0.0	1.0	31.3	31.9	-38.4	50.0	309	0.667	0.0	1.0
340	311	310	0.683	0.0	1.0	40.3	57.2	-20.7	60.9	340	0.154	0.0	1.0	31.3	32.9	-37.8	50.2	311	0.683	0.0	1.0	0.149	0.0	1.0	31.3	32.6	-38.0	50.2	310	0.683	0.0	1.0
340	312	311	0.7	0.0	1.0	40.7	57.9	-20.2	61.3	340	0.167	0.0	1.0	31.2	33.7	-37.3	50.4	312	0.7	0.0	1.0	0.161	0.0	1.0	31.2	33.4	-37.6	50.3	311	0.7	0.0	1.0
341	313	312	0.716	0.0	1.0	41.1	58.6	-19.7	61.8	341	0.179	0.0	1.0	31.2	34.5	-36.9	50.6	313	0.717	0.0	1.0	0.173	0.0	1.0	31.2	34.1	-37.1	50.5	312	0.717	0.0	1.0
342	314	313	0.733	0.0	1.0	41.4	59.3	-19.2	62.3	342	0.192	0.0	1.0	31.1	35.2	-36.4	50.7	314	0.733	0.0	1.0	0.185	0.0	1.0	31.2	34.8	-36.7	50.6	313	0.733	0.0	1.0
342	315	314	0.75	0.0	1.0	41.8	60.0	-18.6	62.8	342	0.204	0.0	1.0	31.1	36.0	-35.9	50.9	315	0.75	0.0	1.0	0.197	0.0	1.0	31.1	35.5	-36.2	50.8	314	0.75	0.0	1.0
343	316	315	0.766	0.0	1.0	42.1	60.6	-18.1	63.3	343	0.217	0.0	1.0	31.0	36.7	-35.4	51.0	316	0.767	0.0	1.0	0.209	0.0	1.0	31.1	36.2	-35.7	50.9	315	0.767	0.0	1.0
343	317	316	0.783	0.0	1.0	42.5	61.2	-17.6	63.7	343	0.229	0.0	1.0	31.0	37.5	-34.8	51.2	317	0.783	0.0	1.0	0.22	0.0	1.0	31.0	36.9	-35.2	51.1	316	0.783	0.0	1.0
344	318	317	0.8	0.0	1.0	42.8	61.8	-17.1	64.2	344	0.242	0.0	1.0	31.0	38.2	-34.3	51.4	318	0.8	0.0	1.0	0.232	0.0	1.0	31.0	37.6	-34.7	51.3	317	0.8	0.0	1.0
345	319	318	0.816	0.0	1.0	43.1	62.4	-16.6	64.6	345	0.256	0.0	1.0	31.0	39.0	-33.8	51.7	319	0.817	0.0	1.0	0.244	0.0	1.0	30.9	38.3	-34.2	51.4	318	0.817	0.0	1.0
345	320	319	0.833	0.0	1.0	43.4	63.0	-16.1	65.1	345	0.274	0.0	1.0	31.4	40.0	-33.4	52.2	320	0.833	0.0	1.0	0.258	0.0	1.0	31.1	39.1	-33.7	51.7	319	0.833	0.0	1.0
346	321	320	0.85	0.0	1.0	43.7	63.6	-15.6	65.5	346	0.292	0.0	1.0	31.8	40.9	-33.1	52.7	321	0.85	0.0	1.0	0.275	0.0	1.0	31.4	40.0	-33.4	52.2	320	0.85	0.0	1.0
346	322	321	0.866	0.0	1.0	44.0	64.2	-15.1	66.0	346	0.31	0.0	1.0	32.1	41.9	-32.6	53.2	322	0.867	0.0	1.0	0.292	0.0	1.0	31.8	41.0	-33.0	52.7	321	0.867	0.0	1.0
347	323	321	0.883	0.0	1.0	44.4	64.9	-14.4	66.5	347	0.328	0.0	1.0	32.5	42.9	-32.2	53.7	323	0.883	0.0	1.0	0.309	0.0	1.0	32.1	41.9	-32.7	53.2	321	0.883	0.0	1.0
348	324	322	0.9	0.0	1.0	44.9	65.6	-13.8	67.1	348	0.345	0.0	1.0	32.9	43.9	-31.8	54.2	324	0.9	0.0	1.0	0.326	0.0	1.0	32.5	42.8	-32.3	53.7	322	0.9	0.0	1.0
348	325	323	0.916	0.0	1.0	45.3	66.4	-13.1	67.7	348	0.363	0.0	1.0	33.2	44.8	-31.3	54.7	325	0.917	0.0	1.0	0.343	0.0	1.0	32.8	43.7	-31.8	54.2	323	0.917	0.0	1.0
349	326	324	0.933	0.0	1.0	45.8	67.1	-12.4	68.2	349	0.383	0.0	1.0	33.6	45.7	-30.8	55.2	326	0.933	0.0	1.0	0.36	0.0	1.0	33.2	44.7	-31.4	54.6	324	0.933	0.0	1.0
350	327	325	0.95	0.0	1.0	46.2	67.8	-11.6	68.8	350	0.405	0.0	1.0	34.0	46.5	-30.1	55.5	327	0.95	0.0	1.0	0.377	0.0	1.0	33.5	45.6	-30.9	55.1	325	0.95	0.0	1.0
350	328	326	0.966	0.0	1.0	46.7	68.5	-10.9	69.4	350	0.426	0.0	1.0	34.4	47.3	-29.5	55.8	328	0.967	0.0	1.0	0.398	0.0	1.0	33.9	46.3	-30.3	55.4	326	0.967	0.0	1.0
351	329	327	0.983	0.0	1.0	47.2	69.2	-10.1	70.0	351	0.448	0.0	1.0	34.9	48.1	-28.8	56.1	329	0.983	0.0	1.0	0.419	0.0	1.0	34.3	47.0	-29.7	55.7	327	0.983	0.0	1.0
352	330	328	1.0	0.0	1.0	47.6	69.9	-9.4	70.6	352	0.47	0.0	1.0	35.3	48.8	-28.1	56.4	330	1.0	0.0	1.0	0.44	0.0	1.0	34.7	47.8	-29.0	56.0	328	1.0	0.0	1.0
352	331	329	1.0	0.0	0.983	47.5	69.9	-9.1	70.5	352	0.492	0.0	1.0	35.7	49.6	-27.4	56.7	331	1.0	0.0	0.983	0.461	0.0	1.0	35.1	48.5	-28.4	56.2	329	1.0	0.0	0.983
352	332	330	1.0	0.0	0.966	47.4	69.9	-8.9	70.5	352	0.513	0.0	1.0	36.2	50.3	-26.7	57.0	332	1.0	0.0	0.967	0.481	0.0	1.0	35.5	49.2	-27.7	56.5	330	1.0	0.0	0.967
352	333	331	1.0	0.0	0.95	47.3	69.9	-8.6	70.4	352	0.533	0.0	1.0	36.7	51.1	-26.0	57.4	333	1.0	0.0	0.95	0.502	0.0	1.0	35.9	49.9	-27.1	56.8	331	1.0	0.0	0.95
353	334	332	1.0	0.0	0.933	47.2	69.8	-8.4	70.3	353	0.552	0.0	1.0	37.2	51.9	-25.2	57.8	334	1.0	0.0	0.933	0.521	0.0	1.0	36.4	50.7	-26.4	57.2	332	1.0	0.0	0.933
353	335	333	1.0	0.0	0.916	47.1	69.8	-8.2	70.3	353	0.572	0.0	1.0	37.7	52.7	-24.5	58.2	335	1.0	0.0	0.917	0.539	0.0	1.0	36.8	51.4	-25.7	57.5	333	1.0	0.0	0.917
353	336	334	1.0	0.0	0.9	47.1	69.8	-7.9	70.2	353	0.592	0.0	1.0	38.2	53.5	-23.7	58.5	336	1.0	0.0	0.9	0.558	0.0	1.0	37.3	52.2	-25.0	57.9	334	1.0	0.0	0.9
353	337	335	1.0	0.0	0.883	47.0	69.7	-7.7	70.2	353	0.612	0.0	1.0	38.7	54.2	-22.9	58.9	337	1.0	0.0	0.883	0.577	0.0	1.0	37.8	52.9	-24.3	58.3	335	1.0	0.0	0.883
354	338	336	1.0	0.0	0.866	46.9	69.6	-7.1	69.9	354	0.633	0.0	1.0	39.2	55.1	-22.2	59.4	338	1.0	0.0	0.867	0.596	0.0	1.0	38.3	53.6	-23.6	58.6	336	1.0	0.0	0.867
354	339	337	1.0	0.0	0.85	46.8	69.2	-6.2	69.5	354	0.658	0.0	1.0	39.8	56.1	-21.5	60.1	339	1.0	0.0	0.85	0.614	0.0	1.0	38.7	54.3	-22.8	59.0	337	1.0	0.0	0.85
355	340	338	1.0	0.0	0.833	46.7	68.8	-5.3	69.0	355	0.682	0.0																				

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6\*; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM;  $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$ ;

Six hue angles of the device colours RYGBCM;  $h_{ab,d} = 34.2, 99.6, 152.8, 229.7, 299.0, 352.3$ ; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM;  $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

Table with columns for colorimetric data including device colors (h\_ab,d, h\_ab,s, h\_ab,e), elementary colors (rgb\*, ds361Mi, LAB\*, dsx361Mi), and maximum color M (rgb\*, de361Mi, LAB\*, dex361Mi). Rows 359-394.

grafico TUB-RI85; cerchio delle tinte a 16 passi, cf=1 cerchio delle tinte a 48 passi; rgb-LabCh\*tavole

immettree: rgb/cmyk -> rgb\_d uscita: trasferire a cmy0\_d

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI85/RI85.HTM informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20150701-RI85/RI85LONP.PDF /PS la domanda per la misura di uscita della stampante laser, separazione cmy0 (CMY0) TUB materiale: code=rh4ta

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI85/RI85LONP.PDF /.PS; uscita di trasferimento  
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 18/33

nif	HC*Fd	rgb_Fd	icr_Fd	hs_Fd	rgb*Fd	LabC*H*Fd	LabC*H*Fd	rgb*Fd	DF*Fd	hs*Fd	rgb*Fd	LabC*H*Fd	rgb*Fd	LabC*H*Fd	rgb*Fd
0/648	R00Y_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1/657	R13Y_100_100a	1.0	0.125	0.0	0.0	0.116	0.0	0.116	0.0	0.116	0.0	0.116	0.0	0.116	0.0
2/666	R25Y_100_100a	1.0	0.25	0.0	0.0	0.233	0.0	0.233	0.0	0.233	0.0	0.233	0.0	0.233	0.0
3/675	R37Y_100_100a	1.0	0.375	0.0	0.0	0.366	0.0	0.366	0.0	0.366	0.0	0.366	0.0	0.366	0.0
4/684	R50Y_100_100a	1.0	0.5	0.0	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0
5/693	R63Y_100_100a	1.0	0.625	0.0	0.0	0.633	0.0	0.633	0.0	0.633	0.0	0.633	0.0	0.633	0.0
6/702	R75Y_100_100a	1.0	0.75	0.0	0.0	0.766	0.0	0.766	0.0	0.766	0.0	0.766	0.0	0.766	0.0
7/711	R88Y_100_100a	1.0	0.875	0.0	0.0	0.883	0.0	0.883	0.0	0.883	0.0	0.883	0.0	0.883	0.0
8/720	Y00C_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9/639	Y13C_100_100a	0.875	0.0	0.0	0.0	0.883	0.0	0.883	0.0	0.883	0.0	0.883	0.0	0.883	0.0
10/558	Y25C_100_100a	0.75	0.0	0.0	0.0	0.766	0.0	0.766	0.0	0.766	0.0	0.766	0.0	0.766	0.0
11/477	Y37C_100_100a	0.625	0.0	0.0	0.0	0.633	0.0	0.633	0.0	0.633	0.0	0.633	0.0	0.633	0.0
12/396	Y50C_100_100a	0.5	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0
13/315	Y63C_100_100a	0.375	0.0	0.0	0.0	0.366	0.0	0.366	0.0	0.366	0.0	0.366	0.0	0.366	0.0
14/234	Y75C_100_100a	0.25	0.0	0.0	0.0	0.233	0.0	0.233	0.0	0.233	0.0	0.233	0.0	0.233	0.0
15/153	Y88C_100_100a	0.125	0.0	0.0	0.0	0.116	0.0	0.116	0.0	0.116	0.0	0.116	0.0	0.116	0.0
16/72	G00C_100_100a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
17/73	G13C_100_100a	0.0	0.125	0.0	0.0	0.116	0.0	0.116	0.0	0.116	0.0	0.116	0.0	0.116	0.0
18/74	G25C_100_100a	0.0	0.25	0.0	0.0	0.233	0.0	0.233	0.0	0.233	0.0	0.233	0.0	0.233	0.0
19/75	G37C_100_100a	0.0	0.375	0.0	0.0	0.366	0.0	0.366	0.0	0.366	0.0	0.366	0.0	0.366	0.0
20/76	G50C_100_100a	0.0	0.5	0.0	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0
21/77	G63C_100_100a	0.0	0.625	0.0	0.0	0.633	0.0	0.633	0.0	0.633	0.0	0.633	0.0	0.633	0.0
22/78	G75C_100_100a	0.0	0.75	0.0	0.0	0.766	0.0	0.766	0.0	0.766	0.0	0.766	0.0	0.766	0.0
23/79	G88C_100_100a	0.0	0.875	0.0	0.0	0.883	0.0	0.883	0.0	0.883	0.0	0.883	0.0	0.883	0.0
24/80	C00B_100_100a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25/71	C13B_100_100a	0.0	0.125	0.0	0.0	0.883	0.0	0.883	0.0	0.883	0.0	0.883	0.0	0.883	0.0
26/62	C25B_100_100a	0.0	0.25	0.0	0.0	0.766	0.0	0.766	0.0	0.766	0.0	0.766	0.0	0.766	0.0
27/53	C37B_100_100a	0.0	0.375	0.0	0.0	0.633	0.0	0.633	0.0	0.633	0.0	0.633	0.0	0.633	0.0
28/44	C50B_100_100a	0.0	0.5	0.0	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0
29/35	C63B_100_100a	0.0	0.625	0.0	0.0	0.633	0.0	0.633	0.0	0.633	0.0	0.633	0.0	0.633	0.0
30/26	C75B_100_100a	0.0	0.75	0.0	0.0	0.766	0.0	0.766	0.0	0.766	0.0	0.766	0.0	0.766	0.0
31/17	C88B_100_100a	0.0	0.875	0.0	0.0	0.883	0.0	0.883	0.0	0.883	0.0	0.883	0.0	0.883	0.0
32/8	B00M_100_100a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
33/89	B13M_100_100a	0.125	0.0	0.0	0.0	0.116	0.0	0.116	0.0	0.116	0.0	0.116	0.0	0.116	0.0
34/170	B25M_100_100a	0.25	0.0	0.0	0.0	0.233	0.0	0.233	0.0	0.233	0.0	0.233	0.0	0.233	0.0
35/251	B37M_100_100a	0.375	0.0	0.0	0.0	0.366	0.0	0.366	0.0	0.366	0.0	0.366	0.0	0.366	0.0
36/332	B50M_100_100a	0.5	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0
37/413	B63M_100_100a	0.625	0.0	0.0	0.0	0.633	0.0	0.633	0.0	0.633	0.0	0.633	0.0	0.633	0.0
38/494	B75M_100_100a	0.75	0.0	0.0	0.0	0.766	0.0	0.766	0.0	0.766	0.0	0.766	0.0	0.766	0.0
39/575	B88M_100_100a	0.875	0.0	0.0	0.0	0.883	0.0	0.883	0.0	0.883	0.0	0.883	0.0	0.883	0.0
40/656	M00R_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41/655	M13R_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.883	0.0	0.883	0.0	0.883	0.0	0.883	0.0	0.883	0.0
42/654	M25R_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.766	0.0	0.766	0.0	0.766	0.0	0.766	0.0	0.766	0.0
43/653	M37R_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.633	0.0	0.633	0.0	0.633	0.0	0.633	0.0	0.633	0.0
44/652	M50R_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0
45/651	M63R_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.366	0.0	0.366	0.0	0.366	0.0	0.366	0.0	0.366	0.0
46/650	M75R_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.233	0.0	0.233	0.0	0.233	0.0	0.233	0.0	0.233	0.0
47/649	M88R_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.116	0.0	0.116	0.0	0.116	0.0	0.116	0.0	0.116	0.0
48/648	R00Y_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
49/0	NV_000a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
50/91	NV_013a	0.125	0.0	0.0	0.0	0.125	0.0	0.125	0.0	0.125	0.0	0.125	0.0	0.125	0.0
51/182	NV_025a	0.25	0.0	0.0	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0
52/273	NV_037a	0.375	0.0	0.0	0.0	0.375	0.0	0.375	0.0	0.375	0.0	0.375	0.0	0.375	0.0
53/564	NV_050a	0.5	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0
54/455	NV_063a	0.625	0.0	0.0	0.0	0.625	0.0	0.625	0.0	0.625	0.0	0.625	0.0	0.625	0.0
55/546	NV_075a	0.75	0.0	0.0	0.0	0.75	0.0	0.75	0.0	0.75	0.0	0.75	0.0	0.75	0.0
56/637	NV_088a	0.875	0.0	0.0	0.0	0.875	0.0	0.875	0.0	0.875	0.0	0.875	0.0	0.875	0.0
57/728	NV_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0

grafico TUB-RI85; cerchio delle tinte a 16 passi, cf=1  
colori e la differenza, ΔE\*  
immietree: rgb/cmyk -> rgbd  
uscita: trasferire a cmy0d

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI85/RI85LONP.PDF /.PS; uscita di trasferimento  
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 19/33

Table with columns: nuf, HHC\*Fd, rpb\_Fd, icr\_Fd, hsa\_Fd, rpb\*Fd, LabCH\*Fd, LabCH\*\*Fd, DF\*Fd, hsa\*Fd, rpb\*\*Fd, LabCH\*Fd, LabCH\*\*Fd, rpb\*Fd, rpb\*\*Fd, LabCH\*Fd, LabCH\*\*Fd, DF\*Fd, hsa\*Fd, rpb\*\*Fd, LabCH\*Fd, LabCH\*\*Fd, rpb\*Fd, rpb\*\*Fd. Rows include file names like 01668 R00Y\_100\_100a and various numerical values.

delta E\* = 4.0

grafico TUB-RI85; cerchio delle tinte a 16 passi, cf=1  
colori e la differenza, ΔE\*  
immietree: rgb/cmyk -> rgbd  
uscita: trasferire a cmy0d

RI850-7N\_19/33-F3

4-0031831-F0







<http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI85/RI85LONP.PDF /PS; uscita di trasferimento>  
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 21/33

grafico TUB-RI85; cerchio delle tinte a 16 passi, cf=1  
colori e la differenza, ΔE\*  
immietree: rgb/cmyk -> rgba  
uscita: trasferire a cmy0d

Table with 16 columns: n, HHC\*Fd, rpb\*Fd, icr\*Fd, hsa\*Fd, rpb\*Fd, LabCH\*Fd, LabCH\*Fd, LabCH\*Fd, rpb\*Fd, rpb\*Fd, LabCH\*Fd, DF\*Fd, hsa\*Fd, rpb\*Fd, LabCH\*Fd. Rows 81-161.

RI85-7N, 21/33-F

4-0032031-F0

n	HC*Fd	rgb*Fd	ier*Fd	hls*Fd	rgb*Pd	LabCM*Pd	LabCM*Pd	hls*Pd	rgb*Pd	LabCM*Pd	DF*Pd	HAMd	rgb*Pd	LabCM*Pd	DF*Pd	HAMd	rgb*Pd	LabCM*Pd
162	ROOY_025_025a	0.25 0.0	0.25 0.0	0.25 0.0	0.25 0.0	0.25 0.0	0.25 0.0	0.25 0.0	0.25 0.0	0.25 0.0	15.8	13.9	0.25 0.0	0.25 0.0	25.5	13.9	0.25 0.0	0.25 0.0
163	ROOY_025_025b	0.25 0.0	0.25 0.0	0.25 0.0	0.25 0.0	0.25 0.0	0.25 0.0	0.25 0.0	0.25 0.0	0.25 0.0	15.8	13.9	0.25 0.0	0.25 0.0	25.5	13.9	0.25 0.0	0.25 0.0
164	B50R_025_025a	0.25 0.0	0.25 0.0	0.25 0.0	0.25 0.0	0.25 0.0	0.25 0.0	0.25 0.0	0.25 0.0	0.25 0.0	-0.8	18.4	0.25 0.0	0.25 0.0	18.4	18.4	0.25 0.0	0.25 0.0
165	B50R_025_025b	0.25 0.0	0.25 0.0	0.25 0.0	0.25 0.0	0.25 0.0	0.25 0.0	0.25 0.0	0.25 0.0	0.25 0.0	-0.8	18.4	0.25 0.0	0.25 0.0	18.4	18.4	0.25 0.0	0.25 0.0
166	B25K_037_037a	0.25 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	-12.3	23.0	0.375 0.0	0.375 0.0	23.0	23.0	0.375 0.0	0.375 0.0
167	B25K_037_037b	0.25 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	-12.3	23.0	0.375 0.0	0.375 0.0	23.0	23.0	0.375 0.0	0.375 0.0
168	B10K_062_062a	0.25 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	-13.6	32.4	0.625 0.0	0.625 0.0	32.4	32.4	0.625 0.0	0.625 0.0
169	B10K_062_062b	0.25 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	-13.6	32.4	0.625 0.0	0.625 0.0	32.4	32.4	0.625 0.0	0.625 0.0
170	B10R_087_087a	0.25 0.0	0.875 0.0	0.875 0.0	0.875 0.0	0.875 0.0	0.875 0.0	0.875 0.0	0.875 0.0	0.875 0.0	-30.1	48.0	0.875 0.0	0.875 0.0	48.0	48.0	0.875 0.0	0.875 0.0
171	B10R_087_087b	0.25 0.0	0.875 0.0	0.875 0.0	0.875 0.0	0.875 0.0	0.875 0.0	0.875 0.0	0.875 0.0	0.875 0.0	-30.1	48.0	0.875 0.0	0.875 0.0	48.0	48.0	0.875 0.0	0.875 0.0
172	RSOY_025_025a	0.25 0.125	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	10.1	12.2	0.125 0.0	0.125 0.0	12.2	12.2	0.125 0.0	0.125 0.0
173	RSOY_025_025b	0.25 0.125	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	10.1	12.2	0.125 0.0	0.125 0.0	12.2	12.2	0.125 0.0	0.125 0.0
174	B50R_037_037a	0.25 0.125	0.25 0.0	0.25 0.0	0.25 0.0	0.25 0.0	0.25 0.0	0.25 0.0	0.25 0.0	0.25 0.0	-2.7	11.9	0.25 0.125	0.25 0.0	11.9	11.9	0.25 0.125	0.25 0.0
175	B50R_037_037b	0.25 0.125	0.25 0.0	0.25 0.0	0.25 0.0	0.25 0.0	0.25 0.0	0.25 0.0	0.25 0.0	0.25 0.0	-2.7	11.9	0.25 0.125	0.25 0.0	11.9	11.9	0.25 0.125	0.25 0.0
176	B10R_062_062a	0.25 0.125	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	-17.2	23.7	0.375 0.0	0.375 0.0	23.7	23.7	0.375 0.0	0.375 0.0
177	B10R_062_062b	0.25 0.125	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	-17.2	23.7	0.375 0.0	0.375 0.0	23.7	23.7	0.375 0.0	0.375 0.0
178	B06K_087_087a	0.25 0.125	0.875 0.0	0.875 0.0	0.875 0.0	0.875 0.0	0.875 0.0	0.875 0.0	0.875 0.0	0.875 0.0	-34.9	56.6	0.875 0.0	0.875 0.0	56.6	56.6	0.875 0.0	0.875 0.0
179	B06K_087_087b	0.25 0.125	0.875 0.0	0.875 0.0	0.875 0.0	0.875 0.0	0.875 0.0	0.875 0.0	0.875 0.0	0.875 0.0	-34.9	56.6	0.875 0.0	0.875 0.0	56.6	56.6	0.875 0.0	0.875 0.0
180	Y06G_025_025a	0.25 0.25	0.25 0.0	0.25 0.0	0.25 0.0	0.25 0.0	0.25 0.0	0.25 0.0	0.25 0.0	0.25 0.0	15.6	15.8	0.25 0.25	0.25 0.0	15.8	15.8	0.25 0.25	0.25 0.0
181	Y06G_025_025b	0.25 0.25	0.25 0.0	0.25 0.0	0.25 0.0	0.25 0.0	0.25 0.0	0.25 0.0	0.25 0.0	0.25 0.0	15.6	15.8	0.25 0.25	0.25 0.0	15.8	15.8	0.25 0.25	0.25 0.0
182	NW_025a	0.25 0.25	0.25 0.0	0.25 0.0	0.25 0.0	0.25 0.0	0.25 0.0	0.25 0.0	0.25 0.0	0.25 0.0	13.4	7.5	0.25 0.25	0.25 0.0	7.5	7.5	0.25 0.25	0.25 0.0
183	BO0K_037_012a	0.25 0.25	0.375 0.125	0.375 0.125	0.375 0.125	0.375 0.125	0.375 0.125	0.375 0.125	0.375 0.125	0.375 0.125	6.1	6.1	0.25 0.375	0.375 0.125	6.1	6.1	0.25 0.375	0.375 0.125
184	BO0K_037_012b	0.25 0.25	0.375 0.125	0.375 0.125	0.375 0.125	0.375 0.125	0.375 0.125	0.375 0.125	0.375 0.125	0.375 0.125	6.1	6.1	0.25 0.375	0.375 0.125	6.1	6.1	0.25 0.375	0.375 0.125
185	BO0R_062_037a	0.25 0.25	0.625 0.375	0.625 0.375	0.625 0.375	0.625 0.375	0.625 0.375	0.625 0.375	0.625 0.375	0.625 0.375	13.5	14.5	0.25 0.625	0.625 0.375	14.5	14.5	0.25 0.625	0.625 0.375
186	BO0R_062_037b	0.25 0.25	0.625 0.375	0.625 0.375	0.625 0.375	0.625 0.375	0.625 0.375	0.625 0.375	0.625 0.375	0.625 0.375	13.5	14.5	0.25 0.625	0.625 0.375	14.5	14.5	0.25 0.625	0.625 0.375
187	BO0R_087_037a	0.25 0.25	0.875 0.625	0.875 0.625	0.875 0.625	0.875 0.625	0.875 0.625	0.875 0.625	0.875 0.625	0.875 0.625	18.9	18.9	0.25 0.875	0.875 0.625	18.9	18.9	0.25 0.875	0.875 0.625
188	BO0R_087_037b	0.25 0.25	0.875 0.625	0.875 0.625	0.875 0.625	0.875 0.625	0.875 0.625	0.875 0.625	0.875 0.625	0.875 0.625	18.9	18.9	0.25 0.875	0.875 0.625	18.9	18.9	0.25 0.875	0.875 0.625
189	Y50G_037_037a	0.25 0.375	0.375 0.125	0.375 0.125	0.375 0.125	0.375 0.125	0.375 0.125	0.375 0.125	0.375 0.125	0.375 0.125	11.6	11.6	0.25 0.375	0.375 0.125	11.6	11.6	0.25 0.375	0.375 0.125
190	Y50G_037_037b	0.25 0.375	0.375 0.125	0.375 0.125	0.375 0.125	0.375 0.125	0.375 0.125	0.375 0.125	0.375 0.125	0.375 0.125	11.6	11.6	0.25 0.375	0.375 0.125	11.6	11.6	0.25 0.375	0.375 0.125
191	G50B_037_012a	0.25 0.375	0.125 0.312	0.125 0.312	0.125 0.312	0.125 0.312	0.125 0.312	0.125 0.312	0.125 0.312	0.125 0.312	12.1	12.5	0.25 0.375	0.125 0.312	12.5	12.5	0.25 0.375	0.125 0.312
192	G50B_037_012b	0.25 0.375	0.125 0.312	0.125 0.312	0.125 0.312	0.125 0.312	0.125 0.312	0.125 0.312	0.125 0.312	0.125 0.312	12.1	12.5	0.25 0.375	0.125 0.312	12.5	12.5	0.25 0.375	0.125 0.312
193	G75B_062_057a	0.25 0.375	0.625 0.375	0.625 0.375	0.625 0.375	0.625 0.375	0.625 0.375	0.625 0.375	0.625 0.375	0.625 0.375	-4.1	4.1	0.25 0.625	0.625 0.375	4.1	4.1	0.25 0.625	0.625 0.375
194	G75B_062_057b	0.25 0.375	0.625 0.375	0.625 0.375	0.625 0.375	0.625 0.375	0.625 0.375	0.625 0.375	0.625 0.375	0.625 0.375	-4.1	4.1	0.25 0.625	0.625 0.375	4.1	4.1	0.25 0.625	0.625 0.375
195	G88B_087_062a	0.25 0.375	0.625 0.625	0.625 0.625	0.625 0.625	0.625 0.625	0.625 0.625	0.625 0.625	0.625 0.625	0.625 0.625	28.9	29.4	0.25 0.625	0.625 0.625	29.4	28.9	0.25 0.625	0.625 0.625
196	G88B_087_062b	0.25 0.375	0.625 0.625	0.625 0.625	0.625 0.625	0.625 0.625	0.625 0.625	0.625 0.625	0.625 0.625	0.625 0.625	28.9	29.4	0.25 0.625	0.625 0.625	29.4	28.9	0.25 0.625	0.625 0.625
197	G92B_100_050a	0.25 0.375	0.125 0.312	0.125 0.312	0.125 0.312	0.125 0.312	0.125 0.312	0.125 0.312	0.125 0.312	0.125 0.312	35.1	35.1	0.25 0.375	0.125 0.312	35.1	35.1	0.25 0.375	0.125 0.312
198	G92B_100_050b	0.25 0.375	0.125 0.312	0.125 0.312	0.125 0.312	0.125 0.312	0.125 0.312	0.125 0.312	0.125 0.312	0.125 0.312	35.1	35.1	0.25 0.375	0.125 0.312	35.1	35.1	0.25 0.375	0.125 0.312
199	Y68G_050_057a	0.25 0.5	0.5 0.25	0.5 0.25	0.5 0.25	0.5 0.25	0.5 0.25	0.5 0.25	0.5 0.25	0.5 0.25	18.9	18.9	0.25 0.5	0.5 0.25	18.9	18.9	0.25 0.5	0.5 0.25
200	Y68G_050_057b	0.25 0.5	0.5 0.25	0.5 0.25	0.5 0.25	0.5 0.25	0.5 0.25	0.5 0.25	0.5 0.25	0.5 0.25	18.9	18.9	0.25 0.5	0.5 0.25	18.9	18.9	0.25 0.5	0.5 0.25
201	G25B_050_025a	0.25 0.5	0.25 0.375	0.25 0.375	0.25 0.375	0.25 0.375	0.25 0.375	0.25 0.375	0.25 0.375	0.25 0.375	8.3	18.3	0.25 0.5	0.25 0.375	18.3	8.3	0.25 0.5	0.25 0.375
202	G25B_050_025b	0.25 0.5	0.25 0.375	0.25 0.375	0.25 0.375	0.25 0.375	0.25 0.375	0.25 0.375	0.25 0.375	0.25 0.375	8.3	18.3	0.25 0.5	0.25 0.375	18.3	8.3	0.25 0.5	0.25 0.375
203	G65B_062_057a	0.25 0.5	0.625 0.375	0.625 0.375	0.625 0.375	0.625 0.375	0.625 0.375	0.625 0.375	0.625 0.375	0.625 0.375	-8.4	-8.4	0.25 0.625	0.625 0.375	8.4	-8.4	0.25 0.625	0.625 0.375
204	G65B_062_057b	0.25 0.5	0.625 0.375	0.625 0.375	0.625 0.375	0.625 0.375	0.625 0.375	0.625 0.375	0.625 0.375	0.625 0.375	-8.4	-8.4	0.25 0.625	0.625 0.375	8.4	-8.4	0.25 0.625	0.625 0.375
205	G84B_100_075a	0.25 0.5	0.5 0.25	0.5 0.25	0.5 0.25	0.5 0.25	0.5 0.25	0.5 0.25	0.5 0.25	0.5 0.25	17.9	20.0	0.25 0.5	0.5 0.25	20.0	17.9	0.25 0.5	0.5 0.25
206	G84B_100_075b	0.25 0.5	0.5 0.25	0.5 0.25	0.5 0.25	0.5 0.25	0.5 0.25	0.5 0.25	0.5 0.25	0.5 0.25	17.9	20.0	0.25 0.5	0.5 0.25	20.0	17.9	0.25 0.5	0.5 0.25
207	Y16G_062_050a	0.25 0.625	0.125 0.312	0.125 0.312	0.125 0.312	0.125 0.312	0.125 0.312	0.125 0.312	0.125 0.312	0.125 0.312	36.6	36.6	0.25 0.625	0.125 0.312	36.6	36.6	0.25 0.625	0.125 0.312
208	Y16G_062_050b	0.25 0.625	0.125 0.312	0.125 0.312	0.125 0.312	0.125 0.312	0.125 0.312	0.125 0.312	0.125 0.312	0.125 0.312	36.6	36.6	0.25 0.625	0.125				

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI85/RI85LONP.PDF /.PS; uscita di trasferimento  
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 23/33

Table with columns: n, HHC\*Fd, rpb\*Fd, icr\*Fd, hsa\*Fd, rpb\*Fd, LabCH\*Fd, LabCH\*Fd, rpb\*Fd, LabCH\*Fd, DF\*Fd, hAM\*Fd, rpb\*Fd, LabCH\*Fd. Rows contain numerical data for various printer models and configurations.

RI85-7N, 23/33-F

grafico TUB-RI85; cerchio delle tinte a 16 passi, cf=1  
colori e la differenza, ΔE\*  
immietree: rgb/cmyk -> rgba  
uscita: trasferire a cmy0d

<http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI85/RI85LONP.PDF /PS; uscita di trasferimento>  
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 24/33

grafico TUB-RI85; cerchio delle tinte a 16 passi, cf=1  
colori e la differenza, ΔE\*  
immietree: rgb/cmyk -> rgbd  
uscita: trasferire a cmy0d

Table with 16 columns: n, HHC\*Fd, rpb\*Fd, icr\*Fd, hsa\*Fd, rpb\*Fd, LabCH\*Fd, LabCH\*Fd, rpb\*Fd, rpb\*Fd, LabCH\*Fd, DF\*Fd, hsa\*Fd, rpb\*Fd, LabCH\*Fd, LabCH\*Fd. Rows 324-404.

delta E\* = 4.4

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI85/RI85LONP.PDF /PS; uscita di trasferimento  
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 25/33

Table with 10 columns: n, HHC\*Fd, rpb\*Fd, icr\*Fd, hsa\*Fd, rpb\*Fd, LabCH\*Fd, LabCH\*Fd, DF\*Fd, hsa\*Fd, rpb\*Fd, LabCH\*Fd, LabCH\*Fd, delta E\* = 4.3. Rows 405-485.

grafico TUB-RI85; cerchio delle tinte a 16 passi, cf=1  
colori e la differenza, ΔE\*  
immietree: rgb/cmyk -> rgba  
uscita: trasferire a cmy0d

RI85-7N, 2533-F3

4-0032431-F0



<http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI85/RI85LONP.PDF /PS; uscita di trasferimento>  
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 26/33

grafico TUB-RI85; cerchio delle tinte a 16 passi, cf=1  
colori e la differenza, ΔE\*  
immietree: rgb/cmyk -> rgba  
uscita: trasferire a cmy0d

Table with 16 columns: n, HHC\*Fd, rpb\*Fd, icr\*Fd, hsa\*Fd, rpb\*Fd, LabC0\*Fd, LabC0\*Fd, LabC0\*Fd, rpb\*Fd, rpb\*Fd, LabC0\*Fd, LabC0\*Fd, LabC0\*Fd, rpb\*Fd, rpb\*Fd. Rows list various color patches and their corresponding colorimetric values.

delta E\*\* = 4.9

RI85-7N, 2633-F

4-003231-F0



<http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI85/RI85LONP.PDF /PS; uscita di trasferimento>  
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 27/33

grafico TUB-RI85; cerchio delle tinte a 16 passi, cf=1  
colori e la differenza, ΔE\*  
immietree: rgb/cmyk -> rgba  
uscita: trasferire a cmy0d

Table with 16 columns: n, HHC\*Fd, rGb\*Fd, iEt\*Fd, iNs\*Fd, rGb\*Fd, LabCH\*Fd, LabCH\*Fd, rGb\*Fd, rGb\*Fd, LabCH\*Fd, DF\*Fd, rGb\*Fd, rGb\*Fd, LabCH\*Fd, LabCH\*Fd. Rows 567-647.

RI85-7N, 27/33-F

4-0032631-F0

<http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI85/RI85LONP.PDF /PS; uscita di trasferimento>  
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 28/33

grafico TUB-RI85; cerchio delle tinte a 16 passi, cf=1  
colori e la differenza, ΔE\*  
immietree: *rgb/cmyk* -> *rgba*  
uscita: trasferire a *cmy0d*

Table with columns: n, HHC\*Fd, rpb\*Fd, icr\*Fd, hsa\*Fd, rpb\*Fd, LabCH\*Fd, LabCH\*Fd, rpb\*Fd, DF\*Fd, Hsa\*Fd, LabCH\*Fd, LabCH\*Fd, rpb\*Fd, delta E\* = 5.5. Rows list various color patches and their corresponding colorimetric values.

RI85-7N, 2833-F3

4-0032731-F0





4-0032731-F0

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI85/RI85LONP.PDF /PS; uscita di trasferimento  
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 29/33

Table with 10 columns: n, HIC\*Fd, rpb\*Fd, icr\*Fd, hsa\*Fd, rpb\*Fd, LabC\*Fd, LabC\*Fd, LabC\*Fd, LabC\*Fd, DF\*Fd, hsa\*Fd, rpb\*Fd, LabC\*Fd, LabC\*Fd, LabC\*Fd, LabC\*Fd, delta E\* = 5.8

grafico TUB-RI85; cerchio delle tinte a 16 passi, cf=1  
colori e la differenza, ΔE\*  
immietree: rgb/cmyk -> rgba  
uscita: trasferire a cmy0d





http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI85/RI85LONP.PDF /PS; uscita di trasferimento  
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 31/33

n	HIC*Fd	rgb_Fd	icr_Fd	hsa_Fd	rgb*Fd	LabC*F*Fd	LabC*F*Fd	rgb*Fd	LabC*F*Fd	DF*Fd	HsA*Fd	rgb*Fd	LabC*F*Fd	LabC*F*Fd	DF*Fd	HsA*Fd	rgb*Fd	LabC*F*Fd	LabC*F*Fd	
891	NW_100a	1.0	1.0	1.0	1.0	96.3	1.0	1.0	1.0	1.5	360	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0
892	B50R_100.0124	1.0	0.875	1.0	1.0	96.3	1.0	1.0	1.0	1.5	360	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0
893	B50R_100.0254	1.0	0.75	1.0	1.0	96.3	1.0	1.0	1.0	1.5	360	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0
894	B50R_100.0374	1.0	0.625	1.0	1.0	96.3	1.0	1.0	1.0	1.5	360	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0
895	B50R_100.0504	1.0	0.5	1.0	1.0	96.3	1.0	1.0	1.0	1.5	360	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0
896	B50R_100.0624	1.0	0.375	1.0	1.0	96.3	1.0	1.0	1.0	1.5	360	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0
897	B50R_100.0754	1.0	0.25	1.0	1.0	96.3	1.0	1.0	1.0	1.5	360	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0
898	B50R_100.0874	1.0	0.125	1.0	1.0	96.3	1.0	1.0	1.0	1.5	360	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0
899	B50R_100.1004	1.0	0.0	1.0	1.0	96.3	1.0	1.0	1.0	1.5	360	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0
900	NW_087a	0.875	1.0	0.875	1.0	96.3	1.0	1.0	1.0	1.5	360	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0
901	B50R_087.0124	0.875	0.875	0.875	1.0	96.3	1.0	1.0	1.0	1.5	360	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0
902	B50R_087.0254	0.875	0.75	0.875	1.0	96.3	1.0	1.0	1.0	1.5	360	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0
903	B50R_087.0374	0.875	0.625	0.875	1.0	96.3	1.0	1.0	1.0	1.5	360	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0
904	B50R_087.0504	0.875	0.5	0.875	1.0	96.3	1.0	1.0	1.0	1.5	360	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0
905	B50R_087.0624	0.875	0.375	0.875	1.0	96.3	1.0	1.0	1.0	1.5	360	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0
906	B50R_087.0754	0.875	0.25	0.875	1.0	96.3	1.0	1.0	1.0	1.5	360	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0
907	B50R_087.0874	0.875	0.125	0.875	1.0	96.3	1.0	1.0	1.0	1.5	360	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0
908	B50R_087.1004	0.875	0.0	0.875	1.0	96.3	1.0	1.0	1.0	1.5	360	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0
909	GOB1_0087.0124	0.75	1.0	0.75	1.0	96.3	1.0	1.0	1.0	1.5	360	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0
910	GOB1_0087.0254	0.75	0.875	0.75	1.0	96.3	1.0	1.0	1.0	1.5	360	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0
911	GOB1_0087.0374	0.75	0.75	0.75	1.0	96.3	1.0	1.0	1.0	1.5	360	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0
912	B50R_075.0124	0.75	0.625	0.75	1.0	96.3	1.0	1.0	1.0	1.5	360	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0
913	B50R_075.0254	0.75	0.5	0.75	1.0	96.3	1.0	1.0	1.0	1.5	360	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0
914	B50R_075.0374	0.75	0.375	0.75	1.0	96.3	1.0	1.0	1.0	1.5	360	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0
915	B50R_075.0504	0.75	0.25	0.75	1.0	96.3	1.0	1.0	1.0	1.5	360	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0
916	B50R_075.0624	0.75	0.125	0.75	1.0	96.3	1.0	1.0	1.0	1.5	360	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0
917	B50R_075.0754	0.75	0.0	0.75	1.0	96.3	1.0	1.0	1.0	1.5	360	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0
918	GOB1_0037a	0.625	1.0	0.625	1.0	96.3	1.0	1.0	1.0	1.5	360	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0
919	GOB1_0037a	0.625	0.875	0.625	1.0	96.3	1.0	1.0	1.0	1.5	360	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0
920	GOB1_0037a	0.625	0.75	0.625	1.0	96.3	1.0	1.0	1.0	1.5	360	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0
921	GOB1_0037a	0.625	0.625	0.625	1.0	96.3	1.0	1.0	1.0	1.5	360	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0
922	B50R_062.0124	0.625	0.5	0.625	1.0	96.3	1.0	1.0	1.0	1.5	360	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0
923	B50R_062.0254	0.625	0.375	0.625	1.0	96.3	1.0	1.0	1.0	1.5	360	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0
924	B50R_062.0374	0.625	0.25	0.625	1.0	96.3	1.0	1.0	1.0	1.5	360	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0
925	B50R_062.0504	0.625	0.125	0.625	1.0	96.3	1.0	1.0	1.0	1.5	360	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0
926	B50R_062.0624	0.625	0.0	0.625	1.0	96.3	1.0	1.0	1.0	1.5	360	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0
927	GOB1_00050a	0.5	1.0	0.5	1.0	96.3	1.0	1.0	1.0	1.5	360	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0
928	GOB1_00050a	0.5	0.875	0.5	1.0	96.3	1.0	1.0	1.0	1.5	360	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0
929	GOB1_00050a	0.5	0.75	0.5	1.0	96.3	1.0	1.0	1.0	1.5	360	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0
930	GOB1_00050a	0.5	0.625	0.5	1.0	96.3	1.0	1.0	1.0	1.5	360	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0
931	NW_050a	0.5	0.5	0.5	1.0	96.3	1.0	1.0	1.0	1.5	360	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0
932	B50R_050.0124	0.5	0.375	0.5	1.0	96.3	1.0	1.0	1.0	1.5	360	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0
933	B50R_050.0254	0.5	0.25	0.5	1.0	96.3	1.0	1.0	1.0	1.5	360	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0
934	B50R_050.0374	0.5	0.125	0.5	1.0	96.3	1.0	1.0	1.0	1.5	360	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0
935	B50R_050.0504	0.5	0.0	0.5	1.0	96.3	1.0	1.0	1.0	1.5	360	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0
936	GOB1_00062a	0.375	1.0	0.375	1.0	96.3	1.0	1.0	1.0	1.5	360	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0
937	GOB1_00062a	0.375	0.875	0.375	1.0	96.3	1.0	1.0	1.0	1.5	360	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0
938	GOB1_00062a	0.375	0.75	0.375	1.0	96.3	1.0	1.0	1.0	1.5	360	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0
939	GOB1_00062a	0.375	0.625	0.375	1.0	96.3	1.0	1.0	1.0	1.5	360	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0
940	NW_037a	0.375	0.5	0.375	1.0	96.3	1.0	1.0	1.0	1.5	360	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0
941	B50R_037.0124	0.375	0.375	0.375	1.0	96.3	1.0	1.0	1.0	1.5	360	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0
942	B50R_037.0254	0.375	0.25	0.375	1.0	96.3	1.0	1.0	1.0	1.5	360	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0
943	B50R_037.0374	0.375	0.125	0.375	1.0	96.3	1.0	1.0	1.0	1.5	360	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0
944	B50R_037.0504	0.375	0.0	0.375	1.0	96.3	1.0	1.0	1.0	1.5	360	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0
945	GOB1_00075a	0.25	1.0	0.25	1.0	96.3	1.0	1.0	1.0	1.5	360	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0
946	GOB1_00075a	0.25	0.875	0.25	1.0	96.3	1.0	1.0	1.0	1.5	360	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0
947	GOB1_00075a	0.25	0.75	0.25	1.0	96.3	1.0	1.0	1.0	1.5	360	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0
948	GOB1_00075a	0.25	0.625	0.25	1.0	96.3	1.0	1.0	1.0	1.5	360	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0
949	GOB1_00075a	0.25	0.5	0.25	1.0	96.3	1.0	1.0	1.0	1.5	360	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0
950	GOB1_00075a	0.25	0.375	0.25	1.0	96.3	1.0	1.0	1.0	1.5	360	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0
951	NW_025a	0.25	0.25	0.25	1.0	96.3	1.0	1.0	1.0	1.5	360	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0
952	B50R_025.0124	0.25	0.125	0.25	1.0	96.3	1.0	1.0	1.0	1.5	360	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0
953	B50R_025.0254	0.25	0.0	0.25	1.0	96.3	1.0	1.0	1.0	1.5	360	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0
954	GOB1_00087a	0.125	1.0	0.125	1.0	96.3	1.0	1.0												







http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI85/RI85LONP.PDF /.PS; uscita di trasferimento  
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 33/33

n	HCC*Fd	rgb*Fd	icr*Fd	hsa*Fd	rgb*Fd	LabCIP*Fd	hsa*Fd	LabCIP*Fd	DF*Fd	hsa*Fd	rgb*Fd	LabCIP*Fd	DF*Fd	hsa*Fd	rgb*Fd	LabCIP*Fd		
1053	NW_086d	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.7	1.7	1.8	67.7	2.8	360	1.0	96.3	0.0	
1054	NW_093d	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.0	0.0	0.0	37.6	1.2	360	1.0	96.3	0.0	
1055	NW_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	-0.1	0.0	0.0	179.0	0.2	360	1.0	96.3	0.0	
1056	NW_006d	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.5	0.2	344.0	1.7	360	1.0	96.3	0.0	
1057	NW_006d	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.2	1.2	1.3	23.9	4.3	360	1.0	96.3	0.0	
1058	NW_013d	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.2	1.4	1.9	46.7	7.6	360	1.0	96.3	0.0	
1059	NW_020d	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	1.5	2.6	35.6	5.9	360	1.0	96.3	0.0	
1060	NW_026d	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.2	1.7	3.1	32.8	8.9	360	1.0	96.3	0.0	
1061	NW_033d	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.2	1.7	3.1	32.8	8.9	360	1.0	96.3	0.0	
1062	NW_040d	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	2.3	2.6	3.5	48.8	8.6	360	1.0	96.3	0.0
1063	NW_046d	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.6	2.7	3.7	45.3	7.9	360	1.0	96.3	0.0	
1064	NW_053d	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.6	2.7	3.2	45.3	7.9	360	1.0	96.3	0.0	
1065	NW_060d	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	2.7	2.1	3.5	38.0	7.0	360	1.0	96.3	0.0
1066	NW_066d	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.6	2.2	2.9	3.7	52.7	6.4	360	1.0	96.3	0.0
1067	NW_073d	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.8	2.8	3.8	41.6	6.4	360	1.0	96.3	0.0	
1068	NW_080d	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	2.8	2.5	2.5	46.7	5.5	360	1.0	96.3	0.0
1069	NW_086d	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.8	2.1	2.1	76.2	3.2	360	1.0	96.3	0.0	
1070	NW_093d	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.5	0.3	0.3	85.6	1.2	360	1.0	96.3	0.0	
1071	NW_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	13.6	0.2	360	1.0	96.3	0.0	
1072	NW_000d	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	538.7	0.6	360	1.0	96.3	0.0	
1073	ROX_100_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.1	0.1	111.9	0.7	389	1.0	96.3	0.0		
1074	ROX_100_100d	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	41.6	72.3	35.1	1.2	210	0.0	0.0	47.0	59.1	
1075	Y06L_100_100d	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-33.0	51.0	229.7	0.7	2.0	0.0	1.0	53.2	-33.3	
1076	Y06C_100_100d	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	87.8	88.9	99.2	3.5	89	1.0	1.0	21.1	-14.2	
1077	B06L_100_100d	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	22.7	42.7	48.4	296.0	1.1	270	0.0	0.0	14.2	
1078	B06C_100_100d	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	54.2	66.0	75.4	35.6	2.4	430	0.0	0.0	42.1	
1079	B50R_100_100d	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	71.9	-10.7	72.7	351.5	2.6	330	1.0	0.0	-63.2	
									46.5	1.0	1.0	46.5	1.0	1.0	47.6	69.9	-3.4	
									352.3	0.0	0.0	352.3	0.0	0.0	70.6	70.6	352.3	

delta E\*\* = 3.8

immettree: rgb/cmyk -> rgbd  
uscita: trasferire a cmy0d

grafico TUB-RI85; cerchio delle tinte a 16 passi, cf=1  
colori e la differenza, ΔE\*



Immettere y uscita: Laser Reflective System LRS18a

Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):


HIC\*\_

codice di tonalità per i colori questa pagina:

H\*\_ = R00Y\_, R25Y\_, ..., B75R\_

ORS20a; dati atti CIELAB (a)



H*_	L*=L*_a a*_a	b*_a	C*_ab,a	h*_ab,a	
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3	31
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6	46
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6	68
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3	86
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7	96
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9	102
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2	116
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8	139
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.0	73.4	152
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0	190
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9	234
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9	262
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9	298
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8	331
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0	353
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4	10



%Gamma  
 $u^*_{rel} = 114$   
 %Regularità  
 $g^*_{H,rel} = 28$   
 $g^*_{C,rel} = 38$

LRS18a; dati atti CIELAB (a)

name	L*=L*_a a*_a	b*_a	C*_ab,a	h*_ab,a	
R_.,Ma	32.5	62.3	46.4	77.7	36
Y_.,Ma	82.7	-3.1	113.9	114.0	91
G_.,Ma	39.4	-61.8	45.8	76.9	143
C_.,Ma	47.8	-26.8	-34.2	43.4	231
B_.,Ma	10.1	55.1	-61.0	82.2	312
M_.,Ma	34.5	80.6	-33.9	87.5	337
N_.,Ma	6.2	0.0	0.0	0.0	0
W_.,Ma	91.9	0.0	0.0	0.0	0
R_.,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y_.,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G_.,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B_.,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

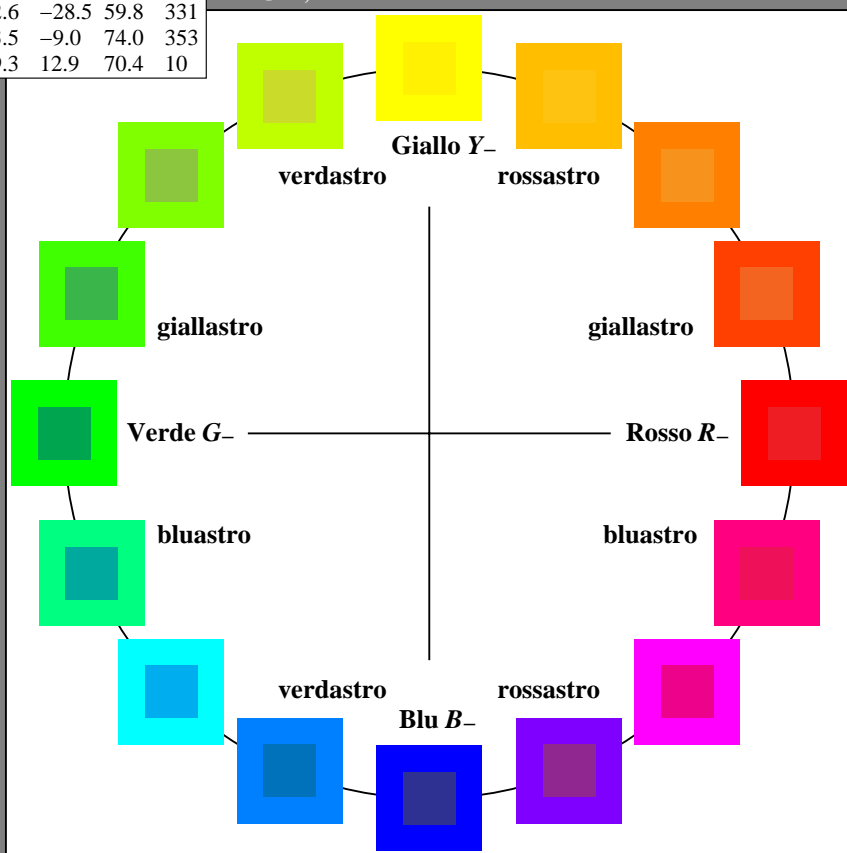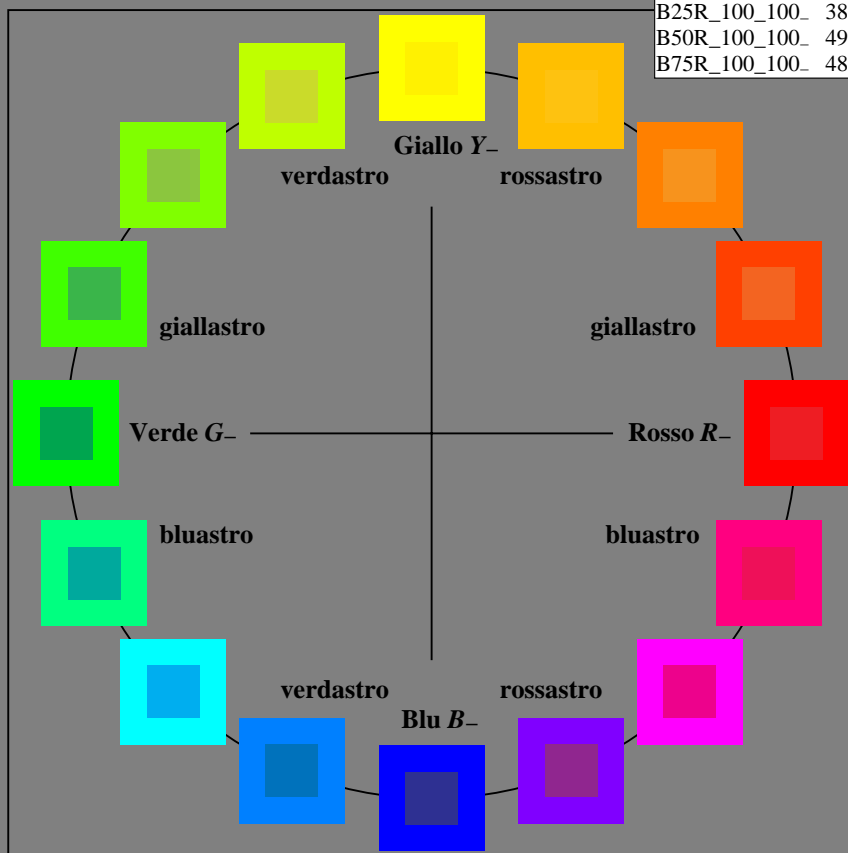

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI85/RI85.HTM  
 informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20150701-RI85/RI85LONP.PDF /PS  
 la domanda per la misura di uscita della stampante laser

TUB materiale: code=rh4ta

RI850-7N\_RGB 4-013031-L0

grafico TUB-RI85; cerchio delle tinte a 16 passi, cf=1  
 grafico conformemente a DIN 33872

immettree: rgb/cmyk -> rgb/cmyk  
 uscita: nessun cambiamento

Immettere y uscita: Laser Reflective System LRS18a

Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):

HIC\*<sub>e</sub>


codice di tonalità per i colori

questa pagina:

H\*<sub>e</sub> = R00Y<sub>e</sub>, R25Y<sub>e</sub>, ..., B75R<sub>e</sub>

LRS18a; dati atti CIELAB (a)



H* <sub>e</sub>	L*=L* <sub>a</sub> a* <sub>a</sub>	b* <sub>a</sub>	C* <sub>ab,a</sub>	h* <sub>ab,a</sub>	
R00Y_100_100 <sub>e</sub>	46.2	59.0	28.1	65.4	25
R25Y_100_100 <sub>e</sub>	50.6	56.2	48.9	74.5	41
R50Y_100_100 <sub>e</sub>	60.9	37.9	62.8	73.4	58
R75Y_100_100 <sub>e</sub>	71.8	17.3	73.4	75.4	76
Y00G_100_100 <sub>e</sub>	84.0	-3.1	78.1	78.1	92
Y25G_100_100 <sub>e</sub>	84.2	-27.4	81.4	85.9	108
Y50G_100_100 <sub>e</sub>	69.4	-44.3	58.2	73.2	127
Y75G_100_100 <sub>e</sub>	58.7	-58.5	39.6	70.6	145
G00B_100_100 <sub>e</sub>	55.0	-62.1	19.9	65.3	162
G25B_100_100 <sub>e</sub>	57.1	-47.9	-8.1	48.6	189
G50B_100_100 <sub>e</sub>	55.9	-37.6	-28.3	47.1	216
G75B_100_100 <sub>e</sub>	51.1	-23.0	-47.9	53.2	244
B00R_100_100 <sub>e</sub>	37.3	1.4	-48.1	48.1	271
B25R_100_100 <sub>e</sub>	32.0	24.3	-41.8	48.3	300
B50R_100_100 <sub>e</sub>	34.6	47.7	-29.1	55.9	328
B75R_100_100 <sub>e</sub>	47.4	69.7	-9.7	70.3	352



%Gamma  
u\*<sub>rel</sub> = 114  
%Regularità  
g\*<sub>H,rel</sub> = 28  
g\*<sub>C,rel</sub> = 38

LRS18a; dati atti CIELAB (a)

name	L*=L* <sub>a</sub> a* <sub>a</sub>	b* <sub>a</sub>	C* <sub>ab,a</sub>	h* <sub>ab,a</sub>	
R <sub>e</sub> ,Ma	46.2	59.0	28.1	65.4	25
Y <sub>e</sub> ,Ma	84.0	-3.1	78.1	78.1	92
G <sub>e</sub> ,Ma	55.0	-62.1	19.9	65.3	162
C <sub>e</sub> ,Ma	55.9	-37.6	-28.3	47.1	216
B <sub>e</sub> ,Ma	37.3	1.4	-48.1	48.1	271
M <sub>e</sub> ,Ma	34.6	47.7	-29.1	55.9	328
N <sub>e</sub> ,Ma	24.5	0.0	0.0	0.0	0
W <sub>e</sub> ,Ma	96.3	0.0	0.0	0.0	0
R <sub>e</sub> ,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y <sub>e</sub> ,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G <sub>e</sub> ,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B <sub>e</sub> ,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

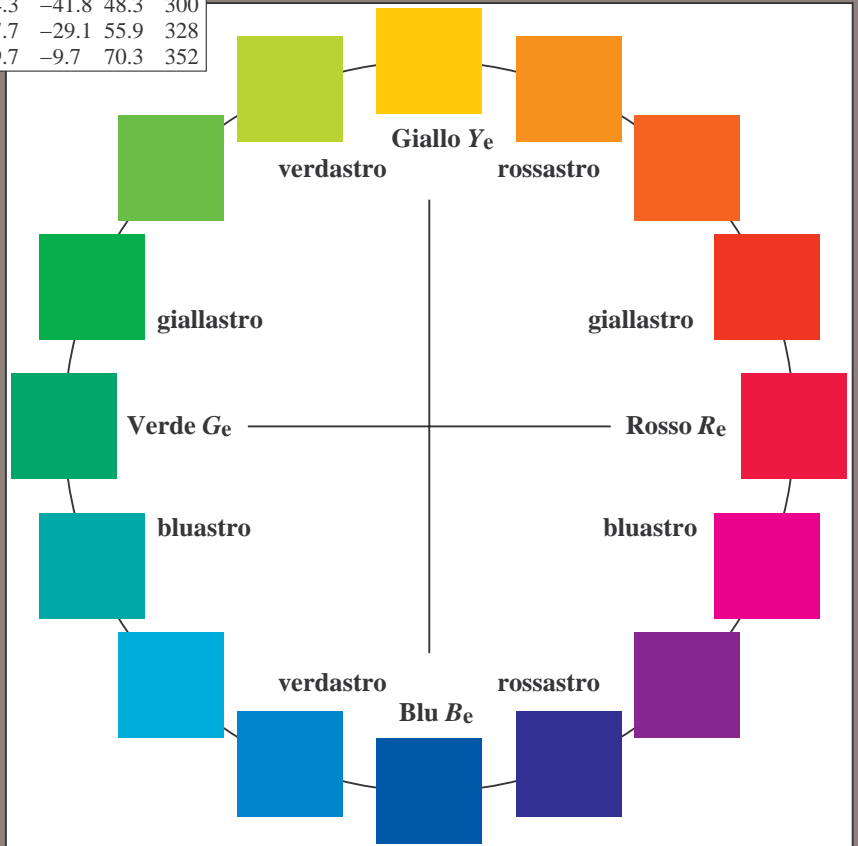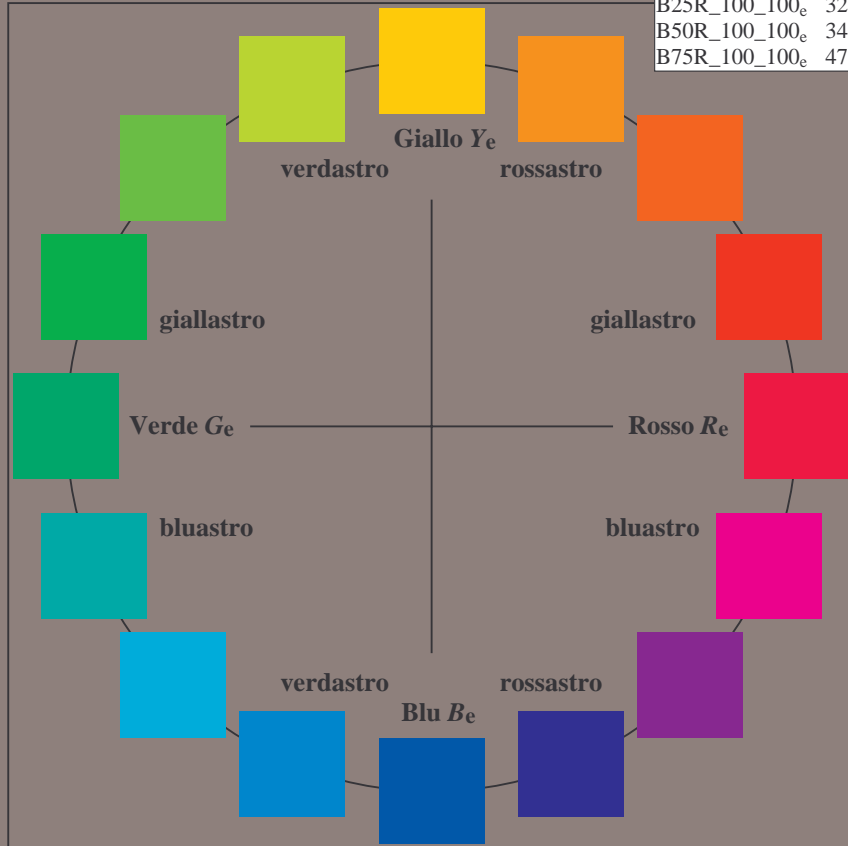

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI85/RI85.HTM>  
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20150701-RI85/RI85L0NP.PDF /.PS  
la domanda per la misura di uscita della stampante laser, separazione cmy0 (CMY0)  
TUB materiale: code=rh4ta

RI850-71 4-013131-L0

grafico TUB-RI85; cerchio delle tinte a 16 passi, cf=1  
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=0, de=1, cmy0

immette: rgb/cmyk -> rgb<sub>e</sub>  
uscita: trasferire a cmy0<sub>e</sub>

4-013131-F0

Immettere y uscita: Laser Reflective System LRS18a

Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):

$HIC^*_e$


codice di tonalità per i colori

questa pagina:

$H^*_e = R00Y_e, R25Y_e, \dots, B75R_e$

LRS18a; dati atti CIELAB (a)

$H^*_e$	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R00Y_100_100 <sub>e</sub>	46.2	59.0	28.1	65.4	25
R25Y_100_100 <sub>e</sub>	50.6	56.2	48.9	74.5	41
R50Y_100_100 <sub>e</sub>	60.9	37.9	62.8	73.4	58
R75Y_100_100 <sub>e</sub>	71.8	17.3	73.4	75.4	76
Y00G_100_100 <sub>e</sub>	84.0	-3.1	78.1	78.1	92
Y25G_100_100 <sub>e</sub>	84.2	-27.4	81.4	85.9	108
Y50G_100_100 <sub>e</sub>	69.4	-44.3	58.2	73.2	127
Y75G_100_100 <sub>e</sub>	58.7	-58.5	39.6	70.6	145
G00B_100_100 <sub>e</sub>	55.0	-62.1	19.9	65.3	162
G25B_100_100 <sub>e</sub>	57.1	-47.9	-8.1	48.6	189
G50B_100_100 <sub>e</sub>	55.9	-37.6	-28.3	47.1	216
G75B_100_100 <sub>e</sub>	51.1	-23.0	-47.9	53.2	244
B00R_100_100 <sub>e</sub>	37.3	1.4	-48.1	48.1	271
B25R_100_100 <sub>e</sub>	32.0	24.3	-41.8	48.3	300
B50R_100_100 <sub>e</sub>	34.6	47.7	-29.1	55.9	328
B75R_100_100 <sub>e</sub>	47.4	69.7	-9.7	70.3	352



%Gamma

$u^*_{rel} = 114$



%Regularità

$g^*_{H,rel} = 28$

$g^*_{C,rel} = 38$

LRS18a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
Re,Ma	46.2	59.0	28.1	65.4	25
Ye,Ma	84.0	-3.1	78.1	78.1	92
Ge,Ma	55.0	-62.1	19.9	65.3	162
Ce,Ma	55.9	-37.6	-28.3	47.1	216
Be,Ma	37.3	1.4	-48.1	48.1	271
Me,Ma	34.6	47.7	-29.1	55.9	328
Ne,Ma	24.5	0.0	0.0	0.0	0
We,Ma	96.3	0.0	0.0	0.0	0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

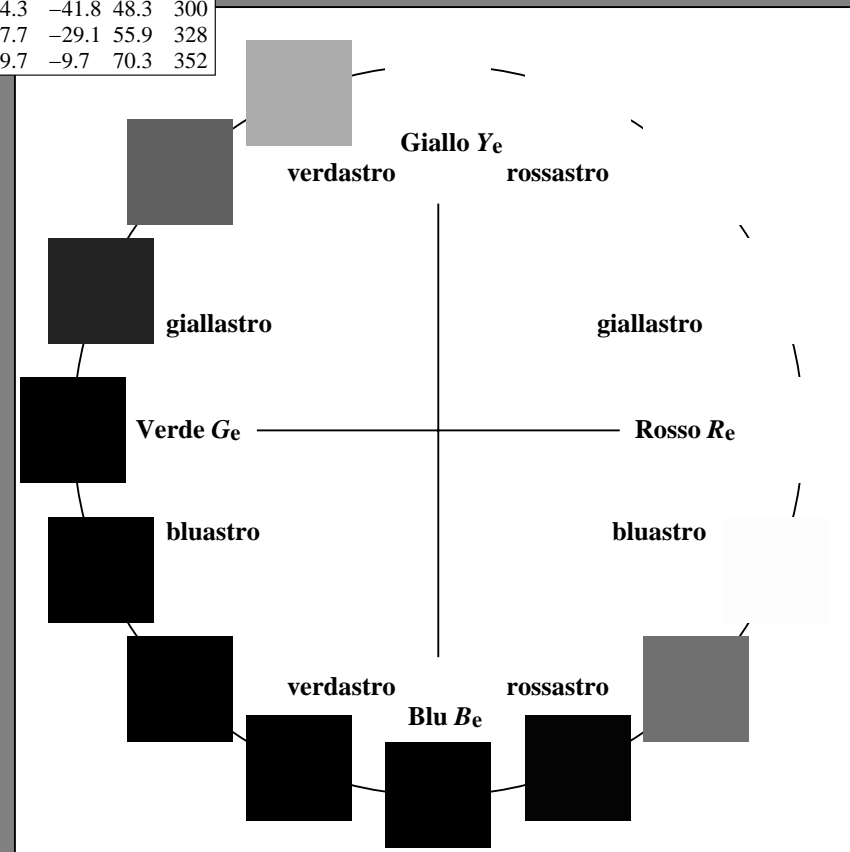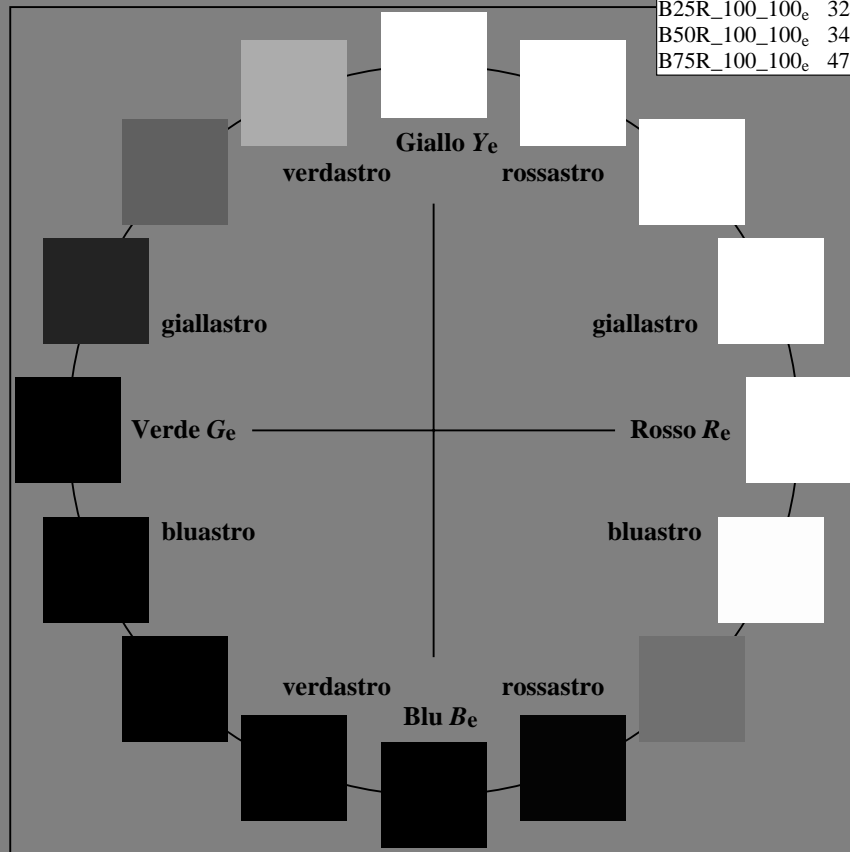

RI850-71 4-013231-L0



grafico TUB-RI85; cerchio delle tinte a 16 passi,  $cf=1$   
 grafico conformemente a DIN 33872

immette:  $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$   
 uscita: trasferire a  $cmy0_e$



4-013231-F0

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI85/RI85.HTM>  
 informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20150701-RI85/RI85L0NP.PDF /.PS  
 la domanda per la misura di uscita della stampante laser, separazione cmy0 (CMY0)

TUB materiale: code=rh4ta

**Immettere y uscita: Laser Reflective System LRS18a**

Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):

$HIC^*_e$


codice di tonalità per i colori

questa pagina:

$H^*_e = R00Y_e, R25Y_e, \dots, B75R_e$

**LRS18a; dati atti CIELAB (a)**

$H^*_e$	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100 <sub>e</sub>	46.2	59.0	28.1	65.4
R25Y_100_100 <sub>e</sub>	50.6	56.2	48.9	74.5
R50Y_100_100 <sub>e</sub>	60.9	37.9	62.8	73.4
R75Y_100_100 <sub>e</sub>	71.8	17.3	73.4	75.4
Y00G_100_100 <sub>e</sub>	84.0	-3.1	78.1	78.1
Y25G_100_100 <sub>e</sub>	84.2	-27.4	81.4	85.9
Y50G_100_100 <sub>e</sub>	69.4	-44.3	58.2	73.2
Y75G_100_100 <sub>e</sub>	58.7	-58.5	39.6	70.6
G00B_100_100 <sub>e</sub>	55.0	-62.1	19.9	65.3
G25B_100_100 <sub>e</sub>	57.1	-47.9	-8.1	48.6
G50B_100_100 <sub>e</sub>	55.9	-37.6	-28.3	47.1
G75B_100_100 <sub>e</sub>	51.1	-23.0	-47.9	53.2
B00R_100_100 <sub>e</sub>	37.3	1.4	-48.1	48.1
B25R_100_100 <sub>e</sub>	32.0	24.3	-41.8	48.3
B50R_100_100 <sub>e</sub>	34.6	47.7	-29.1	55.9
B75R_100_100 <sub>e</sub>	47.4	69.7	-9.7	70.3



%Gamma

$u^*_{rel} = 114$



%Regularità

$g^*_{H,rel} = 28$

$g^*_{C,rel} = 38$

**LRS18a; dati atti CIELAB (a)**

name	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R_{e, Ma}$	46.2	59.0	28.1	65.4
$Y_{e, Ma}$	84.0	-3.1	78.1	78.1
$G_{e, Ma}$	55.0	-62.1	19.9	65.3
$C_{e, Ma}$	55.9	-37.6	-28.3	47.1
$B_{e, Ma}$	37.3	1.4	-48.1	48.1
$M_{e, Ma}$	34.6	47.7	-29.1	55.9
$N_{e, Ma}$	24.5	0.0	0.0	0
$W_{e, Ma}$	96.3	0.0	0.0	0
$R_{e, CIE}$	39.9	58.7	27.9	65.0
$Y_{e, CIE}$	81.2	-2.8	71.5	71.6
$G_{e, CIE}$	52.2	-42.4	13.6	44.5
$B_{e, CIE}$	30.5	1.4	-46.4	46.4

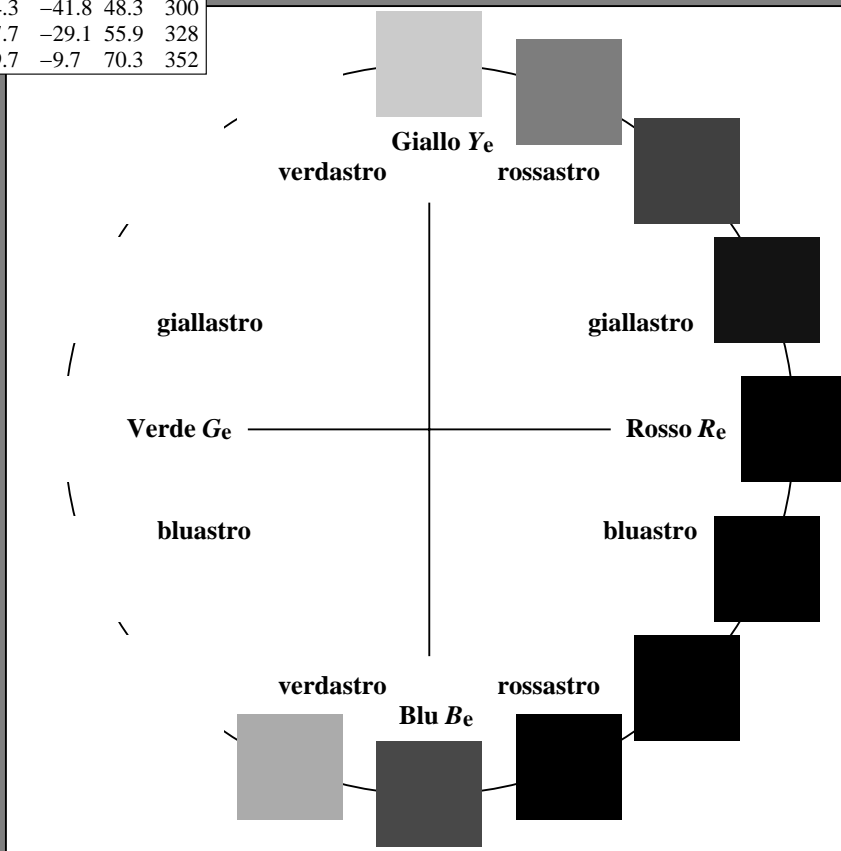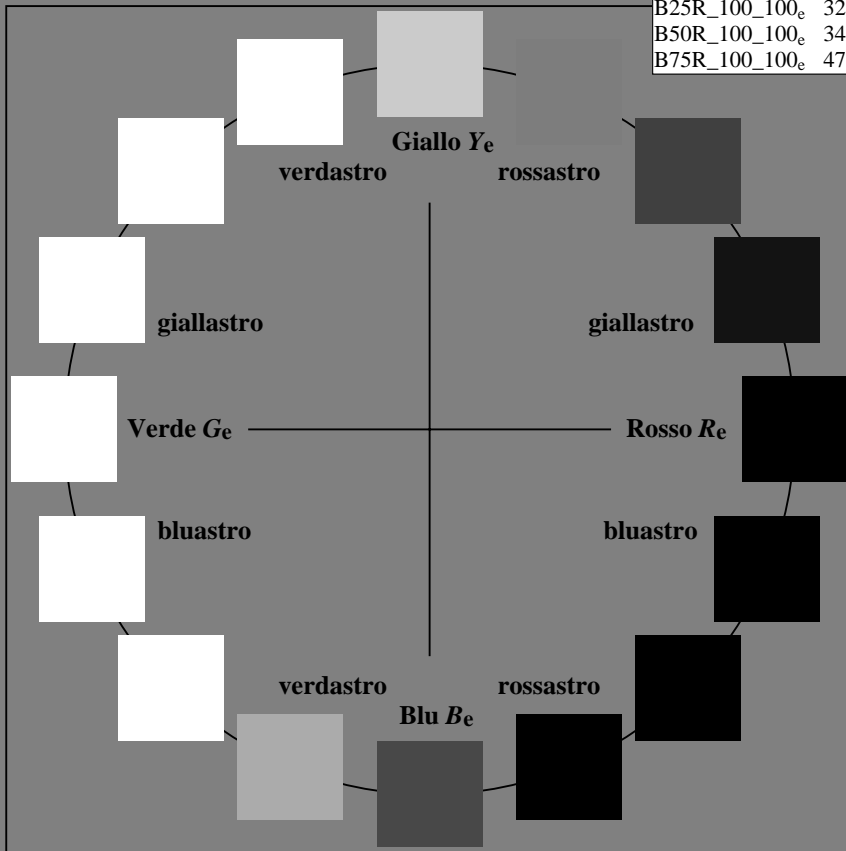

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI85/RI85.HTM>  
 informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20150701-RI85/RI85L0NP.PDF /.PS  
 la domanda per la misura di uscita della stampante laser, separazione cmy0 (CMY0)

TUB materiale: code=rh4ta

RI850-71 4-013331-L0

grafico TUB-RI85; cerchio delle tinte a 16 passi,  $cf=1$   
 grafico conformemente a DIN 33872

immettere:  $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$   
 uscita: trasferire a  $cmy0_e$

4-013331-F0



Immettere y uscita: Laser Reflective System LRS18a

Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):

$HIC^*_e$


codice di tonalità per i colori

questa pagina:

$H^*_e = R00Y_e, R25Y_e, \dots, B75R_e$

LRS18a; dati atti CIELAB (a)

$H^*_e$	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	46.2	59.0	28.1	65.4
R25Y_100_100_e	50.6	56.2	48.9	74.5
R50Y_100_100_e	60.9	37.9	62.8	73.4
R75Y_100_100_e	71.8	17.3	73.4	75.4
Y00G_100_100_e	84.0	-3.1	78.1	92
Y25G_100_100_e	84.2	-27.4	81.4	85.9
Y50G_100_100_e	69.4	-44.3	58.2	73.2
Y75G_100_100_e	58.7	-58.5	39.6	70.6
G00B_100_100_e	55.0	-62.1	19.9	65.3
G25B_100_100_e	57.1	-47.9	-8.1	48.6
G50B_100_100_e	55.9	-37.6	-28.3	47.1
G75B_100_100_e	51.1	-23.0	-47.9	53.2
B00R_100_100_e	37.3	1.4	-48.1	48.1
B25R_100_100_e	32.0	24.3	-41.8	48.3
B50R_100_100_e	34.6	47.7	-29.1	55.9
B75R_100_100_e	47.4	69.7	-9.7	70.3



%Gamma

$u^*_{rel} = 114$



%Regularità

$g^*_{H,rel} = 28$

$g^*_{C,rel} = 38$

LRS18a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R_e, Ma$	46.2	59.0	28.1	65.4
$Y_e, Ma$	84.0	-3.1	78.1	92
$G_e, Ma$	55.0	-62.1	19.9	65.3
$C_e, Ma$	55.9	-37.6	-28.3	47.1
$B_e, Ma$	37.3	1.4	-48.1	48.1
$M_e, Ma$	34.6	47.7	-29.1	55.9
$N_e, Ma$	24.5	0.0	0.0	0
$W_e, Ma$	96.3	0.0	0.0	0
$R_e, CIE$	39.9	58.7	27.9	65.0
$Y_e, CIE$	81.2	-2.8	71.5	71.6
$G_e, CIE$	52.2	-42.4	13.6	44.5
$B_e, CIE$	30.5	1.4	-46.4	46.4

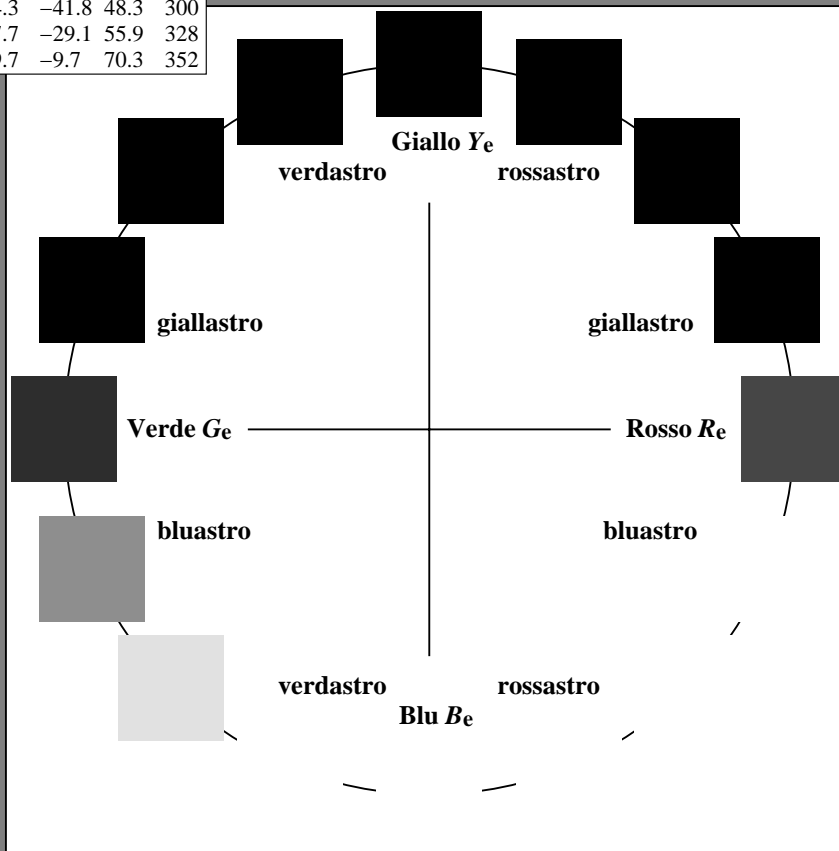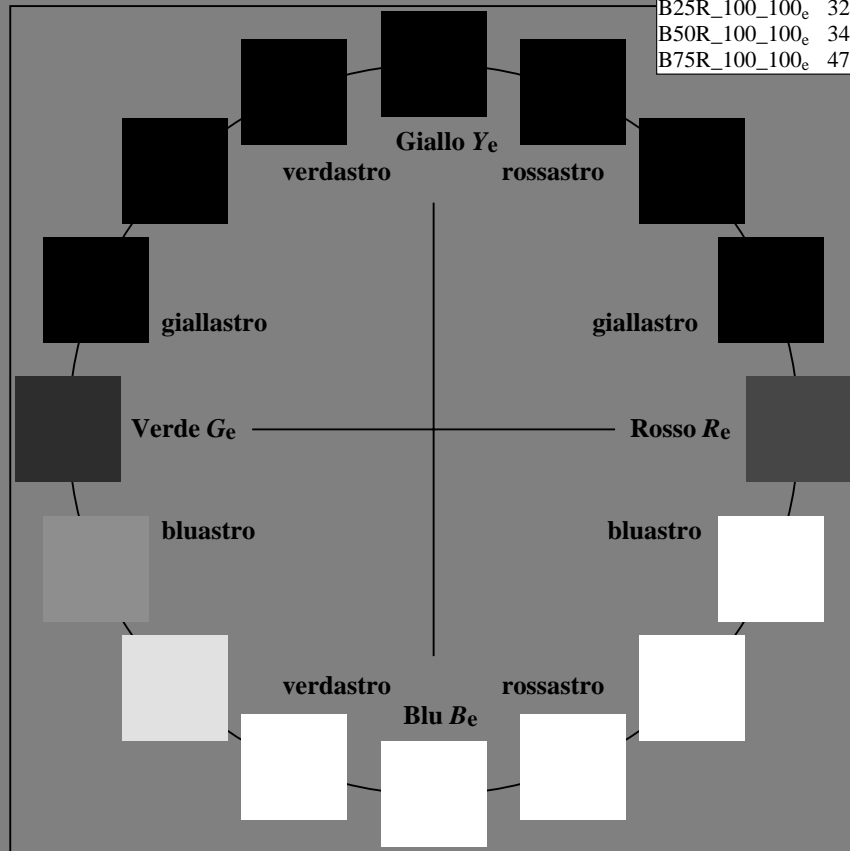

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI85/RI85.HTM>  
 informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20150701-RI85/RI85L0NP.PDF /PS  
 la domanda per la misura di uscita della stampante laser, separazione cmy0 (CMY0)

TUB materiale: code=rh4ta

RI850-71 4-013431-L0

grafico TUB-RI85; cerchio delle tinte a 16 passi,  $cf=1$   
 grafico conformemente a DIN 33872

immettere:  $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$   
 uscita: trasferire a  $cmy0_e$

4-013431-F0

TUB iscrizione: 20150701-RI85/RI85L0NP.PDF /.PS      TUB materiale: code=rh4ta  
la domanda per la misura di uscita della stampante laser, separazione cmy0 (CMY0)

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI85/RI85.HTM>  
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>




Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours  $RYGCBM_s$ :  $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$ ;  
 Six hue angles of the device colours  $RYGCBM_d$ :  $h_{ab,d} = 34.2, 99.6, 152.8, 229.7, 299.0, 352.3$ ; Six hue angles of the elementary colours  $RYGCBM_e$ :  $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$J=Y_d$   
 $LCH^*_d = 91.1 \ 85.4 \ 99.5$   
 $LAB^*_d = 91.1 \ -14.2 \ 84.3$   
 $rgb^*_d = 1.0 \ 1.0 \ 0.0$

$L=G_d$   
 $LCH^*_d = 55.1 \ 73.3 \ 152.8$   
 $LAB^*_d = 55.1 \ -65.2 \ 33.4$   
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 0.0$

$C=C_d$   
 $LCH^*_d = 53.2 \ 51.4 \ 229.6$   
 $LAB^*_d = 53.2 \ -33.3 \ -39.2$   
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 1.0$

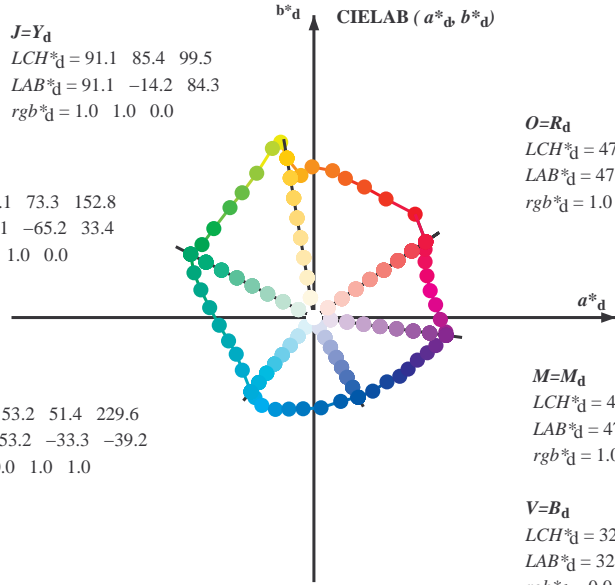

$O=R_d$   
 $LCH^*_d = 47.0 \ 71.5 \ 34.1$   
 $LAB^*_d = 47.0 \ 59.1 \ 40.1$   
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 0.0$

$M=M_d$   
 $LCH^*_d = 47.6 \ 70.6 \ 352.3$   
 $LAB^*_d = 47.6 \ 69.9 \ -9.4$   
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 1.0$


$V=B_d$   
 $LCH^*_d = 32.1 \ 48.1 \ 299.0$   
 $LAB^*_d = 32.1 \ 23.3 \ -42.1$   
 $rgb^*_d = 0.0 \ 0.0 \ 1.0$

$Y_e$   
 $LCH^*_e = 84.0 \ 78.1 \ 92.3$   
 $LAB^*_e = 84.0 \ -3.1 \ 78.1$   
 $rgb^*_de = 1.0 \ 0.794 \ 0.0$

$G_e$   
 $LCH^*_e = 55.0 \ 65.3 \ 162.2$   
 $LAB^*_e = 55.0 \ -62.1 \ 19.9$   
 $rgb^*_de = 0.0 \ 1.0 \ 0.175$

$C_e$   
 $LCH^*_e = 55.9 \ 47.1 \ 216.9$   
 $LAB^*_e = 55.9 \ -37.6 \ -28.3$   
 $rgb^*_de = 0.0 \ 1.0 \ 0.88$

$B_e$   
 $LCH^*_e = 37.3 \ 48.1 \ 271.7$   
 $LAB^*_e = 37.3 \ 1.4 \ -48.1$   
 $rgb^*_de = 0.0 \ 0.28 \ 1.0$

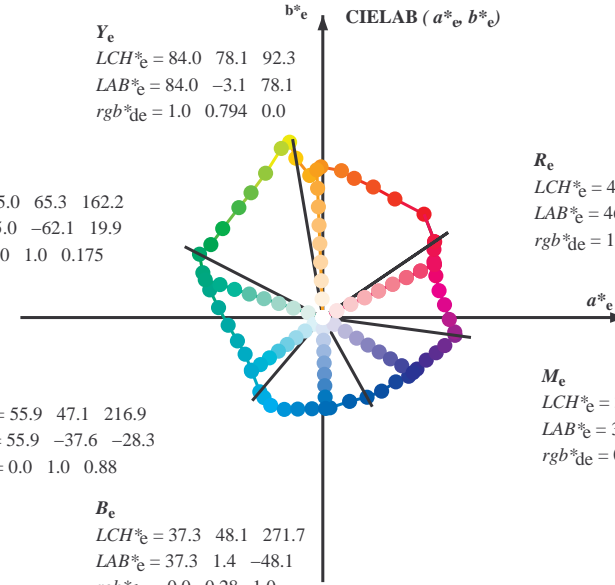


$R_e$   
 $LCH^*_e = 46.2 \ 65.4 \ 25.4$   
 $LAB^*_e = 46.2 \ 59.0 \ 28.1$   
 $rgb^*_de = 1.0 \ 0.0 \ 0.273$

$M_e$   
 $LCH^*_e = 34.6 \ 55.9 \ 328.6$   
 $LAB^*_e = 34.6 \ 47.7 \ -29.1$   
 $rgb^*_de = 0.439 \ 0.0 \ 1.0$

$Y_s$   
 $LCH^*_s = 82.0 \ 79.6 \ 90.0$   
 $LAB^*_s = 82.0 \ 0.0 \ 79.6$   
 $rgb^*_ds = 1.0 \ 0.739 \ 0.0$

$G_s$   
 $LCH^*_s = 56.5 \ 72.0 \ 150.0$   
 $LAB^*_s = 56.5 \ -62.4 \ 36.0$   
 $rgb^*_ds = 0.059 \ 1.0 \ 0.0$

$C_s$   
 $LCH^*_s = 56.9 \ 46.0 \ 210.0$   
 $LAB^*_s = 56.9 \ -39.8 \ -23.0$   
 $rgb^*_ds = 0.0 \ 1.0 \ 0.803$

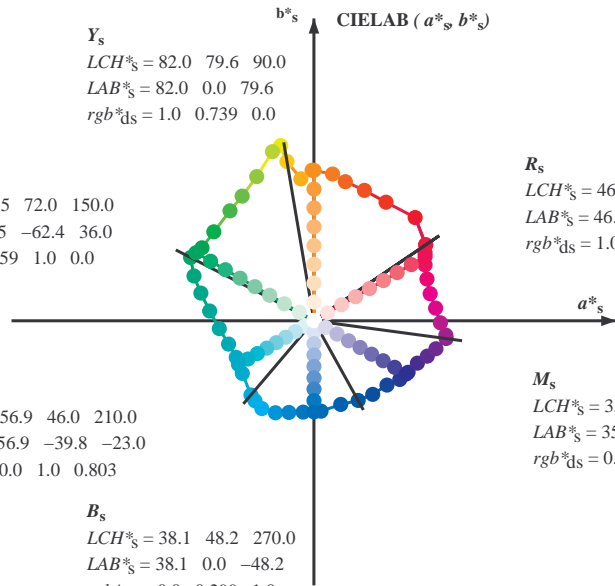

$R_s$   
 $LCH^*_s = 46.6 \ 67.9 \ 30.0$   
 $LAB^*_s = 46.6 \ 58.8 \ 33.9$   
 $rgb^*_ds = 1.0 \ 0.0 \ 0.164$

$M_s$   
 $LCH^*_s = 35.2 \ 56.3 \ 330.0$   
 $LAB^*_s = 35.2 \ 48.8 \ -28.1$   
 $rgb^*_ds = 0.47 \ 0.0 \ 1.0$

$B_s$   
 $LCH^*_s = 38.1 \ 48.2 \ 270.0$   
 $LAB^*_s = 38.1 \ 0.0 \ -48.2$   
 $rgb^*_ds = 0.0 \ 0.299 \ 1.0$

$(a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)$

$rgb^*_e, LCH^*_e, LAB^*_e$

$h_{ab,s}, rgb^*_s$

$$h_{ab,s} = \text{atan} [ r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150) ] / [ r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270) ] \quad (1)$$

$h_{ab,s}$

$$s: h_{ab,i} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 \ (i=0,6)$$

$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (2)$$

$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (3)$$

$h_{ab,e}$

$$e: h_{ab,i} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 \ (i=0,6)$$

$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (4)$$


$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$

$h_{ab,d}$

$rgb^*_d$

Data of maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM<sub>s</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;  
Six hue angles of the device colours RYGBCM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 34.2, 99.6, 152.8, 229.7, 299.0, 352.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* dd64M	LAB* ddx64M (x=LabCh)	rgb* ddx361M	LAB* ddx361M (x=LabCh)	rgb* dsx361M	LAB* dsx361M (x=LabCh)	rgb* dex361M	LAB* dex361M
34.1	30.0	25.4	1.0 0.0 0.0	47.0 59.1 40.1 71.5 34.1	1.0 0.0 0.0	47.1 59.2 40.2 71.5 34	1.0 0.0 0.165	46.6 58.8 34.0 67.9 30	1.0 0.0 0.274	46.3 59.1 28.1 65.4 25
45.5	37.5	33.8	1.0 0.125 0.0	53.0 53.6 54.6 76.5 45.5	1.0 0.117 0.0	52.7 54.1 53.7 76.2 44	1.0 0.0031 0.0	48.5 58.1 43.8 72.8 37	1.0 0.0 0.043	46.9 59.1 38.8 70.6 33
58.7	45.0	42.1	1.0 0.25 0.0	60.8 38.1 62.7 73.4 58.7	1.0 0.25 0.0	60.8 38.1 62.7 73.4 58	1.0 0.119 0.0	52.8 54.0 54.0 76.3 45	1.0 0.088 0.0	51.3 55.6 50.4 75.1 42
68.8	52.5	50.5	1.0 0.375 0.0	66.8 26.7 69.0 74.0 68.8	1.0 0.367 0.0	66.5 27.5 68.7 74.0 68	1.0 0.186 0.0	56.9 46.2 59.1 75.0 52	1.0 0.167 0.0	55.7 48.5 57.8 75.5 49
77.2	60.0	58.8	1.0 0.5 0.0	72.1 16.6 73.6 75.5 77.2	1.0 0.5 0.0	72.2 16.7 73.7 75.5 77	1.0 0.266 0.0	61.6 36.7 63.6 73.5 60	1.0 0.252 0.0	60.9 37.9 62.9 73.4 58
82.8	67.5	67.2	1.0 0.625 0.0	76.1 9.8 77.6 78.3 82.8	1.0 0.617 0.0	75.9 10.3 77.4 78.1 82	1.0 0.352 0.0	65.8 28.9 68.0 73.9 67	1.0 0.348 0.0	65.6 29.2 67.9 73.9 66
90.6	75.0	75.6	1.0 0.75 0.0	82.6 -0.9 79.7 79.7 90.6	1.0 0.75 0.0	82.6 -0.9 79.7 79.7 -269	1.0 0.467 0.0	70.8 19.4 72.6 75.1 75	1.0 0.476 0.0	71.2 18.7 72.9 75.2 75
95.2	82.5	83.9	1.0 0.875 0.0	86.7 -6.8 75.1 75.4 95.2	1.0 0.867 0.0	86.4 -6.4 75.5 75.7 94	1.0 0.607 0.0	75.6 10.8 77.2 77.9 82	1.0 0.634 0.0	76.6 9.0 77.9 78.4 83
99.5	90.0	92.3	1.0 1.0 0.0	91.1 -14.2 84.3 85.4 99.5	1.0 1.0 0.0	91.1 -14.2 84.3 85.5 99	1.0 0.739 0.0	82.1 0.0 79.6 79.6 90	1.0 0.795 0.0	84.1 -3.1 78.1 78.2 92
100.7	97.5	101.0	0.875 1.0 0.0	92.9 -17.6 92.7 94.4 100.7	0.883 1.0 0.0	92.8 -17.3 92.2 93.8 100	1.0 0.926 0.0	88.5 -9.6 79.0 79.5 97	0.905 1.0 0.0	92.5 -16.7 90.7 92.3 100
103.7	105.0	109.7	0.75 1.0 0.0	89.4 -21.9 89.4 92.1 103.7	0.75 1.0 0.0	89.5 -21.8 89.5 92.1 103	0.73 1.0 0.0	88.2 -23.3 87.5 90.6 105	0.654 1.0 0.0	83.0 -28.5 79.4 84.4 109
111.6	112.5	118.5	0.625 1.0 0.0	81.0 -30.2 76.3 82.0 111.6	0.633 1.0 0.0	81.6 -29.7 77.2 82.8 111	0.619 1.0 0.0	80.8 -30.5 75.9 81.8 112	0.53 1.0 0.0	75.9 -36.2 68.5 77.5 117
119.9	120.0	127.2	0.5 1.0 0.0	74.3 -37.9 65.9 76.1 119.9	0.5 1.0 0.0	74.3 -37.9 66.0 76.1 119	0.499 1.0 0.0	74.3 -37.9 65.9 76.1 120	0.377 1.0 0.0	69.5 -44.2 58.3 73.2 127
127.3	127.5	136.0	0.375 1.0 0.0	69.4 -44.4 58.1 73.1 127.3	0.383 1.0 0.0	69.7 -43.9 58.7 73.4 126	0.381 1.0 0.0	69.7 -44.0 58.6 73.3 127	0.283 1.0 0.0	64.3 -50.8 50.2 71.5 135
138.3	135.0	144.7	0.25 1.0 0.0	62.4 -52.9 47.0 70.8 138.3	0.25 1.0 0.0	62.5 -52.8 47.1 70.8 138	0.288 1.0 0.0	64.6 -50.5 50.6 71.6 135	0.156 1.0 0.0	59.3 -57.6 40.8 70.7 144
146.8	142.5	153.4	0.125 1.0 0.0	58.2 -59.2 38.6 70.6 146.8	0.133 1.0 0.0	58.5 -58.7 39.2 70.7 146	0.197 1.0 0.0	60.7 -55.7 43.6 70.8 142	0.0 1.0 0.001	55.1 -65.1 33.4 73.3 152
152.8	150.0	162.2	0.0 1.0 0.0	55.1 -65.2 33.4 73.3 152.8	0.0 1.0 0.0	55.1 -65.2 33.5 73.3 152	0.06 1.0 0.0	56.6 -62.3 36.0 72.1 150	0.0 1.0 0.175	55.1 -62.1 19.9 65.3 162
159.5	157.5	169.0	0.0 1.0 0.125	54.8 -63.5 23.7 67.8 159.5	0.0 1.0 0.117	54.8 -63.6 24.4 68.2 159	0.0 1.0 0.078	54.9 -64.2 27.3 69.9 157	0.0 1.0 0.285	55.6 -58.6 11.8 59.8 168
166.2	165.0	175.9	0.0 1.0 0.25	55.4 -59.8 14.6 61.5 166.2	0.0 1.0 0.25	55.4 -59.7 14.6 61.6 166	0.0 1.0 0.227	55.3 -60.5 16.2 62.7 165	0.0 1.0 0.391	56.3 -54.5 3.9 54.7 175
174.5	172.5	182.7	0.0 1.0 0.375	56.2 -55.1 5.2 55.4 174.5	0.0 1.0 0.367	56.2 -55.4 5.8 55.8 174	0.0 1.0 0.336	56.0 -56.7 8.0 57.3 172	0.0 1.0 0.471	56.8 -51.4 -2.0 51.5 182
184.6	180.0	189.6	0.0 1.0 0.5	56.9 -50.1 -4.0 50.3 184.6	0.0 1.0 0.5	56.9 -50.0 -4.0 50.3 184	0.0 1.0 0.442	56.6 -52.6 0.0 52.7 180	0.0 1.0 0.558	57.2 -47.9 -8.0 48.7 189
195.2	187.5	196.4	0.0 1.0 0.625	57.4 -45.1 -12.3 46.7 195.2	0.0 1.0 0.617	57.4 -45.4 -11.7 47.0 194	0.0 1.0 0.528	57.0 -49.1 -5.9 49.5 187	0.0 1.0 0.634	57.5 -44.8 -12.8 46.7 195
205.2	195.0	203.2	0.0 1.0 0.75	57.5 -41.0 -19.3 45.3 205.2	0.0 1.0 0.75	57.6 -41.0 -19.3 45.4 205	0.0 1.0 0.622	57.5 -45.2 -12.0 46.9 195	0.0 1.0 0.725	57.6 -41.8 -18.0 45.7 203
216.3	202.5	210.1	0.0 1.0 0.875	56.0 -37.8 -27.8 46.9 216.3	0.0 1.0 0.867	56.1 -38.0 -27.2 46.9 215	0.0 1.0 0.709	57.5 -42.4 -17.1 45.9 202	0.0 1.0 0.8	57.0 -39.9 -22.7 46.0 209
229.6	210.0	216.9	0.0 1.0 1.0	53.2 -33.3 -39.2 51.4 229.6	0.0 1.0 1.0	53.3 -33.2 -39.2 51.5 229	0.0 1.0 0.803	56.9 -39.8 -22.9 46.1 210	0.0 1.0 0.881	55.9 -37.6 -28.3 47.2 216
233.6	217.5	223.8	0.0 0.875 1.0	52.6 -31.1 -42.2 52.5 233.6	0.0 0.883 1.0	52.7 -31.2 -42.0 52.5 233	0.0 1.0 0.881	55.9 -37.6 -28.3 47.2 217	0.0 1.0 0.941	54.6 -35.8 -33.8 49.4 223
239.3	225.0	230.6	0.0 0.75 1.0	52.6 -27.5 -46.4 54.0 239.3	0.0 0.75 1.0	52.6 -27.4 -46.4 54.0 239	0.0 1.0 0.956	54.2 -35.2 -35.2 49.9 225	0.0 0.968 1.0	53.1 -32.7 -39.9 51.8 230
247.2	232.5	237.5	0.0 0.625 1.0	50.2 -20.3 -48.6 52.7 247.2	0.0 0.633 1.0	50.4 -20.8 -48.4 52.8 246	0.0 0.926 1.0	52.9 -32.0 -41.0 52.1 232	0.0 0.8 1.0	52.6 -29.0 -44.7 53.4 237
254.6	240.0	244.3	0.0 0.5 1.0	46.2 -13.2 -48.4 50.2 254.6	0.0 0.5 1.0	46.3 -13.2 -48.3 50.2 254	0.0 0.74 1.0	52.4 -26.9 -46.6 53.9 240	0.0 0.671 1.0	51.1 -22.9 -47.9 53.2 244
263.2	247.5	251.2	0.0 0.375 1.0	41.3 -5.7 -48.3 48.6 263.2	0.0 0.383 1.0	41.7 -6.1 -48.3 48.8 262	0.0 0.629 1.0	50.3 -20.5 -48.5 52.8 247	0.0 0.566 1.0	48.4 -16.9 -48.6 51.6 250
274.4	255.0	258.0	0.0 0.25 1.0	36.0 3.7 -47.8 47.9 274.4	0.0 0.25 1.0	36.1 3.7 -47.7 48.0 274	0.0 0.495 1.0	46.1 -12.9 -48.4 50.2 255	0.0 0.451 1.0	44.3 -10.2 -48.4 49.6 258
287.7	262.5	264.8	0.0 0.125 1.0	34.4 14.1 -44.3 46.5 287.7	0.0 0.133 1.0	34.6 13.5 -44.5 46.6 286	0.0 0.393 1.0	42.1 -6.7 -48.3 48.9 262	0.0 0.362 1.0	40.8 -4.6 -48.3 48.6 264
299.0	270.0	271.7	0.0 0.0 1.0	32.1 23.3 -42.1 48.1 299.0	0.0 0.0 1.0	32.1 23.4 -42.0 48.2 299	0.0 0.3 1.0	38.2 0.0 -48.1 48.2 270	0.0 0.281 1.0	37.4 1.5 -48.0 48.1 271
308.6	277.5	278.8	0.125 0.0 1.0	31.3 31.1 -38.9 49.8 308.6	0.117 0.0 1.0	31.4 30.6 -39.1 49.7 308	0.0 0.226 1.0	35.8 5.8 -47.2 47.7 277	0.0 0.213 1.0	35.6 6.9 -46.9 47.5 278
318.6	285.0	285.9	0.25 0.0 1.0	30.9 38.6 -34.0 51.4 318.6	0.25 0.0 1.0	30.9 38.7 -33.9 51.5 318	0.0 0.151 1.0	34.8 12.1 -45.1 46.8 285	0.0 0.142 1.0	34.7 12.8 -44.8 46.7 285
325.6	292.5	293.0	0.375 0.0 1.0	33.4 45.4 -31.0 55.0 325.6	0.367 0.0 1.0	33.3 45.0 -31.2 54.8 325	0.0 0.078 1.0	33.6 17.7 -43.6 47.2 292	0.0 0.071 1.0	33.5 18.1 -43.5 47.2 292
331.3	300.0	300.1	0.5 0.0 1.0	35.8 49.8 -27.2 56.7 331.3	0.5 0.0 1.0	35.8 49.8 -27.1 56.8 331	0.013 0.0 1.0	32.1 24.2 -41.8 48.3 300	0.015 0.0 1.0	32.0 24.3 -41.7 48.4 300
337.6	307.5	307.2	0.625 0.0 1.0	39.0 54.7 -22.4 59.1 337.6	0.617 0.0 1.0	38.8 54.4 -22.7 59.0 337	0.104 0.0 1.0	31.5 29.8 -39.5 49.6 307	0.101 0.0 1.0	31.5 29.7 -39.5 49.5 306
342.7	315.0	314.3	0.75 0.0 1.0	41.8 60.0 -18.6 62.8 342.7	0.75 0.0 1.0	41.9 60.0 -18.6 62.9 342	0.204 0.0 1.0	31.1 36.0 -35.9 50.9 315	0.197 0.0 1.0	31.1 35.5 -36.2 50.8 314
347.0	322.5	321.4	0.875 0.0 1.0	44.2 64.5 -14.8 66.2 347.0	0.867 0.0 1.0	44.1 64.3 -15.0 66.0 346	0.31 0.0 1.0	32.1 41.9 -32.6 53.2 322	0.292 0.0 1.0	31.8 41.0 -33.0 52.7 321
352.3	330.0	328.6	1.0 0.0 1.0	47.6 69.9 -9.4 70.6 352.3	1.0 0.0 1.0	47.7 70.0 -9.3 70.6 352	0.47 0.0 1.0	35.3 48.8 -28.1 56.4 330	0.44 0.0 1.0	34.7 47.8 -29.0 56.0 328
353.7	337.5	335.7	1.0 0.0 0.875	46.9 69.7 -7.6 70.1 353.7	1.0 0.0 0.883	47.0 69.8 -7.6 70.2 353	0.612 0.0 1.0	38.7 54.2 -22.9 58.9 337	0.577 0.0 1.0	37.8 52.9 -24.3 58.3 335
359.1	345.0	342.8	1.0 0.0 0.75	46.3 66.8 -1.0 66.8 359.1	1.0 0.0 0.75	46.3 66.9 -0.9 66.9 359	0.815 0.0 1.0	43.1 62.4 -16.6 64.6 345	0.753 0.0 1.0	41.9 60.1 -18.5 62.9 342
365.9	352.5	349.9	1.0 0.0 0.625	46.1 64.3 6.7 64.7 365.9	1.0 0.0 0.633	46.1 64.6 6.3 64.9 365	0.992 0.0 1.0	47.4 69.7 -9.7 70.3 352	0.932 0.0 1.0	45.8 67.1 -12.4 68.2 349
373.0	360.0	357.0	1.0 0.0 0.5	46.0 61.4 14.2 63.1 373.0	1.0 0.0 0.5	46.1 61.5 14.3 63.1 373	1.0 0.0 0.734	46.3 66.6 0.0 66.6 360	0.993 0.0 1.0	47.5 69.7 -9.6 70.4 352
380.2	367.5	364.1	1.0 0.0 0.375	45.8 59.8 22.0 63.7 380.2	1.0 0.0 0.383	45.9 60.0 21.6 63.7 379	1.0 0.0 0.607	46.1 64.0 7.9 64.5 367	1.0 0.0 0.736	46.3 66.7 -0.1 66.7 359
386.6	375.0	371.2	1.0 0.0 0.25	46.3 58.7 29.5 65.8 386.6	1.0 0.0 0.25	46.4 58.8 29.6 65.8 386	1.0 0.0 0.467	46.0 61.1 16.4 63.3 375	1.0 0.0 0.576	46.1 63.3 9.8 64.1 368
391.5	382.5	378.3	1.0 0.0 0.125	46.7 58.7 36.0 68.9 391.5	1.0 0.0 0.133	46.7 58.8 35.6 68.7 391	1.0 0.0 0.341	46.0 59.6 24.1 64.3 382	1.0 0.0 0.439	46.0 60.8 18.1 63.4 376
394.1	390.0	385.4	1.0 0.0 0.0	47.0 59.1 40.1 71.5 394.1	1.0 0.0 0.0	47.1 59.2 40.2 71.5 394	1.0 0.0 0.165	46.6 58.8 34.0 67.9 390	1.0 0.0 0.274	46.3 59.1 28.1 65.4 385




TUB iscrizione: 20150701-RI85/RI85LONP.PDF /.PS  
La domanda per la misura di uscita della stampante laser, separazione cmy0 (CMY0)  
TUB materiale: code=rhatha

immettree: rgb/cmyk -> rgb<sub>e</sub>  
uscita: trasferire a cmy0<sub>e</sub>

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI85/RI85.HTM  
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy<sub>6</sub>\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RY<sub>6</sub>CB<sub>6</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;  
 Six hue angles of the device colours RY<sub>6</sub>CB<sub>6</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 34.2, 99.6, 152.8, 229.7, 299.0, 352.3; Six hue angles of the elementary colours RY<sub>6</sub>CB<sub>6</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* dd64M	LAB* ddx64M (x=LabCh)	rgb* dex361M	LAB* dex361M
34.1	30.0	25.4	1.0 0.0 0.0	47.0 59.1 40.1 71.5 34.1	34.1	1.0 0.0 0.274 46.3 59.1 28.1 65.4 25
45.5	37.5	33.8	1.0 0.125 0.0	53.0 53.6 54.6 76.5 45.5	45.5	1.0 0.0 0.043 46.9 59.1 38.8 70.6 33
58.7	45.0	42.1	1.0 0.25 0.0	60.8 38.1 62.7 73.4 58.7	58.7	1.0 0.088 0.0 51.3 55.6 50.4 75.1 42
68.8	52.5	50.5	1.0 0.375 0.0	66.8 26.7 69.0 74.0 68.8	68.8	1.0 0.167 0.0 55.7 48.5 57.8 75.5 49
77.2	60.0	58.8	1.0 0.5 0.0	72.1 16.6 73.6 75.5 77.2	77.2	1.0 0.252 0.0 60.9 37.9 62.9 73.4 58
82.8	67.5	67.2	1.0 0.625 0.0	76.1 9.8 77.6 78.3 82.8	82.8	1.0 0.348 0.0 65.6 29.2 67.9 73.9 66
90.6	75.0	75.6	1.0 0.75 0.0	82.6 -0.9 79.7 79.7 90.6	90.6	1.0 0.476 0.0 71.2 18.7 72.9 75.2 75
95.2	82.5	83.9	1.0 0.875 0.0	86.7 -6.8 75.1 75.4 95.2	95.2	1.0 0.634 0.0 76.6 9.0 77.9 78.4 83
99.5	90.0	92.3	1.0 1.0 0.0	91.1 -14.2 84.3 85.4 99.5	99.5	1.0 0.795 0.0 84.1 -3.1 78.1 78.2 92
100.7	97.5	101.0	0.875 1.0 0.0	92.9 -17.6 92.7 94.4 100.7	100.7	0.905 1.0 0.0 92.5 -16.7 90.7 92.3 100
103.7	105.0	109.7	0.75 1.0 0.0	89.4 -21.9 89.4 92.1 103.7	103.7	0.654 1.0 0.0 83.0 -28.5 79.4 84.4 109
111.6	112.5	118.5	0.625 1.0 0.0	81.0 -30.2 76.3 82.0 111.6	111.6	0.53 1.0 0.0 75.9 -36.2 68.5 77.5 117
119.9	120.0	127.2	0.5 1.0 0.0	74.3 -37.9 65.9 76.1 119.9	119.9	0.377 1.0 0.0 69.5 -44.2 58.3 73.2 127
127.3	127.5	136.0	0.375 1.0 0.0	69.4 -44.4 58.1 73.1 127.3	127.3	0.283 1.0 0.0 64.3 -50.8 50.2 71.5 135
138.3	135.0	144.7	0.25 1.0 0.0	62.4 -52.9 47.0 70.8 138.3	138.3	0.156 1.0 0.0 59.3 -57.6 40.8 70.7 144
146.8	142.5	153.4	0.125 1.0 0.0	58.2 -59.2 38.6 70.6 146.8	146.8	0.0 1.0 0.001 55.1 -65.1 33.4 73.3 152
152.8	150.0	162.2	0.0 1.0 0.0	55.1 -65.2 33.4 73.3 152.8	152.8	0.0 1.0 0.175 55.1 -62.1 19.9 65.3 162
159.5	157.5	169.0	0.0 1.0 0.125 54.8	-63.5 23.7 67.8 159.5	159.5	0.0 1.0 0.285 55.6 -58.6 11.8 59.8 168
166.2	165.0	175.9	0.0 1.0 0.25 55.4	-59.8 14.6 61.5 166.2	166.2	0.0 1.0 0.391 56.3 -54.5 3.9 54.7 175
174.5	172.5	182.7	0.0 1.0 0.375 56.2	-55.1 5.2 55.4 174.5	174.5	0.0 1.0 0.471 56.8 -51.4 -2.0 51.5 182
184.6	180.0	189.6	0.0 1.0 0.5 56.9	-50.1 -4.0 50.3 184.6	184.6	0.0 1.0 0.558 57.2 -47.9 -8.0 48.7 189
195.2	187.5	196.4	0.0 1.0 0.625 57.4	-45.1 -12.3 46.7 195.2	195.2	0.0 1.0 0.634 57.5 -44.8 -12.8 46.7 195
205.2	195.0	203.2	0.0 1.0 0.75 57.5	-41.0 -19.3 45.3 205.2	205.2	0.0 1.0 0.725 57.6 -41.8 -18.0 45.7 203
216.3	202.5	210.1	0.0 1.0 0.875 56.0	-37.8 -27.8 46.9 216.3	216.3	0.0 1.0 0.8 57.0 -39.9 -22.7 46.0 209
229.6	210.0	216.9	0.0 1.0 1.0 53.2	-33.3 -39.2 51.4 229.6	229.6	0.0 1.0 0.881 55.9 -37.6 -28.3 47.2 216
233.6	217.5	223.8	0.0 0.875 1.0 52.6	-31.1 -42.2 52.5 233.6	233.6	0.0 1.0 0.941 54.6 -35.8 -33.8 49.4 223
239.3	225.0	230.6	0.0 0.75 1.0 52.6	-27.5 -46.4 54.0 239.3	239.3	0.0 0.968 1.0 53.1 -32.7 -39.9 51.8 230
247.2	232.5	237.5	0.0 0.625 1.0 50.2	-20.3 -48.6 52.7 247.2	247.2	0.0 0.8 1.0 52.6 -29.0 -44.7 53.4 237
254.6	240.0	244.3	0.0 0.5 1.0 46.2	-13.2 -48.4 50.2 254.6	254.6	0.0 0.671 1.0 51.1 -22.9 -47.9 53.2 244
263.2	247.5	251.2	0.0 0.375 1.0 41.3	-5.7 -48.3 48.6 263.2	263.2	0.0 0.566 1.0 48.4 -16.9 -48.6 51.6 250
274.4	255.0	258.0	0.0 0.25 1.0 36.0	3.7 -47.8 47.9 274.4	274.4	0.0 0.451 1.0 44.3 -10.2 -48.4 49.6 258
287.7	262.5	264.8	0.0 0.125 1.0 34.4	14.1 -44.3 46.5 287.7	287.7	0.0 0.362 1.0 40.8 -4.6 -48.3 48.6 264
299.0	270.0	271.7	0.0 0.0 1.0 32.1	23.3 -42.1 48.1 299.0	299.0	0.0 0.281 1.0 37.4 1.5 -48.0 48.1 271
308.6	277.5	278.8	0.125 0.0 1.0 31.3	31.1 -38.9 49.8 308.6	308.6	0.0 0.213 1.0 35.6 6.9 -46.9 47.5 278
318.6	285.0	285.9	0.25 0.0 1.0 30.9	38.6 -34.0 51.4 318.6	318.6	0.0 0.142 1.0 34.7 12.8 -44.8 46.7 285
325.6	292.5	293.0	0.375 0.0 1.0 33.4	45.4 -31.0 55.0 325.6	325.6	0.0 0.071 1.0 33.5 18.1 -43.5 47.2 292
331.3	300.0	300.1	0.5 0.0 1.0 35.8	49.8 -27.2 56.7 331.3	331.3	0.015 0.0 1.0 32.0 24.3 -41.7 48.4 300
337.6	307.5	307.2	0.625 0.0 1.0 39.0	54.7 -22.4 59.1 337.6	337.6	0.101 0.0 1.0 31.5 29.7 -39.5 49.5 306
342.7	315.0	314.3	0.75 0.0 1.0 41.8	60.0 -18.6 62.8 342.7	342.7	0.197 0.0 1.0 31.1 35.5 -36.2 50.8 314
347.0	322.5	321.4	0.875 0.0 1.0 44.2	64.5 -14.8 66.2 347.0	347.0	0.292 0.0 1.0 31.8 41.0 -33.0 52.7 321
352.3	330.0	328.6	1.0 0.0 1.0 47.6	69.9 -9.4 70.6 352.3	352.3	0.44 0.0 1.0 34.7 47.8 -29.0 56.0 328
353.7	337.5	335.7	1.0 0.0 0.875 46.9	69.7 -7.6 70.1 353.7	353.7	0.577 0.0 1.0 37.8 52.9 -24.3 58.3 335
359.1	345.0	342.8	1.0 0.0 0.75 46.3	66.8 -1.0 66.8 359.1	359.1	0.753 0.0 1.0 41.9 60.1 -18.5 62.9 342
365.9	352.5	349.9	1.0 0.0 0.625 46.1	64.3 6.7 64.7 365.9	365.9	0.932 0.0 1.0 45.8 67.1 -12.4 68.2 349
373.0	360.0	357.0	1.0 0.0 0.5 46.0	61.4 14.2 63.1 373.0	373.0	0.993 0.0 1.0 47.5 69.7 -9.6 70.4 352
380.2	367.5	364.1	1.0 0.0 0.375 45.8	59.8 22.0 63.7 380.2	380.2	1.0 0.0 0.736 46.3 66.7 -0.1 66.7 359
386.6	375.0	371.2	1.0 0.0 0.25 46.3	58.7 29.5 65.8 386.6	386.6	1.0 0.0 0.576 46.1 63.3 9.8 64.1 368
391.5	382.5	378.3	1.0 0.0 0.125 46.7	58.7 36.0 68.9 391.5	391.5	1.0 0.0 0.439 46.0 60.8 18.1 63.4 376
394.1	390.0	385.4	1.0 0.0 0.0 47.0	59.1 40.1 71.5 394.1	394.1	1.0 0.0 0.274 46.3 59.1 28.1 65.4 385



vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI85/RI85.HTM  
 informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20150701-RI85/RI85LONP.PDF /.PS  
 la domanda per la misura di uscita della stampante laser, separazione cmy0 (CMY0)  
 TUB materiale: code=rhata4ta



Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM;  $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$ ;  
 Six hue angles of the device colours RYGBM<sub>d</sub>:  $h_{ab,d} = 34.2, 99.6, 152.8, 229.7, 299.0, 352.3$ ; Six hue angles of the elementary colours RYGBM<sub>e</sub>:  $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	$rgb^*_{dd361M}$	$LAB^*_{ddx361Mi}$ (x=LabCh)	$R_d$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}$ (x=LabCh)	$R_s$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}$ (x=LabCh)	$R_e$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd}$	$rgb^*_{ds}$	$rgb^*_{de}$
34	30	25	1.0 0.0 0.0	47.0 59.1 40.1 71.5 34		1.0 0.0 0.165 46.6 58.8 34.0 67.9 30		1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.274 46.3 59.1 28.1 65.4 25		1.0 0.0 0.0				
35	31	26	1.0 0.016 0.0	47.8 58.6 42.1 72.2 35		1.0 0.0 0.139 46.7 58.8 35.3 68.6 31		1.0 0.017 0.0	1.0 0.0 0.252 46.4 58.8 29.4 65.8 26		1.0 0.017 0.0				
37	32	27	1.0 0.033 0.0	48.6 58.0 44.0 72.8 37		1.0 0.0 0.103 46.8 58.8 36.8 69.4 32		1.0 0.033 0.0	1.0 0.0 0.224 46.4 58.8 30.9 66.5 27		1.0 0.033 0.0				
38	33	28	1.0 0.05 0.0	49.4 57.3 46.0 73.5 38		1.0 0.0 0.056 46.9 59.0 38.3 70.4 33		1.0 0.05 0.0	1.0 0.0 0.195 46.5 58.9 32.4 67.2 28		1.0 0.05 0.0				
40	34	29	1.0 0.066 0.0	50.2 56.6 47.9 74.2 40		1.0 0.0 0.008 47.0 59.2 39.9 71.4 34		1.0 0.067 0.0	1.0 0.0 0.167 46.6 58.8 33.9 67.9 29		1.0 0.067 0.0				
41	35	31	1.0 0.083 0.0	51.0 55.8 49.8 74.8 41		1.0 0.009 0.0 47.5 58.9 41.2 71.9 35		1.0 0.083 0.0	1.0 0.0 0.138 46.7 58.8 35.4 68.6 31		1.0 0.083 0.0				
43	36	32	1.0 0.1 0.0	51.8 55.0 51.7 75.5 43		1.0 0.02 0.0 48.0 58.5 42.5 72.3 36		1.0 0.1 0.0	1.0 0.0 0.096 46.8 58.9 37.0 69.5 32		1.0 0.1 0.0				
44	37	33	1.0 0.116 0.0	52.6 54.0 53.6 76.2 44		1.0 0.031 0.0 48.5 58.1 43.8 72.8 37		1.0 0.117 0.0	1.0 0.0 0.043 46.9 59.1 38.8 70.6 33		1.0 0.117 0.0				
46	38	34	1.0 0.133 0.0	53.5 52.6 55.3 76.3 46		1.0 0.042 0.0 49.1 57.7 45.1 73.2 38		1.0 0.133 0.0	1.0 0.002 0.0 47.2 59.1 40.5 71.6 34		1.0 0.133 0.0				
48	39	35	1.0 0.15 0.0	54.6 50.6 56.5 75.9 48		1.0 0.053 0.0 49.6 57.2 46.4 73.7 39		1.0 0.15 0.0	1.0 0.015 0.0 47.8 58.7 41.9 72.1 35		1.0 0.15 0.0				
49	40	36	1.0 0.166 0.0	55.6 48.5 57.7 75.4 49		1.0 0.064 0.0 50.1 56.8 47.6 74.1 40		1.0 0.167 0.0	1.0 0.027 0.0 48.3 58.3 43.3 72.6 36		1.0 0.167 0.0				
51	41	37	1.0 0.183 0.0	56.6 46.5 58.9 75.0 51		1.0 0.075 0.0 50.7 56.3 48.9 74.5 41		1.0 0.183 0.0	1.0 0.039 0.0 48.9 57.8 44.7 73.1 37		1.0 0.183 0.0				
53	42	38	1.0 0.2 0.0	57.7 44.4 59.9 74.6 53		1.0 0.086 0.0 51.2 55.7 50.2 75.0 42		1.0 0.2 0.0	1.0 0.051 0.0 49.5 57.3 46.2 73.6 38		1.0 0.2 0.0				
55	43	39	1.0 0.216 0.0	58.7 42.3 60.9 74.2 55		1.0 0.097 0.0 51.7 55.2 51.4 75.4 43		1.0 0.217 0.0	1.0 0.064 0.0 50.1 56.8 47.6 74.1 39		1.0 0.217 0.0				
56	44	41	1.0 0.233 0.0	59.7 40.2 61.8 73.8 56		1.0 0.108 0.0 52.2 54.6 52.7 75.9 44		1.0 0.233 0.0	1.0 0.076 0.0 50.7 56.2 49.0 74.6 41		1.0 0.233 0.0				
58	45	42	1.0 0.25 0.0	60.8 38.1 62.7 73.4 58		1.0 0.119 0.0 52.8 54.0 54.0 76.3 45		1.0 0.25 0.0	1.0 0.088 0.0 51.3 55.6 50.4 75.1 42		1.0 0.25 0.0				
60	46	43	1.0 0.266 0.0	61.6 36.6 63.6 73.4 60		1.0 0.129 0.0 53.3 53.1 55.0 76.4 46		1.0 0.267 0.0	1.0 0.1 0.0 51.9 55.0 51.8 75.6 43		1.0 0.267 0.0				
61	47	44	1.0 0.283 0.0	62.4 35.2 64.6 73.5 61		1.0 0.139 0.0 53.9 52.0 55.7 76.2 47		1.0 0.283 0.0	1.0 0.113 0.0 52.5 54.3 53.2 76.0 44		1.0 0.283 0.0				
62	48	45	1.0 0.3 0.0	63.2 33.7 65.4 73.6 62		1.0 0.148 0.0 54.5 50.8 56.4 76.0 48		1.0 0.3 0.0	1.0 0.125 0.0 53.0 53.6 54.6 76.5 45		1.0 0.3 0.0				
64	49	46	1.0 0.316 0.0	64.0 32.1 66.3 73.7 64		1.0 0.158 0.0 55.1 49.7 57.1 75.7 49		1.0 0.317 0.0	1.0 0.135 0.0 53.7 52.4 55.5 76.3 46		1.0 0.317 0.0				
65	50	47	1.0 0.333 0.0	64.8 30.6 67.1 73.8 65		1.0 0.167 0.0 55.7 48.5 57.8 75.5 50		1.0 0.333 0.0	1.0 0.146 0.0 54.4 51.1 56.3 76.0 47		1.0 0.333 0.0				
66	51	48	1.0 0.35 0.0	65.6 29.0 67.9 73.9 66		1.0 0.177 0.0 56.3 47.4 58.5 75.2 51		1.0 0.35 0.0	1.0 0.157 0.0 55.0 49.8 57.1 75.8 48		1.0 0.35 0.0				
68	52	49	1.0 0.366 0.0	66.4 27.5 68.6 73.9 68		1.0 0.186 0.0 56.9 46.2 59.1 75.0 52		1.0 0.367 0.0	1.0 0.167 0.0 55.7 48.5 57.8 75.5 49		1.0 0.367 0.0				
69	53	51	1.0 0.383 0.0	67.2 26.0 69.3 74.1 69		1.0 0.196 0.0 57.4 45.0 59.7 74.8 53		1.0 0.383 0.0	1.0 0.178 0.0 56.3 47.2 58.5 75.2 51		1.0 0.383 0.0				
70	54	52	1.0 0.4 0.0	67.9 24.7 70.0 74.3 70		1.0 0.205 0.0 58.0 43.8 60.3 74.5 54		1.0 0.4 0.0	1.0 0.188 0.0 57.0 45.9 59.2 75.0 52		1.0 0.4 0.0				
71	55	53	1.0 0.416 0.0	68.6 23.4 70.7 74.5 71		1.0 0.215 0.0 58.6 42.6 60.9 74.3 55		1.0 0.417 0.0	1.0 0.199 0.0 57.6 44.6 59.9 74.7 53		1.0 0.417 0.0				
72	56	54	1.0 0.433 0.0	69.3 22.1 71.3 74.7 72		1.0 0.224 0.0 59.2 41.4 61.4 74.1 56		1.0 0.433 0.0	1.0 0.209 0.0 58.3 43.3 60.5 74.4 54		1.0 0.433 0.0				
73	57	55	1.0 0.45 0.0	70.0 20.8 71.9 74.9 73		1.0 0.234 0.0 59.8 40.2 61.9 73.8 57		1.0 0.45 0.0	1.0 0.22 0.0 58.9 41.9 61.2 74.2 55		1.0 0.45 0.0				
74	58	56	1.0 0.466 0.0	70.7 19.4 72.5 75.1 74		1.0 0.243 0.0 60.4 39.0 62.4 73.6 58		1.0 0.467 0.0	1.0 0.231 0.0 59.6 40.6 61.7 73.9 56		1.0 0.467 0.0				
76	59	57	1.0 0.483 0.0	71.4 18.0 73.1 75.3 76		1.0 0.254 0.0 61.0 37.8 62.9 73.4 59		1.0 0.483 0.0	1.0 0.241 0.0 60.3 39.3 62.3 73.6 57		1.0 0.483 0.0				
77	60	58	1.0 0.5 0.0	72.1 16.6 73.6 75.5 77		1.0 0.266 0.0 61.6 36.7 63.6 73.5 60		1.0 0.5 0.0	1.0 0.252 0.0 60.9 37.9 62.9 73.4 58		1.0 0.5 0.0				
77	61	60	1.0 0.516 0.0	72.7 15.8 74.2 75.8 77		1.0 0.278 0.0 62.2 35.7 64.3 73.5 61		1.0 0.517 0.0	1.0 0.266 0.0 61.6 36.7 63.6 73.5 60		1.0 0.517 0.0				
78	62	61	1.0 0.533 0.0	73.2 14.9 74.7 76.2 78		1.0 0.291 0.0 62.8 34.6 65.0 73.6 62		1.0 0.533 0.0	1.0 0.28 0.0 62.3 35.5 64.4 73.6 61		1.0 0.533 0.0				
79	63	62	1.0 0.55 0.0	73.7 14.0 75.3 76.6 79		1.0 0.303 0.0 63.4 33.4 65.6 73.7 63		1.0 0.55 0.0	1.0 0.293 0.0 62.9 34.3 65.1 73.6 62		1.0 0.55 0.0				
80	64	63	1.0 0.566 0.0	74.3 13.0 75.8 77.0 80		1.0 0.315 0.0 64.0 32.3 66.3 73.7 64		1.0 0.567 0.0	1.0 0.307 0.0 63.6 33.1 65.9 73.7 63		1.0 0.567 0.0				
80	65	64	1.0 0.583 0.0	74.8 12.1 76.4 77.3 80		1.0 0.328 0.0 64.6 31.2 66.9 73.8 65		1.0 0.583 0.0	1.0 0.321 0.0 64.3 31.8 66.6 73.8 64		1.0 0.583 0.0				
81	66	65	1.0 0.6 0.0	75.3 11.2 76.9 77.7 81		1.0 0.34 0.0 65.2 30.0 67.5 73.9 66		1.0 0.6 0.0	1.0 0.335 0.0 64.9 30.5 67.2 73.8 65		1.0 0.6 0.0				
82	67	66	1.0 0.616 0.0	75.8 10.2 77.4 78.1 82		1.0 0.352 0.0 65.8 28.9 68.0 73.9 67		1.0 0.617 0.0	1.0 0.348 0.0 65.6 29.2 67.9 73.9 66		1.0 0.617 0.0				
83	68	67	1.0 0.633 0.0	76.5 9.1 77.8 78.4 83		1.0 0.365 0.0 66.4 27.7 68.6 74.0 68		1.0 0.633 0.0	1.0 0.362 0.0 66.3 27.9 68.5 74.0 67		1.0 0.633 0.0				
84	69	68	1.0 0.65 0.0	77.4 7.6 78.2 78.5 84		1.0 0.377 0.0 67.0 26.5 69.1 74.1 69		1.0 0.65 0.0	1.0 0.376 0.0 66.9 26.6 69.1 74.0 68		1.0 0.65 0.0				
85	70	70	1.0 0.666 0.0	78.3 6.2 78.5 78.7 85		1.0 0.392 0.0 67.6 25.4 69.8 74.2 70		1.0 0.667 0.0	1.0 0.393 0.0 67.6 25.3 69.8 74.2 70		1.0 0.667 0.0				
86	71	71	1.0 0.683 0.0	79.1 4.8 78.8 78.9 86		1.0 0.407 0.0 68.2 24.2 70.4 74.4 71		1.0 0.683 0.0	1.0 0.409 0.0 68.3 24.1 70.4 74.4 71		1.0 0.683 0.0				
87	72	72	1.0 0.7 0.0	80.0 3.4 79.0 79.1 87		1.0 0.422 0.0 68.9 23.0 70.9 74.6 72		1.0 0.7 0.0	1.0 0.426 0.0 69.0 22.7 71.1 74.6 72		1.0 0.7 0.0				
88	73	73	1.0 0.716 0.0	80.9 1.9 79.3 79.3 88		1.0 0.437 0.0 69.5 21.9 71.5 74.8 73		1.0 0.717 0.0	1.0 0.442 0.0 69.7 21.4 71.7 74.8 73		1.0 0.717 0.0				
89	74	74	1.0 0.733 0.0	81.7 0.5 79.5 79.5 89		1.0 0.452 0.0 70.1 20.7 72.0 74.9 74		1.0 0.733 0.0	1.0 0.459 0.0 70.5 20.1 72.3 75.0 74		1.0 0.733 0.0				
-269	75	75	1.0 0.75 0.0	82.6 -0.9 79.7 79.7 -269	$R_d$	1.0 0.467 0.0 70.8 19.4 72.6 75.1 75		1.0 0.75 0.0	1.0 0.476 0.0 71.2 18.7 72.9 75.2 75		1.0 0.75 0.0				

grafico TUB-RI85; cerchio delle tinte a 16 passi,  $cf=1$   
 cerchio delle tinte a 48 passi;  $rgb-LabCh$ \*tavole

immettree:  $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$   
 uscita: trasferire a  $cmy0_e$

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI85/RI85.HTM>  
 informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20150701-RI85/RI85LONP.PDF /.PS  
 la domanda per la misura di uscita della stampante laser, separazione cmy0 (CMY0)  
 TUB materiale: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM<sub>s</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;  
Six hue angles of the device colours RYGBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 34.2, 99.6, 152.8, 229.7, 299.0, 352.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBM<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)
-269	75	75	1.0 0.75 0.0	82.6 -0.9 79.7 79.7 -269	R <sub>d</sub> 1.0 0.467 0.0	70.8 19.4 72.6 75.1 75	1.0 0.75 0.0	1.0 0.476 0.0	71.2 18.7 72.9 75.2 75	1.0 0.75 0.0
91	76	76	1.0 0.766 0.0	83.1 -1.7 79.1 79.1 91	1.0 0.482 0.0	71.4 18.2 73.1 75.3 76	1.0 0.767 0.0	1.0 0.492 0.0	71.9 17.3 73.4 75.4 76	1.0 0.767 0.0
91	77	77	1.0 0.783 0.0	83.7 -2.5 78.5 78.5 91	1.0 0.496 0.0	72.0 17.0 73.5 75.5 77	1.0 0.783 0.0	1.0 0.513 0.0	72.6 16.0 74.1 75.8 77	1.0 0.783 0.0
92	78	78	1.0 0.8 0.0	84.2 -3.4 77.9 78.0 92	1.0 0.517 0.0	72.7 15.8 74.2 75.9 78	1.0 0.8 0.0	1.0 0.538 0.0	73.4 14.6 75.0 76.4 78	1.0 0.8 0.0
93	79	80	1.0 0.816 0.0	84.8 -4.1 77.3 77.4 93	1.0 0.54 0.0	73.4 14.6 75.0 76.4 79	1.0 0.817 0.0	1.0 0.563 0.0	74.2 13.3 75.8 76.9 80	1.0 0.817 0.0
93	80	81	1.0 0.833 0.0	85.3 -4.9 76.7 76.8 93	1.0 0.562 0.0	74.2 13.4 75.7 76.9 80	1.0 0.833 0.0	1.0 0.588 0.0	75.0 11.9 76.6 77.5 81	1.0 0.833 0.0
94	81	82	1.0 0.85 0.0	85.8 -5.7 76.0 76.3 94	1.0 0.584 0.0	74.9 12.1 76.5 77.4 81	1.0 0.85 0.0	1.0 0.613 0.0	75.8 10.5 77.3 78.1 82	1.0 0.85 0.0
94	82	83	1.0 0.866 0.0	86.4 -6.4 75.4 75.7 94	1.0 0.607 0.0	75.6 10.8 77.2 77.9 82	1.0 0.867 0.0	1.0 0.634 0.0	76.6 9.0 77.9 78.4 83	1.0 0.867 0.0
95	83	84	1.0 0.883 0.0	87.0 -7.3 75.7 76.1 95	1.0 0.628 0.0	76.3 9.5 77.8 78.4 83	1.0 0.883 0.0	1.0 0.652 0.0	77.6 7.5 78.3 78.6 84	1.0 0.883 0.0
96	84	85	1.0 0.9 0.0	87.5 -8.2 77.0 77.4 96	1.0 0.644 0.0	77.1 8.2 78.1 78.5 84	1.0 0.9 0.0	1.0 0.67 0.0	78.5 6.0 78.6 78.8 85	1.0 0.9 0.0
96	85	86	1.0 0.916 0.0	88.1 -9.1 78.2 78.8 96	1.0 0.66 0.0	78.0 6.9 78.4 78.7 85	1.0 0.917 0.0	1.0 0.687 0.0	79.4 4.5 78.9 79.0 86	1.0 0.917 0.0
97	86	87	1.0 0.933 0.0	88.7 -10.1 79.5 80.1 97	1.0 0.676 0.0	78.8 5.5 78.7 78.9 86	1.0 0.933 0.0	1.0 0.705 0.0	80.3 3.0 79.2 79.2 87	1.0 0.933 0.0
97	87	88	1.0 0.95 0.0	89.3 -11.1 80.7 81.4 97	1.0 0.692 0.0	79.6 4.1 79.0 79.1 87	1.0 0.95 0.0	1.0 0.723 0.0	81.2 1.4 79.4 79.4 88	1.0 0.95 0.0
98	88	90	1.0 0.966 0.0	89.9 -12.1 81.9 82.8 98	1.0 0.707 0.0	80.4 2.8 79.2 79.2 88	1.0 0.967 0.0	1.0 0.74 0.0	82.1 0.0 79.6 79.6 90	1.0 0.967 0.0
99	89	91	1.0 0.983 0.0	90.5 -13.1 83.1 84.1 99	1.0 0.723 0.0	81.2 1.4 79.4 79.4 89	1.0 0.983 0.0	1.0 0.764 0.0	83.1 -1.6 79.2 79.2 91	1.0 0.983 0.0
99	90	92	1.0 1.0 0.0	91.1 -14.2 84.3 85.4 99	Y <sub>d</sub> 1.0 0.739 0.0	82.1 0.0 79.6 79.6 90	Y <sub>s</sub> 1.0 1.0 0.0	1.0 0.795 0.0	84.1 -3.1 78.1 78.2 92	Y <sub>e</sub> 1.0 1.0 0.0
99	91	93	0.983 1.0 0.0	91.3 -14.6 85.4 86.6 99	1.0 0.759 0.0	82.9 -1.3 79.4 79.4 91	0.983 1.0 0.0	1.0 0.827 0.0	85.1 -4.6 77.0 77.1 93	0.983 1.0 0.0
99	92	94	0.966 1.0 0.0	91.6 -15.1 86.5 87.8 99	1.0 0.786 0.0	83.8 -2.6 78.4 78.5 92	0.967 1.0 0.0	1.0 0.859 0.0	86.2 -6.1 75.8 76.0 94	0.967 1.0 0.0
100	93	95	0.95 1.0 0.0	91.8 -15.5 87.6 89.0 100	1.0 0.814 0.0	84.7 -4.0 77.4 77.5 93	0.95 1.0 0.0	1.0 0.892 0.0	87.3 -7.7 76.4 76.8 95	0.95 1.0 0.0
100	94	96	0.933 1.0 0.0	92.0 -16.0 88.8 90.2 100	1.0 0.841 0.0	85.6 -5.2 76.4 76.6 94	0.933 1.0 0.0	1.0 0.925 0.0	88.5 -9.5 78.9 79.5 96	0.933 1.0 0.0
100	95	98	0.916 1.0 0.0	92.3 -16.4 89.9 91.4 100	1.0 0.869 0.0	86.5 -6.5 75.4 75.7 95	0.917 1.0 0.0	1.0 0.958 0.0	89.7 -11.5 81.3 82.2 98	0.917 1.0 0.0
100	96	99	0.9 1.0 0.0	92.5 -16.9 91.0 92.6 100	1.0 0.897 0.0	87.5 -8.0 76.8 77.3 96	0.9 1.0 0.0	1.0 0.992 0.0	90.8 -13.6 83.7 84.8 99	0.9 1.0 0.0
100	97	100	0.883 1.0 0.0	92.7 -17.3 92.1 93.8 100	1.0 0.926 0.0	88.5 -9.6 79.0 79.5 97	0.883 1.0 0.0	0.905 1.0 0.0	92.5 -16.7 90.7 92.3 100	0.883 1.0 0.0
100	98	101	0.866 1.0 0.0	92.6 -17.9 92.5 94.2 100	1.0 0.954 0.0	89.5 -11.3 81.0 81.8 98	0.867 1.0 0.0	0.838 1.0 0.0	91.9 -18.8 91.8 93.7 101	0.867 1.0 0.0
101	99	102	0.85 1.0 0.0	92.2 -18.4 92.1 93.9 101	1.0 0.983 0.0	90.5 -13.1 83.1 84.1 99	0.85 1.0 0.0	0.79 1.0 0.0	90.6 -20.5 90.6 92.9 102	0.85 1.0 0.0
101	100	103	0.833 1.0 0.0	91.7 -19.0 91.6 93.6 101	0.956 1.0 0.0	91.8 -15.3 87.3 88.6 100	0.833 1.0 0.0	0.747 1.0 0.0	89.3 -22.1 89.2 91.9 103	0.833 1.0 0.0
102	101	105	0.816 1.0 0.0	91.3 -19.6 91.2 93.3 102	0.865 1.0 0.0	92.6 -17.9 92.5 94.2 101	0.817 1.0 0.0	0.728 1.0 0.0	88.0 -23.5 87.3 90.4 105	0.817 1.0 0.0
102	102	106	0.8 1.0 0.0	90.8 -20.2 90.8 93.0 102	0.823 1.0 0.0	91.5 -19.3 91.4 93.5 102	0.8 1.0 0.0	0.71 1.0 0.0	86.8 -24.8 85.3 88.9 106	0.8 1.0 0.0
102	103	107	0.783 1.0 0.0	90.3 -20.8 90.3 92.7 102	0.782 1.0 0.0	90.3 -20.8 90.3 92.7 103	0.783 1.0 0.0	0.691 1.0 0.0	85.5 -26.1 83.4 87.4 107	0.783 1.0 0.0
103	104	108	0.766 1.0 0.0	89.9 -21.3 89.9 92.4 103	0.746 1.0 0.0	89.2 -22.1 89.1 91.8 104	0.767 1.0 0.0	0.673 1.0 0.0	84.3 -27.3 81.4 85.9 108	0.767 1.0 0.0
103	105	109	0.75 1.0 0.0	89.4 -21.9 89.4 92.1 103	0.73 1.0 0.0	88.2 -23.3 87.5 90.6 105	0.75 1.0 0.0	0.654 1.0 0.0	83.0 -28.5 79.4 84.4 109	0.75 1.0 0.0
104	106	110	0.733 1.0 0.0	88.3 -23.2 87.7 90.7 104	0.714 1.0 0.0	87.1 -24.5 85.8 89.3 106	0.733 1.0 0.0	0.635 1.0 0.0	81.8 -29.6 77.4 82.9 110	0.733 1.0 0.0
105	107	112	0.716 1.0 0.0	87.2 -24.4 86.0 89.4 105	0.699 1.0 0.0	86.0 -25.6 84.2 88.0 107	0.717 1.0 0.0	0.617 1.0 0.0	80.7 -30.7 75.7 81.7 112	0.717 1.0 0.0
106	108	113	0.7 1.0 0.0	86.1 -25.6 84.3 88.1 106	0.683 1.0 0.0	84.9 -26.7 82.5 86.7 108	0.7 1.0 0.0	0.6 1.0 0.0	79.7 -31.9 74.3 80.9 113	0.7 1.0 0.0
107	109	114	0.683 1.0 0.0	84.9 -26.7 82.5 86.7 107	0.667 1.0 0.0	83.9 -27.7 80.8 85.4 109	0.683 1.0 0.0	0.582 1.0 0.0	78.8 -33.0 72.9 80.1 114	0.683 1.0 0.0
108	110	115	0.666 1.0 0.0	83.8 -27.8 80.7 85.4 108	0.651 1.0 0.0	82.8 -28.7 79.1 84.2 110	0.667 1.0 0.0	0.565 1.0 0.0	77.8 -34.1 71.4 79.2 115	0.667 1.0 0.0
110	111	116	0.65 1.0 0.0	82.7 -28.8 79.0 84.1 110	0.635 1.0 0.0	81.7 -29.6 77.4 82.9 111	0.65 1.0 0.0	0.547 1.0 0.0	76.9 -35.2 70.0 78.4 116	0.65 1.0 0.0
111	112	117	0.633 1.0 0.0	81.6 -29.7 77.2 82.7 111	0.619 1.0 0.0	80.8 -30.5 75.9 81.8 112	0.633 1.0 0.0	0.53 1.0 0.0	75.9 -36.2 68.5 77.5 117	0.633 1.0 0.0
112	113	119	0.616 1.0 0.0	80.6 -30.8 75.6 81.6 112	0.604 1.0 0.0	79.9 -31.6 74.6 81.1 113	0.617 1.0 0.0	0.512 1.0 0.0	75.0 -37.2 67.0 76.7 119	0.617 1.0 0.0
113	114	120	0.6 1.0 0.0	79.7 -31.9 74.3 80.9 113	0.589 1.0 0.0	79.1 -32.6 73.4 80.4 114	0.6 1.0 0.0	0.494 1.0 0.0	74.1 -38.2 65.6 76.0 120	0.6 1.0 0.0
114	115	121	0.583 1.0 0.0	78.8 -33.0 72.9 80.1 114	0.574 1.0 0.0	78.3 -33.6 72.2 79.7 115	0.583 1.0 0.0	0.474 1.0 0.0	73.3 -39.3 64.4 75.5 121	0.583 1.0 0.0
115	116	122	0.566 1.0 0.0	77.9 -34.1 71.5 79.3 115	0.559 1.0 0.0	77.5 -34.5 71.0 78.9 116	0.567 1.0 0.0	0.455 1.0 0.0	72.6 -40.4 63.2 75.1 122	0.567 1.0 0.0
116	117	123	0.55 1.0 0.0	77.0 -35.1 70.2 78.5 116	0.544 1.0 0.0	76.7 -35.4 69.7 78.2 117	0.55 1.0 0.0	0.435 1.0 0.0	71.8 -41.4 62.0 74.6 123	0.55 1.0 0.0
117	118	124	0.533 1.0 0.0	76.1 -36.1 68.8 77.7 117	0.529 1.0 0.0	75.9 -36.3 68.4 77.5 118	0.533 1.0 0.0	0.416 1.0 0.0	71.0 -42.4 60.8 74.1 124	0.533 1.0 0.0
118	119	126	0.516 1.0 0.0	75.2 -37.0 67.3 76.9 118	0.514 1.0 0.0	75.1 -37.1 67.2 76.8 119	0.517 1.0 0.0	0.396 1.0 0.0	70.2 -43.3 59.5 73.7 126	0.517 1.0 0.0
119	120	127	0.5 1.0 0.0	74.3 -37.9 65.9 76.1 119	0.499 1.0 0.0	74.3 -37.9 65.9 76.1 120	0.5 1.0 0.0	0.377 1.0 0.0	69.5 -44.2 58.3 73.2 127	0.5 1.0 0.0



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI85/RI85.HTM>  
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20150701-RI85/RI85LONP.PDF /.PS  
La domanda per la misura di uscita della stampante laser, separazione cmy0 (CMY0)  
TUB materiale: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM<sub>d</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;  
 Six hue angles of the device colours RYGBCM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 34.2, 99.6, 152.8, 229.7, 299.0, 352.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	rgb% dd	rgb% ds	rgb% de																		
119	120	127	0.5	1.0	0.0	74.3	-37.9	65.9	76.1	119	0.499	1.0	0.0	74.3	-37.9	65.9	76.1	120	0.5	1.0	0.0	0.377	1.0	0.0	69.5	-44.2	58.3	73.2	127	0.5	1.0	0.0
120	121	128	0.483	1.0	0.0	73.6	-38.9	64.9	75.7	120	0.482	1.0	0.0	73.6	-38.9	64.9	75.7	121	0.483	1.0	0.0	0.363	1.0	0.0	68.7	-45.3	57.2	73.0	128	0.483	1.0	0.0
121	122	129	0.466	1.0	0.0	73.0	-39.8	63.9	75.3	121	0.465	1.0	0.0	73.0	-39.8	63.9	75.3	122	0.467	1.0	0.0	0.35	1.0	0.0	68.0	-46.2	56.0	72.7	129	0.467	1.0	0.0
122	123	130	0.45	1.0	0.0	72.3	-40.7	62.9	74.9	122	0.448	1.0	0.0	72.3	-40.7	62.8	74.9	123	0.45	1.0	0.0	0.336	1.0	0.0	67.3	-47.2	54.9	72.5	130	0.45	1.0	0.0
123	124	131	0.433	1.0	0.0	71.7	-41.5	61.8	74.5	123	0.431	1.0	0.0	71.6	-41.6	61.8	74.5	124	0.433	1.0	0.0	0.323	1.0	0.0	66.5	-48.2	53.7	72.2	131	0.433	1.0	0.0
124	125	133	0.416	1.0	0.0	71.0	-42.4	60.8	74.1	124	0.415	1.0	0.0	71.0	-42.4	60.7	74.1	125	0.417	1.0	0.0	0.31	1.0	0.0	65.8	-49.1	52.5	72.0	133	0.417	1.0	0.0
125	126	134	0.4	1.0	0.0	70.4	-43.2	59.7	73.7	125	0.398	1.0	0.0	70.3	-43.2	59.6	73.7	126	0.4	1.0	0.0	0.296	1.0	0.0	65.1	-49.9	51.4	71.7	134	0.4	1.0	0.0
126	127	135	0.383	1.0	0.0	69.7	-44.0	58.7	73.3	126	0.381	1.0	0.0	69.7	-44.0	58.6	73.3	127	0.383	1.0	0.0	0.283	1.0	0.0	64.3	-50.8	50.2	71.5	135	0.383	1.0	0.0
128	128	136	0.366	1.0	0.0	68.9	-45.0	57.4	73.0	128	0.368	1.0	0.0	69.0	-44.9	57.6	73.1	128	0.367	1.0	0.0	0.27	1.0	0.0	63.6	-51.6	48.9	71.2	136	0.367	1.0	0.0
129	129	137	0.35	1.0	0.0	68.0	-46.3	56.0	72.7	129	0.356	1.0	0.0	68.4	-45.7	56.6	72.8	129	0.35	1.0	0.0	0.257	1.0	0.0	62.8	-52.4	47.7	71.0	137	0.35	1.0	0.0
131	130	138	0.333	1.0	0.0	67.1	-47.5	54.6	72.4	131	0.345	1.0	0.0	67.7	-46.6	55.6	72.6	130	0.333	1.0	0.0	0.242	1.0	0.0	62.2	-53.3	46.5	70.8	138	0.333	1.0	0.0
132	131	140	0.316	1.0	0.0	66.1	-48.6	53.1	72.0	132	0.334	1.0	0.0	67.1	-47.4	54.6	72.4	131	0.317	1.0	0.0	0.225	1.0	0.0	61.6	-54.2	45.4	70.8	140	0.317	1.0	0.0
133	132	141	0.3	1.0	0.0	65.2	-49.8	51.6	71.7	133	0.322	1.0	0.0	66.5	-48.2	53.7	72.2	132	0.3	1.0	0.0	0.207	1.0	0.0	61.0	-55.1	44.3	70.8	141	0.3	1.0	0.0
135	133	142	0.283	1.0	0.0	64.3	-50.8	50.1	71.4	135	0.311	1.0	0.0	65.9	-49.0	52.6	72.0	133	0.283	1.0	0.0	0.19	1.0	0.0	60.4	-56.0	43.2	70.8	142	0.283	1.0	0.0
136	134	143	0.266	1.0	0.0	63.3	-51.9	48.6	71.1	136	0.299	1.0	0.0	65.2	-49.8	51.6	71.8	134	0.267	1.0	0.0	0.173	1.0	0.0	59.9	-56.8	42.0	70.7	143	0.267	1.0	0.0
138	135	144	0.25	1.0	0.0	62.4	-52.9	47.0	70.8	138	0.288	1.0	0.0	64.6	-50.5	50.6	71.6	135	0.25	1.0	0.0	0.156	1.0	0.0	59.3	-57.6	40.8	70.7	144	0.25	1.0	0.0
139	136	145	0.233	1.0	0.0	61.9	-53.8	46.0	70.8	139	0.277	1.0	0.0	64.0	-51.2	49.6	71.3	136	0.233	1.0	0.0	0.139	1.0	0.0	58.7	-58.4	39.6	70.7	145	0.233	1.0	0.0
140	137	147	0.216	1.0	0.0	61.3	-54.7	44.9	70.7	140	0.265	1.0	0.0	63.3	-51.9	48.5	71.1	137	0.217	1.0	0.0	0.121	1.0	0.0	58.1	-59.3	38.5	70.8	147	0.217	1.0	0.0
141	138	148	0.2	1.0	0.0	60.7	-55.5	43.8	70.7	141	0.254	1.0	0.0	62.7	-52.6	47.5	70.9	138	0.2	1.0	0.0	0.097	1.0	0.0	57.5	-60.5	37.5	71.3	148	0.2	1.0	0.0
142	139	149	0.183	1.0	0.0	60.2	-56.4	42.6	70.7	142	0.24	1.0	0.0	62.1	-53.4	46.5	70.8	139	0.183	1.0	0.0	0.072	1.0	0.0	56.9	-61.7	36.5	71.8	149	0.183	1.0	0.0
144	140	150	0.166	1.0	0.0	59.6	-57.2	41.5	70.7	144	0.226	1.0	0.0	61.6	-54.1	45.5	70.8	140	0.167	1.0	0.0	0.048	1.0	0.0	56.3	-62.9	35.5	72.3	150	0.167	1.0	0.0
145	141	151	0.15	1.0	0.0	59.0	-58.0	40.3	70.7	145	0.211	1.0	0.0	61.2	-54.9	44.5	70.8	141	0.15	1.0	0.0	0.023	1.0	0.0	55.7	-64.1	34.5	72.9	151	0.15	1.0	0.0
146	142	152	0.133	1.0	0.0	58.5	-58.8	39.2	70.6	146	0.197	1.0	0.0	60.7	-55.7	43.6	70.8	142	0.133	1.0	0.0	0.0	1.0	0.001	55.1	-65.1	33.4	73.3	152	0.133	1.0	0.0
147	143	154	0.116	1.0	0.0	58.0	-59.6	38.2	70.8	147	0.182	1.0	0.0	60.2	-56.4	42.6	70.8	143	0.117	1.0	0.0	0.0	1.0	0.023	55.1	-64.9	31.6	72.3	154	0.117	1.0	0.0
148	144	155	0.1	1.0	0.0	57.5	-60.4	37.6	71.2	148	0.167	1.0	0.0	59.7	-57.1	41.6	70.7	144	0.1	1.0	0.0	0.0	1.0	0.045	55.0	-64.7	29.9	71.4	155	0.1	1.0	0.0
148	145	156	0.083	1.0	0.0	57.1	-61.2	36.9	71.5	148	0.153	1.0	0.0	59.2	-57.8	40.6	70.7	145	0.083	1.0	0.0	0.0	1.0	0.067	55.0	-64.4	28.2	70.4	156	0.083	1.0	0.0
149	146	157	0.066	1.0	0.0	56.7	-62.0	36.3	71.9	149	0.138	1.0	0.0	58.7	-58.5	39.5	70.7	146	0.067	1.0	0.0	0.0	1.0	0.089	54.9	-64.1	26.5	69.4	157	0.067	1.0	0.0
150	147	158	0.049	1.0	0.0	56.3	-62.8	35.6	72.2	150	0.123	1.0	0.0	58.2	-59.2	38.5	70.7	147	0.05	1.0	0.0	0.0	1.0	0.11	54.8	-63.7	24.8	68.5	158	0.05	1.0	0.0
151	148	159	0.033	1.0	0.0	55.9	-63.6	34.9	72.6	151	0.102	1.0	0.0	57.6	-60.3	37.7	71.2	148	0.033	1.0	0.0	0.0	1.0	0.132	54.8	-63.2	23.2	67.5	159	0.033	1.0	0.0
152	149	161	0.016	1.0	0.0	55.5	-64.4	34.2	72.9	152	0.081	1.0	0.0	57.1	-61.3	36.9	71.6	149	0.017	1.0	0.0	0.0	1.0	0.154	54.9	-62.7	21.5	66.4	161	0.017	1.0	0.0
152	150	162	0.0	1.0	0.0	55.1	-65.2	33.4	73.3	152	G <sub>d</sub> 0.06	1.0	0.0	56.6	-62.3	36.0	72.1	150	G <sub>s</sub> 0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.175	55.1	-62.1	19.9	65.3	162	G <sub>e</sub> 0.0	1.0	0.0
153	151	163	0.0	1.0	0.016	55.0	-65.1	32.1	72.6	153	0.039	1.0	0.0	56.1	-63.3	35.2	72.5	151	0.0	1.0	0.017	0.0	1.0	0.192	55.1	-61.6	18.7	64.5	163	0.0	1.0	0.017
154	152	164	0.0	1.0	0.033	55.0	-64.9	30.8	71.8	154	0.018	1.0	0.0	55.6	-64.3	34.3	73.0	152	0.0	1.0	0.033	0.0	1.0	0.209	55.2	-61.1	17.5	63.6	164	0.0	1.0	0.033
155	153	164	0.0	1.0	0.05	54.9	-64.7	29.4	71.1	155	0.0	1.0	0.003	55.1	-65.1	33.2	73.2	153	0.0	1.0	0.05	0.0	1.0	0.226	55.3	-60.5	16.3	62.8	164	0.0	1.0	0.05
156	154	165	0.0	1.0	0.066	54.9	-64.5	28.1	70.3	156	0.0	1.0	0.022	55.1	-65.0	31.7	72.4	154	0.0	1.0	0.067	0.0	1.0	0.243	55.4	-60.0	15.1	61.9	165	0.0	1.0	0.067
157	155	166	0.0	1.0	0.083	54.9	-64.2	26.9	69.6	157	0.0	1.0	0.041	55.0	-64.7	30.2	71.5	155	0.0	1.0	0.083	0.0	1.0	0.258	55.5	-59.5	14.0	61.2	166	0.0	1.0	0.083
158	156	167	0.0	1.0	0.1	54.8	-63.9	25.6	68.9	158	0.0	1.0	0.059	55.0	-64.5	28.8	70.7	156	0.0	1.0	0.1	0.0	1.0	0.272	55.6	-59.0	12.9	60.5	167	0.0	1.0	0.1
159	157	168	0.0	1.0	0.116	54.8	-63.6	24.3	68.1	159	0.0	1.0	0.078	54.9	-64.2	27.3	69.9	157	0.0	1.0	0.117	0.0	1.0	0.285	55.6	-58.6	11.8	59.8	168	0.0	1.0	0.117
159	158	169	0.0	1.0	0.133	54.8	-63.3	23.1	67.3	159	0.0	1.0	0.097	54.9	-63.9	25.9	69.1	158	0.0	1.0	0.133	0.0	1.0	0.299	55.7	-58.1	10.8	59.2	169	0.0	1.0	0.133
160	159	170	0.0	1.0	0.15	54.9	-62.8	21.8	66.5	160	0.0	1.0	0.116	54.8	-63.6	24.5	68.2	159	0.0	1.0	0.15	0.0	1.0	0.313	55.8	-57.6	9.7	58.5	170	0.0	1.0	0.15
161	160	171	0.0	1.0	0.166	55.0	-62.4	20.5	65.7	161	0.0	1.0	0.																			

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM<sub>d</sub>; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBCM<sub>d</sub>; h<sub>ab,d</sub> = 34.2, 99.6, 152.8, 229.7, 299.0, 352.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM<sub>e</sub>; h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	rgb* dd	rgb* ds	rgb* de												
166	165	175	0.0	1.0	0.25	55.4	-59.8	14.6	61.5	166	0.0	1.0	0.25													
167	166	176	0.0	1.0	0.266	55.5	-59.2	13.2	60.7	167	0.0	1.0	0.267													
168	167	177	0.0	1.0	0.283	55.6	-58.7	11.9	59.9	168	0.0	1.0	0.283													
169	168	178	0.0	1.0	0.3	55.7	-58.1	10.6	59.1	169	0.0	1.0	0.3													
170	169	179	0.0	1.0	0.316	55.8	-57.5	9.4	58.2	170	0.0	1.0	0.317													
171	170	180	0.0	1.0	0.333	55.9	-56.8	8.1	57.4	171	0.0	1.0	0.333													
172	171	181	0.0	1.0	0.35	56.0	-56.2	6.9	56.6	172	0.0	1.0	0.35													
174	172	182	0.0	1.0	0.366	56.1	-55.5	5.7	55.8	174	0.0	1.0	0.367													
175	173	183	0.0	1.0	0.383	56.2	-54.8	4.5	55.0	175	0.0	1.0	0.383													
176	174	184	0.0	1.0	0.4	56.3	-54.2	3.2	54.3	176	0.0	1.0	0.4													
177	175	185	0.0	1.0	0.416	56.4	-53.6	1.9	53.7	177	0.0	1.0	0.417													
179	176	185	0.0	1.0	0.433	56.5	-53.0	0.6	53.0	179	0.0	1.0	0.433													
180	177	186	0.0	1.0	0.45	56.6	-52.3	-0.5	52.3	180	0.0	1.0	0.45													
181	178	187	0.0	1.0	0.466	56.7	-51.6	-1.7	51.6	181	0.0	1.0	0.467													
183	179	188	0.0	1.0	0.483	56.8	-50.9	-2.9	50.9	183	0.0	1.0	0.483													
184	180	189	0.0	1.0	0.5	56.9	-50.1	-4.0	50.3	184	0.0	1.0	0.5													
186	181	190	0.0	1.0	0.516	56.9	-49.5	-5.2	49.8	186	0.0	1.0	0.517													
187	182	191	0.0	1.0	0.533	57.0	-48.9	-6.4	49.3	187	0.0	1.0	0.533													
188	183	192	0.0	1.0	0.55	57.1	-48.3	-7.5	48.8	188	0.0	1.0	0.55													
190	184	193	0.0	1.0	0.566	57.2	-47.6	-8.6	48.4	190	0.0	1.0	0.567													
191	185	194	0.0	1.0	0.583	57.2	-46.9	-9.7	47.9	191	0.0	1.0	0.583													
193	186	195	0.0	1.0	0.6	57.3	-46.2	-10.7	47.4	193	0.0	1.0	0.6													
194	187	195	0.0	1.0	0.616	57.4	-45.5	-11.8	47.0	194	0.0	1.0	0.617													
195	188	196	0.0	1.0	0.633	57.4	-44.8	-12.8	46.6	195	0.0	1.0	0.633													
197	189	197	0.0	1.0	0.65	57.4	-44.4	-13.8	46.5	197	0.0	1.0	0.65													
198	190	198	0.0	1.0	0.666	57.5	-43.9	-14.7	46.3	198	0.0	1.0	0.667													
199	191	199	0.0	1.0	0.683	57.5	-43.3	-15.7	46.1	199	0.0	1.0	0.683													
201	192	200	0.0	1.0	0.7	57.5	-42.8	-16.6	45.9	201	0.0	1.0	0.7													
202	193	201	0.0	1.0	0.716	57.5	-42.2	-17.5	45.7	202	0.0	1.0	0.717													
203	194	202	0.0	1.0	0.733	57.5	-41.6	-18.4	45.5	203	0.0	1.0	0.733													
205	195	203	0.0	1.0	0.75	57.5	-41.0	-19.3	45.3	205	0.0	1.0	0.75													
206	196	204	0.0	1.0	0.766	57.3	-40.7	-20.5	45.6	206	0.0	1.0	0.767													
208	197	205	0.0	1.0	0.783	57.1	-40.3	-21.6	45.8	208	0.0	1.0	0.783													
209	198	206	0.0	1.0	0.8	56.9	-39.9	-22.8	46.0	209	0.0	1.0	0.8													
211	199	206	0.0	1.0	0.816	56.7	-39.5	-23.9	46.2	211	0.0	1.0	0.817													
212	200	207	0.0	1.0	0.833	56.5	-39.1	-25.0	46.4	212	0.0	1.0	0.833													
214	201	208	0.0	1.0	0.85	56.3	-38.6	-26.2	46.6	214	0.0	1.0	0.85													
215	202	209	0.0	1.0	0.866	56.1	-38.0	-27.3	46.8	215	0.0	1.0	0.867													
217	203	210	0.0	1.0	0.883	55.8	-37.6	-28.6	47.2	217	0.0	1.0	0.883													
219	204	211	0.0	1.0	0.9	55.4	-37.1	-30.1	47.8	219	0.0	1.0	0.9													
220	205	212	0.0	1.0	0.916	55.1	-36.6	-31.6	48.4	220	0.0	1.0	0.917													
222	206	213	0.0	1.0	0.933	54.7	-36.1	-33.2	49.0	222	0.0	1.0	0.933													
224	207	214	0.0	1.0	0.95	54.3	-35.5	-34.7	49.6	224	0.0	1.0	0.95													
226	208	215	0.0	1.0	0.966	54.0	-34.8	-36.2	50.2	226	0.0	1.0	0.967													
227	209	216	0.0	1.0	0.983	53.6	-34.1	-37.7	50.8	227	0.0	1.0	0.983													
229	210	216	0.0	1.0	1.0	53.2	-33.3	-39.2	51.4	229	0.0	1.0	1.0													
C <sub>d</sub>			0.0	1.0	0.803	56.9	-39.8	-22.9	46.1	210	C <sub>s</sub>	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.881	55.9	-37.6	-28.3	47.2	216	C <sub>e</sub>	0.0	1.0	1.0

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI85/RI85.HTM>  
 informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20150701-RI85/RI85LONP.PDF /.PS  
 la domanda per la misura di uscita della stampante laser, separazione cmy0 (CMY0)  
 TUB materiale: code=rh4ta

grafico TUB-RI85; cerchio delle tinte a 16 passi, cf=1  
 cerchio delle tinte a 48 passi; rgb-LabCh\*tavole

immettree: rgb/cmyk -> rgb<sub>e</sub>  
 uscita: trasferire a cmy0<sub>e</sub>



Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM<sub>c</sub>:  $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$ ;


Six hue angles of the device colours RYGBM<sub>d</sub>:  $h_{ab,d} = 34.2, 99.6, 152.8, 229.7, 299.0, 352.3$ ; Six hue angles of the elementary colours RYGBM<sub>c</sub>:  $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	$rgb^*_{dd361M}$	$LAB^*_{ddx361Mi}(x=LabCh)$	$C_d$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}(x=LabCh)$	$210C_s$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{de361Mi}$	$216C_c$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd}$	$rgb^*_{ds}$	$rgb^*_{de}$																		
229	210	216	0.0	1.0	1.0	53.2	-33.3	-39.2	51.4	229	0.0	1.0	0.803	56.9	-39.8	-22.9	46.1	210	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.881	55.9	-37.6	-28.3	47.2	216	0.0	1.0	0.983	1.0
230	211	217	0.0	0.983	1.0	53.1	-33.0	-39.6	51.6	230	0.0	1.0	0.814	56.8	-39.5	-23.7	46.2	211	0.0	0.983	1.0	0.0	1.0	0.889	55.7	-37.4	-29.1	47.5	217	0.0	0.983	1.0	
230	212	218	0.0	0.966	1.0	53.1	-32.7	-40.0	51.7	230	0.0	1.0	0.826	56.6	-39.2	-24.5	46.4	212	0.0	0.967	1.0	0.0	1.0	0.898	55.5	-37.2	-29.9	47.8	218	0.0	0.967	1.0	
231	213	219	0.0	0.95	1.0	53.0	-32.4	-40.4	51.9	231	0.0	1.0	0.837	56.5	-38.9	-25.2	46.5	213	0.0	0.95	1.0	0.0	1.0	0.906	55.3	-36.9	-30.6	48.1	219	0.0	0.95	1.0	
231	214	220	0.0	0.933	1.0	52.9	-32.2	-40.8	52.0	231	0.0	1.0	0.848	56.4	-38.6	-26.0	46.6	214	0.0	0.933	1.0	0.0	1.0	0.915	55.2	-36.6	-31.4	48.4	220	0.0	0.933	1.0	
232	215	221	0.0	0.916	1.0	52.8	-31.9	-41.2	52.1	232	0.0	1.0	0.859	56.2	-38.2	-26.7	46.8	215	0.0	0.917	1.0	0.0	1.0	0.924	55.0	-36.4	-32.2	48.7	221	0.0	0.917	1.0	
232	216	222	0.0	0.9	1.0	52.7	-31.6	-41.6	52.3	232	0.0	1.0	0.871	56.1	-37.9	-27.5	46.9	216	0.0	0.9	1.0	0.0	1.0	0.932	54.8	-36.1	-33.0	49.0	222	0.0	0.9	1.0	
233	217	223	0.0	0.883	1.0	52.7	-31.3	-42.0	52.4	233	0.0	1.0	0.881	55.9	-37.6	-28.3	47.2	217	0.0	0.883	1.0	0.0	1.0	0.941	54.6	-35.8	-33.8	49.4	223	0.0	0.883	1.0	
233	218	224	0.0	0.866	1.0	52.6	-30.9	-42.5	52.6	233	0.0	1.0	0.89	55.7	-37.4	-29.2	47.5	218	0.0	0.867	1.0	0.0	1.0	0.949	54.4	-35.5	-34.6	49.7	224	0.0	0.867	1.0	
234	219	225	0.0	0.85	1.0	52.6	-30.4	-43.1	52.8	234	0.0	1.0	0.9	55.5	-37.1	-30.0	47.9	219	0.0	0.85	1.0	0.0	1.0	0.958	54.2	-35.1	-35.4	50.0	225	0.0	0.85	1.0	
235	220	226	0.0	0.833	1.0	52.6	-30.0	-43.7	53.0	235	0.0	1.0	0.909	55.3	-36.8	-30.9	48.2	220	0.0	0.833	1.0	0.0	1.0	0.966	54.0	-34.8	-36.1	50.3	226	0.0	0.833	1.0	
236	221	227	0.0	0.816	1.0	52.6	-29.5	-44.2	53.2	236	0.0	1.0	0.918	55.1	-36.5	-31.8	48.5	221	0.0	0.817	1.0	0.0	1.0	0.975	53.8	-34.4	-36.9	50.6	227	0.0	0.817	1.0	
237	222	227	0.0	0.8	1.0	52.6	-29.0	-44.8	53.4	237	0.0	1.0	0.928	54.9	-36.2	-32.6	48.9	222	0.0	0.8	1.0	0.0	1.0	0.984	53.6	-34.0	-37.7	50.9	227	0.0	0.8	1.0	
237	223	228	0.0	0.783	1.0	52.6	-28.5	-45.4	53.6	237	0.0	1.0	0.937	54.7	-35.9	-33.5	49.2	223	0.0	0.783	1.0	0.0	1.0	0.992	53.4	-33.6	-38.5	51.2	228	0.0	0.783	1.0	
238	224	229	0.0	0.766	1.0	52.6	-28.0	-45.9	53.8	238	0.0	1.0	0.947	54.5	-35.6	-34.3	49.6	224	0.0	0.767	1.0	0.0	1.0	0.998	1.0	53.3	-33.2	-39.2	51.5	229	0.0	0.767	1.0
239	225	230	0.0	0.75	1.0	52.6	-27.5	-46.4	54.0	239	0.0	1.0	0.956	54.2	-35.2	-35.2	49.9	225	0.0	0.75	1.0	0.0	1.0	0.968	1.0	53.1	-32.7	-39.9	51.8	230	0.0	0.75	1.0
240	226	231	0.0	0.733	1.0	52.2	-26.5	-46.8	53.8	240	0.0	1.0	0.965	54.0	-34.8	-36.0	50.2	226	0.0	0.733	1.0	0.0	1.0	0.939	1.0	53.0	-32.2	-40.6	52.0	231	0.0	0.733	1.0
241	227	232	0.0	0.716	1.0	51.9	-25.6	-47.1	53.6	241	0.0	1.0	0.975	53.8	-34.4	-36.9	50.6	227	0.0	0.717	1.0	0.0	1.0	0.91	1.0	52.8	-31.7	-41.3	52.2	232	0.0	0.717	1.0
242	228	233	0.0	0.7	1.0	51.6	-24.6	-47.4	53.5	242	0.0	1.0	0.984	53.6	-34.0	-37.7	50.9	228	0.0	0.7	1.0	0.0	1.0	0.881	1.0	52.7	-31.2	-42.0	52.5	233	0.0	0.7	1.0
243	229	234	0.0	0.683	1.0	51.3	-23.7	-47.7	53.3	243	0.0	1.0	0.994	53.4	-33.5	-38.6	51.3	229	0.0	0.683	1.0	0.0	1.0	0.859	1.0	52.7	-30.7	-42.7	52.7	234	0.0	0.683	1.0
244	230	235	0.0	0.666	1.0	51.0	-22.7	-48.0	53.1	244	0.0	0.99	1.0	53.2	-33.1	-39.4	51.6	230	0.0	0.667	1.0	0.0	1.0	0.84	1.0	52.7	-30.1	-43.4	53.0	235	0.0	0.667	1.0
245	231	236	0.0	0.65	1.0	50.7	-21.8	-48.2	52.9	245	0.0	0.958	1.0	53.1	-32.5	-40.2	51.8	231	0.0	0.65	1.0	0.0	1.0	0.82	1.0	52.6	-29.5	-44.1	53.2	236	0.0	0.65	1.0
246	232	237	0.0	0.633	1.0	50.4	-20.8	-48.5	52.8	246	0.0	0.926	1.0	52.9	-32.0	-41.0	52.1	232	0.0	0.633	1.0	0.0	1.0	0.8	1.0	52.6	-29.0	-44.7	53.4	237	0.0	0.633	1.0
247	233	237	0.0	0.616	1.0	50.0	-19.8	-48.6	52.5	247	0.0	0.894	1.0	52.8	-31.4	-41.7	52.4	233	0.0	0.617	1.0	0.0	1.0	0.78	1.0	52.6	-28.4	-45.4	53.7	237	0.0	0.617	1.0
248	234	238	0.0	0.6	1.0	49.4	-18.9	-48.6	52.2	248	0.0	0.866	1.0	52.7	-30.8	-42.5	52.6	234	0.0	0.6	1.0	0.0	1.0	0.761	1.0	52.6	-27.8	-46.0	53.9	238	0.0	0.6	1.0
249	235	239	0.0	0.583	1.0	48.9	-17.9	-48.6	51.8	249	0.0	0.845	1.0	52.7	-30.2	-43.2	52.9	235	0.0	0.583	1.0	0.0	1.0	0.743	1.0	52.5	-27.0	-46.5	54.0	239	0.0	0.583	1.0
250	236	240	0.0	0.566	1.0	48.4	-17.0	-48.6	51.5	250	0.0	0.823	1.0	52.6	-29.6	-44.0	53.2	236	0.0	0.567	1.0	0.0	1.0	0.729	1.0	52.2	-26.2	-46.8	53.8	240	0.0	0.567	1.0
251	237	241	0.0	0.55	1.0	47.8	-16.0	-48.6	51.2	251	0.0	0.802	1.0	52.6	-29.0	-44.7	53.4	237	0.0	0.55	1.0	0.0	1.0	0.714	1.0	51.9	-25.4	-47.1	53.7	241	0.0	0.55	1.0
252	238	242	0.0	0.533	1.0	47.3	-15.1	-48.5	50.8	252	0.0	0.78	1.0	52.6	-28.3	-45.4	53.7	238	0.0	0.533	1.0	0.0	1.0	0.7	1.0	51.7	-24.6	-47.4	53.5	242	0.0	0.533	1.0
253	239	243	0.0	0.516	1.0	46.8	-14.1	-48.5	50.5	253	0.0	0.758	1.0	52.6	-27.7	-46.1	53.9	239	0.0	0.517	1.0	0.0	1.0	0.686	1.0	51.4	-23.8	-47.6	53.4	243	0.0	0.517	1.0
254	240	244	0.0	0.5	1.0	46.2	-13.2	-48.4	50.2	254	0.0	0.74	1.0	52.4	-26.9	-46.6	53.9	240	0.0	0.5	1.0	0.0	1.0	0.671	1.0	51.1	-22.9	-47.9	53.2	244	0.0	0.5	1.0
255	241	245	0.0	0.483	1.0	45.6	-12.2	-48.4	50.0	255	0.0	0.724	1.0	52.1	-26.0	-46.9	53.8	241	0.0	0.483	1.0	0.0	1.0	0.657	1.0	50.9	-22.1	-48.1	53.1	245	0.0	0.483	1.0
256	242	246	0.0	0.466	1.0	44.9	-11.2	-48.5	49.8	256	0.0	0.709	1.0	51.8	-25.1	-47.2	53.6	242	0.0	0.467	1.0	0.0	1.0	0.642	1.0	50.6	-21.3	-48.3	52.9	246	0.0	0.467	1.0
258	243	247	0.0	0.45	1.0	44.3	-10.2	-48.5	49.5	258	0.0	0.693	1.0	51.5	-24.2	-47.5	53.4	243	0.0	0.45	1.0	0.0	1.0	0.628	1.0	50.3	-20.4	-48.5	52.8	247	0.0	0.45	1.0
259	244	248	0.0	0.433	1.0	43.6	-9.2	-48.5	49.3	259	0.0	0.677	1.0	51.2	-23.3	-47.8	53.3	244	0.0	0.433	1.0	0.0	1.0	0.613	1.0	49.9	-19.6	-48.6	52.5	248	0.0	0.433	1.0
260	245	248	0.0	0.416	1.0	43.0	-8.1	-48.4	49.1	260	0.0	0.661	1.0	50.9	-22.3	-48.0	53.1	245	0.0	0.417	1.0	0.0	1.0	0.597	1.0	49.4	-18.7	-48.6	52.2	248	0.0	0.417	1.0
261	246	249	0.0	0.4	1.0	42.3	-7.1	-48.4	48.9	261	0.0	0.645	1.0	50.6	-21.4	-48.3	52.9	246	0.0	0.4	1.0	0.0	1.0	0.582	1.0	48.9	-17.8	-48.6	51.9	249	0.0	0.4	1.0
262	247	250	0.0	0.383	1.0	41.7	-6.2	-48.3	48.7	262	0.0	0.629	1.0	50.3	-20.5	-48.5	52.8	247	0.0	0.383	1.0	0.0	1.0	0.566	1.0	48.4	-16.9	-48.6	51.6	250	0.0	0.383	1.0
264	248	251	0.0	0.366	1.0	41.0	-5.0	-48.3	48.6	264	0.0	0.613	1.0	49.9	-19.6	-48.6	52.5	248	0.0	0.367	1.0	0.0	1.0	0.551	1.0	47.9	-16.0	-48.5	51.2	251	0.0	0.367	1.0
265	249	252	0.0	0.35	1.0	40.3	-3.8	-48.3	48.5	265	0.0	0.596	1.0	49.3	-18.6	-48.6	52.1	249	0.0	0.35	1.0	0.0	1.0	0.536	1.0	47.4	-15.2						



Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM<sub>s</sub>:  $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$ ;  
 Six hue angles of the device colours RYGBCM<sub>d</sub>:  $h_{ab,d} = 34.2, 99.6, 152.8, 229.7, 299.0, 352.3$ ; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM<sub>e</sub>:  $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	$rgb^*$ dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	$rgb^*$ ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	$rgb^*$ dd361Mi	$rgb^*$ de361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	$rgb^*$ dd361Mi	$rgb^*$ ds361Mi	$rgb^*$ de361Mi
274	255	258	0.0 0.25 1.0	36.0 3.7 -47.8 47.9 274	0.0 0.495 1.0	46.1 -12.9 -48.4 50.2 255	0.0 0.25 1.0	0.0 0.451 1.0	44.3 -10.2 -48.4 49.6 258	0.0 0.25 1.0		
276	256	258	0.0 0.233 1.0	35.8 5.1 -47.4 47.7 276	0.0 0.481 1.0	45.5 -12.0 -48.4 50.0 256	0.0 0.233 1.0	0.0 0.438 1.0	43.8 -9.4 -48.4 49.4 258	0.0 0.233 1.0		
278	257	259	0.0 0.216 1.0	35.6 6.6 -47.1 47.5 278	0.0 0.466 1.0	44.9 -11.1 -48.4 49.8 257	0.0 0.217 1.0	0.0 0.424 1.0	43.3 -8.6 -48.4 49.3 259	0.0 0.217 1.0		
279	258	260	0.0 0.2 1.0	35.4 8.0 -46.7 47.3 279	0.0 0.452 1.0	44.4 -10.2 -48.4 49.6 258	0.0 0.2 1.0	0.0 0.411 1.0	42.8 -7.8 -48.4 49.1 260	0.0 0.2 1.0		
281	259	261	0.0 0.183 1.0	35.2 9.4 -46.2 47.1 281	0.0 0.437 1.0	43.8 -9.3 -48.4 49.4 259	0.0 0.183 1.0	0.0 0.398 1.0	42.3 -7.0 -48.3 48.9 261	0.0 0.183 1.0		
283	260	262	0.0 0.166 1.0	35.0 10.8 -45.7 47.0 283	0.0 0.423 1.0	43.2 -8.5 -48.4 49.3 260	0.0 0.167 1.0	0.0 0.385 1.0	41.7 -6.2 -48.3 48.8 262	0.0 0.167 1.0		
285	261	263	0.0 0.15 1.0	34.8 12.1 -45.2 46.8 285	0.0 0.408 1.0	42.7 -7.6 -48.4 49.1 261	0.0 0.15 1.0	0.0 0.372 1.0	41.3 -5.4 -48.2 48.6 263	0.0 0.15 1.0		
286	262	264	0.0 0.133 1.0	34.6 13.5 -44.6 46.6 286	0.0 0.393 1.0	42.1 -6.7 -48.3 48.9 262	0.0 0.133 1.0	0.0 0.362 1.0	40.8 -4.6 -48.3 48.6 264	0.0 0.133 1.0		
288	263	265	0.0 0.116 1.0	34.3 14.7 -44.2 46.6 288	0.0 0.379 1.0	41.5 -5.8 -48.2 48.7 263	0.0 0.117 1.0	0.0 0.352 1.0	40.4 -3.8 -48.3 48.5 265	0.0 0.117 1.0		
289	264	266	0.0 0.1 1.0	34.0 16.0 -44.0 46.8 289	0.0 0.367 1.0	41.0 -5.0 -48.2 48.6 264	0.0 0.1 1.0	0.0 0.342 1.0	40.0 -3.1 -48.3 48.5 266	0.0 0.1 1.0		
291	265	267	0.0 0.083 1.0	33.7 17.2 -43.8 47.0 291	0.0 0.356 1.0	40.6 -4.1 -48.3 48.6 265	0.0 0.083 1.0	0.0 0.331 1.0	39.5 -2.3 -48.3 48.4 267	0.0 0.083 1.0		
292	266	268	0.0 0.066 1.0	33.3 18.4 -43.5 47.2 292	0.0 0.345 1.0	40.1 -3.3 -48.3 48.5 266	0.0 0.067 1.0	0.0 0.321 1.0	39.1 -1.5 -48.2 48.4 268	0.0 0.067 1.0		
294	267	269	0.0 0.049 1.0	33.0 19.7 -43.2 47.5 294	0.0 0.333 1.0	39.6 -2.4 -48.3 48.4 267	0.0 0.05 1.0	0.0 0.311 1.0	38.7 -0.7 -48.2 48.3 269	0.0 0.05 1.0		
296	268	269	0.0 0.033 1.0	32.7 20.9 -42.9 47.7 296	0.0 0.322 1.0	39.1 -1.6 -48.2 48.4 268	0.0 0.033 1.0	0.0 0.301 1.0	38.2 0.0 -48.1 48.2 269	0.0 0.033 1.0		
297	269	270	0.0 0.016 1.0	32.4 22.1 -42.5 47.9 297	0.0 0.311 1.0	38.7 -0.7 -48.2 48.3 269	0.0 0.017 1.0	0.0 0.291 1.0	37.8 0.7 -48.1 48.2 270	0.0 0.017 1.0		
299	270	271	0.0 0.0 1.0	32.1 23.4 -42.1 48.1 299	$B_d$ 0.0 0.3 1.0	38.2 0.0 -48.1 48.2 270	$B_s$ 0.0 0.0 1.0	0.0 0.281 1.0	37.4 1.5 -48.0 48.1 271	$B_e$ 0.0 0.0 1.0		
300	271	272	0.016 0.0 1.0	32.0 24.4 -41.7 48.3 300	0.0 0.289 1.0	37.7 0.8 -48.1 48.2 271	0.017 0.0 1.0	0.0 0.27 1.0	36.9 2.3 -47.9 48.1 272	0.017 0.0 1.0		
301	272	273	0.033 0.0 1.0	31.9 25.4 -41.4 48.6 301	0.0 0.278 1.0	37.2 1.7 -48.0 48.1 272	0.033 0.0 1.0	0.0 0.259 1.0	36.5 3.0 -47.8 48.0 273	0.033 0.0 1.0		
302	273	274	0.05 0.0 1.0	31.8 26.5 -41.0 48.8 302	0.0 0.266 1.0	36.8 2.5 -47.9 48.1 273	0.05 0.0 1.0	0.0 0.249 1.0	36.1 3.8 -47.7 48.0 274	0.05 0.0 1.0		
304	274	275	0.066 0.0 1.0	31.7 27.5 -40.6 49.0 304	0.0 0.255 1.0	36.3 3.3 -47.8 48.0 274	0.067 0.0 1.0	0.0 0.24 1.0	36.0 4.6 -47.5 47.9 275	0.067 0.0 1.0		
305	275	276	0.083 0.0 1.0	31.6 28.5 -40.1 49.2 305	0.0 0.245 1.0	36.0 4.2 -47.6 47.9 275	0.083 0.0 1.0	0.0 0.231 1.0	35.8 5.4 -47.3 47.7 276	0.083 0.0 1.0		
306	276	277	0.1 0.0 1.0	31.5 29.5 -39.6 49.5 306	0.0 0.236 1.0	35.9 5.0 -47.4 47.8 276	0.1 0.0 1.0	0.0 0.222 1.0	35.7 6.2 -47.1 47.6 277	0.1 0.0 1.0		
308	277	278	0.116 0.0 1.0	31.4 30.6 -39.1 49.7 308	0.0 0.226 1.0	35.8 5.8 -47.2 47.7 277	0.117 0.0 1.0	0.0 0.213 1.0	35.6 6.9 -46.9 47.5 278	0.117 0.0 1.0		
309	278	279	0.133 0.0 1.0	31.3 31.6 -38.6 49.9 309	0.0 0.217 1.0	35.7 6.6 -47.0 47.6 278	0.133 0.0 1.0	0.0 0.204 1.0	35.5 7.7 -46.7 47.4 279	0.133 0.0 1.0		
310	279	280	0.15 0.0 1.0	31.2 32.6 -38.0 50.1 310	0.0 0.207 1.0	35.5 7.4 -46.8 47.5 279	0.15 0.0 1.0	0.0 0.195 1.0	35.4 8.4 -46.5 47.3 280	0.15 0.0 1.0		
311	280	281	0.166 0.0 1.0	31.2 33.7 -37.4 50.3 311	0.0 0.198 1.0	35.4 8.2 -46.5 47.4 280	0.167 0.0 1.0	0.0 0.186 1.0	35.3 9.2 -46.2 47.2 281	0.167 0.0 1.0		
313	281	282	0.183 0.0 1.0	31.1 34.7 -36.8 50.6 313	0.0 0.189 1.0	35.3 9.0 -46.3 47.3 281	0.183 0.0 1.0	0.0 0.178 1.0	35.2 9.9 -46.0 47.1 282	0.183 0.0 1.0		
314	282	283	0.2 0.0 1.0	31.1 35.7 -36.1 50.8 314	0.0 0.179 1.0	35.2 9.8 -46.0 47.2 282	0.2 0.0 1.0	0.0 0.169 1.0	35.0 10.7 -45.7 47.0 283	0.2 0.0 1.0		
315	283	284	0.216 0.0 1.0	31.0 36.7 -35.4 51.0 315	0.0 0.17 1.0	35.1 10.6 -45.7 47.0 283	0.217 0.0 1.0	0.0 0.16 1.0	34.9 11.4 -45.4 46.9 284	0.217 0.0 1.0		
317	284	285	0.233 0.0 1.0	30.9 37.6 -34.7 51.2 317	0.0 0.16 1.0	34.9 11.4 -45.4 46.9 284	0.233 0.0 1.0	0.0 0.151 1.0	34.8 12.1 -45.1 46.8 285	0.233 0.0 1.0		
318	285	285	0.25 0.0 1.0	30.9 38.6 -34.0 51.4 318	0.0 0.151 1.0	34.8 12.1 -45.1 46.8 285	0.25 0.0 1.0	0.0 0.142 1.0	34.7 12.8 -44.8 46.7 285	0.25 0.0 1.0		
319	286	286	0.266 0.0 1.0	31.2 39.5 -33.6 51.9 319	0.0 0.141 1.0	34.7 12.9 -44.8 46.7 286	0.267 0.0 1.0	0.0 0.133 1.0	34.6 13.6 -44.5 46.6 286	0.267 0.0 1.0		
320	287	287	0.283 0.0 1.0	31.5 40.4 -33.3 52.4 320	0.0 0.132 1.0	34.6 13.6 -44.5 46.6 287	0.283 0.0 1.0	0.0 0.124 1.0	34.5 14.3 -44.2 46.5 287	0.283 0.0 1.0		
321	288	288	0.3 0.0 1.0	31.9 41.3 -32.9 52.9 321	0.0 0.122 1.0	34.4 14.4 -44.2 46.6 288	0.3 0.0 1.0	0.0 0.113 1.0	34.3 15.0 -44.1 46.7 288	0.3 0.0 1.0		
322	289	289	0.316 0.0 1.0	32.2 42.2 -32.5 53.3 322	0.0 0.111 1.0	34.2 15.2 -44.1 46.7 289	0.317 0.0 1.0	0.0 0.103 1.0	34.1 15.8 -44.0 46.8 289	0.317 0.0 1.0		
323	290	290	0.333 0.0 1.0	32.6 43.2 -32.1 53.8 323	0.0 0.1 1.0	34.0 16.0 -43.9 46.9 290	0.333 0.0 1.0	0.0 0.092 1.0	33.9 16.6 -43.8 47.0 290	0.333 0.0 1.0		
324	291	291	0.35 0.0 1.0	32.9 44.1 -31.7 54.3 324	0.0 0.089 1.0	33.8 16.8 -43.8 47.0 291	0.35 0.0 1.0	0.0 0.082 1.0	33.7 17.4 -43.7 47.1 291	0.35 0.0 1.0		
325	292	292	0.366 0.0 1.0	33.2 45.0 -31.2 54.8 325	0.0 0.078 1.0	33.6 17.7 -43.6 47.2 292	0.367 0.0 1.0	0.0 0.071 1.0	33.5 18.1 -43.5 47.2 292	0.367 0.0 1.0		
326	293	293	0.383 0.0 1.0	33.6 45.7 -30.8 55.1 326	0.0 0.067 1.0	33.4 18.5 -43.4 47.3 293	0.383 0.0 1.0	0.0 0.061 1.0	33.3 18.9 -43.3 47.4 293	0.383 0.0 1.0		
326	294	294	0.4 0.0 1.0	33.9 46.3 -30.3 55.4 326	0.0 0.056 1.0	33.2 19.3 -43.2 47.4 294	0.4 0.0 1.0	0.0 0.05 1.0	33.1 19.7 -43.1 47.5 294	0.4 0.0 1.0		
327	295	295	0.416 0.0 1.0	34.2 46.9 -29.8 55.6 327	0.0 0.044 1.0	33.0 20.1 -43.0 47.6 295	0.417 0.0 1.0	0.0 0.04 1.0	32.9 20.5 -42.9 47.7 295	0.417 0.0 1.0		
328	296	296	0.433 0.0 1.0	34.5 47.5 -29.3 55.8 328	0.0 0.033 1.0	32.8 20.9 -42.8 47.7 296	0.433 0.0 1.0	0.0 0.029 1.0	32.7 21.2 -42.7 47.8 296	0.433 0.0 1.0		
329	297	297	0.45 0.0 1.0	34.8 48.1 -28.8 56.0 329	0.0 0.022 1.0	32.6 21.7 -42.6 47.9 297	0.45 0.0 1.0	0.0 0.019 1.0	32.5 22.0 -42.5 47.9 297	0.45 0.0 1.0		
329	298	298	0.466 0.0 1.0	35.2 48.6 -28.3 56.3 329	0.0 0.011 1.0	32.3 22.5 -42.3 48.0 298	0.467 0.0 1.0	0.0 0.008 1.0	32.3 22.8 -42.2 48.1 298	0.467 0.0 1.0		
330	299	299	0.483 0.0 1.0	35.5 49.2 -27.7 56.5 330	0.0 0.0 1.0	32.1 23.4 -42.0 48.2 299	0.483 0.0 1.0	0.003 0.0 1.0	32.1 23.5 -42.0 48.2 299	0.483 0.0 1.0		
331	300	300	0.5 0.0 1.0	35.8 49.8 -27.2 56.7 331	0.013 0.0 1.0	32.1 24.2 -41.8 48.3 300	0.5 0.0 1.0	0.015 0.0 1.0	32.0 24.3 -41.7 48.4 300	0.5 0.0 1.0		



vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI85/RI85.HTM  
 informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20150701-RI85/RI85LONP.PDF /.PS  
 la domanda per la misura di uscita della stampante laser, separazione cmy0 (CMY0)  
 TUB materiale: code=rh4ta


grafico TUB-RI85; cerchio delle tinte a 16 passi, cf=1  
 cerchio delle tinte a 48 passi; rgb-LabCh\*tavole

immettree: rgb/cmyk -> rgb<sub>e</sub>  
 uscita: trasferire a cmy0<sub>e</sub>

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM<sub>s</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBCM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 34.2, 99.6, 152.8, 229.7, 299.0, 352.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)
331	300	300	0.5 0.0 1.0	35.8 49.8 -27.2 56.7 331	0.013 0.0 1.0	32.1 24.2 -41.8 48.3 300	0.5 0.0 1.0	0.015 0.0 1.0	32.0 24.3 -41.7 48.4 300	0.5 0.0 1.0
332	301	301	0.516 0.0 1.0	36.2 50.5 -26.6 57.0 332	0.026 0.0 1.0	32.0 25.0 -41.5 48.5 301	0.517 0.0 1.0	0.027 0.0 1.0	32.0 25.1 -41.5 48.5 301	0.517 0.0 1.0
333	302	302	0.533 0.0 1.0	36.6 51.1 -26.0 57.4 333	0.039 0.0 1.0	31.9 25.8 -41.2 48.7 302	0.533 0.0 1.0	0.04 0.0 1.0	31.9 25.9 -41.2 48.7 302	0.533 0.0 1.0
333	303	303	0.55 0.0 1.0	37.1 51.8 -25.4 57.7 333	0.052 0.0 1.0	31.8 26.6 -40.9 48.9 303	0.55 0.0 1.0	0.052 0.0 1.0	31.8 26.6 -40.9 48.9 303	0.55 0.0 1.0
334	304	304	0.566 0.0 1.0	37.5 52.4 -24.7 58.0 334	0.065 0.0 1.0	31.7 27.4 -40.6 49.0 304	0.567 0.0 1.0	0.064 0.0 1.0	31.7 27.4 -40.6 49.0 304	0.567 0.0 1.0
335	305	304	0.583 0.0 1.0	37.9 53.1 -24.1 58.3 335	0.078 0.0 1.0	31.7 28.2 -40.2 49.2 305	0.583 0.0 1.0	0.077 0.0 1.0	31.7 28.2 -40.2 49.2 304	0.583 0.0 1.0
336	306	305	0.6 0.0 1.0	38.3 53.7 -23.4 58.6 336	0.091 0.0 1.0	31.6 29.0 -39.8 49.4 306	0.6 0.0 1.0	0.089 0.0 1.0	31.6 28.9 -39.9 49.4 305	0.6 0.0 1.0
337	307	306	0.616 0.0 1.0	38.7 54.4 -22.8 59.0 337	0.104 0.0 1.0	31.5 29.8 -39.5 49.6 307	0.617 0.0 1.0	0.101 0.0 1.0	31.5 29.7 -39.5 49.5 306	0.617 0.0 1.0
338	308	307	0.633 0.0 1.0	39.1 55.1 -22.2 59.4 338	0.117 0.0 1.0	31.4 30.6 -39.1 49.7 308	0.633 0.0 1.0	0.113 0.0 1.0	31.4 30.4 -39.2 49.7 307	0.633 0.0 1.0
338	309	308	0.65 0.0 1.0	39.5 55.8 -21.7 59.9 338	0.129 0.0 1.0	31.4 31.4 -38.7 49.9 309	0.65 0.0 1.0	0.126 0.0 1.0	31.4 31.2 -38.8 49.8 308	0.65 0.0 1.0
339	310	309	0.666 0.0 1.0	39.9 56.5 -21.2 60.4 339	0.142 0.0 1.0	31.3 32.2 -38.2 50.1 310	0.667 0.0 1.0	0.138 0.0 1.0	31.3 31.9 -38.4 50.0 309	0.667 0.0 1.0
340	311	310	0.683 0.0 1.0	40.3 57.2 -20.7 60.9 340	0.154 0.0 1.0	31.3 32.9 -37.8 50.2 311	0.683 0.0 1.0	0.149 0.0 1.0	31.3 32.6 -38.0 50.2 310	0.683 0.0 1.0
340	312	311	0.7 0.0 1.0	40.7 57.9 -20.2 61.3 340	0.167 0.0 1.0	31.2 33.7 -37.3 50.4 312	0.7 0.0 1.0	0.161 0.0 1.0	31.2 33.4 -37.6 50.3 311	0.7 0.0 1.0
341	313	312	0.716 0.0 1.0	41.1 58.6 -19.7 61.8 341	0.179 0.0 1.0	31.2 34.5 -36.9 50.6 313	0.717 0.0 1.0	0.173 0.0 1.0	31.2 34.1 -37.1 50.5 312	0.717 0.0 1.0
342	314	313	0.733 0.0 1.0	41.4 59.3 -19.2 62.3 342	0.192 0.0 1.0	31.1 35.2 -36.4 50.7 314	0.733 0.0 1.0	0.185 0.0 1.0	31.2 34.8 -36.7 50.6 313	0.733 0.0 1.0
342	315	314	0.75 0.0 1.0	41.8 60.0 -18.6 62.8 342	0.204 0.0 1.0	31.1 36.0 -35.9 50.9 315	0.75 0.0 1.0	0.197 0.0 1.0	31.1 35.5 -36.2 50.8 314	0.75 0.0 1.0
343	316	315	0.766 0.0 1.0	42.1 60.6 -18.1 63.3 343	0.217 0.0 1.0	31.0 36.7 -35.4 51.0 316	0.767 0.0 1.0	0.209 0.0 1.0	31.1 36.2 -35.7 50.9 315	0.767 0.0 1.0
343	317	316	0.783 0.0 1.0	42.5 61.2 -17.6 63.7 343	0.229 0.0 1.0	31.0 37.5 -34.8 51.2 317	0.783 0.0 1.0	0.22 0.0 1.0	31.0 36.9 -35.2 51.1 316	0.783 0.0 1.0
344	318	317	0.8 0.0 1.0	42.8 61.8 -17.1 64.2 344	0.242 0.0 1.0	31.0 38.2 -34.3 51.4 318	0.8 0.0 1.0	0.232 0.0 1.0	31.0 37.6 -34.7 51.3 317	0.8 0.0 1.0
345	319	318	0.816 0.0 1.0	43.1 62.4 -16.6 64.6 345	0.256 0.0 1.0	31.0 39.0 -33.8 51.7 319	0.817 0.0 1.0	0.244 0.0 1.0	30.9 38.3 -34.2 51.4 318	0.817 0.0 1.0
345	320	319	0.833 0.0 1.0	43.4 63.0 -16.1 65.1 345	0.274 0.0 1.0	31.4 40.0 -33.4 52.2 320	0.833 0.0 1.0	0.258 0.0 1.0	31.1 39.1 -33.7 51.7 319	0.833 0.0 1.0
346	321	320	0.85 0.0 1.0	43.7 63.6 -15.6 65.5 346	0.292 0.0 1.0	31.8 40.9 -33.1 52.7 321	0.85 0.0 1.0	0.275 0.0 1.0	31.4 40.0 -33.4 52.2 320	0.85 0.0 1.0
346	322	321	0.866 0.0 1.0	44.0 64.2 -15.1 66.0 346	0.31 0.0 1.0	32.1 41.9 -32.6 53.2 322	0.867 0.0 1.0	0.292 0.0 1.0	31.8 41.0 -33.0 52.7 321	0.867 0.0 1.0
347	323	321	0.883 0.0 1.0	44.4 64.9 -14.4 66.5 347	0.328 0.0 1.0	32.5 42.9 -32.2 53.7 323	0.883 0.0 1.0	0.309 0.0 1.0	32.1 41.9 -32.7 53.2 321	0.883 0.0 1.0
348	324	322	0.9 0.0 1.0	44.9 65.6 -13.8 67.1 348	0.345 0.0 1.0	32.9 43.9 -31.8 54.2 324	0.9 0.0 1.0	0.326 0.0 1.0	32.5 42.8 -32.3 53.7 322	0.9 0.0 1.0
348	325	323	0.916 0.0 1.0	45.3 66.4 -13.1 67.7 348	0.363 0.0 1.0	33.2 44.8 -31.3 54.7 325	0.917 0.0 1.0	0.343 0.0 1.0	32.8 43.7 -31.8 54.2 323	0.917 0.0 1.0
349	326	324	0.933 0.0 1.0	45.8 67.1 -12.4 68.2 349	0.383 0.0 1.0	33.6 45.7 -30.8 55.2 326	0.933 0.0 1.0	0.36 0.0 1.0	33.2 44.7 -31.4 54.6 324	0.933 0.0 1.0
350	327	325	0.95 0.0 1.0	46.2 67.8 -11.6 68.8 350	0.405 0.0 1.0	34.0 46.5 -30.1 55.5 327	0.95 0.0 1.0	0.377 0.0 1.0	33.5 45.6 -30.9 55.1 325	0.95 0.0 1.0
350	328	326	0.966 0.0 1.0	46.7 68.5 -10.9 69.4 350	0.426 0.0 1.0	34.4 47.3 -29.5 55.8 328	0.967 0.0 1.0	0.398 0.0 1.0	33.9 46.3 -30.3 55.4 326	0.967 0.0 1.0
351	329	327	0.983 0.0 1.0	47.2 69.2 -10.1 70.0 351	0.448 0.0 1.0	34.9 48.1 -28.8 56.1 329	0.983 0.0 1.0	0.419 0.0 1.0	34.3 47.0 -29.7 55.7 327	0.983 0.0 1.0
352	330	328	1.0 0.0 1.0	47.6 69.9 -9.4 70.6 352	0.47 0.0 1.0	35.3 48.8 -28.1 56.4 330	1.0 0.0 1.0	0.44 0.0 1.0	34.7 47.8 -29.0 56.0 328	1.0 0.0 1.0
352	331	329	1.0 0.0 0.983	47.5 69.9 -9.1 70.5 352	0.492 0.0 1.0	35.7 49.6 -27.4 56.7 331	1.0 0.0 0.983	0.461 0.0 1.0	35.1 48.5 -28.4 56.2 329	1.0 0.0 0.983
352	332	330	1.0 0.0 0.966	47.4 69.9 -8.9 70.5 352	0.513 0.0 1.0	36.2 50.3 -26.7 57.0 332	1.0 0.0 0.967	0.481 0.0 1.0	35.5 49.2 -27.7 56.5 330	1.0 0.0 0.967
352	333	331	1.0 0.0 0.95	47.3 69.9 -8.6 70.4 352	0.533 0.0 1.0	36.7 51.1 -26.0 57.4 333	1.0 0.0 0.95	0.502 0.0 1.0	35.9 49.9 -27.1 56.8 331	1.0 0.0 0.95
353	334	332	1.0 0.0 0.933	47.2 69.8 -8.4 70.3 353	0.552 0.0 1.0	37.2 51.9 -25.2 57.8 334	1.0 0.0 0.933	0.521 0.0 1.0	36.4 50.7 -26.4 57.2 332	1.0 0.0 0.933
353	335	333	1.0 0.0 0.916	47.1 69.8 -8.2 70.3 353	0.572 0.0 1.0	37.7 52.7 -24.5 58.2 335	1.0 0.0 0.917	0.539 0.0 1.0	36.8 51.4 -25.7 57.5 333	1.0 0.0 0.917
353	336	334	1.0 0.0 0.9	47.1 69.8 -7.9 70.2 353	0.592 0.0 1.0	38.2 53.5 -23.7 58.5 336	1.0 0.0 0.9	0.558 0.0 1.0	37.3 52.2 -25.0 57.9 334	1.0 0.0 0.9
353	337	335	1.0 0.0 0.883	47.0 69.7 -7.7 70.2 353	0.612 0.0 1.0	38.7 54.2 -22.9 58.9 337	1.0 0.0 0.883	0.577 0.0 1.0	37.8 52.9 -24.3 58.3 335	1.0 0.0 0.883
354	338	336	1.0 0.0 0.866	46.9 69.6 -7.1 69.9 354	0.633 0.0 1.0	39.2 55.1 -22.2 59.4 338	1.0 0.0 0.867	0.596 0.0 1.0	38.3 53.6 -23.6 58.6 336	1.0 0.0 0.867
354	339	337	1.0 0.0 0.85	46.8 69.2 -6.2 69.5 354	0.658 0.0 1.0	39.8 56.1 -21.5 60.1 339	1.0 0.0 0.85	0.614 0.0 1.0	38.7 54.3 -22.8 59.0 337	1.0 0.0 0.85
355	340	338	1.0 0.0 0.833	46.7 68.8 -5.3 69.0 355	0.682 0.0 1.0	40.3 57.2 -20.7 60.9 340	1.0 0.0 0.833	0.635 0.0 1.0	39.2 55.2 -22.1 59.5 338	1.0 0.0 0.833
356	341	339	1.0 0.0 0.816	46.6 68.5 -4.4 68.6 356	0.707 0.0 1.0	40.9 58.2 -20.0 61.6 341	1.0 0.0 0.817	0.658 0.0 1.0	39.8 56.2 -21.4 60.2 339	1.0 0.0 0.817
356	342	339	1.0 0.0 0.8	46.5 68.1 -3.6 68.2 356	0.732 0.0 1.0	41.5 59.3 -19.2 62.3 342	1.0 0.0 0.8	0.682 0.0 1.0	40.3 57.2 -20.7 60.9 339	1.0 0.0 0.8
357	343	340	1.0 0.0 0.783	46.4 67.7 -2.7 67.7 357	0.758 0.0 1.0	42.0 60.3 -18.3 63.1 343	1.0 0.0 0.783	0.705 0.0 1.0	40.9 58.2 -20.0 61.6 340	1.0 0.0 0.783
358	344	341	1.0 0.0 0.766	46.4 67.3 -1.8 67.3 358	0.787 0.0 1.0	42.6 61.4 -17.5 63.9 344	1.0 0.0 0.767	0.729 0.0 1.0	41.4 59.2 -19.3 62.2 341	1.0 0.0 0.767
359	345	342	1.0 0.0 0.75	46.3 66.8 -1.0 66.8 359	0.815 0.0 1.0	43.1 62.4 -16.6 64.6 345	1.0 0.0 0.75	0.753 0.0 1.0	41.9 60.1 -18.5 62.9 342	1.0 0.0 0.75



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI85/RI85.HTM>  
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20150701-RI85/RI85LONP.PDF /.PS  
La domanda per la misura di uscita della stampante laser, separazione cmy0 (CMY0)  
TUB materiale: code=rh4ta

grafico TUB-RI85; cerchio delle tinte a 16 passi, cf=1  
cerchio delle tinte a 48 passi; rgb-LabCh\*tavole  
immettree: rgb/cmyk -> rgb<sub>e</sub>  
uscita: trasferire a cmy0<sub>e</sub>

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM<sub>s</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBCM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 34.2, 99.6, 152.8, 229.7, 299.0, 352.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	rgb* dd	rgb* ds	rgb* de
359	345	342	1.0 0.0 0.75	46.3 66.8 -1.0	66.8 359	0.815 0.0 1.0	43.1 62.4 -16.6	64.6 345	1.0 0.0 0.75	0.753 0.0 1.0	41.9 60.1 -18.5	62.9 342	1.0 0.0 0.75	
360	346	343	1.0 0.0 0.733	46.2 66.6 0.0	66.6 360	0.844 0.0 1.0	43.7 63.5 -15.7	65.4 346	1.0 0.0 0.733	0.78 0.0 1.0	42.4 61.1 -17.7	63.7 343	1.0 0.0 0.733	
360	347	344	1.0 0.0 0.716	46.2 66.3 1.0	66.3 360	0.873 0.0 1.0	44.2 64.5 -14.8	66.2 347	1.0 0.0 0.717	0.807 0.0 1.0	43.0 62.1 -16.9	64.4 344	1.0 0.0 0.717	
361	348	345	1.0 0.0 0.7	46.2 65.9 2.1	66.0 361	0.897 0.0 1.0	44.8 65.6 -13.8	67.0 348	1.0 0.0 0.7	0.835 0.0 1.0	43.5 63.1 -16.0	65.2 345	1.0 0.0 0.7	
362	349	346	1.0 0.0 0.683	46.2 65.6 3.1	65.7 362	0.921 0.0 1.0	45.5 66.6 -12.8	67.8 349	1.0 0.0 0.683	0.862 0.0 1.0	44.0 64.1 -15.2	65.9 346	1.0 0.0 0.683	
363	350	347	1.0 0.0 0.666	46.1 65.3 4.2	65.4 363	0.945 0.0 1.0	46.1 67.6 -11.8	68.7 350	1.0 0.0 0.667	0.887 0.0 1.0	44.6 65.1 -14.3	66.7 347	1.0 0.0 0.667	
364	351	348	1.0 0.0 0.65	46.1 64.9 5.2	65.1 364	0.968 0.0 1.0	46.8 68.7 -10.8	69.5 351	1.0 0.0 0.65	0.909 0.0 1.0	45.2 66.1 -13.3	67.4 348	1.0 0.0 0.65	
365	352	349	1.0 0.0 0.633	46.1 64.5 6.2	64.8 365	0.992 0.0 1.0	47.4 69.7 -9.7	70.3 352	1.0 0.0 0.633	0.932 0.0 1.0	45.8 67.1 -12.4	68.2 349	1.0 0.0 0.633	
366	353	350	1.0 0.0 0.616	46.1 64.2 7.2	64.6 366	1.0 0.0 0.942	47.3 69.9 -8.5	70.4 353	1.0 0.0 0.617	0.954 0.0 1.0	46.4 68.1 -11.4	69.0 350	1.0 0.0 0.617	
367	354	351	1.0 0.0 0.6	46.1 63.8 8.3	64.3 367	1.0 0.0 0.87	46.9 69.7 -7.2	70.0 354	1.0 0.0 0.6	0.977 0.0 1.0	47.0 69.0 -10.4	69.8 351	1.0 0.0 0.6	
368	355	352	1.0 0.0 0.583	46.1 63.5 9.3	64.1 368	1.0 0.0 0.846	46.8 69.2 -6.0	69.4 355	1.0 0.0 0.583	0.999 0.0 1.0	47.6 70.0 -9.4	70.6 352	1.0 0.0 0.583	
369	356	353	1.0 0.0 0.566	46.0 63.1 10.3	63.9 369	1.0 0.0 0.823	46.7 68.6 -4.7	68.8 356	1.0 0.0 0.567	1.0 0.0 0.92	47.2 69.9 -8.2	70.3 353	1.0 0.0 0.567	
370	357	354	1.0 0.0 0.55	46.0 62.7 11.3	63.7 370	1.0 0.0 0.799	46.6 68.1 -3.5	68.2 357	1.0 0.0 0.55	1.0 0.0 0.865	46.9 69.6 -7.0	69.9 354	1.0 0.0 0.55	
371	358	355	1.0 0.0 0.533	46.0 62.3 12.3	63.5 371	1.0 0.0 0.776	46.5 67.5 -2.3	67.6 358	1.0 0.0 0.533	1.0 0.0 0.843	46.8 69.1 -5.8	69.3 355	1.0 0.0 0.533	
372	359	356	1.0 0.0 0.516	46.0 61.9 13.3	63.3 372	1.0 0.0 0.753	46.3 67.0 -1.1	67.0 359	1.0 0.0 0.517	1.0 0.0 0.821	46.7 68.6 -4.6	68.8 356	1.0 0.0 0.517	
373	360	357	1.0 0.0 0.5	46.0 61.4 14.2	63.1 373	1.0 0.0 0.734	46.3 66.6 0.0	66.6 360	1.0 0.0 0.5	0.993 0.0 1.0	47.5 69.7 -9.6	70.4 357	1.0 0.0 0.5	
374	361	358	1.0 0.0 0.483	46.0 61.3 15.3	63.1 374	1.0 0.0 0.716	46.3 66.3 1.2	66.3 361	1.0 0.0 0.483	1.0 0.0 0.927	47.3 69.9 -8.3	70.4 358	1.0 0.0 0.483	
374	362	354	1.0 0.0 0.466	46.0 61.1 16.3	63.2 374	1.0 0.0 0.697	46.2 65.9 2.3	66.0 362	1.0 0.0 0.467	1.0 0.0 0.863	46.9 69.5 -6.9	69.9 354	1.0 0.0 0.467	
375	363	355	1.0 0.0 0.45	45.9 60.9 17.4	63.3 375	1.0 0.0 0.679	46.2 65.6 3.4	65.7 363	1.0 0.0 0.45	1.0 0.0 0.837	46.8 69.0 -5.4	69.2 355	1.0 0.0 0.45	
376	364	356	1.0 0.0 0.433	45.9 60.7 18.4	63.4 376	1.0 0.0 0.661	46.2 65.2 4.6	65.4 364	1.0 0.0 0.433	1.0 0.0 0.811	46.6 68.4 -4.1	68.5 356	1.0 0.0 0.433	
377	365	357	1.0 0.0 0.416	45.9 60.4 19.5	63.5 377	1.0 0.0 0.643	46.2 64.8 5.7	65.0 365	1.0 0.0 0.417	1.0 0.0 0.785	46.5 67.8 -2.7	67.8 357	1.0 0.0 0.417	
378	366	358	1.0 0.0 0.4	45.9 60.2 20.5	63.6 378	1.0 0.0 0.625	46.1 64.4 6.8	64.7 366	1.0 0.0 0.4	1.0 0.0 0.759	46.4 67.1 -1.4	67.1 358	1.0 0.0 0.4	
379	367	359	1.0 0.0 0.383	45.8 59.9 21.5	63.7 379	1.0 0.0 0.607	46.1 64.0 7.9	64.5 367	1.0 0.0 0.383	1.0 0.0 0.736	46.3 66.7 -0.1	66.7 359	1.0 0.0 0.383	
380	368	360	1.0 0.0 0.366	45.8 59.7 22.5	63.9 380	1.0 0.0 0.59	46.1 63.6 8.9	64.3 368	1.0 0.0 0.367	1.0 0.0 0.716	46.3 66.3 1.1	66.3 360	1.0 0.0 0.367	
381	369	362	1.0 0.0 0.35	45.9 59.6 23.5	64.1 381	1.0 0.0 0.572	46.1 63.2 10.0	64.0 369	1.0 0.0 0.35	1.0 0.0 0.696	46.2 65.9 2.4	66.0 362	1.0 0.0 0.35	
382	370	363	1.0 0.0 0.333	46.0 59.5 24.5	64.4 382	1.0 0.0 0.554	46.1 62.8 11.1	63.8 370	1.0 0.0 0.333	1.0 0.0 0.676	46.2 65.5 3.7	65.6 363	1.0 0.0 0.333	
383	371	364	1.0 0.0 0.316	46.0 59.4 25.5	64.7 383	1.0 0.0 0.537	46.1 62.4 12.1	63.6 371	1.0 0.0 0.317	1.0 0.0 0.655	46.2 65.1 4.9	65.3 364	1.0 0.0 0.317	
384	372	365	1.0 0.0 0.3	46.1 59.3 26.5	64.9 384	1.0 0.0 0.519	46.1 62.0 13.2	63.4 372	1.0 0.0 0.3	1.0 0.0 0.635	46.1 64.6 6.1	64.9 365	1.0 0.0 0.3	
384	373	366	1.0 0.0 0.283	46.2 59.1 27.5	65.2 384	1.0 0.0 0.501	46.1 61.5 14.2	63.1 373	1.0 0.0 0.283	1.0 0.0 0.615	46.1 64.2 7.4	64.6 366	1.0 0.0 0.283	
385	374	367	1.0 0.0 0.266	46.2 58.9 28.5	65.5 385	1.0 0.0 0.484	46.0 61.3 15.3	63.2 374	1.0 0.0 0.267	1.0 0.0 0.596	46.1 63.8 8.6	64.3 367	1.0 0.0 0.267	
386	375	368	1.0 0.0 0.25	46.3 58.7 29.5	65.8 386	1.0 0.0 0.467	46.0 61.1 16.4	63.3 375	1.0 0.0 0.25	1.0 0.0 0.576	46.1 63.3 9.8	64.1 368	1.0 0.0 0.25	
387	376	369	1.0 0.0 0.233	46.4 58.8 30.4	66.2 387	1.0 0.0 0.449	46.0 60.9 17.5	63.4 376	1.0 0.0 0.233	1.0 0.0 0.556	46.1 62.9 11.0	63.8 369	1.0 0.0 0.233	
387	377	370	1.0 0.0 0.216	46.4 58.8 31.2	66.6 387	1.0 0.0 0.432	46.0 60.7 18.6	63.5 377	1.0 0.0 0.217	1.0 0.0 0.537	46.1 62.4 12.1	63.6 370	1.0 0.0 0.217	
388	378	372	1.0 0.0 0.2	46.5 58.8 32.1	67.0 388	1.0 0.0 0.414	45.9 60.4 19.6	63.6 378	1.0 0.0 0.2	1.0 0.0 0.517	46.1 61.9 13.3	63.3 372	1.0 0.0 0.2	
389	379	373	1.0 0.0 0.183	46.5 58.8 33.0	67.4 389	1.0 0.0 0.397	45.9 60.2 20.7	63.6 379	1.0 0.0 0.183	1.0 0.0 0.497	46.1 61.4 14.4	63.1 373	1.0 0.0 0.183	
389	380	374	1.0 0.0 0.166	46.6 58.8 33.8	67.8 389	1.0 0.0 0.38	45.9 59.9 21.8	63.7 380	1.0 0.0 0.167	1.0 0.0 0.478	46.0 61.3 15.7	63.2 374	1.0 0.0 0.167	
390	381	375	1.0 0.0 0.15	46.6 58.8 34.7	68.3 390	1.0 0.0 0.361	45.9 59.7 22.9	64.0 381	1.0 0.0 0.15	1.0 0.0 0.459	46.0 61.0 16.9	63.3 375	1.0 0.0 0.15	
391	382	376	1.0 0.0 0.133	46.7 58.7 35.6	68.7 391	1.0 0.0 0.341	46.0 59.5 24.1	64.3 382	1.0 0.0 0.133	1.0 0.0 0.439	46.0 60.8 18.1	63.4 376	1.0 0.0 0.133	
391	383	377	1.0 0.0 0.116	46.7 58.7 36.3	69.1 391	1.0 0.0 0.322	46.1 59.5 25.3	64.6 383	1.0 0.0 0.117	1.0 0.0 0.42	45.9 60.5 19.3	63.5 377	1.0 0.0 0.117	
392	384	378	1.0 0.0 0.1	46.7 58.8 36.8	69.4 392	1.0 0.0 0.302	46.2 59.3 26.4	64.9 384	1.0 0.0 0.1	1.0 0.0 0.401	45.9 60.2 20.5	63.6 378	1.0 0.0 0.1	
392	385	379	1.0 0.0 0.083	46.8 58.9 37.4	69.7 392	1.0 0.0 0.283	46.2 59.1 27.6	65.3 385	1.0 0.0 0.083	1.0 0.0 0.381	45.9 59.9 21.7	63.7 379	1.0 0.0 0.083	
392	386	381	1.0 0.0 0.066	46.8 58.9 37.9	70.1 392	1.0 0.0 0.264	46.3 58.9 28.7	65.6 386	1.0 0.0 0.067	1.0 0.0 0.36	45.9 59.7 23.0	64.0 381	1.0 0.0 0.067	
393	387	382	1.0 0.0 0.049	46.9 59.0 38.5	70.4 393	1.0 0.0 0.242	46.4 58.8 30.0	66.0 387	1.0 0.0 0.05	1.0 0.0 0.339	46.0 59.6 24.2	64.4 382	1.0 0.0 0.05	
393	388	383	1.0 0.0 0.033	46.9 59.0 39.0	70.8 393	1.0 0.0 0.216	46.5 58.8 31.3	66.6 388	1.0 0.0 0.033	1.0 0.0 0.317	46.1 59.5 25.5	64.7 383	1.0 0.0 0.033	
393	389	384	1.0 0.0 0.016	47.0 59.1 39.6	71.1 393	1.0 0.0 0.191	46.5 58.9 32.6	67.3 389	1.0 0.0 0.017	1.0 0.0 0.295	46.2 59.3 26.8	65.1 384	1.0 0.0 0.017	
394	390	385	1.0 0.0 0.0	47.0 59.1 40.1	71.5 394	1.0 0.0 0.165	46.6 58.8 34.0	67.9 390	1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.274	46.3 59.1 28.1	65.4 385	1.0 0.0 0.0	

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI85/RI85.HTM>  
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20150701-RI85/RI85LONP.PDF /.PS  
la domanda per la misura di uscita della stampante laser, separazione cmy0 (CMY0)  
TUB materiale: code=rh4ta

grafico TUB-RI85; cerchio delle tinte a 16 passi, cf=1  
cerchio delle tinte a 48 passi; rgb-LabCh\*tavole  
immettree: rgb/cmyk -> rgb<sub>e</sub>  
uscita: trasferire a cmy0<sub>e</sub>



http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI85/RI85LONP.PDF /.PS; uscita di trasferimento  
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 18/33

Table with columns: nuf, HHC\*Fe, rpb\*Fe, icr\*Fe, hsa\*Fe, LabCH\*Fe, rpb\*Fe, DF\*Fe, Ham\*Fe, LabCH\*Fe, rpb\*Fe, LabCH\*Fe, delta E\* = 15.0. The table contains a large grid of numerical data for various color patches and conditions.

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI85/RI85.HTM  
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

grafico TUB-RI85; cerchio delle tinte a 16 passi, cf=1  
colori e la differenza, ΔE\*  
immietree: rgb/cmyk -> rgbe  
uscita: trasferire a cmy0e

RI850-7N\_18/33-F

4-0131731-F0





n/F	HC*Fe	rgB*Fe	iet*Fe	hsa*Fe	rgB*Fe	LabCh*Fe	rgB*Fe	DF*Fe	hsa*Me	rgB*Me	LabCh*Me
1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
16	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
17	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
19	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
23	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
24	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
26	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
27	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
28	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
29	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
31	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
32	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
33	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
34	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
35	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
36	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
38	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
39	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
40	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
43	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
44	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
45	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
46	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
47	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
48	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
49	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
51	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
52	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
53	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
54	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
55	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
56	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
57	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
58	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
59	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
60	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
61	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
62	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
63	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
64	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
65	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
66	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
67	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
68	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
69	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
71	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
72	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
73	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
74	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
76	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
77	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
78	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
79	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
80	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0



http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI85/RI85LONP.PDF /.PS; uscita di trasferimento  
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 21/33

Table with 16 columns: n, HHC\*Fe, rgb\*Fe, icr\*Fe, hsa\*Fe, LabCH\*Fe, LabCH\*Fe, LabCH\*Fe, LabCH\*Fe, LabCH\*Fe, LabCH\*Fe, LabCH\*Fe, LabCH\*Fe, LabCH\*Fe, LabCH\*Fe, LabCH\*Fe. Rows 81-161.

RI85-7N, 21/33-F

grafico TUB-RI85; cerchio delle tinte a 16 passi, cf=1  
colori e la differenza, ΔE\*  
immietree: rgb/cmyk -> rgbe  
uscita: trasferire a cmy0e



http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI85/RI85LONP.PDF /.PS; uscita di trasferimento  
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 23/33

grafico TUB-RI85; cerchio delle tinte a 16 passi, cf=1  
colori e la differenza,  $\Delta E^*$

Table with 33 columns: n, HiC\*Fc, rpb\*Fc, iet\*Fc, ihs\*Fc, LabCh\*Fc, LabCh\*Fe, rpb\*Fe, rpb\*Fe, LabCh\*Fe, DF\*Fe, H\*me, rpb\*me, LabCh\*me, and 254. Each row represents a color patch and its corresponding colorimetric data.

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI85/RI85.HTM  
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

immietree:  $rgb/cmyk \rightarrow rgbe$   
uscita: trasferire a  $cmy0e$

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI85/RI85LONP.PDF /PS; uscita di trasferimento
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 24/33

Table with 15 columns: n, HHC\*Fe, rpb\*Fe, icr\*Fe, hsa\*Fe, rpb\*Fe, LabCH\*Fe, LabCH\*Fe, rpb\*Fe, rpb\*Fe, LabCH\*Fe, DF\*Fe, hsa\*Fe, rpb\*Fe, LabCH\*Fe. Rows 324-404.

delta E\* = 10.0

grafico TUB-RI85; cerchio delle tinte a 16 passi, cf=1
immietree: rgb/cmyk -> rgbe
uscita: trasferire a cmy0e



http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI85/RI85LONP.PDF /PS; uscita di trasferimento  
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 25/33

Table with columns: n, HHC\*Fe, rgb\*Fe, iet\*Fe, Hs\*Fe, rgb\*Fe, LabCH\*Fe, LabCH\*Fe, LabCH\*Fe, DF\*Fe, Hs\*Fe, rgb\*Fe, LabCH\*Fe. Rows 405-485. Includes a 'delta E\*ab = 70.8' label at the bottom right of the table area.

grafico TUB-RI85; cerchio delle tinte a 16 passi, cf=1  
colori e la differenza, ΔE\*  
immietree: rgb/cmyk -> rgbe  
uscita: trasferire a cmy0e





<http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI85/RI85LONP.PDF /PS; uscita di trasferimento>  
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 27/33

Table with 10 columns: n, HHC\*Fe, rpb\*Fe, iet\*Fe, hsa\*Fe, rpb\*Fe, LabCH\*Fe, LabCH\*Fe, rpb\*Fe, LabCH\*Fe, DF\*Fe, hAm\*Fe, rpb\*Fe, LabCH\*Fe, LabCH\*Fe. Rows 567-647.

RI85-78N, 27/33-F

grafico TUB-RI85; cerchio delle tinte a 16 passi, cf=1  
colori e la differenza, ΔE\*

immietree: rgb/cmyk -> rgbe  
uscita: trasferire a cmy0e

delta E\* = 15.2

4-0132631-F0

4-0132631-F0

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI85/RI85LONP.PDF /PS; uscita di trasferimento  
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 28/33

Table with 15 columns: n, HHC\*Fe, rpb\*Fe, icr\*Fe, HsL\*Fe, rpb\*Fe, LabCH\*Fe, LabCH\*Fe, rpb\*Fe, rpb\*Fe, LabCH\*Fe, DF\*Fe, HsM\*Fe, rpb\*Fe, LabCH\*Fe. Rows 648-728.

grafico TUB-RI85; cerchio delle tinte a 16 passi, cf=1  
colori e la differenza, ΔE\*  
immietree: rgb/cmyk -> rgbe  
uscita: trasferire a cmy0e

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI85/RI85LONP.PDF /PS; uscita di trasferimento  
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 29/33

Table with 16 columns: n, HHC\*Fe, rpb\*Fe, icr\*Fe, hsa\*Fe, rpb\*Fe, LabC\*Fe, LabM\*Fe, LabY\*Fe, LabC\*Fe, rpb\*Fe, Hsa\*Fe, LabC\*Fe, LabM\*Fe, LabY\*Fe, delta\_F\* = 8.0. Rows 729-809.

grafico TUB-RI85; cerchio delle tinte a 16 passi, cf=1  
colori e la differenza, ΔE\*  
immietree: rgb/cmyk -> rgbe  
uscita: trasferire a cmy0e





http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI85/RI85LONP.PDF /PS; uscita di trasferimento  
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 31/33

Table with 15 columns: n, HHC\*Fe, rpb\*Fe, icr\*Fe, hsa\*Fe, rpb\*Fe, LabC\*Fe, LabM\*Fe, DF\*Fe, Hsa\*Fe, rpb\*Fe, LabC\*Fe, LabM\*Fe, delta\_F\* = H.L7. Rows 891-971.

grafico TUB-RI85; cerchio delle tinte a 16 passi, cf=1  
colori e la differenza, ΔE\*  
immietree: rgb/cmyk -> rgbe  
uscita: trasferire a cmy0e

<http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI85/RI85LONP.PDF /.PS>; uscita di trasferimento  
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 32/33

grafico TUB-RI85; cerchio delle tinte a 16 passi, cf=1  
colori e la differenza, ΔE\*  
immettree: rgb/cmyk -> rgbe  
uscita: trasferire a cmy0e

Table with 16 columns: n, H/C/F, r/g/b, i/c/m, h/s, r/g/b, LabC/M/Y, LabC/M/Y, r/g/b, r/g/b, LabC/M/Y, LabC/M/Y, D/F, H/M, r/g/b, LabC/M/Y. Rows 972-1052.

delta E\*\* = 5.0

RI850-7N, 32/33-F

4-013131-F0

