

Immettere y uscita: Television Luminous System sRGB (TLS00a)

Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):


$HIC^*_-$

codice di tonalità per i colori questa pagina:

$H^*_-$  = R00Y\_, R25Y\_, ..., B75R\_

**ORS20a; dati atti CIELAB (a)**



$H^*_-$	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.0	73.4
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4



%Gamma  
 $u^*_{rel} = 158$   
 %Regularità  
 $g^*_{H,rel} = 19$   
 $g^*_{C,rel} = 37$

**sRGB (TLS00a); dati atti CIELAB (a)**

name	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_-,Ma	50.5	76.9	64.5	100.4
Y_-,Ma	92.6	-20.7	90.7	93.0
G_-,Ma	83.6	-82.7	79.9	115.0
C_-,Ma	86.8	-46.1	-13.5	48.1
B_-,Ma	30.3	76.0	-103.6	128.5
M_-,Ma	57.3	94.3	-58.4	110.9
N_-,Ma	0.0	0.0	0.0	0.0
W_-,Ma	95.4	0.0	0.0	0.0
R_-,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0
Y_-,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6
G_-,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5
B_-,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4

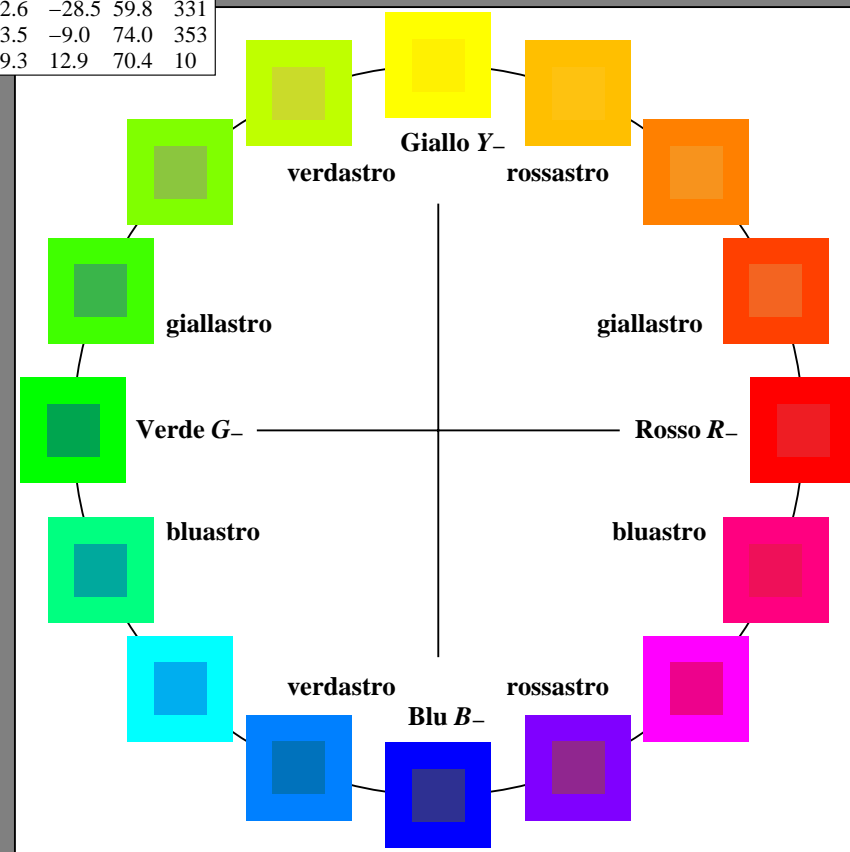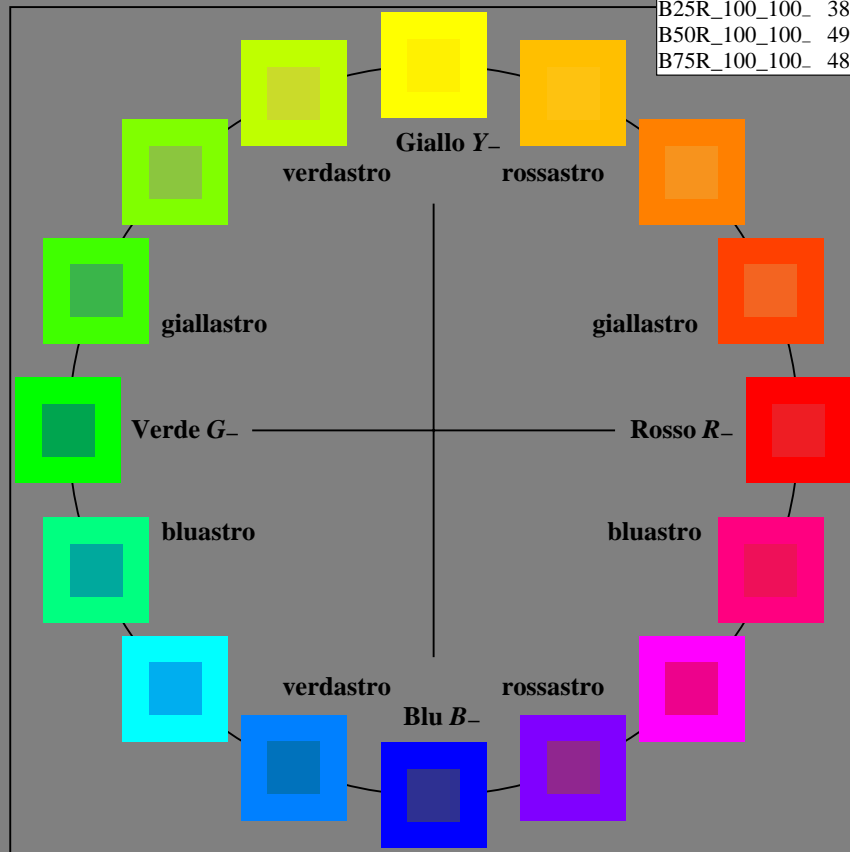

RI880-7N\_RGB 4-003034-L0

grafico TUB-RI88; cerchio delle tinte a 16 passi,  $cf=1$   
 grafico conformemente a DIN 33872

immettree:  $rgb/cmyk \rightarrow rgb/cmyk$   
 uscita: nessun cambiamento

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI88/RI88.HTM  
 informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20150701-RI88/RI88LONP.PDF /PS  
 la domanda per la misura di stampa di display

TUB materiale: code=rh4ta

Immettere y uscita: Television Luminous System sRGB (TLS00a)

Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):


HIC\*d

codice di tonalità per i colori questa pagina:

H\*d = R00Yd, R25Yd, ..., B75Rd

sRGB (TLS00a); dati atti CIELAB (a)



H*d	L*=L*a*a	b*a	C*ab,a	h*ab,a
R00Y_100_100d	50.4	76.9	64.5	100.4 40
R25Y_100_100d	53.7	67.6	65.8	94.4 44
R50Y_100_100d	63.6	41.3	71.0	82.2 59
R75Y_100_100d	78.2	7.8	80.6	81.0 84
Y00G_100_100d	92.6	-20.7	90.7	93.0 102
Y25G_100_100d	88.7	-43.3	86.2	96.5 116
Y50G_100_100d	85.7	-65.2	82.4	105.1 128
Y75G_100_100d	84.0	-78.7	80.4	112.5 134
G00B_100_100d	83.6	-82.7	79.8	115.0 136
G25B_100_100d	84.3	-73.7	44.9	86.4 148
G50B_100_100d	86.8	-46.1	-13.5	48.1 196
G75B_100_100d	51.7	18.3	-68.3	70.7 285
B00R_100_100d	30.3	76.0	-103.5	128.5 306
B25R_100_100d	38.5	79.8	-89.7	120.0 311
B50R_100_100d	57.2	94.3	-58.4	110.9 328
B75R_100_100d	52.0	81.1	4.1	81.2 2



%Gamma  
u\*rel = 158  
%Regularità  
g\*H,rel = 19  
g\*C,rel = 37

sRGB (TLS00a); dati atti CIELAB (a)

name	L*=L*a*a	b*a	C*ab,a	h*ab,a
Rd,Ma	50.4	76.9	64.5	100.4 40
Yd,Ma	92.6	-20.7	90.7	93.0 102
Gd,Ma	83.6	-82.7	79.8	115.0 136
Cd,Ma	86.8	-46.1	-13.5	48.1 196
Bd,Ma	30.3	76.0	-103.5	128.5 306
Md,Ma	57.2	94.3	-58.4	110.9 328
Nd,Ma	0.0	0.0	0.0	0.0 0
Wd,Ma	95.4	0.0	0.0	0.0 0
Rd,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0 25
Yd,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6 92
Gd,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5 162
Bd,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4 271

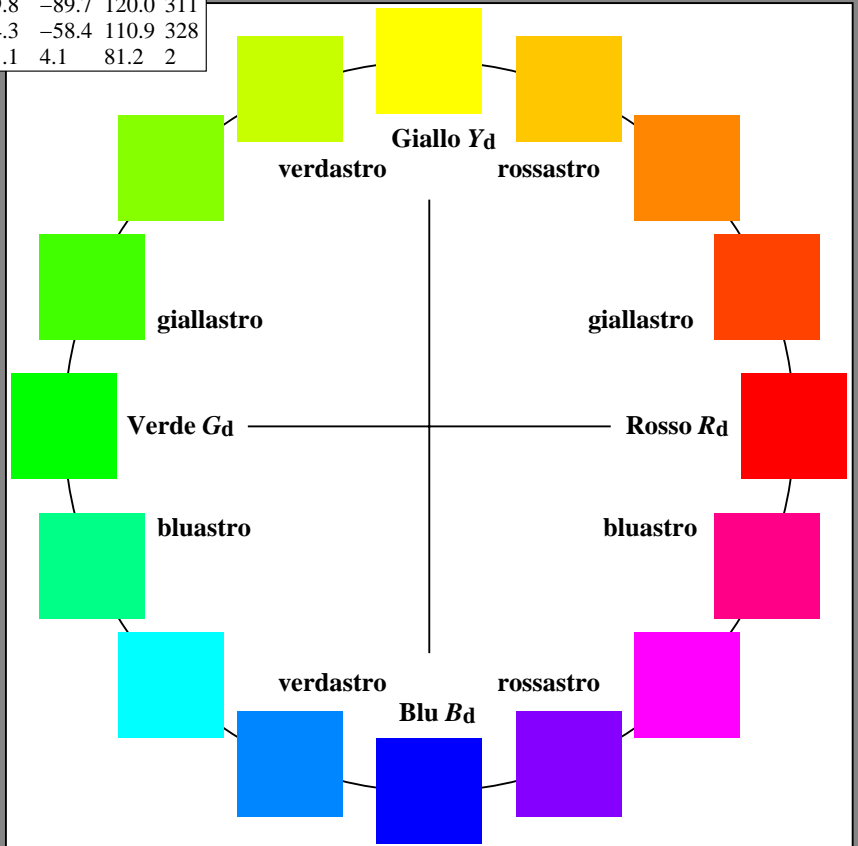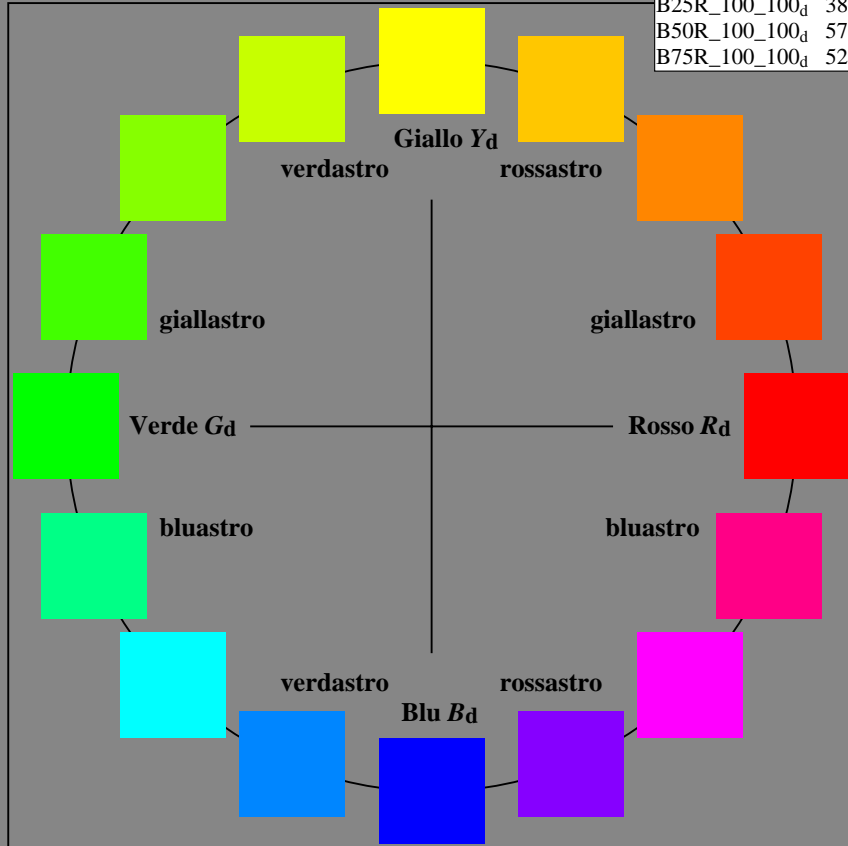



vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI88/RI88.HTM  
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20150701-RI88/RI88LONP.PDF /PS  
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione rgb (RGB)  
TUB materiale: code=rh4ta

RI880-70 4-003134-L0

grafico TUB-RI88; cerchio delle tinte a 16 passi, cf=1 grafico conformemente a DIN 33872, 3D=0, de=0, rgb

immettere: rgb/cmyk -> rgbd uscita: trasferire a rgbd



Immettere y uscita: Television Luminous System sRGB (TLS00a)

Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):


$HIC^*$

codice di tonalità per i colori questa pagina:

$H^*_ = R00Y_-, R25Y_-, \dots, B75R_-$

**ORS20a; dati atti CIELAB (a)**



$H^*_$	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3	31
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6	46
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6	68
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3	86
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7	96
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9	102
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2	116
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8	139
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.0	73.4	152
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0	190
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9	234
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9	262
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9	298
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8	331
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0	353
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4	10



%Gamma  
 $u^*_{rel} = 158$   
 %Regularità  
 $g^*_{H,rel} = 19$   
 $g^*_{C,rel} = 37$

**sRGB (TLS00a); dati atti CIELAB (a)**

name	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R_-,Ma	50.5	76.9	64.5	100.4	40
Y_-,Ma	92.6	-20.7	90.7	93.0	102
G_-,Ma	83.6	-82.7	79.9	115.0	136
C_-,Ma	86.8	-46.1	-13.5	48.1	196
B_-,Ma	30.3	76.0	-103.6	128.5	306
M_-,Ma	57.3	94.3	-58.4	110.9	328
N_-,Ma	0.0	0.0	0.0	0.0	0
W_-,Ma	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R_-,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y_-,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G_-,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B_-,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

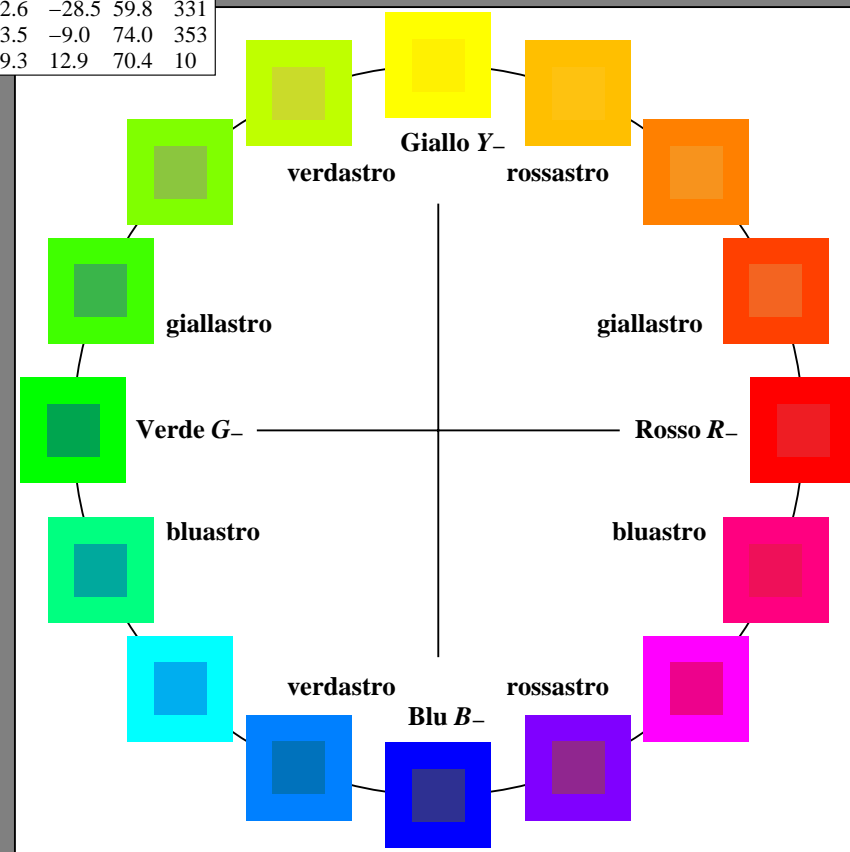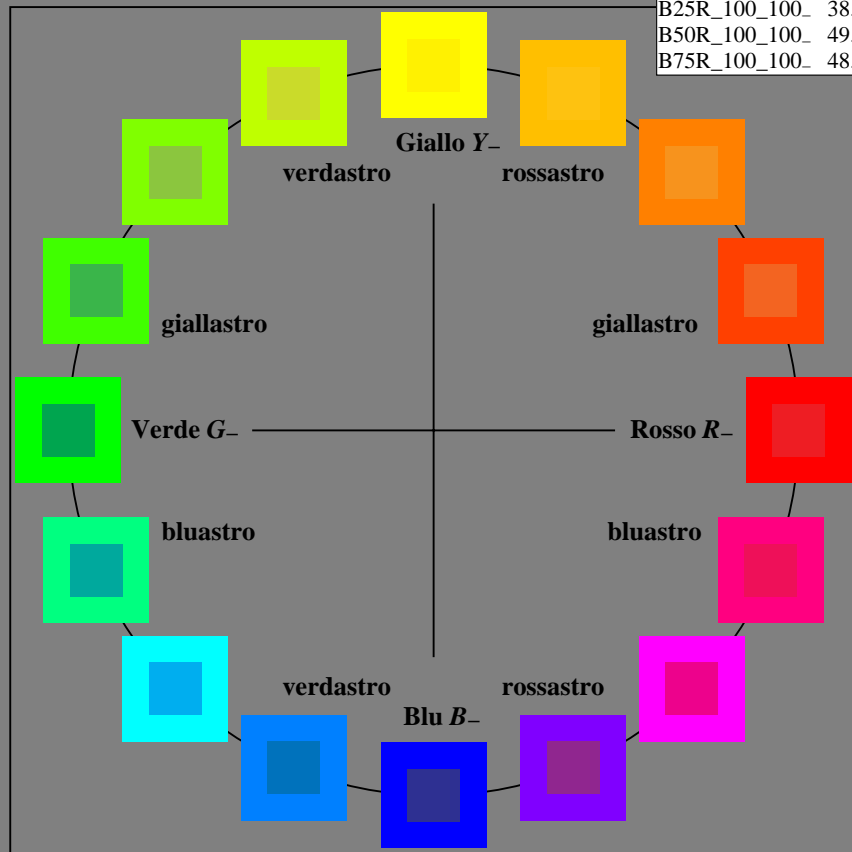

RI880-7N\_RGB 4-013034-L0

grafico TUB-RI88; cerchio delle tinte a 16 passi,  $cf=1$   
 grafico conformemente a DIN 33872

immettree:  $rgb/cmyk \rightarrow rgb/cmyk$   
 uscita: nessun cambiamento

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI88/RI88.HTM  
 informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20150701-RI88/RI88LONP.PDF /PS  
 la domanda per la misura di stampa di display

TUB materiale: code=rh4ta

Immettere y uscita: Television Luminous System sRGB (TLS00a)

Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):


HIC\*<sub>e</sub>

codice di tonalità per i colori questa pagina:

H\*<sub>e</sub> = R00Y<sub>e</sub>, R25Y<sub>e</sub>, ..., B75R<sub>e</sub>

sRGB (TLS00a); dati atti CIELAB (a)



H* <sub>e</sub>	L* = L* <sub>a</sub> a* <sub>a</sub>	b* <sub>a</sub>	C* <sub>ab,a</sub>	h* <sub>ab,a</sub>	
R00Y_100_100 <sub>e</sub>	50.9	78.3	37.3	86.7	25
R25Y_100_100 <sub>e</sub>	51.3	74.4	64.8	98.7	41
R50Y_100_100 <sub>e</sub>	63.1	42.7	70.8	82.7	58
R75Y_100_100 <sub>e</sub>	73.5	18.3	77.7	79.8	76
Y00G_100_100 <sub>e</sub>	83.7	-3.4	84.5	84.5	92
Y25G_100_100 <sub>e</sub>	91.0	-29.9	88.9	93.8	108
Y50G_100_100 <sub>e</sub>	85.9	-63.0	82.8	104.1	127
Y75G_100_100 <sub>e</sub>	84.1	-76.0	51.4	91.8	145
G00B_100_100 <sub>e</sub>	85.1	-64.6	20.7	67.9	162
G25B_100_100 <sub>e</sub>	86.5	-49.9	-8.4	50.6	189
G50B_100_100 <sub>e</sub>	79.0	-34.2	-25.7	42.8	216
G75B_100_100 <sub>e</sub>	70.0	-19.0	-39.6	43.9	244
B00R_100_100 <sub>e</sub>	59.2	1.7	-56.6	56.6	271
B25R_100_100 <sub>e</sub>	38.2	52.7	-90.7	104.9	300
B50R_100_100 <sub>e</sub>	57.1	94.1	-57.4	110.3	328
B75R_100_100 <sub>e</sub>	52.9	83.6	-11.6	84.4	352



%Gamma  
 u\*<sub>rel</sub> = 158  
 %Regularità  
 g\*<sub>H,rel</sub> = 19  
 g\*<sub>C,rel</sub> = 37

sRGB (TLS00a); dati atti CIELAB (a)

name	L* = L* <sub>a</sub> a* <sub>a</sub>	b* <sub>a</sub>	C* <sub>ab,a</sub>	h* <sub>ab,a</sub>	
R <sub>e</sub> ,Ma	50.9	78.3	37.3	86.7	25
Y <sub>e</sub> ,Ma	83.7	-3.4	84.5	84.5	92
G <sub>e</sub> ,Ma	85.1	-64.6	20.7	67.9	162
C <sub>e</sub> ,Ma	79.0	-34.2	-25.7	42.8	216
B <sub>e</sub> ,Ma	59.2	1.7	-56.6	56.6	271
M <sub>e</sub> ,Ma	57.1	94.1	-57.4	110.3	328
N <sub>e</sub> ,Ma	0.0	0.0	0.0	0.0	0
W <sub>e</sub> ,Ma	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R <sub>e</sub> ,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y <sub>e</sub> ,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G <sub>e</sub> ,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B <sub>e</sub> ,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

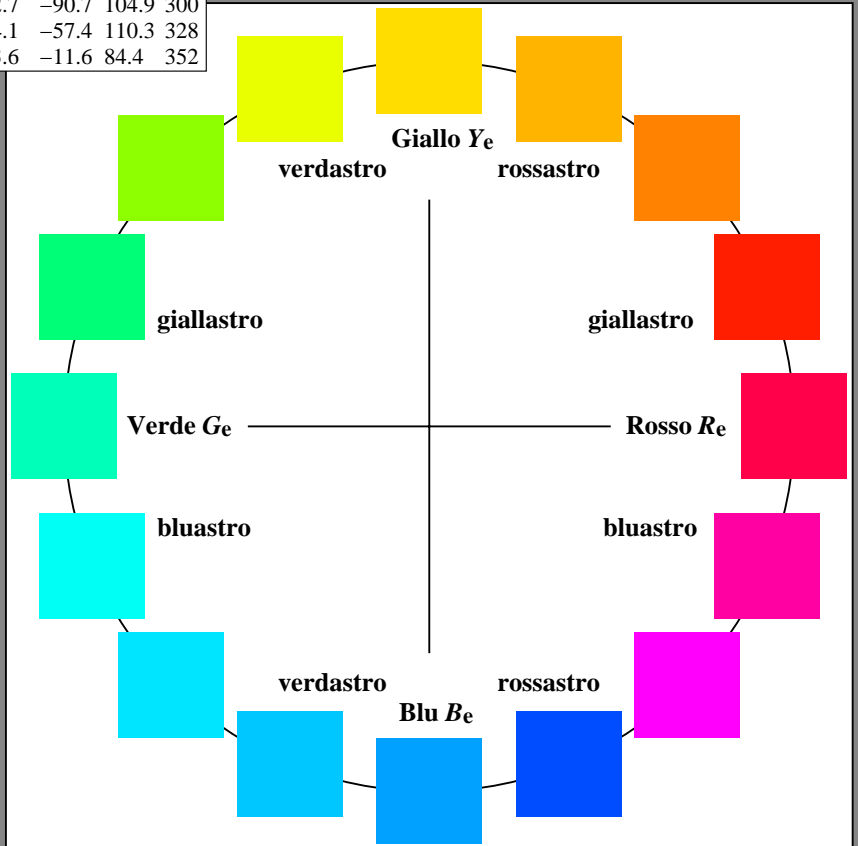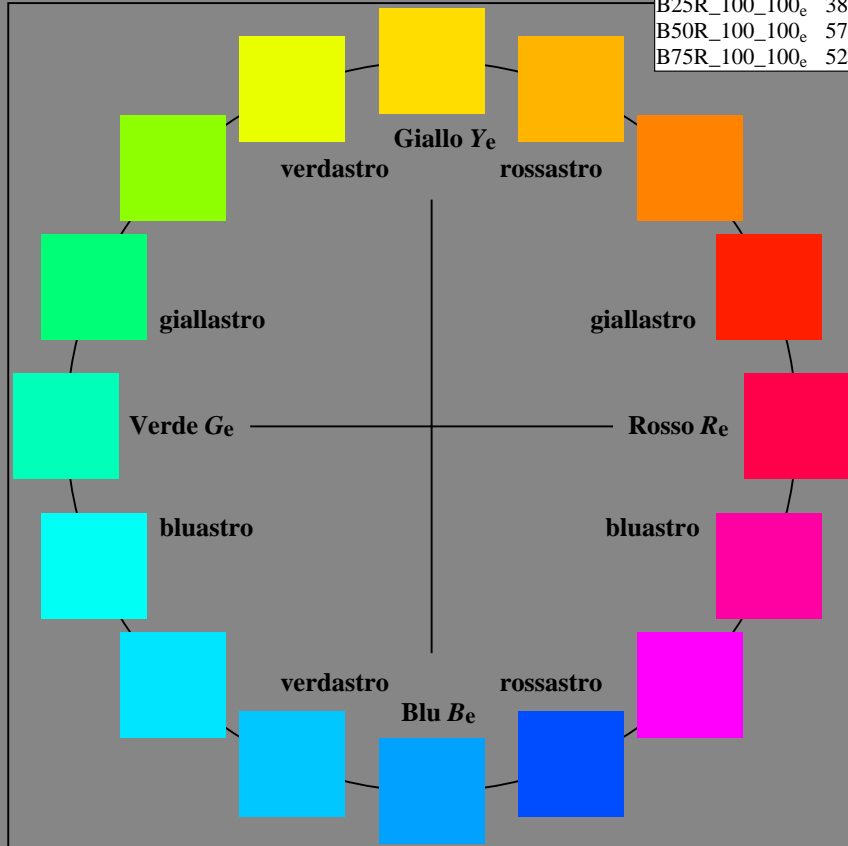

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI88/RI88.HTM  
 informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20150701-RI88/RI88LONP.PDF /PS  
 la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione rgb (RGB)  
 TUB materiale: code=rh4ta

RI880-71 4-013134-L0

grafico TUB-RI88; cerchio delle tinte a 16 passi, cf=1 grafico conformemente a DIN 33872, 3D=0, de=1, rgb

immette: rgb/cmyk -> rgb<sub>e</sub> uscita: trasferire a rgb<sub>e</sub>

