


http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS09/RS09LONA.TXT /.PS; comience salida N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 1/33

Entrada i salida: Printer Reflective System FRS06a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 262/360 = 0.72$

$H^*_ = G75B_$

Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:

$HIC^*_$
código de tono para los colores esta página:
 $H^*_ = G75B_$
triángulo claridad T^*



FRS06a; datos adaptados CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_.,Ma	32.5	62.3	46.4	77.7	36
Y_.,Ma	82.7	-3.1	113.9	114.0	91
G_.,Ma	39.4	-61.8	45.8	76.9	143
C_.,Ma	47.8	-26.8	-34.2	43.4	231
B_.,Ma	10.1	55.1	-61.0	82.2	312
M_.,Ma	34.5	80.6	-33.9	87.5	337
N_.,Ma	6.2	0.0	0.0	0.0	0
W_.,Ma	91.9	0.0	0.0	0.0	0
R_.,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y_.,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G_.,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B_.,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Los datos de color máximo (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$: 45 -5 -44 44 262

$HIC^*_{-,Ma}$: G75B_100_100_

$rgbic^*_{-,Ma}$:



0.0 0.5 1.0 1.0 1.0

triángulo claridad T^*

%Gama
 $u^*_{rel} = 114$
%Regularidad
 $g^*_{H,rel} = 28$
 $g^*_{C,rel} = 38$

ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)

$H^*_$	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3	31
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6	46
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6	68
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3	86
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7	96
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9	102
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2	116
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8	139
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4	152
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0	190
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9	234
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9	262
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9	298
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8	331
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0	353
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4	10

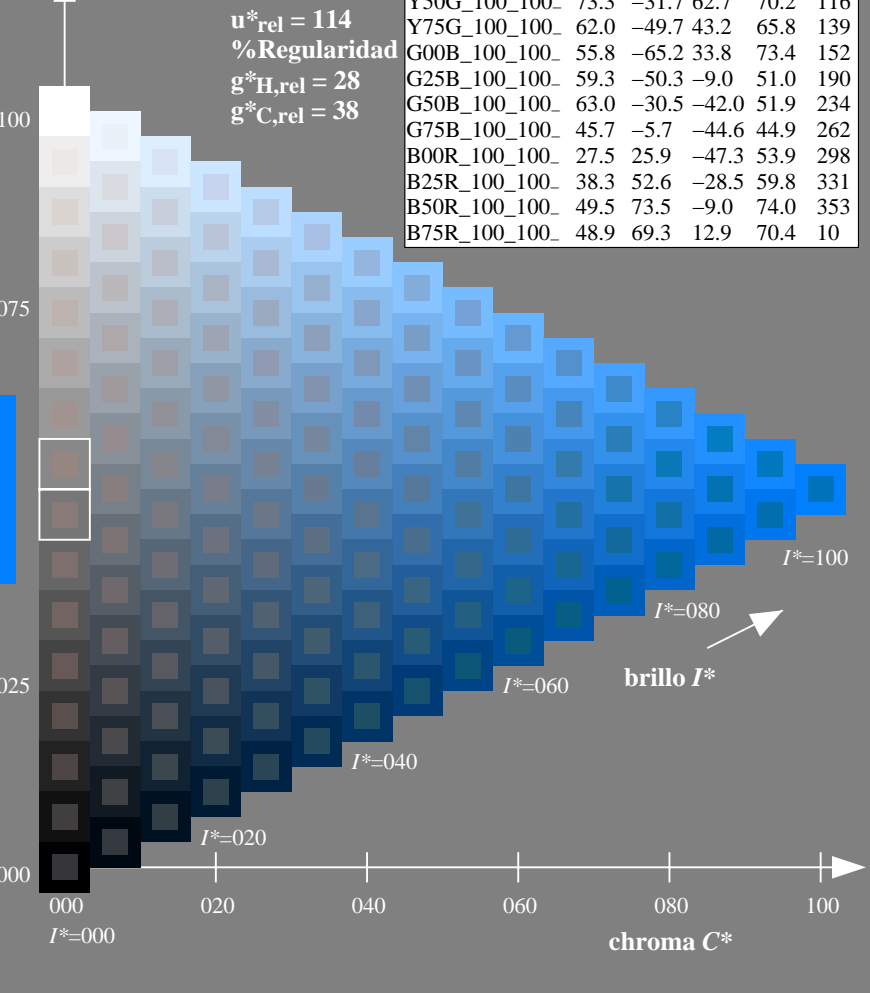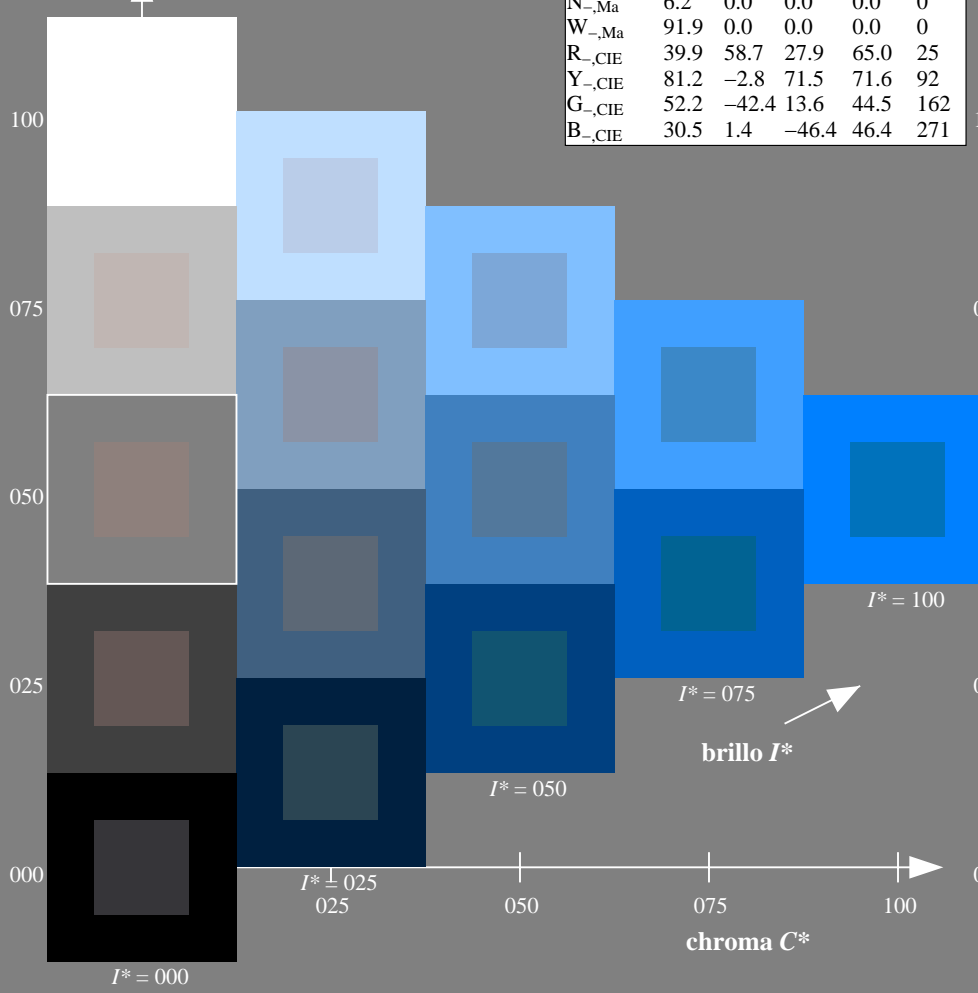



vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS09/RS09.HTM información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20130201-RS09/RS09LONA.TXT /.PS aplicación para la medida salida de impresora láser

TUB material: code=rh4ta

gráfico TUB-RS09; código de tono: $H^*_ = G75B_$
gráfico según a DIN 33872, 3D=0, de=0, *cm*yk

entrada: *rgb/cmyk* -> *rgb/cmyk*
salida: ningún cambio




Entrada i salida: Printer Reflective System FRS06a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 254/360 = 0.7$

$H^*_d = G75B_d$

Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:

HIC^*_d
código de tono para los colores
esta página:
 $H^*_d = G75B_d$
triángulo claridad T^*



LRS18a; datos adaptados CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R_{d, Ma}$	47.5	57.2	37.8	68.6	33
$Y_{d, Ma}$	91.5	-15.8	84.6	86.1	100
$G_{d, Ma}$	54.3	-67.6	30.8	74.3	155
$C_{d, Ma}$	53.1	-30.0	-43.1	52.5	235
$B_{d, Ma}$	32.5	16.9	-44.6	47.7	290
$M_{d, Ma}$	48.1	65.4	-12.7	66.6	348
$N_{d, Ma}$	23.8	0.0	0.0	0.0	0
$W_{d, Ma}$	95.8	0.0	0.0	0.0	0
$R_{d, CIE}$	39.9	58.7	27.9	65.0	25
$Y_{d, CIE}$	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
$G_{d, CIE}$	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
$B_{d, CIE}$	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Los datos de color máximo (Ma):

$LabCh^*_{d, Ma}$: 46 -13 -49 51 254

$HIC^*_{d, Ma}$: G75B_100_100d



$rgbic^*_{d, Ma}$:
0.0 0.5 1.0 1.0 1.0

triángulo claridad T^*

%Gama
 $u^*_{rel} = 114$
%Regularidad
 $g^*_{H, rel} = 28$
 $g^*_{C, rel} = 38$

LRS18a; datos adaptados CIELAB (a)

H^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R00Y_{100_100d}$	47.5	57.2	37.8	68.6	33
$R25Y_{100_100d}$	57.4	43.5	54.5	69.7	51
$R50Y_{100_100d}$	70.5	19.2	66.2	69.0	73
$R75Y_{100_100d}$	83.5	-2.9	76.8	76.9	92
$Y00G_{100_100d}$	91.5	-15.8	84.6	86.1	100
$Y25G_{100_100d}$	90.4	-20.9	86.5	89.0	103
$Y50G_{100_100d}$	70.9	-41.7	54.8	68.9	127
$Y75G_{100_100d}$	60.1	-57.9	39.6	70.2	145
$G00B_{100_100d}$	54.3	-67.6	30.8	74.3	155
$G25B_{100_100d}$	55.0	-51.4	-8.9	52.2	189
$G50B_{100_100d}$	53.1	-30.0	-43.1	52.5	235
$G75B_{100_100d}$	46.1	-13.3	-49.4	51.1	254
$B00R_{100_100d}$	32.5	16.9	-44.6	47.7	290
$B25R_{100_100d}$	37.2	43.1	-30.8	53.0	324
$B50R_{100_100d}$	48.1	65.4	-12.7	66.6	348
$B75R_{100_100d}$	47.8	58.9	10.4	59.9	10

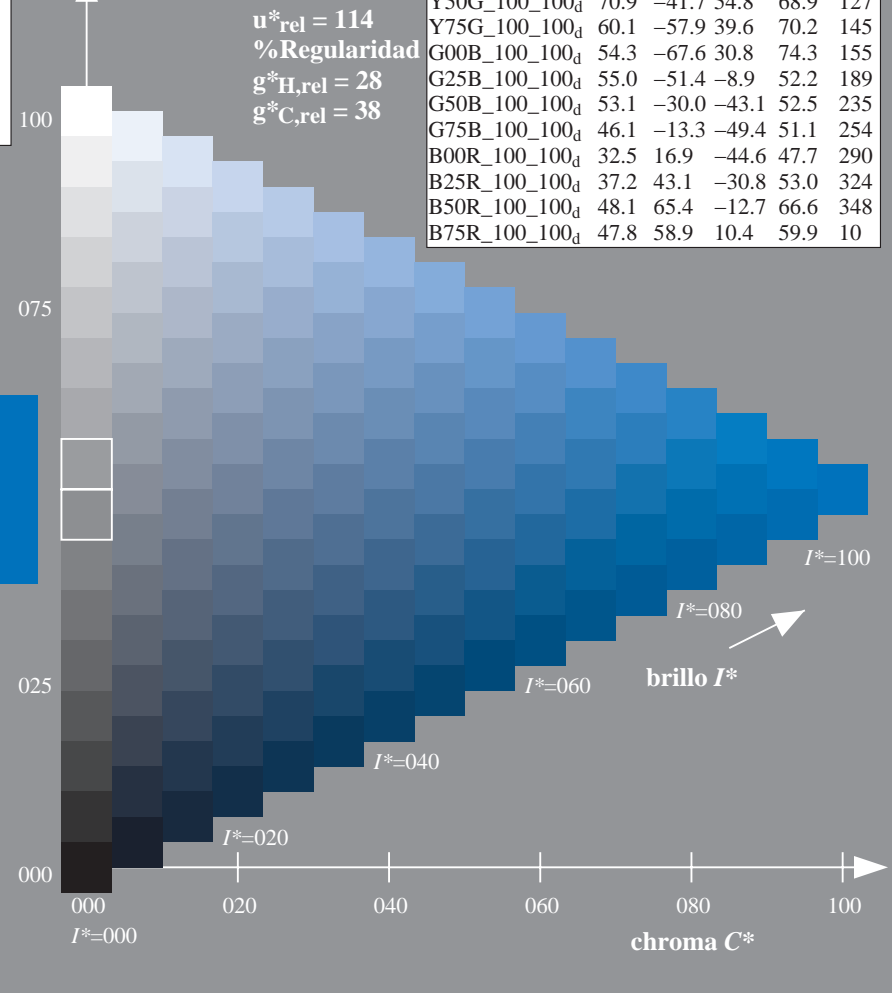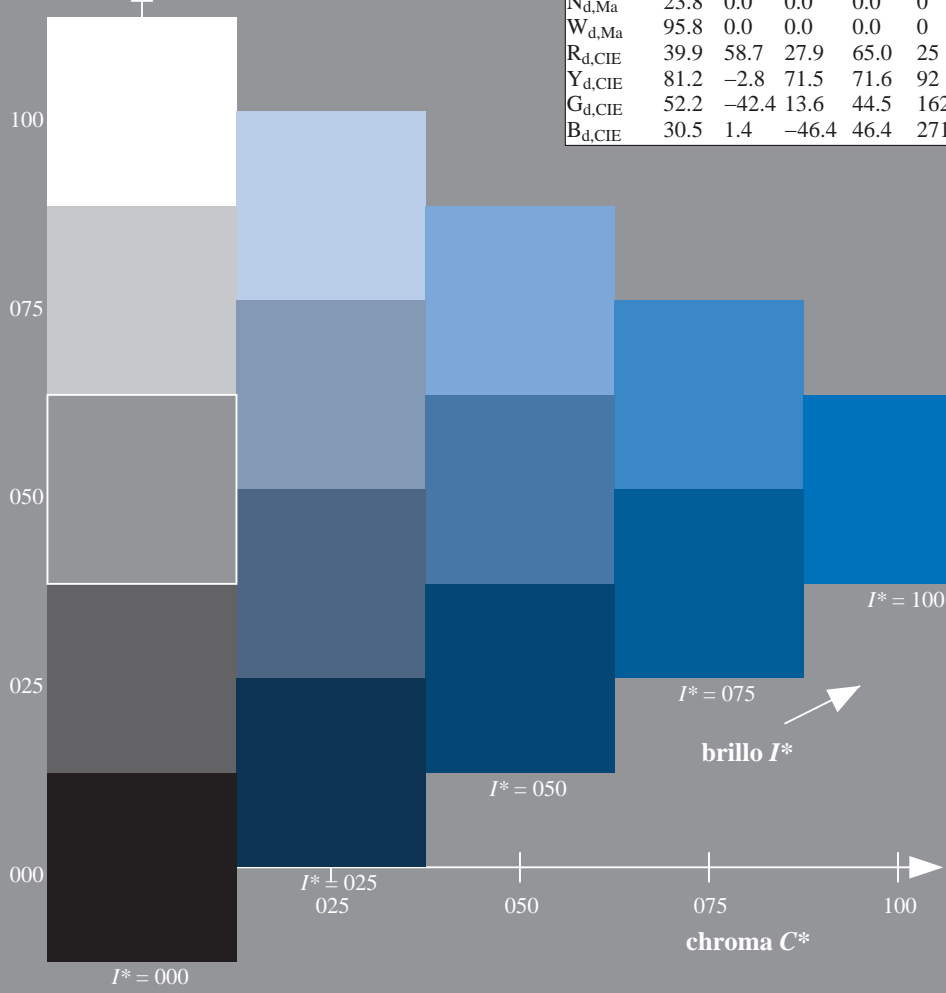




vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS09/RS09.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-RS09/RS09LONA.TXT /.PS
aplicación para la medida salida de impresora láser, separación cmykn6 (CMYK)
TUB material: code=rh4ta

gráfico TUB-RS09; código de tono: $H^*_d=G75B_d$
gráfico según a DIN 33872, 3D=0, de=0, cmyk





entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
salida: transfiera a $cmyk_d$





vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS09/RS09.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-RS09/RS09L0NA.TXT /.PS TUB material: code=rh4ta
aplicación para la medida salida de impresora láser, separación cmyk6 (CMYK)

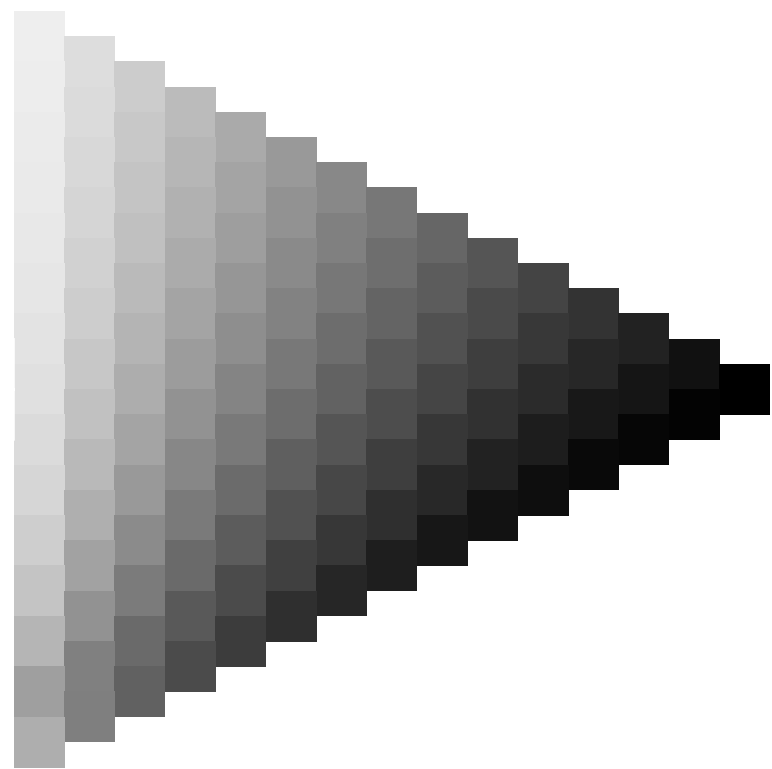
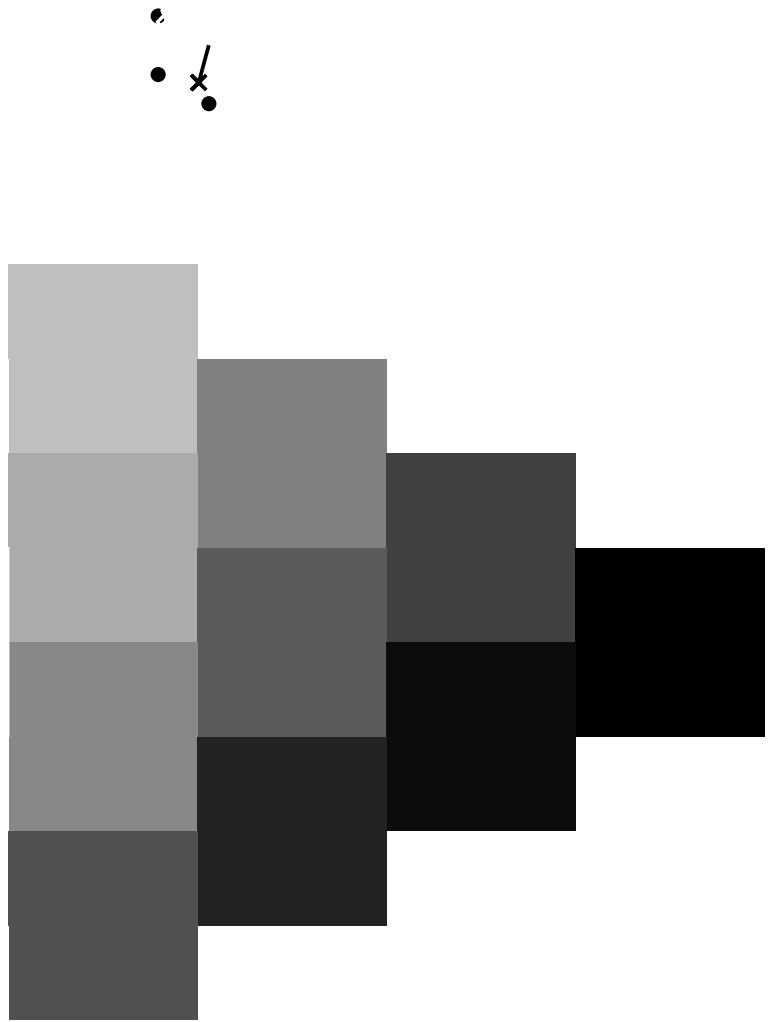



2-003230-L0 RS090-70

gráfico TUB-RS09; código de tono: $H^*_d=G75B_d$
gráfico según a DIN 33872, 3D=0, de=0, cmyk

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
salida: transfiera a $cmyk_d$

2-003230-F0

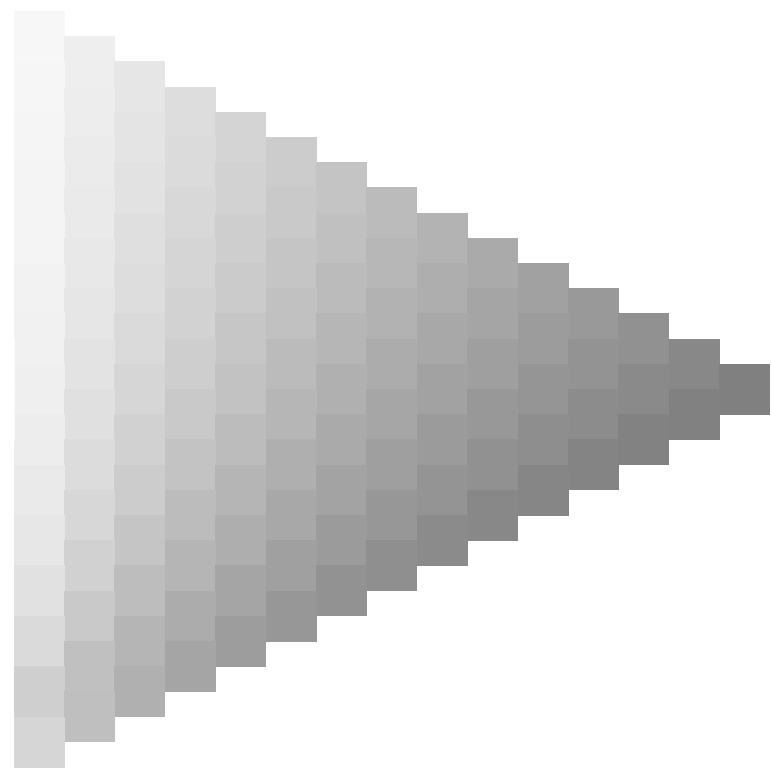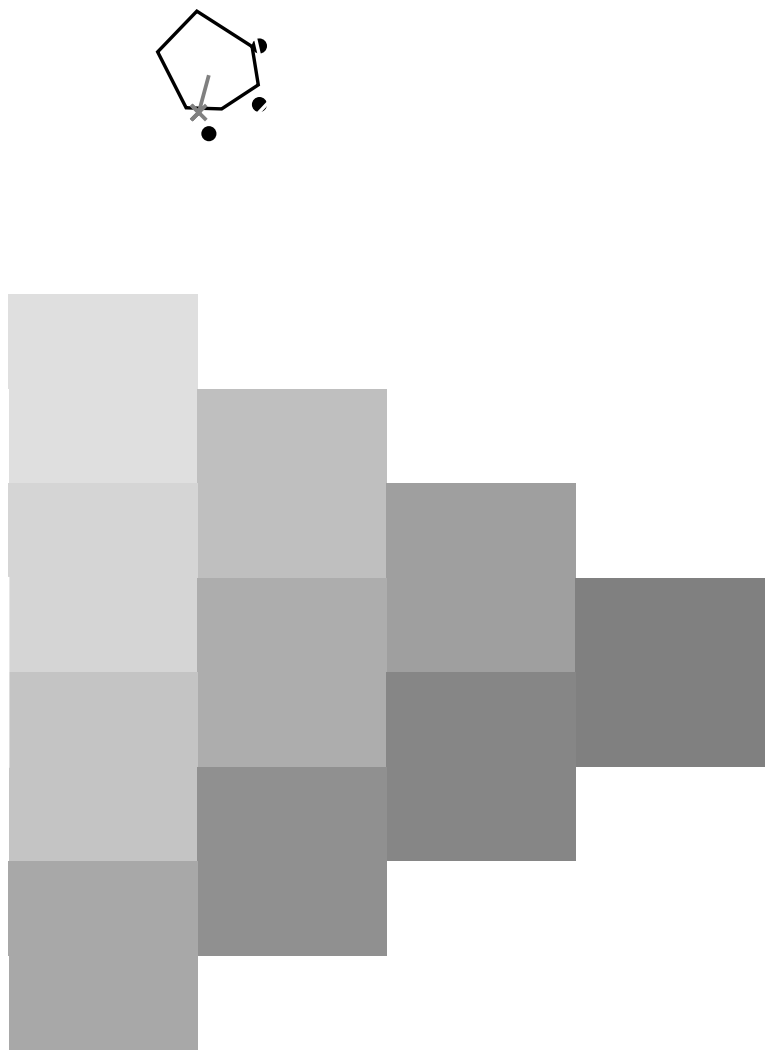




C

V

TUB matrícula: 20130201-RS09/RS09L0NA.TXT /.PS TUB material: code=rh4ta
aplicación para la medida salida de impresora láser, separación cmykn6 (CMYK)



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS09/RS09.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



V

C

2-003430-L0 RS090-70

gráfico TUB-RS09; código de tono: $H^*_d=G75B_d$
gráfico según a DIN 33872, 3D=0, de=0, cmyk

entrada: *rgb/cmyk* -> *rgb_d*
salida: transfiera a *cmyk_d*

2-003430-F0

C M Y O L V


V

Entrada i salida: Printer Reflective System FRS06a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 254/360 = 0.7$

$H^*_d = G75B_d$

Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:

HIC^*_d
 código de tono para los colores
 esta página:
 $H^*_d = G75B_d$
 triángulo claridad T^*



LRS18a; datos adaptados CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _d ,Ma	47.5	57.2	37.8	68.6	33
Y _d ,Ma	91.5	-15.8	84.6	86.1	100
G _d ,Ma	54.3	-67.6	30.8	74.3	155
C _d ,Ma	53.1	-30.0	-43.1	52.5	235
B _d ,Ma	32.5	16.9	-44.6	47.7	290
M _d ,Ma	48.1	65.4	-12.7	66.6	348
N _d ,Ma	23.8	0.0	0.0	0.0	0
W _d ,Ma	95.8	0.0	0.0	0.0	0
R _d ,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _d ,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _d ,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _d ,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Los datos de color máximo (Ma):

$LabCh^*_d, Ma: 46 -13 -49 51 254$

$HIC^*_d, Ma: G75B_{100_{100d}}$

$rgbic^*_d, Ma:$

0.0 0.5 1.0 1.0 1.0

triángulo claridad T^*

%Gama

$u^*_{rel} = 114$



%Regularidad

$g^*_{H,rel} = 28$

$g^*_{C,rel} = 38$

LRS18a; datos adaptados CIELAB (a)

H^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100 _d	47.5	57.2	37.8	68.6	33
R25Y_100_100 _d	57.4	43.5	54.5	69.7	51
R50Y_100_100 _d	70.5	19.2	66.2	69.0	73
R75Y_100_100 _d	83.5	-2.9	76.8	76.9	92
Y00G_100_100 _d	91.5	-15.8	84.6	86.1	100
Y25G_100_100 _d	90.4	-20.9	86.5	89.0	103
Y50G_100_100 _d	70.9	-41.7	54.8	68.9	127
Y75G_100_100 _d	60.1	-57.9	39.6	70.2	145
G00B_100_100 _d	54.3	-67.6	30.8	74.3	155
G25B_100_100 _d	55.0	-51.4	-8.9	52.2	189
G50B_100_100 _d	53.1	-30.0	-43.1	52.5	235
G75B_100_100 _d	46.1	-13.3	-49.4	51.1	254
B00R_100_100 _d	32.5	16.9	-44.6	47.7	290
B25R_100_100 _d	37.2	43.1	-30.8	53.0	324
B50R_100_100 _d	48.1	65.4	-12.7	66.6	348
B75R_100_100 _d	47.8	58.9	10.4	59.9	10

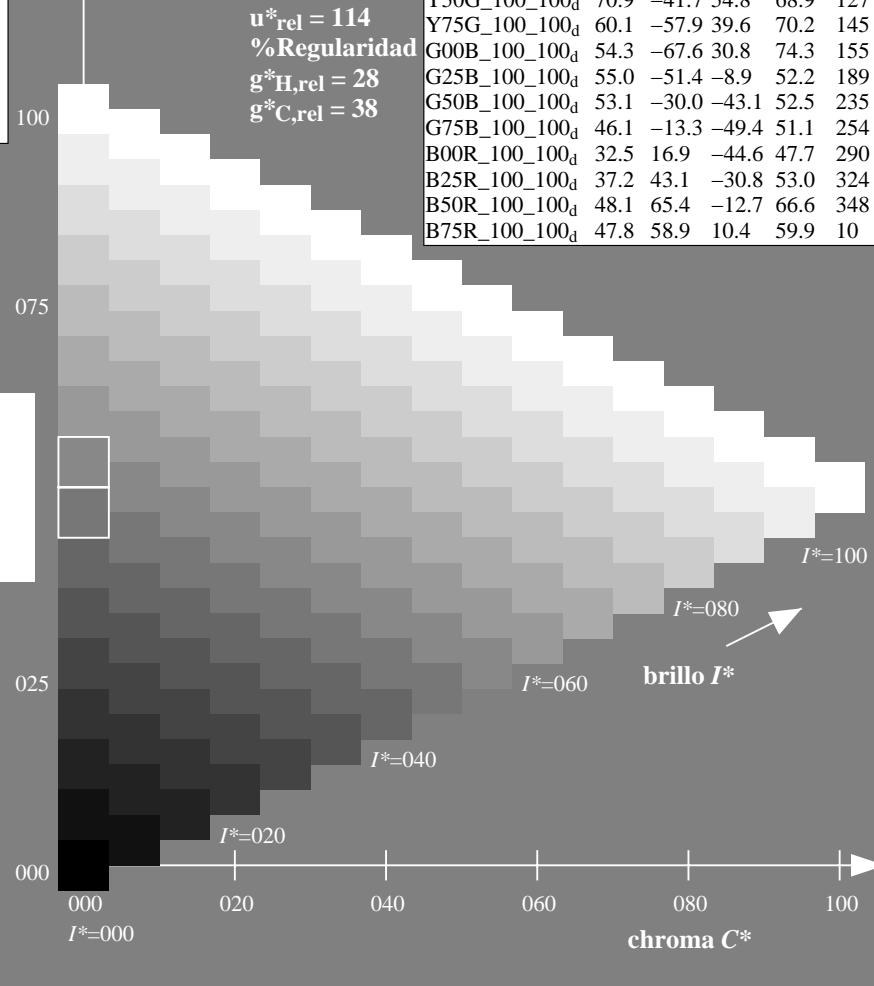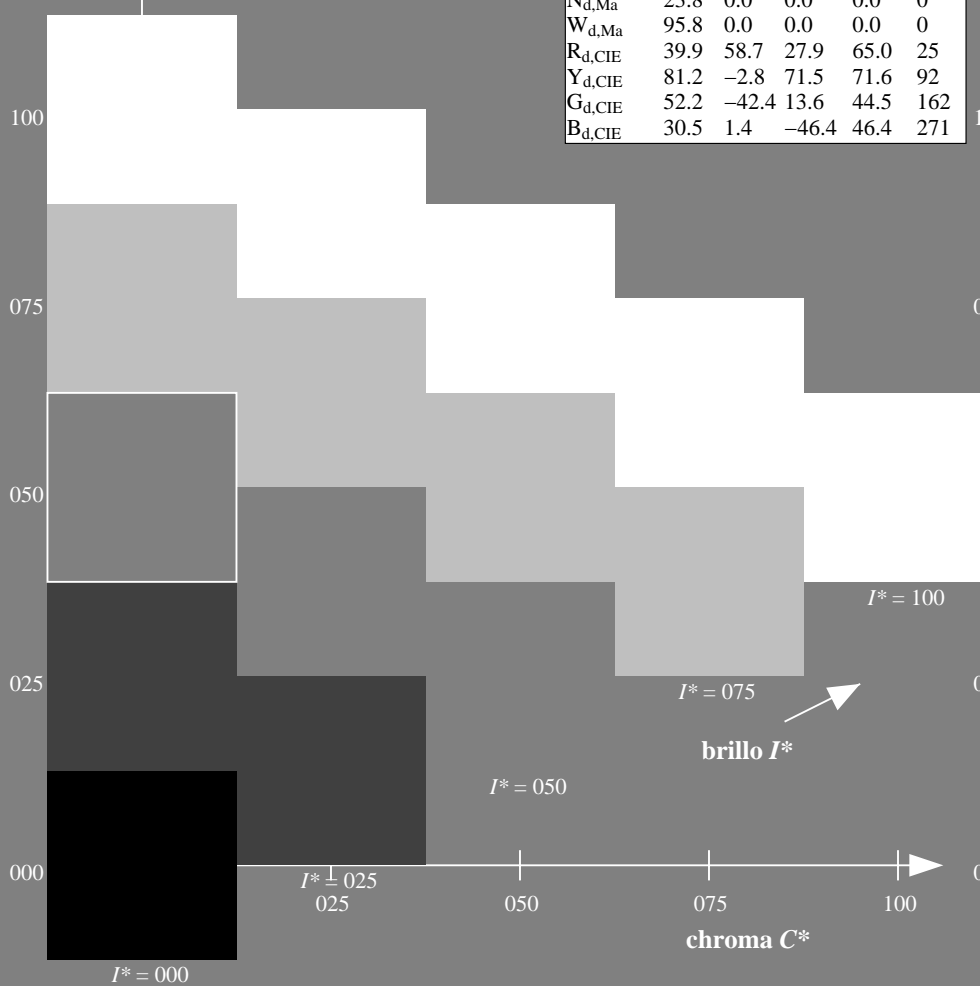

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS09/RS09.HTM>
 información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>


TUB matrícula: 20130201-RS09/RS09LONA.TXT /.PS
 aplicación para la medida salida de impresora láser, separación $cm\dot{y}n6$ (CMYK)
 TUB material: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Laser printer output; separation cmy₆^{*}, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
 Six hue angles of the device colours RYGBM_d: $h_{ab,d} = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9$; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$J=Y_d$
 $LCH^*_d = 91.5 \ 86.1 \ 100.5$
 $LAB^*_d = 91.5 \ -15.8 \ 84.6$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 1.0 \ 0.0$

$L=G_d$
 $LCH^*_d = 54.3 \ 74.3 \ 155.5$
 $LAB^*_d = 54.3 \ -67.6 \ 30.8$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 0.0$

$C=C_d$
 $LCH^*_d = 53.1 \ 52.5 \ 235.1$
 $LAB^*_d = 53.1 \ -30.0 \ -43.1$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 1.0$

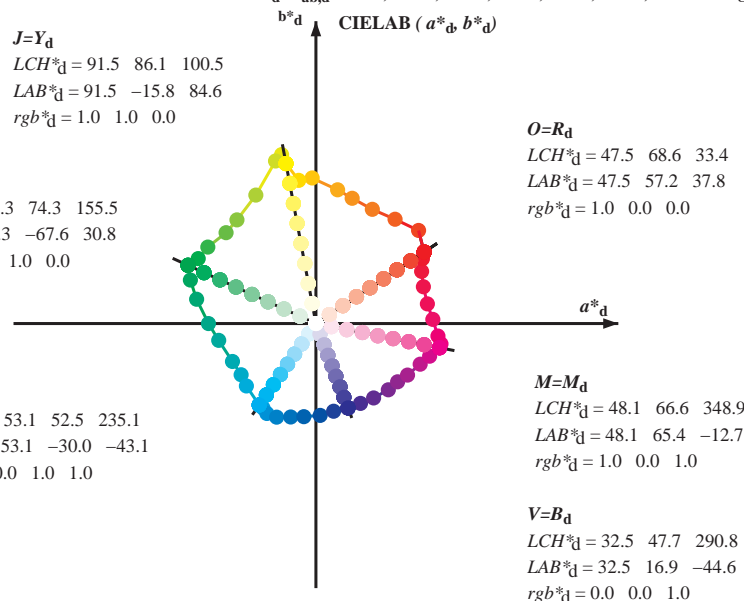

$O=R_d$
 $LCH^*_d = 47.5 \ 68.6 \ 33.4$
 $LAB^*_d = 47.5 \ 57.2 \ 37.8$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 0.0$


$M=M_d$
 $LCH^*_d = 48.1 \ 66.6 \ 348.9$
 $LAB^*_d = 48.1 \ 65.4 \ -12.7$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 1.0$

$V=B_d$
 $LCH^*_d = 32.5 \ 47.7 \ 290.8$
 $LAB^*_d = 32.5 \ 16.9 \ -44.6$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 0.0 \ 1.0$

Y_e
 $LCH^*_e = 83.6 \ 76.9 \ 92.3$
 $LAB^*_e = 83.6 \ -3.1 \ 76.8$
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.768 \ 0.0$

G_e
 $LCH^*_e = 53.8 \ 69.2 \ 162.2$
 $LAB^*_e = 53.8 \ -65.9 \ 21.1$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.146$

C_e
 $LCH^*_e = 54.9 \ 48.4 \ 216.9$
 $LAB^*_e = 54.9 \ -38.7 \ -29.1$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.791$

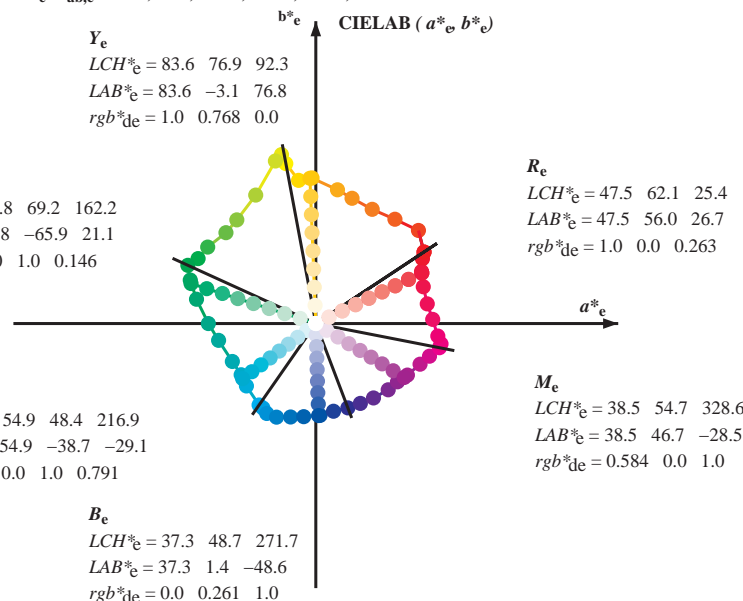

R_e
 $LCH^*_e = 47.5 \ 62.1 \ 25.4$
 $LAB^*_e = 47.5 \ 56.0 \ 26.7$
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.0 \ 0.263$


M_e
 $LCH^*_e = 38.5 \ 54.7 \ 328.6$
 $LAB^*_e = 38.5 \ 46.7 \ -28.5$
 $rgb^*_{de} = 0.584 \ 0.0 \ 1.0$

B_e
 $LCH^*_e = 37.3 \ 48.7 \ 271.7$
 $LAB^*_e = 37.3 \ 1.4 \ -48.6$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 0.261 \ 1.0$

Y_s
 $LCH^*_s = 81.8 \ 76.2 \ 90.0$
 $LAB^*_s = 81.8 \ 0.0 \ 76.2$
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.732 \ 0.0$

G_s
 $LCH^*_s = 57.6 \ 70.9 \ 150.0$
 $LAB^*_s = 57.6 \ -61.4 \ 35.4$
 $rgb^*_{ds} = 0.145 \ 1.0 \ 0.0$

C_s
 $LCH^*_s = 55.2 \ 48.1 \ 210.0$
 $LAB^*_s = 55.2 \ -41.7 \ -24.0$
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 1.0 \ 0.694$

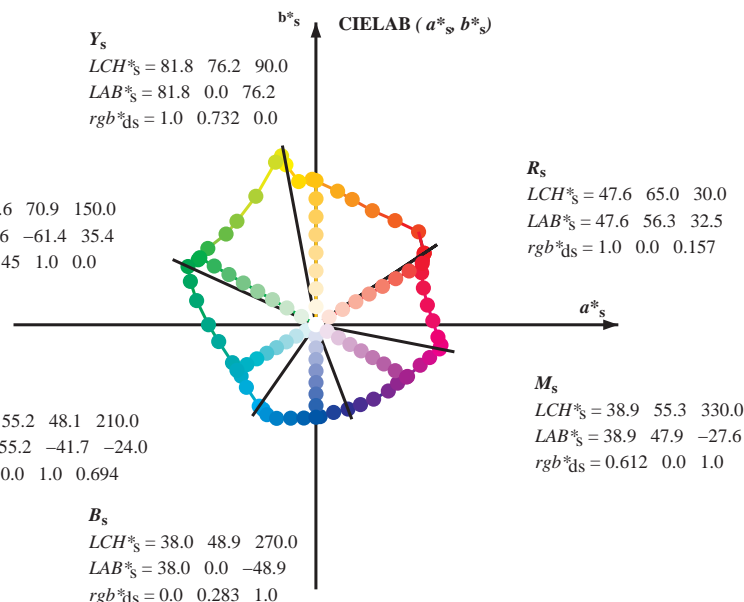

R_s
 $LCH^*_s = 47.6 \ 65.0 \ 30.0$
 $LAB^*_s = 47.6 \ 56.3 \ 32.5$
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.0 \ 0.157$

M_s
 $LCH^*_s = 38.9 \ 55.3 \ 330.0$
 $LAB^*_s = 38.9 \ 47.9 \ -27.6$
 $rgb^*_{ds} = 0.612 \ 0.0 \ 1.0$

B_s
 $LCH^*_s = 38.0 \ 48.9 \ 270.0$
 $LAB^*_s = 38.0 \ 0.0 \ -48.9$
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 0.283 \ 1.0$

$(a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)$
 $rgb^*_e LCH^*_e LAB^*_e$
 $h_{ab,s} rgb^*_s$
 $h_{ab,s} = atan [r^*_d cos(30) + g^*_d cos(150)] / [r^*_d sin(30) + g^*_d sin(150) + b^*_d sin(270)]$ (1)
 $h_{ab,s}$
 $s: h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6)$
 $h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7)$ (2)
 $h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59)$ (3)
 $h_{ab,e}$
 $e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6)$
 $h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7)$ (4)
 $h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59)$ (5)
 $h_{ab}, h_{ab,d}$
 rgb^*_{de}

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS09/RS09.HTM
 información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20130201-RS09/RS09LONA.TXT /.PS
 aplicación para la medida salida de impresora láser, separación cmy₆^{*} (CMYK)
 TUB material: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Laser printer output; separation cmy₆*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RY₆CB₆: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six hue angles of the device colours RY₆CB₆d: h_{ab,d} = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9; Six hue angles of the elementary colours RY₆CB₆: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb ^a *	dd64M	LAB*	ddx361M (x=LabCh)	rgb ^a *	ddx361M	LAB*	ddx361M (x=LabCh)	rgb ^a *	dsx361M	LAB*	dsx361M (x=LabCh)	rgb ^a *	dex361M	LAB*	dex361M
33.4	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	47.5	57.2	37.8	68.6	33.4	1.0	0.0	0.0	47.6	57.2	37.9	68.6	33
42.1	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	51.9	54.3	49.2	73.2	42.1	1.0	0.117	0.0	51.7	54.6	48.5	73.0	41
52.8	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	58.2	41.8	55.1	69.2	52.8	1.0	0.25	0.0	58.3	41.8	55.2	69.2	52
63.7	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	64.6	29.8	60.4	67.3	63.7	1.0	0.367	0.0	64.2	30.6	60.1	67.5	63
73.8	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	70.5	19.2	66.2	69.0	73.8	1.0	0.5	0.0	70.5	19.2	66.3	69.0	73
80.7	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	74.9	11.4	70.7	71.6	80.7	1.0	0.617	0.0	74.6	12.0	70.5	71.5	80
91.5	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	82.9	-2.0	76.9	77.0	91.5	1.0	0.75	0.0	83.0	-1.9	77.0	77.0	-268
96.8	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	87.6	-9.0	75.7	76.3	96.8	1.0	0.867	0.0	87.3	-8.5	75.9	76.4	96
100.5	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	91.5	-15.8	84.6	86.1	100.5	1.0	1.0	0.0	91.6	-15.7	84.7	86.2	100
101.4	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	92.8	-18.1	89.4	91.2	101.4	0.883	1.0	0.0	92.7	-17.9	89.1	90.9	101
103.9	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	90.1	-21.3	86.0	88.6	103.9	0.75	1.0	0.0	90.1	-21.3	86.0	88.7	103
115.0	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	79.9	-31.7	67.9	75.0	115.0	0.633	1.0	0.0	80.6	-31.1	69.2	75.9	114
127.3	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	70.9	-41.7	54.8	68.9	127.3	0.5	1.0	0.0	71.0	-41.7	54.8	68.9	127
134.7	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	66.5	-47.5	48.0	67.6	134.7	0.383	1.0	0.0	66.9	-47.1	48.5	67.7	134
144.7	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	60.6	-57.2	40.4	70.1	144.7	0.25	1.0	0.0	60.6	-57.2	40.5	70.1	144
151.0	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	57.0	-62.2	34.4	71.1	151.0	0.133	1.0	0.0	57.3	-61.8	34.8	71.0	150
155.5	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	54.3	-67.6	30.8	74.3	155.5	0.0	1.0	0.0	54.3	-67.6	30.8	74.4	155
160.8	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	53.8	-66.4	23.0	70.2	160.8	0.0	1.0	0.117	53.9	-66.4	23.5	70.6	160
168.5	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	53.7	-63.1	12.8	64.4	168.5	0.0	1.0	0.25	53.8	-63.1	12.8	64.4	168
179.9	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	54.7	-56.8	0.0	56.8	179.9	0.0	1.0	0.367	54.7	-57.2	0.8	57.3	179
189.8	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	55.0	-51.4	-8.9	52.2	189.8	0.0	1.0	0.5	55.0	-51.4	-8.8	52.2	189
204.4	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	55.3	-44.1	-20.0	48.5	204.4	0.0	1.0	0.617	55.3	-44.6	-19.3	48.8	203
214.4	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	55.2	-39.5	-27.1	47.9	214.4	0.0	1.0	0.75	55.2	-39.4	-27.0	47.9	214
221.9	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	54.4	-36.7	-33.0	49.4	221.9	0.0	1.0	0.867	54.5	-36.9	-32.6	49.4	221
235.1	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	53.1	-30.0	-43.1	52.5	235.1	0.0	1.0	1.0	53.1	-29.9	-43.0	52.5	235
237.9	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	53.1	-27.9	-44.7	52.7	237.9	0.0	0.883	1.0	53.1	-28.0	-44.5	52.8	237
241.3	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	52.9	-25.9	-47.5	54.1	241.3	0.0	0.75	1.0	52.9	-25.8	-47.5	54.2	241
247.2	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	50.5	-20.8	-49.5	53.7	247.2	0.0	0.633	1.0	50.7	-21.1	-49.3	53.8	246
254.9	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	46.1	-13.3	-49.4	51.1	254.9	0.0	0.5	1.0	46.2	-13.2	-49.3	51.2	254
262.6	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	41.4	-6.3	-49.2	49.6	262.6	0.0	0.383	1.0	41.7	-6.7	-49.2	49.8	262
272.6	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	36.8	2.2	-48.5	48.6	272.6	0.0	0.25	1.0	36.9	2.2	-48.5	48.6	272
281.4	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	35.0	9.4	-46.3	47.3	281.4	0.0	0.133	1.0	35.2	8.9	-46.5	47.4	280
290.8	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	32.5	16.9	-44.6	47.7	290.8	0.0	0.0	1.0	32.6	16.9	-44.5	47.7	290
299.2	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	31.6	23.6	-42.2	48.4	299.2	0.117	0.0	1.0	31.7	23.2	-42.3	48.4	298
307.8	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	31.0	30.5	-39.3	49.8	307.8	0.25	0.0	1.0	31.0	30.6	-39.3	49.9	307
317.5	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	34.2	38.2	-35.0	51.8	317.5	0.367	0.0	1.0	34.0	37.8	-35.3	51.7	316
324.4	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	37.2	43.1	-30.8	53.0	324.4	0.5	0.0	1.0	37.2	43.2	-30.8	53.1	324
330.6	307.5	307.2	0.625	0.0	1.0	39.1	48.4	-27.2	55.6	330.6	0.617	0.0	1.0	39.0	48.1	-27.4	55.4	330
338.7	315.0	314.3	0.75	0.0	1.0	41.8	55.1	-21.4	59.1	338.7	0.75	0.0	1.0	41.9	55.2	-21.4	59.2	338
343.9	322.5	321.4	0.875	0.0	1.0	45.6	60.1	-17.3	62.6	343.9	0.867	0.0	1.0	45.4	59.8	-17.5	62.4	343
348.9	330.0	328.6	1.0	0.0	1.0	48.1	65.4	-12.7	66.6	348.9	1.0	0.0	1.0	48.2	65.4	-12.7	66.7	348
350.7	337.5	335.7	1.0	0.0	0.875	49.5	66.1	-10.7	67.0	350.7	1.0	0.0	0.883	49.5	66.1	-10.8	67.0	350
354.2	345.0	342.8	1.0	0.0	0.75	49.3	64.5	-6.5	64.8	354.2	1.0	0.0	0.75	49.3	64.6	-6.5	64.9	354
361.9	352.5	349.9	1.0	0.0	0.625	48.0	61.8	2.1	61.8	361.9	1.0	0.0	0.633	48.1	62.0	1.6	62.0	361
370.0	360.0	357.0	1.0	0.0	0.5	47.8	58.9	10.4	59.9	370.0	1.0	0.0	0.5	47.8	59.0	10.4	59.9	370
378.9	367.5	364.1	1.0	0.0	0.375	47.4	56.8	19.5	60.0	378.9	1.0	0.0	0.383	47.4	57.0	18.9	60.1	378
386.2	375.0	371.2	1.0	0.0	0.25	47.5	55.9	27.5	62.3	386.2	1.0	0.0	0.25	47.6	55.9	27.6	62.4	386
391.3	382.5	378.3	1.0	0.0	0.125	47.6	56.3	34.2	65.9	391.3	1.0	0.0	0.133	47.7	56.4	33.8	65.7	390
393.4	390.0	385.4	1.0	0.0	0.0	47.5	57.2	37.8	68.6	393.4	1.0	0.0	0.0	47.6	57.2	37.9	68.6	393

2-003730-L0

RS090-70

LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.9, 4.1, 4.1, 84.7, 89.6, 93.9, LAB*nw=23.9, 0.0, 0.0, 95.8, 0.0, 0.0

salida: Laser printer output; separation cmy₆*, D65, página 8/33

gráfico TUB-RS09; código de tono: H*_d=G75B_d
círculo de tono, 48 pasos; rgb-LabCh*mesas

entrada: rgb/cmyk -> rgb_d
salida: transfiera a cmyk_d

2-003730-F0


vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS09/RS09.HTM
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20130201-RS09/RS09LONA.TXT /PS
aplicación para la medida salida de impresora láser, separación cmy₆ (CMYK)
TUB material: code=rh4tra



Data of Maximum color M in colorimetric system Laser printer output; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours *RYGCBM*_s: *h*_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
 Six hue angles of the device colours *RYGCBM*_d: *h*_{ab,d} = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9; Six hue angles of the elementary colours *RYGCBM*_e: *h*_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

<i>h</i> _{ab,d}	<i>h</i> _{ab,s}	<i>h</i> _{ab,e}	<i>rgb</i> [*] _{dd64M}	<i>LAB</i> [*] _{ddx64M (x=LabCh)}	<i>rgb</i> [*] _{dex361M}	<i>LAB</i> [*] _{dex361M}
33.4	30.0	25.4	1.0 0.0 0.0	47.5 57.2 37.8 68.6 33.4	33.4	1.0 0.0 0.263 47.6 56.1 26.7 62.1 25
42.1	37.5	33.8	1.0 0.125 0.0	51.9 54.3 49.2 73.2 42.1	42.1	1.0 0.0 0.012 47.6 57.2 37.5 68.4 33
52.8	45.0	42.1	1.0 0.25 0.0	58.2 41.8 55.1 69.2 52.8	52.8	1.0 0.125 0.0 52.0 54.3 49.2 73.3 42
63.7	52.5	50.5	1.0 0.375 0.0	64.6 29.8 60.4 67.3 63.7	63.7	1.0 0.216 0.0 56.6 45.2 53.9 70.3 49
73.8	60.0	58.8	1.0 0.5 0.0	70.5 19.2 66.2 69.0 73.8	73.8	1.0 0.32 0.0 61.8 35.2 58.4 68.2 58
80.7	67.5	67.2	1.0 0.625 0.0	74.9 11.4 70.7 71.6 80.7	80.7	1.0 0.412 0.0 66.4 26.9 62.3 67.9 66
91.5	75.0	75.6	1.0 0.75 0.0	82.9 -2.0 76.9 77.0 91.5	91.5	1.0 0.532 0.0 71.6 17.3 67.5 69.7 75
96.8	82.5	83.9	1.0 0.875 0.0	87.6 -9.0 75.7 76.3 96.8	96.8	1.0 0.655 0.0 76.9 8.4 72.5 73.0 83
100.5	90.0	92.3	1.0 1.0 0.0	91.5 -15.8 84.6 86.1 100.5	100.5	1.0 0.769 0.0 83.7 -3.0 76.8 76.9 92
101.4	97.5	101.0	0.875 1.0 0.0	92.8 -18.1 89.4 91.2 101.4	101.4	1.0 0.996 0.0 91.5 -15.5 84.4 85.8 100
103.9	105.0	109.7	0.75 1.0 0.0	90.1 -21.3 86.0 88.6 103.9	103.9	0.684 1.0 0.0 84.7 -27.5 76.7 81.5 109
115.0	112.5	118.5	0.625 1.0 0.0	79.9 -31.7 67.9 75.0 115.0	115.0	0.595 1.0 0.0 77.8 -34.4 65.0 73.6 117
127.3	120.0	127.2	0.5 1.0 0.0	70.9 -41.7 54.8 68.9 127.3	127.3	0.501 1.0 0.0 71.0 -41.6 54.9 68.9 127
134.7	127.5	136.0	0.375 1.0 0.0	66.5 -47.5 48.0 67.6 134.7	134.7	0.366 1.0 0.0 66.2 -48.2 47.6 67.8 135
144.7	135.0	144.7	0.25 1.0 0.0	60.6 -57.2 40.4 70.1 144.7	144.7	0.25 1.0 0.0 60.6 -57.1 40.5 70.1 144
151.0	142.5	153.4	0.125 1.0 0.0	57.0 -62.2 34.4 71.1 151.0	151.0	0.073 1.0 0.0 55.9 -64.4 33.0 72.5 152
155.5	150.0	162.2	0.0 1.0 0.0	54.3 -67.6 30.8 74.3 155.5	155.5	0.0 1.0 0.147 53.8 -65.9 21.1 69.3 162
160.8	157.5	169.0	0.0 1.0 0.125 53.8	-66.4 23.0 70.2 160.8	160.8	0.0 1.0 0.251 53.8 -63.0 12.7 64.4 168
168.5	165.0	175.9	0.0 1.0 0.25 53.7	-63.1 12.8 64.4 168.5	168.5	0.0 1.0 0.331 54.4 -59.3 4.2 59.5 175
179.9	172.5	182.7	0.0 1.0 0.375 54.7	-56.8 0.0 56.8 179.9	179.9	0.0 1.0 0.405 54.8 -55.6 -2.1 55.7 182
189.8	180.0	189.6	0.0 1.0 0.5 55.0	-51.4 -8.9 52.2 189.8	189.8	0.0 1.0 0.497 55.0 -51.5 -8.6 52.3 189
204.4	187.5	196.4	0.0 1.0 0.625 55.3	-44.1 -20.0 48.5 204.4	204.4	0.0 1.0 0.553 55.2 -48.6 -13.9 50.7 195
214.4	195.0	203.2	0.0 1.0 0.75 55.2	-39.5 -27.1 47.9 214.4	214.4	0.0 1.0 0.615 55.3 -44.7 -19.2 48.8 203
221.9	202.5	210.1	0.0 1.0 0.875 54.4	-36.7 -33.0 49.4 221.9	221.9	0.0 1.0 0.69 55.3 -41.8 -23.8 48.2 209
235.1	210.0	216.9	0.0 1.0 1.0 53.1	-30.0 -43.1 52.5 235.1	235.1	0.0 1.0 0.792 55.0 -38.6 -29.0 48.4 216
237.9	217.5	223.8	0.0 0.875 1.0 53.1	-27.9 -44.7 52.7 237.9	237.9	0.0 1.0 0.888 54.3 -36.1 -34.1 49.8 223
241.3	225.0	230.6	0.0 0.75 1.0 52.9	-25.9 -47.5 54.1 241.3	241.3	0.0 1.0 0.957 53.6 -32.5 -39.7 51.5 230
247.2	232.5	237.5	0.0 0.625 1.0 50.5	-20.8 -49.5 53.7 247.2	247.2	0.0 0.916 1.0 53.1 -28.6 -44.1 52.7 237
254.9	240.0	244.3	0.0 0.5 1.0 46.1	-13.3 -49.4 51.1 254.9	254.9	0.0 0.686 1.0 51.7 -23.3 -48.5 54.0 244
262.6	247.5	251.2	0.0 0.375 1.0 41.4	-6.3 -49.2 49.6 262.6	262.6	0.0 0.568 1.0 48.6 -17.2 -49.5 52.6 250
272.6	255.0	258.0	0.0 0.25 1.0 36.8	2.2 -48.5 48.6 272.6	272.6	0.0 0.449 1.0 44.2 -10.4 -49.4 50.6 258
281.4	262.5	264.8	0.0 0.125 1.0 35.0	9.4 -46.3 47.3 281.4	281.4	0.0 0.353 1.0 40.6 -4.7 -49.2 49.5 264
290.8	270.0	271.7	0.0 0.0 1.0 32.5	16.9 -44.6 47.7 290.8	290.8	0.0 0.261 1.0 37.3 1.5 -48.6 48.7 271
299.2	277.5	278.8	0.125 0.0 1.0 31.6	23.6 -42.2 48.4 299.2	299.2	0.0 0.169 1.0 35.7 7.0 -47.2 47.8 278
307.8	285.0	285.9	0.25 0.0 1.0 31.0	30.5 -39.3 49.8 307.8	307.8	0.0 0.065 1.0 33.9 13.1 -45.6 47.5 285
317.5	292.5	293.0	0.375 0.0 1.0 34.2	38.2 -35.0 51.8 317.5	317.5	0.026 0.0 1.0 32.4 18.4 -44.1 47.9 292
324.4	300.0	300.1	0.5 0.0 1.0 37.2	43.1 -30.8 53.0 324.4	324.4	0.139 0.0 1.0 31.5 24.4 -41.9 48.6 300
330.6	307.5	307.2	0.625 0.0 1.0 39.1	48.4 -27.2 55.6 330.6	330.6	0.235 0.0 1.0 31.1 29.8 -39.7 49.7 306
338.7	315.0	314.3	0.75 0.0 1.0 41.8	55.1 -21.4 59.1 338.7	338.7	0.335 0.0 1.0 33.2 35.8 -36.5 51.2 314
343.9	322.5	321.4	0.875 0.0 1.0 45.6	60.1 -17.3 62.6 343.9	343.9	0.439 0.0 1.0 35.8 40.8 -32.9 52.5 321
348.9	330.0	328.6	1.0 0.0 1.0 48.1	65.4 -12.7 66.6 348.9	348.9	0.584 0.0 1.0 38.5 46.8 -28.4 54.8 328
350.7	337.5	335.7	1.0 0.0 0.875 49.5	66.1 -10.7 67.0 350.7	350.7	0.696 0.0 1.0 40.7 52.3 -24.0 57.6 335
354.2	345.0	342.8	1.0 0.0 0.75 49.3	64.5 -6.5 64.8 354.2	354.2	0.848 0.0 1.0 44.9 59.1 -18.2 61.9 342
361.9	352.5	349.9	1.0 0.0 0.625 48.0	61.8 2.1 61.8 361.9	361.9	0.910 0.0 0.964 48.6 65.6 -12.1 66.8 349
370.0	360.0	357.0	1.0 0.0 0.5 47.8	58.9 10.4 59.9 370.0	370.0	1.0 0.0 0.828 49.5 65.6 -9.0 66.2 352
378.9	367.5	364.1	1.0 0.0 0.375 47.4	56.8 19.5 60.0 378.9	378.9	1.0 0.0 0.659 48.4 62.7 -0.1 62.7 359
386.2	375.0	371.2	1.0 0.0 0.25 47.5	55.9 27.5 62.3 386.2	386.2	1.0 0.0 0.519 47.8 59.5 9.2 60.2 368
391.3	382.5	378.3	1.0 0.0 0.125 47.6	56.3 34.2 65.9 391.3	391.3	1.0 0.0 0.408 47.5 57.6 17.1 60.0 376
393.4	390.0	385.4	1.0 0.0 0.0 47.5	57.2 37.8 68.6 393.4	393.4	1.0 0.0 0.263 47.6 56.1 26.7 62.1 385



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS09/RS09LONA.TXT> /PS
 información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-RS09/RS09LONA.TXT /PS
 aplicación para la medida salida de impresora láser, separación cmyn6 (CMYK)
 TUB material: code=rh4tra

Data of Maximum color M in colorimetric system Laser printer output; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBM_d: h_{ab,d} = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	R _d	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	R _s	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi	R _e	rgb* dd361Mi	rgb* dd	rgb* ds	rgb* de
33	30	25	1.0 0.0 0.0	47.5 57.2 37.8 68.6 33		1.0 0.0 0.158 47.7 56.3 32.5 65.0 30		1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.263 47.6 56.1 26.7 62.1 25		1.0 0.0 0.0				
34	31	26	1.0 0.016 0.0	48.1 56.9 39.3 69.2 34		1.0 0.0 0.133 47.7 56.4 33.9 65.8 31		1.0 0.017 0.0	1.0 0.0 0.242 47.6 56.0 28.0 62.6 26		1.0 0.017 0.0				
35	32	27	1.0 0.033 0.0	48.7 56.6 40.8 69.8 35		1.0 0.0 0.085 47.7 56.7 35.4 66.8 32		1.0 0.033 0.0	1.0 0.0 0.214 47.6 56.1 29.5 63.4 27		1.0 0.033 0.0				
36	33	28	1.0 0.05 0.0	49.3 56.3 42.3 70.4 36		1.0 0.0 0.028 47.6 57.1 37.0 68.0 33		1.0 0.05 0.0	1.0 0.0 0.187 47.6 56.2 30.9 64.2 28		1.0 0.05 0.0				
38	34	29	1.0 0.066 0.0	49.9 55.9 43.9 71.1 38		1.0 0.007 0.0 47.8 57.1 38.5 68.9 34		1.0 0.067 0.0	1.0 0.0 0.159 47.7 56.3 32.4 65.0 29		1.0 0.067 0.0				
39	35	31	1.0 0.083 0.0	50.5 55.5 45.4 71.7 39		1.0 0.022 0.0 48.4 56.9 39.8 69.4 35		1.0 0.083 0.0	1.0 0.0 0.132 47.7 56.4 33.9 65.8 31		1.0 0.083 0.0				
40	36	32	1.0 0.1 0.0	51.0 55.0 46.9 72.3 40		1.0 0.036 0.0 48.9 56.6 41.1 70.0 36		1.0 0.1 0.0	1.0 0.0 0.076 47.6 56.7 35.7 67.0 32		1.0 0.1 0.0				
41	37	33	1.0 0.116 0.0	51.6 54.5 48.4 72.9 41		1.0 0.05 0.0 49.4 56.3 42.4 70.5 37		1.0 0.117 0.0	1.0 0.0 0.012 47.6 57.2 37.5 68.4 33		1.0 0.117 0.0				
42	38	34	1.0 0.133 0.0	52.3 53.4 49.7 73.0 42		1.0 0.065 0.0 49.9 56.0 43.7 71.0 38		1.0 0.133 0.0	1.0 0.013 0.0 48.0 57.0 39.0 69.1 34		1.0 0.133 0.0				
44	39	35	1.0 0.15 0.0	53.2 51.8 50.6 72.4 44		1.0 0.079 0.0 50.4 55.6 45.0 71.6 39		1.0 0.15 0.0	1.0 0.029 0.0 48.6 56.7 40.5 69.7 35		1.0 0.15 0.0				
45	40	36	1.0 0.166 0.0	54.0 50.2 51.5 71.9 45		1.0 0.094 0.0 50.9 55.2 46.4 72.1 40		1.0 0.167 0.0	1.0 0.045 0.0 49.2 56.4 41.9 70.3 36		1.0 0.167 0.0				
47	41	37	1.0 0.183 0.0	54.9 48.5 52.3 71.4 47		1.0 0.108 0.0 51.4 54.8 47.7 72.7 41		1.0 0.183 0.0	1.0 0.061 0.0 49.7 56.1 43.4 70.9 37		1.0 0.183 0.0				
48	42	38	1.0 0.2 0.0	55.7 46.8 53.1 70.8 48		1.0 0.122 0.0 51.9 54.4 49.0 73.2 42		1.0 0.2 0.0	1.0 0.077 0.0 50.3 55.7 44.8 71.5 38		1.0 0.2 0.0				
50	43	39	1.0 0.216 0.0	56.6 45.2 53.8 70.3 50		1.0 0.134 0.0 52.5 53.4 49.8 73.0 43		1.0 0.217 0.0	1.0 0.093 0.0 50.8 55.3 46.3 72.1 39		1.0 0.217 0.0				
51	44	41	1.0 0.233 0.0	57.4 43.5 54.5 69.7 51		1.0 0.146 0.0 53.0 52.2 50.4 72.6 44		1.0 0.233 0.0	1.0 0.109 0.0 51.4 54.8 47.8 72.7 41		1.0 0.233 0.0				
52	45	42	1.0 0.25 0.0	58.2 41.8 55.1 69.2 52		1.0 0.158 0.0 53.6 51.1 51.1 72.2 45		1.0 0.25 0.0	1.0 0.125 0.0 52.0 54.3 49.2 73.3 42		1.0 0.25 0.0				
54	46	43	1.0 0.266 0.0	59.1 40.2 56.0 69.0 54		1.0 0.17 0.0 54.2 49.9 51.7 71.8 46		1.0 0.267 0.0	1.0 0.138 0.0 52.6 53.0 50.0 72.9 43		1.0 0.267 0.0				
55	47	44	1.0 0.283 0.0	59.9 38.6 56.8 68.7 55		1.0 0.181 0.0 54.8 48.7 52.3 71.5 47		1.0 0.283 0.0	1.0 0.151 0.0 53.3 51.8 50.7 72.4 44		1.0 0.283 0.0				
57	48	45	1.0 0.3 0.0	60.8 37.1 57.5 68.5 57		1.0 0.193 0.0 55.4 47.6 52.8 71.1 48		1.0 0.3 0.0	1.0 0.164 0.0 54.0 50.5 51.4 72.0 45		1.0 0.3 0.0				
58	49	46	1.0 0.316 0.0	61.6 35.5 58.2 68.2 58		1.0 0.205 0.0 56.0 46.4 53.4 70.7 49		1.0 0.317 0.0	1.0 0.177 0.0 54.6 49.2 52.1 71.6 46		1.0 0.317 0.0				
60	50	47	1.0 0.333 0.0	62.5 33.9 58.9 68.0 60		1.0 0.217 0.0 56.6 45.2 53.9 70.3 50		1.0 0.333 0.0	1.0 0.19 0.0 55.3 47.9 52.7 71.2 47		1.0 0.333 0.0				
61	51	48	1.0 0.35 0.0	63.3 32.2 59.5 67.7 61		1.0 0.228 0.0 57.2 44.0 54.4 69.9 51		1.0 0.35 0.0	1.0 0.203 0.0 55.9 46.5 53.3 70.8 48		1.0 0.35 0.0				
63	52	49	1.0 0.366 0.0	64.2 30.6 60.1 67.5 63		1.0 0.24 0.0 57.8 42.8 54.8 69.6 52		1.0 0.367 0.0	1.0 0.216 0.0 56.6 45.2 53.9 70.3 49		1.0 0.367 0.0				
64	53	51	1.0 0.383 0.0	65.0 29.1 60.8 67.4 64		1.0 0.252 0.0 58.4 41.7 55.3 69.2 53		1.0 0.383 0.0	1.0 0.23 0.0 57.3 43.9 54.4 69.9 51		1.0 0.383 0.0				
65	54	52	1.0 0.4 0.0	65.8 27.8 61.7 67.7 65		1.0 0.263 0.0 59.0 40.6 55.9 69.1 54		1.0 0.4 0.0	1.0 0.243 0.0 57.9 42.6 54.9 69.5 52		1.0 0.4 0.0				
67	55	53	1.0 0.416 0.0	66.6 26.4 62.5 67.9 67		1.0 0.275 0.0 59.6 39.5 56.4 68.9 55		1.0 0.417 0.0	1.0 0.256 0.0 58.6 41.3 55.5 69.2 53		1.0 0.417 0.0				
68	56	54	1.0 0.433 0.0	67.3 25.0 63.3 68.1 68		1.0 0.288 0.0 60.1 38.4 57.0 68.7 56		1.0 0.433 0.0	1.0 0.268 0.0 59.2 40.1 56.1 69.0 54		1.0 0.433 0.0				
69	57	55	1.0 0.45 0.0	68.1 23.6 64.1 68.3 69		1.0 0.298 0.0 60.7 37.3 57.5 68.5 57		1.0 0.45 0.0	1.0 0.281 0.0 59.9 38.9 56.7 68.8 55		1.0 0.45 0.0				
71	58	56	1.0 0.466 0.0	68.9 22.1 64.8 68.5 71		1.0 0.309 0.0 61.3 36.2 58.0 68.4 58		1.0 0.467 0.0	1.0 0.294 0.0 60.5 37.7 57.3 68.6 56		1.0 0.467 0.0				
72	59	57	1.0 0.483 0.0	69.7 20.7 65.6 68.8 72		1.0 0.321 0.0 61.9 35.1 58.5 68.2 59		1.0 0.483 0.0	1.0 0.307 0.0 61.2 36.5 57.9 68.4 57		1.0 0.483 0.0				
73	60	58	1.0 0.5 0.0	70.5 19.2 66.2 69.0 73		1.0 0.332 0.0 62.5 34.0 58.9 68.0 60		1.0 0.5 0.0	1.0 0.32 0.0 61.8 35.2 58.4 68.2 58		1.0 0.5 0.0				
74	61	60	1.0 0.516 0.0	71.0 18.2 66.9 69.3 74		1.0 0.344 0.0 63.1 32.9 59.3 67.8 61		1.0 0.517 0.0	1.0 0.332 0.0 62.5 34.0 58.9 68.0 60		1.0 0.517 0.0				
75	62	61	1.0 0.533 0.0	71.6 17.2 67.5 69.7 75		1.0 0.355 0.0 63.6 31.8 59.8 67.7 62		1.0 0.533 0.0	1.0 0.345 0.0 63.1 32.8 59.4 67.8 61		1.0 0.533 0.0				
76	63	62	1.0 0.55 0.0	72.2 16.2 68.1 70.0 76		1.0 0.367 0.0 64.2 30.6 60.1 67.5 63		1.0 0.55 0.0	1.0 0.358 0.0 63.8 31.5 59.9 67.6 62		1.0 0.55 0.0				
77	64	63	1.0 0.566 0.0	72.8 15.1 68.7 70.4 77		1.0 0.378 0.0 64.8 29.6 60.6 67.4 64		1.0 0.567 0.0	1.0 0.371 0.0 64.4 30.3 60.3 67.4 63		1.0 0.567 0.0				
78	65	64	1.0 0.583 0.0	73.4 14.1 69.3 70.7 78		1.0 0.391 0.0 65.4 28.6 61.3 67.6 65		1.0 0.583 0.0	1.0 0.384 0.0 65.1 29.1 60.9 67.5 64		1.0 0.583 0.0				
79	66	65	1.0 0.6 0.0	74.0 13.0 69.9 71.1 79		1.0 0.403 0.0 66.0 27.6 61.9 67.8 66		1.0 0.6 0.0	1.0 0.398 0.0 65.7 28.0 61.6 67.7 65		1.0 0.6 0.0				
80	67	66	1.0 0.616 0.0	74.6 12.0 70.4 71.4 80		1.0 0.416 0.0 66.6 26.5 62.5 67.9 67		1.0 0.617 0.0	1.0 0.412 0.0 66.4 26.9 62.3 67.9 66		1.0 0.617 0.0				
81	68	67	1.0 0.633 0.0	75.4 10.6 71.2 72.0 81		1.0 0.428 0.0 67.1 25.5 63.1 68.1 68		1.0 0.633 0.0	1.0 0.425 0.0 67.0 25.7 63.0 68.0 67		1.0 0.633 0.0				
82	69	68	1.0 0.65 0.0	76.5 8.9 72.1 72.7 82		1.0 0.44 0.0 67.7 24.5 63.7 68.2 69		1.0 0.65 0.0	1.0 0.439 0.0 67.7 24.5 63.7 68.2 68		1.0 0.65 0.0				
84	70	70	1.0 0.666 0.0	77.5 7.2 73.0 73.4 84		1.0 0.453 0.0 68.3 23.4 64.3 68.4 70		1.0 0.667 0.0	1.0 0.453 0.0 68.3 23.4 64.3 68.4 70		1.0 0.667 0.0				
85	71	71	1.0 0.683 0.0	78.6 5.4 73.9 74.1 85		1.0 0.465 0.0 68.9 22.3 64.8 68.6 71		1.0 0.683 0.0	1.0 0.467 0.0 69.0 22.2 64.9 68.6 71		1.0 0.683 0.0				
87	72	72	1.0 0.7 0.0	79.7 3.6 74.7 74.8 87		1.0 0.477 0.0 69.5 21.2 65.4 68.7 72		1.0 0.7 0.0	1.0 0.481 0.0 69.6 20.9 65.5 68.8 72		1.0 0.7 0.0				
88	73	73	1.0 0.716 0.0	80.8 1.7 75.5 75.5 88		1.0 0.49 0.0 70.0 20.1 65.9 68.9 73		1.0 0.717 0.0	1.0 0.494 0.0 70.2 19.7 66.1 68.9 73		1.0 0.717 0.0				
-269	74	74	1.0 0.733 0.0	81.8 -0.1 76.3 76.3 -269		1.0 0.503 0.0 70.6 19.0 66.4 69.1 74		1.0 0.733 0.0	1.0 0.512 0.0 70.9 18.5 66.7 69.3 74		1.0 0.733 0.0				
-268	75	75	1.0 0.75 0.0	82.9 -2.0 76.9 77.0 -268	R _d	1.0 0.521 0.0 71.3 18.0 67.1 69.5 75		1.0 0.75 0.0	1.0 0.532 0.0 71.6 17.3 67.5 69.7 75		1.0 0.75 0.0				

2-003930-L0 RS090-70 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.9, 4.1, 4.1, 84.7, 89.6, 93.9, LAB*nw=23.9, 0.0, 0.0, 95.8, 0.0, 0.0

salida: Laser printer output; separation cmyn6*, D65, página 10/33

gráfico TUB-RS09; código de tono: H*d=G75Bd
 círculo de tono, 48 pasos; rgb-LabCh*mesas

entrada: rgb/cmyk -> rgb_d
 salida: transfiera a cmyk_d

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS09/RS09.HTM
 información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20130201-RS09/RS09LONA.TXT /.PS
 aplicación para la medida salida de impresora Láser, separación cmyn6 (CMYK)
 TUB material: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Laser printer output; separation cmy⁶*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBCM_d: h_{ab,d} = 133.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb ⁶ * dd361M	LAB ⁶ * dxx361Mi (x=LabCh)	rgb ⁶ * ds361Mi	LAB ⁶ * dsx361Mi (x=LabCh)	rgb ⁶ * dd361Mi	LAB ⁶ * dex361Mi (x=LabCh)	rgb ⁶ * dd361Mi	LAB ⁶ * dex361Mi (x=LabCh)	rgb ⁶ * dd361Mi	LAB ⁶ * dex361Mi (x=LabCh)	rgb ⁶ * dd361Mi	LAB ⁶ * dex361Mi (x=LabCh)																																	
-268	75	75	1.0	0.75	0.0	82.9	-2.0	76.9	77.0	-268	R _d	1.0	0.521	0.0	71.3	18.0	67.1	69.5	75	1.0	0.75	0.0	82.9	-2.0	76.9	77.0	-268	R _d	1.0	0.521	0.0	71.3	18.0	67.1	69.5	75	1.0	0.75	0.0	82.9	-2.0	76.9	77.0	-268	R _d		
92	76	76	1.0	0.766	0.0	83.5	-2.9	76.8	76.9	92		1.0	0.539	0.0	71.9	16.9	67.8	69.8	76	1.0	0.767	0.0	83.5	-2.9	76.8	76.9	92		1.0	0.539	0.0	71.9	16.9	67.8	69.8	76	1.0	0.767	0.0	83.5	-2.9	76.8	76.9	92			
92	77	77	1.0	0.783	0.0	84.2	-3.9	76.7	76.8	92		1.0	0.557	0.0	72.5	15.8	68.4	70.2	77	1.0	0.783	0.0	84.2	-3.9	76.7	76.8	92		1.0	0.557	0.0	72.5	15.8	68.4	70.2	77	1.0	0.783	0.0	84.2	-3.9	76.7	76.8	92			
93	78	78	1.0	0.8	0.0	84.8	-4.8	76.5	76.7	93		1.0	0.575	0.0	73.1	14.7	69.1	70.6	78	1.0	0.8	0.0	84.8	-4.8	76.5	76.7	93		1.0	0.575	0.0	73.1	14.7	69.1	70.6	78	1.0	0.8	0.0	84.8	-4.8	76.5	76.7	93			
94	79	80	1.0	0.816	0.0	85.4	-5.8	76.4	76.6	94		1.0	0.593	0.0	73.8	13.5	69.7	71.0	79	1.0	0.817	0.0	85.4	-5.8	76.4	76.6	94		1.0	0.593	0.0	73.8	13.5	69.7	71.0	79	1.0	0.817	0.0	85.4	-5.8	76.4	76.6	94			
95	80	81	1.0	0.833	0.0	86.0	-6.7	76.2	76.5	95		1.0	0.611	0.0	74.4	12.4	70.3	71.4	80	1.0	0.833	0.0	86.0	-6.7	76.2	76.5	95		1.0	0.611	0.0	74.4	12.4	70.3	71.4	80	1.0	0.833	0.0	86.0	-6.7	76.2	76.5	95			
95	81	82	1.0	0.85	0.0	86.6	-7.6	76.0	76.4	95		1.0	0.627	0.0	75.1	11.2	70.9	71.8	81	1.0	0.85	0.0	86.6	-7.6	76.0	76.4	95		1.0	0.627	0.0	75.1	11.2	70.9	71.8	81	1.0	0.85	0.0	86.6	-7.6	76.0	76.4	95			
96	82	83	1.0	0.866	0.0	87.3	-8.6	75.8	76.3	96		1.0	0.639	0.0	75.8	10.1	71.6	72.3	82	1.0	0.867	0.0	87.3	-8.6	75.8	76.3	96		1.0	0.639	0.0	75.8	10.1	71.6	72.3	82	1.0	0.867	0.0	87.3	-8.6	75.8	76.3	96			
97	83	84	1.0	0.883	0.0	87.8	-9.4	76.3	76.9	97		1.0	0.651	0.0	76.6	8.9	72.2	72.8	83	1.0	0.883	0.0	87.8	-9.4	76.3	76.9	97		1.0	0.651	0.0	76.6	8.9	72.2	72.8	83	1.0	0.883	0.0	87.8	-9.4	76.3	76.9	97			
97	84	85	1.0	0.9	0.0	88.4	-10.3	77.6	78.2	97		1.0	0.662	0.0	77.3	7.7	72.9	73.3	84	1.0	0.9	0.0	88.4	-10.3	77.6	78.2	97		1.0	0.662	0.0	77.3	7.7	72.9	73.3	84	1.0	0.9	0.0	88.4	-10.3	77.6	78.2	97			
98	85	86	1.0	0.916	0.0	88.9	-11.2	78.8	79.6	98		1.0	0.674	0.0	78.1	6.4	73.5	73.8	85	1.0	0.917	0.0	88.9	-11.2	78.8	79.6	98		1.0	0.674	0.0	78.1	6.4	73.5	73.8	85	1.0	0.917	0.0	88.9	-11.2	78.8	79.6	98			
98	86	87	1.0	0.933	0.0	89.4	-12.0	80.0	80.9	98		1.0	0.686	0.0	78.8	5.2	74.1	74.3	86	1.0	0.933	0.0	89.4	-12.0	80.0	80.9	98		1.0	0.686	0.0	78.8	5.2	74.1	74.3	86	1.0	0.933	0.0	89.4	-12.0	80.0	80.9	98			
99	87	88	1.0	0.95	0.0	89.9	-12.9	81.1	82.2	99		1.0	0.697	0.0	79.6	3.9	74.7	74.8	87	1.0	0.95	0.0	89.9	-12.9	81.1	82.2	99		1.0	0.697	0.0	79.6	3.9	74.7	74.8	87	1.0	0.95	0.0	89.9	-12.9	81.1	82.2	99			
99	88	90	1.0	0.966	0.0	90.5	-13.9	82.3	83.5	99		1.0	0.709	0.0	80.3	2.6	75.2	75.3	88	1.0	0.967	0.0	90.5	-13.9	82.3	83.5	99		1.0	0.709	0.0	80.3	2.6	75.2	75.3	88	1.0	0.967	0.0	90.5	-13.9	82.3	83.5	99			
100	89	91	1.0	0.983	0.0	91.0	-14.8	83.5	84.8	100		1.0	0.721	0.0	81.1	1.3	75.8	75.8	89	1.0	0.983	0.0	91.0	-14.8	83.5	84.8	100		1.0	0.721	0.0	81.1	1.3	75.8	75.8	89	1.0	0.983	0.0	91.0	-14.8	83.5	84.8	100			
100	90	92	1.0	1.0	0.0	91.5	-15.8	84.6	86.1	100	Y _d	1.0	0.732	0.0	81.8	0.0	76.3	76.3	90	Y _s	1.0	1.0	0.0	91.5	-15.8	84.6	86.1	100	Y _e	1.0	1.0	0.0	83.7	-3.0	76.8	76.9	92	Y _e	1.0	1.0	0.0	91.5	-15.8	84.6	86.1	100	Y _e
100	91	93	0.983	1.0	0.0	91.7	-16.1	85.3	86.8	100		1.0	0.744	0.0	82.6	-1.2	76.7	76.8	91	0.983	1.0	0.0	91.7	-16.1	85.3	86.8	100		1.0	0.744	0.0	82.6	-1.2	76.7	76.8	91	0.983	1.0	0.0	91.7	-16.1	85.3	86.8	100			
100	92	94	0.966	1.0	0.0	91.9	-16.4	85.9	87.5	100		1.0	0.761	0.0	83.4	-2.6	76.9	77.0	92	0.967	1.0	0.0	91.9	-16.4	85.9	87.5	100		1.0	0.761	0.0	83.4	-2.6	76.9	77.0	92	0.967	1.0	0.0	91.9	-16.4	85.9	87.5	100			
100	93	95	0.95	1.0	0.0	92.0	-16.7	86.5	88.2	100		1.0	0.785	0.0	84.3	-3.9	76.7	76.8	93	0.95	1.0	0.0	92.0	-16.7	86.5	88.2	100		1.0	0.785	0.0	84.3	-3.9	76.7	76.8	93	0.95	1.0	0.0	92.0	-16.7	86.5	88.2	100			
101	94	96	0.933	1.0	0.0	92.2	-17.0	87.2	88.8	101		1.0	0.808	0.0	85.1	-5.2	76.5	76.7	94	0.933	1.0	0.0	92.2	-17.0	87.2	88.8	101		1.0	0.808	0.0	85.1	-5.2	76.5	76.7	94	0.933	1.0	0.0	92.2	-17.0	87.2	88.8	101			
101	95	98	0.916	1.0	0.0	92.4	-17.3	87.8	89.5	101		1.0	0.832	0.0	86.0	-6.6	76.3	76.6	95	0.917	1.0	0.0	92.4	-17.3	87.8	89.5	101		1.0	0.832	0.0	86.0	-6.6	76.3	76.6	95	0.917	1.0	0.0	92.4	-17.3	87.8	89.5	101			
101	96	99	0.9	1.0	0.0	92.5	-17.6	88.4	90.2	101		1.0	0.855	0.0	86.9	-7.9	76.0	76.4	96	0.9	1.0	0.0	92.5	-17.6	88.4	90.2	101		1.0	0.855	0.0	86.9	-7.9	76.0	76.4	96	0.9	1.0	0.0	92.5	-17.6	88.4	90.2	101			
101	97	100	0.883	1.0	0.0	92.7	-18.0	89.1	90.9	101		1.0	0.88	0.0	87.8	-9.3	76.2	76.7	97	0.883	1.0	0.0	92.7	-18.0	89.1	90.9	101		1.0	0.88	0.0	87.8	-9.3	76.2	76.7	97	0.883	1.0	0.0	92.7	-18.0	89.1	90.9	101			
101	98	101	0.866	1.0	0.0	92.6	-18.3	89.2	91.0	101		1.0	0.914	0.0	88.8	-10.9	78.6	79.4	98	0.867	1.0	0.0	92.6	-18.3	89.2	91.0	101		1.0	0.914	0.0	88.8	-10.9	78.6	79.4	98	0.867	1.0	0.0	92.6	-18.3	89.2	91.0	101			
101	99	102	0.85	1.0	0.0	92.2	-18.8	88.7	90.7	101		1.0	0.947	0.0	89.9	-12.7	81.0	82.0	99	0.85	1.0	0.0	92.2	-18.8	88.7	90.7	101		1.0	0.947	0.0	89.9	-12.7	81.0	82.0	99	0.85	1.0	0.0	92.2	-18.8	88.7	90.7	101			
102	100	103	0.833	1.0	0.0	91.9	-19.2	88.3	90.3	102		1.0	0.98	0.0	91.0	-14.6	83.3	84.6	100	0.833	1.0	0.0	91.9	-19.2	88.3	90.3	102		1.0	0.98	0.0	91.0	-14.6	83.3	84.6	100	0.833	1.0	0.0	91.9	-19.2	88.3	90.3	102			
102	101	105	0.816	1.0	0.0	91.5	-19.6	87.8	90.0	102		0.943	1.0	0.0	92.2	-16.8	86.9	88.5	101	0.817	1.0	0.0	91.5	-19.6	87.8	90.0	102		0.943	1.0	0.0	92.2	-16.8	86.9	88.5	101	0.817	1.0	0.0	91.5	-19.6	87.8	90.0	102			
102	102	106	0.8	1.0	0.0	91.1	-20.1	87.4	89.7	102		0.849	1.0	0.0	92.2	-18.8	88.7	90.7	102	0.8	1.0	0.0	91.1	-20.1	87.4	89.7	102		0.849	1.0	0.0	92.2	-18.8	88.7	90.7	102	0.8	1.0	0.0	91.1	-20.1	87.4	89.7	102			
103	103	107	0.783	1.0	0.0	90.8	-20.5	86.9	89.3	103		0.798	1.0	0.0	91.2	-20.1	87.4	89.7	103	0.783	1.0	0.0	90.8	-20.5	86.9	89.3	103		0.798	1.0	0.0	91.2	-20.1	87.4	89.7	103	0.783	1.0	0.0	90.8	-20.5	86.9	89.3	103			
103	104	108	0.766	1.0	0.0	90.4	-20.9	86.5	89.0	103		0.749	1.0	0.0	90.1	-21.3	86.0	88.6	104	0.767	1.0	0.0	90.4	-20.9	86.5	89.0	103		0.749	1.0	0.0	90.1	-21.3	86.0	88.6	104	0.767	1.0	0.0	90.4	-20.9	86.5	89.0	103			
103	105	109	0.75	1.0																																											

Data of Maximum color M in colorimetric system Laser printer output; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBM_d: h_{ab,d} = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* ds361Mi	rgb* de361Mi
127	120	127	0.5	1.0	0.0	70.9	-41.7	54.8	68.9	127	0.5	1.0	0.0
128	121	128	0.483	1.0	0.0	70.4	-42.6	53.9	68.7	128	0.483	1.0	0.0
129	122	129	0.466	1.0	0.0	69.8	-43.4	53.0	68.5	129	0.466	1.0	0.0
130	123	130	0.45	1.0	0.0	69.2	-44.2	52.1	68.3	130	0.45	1.0	0.0
131	124	131	0.433	1.0	0.0	68.6	-45.0	51.2	68.2	131	0.433	1.0	0.0
132	125	133	0.416	1.0	0.0	68.0	-45.7	50.3	68.0	132	0.416	1.0	0.0
133	126	134	0.4	1.0	0.0	67.4	-46.5	49.4	67.8	133	0.4	1.0	0.0
134	127	135	0.383	1.0	0.0	66.8	-47.2	48.5	67.7	134	0.383	1.0	0.0
135	128	136	0.366	1.0	0.0	66.1	-48.2	47.5	67.7	135	0.366	1.0	0.0
136	129	137	0.35	1.0	0.0	65.4	-49.5	46.6	68.1	136	0.35	1.0	0.0
138	130	138	0.333	1.0	0.0	64.6	-50.9	45.7	68.4	138	0.333	1.0	0.0
139	131	140	0.316	1.0	0.0	63.8	-52.2	44.7	68.7	139	0.316	1.0	0.0
140	132	141	0.3	1.0	0.0	63.0	-53.5	43.7	69.1	140	0.3	1.0	0.0
142	133	142	0.283	1.0	0.0	62.2	-54.7	42.6	69.4	142	0.283	1.0	0.0
143	134	143	0.266	1.0	0.0	61.4	-56.0	41.5	69.7	143	0.266	1.0	0.0
144	135	144	0.25	1.0	0.0	60.6	-57.2	40.4	70.1	144	0.25	1.0	0.0
145	136	145	0.233	1.0	0.0	60.1	-57.9	39.6	70.2	145	0.233	1.0	0.0
146	137	147	0.216	1.0	0.0	59.6	-58.6	38.9	70.3	146	0.216	1.0	0.0
147	138	148	0.2	1.0	0.0	59.1	-59.3	38.1	70.5	147	0.2	1.0	0.0
148	139	149	0.183	1.0	0.0	58.7	-59.9	37.3	70.6	148	0.183	1.0	0.0
148	140	150	0.166	1.0	0.0	58.2	-60.6	36.4	70.7	148	0.166	1.0	0.0
149	141	151	0.15	1.0	0.0	57.7	-61.2	35.6	70.9	149	0.15	1.0	0.0
150	142	152	0.133	1.0	0.0	57.2	-61.9	34.8	71.0	150	0.133	1.0	0.0
151	143	154	0.116	1.0	0.0	56.8	-62.5	34.1	71.3	151	0.116	1.0	0.0
151	144	155	0.1	1.0	0.0	56.4	-63.3	33.7	71.7	151	0.1	1.0	0.0
152	145	156	0.083	1.0	0.0	56.1	-64.0	33.2	72.1	152	0.083	1.0	0.0
153	146	157	0.066	1.0	0.0	55.7	-64.7	32.8	72.6	153	0.066	1.0	0.0
153	147	158	0.049	1.0	0.0	55.4	-65.5	32.3	73.0	153	0.049	1.0	0.0
154	148	159	0.033	1.0	0.0	55.0	-66.2	31.8	73.5	154	0.033	1.0	0.0
154	149	161	0.016	1.0	0.0	54.7	-66.9	31.3	73.9	154	0.016	1.0	0.0
155	150	162	0.0	1.0	0.0	54.3	-67.6	30.8	74.3	155	0.0	1.0	0.0
156	151	163	0.0	1.0	0.016	54.2	-67.5	29.7	73.8	156	0.0	1.0	0.017
156	152	164	0.0	1.0	0.033	54.2	-67.4	28.6	73.2	156	0.0	1.0	0.033
157	153	164	0.0	1.0	0.05	54.1	-67.2	27.6	72.7	157	0.0	1.0	0.05
158	154	165	0.0	1.0	0.066	54.0	-67.1	26.6	72.1	158	0.0	1.0	0.067
159	155	166	0.0	1.0	0.083	53.9	-66.9	25.5	71.6	159	0.0	1.0	0.083
159	156	167	0.0	1.0	0.1	53.9	-66.7	24.5	71.1	159	0.0	1.0	0.1
160	157	168	0.0	1.0	0.116	53.8	-66.5	23.5	70.5	160	0.0	1.0	0.117
161	158	169	0.0	1.0	0.133	53.8	-66.2	22.3	69.9	161	0.0	1.0	0.133
162	159	170	0.0	1.0	0.15	53.8	-65.8	20.8	69.1	162	0.0	1.0	0.15
163	160	171	0.0	1.0	0.166	53.8	-65.5	19.4	68.3	163	0.0	1.0	0.167
164	161	172	0.0	1.0	0.183	53.8	-65.0	18.1	67.5	164	0.0	1.0	0.183
165	162	173	0.0	1.0	0.2	53.8	-64.6	16.7	66.7	165	0.0	1.0	0.2
166	163	174	0.0	1.0	0.216	53.7	-64.1	15.4	66.0	166	0.0	1.0	0.217
167	164	175	0.0	1.0	0.233	53.7	-63.6	14.1	65.2	167	0.0	1.0	0.233
168	165	175	0.0	1.0	0.25	53.7	-63.1	12.8	64.4	168	0.0	1.0	0.25

2-0031130-L0 RS090-70 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.9, 4.1, 4.1, 84.7, 89.6, 93.9, LAB*nw=23.9, 0.0, 0.0, 95.8, 0.0, 0.0

salida: Laser printer output; separation cmyn6*, D65, página 12/33

gráfico TUB-RS09; código de tono: H*d=G75Bd
 círculo de tono, 48 pasos; rgb-LabCh*mesas

entrada: rgb/cmyk -> rgbd
 salida: transfiera a cmykd

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS09/RS09.HTM
 información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20130201-RS09/RS09LONA.TXT /.PS
 aplicación para la medida salida de impresora Láser, separación cmyn6 (CMYK)
 TUB material: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Laser printer output; separation cmy⁶*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RY⁶CB_M; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RY⁶CB_{Md}; h_{ab,d} = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9; Six hue angles of the elementary colours RY⁶CB_M; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi	rgb* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	rgb* dd	rgb* ds	rgb* de	
168	165	175	0.0	1.0	0.25	53.7	-63.1	12.8	64.4	168	0.0	1.0	0.25	53.7	-63.1	12.8
170	166	176	0.0	1.0	0.266	53.9	-62.4	10.9	63.4	170	0.0	1.0	0.267	53.9	-62.4	10.9
171	167	177	0.0	1.0	0.283	54.0	-61.7	9.1	62.4	171	0.0	1.0	0.283	54.0	-61.7	9.1
173	168	178	0.0	1.0	0.3	54.1	-60.9	7.3	61.3	173	0.0	1.0	0.3	54.1	-60.9	7.3
174	169	179	0.0	1.0	0.316	54.3	-60.1	5.6	60.3	174	0.0	1.0	0.317	54.3	-60.1	5.6
176	170	180	0.0	1.0	0.333	54.4	-59.2	3.9	59.3	176	0.0	1.0	0.333	54.4	-59.2	3.9
177	171	181	0.0	1.0	0.35	54.5	-58.2	2.3	58.3	177	0.0	1.0	0.35	54.5	-58.2	2.3
179	172	182	0.0	1.0	0.366	54.7	-57.3	0.8	57.3	179	0.0	1.0	0.367	54.7	-57.3	0.8
180	173	183	0.0	1.0	0.383	54.7	-56.5	-0.6	56.5	180	0.0	1.0	0.383	54.7	-56.5	-0.6
181	174	184	0.0	1.0	0.4	54.8	-55.8	-1.8	55.9	181	0.0	1.0	0.4	54.8	-55.8	-1.8
183	175	185	0.0	1.0	0.416	54.8	-55.2	-3.1	55.2	183	0.0	1.0	0.417	54.8	-55.2	-3.1
184	176	185	0.0	1.0	0.433	54.8	-54.5	-4.3	54.6	184	0.0	1.0	0.433	54.8	-54.5	-4.3
185	177	186	0.0	1.0	0.45	54.9	-53.7	-5.5	54.0	185	0.0	1.0	0.45	54.9	-53.7	-5.5
187	178	187	0.0	1.0	0.466	54.9	-53.0	-6.6	53.4	187	0.0	1.0	0.467	54.9	-53.0	-6.6
188	179	188	0.0	1.0	0.483	55.0	-52.2	-7.8	52.8	188	0.0	1.0	0.483	55.0	-52.2	-7.8
189	180	189	0.0	1.0	0.5	55.0	-51.4	-8.9	52.2	189	0.0	1.0	0.5	55.0	-51.4	-8.9
191	181	190	0.0	1.0	0.516	55.0	-50.6	-10.5	51.7	191	0.0	1.0	0.517	55.0	-50.6	-10.5
193	182	191	0.0	1.0	0.533	55.1	-49.7	-12.1	51.2	193	0.0	1.0	0.533	55.1	-49.7	-12.1
195	183	192	0.0	1.0	0.55	55.1	-48.8	-13.7	50.7	195	0.0	1.0	0.55	55.1	-48.8	-13.7
197	184	193	0.0	1.0	0.566	55.2	-47.8	-15.2	50.2	197	0.0	1.0	0.567	55.2	-47.8	-15.2
199	185	194	0.0	1.0	0.583	55.2	-46.8	-16.6	49.7	199	0.0	1.0	0.583	55.2	-46.8	-16.6
201	186	195	0.0	1.0	0.6	55.2	-45.8	-18.0	49.2	201	0.0	1.0	0.6	55.2	-45.8	-18.0
203	187	195	0.0	1.0	0.616	55.3	-44.7	-19.4	48.7	203	0.0	1.0	0.617	55.3	-44.7	-19.4
205	188	196	0.0	1.0	0.633	55.3	-43.8	-20.5	48.4	205	0.0	1.0	0.633	55.3	-43.8	-20.5
206	189	197	0.0	1.0	0.65	55.3	-43.3	-21.5	48.3	206	0.0	1.0	0.65	55.3	-43.3	-21.5
207	190	198	0.0	1.0	0.666	55.3	-42.7	-22.5	48.3	207	0.0	1.0	0.667	55.3	-42.7	-22.5
209	191	199	0.0	1.0	0.683	55.2	-42.1	-23.4	48.2	209	0.0	1.0	0.683	55.2	-42.1	-23.4
210	192	200	0.0	1.0	0.7	55.2	-41.5	-24.4	48.1	210	0.0	1.0	0.7	55.2	-41.5	-24.4
211	193	201	0.0	1.0	0.716	55.2	-40.8	-25.3	48.0	211	0.0	1.0	0.717	55.2	-40.8	-25.3
213	194	202	0.0	1.0	0.733	55.2	-40.2	-26.2	48.0	213	0.0	1.0	0.733	55.2	-40.2	-26.2
214	195	203	0.0	1.0	0.75	55.2	-39.5	-27.1	47.9	214	0.0	1.0	0.75	55.2	-39.5	-27.1
215	196	204	0.0	1.0	0.766	55.1	-39.2	-27.9	48.1	215	0.0	1.0	0.767	55.1	-39.2	-27.9
216	197	205	0.0	1.0	0.783	55.0	-38.8	-28.7	48.3	216	0.0	1.0	0.783	55.0	-38.8	-28.7
217	198	206	0.0	1.0	0.8	54.9	-38.5	-29.5	48.5	217	0.0	1.0	0.8	54.9	-38.5	-29.5
218	199	206	0.0	1.0	0.816	54.8	-38.1	-30.3	48.7	218	0.0	1.0	0.817	54.8	-38.1	-30.3
219	200	207	0.0	1.0	0.833	54.7	-37.7	-31.1	48.9	219	0.0	1.0	0.833	54.7	-37.7	-31.1
220	201	208	0.0	1.0	0.85	54.6	-37.3	-31.9	49.1	220	0.0	1.0	0.85	54.6	-37.3	-31.9
221	202	209	0.0	1.0	0.866	54.5	-36.9	-32.6	49.3	221	0.0	1.0	0.867	54.5	-36.9	-32.6
222	203	210	0.0	1.0	0.883	54.3	-36.4	-33.7	49.6	222	0.0	1.0	0.883	54.3	-36.4	-33.7
224	204	211	0.0	1.0	0.9	54.2	-35.6	-35.1	50.0	224	0.0	1.0	0.9	54.2	-35.6	-35.1
226	205	212	0.0	1.0	0.916	54.0	-34.8	-36.5	50.4	226	0.0	1.0	0.917	54.0	-34.8	-36.5
228	206	213	0.0	1.0	0.933	53.8	-33.9	-37.8	50.8	228	0.0	1.0	0.933	53.8	-33.9	-37.8
229	207	214	0.0	1.0	0.95	53.6	-33.0	-39.2	51.2	229	0.0	1.0	0.95	53.6	-33.0	-39.2
231	208	215	0.0	1.0	0.966	53.4	-32.0	-40.5	51.7	231	0.0	1.0	0.967	53.4	-32.0	-40.5
233	209	216	0.0	1.0	0.983	53.3	-31.0	-41.8	52.1	233	0.0	1.0	0.983	53.3	-31.0	-41.8
235	210	216	0.0	1.0	1.0	53.1	-30.0	-43.1	52.5	235	0.0	1.0	1.0	53.1	-30.0	-43.1

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS09/RS09.HTM
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20130201-RS09/RS09LONA.TXT /PS
aplicación para la medida salida de impresora Láser, separación cmy⁶ (CMYK)
TUB material: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Laser printer output; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;

Six hue angles of the device colours RYGBM_d: $h_{ab,d} = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9$; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_d	$dd361M$	LAB^*_d	$ddx361Mi (x=LabCh)$	C_d	rgb^*_s	$ds361Mi$	LAB^*_s	$dsx361Mi (x=LabCh)$	C_s	rgb^*_e	$dd361Mi$	LAB^*_e	$dex361Mi (x=LabCh)$	C_e	rgb^*_d	$dd361Mi$	rgb^*_s	$dd361Mi$	rgb^*_e	$dd361Mi$	
235	210	216	0.0	1.0	1.0	53.1 -30.0 -43.1 52.5 235		0.0	1.0	0.694 55.3	-41.6 -24.0 48.2 210		0.0	1.0	1.0	0.792 55.0		0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0
235	211	217	0.0	0.983	1.0	53.1 -29.7 -43.3 52.5 235		0.0	1.0	0.707 55.3	-41.2 -24.7 48.1 211		0.0	0.983	1.0	0.807 54.9		0.0	1.0	0.983	1.0	0.0	1.0	0.983
235	212	218	0.0	0.966	1.0	53.1 -29.4 -43.5 52.5 235		0.0	1.0	0.719 55.3	-40.7 -25.4 48.1 212		0.0	0.967	1.0	0.822 54.8		0.0	1.0	0.967	1.0	0.0	1.0	0.967
236	213	219	0.0	0.95	1.0	53.1 -29.2 -43.7 52.6 236		0.0	1.0	0.732 55.3	-40.2 -26.1 48.0 213		0.0	0.95	1.0	0.837 54.7		0.0	1.0	0.95	1.0	0.0	1.0	0.95
236	214	220	0.0	0.933	1.0	53.1 -28.9 -43.9 52.6 236		0.0	1.0	0.744 55.2	-39.7 -26.7 48.0 214		0.0	0.933	1.0	0.853 54.6		0.0	1.0	0.933	1.0	0.0	1.0	0.933
237	215	221	0.0	0.916	1.0	53.1 -28.6 -44.2 52.6 237		0.0	1.0	0.759 55.2	-39.3 -27.5 48.1 215		0.0	0.917	1.0	0.868 54.5		0.0	1.0	0.917	1.0	0.0	1.0	0.917
237	216	222	0.0	0.9	1.0	53.1 -28.3 -44.4 52.7 237		0.0	1.0	0.775 55.1	-38.9 -28.3 48.3 216		0.0	0.9	1.0	0.88 54.4		0.0	1.0	0.9	1.0	0.0	1.0	0.9
237	217	223	0.0	0.883	1.0	53.1 -28.1 -44.6 52.7 237		0.0	1.0	0.792 55.0	-38.6 -29.1 48.5 217		0.0	0.883	1.0	0.888 54.3		0.0	1.0	0.883	1.0	0.0	1.0	0.883
238	218	224	0.0	0.866	1.0	53.0 -27.8 -44.9 52.8 238		0.0	1.0	0.809 54.9	-38.2 -29.9 48.7 218		0.0	0.867	1.0	0.897 54.2		0.0	1.0	0.867	1.0	0.0	1.0	0.867
238	219	225	0.0	0.85	1.0	53.0 -27.5 -45.3 53.0 238		0.0	1.0	0.825 54.8	-37.9 -30.6 48.9 219		0.0	0.85	1.0	0.906 54.1		0.0	1.0	0.85	1.0	0.0	1.0	0.85
239	220	226	0.0	0.833	1.0	53.0 -27.3 -45.6 53.2 239		0.0	1.0	0.842 54.7	-37.5 -31.4 49.1 220		0.0	0.833	1.0	0.914 54.1		0.0	1.0	0.833	1.0	0.0	1.0	0.833
239	221	227	0.0	0.816	1.0	53.0 -27.0 -46.0 53.4 239		0.0	1.0	0.859 54.6	-37.1 -32.2 49.3 221		0.0	0.817	1.0	0.923 54.0		0.0	1.0	0.817	1.0	0.0	1.0	0.817
240	222	227	0.0	0.8	1.0	52.9 -26.7 -46.4 53.6 240		0.0	1.0	0.875 54.5	-36.7 -33.0 49.5 222		0.0	0.8	1.0	0.932 53.9		0.0	1.0	0.8	1.0	0.0	1.0	0.8
240	223	228	0.0	0.783	1.0	52.9 -26.5 -46.8 53.8 240		0.0	1.0	0.885 54.4	-36.2 -33.8 49.7 223		0.0	0.783	1.0	0.94 53.8		0.0	1.0	0.783	1.0	0.0	1.0	0.783
240	224	229	0.0	0.766	1.0	52.9 -26.2 -47.2 53.9 240		0.0	1.0	0.894 54.3	-35.8 -34.6 49.9 224		0.0	0.767	1.0	0.949 53.7		0.0	1.0	0.767	1.0	0.0	1.0	0.767
241	225	230	0.0	0.75	1.0	52.9 -25.9 -47.5 54.1 241		0.0	1.0	0.904 54.2	-35.4 -35.4 50.2 225		0.0	0.75	1.0	0.957 53.6		0.0	1.0	0.75	1.0	0.0	1.0	0.75
242	226	231	0.0	0.733	1.0	52.6 -25.2 -47.8 54.1 242		0.0	1.0	0.913 54.1	-34.9 -36.2 50.4 226		0.0	0.733	1.0	0.966 53.5		0.0	1.0	0.733	1.0	0.0	1.0	0.733
242	227	232	0.0	0.716	1.0	52.2 -24.5 -48.1 54.0 242		0.0	1.0	0.923 54.0	-34.4 -36.9 50.6 227		0.0	0.717	1.0	0.975 53.4		0.0	1.0	0.717	1.0	0.0	1.0	0.717
243	228	233	0.0	0.7	1.0	51.9 -23.9 -48.4 54.0 243		0.0	1.0	0.932 53.9	-33.9 -37.7 50.9 228		0.0	0.7	1.0	0.983 53.3		0.0	1.0	0.7	1.0	0.0	1.0	0.7
244	229	234	0.0	0.683	1.0	51.6 -23.2 -48.6 53.9 244		0.0	1.0	0.942 53.8	-33.4 -38.5 51.1 229		0.0	0.683	1.0	0.992 53.2		0.0	1.0	0.683	1.0	0.0	1.0	0.683
245	230	235	0.0	0.666	1.0	51.3 -22.5 -48.9 53.8 245		0.0	1.0	0.951 53.7	-32.9 -39.2 51.3 230		0.0	0.667	1.0	0.997 1.0		0.0	1.0	0.667	1.0	0.0	1.0	0.667
246	231	236	0.0	0.65	1.0	51.0 -21.8 -49.1 53.8 246		0.0	1.0	0.961 53.6	-32.3 -40.0 51.6 231		0.0	0.65	1.0	0.956 1.0		0.0	1.0	0.65	1.0	0.0	1.0	0.65
246	232	237	0.0	0.633	1.0	50.7 -21.1 -49.4 53.7 246		0.0	1.0	0.97 53.5	-31.8 -40.7 51.8 232		0.0	0.633	1.0	0.916 1.0		0.0	1.0	0.633	1.0	0.0	1.0	0.633
247	233	237	0.0	0.616	1.0	50.2 -20.2 -49.5 53.5 247		0.0	1.0	0.98 53.4	-31.2 -41.5 52.0 233		0.0	0.617	1.0	0.876 1.0		0.0	1.0	0.617	1.0	0.0	1.0	0.617
248	234	238	0.0	0.6	1.0	49.7 -19.2 -49.6 53.2 248		0.0	1.0	0.989 53.2	-30.6 -42.2 52.3 234		0.0	0.6	1.0	0.842 1.0		0.0	1.0	0.6	1.0	0.0	1.0	0.6
249	235	239	0.0	0.583	1.0	49.1 -18.2 -49.6 52.8 249		0.0	1.0	0.999 53.1	-30.0 -42.9 52.5 235		0.0	0.583	1.0	0.809 1.0		0.0	1.0	0.583	1.0	0.0	1.0	0.583
250	236	240	0.0	0.566	1.0	48.5 -17.2 -49.6 52.5 250		0.0	0.963	1.0	53.1 -29.3 -43.5 52.6 236		0.0	0.567	1.0	0.775 1.0		0.0	1.0	0.567	1.0	0.0	1.0	0.567
251	237	241	0.0	0.55	1.0	47.9 -16.2 -49.5 52.2 251		0.0	0.918	1.0	53.1 -28.6 -44.1 52.7 237		0.0	0.55	1.0	0.745 1.0		0.0	1.0	0.55	1.0	0.0	1.0	0.55
252	238	242	0.0	0.533	1.0	47.3 -15.2 -49.5 51.8 252		0.0	0.874	1.0	53.1 -27.9 -44.7 52.8 238		0.0	0.533	1.0	0.726 1.0		0.0	1.0	0.533	1.0	0.0	1.0	0.533
253	239	243	0.0	0.516	1.0	46.7 -14.3 -49.4 51.5 253		0.0	0.838	1.0	53.0 -27.3 -45.5 53.2 239		0.0	0.517	1.0	0.706 1.0		0.0	1.0	0.517	1.0	0.0	1.0	0.517
254	240	244	0.0	0.5	1.0	46.1 -13.3 -49.4 51.1 254		0.0	0.801	1.0	53.0 -26.7 -46.3 53.6 240		0.0	0.5	1.0	0.686 1.0		0.0	1.0	0.5	1.0	0.0	1.0	0.5
255	241	245	0.0	0.483	1.0	45.5 -12.3 -49.4 50.9 255		0.0	0.764	1.0	52.9 -26.1 -47.2 54.0 241		0.0	0.483	1.0	0.667 1.0		0.0	1.0	0.483	1.0	0.0	1.0	0.483
256	242	246	0.0	0.466	1.0	44.8 -11.4 -49.4 50.7 256		0.0	0.737	1.0	52.7 -25.3 -47.7 54.1 242		0.0	0.467	1.0	0.647 1.0		0.0	1.0	0.467	1.0	0.0	1.0	0.467
258	243	247	0.0	0.45	1.0	44.2 -10.5 -49.4 50.5 258		0.0	0.716	1.0	52.3 -24.4 -48.1 54.1 243		0.0	0.45	1.0	0.628 1.0		0.0	1.0	0.45	1.0	0.0	1.0	0.45
259	244	248	0.0	0.433	1.0	43.6 -9.5 -49.4 50.3 259		0.0	0.694	1.0	51.9 -23.6 -48.4 54.0 244		0.0	0.433	1.0	0.612 1.0		0.0	1.0	0.433	1.0	0.0	1.0	0.433
260	245	248	0.0	0.416	1.0	42.9 -8.6 -49.4 50.1 260		0.0	0.673	1.0	51.5 -22.7 -48.8 53.9 245		0.0	0.417	1.0	0.597 1.0		0.0	1.0	0.417	1.0	0.0	1.0	0.417
261	246	249	0.0	0.4	1.0	42.3 -7.7 -49.3 49.9 261		0.0	0.651	1.0	51.1 -21.8 -49.1 53.8 246		0.0	0.4	1.0	0.582 1.0		0.0	1.0	0.4	1.0	0.0	1.0	0.4
262	247	250	0.0	0.383	1.0	41.7 -6.8 -49.3 49.7 262		0.0	0.63	1.0	50.7 -20.9 -49.4 53.8 247		0.0	0.383	1.0	0.568 1.0		0.0	1.0	0.383	1.0	0.0	1.0	0.383
263	248	251	0.0	0.366	1.0	41.1 -5.7 -49.2 49.6 263		0.0	0.612	1.0	50.1 -19.9 -49.5 53.5 248		0.0	0.367	1.0	0.553 1.0		0.0	1.0	0.367	1.0	0.0	1.0	0.367
264	249	252	0.0	0.35	1.0	40.5 -4.6 -49.2 49.4 264		0.0	0.596	1.0	49.6 -18.9 -49.5 53.1 249		0.0	0.35	1.0	0.538 1.0		0.0	1.0	0.35	1.0	0.0	1.0	0.35
265	250	253	0.0	0.333	1.0	39.9 -3.4 -49.2 49.3 265		0.0	0.58	1.0	49.0 -18.0 -49.5 52.8 250		0.0	0.333	1.0	0.523 1.0		0.0	1.0	0.333	1.0	0.0	1.0	0.333
267	251	254	0.0	0.316	1.0	39.3 -2.3 -49.1 49.1 267		0.0	0.564	1.0	48.4 -17.0 -49.5 52.5 251		0.0	0.317	1.0	0.508 1.0		0.0	1.0	0.317	1.0	0.0	1.0	0.317
268	252	255	0.0	0.3	1.0	38.7 -1.1 -49.0 49.0 268		0.0	0.547	1.0	47.8 -16.0 -49.5 52.1 252		0.0	0.3	1.0	0.494 1.0		0.0	1.0	0.3	1.0	0.0	1.0	0.3
269	253	256	0.0	0.283	1.0	38.1 0.0 -48.9 48.9 269		0.0	0.531	1.0	47.3 -15.0 -49.4 51.8 253		0.0	0.283	1.0	0.479 1.0		0.0	1.0	0.283	1.0	0.0	1.0	0.283
271	254	257	0.0	0.266	1.0	37.4 1.1 -48.7 48.7 271		0.0	0.515	1.0	46.7 -14.1 -49.4 51.5 254		0.0	0.267	1.0	0.464 1.0		0.0	1.0	0.267	1.0	0.0	1.0	0.267
272	255	258	0.0	0.25	1.0	36.8 2.2 -48.5 48.6 272		0.0	0.499	1.0	46.1 -13.1 -49.3 51.2 255		0.0	0.25	1.0	0.449 1.0		0.0	1.0	0.25	1.0	0.0	1.0	0.25

2-0031330-L0 RS090-70 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.9, 4.1, 4.1, 84.7, 89.6, 93.9, LAB*nw=23.9, 0.0, 0.0, 95.8, 0.0, 0.0

salida: Laser printer output; separation cmyn6*, D65, página 14/33

gráfico TUB-RS09; código de tono: $H^*_d=G75B_d$
círculo de tono, 48 pasos; $rgb-LabCh^*$ mesas

Data of Maximum color M in colorimetric system Laser printer output; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBM_d: h_{ab,d} = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

<i>h_{ab,d}</i>	<i>h_{ab,s}</i>	<i>h_{ab,e}</i>	<i>rgb*_{dd}361M</i>	<i>LAB*_{ddx361Mi} (x=LabCh)</i>	<i>rgb*_{ds361Mi}</i>	<i>LAB*_{dsx361Mi} (x=LabCh)</i>	<i>rgb*_{dd361Mi}</i>	<i>rgb*_{de361Mi}</i>	<i>LAB*_{dex361Mi} (x=LabCh)</i>	<i>rgb*_{dd361Mi}</i>	<i>rgb*_{ds361Mi}</i>	<i>rgb*_{de361Mi}</i>																					
272	255	258	0.0	0.25 1.0	36.8	2.2	-48.5	48.6	272	0.0	0.499	1.0	46.1	-13.1	-49.3	51.2	255	0.0	0.25	1.0	0.0	0.449	1.0	44.2	-10.4	-49.4	50.6	258	0.0	0.25	1.0		
273	256	258	0.0	0.233 1.0	36.6	3.2	-48.3	48.4	273	0.0	0.482	1.0	45.5	-12.2	-49.4	51.0	256	0.0	0.233	1.0	0.0	0.435	1.0	43.7	-9.5	-49.4	50.4	258	0.0	0.233	1.0		
274	257	259	0.0	0.216 1.0	36.4	4.1	-48.0	48.2	274	0.0	0.466	1.0	44.9	-11.3	-49.4	50.8	257	0.0	0.217	1.0	0.0	0.42	1.0	43.1	-8.7	-49.3	50.2	259	0.0	0.217	1.0		
276	258	260	0.0	0.2 1.0	36.1	5.1	-47.8	48.1	276	0.0	0.45	1.0	44.3	-10.4	-49.4	50.6	258	0.0	0.2	1.0	0.0	0.405	1.0	42.6	-7.9	-49.3	50.0	260	0.0	0.2	1.0		
277	259	261	0.0	0.183 1.0	35.9	6.1	-47.5	47.9	277	0.0	0.438	1.0	43.7	-9.5	-49.4	50.4	259	0.0	0.183	1.0	0.0	0.39	1.0	42.0	-7.1	-49.3	49.9	261	0.0	0.183	1.0		
278	260	262	0.0	0.166 1.0	35.6	7.0	-47.2	47.7	278	0.0	0.414	1.0	43.0	-8.6	-49.3	50.2	260	0.0	0.167	1.0	0.0	0.376	1.0	41.4	-6.3	-49.2	49.7	262	0.0	0.167	1.0		
279	261	263	0.0	0.15 1.0	35.4	8.0	-46.9	47.5	279	0.0	0.402	1.0	42.4	-7.7	-49.3	50.0	261	0.0	0.15	1.0	0.0	0.364	1.0	41.0	-5.5	-49.2	49.6	263	0.0	0.15	1.0		
280	262	264	0.0	0.133 1.0	35.2	8.9	-46.5	47.4	280	0.0	0.386	1.0	41.8	-6.8	-49.2	49.8	262	0.0	0.133	1.0	0.0	0.353	1.0	40.6	-4.7	-49.2	49.5	264	0.0	0.133	1.0		
282	263	265	0.0	0.116 1.0	34.9	9.9	-46.3	47.3	282	0.0	0.371	1.0	41.3	-6.0	-49.2	49.7	263	0.0	0.117	1.0	0.0	0.341	1.0	40.2	-3.9	-49.1	49.4	265	0.0	0.117	1.0		
283	264	266	0.0	0.1 1.0	34.5	10.9	-46.1	47.4	283	0.0	0.358	1.0	40.8	-5.1	-49.2	49.5	264	0.0	0.1	1.0	0.0	0.33	1.0	39.8	-3.1	-49.1	49.3	266	0.0	0.1	1.0		
284	265	267	0.0	0.083 1.0	34.2	11.9	-45.9	47.4	284	0.0	0.346	1.0	40.4	-4.2	-49.2	49.4	265	0.0	0.083	1.0	0.0	0.318	1.0	39.4	-2.3	-49.0	49.2	267	0.0	0.083	1.0		
285	266	268	0.0	0.066 1.0	33.9	12.9	-45.7	47.5	285	0.0	0.333	1.0	39.9	-3.3	-49.1	49.3	266	0.0	0.067	1.0	0.0	0.307	1.0	39.0	-1.5	-49.0	49.1	268	0.0	0.067	1.0		
287	267	269	0.0	0.049 1.0	33.5	13.9	-45.4	47.5	287	0.0	0.321	1.0	39.5	-2.5	-49.1	49.2	267	0.0	0.05	1.0	0.0	0.296	1.0	38.5	-0.8	-48.9	49.0	269	0.0	0.05	1.0		
288	268	269	0.0	0.033 1.0	33.2	14.9	-45.2	47.6	288	0.0	0.308	1.0	39.0	-1.6	-49.0	49.1	268	0.0	0.033	1.0	0.0	0.284	1.0	38.1	0.0	-48.8	48.9	269	0.0	0.033	1.0		
289	269	270	0.0	0.016 1.0	32.9	15.9	-44.9	47.6	289	0.0	0.296	1.0	38.5	-0.8	-48.9	49.0	269	0.0	0.017	1.0	0.0	0.273	1.0	37.7	0.7	-48.7	48.8	270	0.0	0.017	1.0		
290	270	271	0.0	0.0 1.0	32.5	16.9	-44.6	47.7	290	0.0	0.283	1.0	38.1	0.0	-48.8	48.9	270	0.0	0.0	1.0	0.0	0.261	1.0	37.3	1.5	-48.6	48.7	271	0.0	0.0	1.0		
291	271	272	0.016	0.0 1.0	32.4	17.8	-44.3	47.8	291	0.0	0.27	1.0	37.6	0.9	-48.7	48.8	271	0.0	0.017	0.0	1.0	0.0	0.249	1.0	36.9	2.3	-48.5	48.6	272	0.0	0.017	0.0	1.0
293	272	273	0.033	0.0 1.0	32.3	18.7	-44.0	47.9	293	0.0	0.258	1.0	37.2	1.7	-48.6	48.7	272	0.033	0.0	1.0	0.0	0.236	1.0	36.7	3.1	-48.3	48.5	273	0.033	0.0	1.0		
294	273	274	0.05	0.0 1.0	32.1	19.6	-43.7	47.9	294	0.0	0.245	1.0	36.8	2.5	-48.4	48.6	273	0.05	0.0	1.0	0.0	0.222	1.0	36.5	3.9	-48.1	48.3	274	0.05	0.0	1.0		
295	274	275	0.066	0.0 1.0	32.0	20.5	-43.4	48.0	295	0.0	0.231	1.0	36.6	3.4	-48.2	48.4	274	0.067	0.0	1.0	0.0	0.209	1.0	36.3	4.6	-47.9	48.2	275	0.067	0.0	1.0		
296	275	276	0.083	0.0 1.0	31.9	21.4	-43.1	48.1	296	0.0	0.217	1.0	36.4	4.2	-48.0	48.3	275	0.083	0.0	1.0	0.0	0.196	1.0	36.1	5.4	-47.7	48.1	276	0.083	0.0	1.0		
297	276	277	0.1	0.0 1.0	31.8	22.3	-42.7	48.2	297	0.0	0.202	1.0	36.2	5.0	-47.8	48.1	276	0.1	0.0	1.0	0.0	0.182	1.0	35.9	6.2	-47.4	47.9	277	0.1	0.0	1.0		
298	277	278	0.116	0.0 1.0	31.6	23.1	-42.4	48.3	298	0.0	0.188	1.0	36.0	5.8	-47.5	48.0	277	0.117	0.0	1.0	0.0	0.169	1.0	35.7	7.0	-47.2	47.8	278	0.117	0.0	1.0		
299	278	279	0.133	0.0 1.0	31.5	24.1	-42.0	48.4	299	0.0	0.174	1.0	35.8	6.7	-47.3	47.8	278	0.133	0.0	1.0	0.0	0.155	1.0	35.5	7.7	-46.9	47.6	279	0.133	0.0	1.0		
300	279	280	0.15	0.0 1.0	31.4	25.0	-41.7	48.6	300	0.0	0.16	1.0	35.6	7.5	-47.0	47.7	279	0.15	0.0	1.0	0.0	0.142	1.0	35.3	8.5	-46.6	47.5	280	0.15	0.0	1.0		
302	280	281	0.166	0.0 1.0	31.4	25.9	-41.4	48.8	302	0.0	0.146	1.0	35.4	8.3	-46.7	47.5	280	0.167	0.0	1.0	0.0	0.129	1.0	35.1	9.2	-46.4	47.4	281	0.167	0.0	1.0		
303	281	282	0.183	0.0 1.0	31.3	26.8	-41.0	49.0	303	0.0	0.132	1.0	35.2	9.0	-46.4	47.4	281	0.183	0.0	1.0	0.0	0.116	1.0	34.9	10.0	-46.2	47.4	282	0.183	0.0	1.0		
304	282	283	0.2	0.0 1.0	31.2	27.8	-40.6	49.2	304	0.0	0.118	1.0	34.9	9.8	-46.2	47.4	282	0.2	0.0	1.0	0.0	0.103	1.0	34.6	10.8	-46.1	47.4	283	0.2	0.0	1.0		
305	283	284	0.216	0.0 1.0	31.1	28.7	-40.2	49.4	305	0.0	0.104	1.0	34.7	10.7	-46.1	47.4	283	0.217	0.0	1.0	0.0	0.09	1.0	34.4	11.5	-45.9	47.4	284	0.217	0.0	1.0		
306	284	285	0.233	0.0 1.0	31.1	29.6	-39.8	49.6	306	0.0	0.091	1.0	34.4	11.5	-45.9	47.4	284	0.233	0.0	1.0	0.0	0.078	1.0	34.1	12.3	-45.8	47.5	285	0.233	0.0	1.0		
307	285	285	0.25	0.0 1.0	31.0	30.5	-39.3	49.8	307	0.0	0.078	1.0	34.1	12.3	-45.8	47.5	285	0.25	0.0	1.0	0.0	0.065	1.0	33.9	13.1	-45.6	47.5	285	0.25	0.0	1.0		
309	286	286	0.266	0.0 1.0	31.4	31.6	-38.8	50.1	309	0.0	0.064	1.0	33.9	13.1	-45.6	47.5	286	0.267	0.0	1.0	0.0	0.052	1.0	33.6	13.8	-45.4	47.6	286	0.267	0.0	1.0		
310	287	287	0.283	0.0 1.0	31.8	32.6	-38.3	50.3	310	0.0	0.051	1.0	33.6	13.9	-45.4	47.6	287	0.283	0.0	1.0	0.0	0.04	1.0	33.4	14.6	-45.2	47.6	287	0.283	0.0	1.0		
311	288	288	0.3	0.0 1.0	32.3	33.6	-37.8	50.6	311	0.0	0.038	1.0	33.3	14.7	-45.2	47.6	288	0.3	0.0	1.0	0.0	0.027	1.0	33.1	15.4	-45.0	47.6	288	0.3	0.0	1.0		
312	289	289	0.316	0.0 1.0	32.7	34.7	-37.2	50.9	312	0.0	0.024	1.0	33.1	15.5	-44.9	47.6	289	0.317	0.0	1.0	0.0	0.014	1.0	32.9	16.1	-44.8	47.7	289	0.317	0.0	1.0		
314	290	290	0.333	0.0 1.0	33.1	35.7	-36.6	51.2	314	0.0	0.011	1.0	32.8	16.3	-44.7	47.7	290	0.333	0.0	1.0	0.0	0.001	1.0	32.6	16.9	-44.5	47.7	290	0.333	0.0	1.0		
315	291	291	0.35	0.0 1.0	33.6	36.7	-36.0	51.4	315	0.003	0.0	1.0	32.5	17.1	-44.5	47.7	291	0.35	0.0	1.0	0.0	0.012	0.0	1.0	32.5	17.6	-44.3	47.8	291	0.35	0.0	1.0	
316	292	292	0.366	0.0 1.0	34.0	37.7	-35.3	51.7	316	0.018	0.0	1.0	32.4	17.9	-44.2	47.8	292	0.367	0.0	1.0	0.0	0.026	0.0	1.0	32.4	18.4	-44.1	47.9	292	0.367	0.0	1.0	
317	293	293	0.383	0.0 1.0	34.4	38.5	-34.7	51.9	317	0.033	0.0	1.0	32.3	18.7	-44.0	47.9	293	0.383	0.0	1.0	0.0	0.041	0.0	1.0	32.3	19.1	-43.9	47.9	293	0.383	0.0	1.0	
318	294	294	0.4	0.0 1.0	34.8	39.2	-34.2	52.1	318	0.047	0.0	1.0	32.2	19.5	-43.7	48.0	294	0.4	0.0	1.0	0.0	0.055	0.0	1.0	32.1	19.9	-43.6	48.0	294	0.4	0.0	1.0	
319	295	295	0.416	0.0 1.0	35.2	39.9	-33.7	52.2	319	0.062	0.0	1.0	32.1	20.3	-43.5	48.1	295	0.417	0.0	1.0	0.0	0.069	0.0	1.0	32.0	20.7	-43.3	48.1	295	0.417	0.0	1.0	
320</																																	

Data of Maximum color M in colorimetric system Laser printer output; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;

Six hue angles of the device colours RYGBM; $h_{ab,d} = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9$; Six hue angles of the elementary colours RYGBM; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)
324	300	300	0.5 0.0 1.0	37.2 43.1 -30.8 53.0 324	0.136 0.0 1.0	31.6 24.3 -41.9 48.5 300	0.5 0.0 1.0	0.139 0.0 1.0	31.5 24.4 -41.9 48.6 300	0.5 0.0 1.0		
325	301	301	0.516 0.0 1.0	37.4 43.8 -30.4 53.4 325	0.151 0.0 1.0	31.5 25.1 -41.6 48.7 301	0.517 0.0 1.0	0.153 0.0 1.0	31.5 25.2 -41.6 48.7 301	0.517 0.0 1.0		
326	302	302	0.533 0.0 1.0	37.7 44.5 -29.9 53.7 326	0.165 0.0 1.0	31.4 25.9 -41.3 48.9 302	0.533 0.0 1.0	0.166 0.0 1.0	31.4 26.0 -41.3 48.9 302	0.533 0.0 1.0		
326	303	303	0.55 0.0 1.0	37.9 45.3 -29.5 54.0 326	0.18 0.0 1.0	31.4 26.7 -41.0 49.0 303	0.55 0.0 1.0	0.18 0.0 1.0	31.4 26.7 -41.0 49.0 303	0.55 0.0 1.0		
327	304	303	0.566 0.0 1.0	38.2 46.0 -29.0 54.4 327	0.194 0.0 1.0	31.3 27.5 -40.7 49.2 304	0.567 0.0 1.0	0.194 0.0 1.0	31.3 27.5 -40.7 49.2 303	0.567 0.0 1.0		
328	305	304	0.583 0.0 1.0	38.4 46.7 -28.5 54.7 328	0.209 0.0 1.0	31.2 28.3 -40.3 49.4 305	0.583 0.0 1.0	0.208 0.0 1.0	31.2 28.3 -40.4 49.4 304	0.583 0.0 1.0		
329	306	305	0.6 0.0 1.0	38.7 47.4 -28.0 55.1 329	0.224 0.0 1.0	31.1 29.1 -40.0 49.5 306	0.6 0.0 1.0	0.222 0.0 1.0	31.2 29.0 -40.0 49.5 305	0.6 0.0 1.0		
330	307	306	0.616 0.0 1.0	38.9 48.1 -27.5 55.4 330	0.238 0.0 1.0	31.1 29.9 -39.6 49.7 307	0.617 0.0 1.0	0.235 0.0 1.0	31.1 29.8 -39.7 49.7 306	0.617 0.0 1.0		
331	308	307	0.633 0.0 1.0	39.2 48.9 -26.9 55.8 331	0.252 0.0 1.0	31.1 30.7 -39.2 49.9 308	0.633 0.0 1.0	0.249 0.0 1.0	31.0 30.5 -39.3 49.8 307	0.633 0.0 1.0		
332	309	308	0.65 0.0 1.0	39.6 49.8 -26.2 56.3 332	0.265 0.0 1.0	31.4 31.5 -38.8 50.1 309	0.65 0.0 1.0	0.261 0.0 1.0	31.3 31.3 -39.0 50.0 308	0.65 0.0 1.0		
333	310	309	0.666 0.0 1.0	40.0 50.7 -25.4 56.8 333	0.278 0.0 1.0	31.8 32.3 -38.4 50.3 310	0.667 0.0 1.0	0.274 0.0 1.0	31.6 32.1 -38.6 50.2 309	0.667 0.0 1.0		
334	311	310	0.683 0.0 1.0	40.4 51.6 -24.7 57.2 334	0.291 0.0 1.0	32.1 33.1 -38.0 50.5 311	0.683 0.0 1.0	0.286 0.0 1.0	32.0 32.8 -38.2 50.4 310	0.683 0.0 1.0		
335	312	311	0.7 0.0 1.0	40.7 52.5 -23.9 57.7 335	0.304 0.0 1.0	32.4 33.9 -37.6 50.7 312	0.7 0.0 1.0	0.298 0.0 1.0	32.3 33.6 -37.8 50.6 311	0.7 0.0 1.0		
336	313	312	0.716 0.0 1.0	41.1 53.4 -23.1 58.2 336	0.317 0.0 1.0	32.8 34.7 -37.2 50.9 313	0.717 0.0 1.0	0.31 0.0 1.0	32.6 34.3 -37.4 50.8 312	0.717 0.0 1.0		
337	314	313	0.733 0.0 1.0	41.5 54.3 -22.3 58.7 337	0.33 0.0 1.0	33.1 35.5 -36.7 51.1 314	0.733 0.0 1.0	0.323 0.0 1.0	32.9 35.1 -37.0 51.0 313	0.733 0.0 1.0		
338	315	314	0.75 0.0 1.0	41.8 55.1 -21.4 59.1 338	0.343 0.0 1.0	33.4 36.3 -36.2 51.4 315	0.75 0.0 1.0	0.335 0.0 1.0	33.2 35.8 -36.5 51.2 314	0.75 0.0 1.0		
339	316	315	0.766 0.0 1.0	42.4 55.8 -20.9 59.6 339	0.356 0.0 1.0	33.8 37.1 -35.7 51.6 316	0.767 0.0 1.0	0.347 0.0 1.0	33.5 36.6 -36.0 51.4 315	0.767 0.0 1.0		
340	317	316	0.783 0.0 1.0	42.9 56.5 -20.4 60.1 340	0.368 0.0 1.0	34.1 37.9 -35.2 51.8 317	0.783 0.0 1.0	0.359 0.0 1.0	33.9 37.3 -35.6 51.6 316	0.783 0.0 1.0		
340	318	317	0.8 0.0 1.0	43.4 57.2 -19.8 60.5 340	0.384 0.0 1.0	34.5 38.6 -34.7 52.0 318	0.8 0.0 1.0	0.371 0.0 1.0	34.2 38.0 -35.1 51.8 317	0.8 0.0 1.0		
341	319	318	0.816 0.0 1.0	43.9 57.8 -19.3 61.0 341	0.402 0.0 1.0	34.9 39.3 -34.1 52.1 319	0.817 0.0 1.0	0.387 0.0 1.0	34.6 38.8 -34.6 52.0 318	0.817 0.0 1.0		
342	320	319	0.833 0.0 1.0	44.4 58.5 -18.7 61.4 342	0.42 0.0 1.0	35.3 40.1 -33.5 52.3 320	0.833 0.0 1.0	0.404 0.0 1.0	35.0 39.4 -34.0 52.2 319	0.833 0.0 1.0		
342	321	320	0.85 0.0 1.0	44.9 59.1 -18.2 61.9 342	0.438 0.0 1.0	35.8 40.8 -32.9 52.5 321	0.85 0.0 1.0	0.421 0.0 1.0	35.4 40.1 -33.5 52.3 320	0.85 0.0 1.0		
343	322	321	0.866 0.0 1.0	45.4 59.8 -17.6 62.3 343	0.456 0.0 1.0	36.2 41.5 -32.3 52.7 322	0.867 0.0 1.0	0.439 0.0 1.0	35.8 40.8 -32.9 52.5 321	0.867 0.0 1.0		
344	323	321	0.883 0.0 1.0	45.8 60.5 -17.0 62.8 344	0.474 0.0 1.0	36.6 42.2 -31.7 52.8 323	0.883 0.0 1.0	0.456 0.0 1.0	36.2 41.5 -32.3 52.6 321	0.883 0.0 1.0		
344	324	322	0.9 0.0 1.0	46.1 61.2 -16.4 63.4 344	0.492 0.0 1.0	37.1 42.9 -31.1 53.0 324	0.9 0.0 1.0	0.473 0.0 1.0	36.6 42.1 -31.7 52.8 322	0.9 0.0 1.0		
345	325	323	0.916 0.0 1.0	46.5 61.9 -15.9 63.9 345	0.512 0.0 1.0	37.4 43.7 -30.5 53.3 325	0.917 0.0 1.0	0.49 0.0 1.0	37.0 42.8 -31.1 53.0 323	0.917 0.0 1.0		
346	326	324	0.933 0.0 1.0	46.8 62.6 -15.3 64.5 346	0.532 0.0 1.0	37.7 44.5 -29.9 53.7 326	0.933 0.0 1.0	0.508 0.0 1.0	37.4 43.5 -30.6 53.2 324	0.933 0.0 1.0		
346	327	325	0.95 0.0 1.0	47.1 63.3 -14.6 65.0 346	0.552 0.0 1.0	38.0 45.4 -29.4 54.1 327	0.95 0.0 1.0	0.527 0.0 1.0	37.6 44.3 -30.1 53.6 325	0.95 0.0 1.0		
347	328	326	0.966 0.0 1.0	47.5 64.0 -14.0 65.5 347	0.572 0.0 1.0	38.3 46.2 -28.8 54.5 328	0.967 0.0 1.0	0.546 0.0 1.0	37.9 45.1 -29.5 54.0 326	0.967 0.0 1.0		
348	329	327	0.983 0.0 1.0	47.8 64.7 -13.4 66.1 348	0.592 0.0 1.0	38.6 47.1 -28.2 54.9 329	0.983 0.0 1.0	0.565 0.0 1.0	38.2 46.0 -29.0 54.4 327	0.983 0.0 1.0		
348	330	328	1.0 0.0 1.0	48.1 65.4 -12.7 66.6 348	M_d 0.612 0.0 1.0	38.9 47.9 -27.6 55.4 330	M_s 1.0 0.0 1.0	0.584 0.0 1.0	38.5 46.8 -28.4 54.8 328	M_e 1.0 0.0 1.0		
349	331	329	1.0 0.0 0.983 48.3	65.5 -12.5 66.7 349	0.631 0.0 1.0	39.2 48.8 -26.9 55.8 331	1.0 0.0 0.983	0.603 0.0 1.0	38.8 47.6 -27.9 55.2 329	1.0 0.0 0.983		
349	332	330	1.0 0.0 0.966 48.5	65.6 -12.2 66.7 349	0.646 0.0 1.0	39.6 49.6 -26.3 56.2 332	1.0 0.0 0.967	0.623 0.0 1.0	39.1 48.4 -27.3 55.6 330	1.0 0.0 0.967		
349	333	331	1.0 0.0 0.95 48.7	65.7 -11.9 66.8 349	0.662 0.0 1.0	39.9 50.5 -25.6 56.7 333	1.0 0.0 0.95	0.638 0.0 1.0	39.4 49.2 -26.7 56.0 331	1.0 0.0 0.95		
349	334	332	1.0 0.0 0.933 48.9	65.8 -11.7 66.8 349	0.677 0.0 1.0	40.3 51.3 -24.9 57.1 334	1.0 0.0 0.933	0.652 0.0 1.0	39.7 50.0 -26.0 56.4 332	1.0 0.0 0.933		
350	335	333	1.0 0.0 0.916 49.0	65.9 -11.4 66.9 350	0.692 0.0 1.0	40.6 52.1 -24.2 57.5 335	1.0 0.0 0.917	0.667 0.0 1.0	40.0 50.8 -25.4 56.8 333	1.0 0.0 0.917		
350	336	334	1.0 0.0 0.9 49.2	66.0 -11.1 66.9 350	0.708 0.0 1.0	41.0 53.0 -23.5 58.0 336	1.0 0.0 0.9	0.681 0.0 1.0	40.4 51.6 -24.7 57.2 334	1.0 0.0 0.9		
350	337	335	1.0 0.0 0.883 49.4	66.1 -10.9 67.0 350	0.723 0.0 1.0	41.3 53.8 -22.7 58.4 337	1.0 0.0 0.883	0.696 0.0 1.0	40.7 52.3 -24.0 57.6 335	1.0 0.0 0.883		
350	338	336	1.0 0.0 0.866 49.5	66.0 -10.4 66.9 350	0.738 0.0 1.0	41.6 54.6 -22.0 58.9 338	1.0 0.0 0.867	0.711 0.0 1.0	41.0 53.1 -23.3 58.1 336	1.0 0.0 0.867		
351	339	337	1.0 0.0 0.85 49.4	65.8 -9.9 66.6 351	0.756 0.0 1.0	42.1 55.4 -21.2 59.4 339	1.0 0.0 0.85	0.725 0.0 1.0	41.3 53.9 -22.6 58.5 337	1.0 0.0 0.85		
351	340	338	1.0 0.0 0.833 49.4	65.6 -9.3 66.3 351	0.78 0.0 1.0	42.8 56.4 -20.4 60.0 340	1.0 0.0 0.833	0.74 0.0 1.0	41.7 54.6 -21.9 58.9 338	1.0 0.0 0.833		
352	341	339	1.0 0.0 0.816 49.4	65.4 -8.7 66.0 352	0.804 0.0 1.0	43.5 57.4 -19.7 60.7 341	1.0 0.0 0.817	0.757 0.0 1.0	42.1 55.5 -21.1 59.4 339	1.0 0.0 0.817		
352	342	339	1.0 0.0 0.8 49.4	65.2 -8.2 65.7 352	0.828 0.0 1.0	44.3 58.3 -18.9 61.3 342	1.0 0.0 0.8	0.78 0.0 1.0	42.8 56.4 -20.4 60.0 339	1.0 0.0 0.8		
353	343	340	1.0 0.0 0.783 49.3	65.0 -7.6 65.4 353	0.852 0.0 1.0	45.0 59.3 -18.0 62.0 343	1.0 0.0 0.783	0.802 0.0 1.0	43.5 57.3 -19.7 60.6 340	1.0 0.0 0.783		
353	344	341	1.0 0.0 0.766 49.3	64.7 -7.1 65.1 353	0.877 0.0 1.0	45.7 60.2 -17.2 62.7 344	1.0 0.0 0.767	0.825 0.0 1.0	44.2 58.2 -19.0 61.3 341	1.0 0.0 0.767		
354	345	342	1.0 0.0 0.75 49.3	64.5 -6.5 64.8 354	0.902 0.0 1.0	46.2 61.3 -16.3 63.5 345	1.0 0.0 0.75	0.848 0.0 1.0	44.9 59.1 -18.2 61.9 342	1.0 0.0 0.75		

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS09/RS09.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-RS09/RS09LONA.TXT /.PS
aplicación para la medida salida de impresora Láser, separación cmyn6 (CMYK)
TUB material: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Laser printer output; separation cmy⁶*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM_d: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBCM_d: h_{ab,d} = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd361M}	LAB* _{dd361Mi} (x=LabCh)	rgb* _{ds361Mi}	LAB* _{ds361Mi} (x=LabCh)	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{de361Mi}	rgb* _{dex361Mi} (x=LabCh)	rgb* _{dd361Mi}	rgb* _{dd}	rgb* _{ds}	rgb* _{de}	
354	345	342	1.0	0.0	0.75	49.3	64.5	-6.5	64.8	354	1.0	0.0	0.75	
355	346	343	1.0	0.0	0.733	49.1	64.2	-5.3	64.4	355	1.0	0.0	0.733	
356	347	344	1.0	0.0	0.716	48.9	63.9	-4.1	64.0	356	1.0	0.0	0.716	
357	348	345	1.0	0.0	0.7	48.7	63.5	-2.9	63.6	357	1.0	0.0	0.7	
358	349	346	1.0	0.0	0.683	48.6	63.2	-1.8	63.2	358	1.0	0.0	0.683	
359	350	347	1.0	0.0	0.666	48.4	62.8	-0.6	62.8	359	1.0	0.0	0.666	
360	351	348	1.0	0.0	0.65	48.2	62.4	0.4	62.4	360	1.0	0.0	0.65	
361	352	349	1.0	0.0	0.633	48.0	62.0	1.5	62.0	361	1.0	0.0	0.633	
362	353	350	1.0	0.0	0.616	47.9	61.6	2.7	61.7	362	1.0	0.0	0.616	
363	354	351	1.0	0.0	0.6	47.9	61.3	3.8	61.4	363	1.0	0.0	0.6	
364	355	352	1.0	0.0	0.583	47.9	60.9	4.9	61.1	364	1.0	0.0	0.583	
365	356	353	1.0	0.0	0.566	47.9	60.6	6.0	60.9	365	1.0	0.0	0.566	
366	357	354	1.0	0.0	0.55	47.8	60.2	7.1	60.6	366	1.0	0.0	0.55	
367	358	355	1.0	0.0	0.533	47.8	59.8	8.2	60.4	367	1.0	0.0	0.533	
368	359	356	1.0	0.0	0.516	47.8	59.4	9.3	60.1	368	1.0	0.0	0.516	
370	360	352	1.0	0.0	0.5	47.8	58.9	10.4	59.9	370	1.0	0.0	0.5	
371	361	353	1.0	0.0	0.483	47.7	58.7	11.6	59.9	371	1.0	0.0	0.483	
372	362	354	1.0	0.0	0.466	47.7	58.5	12.8	59.9	372	1.0	0.0	0.466	
373	363	355	1.0	0.0	0.45	47.6	58.3	14.0	59.9	373	1.0	0.0	0.45	
374	364	356	1.0	0.0	0.433	47.5	58.0	15.2	60.0	374	1.0	0.0	0.433	
375	365	357	1.0	0.0	0.416	47.5	57.7	16.5	60.0	375	1.0	0.0	0.416	
377	366	358	1.0	0.0	0.4	47.4	57.3	17.7	60.0	377	1.0	0.0	0.4	
378	367	359	1.0	0.0	0.383	47.4	57.0	18.9	60.0	378	1.0	0.0	0.383	
379	368	360	1.0	0.0	0.366	47.4	56.8	20.0	60.2	379	1.0	0.0	0.366	
380	369	362	1.0	0.0	0.35	47.4	56.7	21.1	60.5	380	1.0	0.0	0.35	
381	370	363	1.0	0.0	0.333	47.4	56.6	22.1	60.8	381	1.0	0.0	0.333	
382	371	364	1.0	0.0	0.316	47.4	56.5	23.2	61.1	382	1.0	0.0	0.316	
383	372	365	1.0	0.0	0.3	47.5	56.4	24.3	61.4	383	1.0	0.0	0.3	
384	373	366	1.0	0.0	0.283	47.5	56.2	25.4	61.7	384	1.0	0.0	0.283	
385	374	367	1.0	0.0	0.266	47.5	56.1	26.5	62.0	385	1.0	0.0	0.266	
386	375	368	1.0	0.0	0.25	47.5	55.9	27.5	62.3	386	1.0	0.0	0.25	
386	376	369	1.0	0.0	0.233	47.5	56.0	28.4	62.8	386	1.0	0.0	0.233	
387	377	370	1.0	0.0	0.216	47.6	56.1	29.3	63.3	387	1.0	0.0	0.216	
388	378	372	1.0	0.0	0.2	47.6	56.1	30.2	63.8	388	1.0	0.0	0.2	
388	379	373	1.0	0.0	0.183	47.6	56.2	31.1	64.2	388	1.0	0.0	0.183	
389	380	374	1.0	0.0	0.166	47.6	56.3	32.0	64.7	389	1.0	0.0	0.166	
390	381	375	1.0	0.0	0.15	47.6	56.3	32.9	65.2	390	1.0	0.0	0.15	
390	382	376	1.0	0.0	0.133	47.6	56.3	33.8	65.7	390	1.0	0.0	0.133	
391	383	377	1.0	0.0	0.116	47.6	56.4	34.5	66.1	391	1.0	0.0	0.116	
391	384	378	1.0	0.0	0.1	47.6	56.5	34.9	66.5	391	1.0	0.0	0.1	
392	385	379	1.0	0.0	0.083	47.6	56.6	35.4	66.8	392	1.0	0.0	0.083	
392	386	381	1.0	0.0	0.066	47.6	56.7	35.9	67.2	392	1.0	0.0	0.066	
392	387	382	1.0	0.0	0.049	47.6	56.9	36.4	67.5	392	1.0	0.0	0.049	
392	388	383	1.0	0.0	0.033	47.6	57.0	36.8	67.9	392	1.0	0.0	0.033	
393	389	384	1.0	0.0	0.016	47.6	57.1	37.3	68.2	393	1.0	0.0	0.016	
393	390	385	1.0	0.0	0.0	47.5	57.2	37.8	68.6	393	1.0	0.0	0.0	
R _d			1.0	0.0	0.158	47.7	56.3	32.5	65.0	390	R _s	1.0	0.0	0.0
			1.0	0.0	0.263	47.6	56.1	26.7	62.1	385	R _e	1.0	0.0	0.0

2-0031630-L0 RS090-70 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.9, 4.1, 4.1, 84.7, 89.6, 93.9, LAB*nw=23.9, 0.0, 0.0, 95.8, 0.0, 0.0

salida: Laser printer output; separation cmy⁶*, D65, página 17/33

gráfico TUB-RS09; código de tono: H*d=G75Bd
círculo de tono, 48 pasos; rgb-LabCh*mesas

entrada: rgb/cmyk -> rgb_d
salida: transfiera a cmyk_d

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS09/RS09.HTM
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20130201-RS09/RS09LONA.TXT /.PS
aplicación para la medida salida de impresora Láser, separación cmy⁶ (CMYK)
TUB material: code=rha4ta

TUB matrícula: 20130201-RS09/RS09LONA.TXT / .PS
 aplicación para la medida salida de impresora láser, separación cmyk6 (CMYK)

TUB material: code=rha4ta

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS09/RS09LONA.TXT /.PS; salida de transferencia
 N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 18/33

nif	HC*Fd	rgp_Fd	icr_Fd	hs_Fd	LabCH*Fd	rgp3*Fd	LabCH*Fd	DF*Fd	HsAM*Fd	rgp3*Fd	LabCH*Fd	rgp3*Fd	LabCH*Fd	DM*Fd	HsAM*Fd	rgp3*Fd	LabCH*Fd	
0/648	R00Y_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1/657	R13X_100_100a	1.0	0.0	0.5	37	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2/666	R25Y_100_100a	1.0	0.25	0.0	54	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3/675	R38Y_100_100a	1.0	0.5	0.0	71	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4/684	R50Y_100_100a	1.0	0.75	0.0	88	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5/693	R63Y_100_100a	1.0	1.0	0.0	105	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6/702	R75Y_100_100a	1.0	0.75	0.0	122	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7/711	R88Y_100_100a	1.0	0.875	0.0	139	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8/720	Y00G_100_100a	0.0	0.0	0.5	90	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9/639	Y13C_100_100a	0.875	0.0	0.0	107	1.0	0.0	0.0	0.0	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10/658	Y25C_100_100a	0.75	0.0	0.5	124	1.0	0.0	0.0	0.0	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/477	Y38C_100_100a	0.625	0.0	1.0	141	1.0	0.0	0.0	0.0	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12/396	Y50C_100_100a	0.5	0.0	1.0	158	1.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13/315	Y63C_100_100a	0.375	0.0	1.0	175	1.0	0.0	0.0	0.0	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14/234	Y75C_100_100a	0.25	0.0	1.0	192	1.0	0.0	0.0	0.0	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15/153	Y88C_100_100a	0.125	0.0	1.0	209	1.0	0.0	0.0	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
16/72	G00C_100_100a	0.0	0.0	0.0	150	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
17/73	G13C_100_100a	0.0	0.125	0.0	167	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
18/74	G25C_100_100a	0.0	0.25	0.0	184	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
19/75	G38C_100_100a	0.0	0.375	0.0	201	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20/76	G50C_100_100a	0.0	0.5	0.0	218	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21/77	G63C_100_100a	0.0	0.625	0.0	235	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22/78	G75C_100_100a	0.0	0.75	0.0	252	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
23/79	G88C_100_100a	0.0	0.875	0.0	269	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
24/80	C00B_100_100a	0.0	0.0	1.0	210	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25/71	C13B_100_100a	0.0	0.875	1.0	227	1.0	0.0	0.0	0.0	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
26/62	C25B_100_100a	0.0	0.75	1.0	244	1.0	0.0	0.0	0.0	0.75	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
27/53	C38B_100_100a	0.0	0.625	1.0	261	1.0	0.0	0.0	0.0	0.625	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
28/44	C50B_100_100a	0.0	0.5	1.0	278	1.0	0.0	0.0	0.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
29/35	C63B_100_100a	0.0	0.375	1.0	295	1.0	0.0	0.0	0.0	0.375	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30/26	C75B_100_100a	0.0	0.25	1.0	312	1.0	0.0	0.0	0.0	0.25	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
31/17	C88B_100_100a	0.0	0.125	1.0	329	1.0	0.0	0.0	0.0	0.125	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
32/8	B00M_100_100a	0.0	0.0	1.0	270	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
33/89	B13M_100_100a	0.125	0.0	1.0	287	1.0	0.0	0.0	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
34/170	B25M_100_100a	0.25	0.0	1.0	304	1.0	0.0	0.0	0.0	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
35/251	B38M_100_100a	0.375	0.0	1.0	321	1.0	0.0	0.0	0.0	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
36/332	B50M_100_100a	0.5	0.0	1.0	338	1.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37/413	B63M_100_100a	0.625	0.0	1.0	355	1.0	0.0	0.0	0.0	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
38/494	B75M_100_100a	0.75	0.0	1.0	372	1.0	0.0	0.0	0.0	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
39/575	B88M_100_100a	0.875	0.0	1.0	389	1.0	0.0	0.0	0.0	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
40/656	M00R_100_100a	1.0	0.0	1.0	330	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41/655	M13R_100_100a	1.0	0.0	0.875	347	1.0	0.0	0.0	0.0	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42/654	M25R_100_100a	1.0	0.0	0.75	364	1.0	0.0	0.0	0.0	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
43/653	M38R_100_100a	1.0	0.0	0.625	381	1.0	0.0	0.0	0.0	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
44/652	M50R_100_100a	1.0	0.0	0.5	398	1.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
45/651	M63R_100_100a	1.0	0.0	0.375	415	1.0	0.0	0.0	0.0	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
46/650	M75R_100_100a	1.0	0.0	0.25	432	1.0	0.0	0.0	0.0	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
47/649	M88R_100_100a	1.0	0.0	0.125	449	1.0	0.0	0.0	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
48/648	R00Y_100_100a	1.0	0.0	0.0	390	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
49/0	NV_000a	0.0	0.0	0.0	360	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
50/91	NV_013a	0.125	0.125	0.125	328	1.0	0.0	0.0	0.0	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125
51/182	NV_025a	0.25	0.25	0.25	360	1.0	0.0	0.0	0.0	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
52/273	NV_038a	0.375	0.375	0.375	360	1.0	0.0	0.0	0.0	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375
53/564	NV_050a	0.5	0.5	0.5	360	1.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
54/455	NV_063a	0.625	0.625	0.625	360	1.0	0.0	0.0	0.0	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625
55/546	NV_075a	0.75	0.75	0.75	360	1.0	0.0	0.0	0.0	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75
56/637	NV_088a	0.875	0.875	0.875	360	1.0	0.0	0.0	0.0	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875
57/728	NV_100a	1.0	1.0	1.0	360	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0

delta E* = 2.9

entrada: rgb/cmyk -> rgbd
 salida: transfiera a cmykd

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS09/RS09.HTM
 informacion técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS09/RS09LONA.TXT / .PS; salida de transferencia
N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 20/33

Table with 80 columns (numbered 1-80) and 80 rows (numbered 1-80). Each cell contains a 4x4 grid of numerical values. The columns are labeled with color codes: #F, #R, #G, #B, #C, #M, #Y, #K. The rows are labeled with color codes: #F, #R, #G, #B, #C, #M, #Y, #K. The values represent color calibration data for a laser printer.

delta E* = 10,8

entrada: rgb/cmyk -> rgbd
salida: transfiera a cmykd

RS090-TN; 20033-F2
gráfico TUB-RS09; código de tono: H*d=G75Bd
colores y diferencia en color, ΔE*

2-0031930-F0

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS09/RS09LONA.TXT /.PS; salida de transferencia
N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 25/33

Table with columns: n, HHC*Fd, rpb*Fd, icr*Fd, hsa*Fd, rpb*Fd, LabC*Fd, LabCh*Fd, DF*Fd, Ham*Fd, rpb*Fd, LabCh*Fd, DF*Fd, Ham*Fd, rpb*Fd, LabCh*Fd, DF*Fd, Ham*Fd. The table contains a large grid of numerical data for various color patches.

entrada: rgb/cmyk -> rgbd
salida: transfiera a cmykd
delta E*90 = 6.8

Table with 12 columns: n, HHC*Fd, Rgb*Fd, Ict*Fd, Hsa*Fd, Rgb*Fd, LabC*Fd, LabCH*Fd, Rgb*Fd, LabCH*Fd, DF*Fd, Hsa*Fd, Rgb*Fd, LabCH*Fd. The table contains numerical data for 566 different color patches, including CMYK values and colorimetric data.

entrada: *rgb/cmyk* -> *rgbd*
salida: *transfiera a cmykd*

gráfico TUB-RS09; código de tono: H*d=G75Bd
colores y diferencia en color, ΔE*

2-0032530-F0

RS090-TN; 2633-F

delta E** = 6.2

TUB matrícula: 20130201-RS09/RS09LONA.TXT /PS
aplicación para la medida salida de impresora láser, separación cmyñ6 (CMYK)

TUB material: code=rha4ta

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS09/RS09LONA.TXT /PS; salida de transferencia
N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 27/33

Table with 15 columns: n, HHC*Fd, rpb*Fd, icr*Fd, hsa*Fd, rpb*Fd, LabC*Fd, LabC*Fd, rpb*Fd, rpb*Fd, LabC*Fd, LabC*Fd, DF*Fd, rpb*Fd, LabC*Fd. Rows contain numerical data for various color calibration points.

entrada: rgb/cmyk -> rgbd
salida: transfiera a cmykd

gráfico TUB-RS09; código de tono: H*d=G75Bd
colores y diferencia en color, ΔE*

RS090-TN; 27/33-F

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS09/RS09.HTM
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20130201-RS09/RS09LONA.TXT /.PS aplicación para la medida salida de impresora láser, separación cmyk6 (CMYK)

TUB material: code=rha4ta

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS09/RS09LONA.TXT /.PS; salida de transferencia N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 29/33

Table with 33 columns: n, HHC*Fid, rgb*Fid, icr*Fid, hsa*Fid, rgb*Fid, Lab*CH*Fid, Lab*CH*Fid, rgb*Fid, Lab*CH*Fid, Df*Fid, hsa*Fid, rgb*Fid, Lab*CH*Fid, Lab*CH*Fid, rgb*Fid, Lab*CH*Fid, Df*Fid, hsa*Fid, rgb*Fid, Lab*CH*Fid, Lab*CH*Fid, rgb*Fid, Lab*CH*Fid, Df*Fid, hsa*Fid, rgb*Fid, Lab*CH*Fid, Lab*CH*Fid, rgb*Fid, Lab*CH*Fid. The table contains a large amount of numerical data for each row, representing color calibration values.

delta E*ab = 7.8

RS090-N; 29/33-F

gráfico TUB-RS09; código de tono: H*d=G75Bd colores y diferencia en color, ΔE*

entrada: rgb/cmyk -> rgbd salida: transfiera a cmykd

TUB matrícula: 20130201-RS09/RS09LONA.TXT /.PS
aplicación para la medida salida de impresora láser, separación cmyk6 (CMYK)

TUB material: code=rha4ta

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS09/RS09.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

<http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS09/RS09LONA.TXT /.PS>; salida de transferencia
N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 31/33

Table with columns: n, H#C#F#D, R#B#G#Y, I#C#M#Y, I#M#Y, I#B#G#Y, L#B#C#M#Y, L#G#Y, L#C#M#Y, L#M#Y, L#Y, D#F#D, H#M#D, R#B#G#Y, L#B#C#M#Y, L#G#Y, L#C#M#Y, L#M#Y, L#Y, LabC#M#Y#D, LabC#M#Y#D, delta E*

2-0033030-F0 RS090-TN; 31/33-F

gráfico TUB-RS09; código de tono: H*d=G75Bd
colores y diferencia en color, ΔE*

entrada: rgb/cmyk -> rgbd
salida: transfiera a cmyk_d

delta E* = 6.7

<http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS09/RS09LONA.TXT /.PS>; salida de transferencia
N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 32/33

Table with 15 columns: n, HHC*Fd, rpb*Fd, icr*Fd, hsa*Fd, rpb*Fd, LabC*F*Fd, LabC*F*Fd, rpb*Fd, LabC*F*Fd, LabC*F*Fd, LabC*F*Fd, rpb*Fd, LabC*F*Fd, LabC*F*Fd. Rows include color names like NNW_0004, NNW_0124, NNW_0254, etc.

delta E*90 = 3.2

gráfico TUB-RS09; código de tono: H*d=G75Bd
colores y diferencia en color, ΔE*

entrada: rgb/cmyk -> rgbd
salida: transfiera a cmykd

2-0033130-F0

RS090-TN; 32/33-F



http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS09/RS09LONA.TXT /.PS; salida de transferencia
 N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 33/33

n	HC*Fd	rgb_Fd	icr_Fd	hsa_Fd	rgb*Fd	LabCIP*Fd	hsa_Fd	rgb*Fd	LabCIP*Fd	DF*Fd	hsaMd	rgb*Md	LabCIP*Md	DF*Md	hsaMd	rgb*Md	LabCIP*Md
1053	NW_0866d	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866
1054	NW_0933d	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933
1055	NW_1000d	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1056	NW_0066d	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066
1057	NW_0133d	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133
1058	NW_0200d	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
1059	NW_0266d	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266
1060	NW_0333d	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333
1061	NW_0400d	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
1062	NW_0466d	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466
1063	NW_0533d	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533
1064	NW_0600d	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
1065	NW_0666d	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666
1066	NW_0734d	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734
1067	NW_0800d	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
1068	NW_0866d	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866
1069	NW_0933d	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933
1070	NW_1000d	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1071	NW_0000d	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1072	NW_100d	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
1073	ROY_100_100d	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1074	ROY_100_100d	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1075	GY0B_100_100d	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1076	Y00G_100_100d	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1077	B00C_100_100d	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1078	B00R_100_100d	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1079	B50R_100_100d	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0

delta E* = 3.0



entrada: rgb/cmyk -> rgbd
 salida: transfiera a cmykd

gráfico TUB-RS09; código de tono: H*_d=G75Bd
 colores y diferencia en color, ΔE*'

RS090-TN; 33/33-F

2-003320-F0


http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS09/RS09LONA.TXT /.PS; comience salida
N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 1/33

Entrada i salida: Printer Reflective System FRS06a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 262/360 = 0.72$

$H^*_ = G75B_$

Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:

$HIC^*_$
código de tono para los colores
esta página:
 $H^*_ = G75B_$
triángulo claridad T^*



FRS06a; datos adaptados CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_.,Ma	32.5	62.3	46.4	77.7	36
Y_.,Ma	82.7	-3.1	113.9	114.0	91
G_.,Ma	39.4	-61.8	45.8	76.9	143
C_.,Ma	47.8	-26.8	-34.2	43.4	231
B_.,Ma	10.1	55.1	-61.0	82.2	312
M_.,Ma	34.5	80.6	-33.9	87.5	337
N_.,Ma	6.2	0.0	0.0	0.0	0
W_.,Ma	91.9	0.0	0.0	0.0	0
R_.,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y_.,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G_.,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B_.,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Los datos de color máximo (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$: 45 -5 -44 44 262

$HIC^*_{-,Ma}$: G75B_100_100_

$rgbic^*_{-,Ma}$:



0.0 0.5 1.0 1.0 1.0

triángulo claridad T^*

%Gama
 $u^*_{rel} = 114$
%Regularidad
 $g^*_{H,rel} = 28$
 $g^*_{C,rel} = 38$

ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)

$H^*_$	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3	31
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6	46
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6	68
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3	86
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7	96
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9	102
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2	116
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8	139
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4	152
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0	190
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9	234
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9	262
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9	298
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8	331
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0	353
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4	10

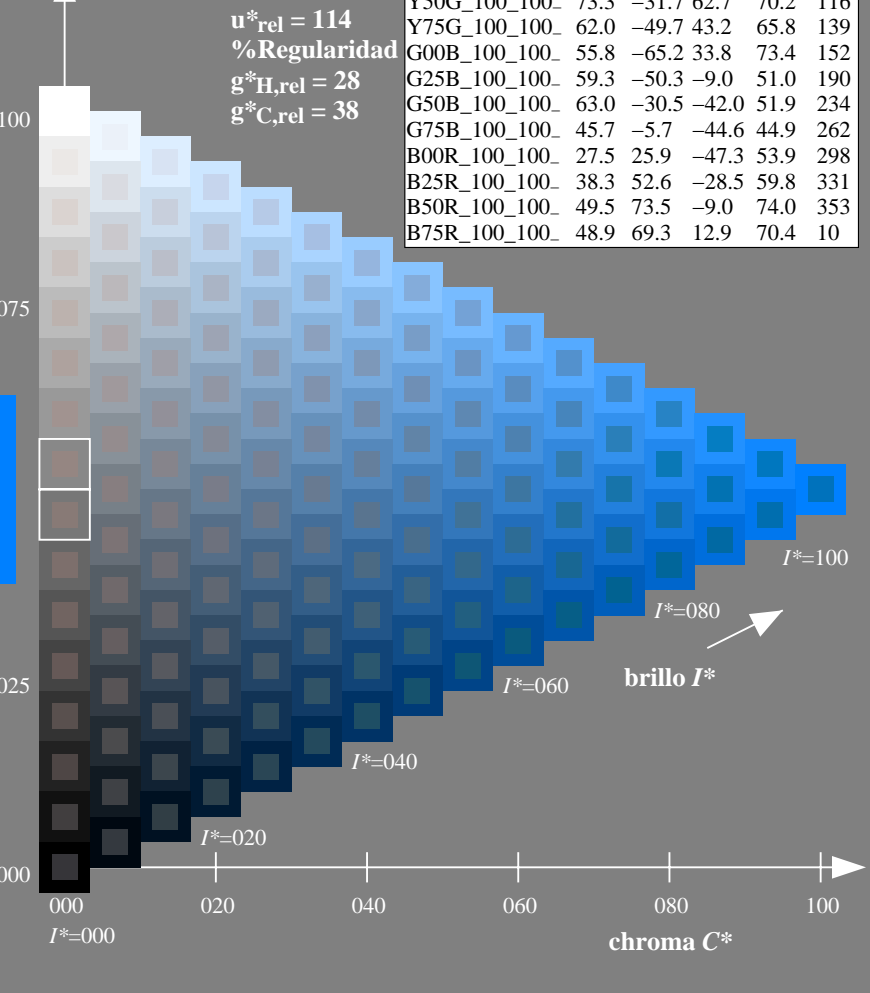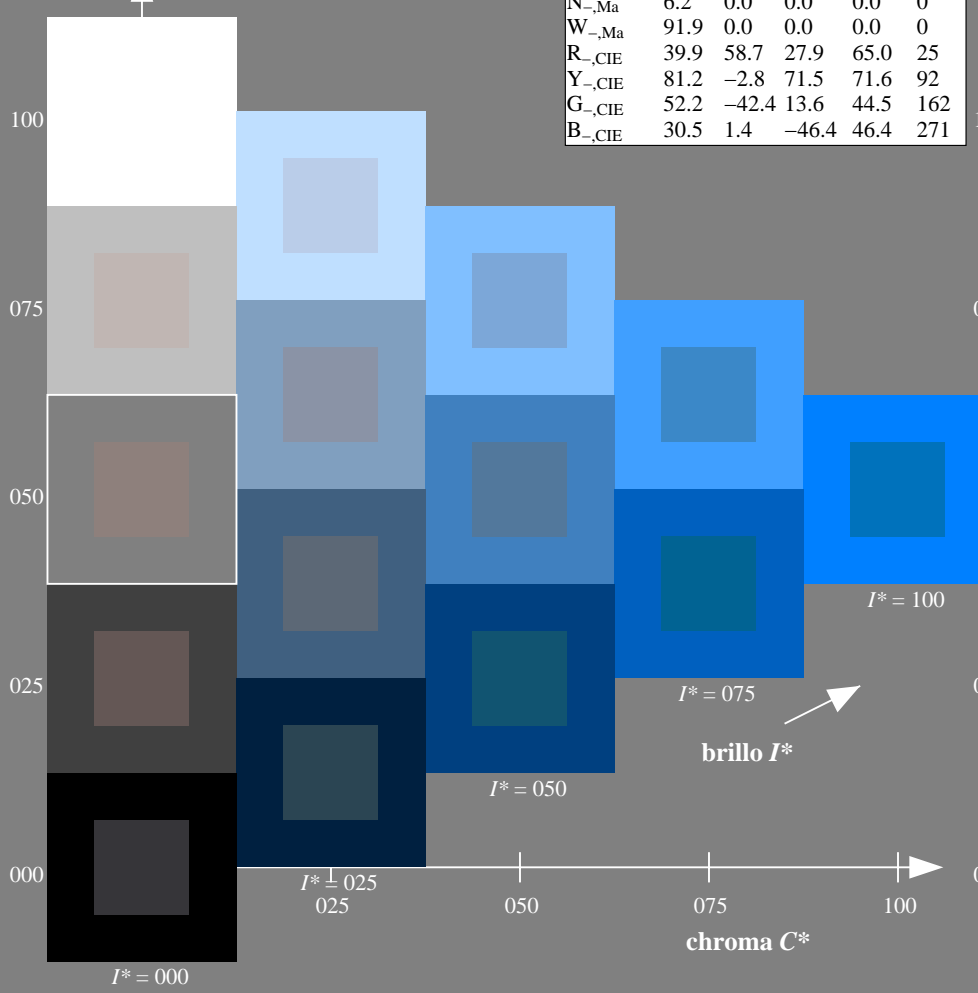



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS09/RS09.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-RS09/RS09LONA.TXT /.PS
aplicación para la medida salida de impresora láser

TUB material: code=rh4ta

gráfico TUB-RS09; código de tono: $H^*_ = G75B_$
gráfico según a DIN 33872, 3D=0, de=1, *cm*yk

entrada: *rgb/cmyk* -> *rgb/cmyk*
salida: ningún cambio




Entrada i salida: Printer Reflective System FRS06a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 244/360 = 0.67$

$H^*_e = G75B_e$

Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:

HIC^*_e
código de tono para los colores
esta página:
 $H^*_e = G75B_e$
triángulo claridad T^*



LRS18a; datos adaptados CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	47.5	56.0	26.7	62.1	25
Ye,Ma	83.6	-3.1	76.8	76.9	92
Ge,Ma	53.8	-65.9	21.1	69.2	162
Ce,Ma	54.9	-38.7	-29.1	48.4	216
Be,Ma	37.3	1.4	-48.6	48.7	271
Me,Ma	38.5	46.7	-28.5	54.7	328
Ne,Ma	23.8	0.0	0.0	0.0	0
We,Ma	95.8	0.0	0.0	0.0	0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Los datos de color máximo (Ma):



$LabCh^*_{e, Ma}: 51 \ -23 \ -48 \ 53 \ 244$
 $HIC^*_{e, Ma}: G75B_100_100_e$
 $rgbic^*_{e, Ma}: 0.0 \ 0.68 \ 1.0 \ 1.0 \ 1.0$

LRS18a; datos adaptados CIELAB (a)

H^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	47.5	56.0	26.7	62.1	25
R25Y_100_100_e	51.4	54.8	47.7	72.6	41
R50Y_100_100_e	61.8	35.2	58.4	68.2	58
R75Y_100_100_e	72.3	16.1	68.2	70.1	76
Y00G_100_100_e	83.6	-3.1	76.8	76.9	92
Y25G_100_100_e	85.8	-26.4	78.5	82.9	108
Y50G_100_100_e	71.0	-41.7	54.8	68.9	127
Y75G_100_100_e	59.9	-58.2	39.3	70.2	145
G00B_100_100_e	53.8	-65.9	21.1	69.2	162
G25B_100_100_e	55.0	-51.6	-8.7	52.3	189
G50B_100_100_e	54.9	-38.7	-29.1	48.4	216
G75B_100_100_e	51.7	-23.3	-48.6	53.9	244
B00R_100_100_e	37.3	1.4	-48.6	48.7	271
B25R_100_100_e	31.5	24.4	-41.9	48.5	300
B50R_100_100_e	38.5	46.7	-28.5	54.7	328
B75R_100_100_e	49.4	65.5	-9.1	66.2	352


triángulo claridad T^*


%Gama
 $u^*_{rel} = 114$
%Regularidad
 $g^*_{H,rel} = 28$
 $g^*_{C,rel} = 38$

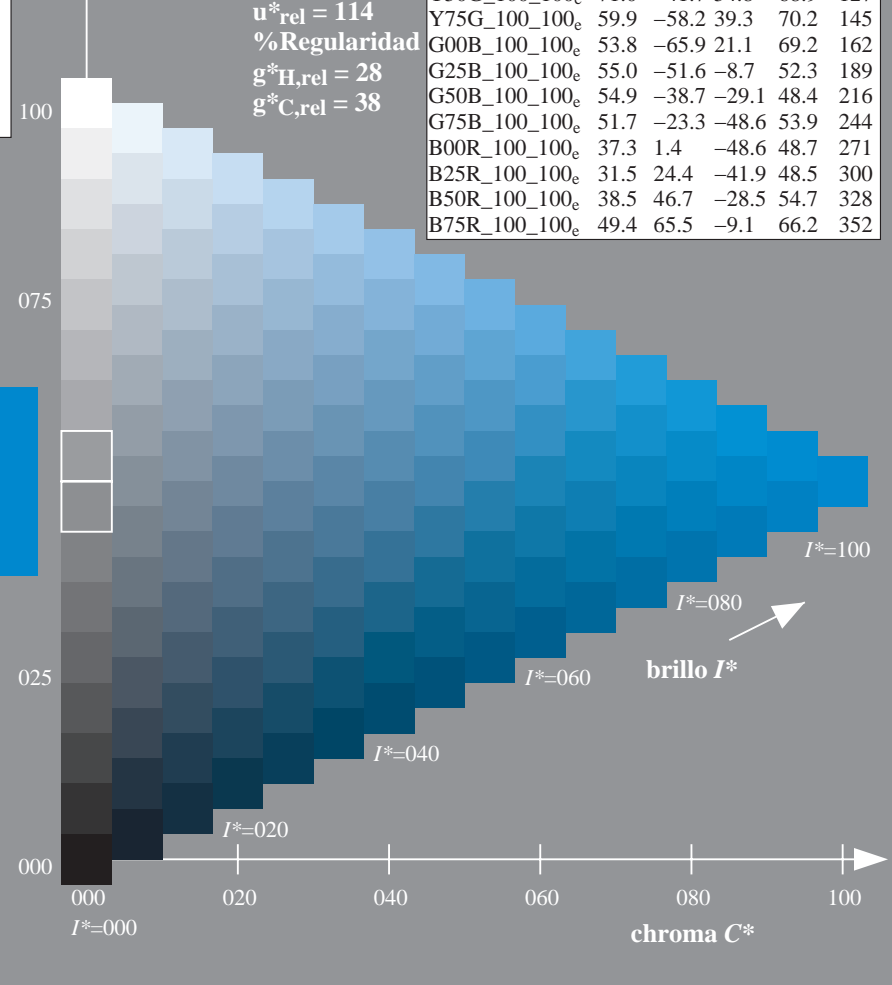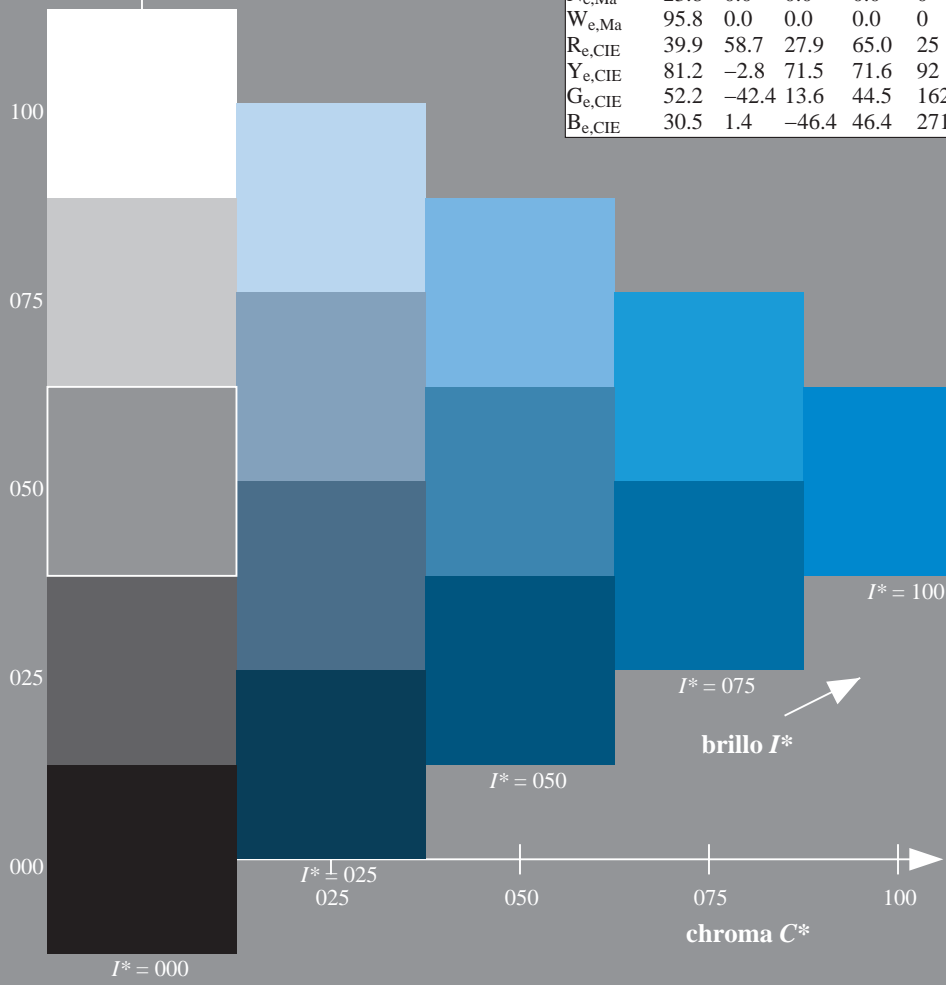

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS09/RS09.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>




TUB matrícula: 20130201-RS09/RS09LONA.TXT /.PS
aplicación para la medida salida de impresora láser, separación cmykn6 (CMYK)
TUB material: code=rh4ta





vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS09/RS09.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-RS09/RS09L0NA.TXT /.PS TUB material: code=rh4ta
aplicación para la medida salida de impresora láser, separación cmyk6 (CMYK)

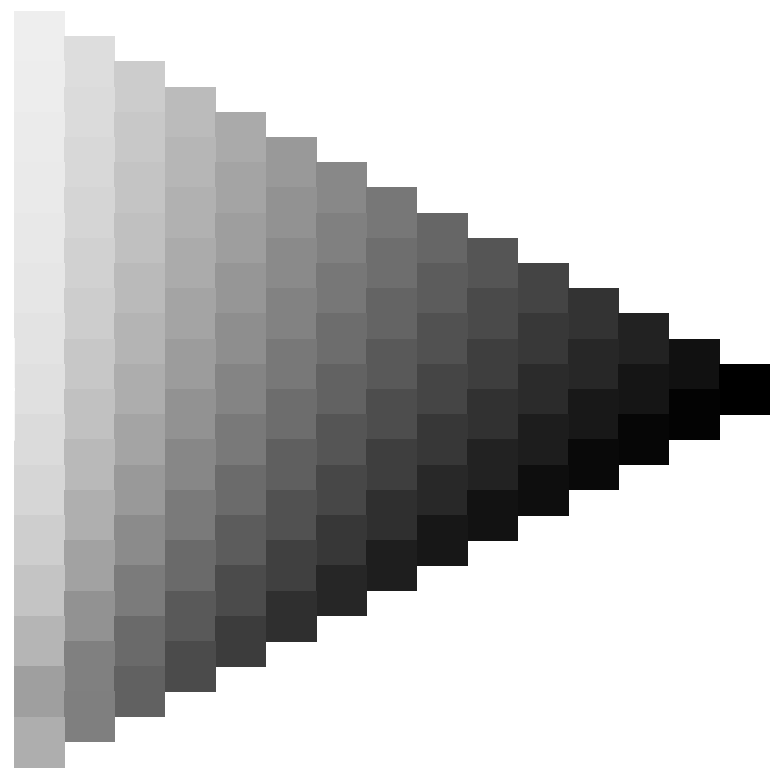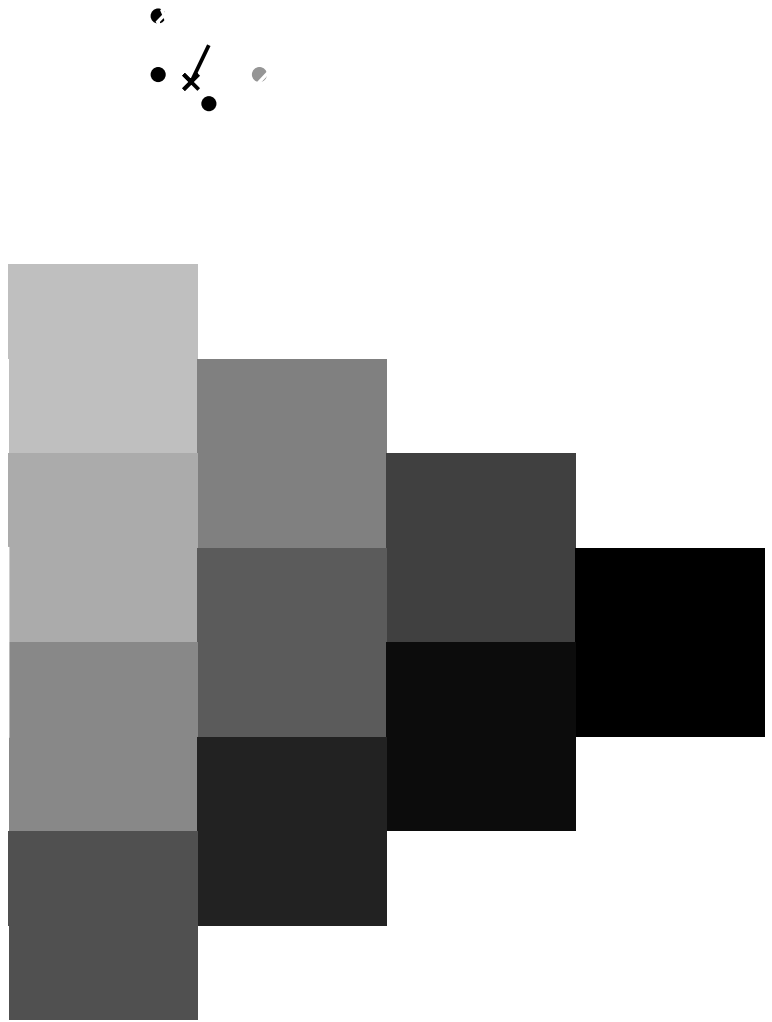


2-013230-L0 RS090-71

gráfico TUB-RS09; código de tono: $H^*_e=G75B_e$
gráfico según a DIN 33872, 3D=0, de=1, cmyk

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
salida: transfiera a $cmyk_e$





2-013230-F0





vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS09/RS09.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-RS09/RS09L0NA.TXT /.PS TUB material: code=rh4ta
aplicación para la medida salida de impresora láser, separación cmyk6 (CMYK)

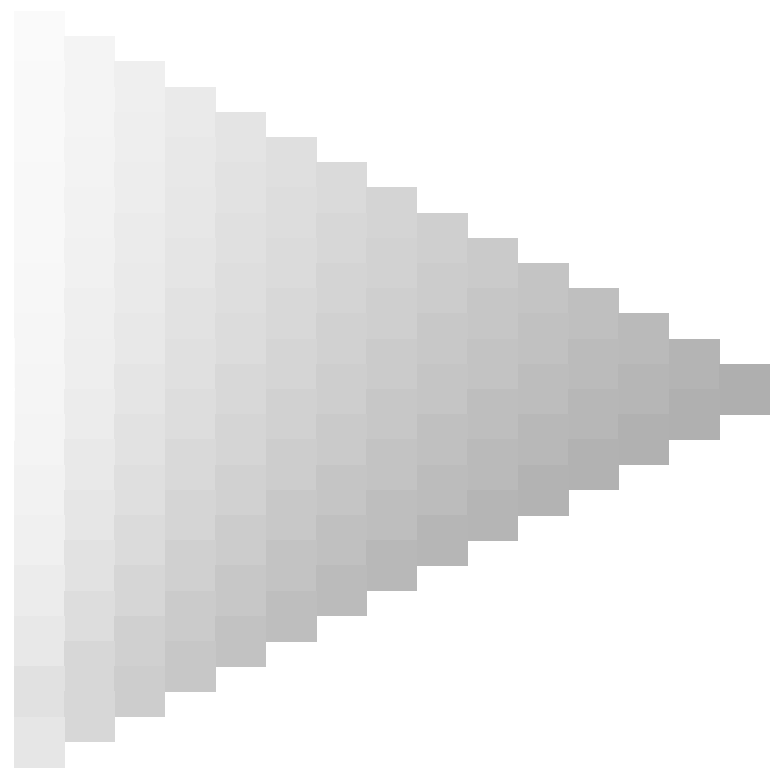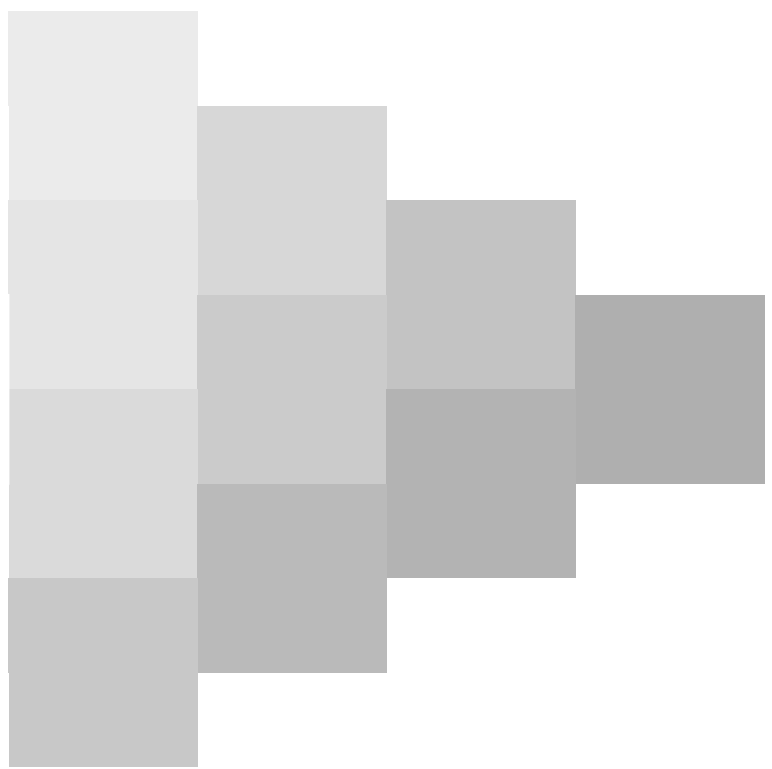



2-013330-L0 RS090-71

gráfico TUB-RS09; código de tono: $H^*_e=G75B_e$
gráfico según a DIN 33872, 3D=0, de=1, cmyk

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
salida: transfiera a $cmyk_e$




2-013330-F0





vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS09/RS09.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-RS09/RS09L0NA.TXT /.PS TUB material: code=rh4ta
aplicación para la medida salida de impresora láser, separación cmykn6 (CMYK)



2-013430-L0 RS090-71

gráfico TUB-RS09; código de tono: $H^*_e=G75B_e$
gráfico según a DIN 33872, 3D=0, de=1, cmyk

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
salida: transfiera a $cmyk_e$


2-013430-F0

Entrada i salida: Printer Reflective System FRS06a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 244/360 = 0.67$

$H^*_e = G75B_e$

Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:

HIC^*_e
 código de tono para los colores
 esta página:
 $H^*_e = G75B_e$
 triángulo claridad T^*





LRS18a; datos adaptados CIELAB (a)					
name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R_{e, Ma}$	47.5	56.0	26.7	62.1	25
$Y_{e, Ma}$	83.6	-3.1	76.8	76.9	92
$G_{e, Ma}$	53.8	-65.9	21.1	69.2	162
$C_{e, Ma}$	54.9	-38.7	-29.1	48.4	216
$B_{e, Ma}$	37.3	1.4	-48.6	48.7	271
$M_{e, Ma}$	38.5	46.7	-28.5	54.7	328
$N_{e, Ma}$	23.8	0.0	0.0	0.0	0
$W_{e, Ma}$	95.8	0.0	0.0	0.0	0
$R_{e, CIE}$	39.9	58.7	27.9	65.0	25
$Y_{e, CIE}$	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
$G_{e, CIE}$	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
$B_{e, CIE}$	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Los datos de color máximo (Ma):

$LabCh^*_{e, Ma}$: 51 -23 -48 53 244
 $HIC^*_{e, Ma}$: G75B_100_100_e
 $rgbic^*_{e, Ma}$:
 0.0 0.68 1.0 1.0 1.0

LRS18a; datos adaptados CIELAB (a)					
H^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R00Y_{100_100_e}$	47.5	56.0	26.7	62.1	25
$R25Y_{100_100_e}$	51.4	54.8	47.7	72.6	41
$R50Y_{100_100_e}$	61.8	35.2	58.4	68.2	58
$R75Y_{100_100_e}$	72.3	16.1	68.2	70.1	76
$Y00G_{100_100_e}$	83.6	-3.1	76.8	76.9	92
$Y25G_{100_100_e}$	85.8	-26.4	78.5	82.9	108
$Y50G_{100_100_e}$	71.0	-41.7	54.8	68.9	127
$Y75G_{100_100_e}$	59.9	-58.2	39.3	70.2	145
$G00B_{100_100_e}$	53.8	-65.9	21.1	69.2	162
$G25B_{100_100_e}$	55.0	-51.6	-8.7	52.3	189
$G50B_{100_100_e}$	54.9	-38.7	-29.1	48.4	216
$G75B_{100_100_e}$	51.7	-23.3	-48.6	53.9	244
$B00R_{100_100_e}$	37.3	1.4	-48.6	48.7	271
$B25R_{100_100_e}$	31.5	24.4	-41.9	48.5	300
$B50R_{100_100_e}$	38.5	46.7	-28.5	54.7	328
$B75R_{100_100_e}$	49.4	65.5	-9.1	66.2	352

triángulo claridad T^*
 %Gama
 $u^*_{rel} = 114$
 %Regularidad
 $g^*_{H,rel} = 28$
 $g^*_{C,rel} = 38$

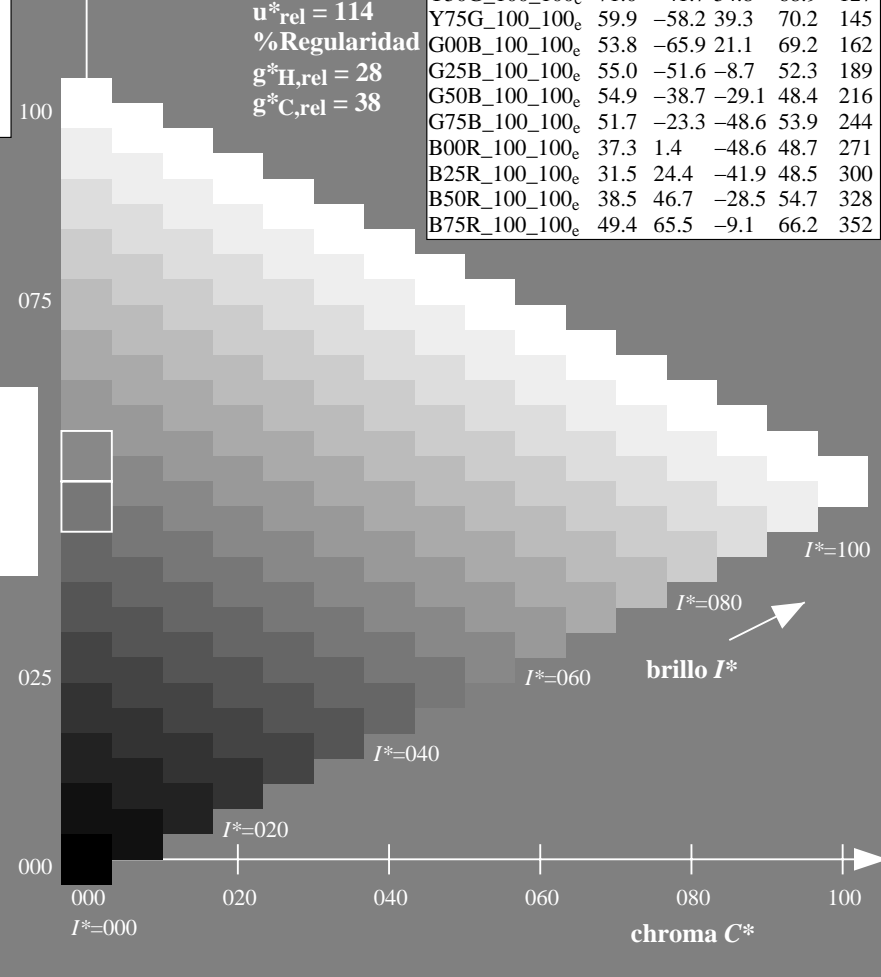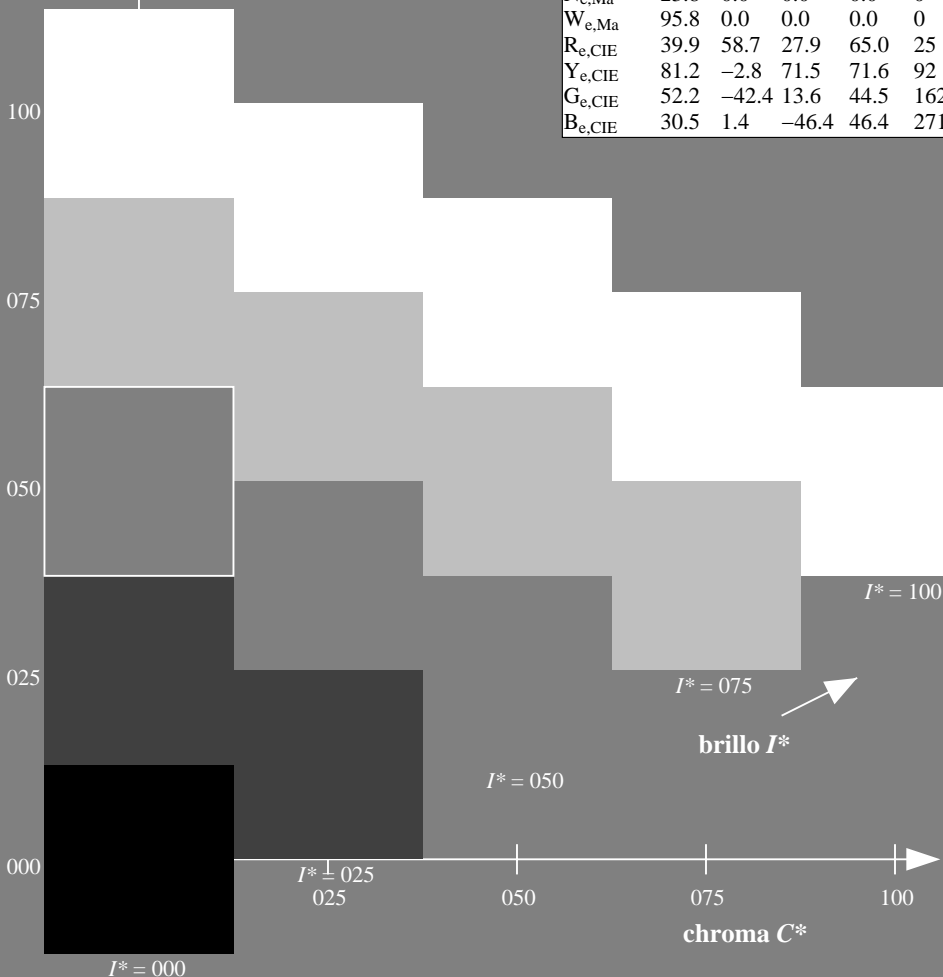

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS09/RS09.HTM>
 información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>


TUB matrícula: 20130201-RS09/RS09LONA.TXT /.PS
 aplicación para la medida salida de impresora láser, separación cm_yk (CMYK)
 TUB material: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Laser printer output; separation cmy₆^{*}, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
 Six hue angles of the device colours RYGBM_d: $h_{ab,d} = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9$; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$J=Y_d$
 $LCH^*_d = 91.5 \ 86.1 \ 100.5$
 $LAB^*_d = 91.5 \ -15.8 \ 84.6$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 1.0 \ 0.0$

$L=G_d$
 $LCH^*_d = 54.3 \ 74.3 \ 155.5$
 $LAB^*_d = 54.3 \ -67.6 \ 30.8$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 0.0$


$C=C_d$
 $LCH^*_d = 53.1 \ 52.5 \ 235.1$
 $LAB^*_d = 53.1 \ -30.0 \ -43.1$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 1.0$

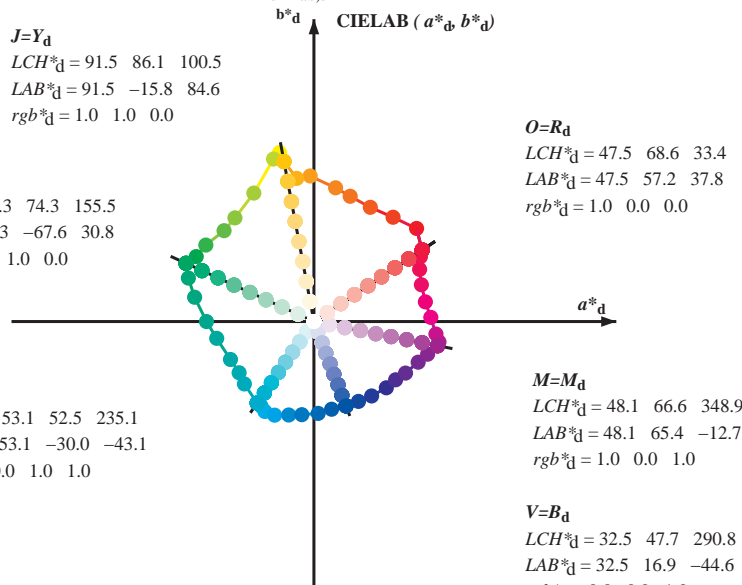

Y_e
 $LCH^*_e = 83.6 \ 76.9 \ 92.3$
 $LAB^*_e = 83.6 \ -3.1 \ 76.8$
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.768 \ 0.0$

G_e
 $LCH^*_e = 53.8 \ 69.2 \ 162.2$
 $LAB^*_e = 53.8 \ -65.9 \ 21.1$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.146$


C_e
 $LCH^*_e = 54.9 \ 48.4 \ 216.9$
 $LAB^*_e = 54.9 \ -38.7 \ -29.1$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.791$

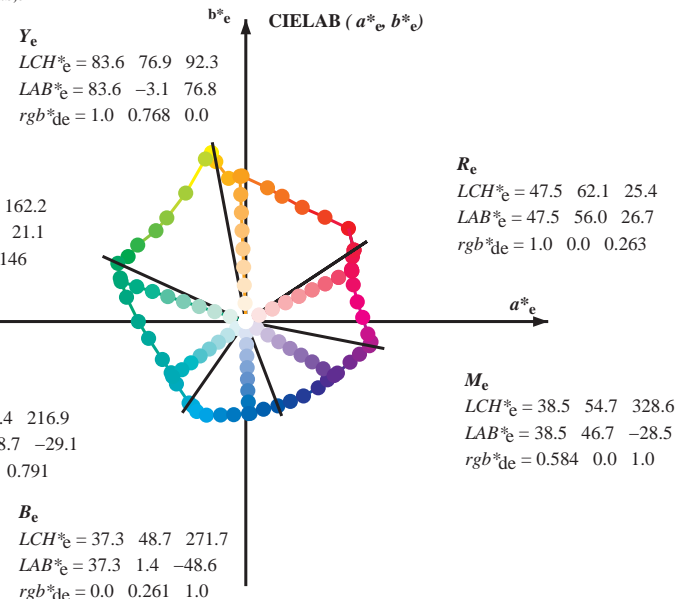

Y_s
 $LCH^*_s = 81.8 \ 76.2 \ 90.0$
 $LAB^*_s = 81.8 \ 0.0 \ 76.2$
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.732 \ 0.0$

G_s
 $LCH^*_s = 57.6 \ 70.9 \ 150.0$
 $LAB^*_s = 57.6 \ -61.4 \ 35.4$
 $rgb^*_{ds} = 0.145 \ 1.0 \ 0.0$

C_s
 $LCH^*_s = 55.2 \ 48.1 \ 210.0$
 $LAB^*_s = 55.2 \ -41.7 \ -24.0$
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 1.0 \ 0.694$

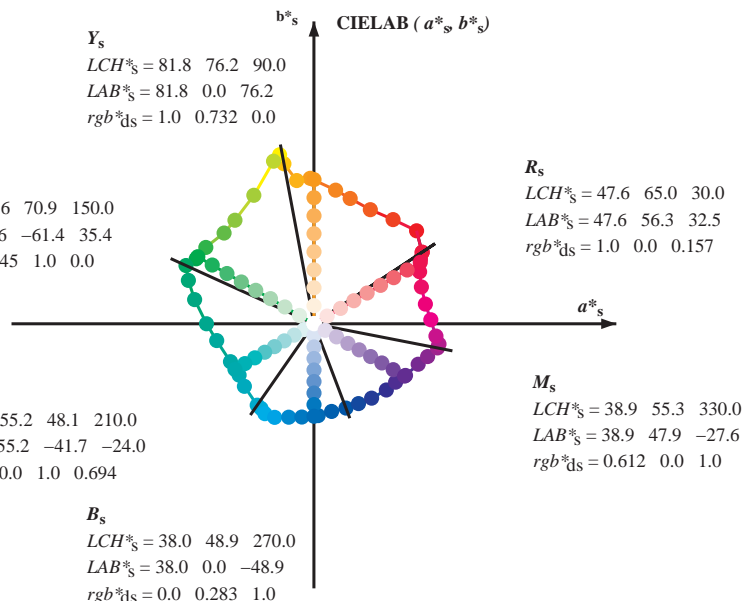

R_s
 $LCH^*_s = 47.6 \ 65.0 \ 30.0$
 $LAB^*_s = 47.6 \ 56.3 \ 32.5$
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.0 \ 0.157$

M_s
 $LCH^*_s = 38.9 \ 55.3 \ 330.0$
 $LAB^*_s = 38.9 \ 47.9 \ -27.6$
 $rgb^*_{ds} = 0.612 \ 0.0 \ 1.0$

B_s
 $LCH^*_s = 38.0 \ 48.9 \ 270.0$
 $LAB^*_s = 38.0 \ 0.0 \ -48.9$
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 0.283 \ 1.0$

$(a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)$
 $rgb^*_e LCH^*_s, LAB^*_s$
 $h_{ab,s} = atan [r^*_d cos(30) + g^*_d cos(150)] / [r^*_d sin(30) + g^*_d sin(150) + b^*_d sin(270)]$ (1)
 $h_{ab,s}$
 $s: h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6)$
 $h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7)$ (2)
 $h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59)$ (3)
 $h_{ab,e}$
 $e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6)$
 $h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7)$ (4)
 $h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59)$ (5)
 $h_{ab}, h_{ab,d}$
 rgb^*_{de}

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS09/RS09.HTM
 información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20130201-RS09/RS09LONA.TXT /.PS
 aplicación para la medida salida de impresora láser, separación cmy₆^{*} (CMYK)
 TUB material: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Laser printer output; separation cmy⁶*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RY⁶CB₆M₆: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six hue angles of the device colours RY⁶CB₆M₆: h_{ab,d} = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9; Six hue angles of the elementary colours RY⁶CB₆M₆: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns for device color (h_{ab,d} h_{ab,s} h_{ab,e} r^{gb*} g^{b*} b^{b*} dd64M LAB* ddx64M (x=LabCh)) and standard color (r^{gb*} g^{b*} b^{b*} ddx361M LAB* ddx361M (x=LabCh)), and printer output (r^{gb*} g^{b*} b^{b*} dsx361M LAB* dsx361M (x=LabCh)) and LAB* dex361M LAB* dex361M. Rows list color values for various hues and densities.



vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS09/RS09.HTM información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20130201-RS09/RS09LONA.TXT /.PS aplicación para la medida salida de impresora láser, separación cmy⁶ (CMYK) TUB material: code=rh4tra

Data of Maximum color M in colorimetric system Laser printer output; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
 Six hue angles of the device colours RYGBM_d: h_{ab,d} = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd64M	LAB* ddx64M (x=LabCh)	rgb* dex361M	LAB* dex361M
33.4	30.0	25.4	1.0 0.0 0.0	47.5 57.2 37.8 68.6 33.4	1.0 0.0 0.263 47.6	56.1 26.7 62.1 25
42.1	37.5	33.8	1.0 0.125 0.0	51.9 54.3 49.2 73.2 42.1	1.0 0.0 0.012 47.6	57.2 37.5 68.4 33
52.8	45.0	42.1	1.0 0.25 0.0	58.2 41.8 55.1 69.2 52.8	1.0 0.125 0.0	52.0 54.3 49.2 73.3 42
63.7	52.5	50.5	1.0 0.375 0.0	64.6 29.8 60.4 67.3 63.7	1.0 0.216 0.0	56.6 45.2 53.9 70.3 49
73.8	60.0	58.8	1.0 0.5 0.0	70.5 19.2 66.2 69.0 73.8	1.0 0.32 0.0	61.8 35.2 58.4 68.2 58
80.7	67.5	67.2	1.0 0.625 0.0	74.9 11.4 70.7 71.6 80.7	1.0 0.412 0.0	66.4 26.9 62.3 67.9 66
91.5	75.0	75.6	1.0 0.75 0.0	82.9 -2.0 76.9 77.0 91.5	1.0 0.532 0.0	71.6 17.3 67.5 69.7 75
96.8	82.5	83.9	1.0 0.875 0.0	87.6 -9.0 75.7 76.3 96.8	1.0 0.655 0.0	76.9 8.4 72.5 73.0 83
100.5	90.0	92.3	1.0 1.0 0.0	91.5 -15.8 84.6 86.1 100.5	1.0 0.769 0.0	83.7 -3.0 76.8 76.9 92
101.4	97.5	101.0	0.875 1.0 0.0	92.8 -18.1 89.4 91.2 101.4	1.0 0.996 0.0	91.5 -15.5 84.4 85.8 100
103.9	105.0	109.7	0.75 1.0 0.0	90.1 -21.3 86.0 88.6 103.9	0.684 1.0 0.0	84.7 -27.5 76.7 81.5 109
115.0	112.5	118.5	0.625 1.0 0.0	79.9 -31.7 67.9 75.0 115.0	0.595 1.0 0.0	77.8 -34.4 65.0 73.6 117
127.3	120.0	127.2	0.5 1.0 0.0	70.9 -41.7 54.8 68.9 127.3	0.501 1.0 0.0	71.0 -41.6 54.9 68.9 127
134.7	127.5	136.0	0.375 1.0 0.0	66.5 -47.5 48.0 67.6 134.7	0.366 1.0 0.0	66.2 -48.2 47.6 67.8 135
144.7	135.0	144.7	0.25 1.0 0.0	60.6 -57.2 40.4 70.1 144.7	0.25 1.0 0.0	60.6 -57.1 40.5 70.1 144
151.0	142.5	153.4	0.125 1.0 0.0	57.0 -62.2 34.4 71.1 151.0	0.073 1.0 0.0	55.9 -64.4 33.0 72.5 152
155.5	150.0	162.2	0.0 1.0 0.0	54.3 -67.6 30.8 74.3 155.5	0.0 1.0 0.147 53.8	-65.9 21.1 69.3 162
160.8	157.5	169.0	0.0 1.0 0.125 53.8	-66.4 23.0 70.2 160.8	0.0 1.0 0.251 53.8	-63.0 12.7 64.4 168
168.5	165.0	175.9	0.0 1.0 0.25 53.7	-63.1 12.8 64.4 168.5	0.0 1.0 0.331 54.4	-59.3 4.2 59.5 175
179.9	172.5	182.7	0.0 1.0 0.375 54.7	-56.8 0.0 56.8 179.9	0.0 1.0 0.405 54.8	-55.6 -2.1 55.7 182
189.8	180.0	189.6	0.0 1.0 0.5 55.0	-51.4 -8.9 52.2 189.8	0.0 1.0 0.497 55.0	-51.5 -8.6 52.3 189
204.4	187.5	196.4	0.0 1.0 0.625 55.3	-44.1 -20.0 48.5 204.4	0.0 1.0 0.553 55.2	-48.6 -13.9 50.7 195
214.4	195.0	203.2	0.0 1.0 0.75 55.2	-39.5 -27.1 47.9 214.4	0.0 1.0 0.615 55.3	-44.7 -19.2 48.8 203
221.9	202.5	210.1	0.0 1.0 0.875 54.4	-36.7 -33.0 49.4 221.9	0.0 1.0 0.69 55.3	-41.8 -23.8 48.2 209
235.1	210.0	216.9	0.0 1.0 1.0 53.1	-30.0 -43.1 52.5 235.1	0.0 1.0 0.792 55.0	-38.6 -29.0 48.4 216
237.9	217.5	223.8	0.0 0.875 1.0 53.1	-27.9 -44.7 52.7 237.9	0.0 1.0 0.888 54.3	-36.1 -34.1 49.8 223
241.3	225.0	230.6	0.0 0.75 1.0 52.9	-25.9 -47.5 54.1 241.3	0.0 1.0 0.957 53.6	-32.5 -39.7 51.5 230
247.2	232.5	237.5	0.0 0.625 1.0 50.5	-20.8 -49.5 53.7 247.2	0.0 0.916 1.0 53.1	-28.6 -44.1 52.7 237
254.9	240.0	244.3	0.0 0.5 1.0 46.1	-13.3 -49.4 51.1 254.9	0.0 0.686 1.0 51.7	-23.3 -48.5 54.0 244
262.6	247.5	251.2	0.0 0.375 1.0 41.4	-6.3 -49.2 49.6 262.6	0.0 0.568 1.0 48.6	-17.2 -49.5 52.6 250
272.6	255.0	258.0	0.0 0.25 1.0 36.8	2.2 -48.5 48.6 272.6	0.0 0.449 1.0 44.2	-10.4 -49.4 50.6 258
281.4	262.5	264.8	0.0 0.125 1.0 35.0	9.4 -46.3 47.3 281.4	0.0 0.353 1.0 40.6	-4.7 -49.2 49.5 264
290.8	270.0	271.7	0.0 0.0 1.0 32.5	16.9 -44.6 47.7 290.8	0.0 0.261 1.0 37.3	1.5 -48.6 48.7 271
299.2	277.5	278.8	0.125 0.0 1.0 31.6	23.6 -42.2 48.4 299.2	0.0 0.169 1.0 35.7	7.0 -47.2 47.8 278
307.8	285.0	285.9	0.25 0.0 1.0 31.0	30.5 -39.3 49.8 307.8	0.0 0.065 1.0 33.9	13.1 -45.6 47.5 285
317.5	292.5	293.0	0.375 0.0 1.0 34.2	38.2 -35.0 51.8 317.5	0.026 0.0 1.0 32.4	18.4 -44.1 47.9 292
324.4	300.0	300.1	0.5 0.0 1.0 37.2	43.1 -30.8 53.0 324.4	0.139 0.0 1.0 31.5	24.4 -41.9 48.6 300
330.6	307.5	307.2	0.625 0.0 1.0 39.1	48.4 -27.2 55.6 330.6	0.235 0.0 1.0 31.1	29.8 -39.7 49.7 306
338.7	315.0	314.3	0.75 0.0 1.0 41.8	55.1 -21.4 59.1 338.7	0.335 0.0 1.0 33.2	35.8 -36.5 51.2 314
343.9	322.5	321.4	0.875 0.0 1.0 45.6	60.1 -17.3 62.6 343.9	0.439 0.0 1.0 35.8	40.8 -32.9 52.5 321
348.9	330.0	328.6	1.0 0.0 1.0 48.1	65.4 -12.7 66.6 348.9	0.584 0.0 1.0 38.5	46.8 -28.4 54.8 328
350.7	337.5	335.7	1.0 0.0 0.875 49.5	66.1 -10.7 67.0 350.7	0.696 0.0 1.0 40.7	52.3 -24.0 57.6 335
354.2	345.0	342.8	1.0 0.0 0.75 49.3	64.5 -6.5 64.8 354.2	0.848 0.0 1.0 44.9	59.1 -18.2 61.9 342
361.9	352.5	349.9	1.0 0.0 0.625 48.0	61.8 2.1 61.8 361.9	0.910 0.0 1.0 48.6	65.6 -12.1 66.8 349
370.0	360.0	357.0	1.0 0.0 0.5 47.8	58.9 10.4 59.9 370.0	1.0 0.0 0.828 49.5	65.6 -9.0 66.2 352
378.9	367.5	364.1	1.0 0.0 0.375 47.4	56.8 19.5 60.0 378.9	1.0 0.0 0.659 48.4	62.7 -0.1 62.7 359
386.2	375.0	371.2	1.0 0.0 0.25 47.5	55.9 27.5 62.3 386.2	1.0 0.0 0.519 47.8	59.5 9.2 60.2 368
391.3	382.5	378.3	1.0 0.0 0.125 47.6	56.3 34.2 65.9 391.3	1.0 0.0 0.408 47.5	57.6 17.1 60.0 376
393.4	390.0	385.4	1.0 0.0 0.0 47.5	57.2 37.8 68.6 393.4	1.0 0.0 0.263 47.6	56.1 26.7 62.1 385



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS09/RS09LONA.TXT> / .PS
 información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-RS09/RS09LONA.TXT /.PS
 aplicación para la medida salida de impresora láser, separación cmyn6 (CMYK)
 TUB material: code=rh4tra

Data of Maximum color M in colorimetric system Laser printer output; separation cmy⁶*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_c: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBM_d: h_{ab,d} = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	R _d	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	R _s	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi	R _e	rgb* dd361Mi	rgb* dd	rgb* ds	rgb* de
33	30	25	1.0 0.0 0.0	47.5 57.2 37.8 68.6 33		1.0 0.0 0.158 47.7 56.3 32.5 65.0 30		1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.263 47.6 56.1 26.7 62.1 25		1.0 0.0 0.0				
34	31	26	1.0 0.016 0.0	48.1 56.9 39.3 69.2 34		1.0 0.0 0.133 47.7 56.4 33.9 65.8 31		1.0 0.017 0.0	1.0 0.0 0.242 47.6 56.0 28.0 62.6 26		1.0 0.017 0.0				
35	32	27	1.0 0.033 0.0	48.7 56.6 40.8 69.8 35		1.0 0.0 0.085 47.7 56.7 35.4 66.8 32		1.0 0.033 0.0	1.0 0.0 0.214 47.6 56.1 29.5 63.4 27		1.0 0.033 0.0				
36	33	28	1.0 0.05 0.0	49.3 56.3 42.3 70.4 36		1.0 0.0 0.028 47.6 57.1 37.0 68.0 33		1.0 0.05 0.0	1.0 0.0 0.187 47.6 56.2 30.9 64.2 28		1.0 0.05 0.0				
38	34	29	1.0 0.066 0.0	49.9 55.9 43.9 71.1 38		1.0 0.007 0.0 47.8 57.1 38.5 68.9 34		1.0 0.067 0.0	1.0 0.0 0.159 47.7 56.3 32.4 65.0 29		1.0 0.067 0.0				
39	35	31	1.0 0.083 0.0	50.5 55.5 45.4 71.7 39		1.0 0.022 0.0 48.4 56.9 39.8 69.4 35		1.0 0.083 0.0	1.0 0.0 0.132 47.7 56.4 33.9 65.8 31		1.0 0.083 0.0				
40	36	32	1.0 0.1 0.0	51.0 55.0 46.9 72.3 40		1.0 0.036 0.0 48.9 56.6 41.1 70.0 36		1.0 0.1 0.0	1.0 0.0 0.076 47.6 56.7 35.7 67.0 32		1.0 0.1 0.0				
41	37	33	1.0 0.116 0.0	51.6 54.5 48.4 72.9 41		1.0 0.05 0.0 49.4 56.3 42.4 70.5 37		1.0 0.117 0.0	1.0 0.0 0.012 47.6 57.2 37.5 68.4 33		1.0 0.117 0.0				
42	38	34	1.0 0.133 0.0	52.3 53.4 49.7 73.0 42		1.0 0.065 0.0 49.9 56.0 43.7 71.0 38		1.0 0.133 0.0	1.0 0.013 0.0 48.0 57.0 39.0 69.1 34		1.0 0.133 0.0				
44	39	35	1.0 0.15 0.0	53.2 51.8 50.6 72.4 44		1.0 0.079 0.0 50.4 55.6 45.0 71.6 39		1.0 0.15 0.0	1.0 0.029 0.0 48.6 56.7 40.5 69.7 35		1.0 0.15 0.0				
45	40	36	1.0 0.166 0.0	54.0 50.2 51.5 71.9 45		1.0 0.094 0.0 50.9 55.2 46.4 72.1 40		1.0 0.167 0.0	1.0 0.045 0.0 49.2 56.4 41.9 70.3 36		1.0 0.167 0.0				
47	41	37	1.0 0.183 0.0	54.9 48.5 52.3 71.4 47		1.0 0.108 0.0 51.4 54.8 47.7 72.7 41		1.0 0.183 0.0	1.0 0.061 0.0 49.7 56.1 43.4 70.9 37		1.0 0.183 0.0				
48	42	38	1.0 0.2 0.0	55.7 46.8 53.1 70.8 48		1.0 0.122 0.0 51.9 54.4 49.0 73.2 42		1.0 0.2 0.0	1.0 0.077 0.0 50.3 55.7 44.8 71.5 38		1.0 0.2 0.0				
50	43	39	1.0 0.216 0.0	56.6 45.2 53.8 70.3 50		1.0 0.134 0.0 52.5 53.4 49.8 73.0 43		1.0 0.217 0.0	1.0 0.093 0.0 50.8 55.3 46.3 72.1 39		1.0 0.217 0.0				
51	44	41	1.0 0.233 0.0	57.4 43.5 54.5 69.7 51		1.0 0.146 0.0 53.0 52.2 50.4 72.6 44		1.0 0.233 0.0	1.0 0.109 0.0 51.4 54.8 47.8 72.7 41		1.0 0.233 0.0				
52	45	42	1.0 0.25 0.0	58.2 41.8 55.1 69.2 52		1.0 0.158 0.0 53.6 51.1 51.1 72.2 45		1.0 0.25 0.0	1.0 0.125 0.0 52.0 54.3 49.2 73.3 42		1.0 0.25 0.0				
54	46	43	1.0 0.266 0.0	59.1 40.2 56.0 69.0 54		1.0 0.17 0.0 54.2 49.9 51.7 71.8 46		1.0 0.267 0.0	1.0 0.138 0.0 52.6 53.0 50.0 72.9 43		1.0 0.267 0.0				
55	47	44	1.0 0.283 0.0	59.9 38.6 56.8 68.7 55		1.0 0.181 0.0 54.8 48.7 52.3 71.5 47		1.0 0.283 0.0	1.0 0.151 0.0 53.3 51.8 50.7 72.4 44		1.0 0.283 0.0				
57	48	45	1.0 0.3 0.0	60.8 37.1 57.5 68.5 57		1.0 0.193 0.0 55.4 47.6 52.8 71.1 48		1.0 0.3 0.0	1.0 0.164 0.0 54.0 50.5 51.4 72.0 45		1.0 0.3 0.0				
58	49	46	1.0 0.316 0.0	61.6 35.5 58.2 68.2 58		1.0 0.205 0.0 56.0 46.4 53.4 70.7 49		1.0 0.317 0.0	1.0 0.177 0.0 54.6 49.2 52.1 71.6 46		1.0 0.317 0.0				
60	50	47	1.0 0.333 0.0	62.5 33.9 58.9 68.0 60		1.0 0.217 0.0 56.6 45.2 53.9 70.3 50		1.0 0.333 0.0	1.0 0.19 0.0 55.3 47.9 52.7 71.2 47		1.0 0.333 0.0				
61	51	48	1.0 0.35 0.0	63.3 32.2 59.5 67.7 61		1.0 0.228 0.0 57.2 44.0 54.4 69.9 51		1.0 0.35 0.0	1.0 0.203 0.0 55.9 46.5 53.3 70.8 48		1.0 0.35 0.0				
63	52	49	1.0 0.366 0.0	64.2 30.6 60.1 67.5 63		1.0 0.24 0.0 57.8 42.8 54.8 69.6 52		1.0 0.367 0.0	1.0 0.216 0.0 56.6 45.2 53.9 70.3 49		1.0 0.367 0.0				
64	53	51	1.0 0.383 0.0	65.0 29.1 60.8 67.4 64		1.0 0.252 0.0 58.4 41.7 55.3 69.2 53		1.0 0.383 0.0	1.0 0.23 0.0 57.3 43.9 54.4 69.9 51		1.0 0.383 0.0				
65	54	52	1.0 0.4 0.0	65.8 27.8 61.7 67.7 65		1.0 0.263 0.0 59.0 40.6 55.9 69.1 54		1.0 0.4 0.0	1.0 0.243 0.0 57.9 42.6 54.9 69.5 52		1.0 0.4 0.0				
67	55	53	1.0 0.416 0.0	66.6 26.4 62.5 67.9 67		1.0 0.275 0.0 59.6 39.5 56.4 68.9 55		1.0 0.417 0.0	1.0 0.256 0.0 58.6 41.3 55.5 69.2 53		1.0 0.417 0.0				
68	56	54	1.0 0.433 0.0	67.3 25.0 63.3 68.1 68		1.0 0.288 0.0 60.1 38.4 57.0 68.7 56		1.0 0.433 0.0	1.0 0.268 0.0 59.2 40.1 56.1 69.0 54		1.0 0.433 0.0				
69	57	55	1.0 0.45 0.0	68.1 23.6 64.1 68.3 69		1.0 0.298 0.0 60.7 37.3 57.5 68.5 57		1.0 0.45 0.0	1.0 0.281 0.0 59.9 38.9 56.7 68.8 55		1.0 0.45 0.0				
71	58	56	1.0 0.466 0.0	68.9 22.1 64.8 68.5 71		1.0 0.309 0.0 61.3 36.2 58.0 68.4 58		1.0 0.467 0.0	1.0 0.294 0.0 60.5 37.7 57.3 68.6 56		1.0 0.467 0.0				
72	59	57	1.0 0.483 0.0	69.7 20.7 65.6 68.8 72		1.0 0.321 0.0 61.9 35.1 58.5 68.2 59		1.0 0.483 0.0	1.0 0.307 0.0 61.2 36.5 57.9 68.4 57		1.0 0.483 0.0				
73	60	58	1.0 0.5 0.0	70.5 19.2 66.2 69.0 73		1.0 0.332 0.0 62.5 34.0 58.9 68.0 60		1.0 0.5 0.0	1.0 0.32 0.0 61.8 35.2 58.4 68.2 58		1.0 0.5 0.0				
74	61	60	1.0 0.516 0.0	71.0 18.2 66.9 69.3 74		1.0 0.344 0.0 63.1 32.9 59.3 67.8 61		1.0 0.517 0.0	1.0 0.332 0.0 62.5 34.0 58.9 68.0 60		1.0 0.517 0.0				
75	62	61	1.0 0.533 0.0	71.6 17.2 67.5 69.7 75		1.0 0.355 0.0 63.6 31.8 59.8 67.7 62		1.0 0.533 0.0	1.0 0.345 0.0 63.1 32.8 59.4 67.8 61		1.0 0.533 0.0				
76	63	62	1.0 0.55 0.0	72.2 16.2 68.1 70.0 76		1.0 0.367 0.0 64.2 30.6 60.1 67.5 63		1.0 0.55 0.0	1.0 0.358 0.0 63.8 31.5 59.9 67.6 62		1.0 0.55 0.0				
77	64	63	1.0 0.566 0.0	72.8 15.1 68.7 70.4 77		1.0 0.378 0.0 64.8 29.6 60.6 67.4 64		1.0 0.567 0.0	1.0 0.371 0.0 64.4 30.3 60.3 67.4 63		1.0 0.567 0.0				
78	65	64	1.0 0.583 0.0	73.4 14.1 69.3 70.7 78		1.0 0.391 0.0 65.4 28.6 61.3 67.6 65		1.0 0.583 0.0	1.0 0.384 0.0 65.1 29.1 60.9 67.5 64		1.0 0.583 0.0				
79	66	65	1.0 0.6 0.0	74.0 13.0 69.9 71.1 79		1.0 0.403 0.0 66.0 27.6 61.9 67.8 66		1.0 0.6 0.0	1.0 0.398 0.0 65.7 28.0 61.6 67.7 65		1.0 0.6 0.0				
80	67	66	1.0 0.616 0.0	74.6 12.0 70.4 71.4 80		1.0 0.416 0.0 66.6 26.5 62.5 67.9 67		1.0 0.617 0.0	1.0 0.412 0.0 66.4 26.9 62.3 67.9 66		1.0 0.617 0.0				
81	68	67	1.0 0.633 0.0	75.4 10.6 71.2 72.0 81		1.0 0.428 0.0 67.1 25.5 63.1 68.1 68		1.0 0.633 0.0	1.0 0.425 0.0 67.0 25.7 63.0 68.0 67		1.0 0.633 0.0				
82	69	68	1.0 0.65 0.0	76.5 8.9 72.1 72.7 82		1.0 0.44 0.0 67.7 24.5 63.7 68.2 69		1.0 0.65 0.0	1.0 0.439 0.0 67.7 24.5 63.7 68.2 68		1.0 0.65 0.0				
84	70	70	1.0 0.666 0.0	77.5 7.2 73.0 73.4 84		1.0 0.453 0.0 68.3 23.4 64.3 68.4 70		1.0 0.667 0.0	1.0 0.453 0.0 68.3 23.4 64.3 68.4 70		1.0 0.667 0.0				
85	71	71	1.0 0.683 0.0	78.6 5.4 73.9 74.1 85		1.0 0.465 0.0 68.9 22.3 64.8 68.6 71		1.0 0.683 0.0	1.0 0.467 0.0 69.0 22.2 64.9 68.6 71		1.0 0.683 0.0				
87	72	72	1.0 0.7 0.0	79.7 3.6 74.7 74.8 87		1.0 0.477 0.0 69.5 21.2 65.4 68.7 72		1.0 0.7 0.0	1.0 0.481 0.0 69.6 20.9 65.5 68.8 72		1.0 0.7 0.0				
88	73	73	1.0 0.716 0.0	80.8 1.7 75.5 75.5 88		1.0 0.49 0.0 70.0 20.1 65.9 68.9 73		1.0 0.717 0.0	1.0 0.494 0.0 70.2 19.7 66.1 68.9 73		1.0 0.717 0.0				
-269	74	74	1.0 0.733 0.0	81.8 -0.1 76.3 76.3 -269		1.0 0.503 0.0 70.6 19.0 66.4 69.1 74		1.0 0.733 0.0	1.0 0.512 0.0 70.9 18.5 66.7 69.3 74		1.0 0.733 0.0				
-268	75	75	1.0 0.75 0.0	82.9 -2.0 76.9 77.0 -268	R _d	1.0 0.521 0.0 71.3 18.0 67.1 69.5 75		1.0 0.75 0.0	1.0 0.532 0.0 71.6 17.3 67.5 69.7 75		1.0 0.75 0.0				

2-013930-L0 RS090-71 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.9, 4.1, 4.1, 84.7, 89.6, 93.9, LAB*nw=23.9, 0.0, 0.0, 95.8, 0.0, 0.0

salida: Laser printer output; separation cmy⁶*, D65, página 10/33

gráfico TUB-RS09; código de tono: H_e*=G75B_e
 círculo de tono, 48 pasos; rgb-LabCh*mesas

entrada: rgb/cmyk -> rgb_e
 salida: transfiera a cmyk_e

2-013930-F0


vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS09/RS09.HTM
 información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20130201-RS09/RS09LONA.TXT /.PS
 aplicación para la medida salida de impresora Láser, separación cmy⁶ (CMYK)
 TUB material: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Laser printer output; separation cmy⁶*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBM_d: h_{ab,d} = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb [*] dd361M	LAB [*] ddx361Mi (x=LabCh)	rgb [*] ds361Mi	LAB [*] dsx361Mi (x=LabCh)	rgb [*] dd361Mi	LAB [*] de361Mi	LAB [*] dex361Mi (x=LabCh)	rgb [*] dd361Mi	Y _d	Y _s	Y _e		
-268	75	75	1.0 0.75 0.0	82.9 -2.0 76.9 77.0	-268	R _d	1.0 0.521 0.0	71.3 18.0 67.1 69.5	75	1.0 0.75 0.0	1.0 0.532 0.0	71.6 17.3 67.5 69.7	75	1.0 0.75 0.0	
92	76	76	1.0 0.766 0.0	83.5 -2.9 76.8 76.9	92		1.0 0.539 0.0	71.9 16.9 67.8 69.8	76	1.0 0.767 0.0	1.0 0.552 0.0	72.3 16.1 68.2 70.1	76	1.0 0.767 0.0	
92	77	77	1.0 0.783 0.0	84.2 -3.9 76.7 76.8	92		1.0 0.557 0.0	72.5 15.8 68.4 70.2	77	1.0 0.783 0.0	1.0 0.572 0.0	73.0 14.9 69.0 70.5	77	1.0 0.783 0.0	
93	78	78	1.0 0.8 0.0	84.8 -4.8 76.5 76.7	93		1.0 0.575 0.0	73.1 14.7 69.1 70.6	78	1.0 0.8 0.0	1.0 0.592 0.0	73.7 13.6 69.7 71.0	78	1.0 0.8 0.0	
94	79	80	1.0 0.816 0.0	85.4 -5.8 76.4 76.6	94		1.0 0.593 0.0	73.8 13.5 69.7 71.0	79	1.0 0.817 0.0	1.0 0.612 0.0	74.4 12.3 70.3 71.4	80	1.0 0.817 0.0	
95	80	81	1.0 0.833 0.0	86.0 -6.7 76.2 76.5	95		1.0 0.611 0.0	74.4 12.4 70.3 71.4	80	1.0 0.833 0.0	1.0 0.629 0.0	75.2 11.0 71.0 71.9	81	1.0 0.833 0.0	
95	81	82	1.0 0.85 0.0	86.6 -7.6 76.0 76.4	95		1.0 0.627 0.0	75.1 11.2 70.9 71.8	81	1.0 0.85 0.0	1.0 0.642 0.0	76.0 9.7 71.8 72.4	82	1.0 0.85 0.0	
96	82	83	1.0 0.866 0.0	87.3 -8.6 75.8 76.3	96		1.0 0.639 0.0	75.8 10.1 71.6 72.3	82	1.0 0.867 0.0	1.0 0.655 0.0	76.9 8.4 72.5 73.0	83	1.0 0.867 0.0	
97	83	84	1.0 0.883 0.0	87.8 -9.4 76.3 76.9	97		1.0 0.651 0.0	76.6 8.9 72.2 72.8	83	1.0 0.883 0.0	1.0 0.668 0.0	77.7 7.0 73.2 73.5	84	1.0 0.883 0.0	
97	84	85	1.0 0.9 0.0	88.4 -10.3 77.6 78.2	97		1.0 0.662 0.0	77.3 7.7 72.9 73.3	84	1.0 0.9 0.0	1.0 0.681 0.0	78.5 5.6 73.9 74.1	85	1.0 0.9 0.0	
98	85	86	1.0 0.916 0.0	88.9 -11.2 78.8 79.6	98		1.0 0.674 0.0	78.1 6.4 73.5 73.8	85	1.0 0.917 0.0	1.0 0.694 0.0	79.4 4.2 74.5 74.6	86	1.0 0.917 0.0	
98	86	87	1.0 0.933 0.0	89.4 -12.0 80.0 80.9	98		1.0 0.686 0.0	78.8 5.2 74.1 74.3	86	1.0 0.933 0.0	1.0 0.707 0.0	80.2 2.8 75.1 75.2	87	1.0 0.933 0.0	
99	87	88	1.0 0.95 0.0	89.9 -12.9 81.1 82.2	99		1.0 0.697 0.0	79.6 3.9 74.7 74.8	87	1.0 0.95 0.0	1.0 0.72 0.0	81.1 1.4 75.7 75.7	88	1.0 0.95 0.0	
99	88	90	1.0 0.966 0.0	90.5 -13.9 82.3 83.5	99		1.0 0.709 0.0	80.3 2.6 75.2 75.3	88	1.0 0.967 0.0	1.0 0.733 0.0	81.9 0.0 76.3 76.3	90	1.0 0.967 0.0	
100	89	91	1.0 0.983 0.0	91.0 -14.8 83.5 84.8	100		1.0 0.721 0.0	81.1 1.3 75.8 75.8	89	1.0 0.983 0.0	1.0 0.746 0.0	82.7 -1.5 76.8 76.9	91	1.0 0.983 0.0	
100	90	92	1.0 1.0 0.0	91.5 -15.8 84.6 86.1	100	Y _d	1.0 0.732 0.0	81.8 0.0 76.3 76.3	90	Y _s	1.0 1.0 0.0	1.0 0.769 0.0	83.7 -3.0 76.8 76.9	92	Y _e
100	91	93	0.983 1.0 0.0	91.7 -16.1 85.3 86.8	100		1.0 0.744 0.0	82.6 -1.2 76.7 76.8	91	0.983 1.0 0.0	1.0 0.796 0.0	84.7 -4.6 76.6 76.8	93	0.983 1.0 0.0	
100	92	94	0.966 1.0 0.0	91.9 -16.4 85.9 87.5	100		1.0 0.761 0.0	83.4 -2.6 76.9 77.0	92	0.967 1.0 0.0	1.0 0.823 0.0	85.7 -6.1 76.4 76.6	94	0.967 1.0 0.0	
100	93	95	0.95 1.0 0.0	92.0 -16.7 86.5 88.2	100		1.0 0.785 0.0	84.3 -3.9 76.7 76.8	93	0.95 1.0 0.0	1.0 0.851 0.0	86.7 -7.6 76.1 76.5	95	0.95 1.0 0.0	
101	94	96	0.933 1.0 0.0	92.2 -17.0 87.2 88.8	101		1.0 0.808 0.0	85.1 -5.2 76.5 76.7	94	0.933 1.0 0.0	1.0 0.879 0.0	87.8 -9.2 76.1 76.7	96	0.933 1.0 0.0	
101	95	98	0.916 1.0 0.0	92.4 -17.3 87.8 89.5	101		1.0 0.832 0.0	86.0 -6.6 76.3 76.6	95	0.917 1.0 0.0	1.0 0.918 0.0	89.0 -11.2 78.9 79.7	98	0.917 1.0 0.0	
101	96	99	0.9 1.0 0.0	92.5 -17.6 88.4 90.2	101		1.0 0.855 0.0	86.9 -7.9 76.0 76.4	96	0.9 1.0 0.0	1.0 0.957 0.0	90.2 -13.3 81.7 82.8	99	0.9 1.0 0.0	
101	97	100	0.883 1.0 0.0	92.7 -18.0 89.1 90.9	101		1.0 0.88 0.0	87.8 -9.3 76.2 76.7	97	0.883 1.0 0.0	1.0 0.996 0.0	91.5 -15.5 84.4 85.8	100	0.883 1.0 0.0	
101	98	101	0.866 1.0 0.0	92.6 -18.3 89.2 91.0	101		1.0 0.914 0.0	88.8 -10.9 78.6 79.4	98	0.867 1.0 0.0	0.867 1.0 0.0	92.6 -18.3 89.2 91.1	101	0.867 1.0 0.0	
101	99	102	0.85 1.0 0.0	92.2 -18.8 88.7 90.7	101		1.0 0.947 0.0	89.9 -12.7 81.0 82.0	99	0.85 1.0 0.0	0.808 1.0 0.0	91.4 -19.8 87.6 89.9	102	0.85 1.0 0.0	
102	100	103	0.833 1.0 0.0	91.9 -19.2 88.3 90.3	102		1.0 0.98 0.0	91.0 -14.6 83.3 84.6	100	0.833 1.0 0.0	0.75 1.0 0.0	90.1 -21.3 86.0 88.6	103	0.833 1.0 0.0	
102	101	105	0.816 1.0 0.0	91.5 -19.6 87.8 90.0	102		0.943 1.0 0.0	92.2 -16.8 86.9 88.5	101	0.817 1.0 0.0	0.737 1.0 0.0	89.0 -22.7 84.2 87.2	105	0.817 1.0 0.0	
102	102	106	0.8 1.0 0.0	91.1 -20.1 87.4 89.7	102		0.849 1.0 0.0	92.2 -18.8 88.7 90.7	102	0.8 1.0 0.0	0.724 1.0 0.0	88.0 -24.0 82.3 85.8	106	0.8 1.0 0.0	
103	103	107	0.783 1.0 0.0	90.8 -20.5 86.9 89.3	103		0.798 1.0 0.0	91.2 -20.1 87.4 89.7	103	0.783 1.0 0.0	0.71 1.0 0.0	86.9 -25.2 80.5 84.3	107	0.783 1.0 0.0	
103	104	108	0.766 1.0 0.0	90.4 -20.9 86.5 89.0	103		0.749 1.0 0.0	90.1 -21.3 86.0 88.6	104	0.767 1.0 0.0	0.697 1.0 0.0	85.8 -26.4 78.6 82.9	108	0.767 1.0 0.0	
103	105	109	0.75 1.0 0.0	90.1 -21.3 86.0 88.6	103		0.738 1.0 0.0	89.2 -22.5 84.4 87.4	105	0.75 1.0 0.0	0.684 1.0 0.0	84.7 -27.5 76.7 81.5	109	0.75 1.0 0.0	
105	106	110	0.733 1.0 0.0	88.7 -23.1 83.7 86.8	105		0.727 1.0 0.0	88.2 -23.6 82.8 86.1	106	0.733 1.0 0.0	0.671 1.0 0.0	83.7 -28.5 74.8 80.0	110	0.733 1.0 0.0	
106	107	112	0.716 1.0 0.0	87.3 -24.7 81.3 85.0	106		0.716 1.0 0.0	87.3 -24.7 81.2 84.9	107	0.717 1.0 0.0	0.658 1.0 0.0	82.6 -29.5 72.8 78.6	112	0.717 1.0 0.0	
108	108	113	0.7 1.0 0.0	86.0 -26.2 78.9 83.2	108		0.704 1.0 0.0	86.4 -25.8 79.6 83.7	108	0.7 1.0 0.0	0.645 1.0 0.0	81.5 -30.4 70.9 77.2	113	0.7 1.0 0.0	
109	109	114	0.683 1.0 0.0	84.6 -27.6 76.5 81.3	109		0.693 1.0 0.0	85.5 -26.7 78.0 82.5	109	0.683 1.0 0.0	0.632 1.0 0.0	80.4 -31.3 69.0 75.7	114	0.683 1.0 0.0	
111	110	115	0.666 1.0 0.0	83.3 -28.9 74.1 79.5	111		0.682 1.0 0.0	84.5 -27.7 76.3 81.2	110	0.667 1.0 0.0	0.619 1.0 0.0	79.5 -32.2 67.4 74.7	115	0.667 1.0 0.0	
112	111	116	0.65 1.0 0.0	81.9 -30.1 71.6 77.7	112		0.67 1.0 0.0	83.6 -28.6 74.7 80.0	111	0.65 1.0 0.0	0.607 1.0 0.0	78.6 -33.3 66.2 74.2	116	0.65 1.0 0.0	
114	112	117	0.633 1.0 0.0	80.5 -31.2 69.2 75.9	114		0.659 1.0 0.0	82.7 -29.4 73.0 78.8	112	0.633 1.0 0.0	0.595 1.0 0.0	77.8 -34.4 65.0 73.6	117	0.633 1.0 0.0	
115	113	119	0.616 1.0 0.0	79.3 -32.5 67.1 74.6	115		0.648 1.0 0.0	81.8 -30.2 71.4 77.5	113	0.617 1.0 0.0	0.584 1.0 0.0	77.0 -35.4 63.8 73.0	119	0.617 1.0 0.0	
117	114	120	0.6 1.0 0.0	78.1 -34.0 65.4 73.8	117		0.637 1.0 0.0	80.9 -30.9 69.7 76.3	114	0.6 1.0 0.0	0.572 1.0 0.0	76.1 -36.4 62.5 72.4	120	0.6 1.0 0.0	
119	115	121	0.583 1.0 0.0	76.9 -35.5 63.7 72.9	119		0.625 1.0 0.0	79.9 -31.6 68.0 75.1	115	0.583 1.0 0.0	0.56 1.0 0.0	75.3 -37.4 61.3 71.8	121	0.583 1.0 0.0	
120	116	122	0.566 1.0 0.0	75.7 -36.9 62.0 72.1	120		0.615 1.0 0.0	79.2 -32.6 67.0 74.5	116	0.567 1.0 0.0	0.548 1.0 0.0	74.4 -38.3 60.0 71.3	122	0.567 1.0 0.0	
122	117	123	0.55 1.0 0.0	74.5 -38.2 60.2 71.3	122		0.605 1.0 0.0	78.5 -33.5 66.0 74.1	117	0.55 1.0 0.0	0.536 1.0 0.0	73.6 -39.2 58.8 70.7	123	0.55 1.0 0.0	
124	118	124	0.533 1.0 0.0	73.3 -39.4 58.4 70.5	124		0.595 1.0 0.0	77.8 -34.4 64.9 73.6	118	0.533 1.0 0.0	0.524 1.0 0.0	72.7 -40.0 57.5 70.1	124	0.533 1.0 0.0	
125	119	126	0.516 1.0 0.0	72.1 -40.6 56.6 69.7	125		0.585 1.0 0.0	77.0 -35.3 63.9 73.1	119	0.517 1.0 0.0	0.512 1.0 0.0	71.9 -40.9 56.2 69.5	126	0.517 1.0 0.0	
127	120	127	0.5 1.0 0.0	70.9 -41.7 54.8 68.9	127		0.574 1.0 0.0	76.3 -36.2 62.8 72.6	120	0.5 1.0 0.0	0.501 1.0 0.0	71.0 -41.6 54.9 68.9	127	0.5 1.0 0.0	

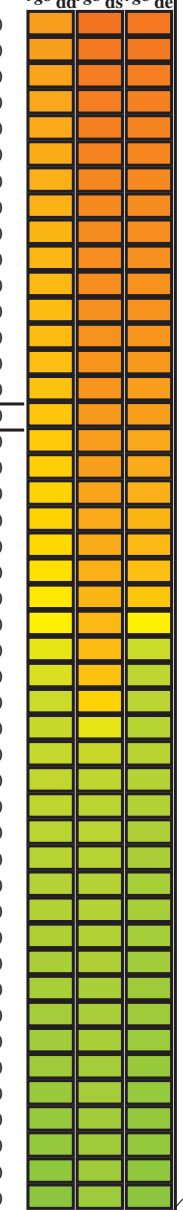

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS09/RS09.HTM
 información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20130201-RS09/RS09LONA.TXT /.PS
 aplicación para la medida salida de impresora Láser, separación cmy⁶ (CMYK)
 TUB material: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Laser printer output; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;

Six hue angles of the device colours RYGBM_d: $h_{ab,d} = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9$; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	LAB^*_{dd361M}	$LAB^*_{ds361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}
127	120	127	0.5	1.0	0.0	70.9	-41.7 54.8	68.9	127	0.5	1.0	0.0		
128	121	128	0.483	1.0	0.0	70.4	-42.6 53.9	68.7	128	0.483	1.0	0.0		
129	122	129	0.466	1.0	0.0	69.8	-43.4 53.0	68.5	129	0.466	1.0	0.0		
130	123	130	0.45	1.0	0.0	69.2	-44.2 52.1	68.3	130	0.45	1.0	0.0		
131	124	131	0.433	1.0	0.0	68.6	-45.0 51.2	68.2	131	0.433	1.0	0.0		
132	125	133	0.416	1.0	0.0	68.0	-45.7 50.3	68.0	132	0.416	1.0	0.0		
133	126	134	0.4	1.0	0.0	67.4	-46.5 49.4	67.8	133	0.4	1.0	0.0		
134	127	135	0.383	1.0	0.0	66.8	-47.2 48.5	67.7	134	0.383	1.0	0.0		
135	128	136	0.366	1.0	0.0	66.1	-48.2 47.5	67.7	135	0.366	1.0	0.0		
136	129	137	0.35	1.0	0.0	65.4	-49.5 46.6	68.1	136	0.35	1.0	0.0		
138	130	138	0.333	1.0	0.0	64.6	-50.9 45.7	68.4	138	0.333	1.0	0.0		
139	131	140	0.316	1.0	0.0	63.8	-52.2 44.7	68.7	139	0.316	1.0	0.0		
140	132	141	0.3	1.0	0.0	63.0	-53.5 43.7	69.1	140	0.3	1.0	0.0		
142	133	142	0.283	1.0	0.0	62.2	-54.7 42.6	69.4	142	0.283	1.0	0.0		
143	134	143	0.266	1.0	0.0	61.4	-56.0 41.5	69.7	143	0.266	1.0	0.0		
144	135	144	0.25	1.0	0.0	60.6	-57.2 40.4	70.1	144	0.25	1.0	0.0		
145	136	145	0.233	1.0	0.0	60.1	-57.9 39.6	70.2	145	0.233	1.0	0.0		
146	137	147	0.216	1.0	0.0	59.6	-58.6 38.9	70.3	146	0.216	1.0	0.0		
147	138	148	0.2	1.0	0.0	59.1	-59.3 38.1	70.5	147	0.2	1.0	0.0		
148	139	149	0.183	1.0	0.0	58.7	-59.9 37.3	70.6	148	0.183	1.0	0.0		
148	140	150	0.166	1.0	0.0	58.2	-60.6 36.4	70.7	148	0.166	1.0	0.0		
149	141	151	0.15	1.0	0.0	57.7	-61.2 35.6	70.9	149	0.15	1.0	0.0		
150	142	152	0.133	1.0	0.0	57.2	-61.9 34.8	71.0	150	0.133	1.0	0.0		
151	143	154	0.116	1.0	0.0	56.8	-62.5 34.1	71.3	151	0.116	1.0	0.0		
151	144	155	0.1	1.0	0.0	56.4	-63.3 33.7	71.7	151	0.1	1.0	0.0		
152	145	156	0.083	1.0	0.0	56.1	-64.0 33.2	72.1	152	0.083	1.0	0.0		
153	146	157	0.066	1.0	0.0	55.7	-64.7 32.8	72.6	153	0.066	1.0	0.0		
153	147	158	0.049	1.0	0.0	55.4	-65.5 32.3	73.0	153	0.049	1.0	0.0		
154	148	159	0.033	1.0	0.0	55.0	-66.2 31.8	73.5	154	0.033	1.0	0.0		
154	149	161	0.016	1.0	0.0	54.7	-66.9 31.3	73.9	154	0.016	1.0	0.0		
155	150	162	0.0	1.0	0.0	54.3	-67.6 30.8	74.3	155	0.0	1.0	0.0		
156	151	163	0.0	1.0	0.016	54.2	-67.5 29.7	73.8	156	0.0	1.0	0.017		
156	152	164	0.0	1.0	0.033	54.2	-67.4 28.6	73.2	156	0.0	1.0	0.033		
157	153	164	0.0	1.0	0.05	54.1	-67.2 27.6	72.7	157	0.0	1.0	0.05		
158	154	165	0.0	1.0	0.066	54.0	-67.1 26.6	72.1	158	0.0	1.0	0.067		
159	155	166	0.0	1.0	0.083	53.9	-66.9 25.5	71.6	159	0.0	1.0	0.083		
159	156	167	0.0	1.0	0.1	53.9	-66.7 24.5	71.1	159	0.0	1.0	0.1		
160	157	168	0.0	1.0	0.116	53.8	-66.5 23.5	70.5	160	0.0	1.0	0.117		
161	158	169	0.0	1.0	0.133	53.8	-66.2 22.3	69.9	161	0.0	1.0	0.133		
162	159	170	0.0	1.0	0.15	53.8	-65.8 20.8	69.1	162	0.0	1.0	0.15		
163	160	171	0.0	1.0	0.166	53.8	-65.5 19.4	68.3	163	0.0	1.0	0.167		
164	161	172	0.0	1.0	0.183	53.8	-65.0 18.1	67.5	164	0.0	1.0	0.183		
165	162	173	0.0	1.0	0.2	53.8	-64.6 16.7	66.7	165	0.0	1.0	0.2		
166	163	174	0.0	1.0	0.216	53.7	-64.1 15.4	66.0	166	0.0	1.0	0.217		
167	164	175	0.0	1.0	0.233	53.7	-63.6 14.1	65.2	167	0.0	1.0	0.233		
168	165	175	0.0	1.0	0.25	53.7	-63.1 12.8	64.4	168	0.0	1.0	0.25		

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS09/RS09.HTM>
 información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-RS09/RS09LONA.TXT /.PS
 aplicación para la medida salida de impresora láser, separación cmyn6 (CMYK)
 TUB material: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Laser printer output; separation cmy⁶*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RY⁶CBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RY⁶CBM_d: h_{ab,d} = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9; Six hue angles of the elementary colours RY⁶CBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd361M}	LAB* _{ddx361Mi (x=LabCh)}	rgb* _{ds361Mi}	LAB* _{dsx361Mi (x=LabCh)}	rgb* _{dd361Mi}	rgb* _{de361Mi}	LAB* _{dex361Mi (x=LabCh)}	rgb* _{dd361Mi}	rgb* _{de361Mi}	LAB* _{de361Mi (x=LabCh)}	rgb* _{dd361Mi}	rgb* _{de361Mi}	LAB* _{de361Mi (x=LabCh)}																	
272	255	258	0.0	0.25	1.0	36.8	2.2	-48.5	48.6	272	0.0	0.499	1.0	46.1	-13.1	-49.3	51.2	255	0.0	0.25	1.0	0.0	0.435	1.0	43.7	-9.5	-49.4	50.4	258	0.0	0.233	1.0
273	256	258	0.0	0.233	1.0	36.6	3.2	-48.3	48.4	273	0.0	0.482	1.0	45.5	-12.2	-49.4	51.0	256	0.0	0.233	1.0	0.0	0.421	1.0	43.1	-8.7	-49.3	50.2	259	0.0	0.217	1.0
274	257	259	0.0	0.216	1.0	36.4	4.1	-48.0	48.2	274	0.0	0.466	1.0	44.9	-11.3	-49.4	50.8	257	0.0	0.217	1.0	0.0	0.405	1.0	42.6	-7.9	-49.3	50.0	260	0.0	0.2	1.0
276	258	260	0.0	0.2	1.0	36.1	5.1	-47.8	48.1	276	0.0	0.45	1.0	44.3	-10.4	-49.4	50.6	258	0.0	0.2	1.0	0.0	0.39	1.0	42.0	-7.1	-49.3	49.9	261	0.0	0.183	1.0
277	259	261	0.0	0.183	1.0	35.9	6.1	-47.5	47.9	277	0.0	0.438	1.0	43.7	-9.5	-49.4	50.4	259	0.0	0.183	1.0	0.0	0.376	1.0	41.4	-6.3	-49.2	49.7	262	0.0	0.167	1.0
278	260	262	0.0	0.166	1.0	35.6	7.0	-47.2	47.7	278	0.0	0.414	1.0	43.0	-8.6	-49.3	50.2	260	0.0	0.167	1.0	0.0	0.364	1.0	41.0	-5.5	-49.2	49.6	263	0.0	0.15	1.0
279	261	263	0.0	0.15	1.0	35.4	8.0	-46.9	47.5	279	0.0	0.402	1.0	42.4	-7.7	-49.3	50.0	261	0.0	0.15	1.0	0.0	0.353	1.0	40.6	-4.7	-49.2	49.5	264	0.0	0.133	1.0
280	262	264	0.0	0.133	1.0	35.2	8.9	-46.5	47.4	280	0.0	0.386	1.0	41.8	-6.8	-49.2	49.8	262	0.0	0.133	1.0	0.0	0.341	1.0	40.2	-3.9	-49.1	49.4	265	0.0	0.117	1.0
282	263	265	0.0	0.116	1.0	34.9	9.9	-46.3	47.3	282	0.0	0.371	1.0	41.3	-6.0	-49.2	49.7	263	0.0	0.117	1.0	0.0	0.33	1.0	39.8	-3.1	-49.1	49.3	266	0.0	0.1	1.0
283	264	266	0.0	0.1	1.0	34.5	10.9	-46.1	47.4	283	0.0	0.358	1.0	40.8	-5.1	-49.2	49.5	264	0.0	0.1	1.0	0.0	0.318	1.0	39.4	-2.3	-49.0	49.2	267	0.0	0.083	1.0
284	265	267	0.0	0.083	1.0	34.2	11.9	-45.9	47.4	284	0.0	0.346	1.0	40.4	-4.2	-49.2	49.4	265	0.0	0.083	1.0	0.0	0.307	1.0	39.0	-1.5	-49.0	49.1	268	0.0	0.067	1.0
285	266	268	0.0	0.066	1.0	33.9	12.9	-45.7	47.5	285	0.0	0.333	1.0	39.9	-3.3	-49.1	49.3	266	0.0	0.067	1.0	0.0	0.296	1.0	38.5	-0.8	-48.9	49.0	269	0.0	0.05	1.0
287	267	269	0.0	0.049	1.0	33.5	13.9	-45.4	47.5	287	0.0	0.321	1.0	39.5	-2.5	-49.1	49.2	267	0.0	0.05	1.0	0.0	0.284	1.0	38.1	0.0	-48.8	48.9	269	0.0	0.033	1.0
288	268	269	0.0	0.033	1.0	33.2	14.9	-45.2	47.6	288	0.0	0.308	1.0	39.0	-1.6	-49.0	49.1	268	0.0	0.033	1.0	0.0	0.273	1.0	37.7	0.7	-48.7	48.8	270	0.0	0.017	1.0
289	269	270	0.0	0.016	1.0	32.9	15.9	-44.9	47.6	289	0.0	0.296	1.0	38.5	-0.8	-48.9	49.0	269	0.0	0.017	1.0	0.0	0.261	1.0	37.3	1.5	-48.6	48.7	271	0.0	0.0	1.0
290	270	271	0.0	0.0	1.0	32.5	16.9	-44.6	47.7	290	0.0	0.283	1.0	38.1	0.0	-48.8	48.9	270	0.0	0.0	1.0	0.0	0.249	1.0	36.9	2.3	-48.5	48.6	272	0.0	0.017	1.0
291	271	272	0.016	0.0	1.0	32.4	17.8	-44.3	47.8	291	0.0	0.27	1.0	37.6	0.9	-48.7	48.8	271	0.0	0.017	1.0	0.0	0.236	1.0	36.7	3.1	-48.3	48.5	273	0.033	0.0	1.0
293	272	273	0.033	0.0	1.0	32.3	18.7	-44.0	47.9	293	0.0	0.258	1.0	37.2	1.7	-48.6	48.7	272	0.033	0.0	1.0	0.0	0.222	1.0	36.5	3.9	-48.1	48.3	274	0.05	0.0	1.0
294	273	274	0.05	0.0	1.0	32.1	19.6	-43.7	47.9	294	0.0	0.245	1.0	36.8	2.5	-48.4	48.6	273	0.05	0.0	1.0	0.0	0.209	1.0	36.3	4.6	-47.9	48.2	275	0.067	0.0	1.0
295	274	275	0.066	0.0	1.0	32.0	20.5	-43.4	48.0	295	0.0	0.231	1.0	36.6	3.4	-48.2	48.4	274	0.067	0.0	1.0	0.0	0.196	1.0	36.1	5.4	-47.7	48.1	276	0.083	0.0	1.0
296	275	276	0.083	0.0	1.0	31.9	21.4	-43.1	48.1	296	0.0	0.217	1.0	36.4	4.2	-48.0	48.3	275	0.083	0.0	1.0	0.0	0.182	1.0	35.9	6.2	-47.4	47.9	277	0.1	0.0	1.0
297	276	277	0.1	0.0	1.0	31.8	22.3	-42.7	48.2	297	0.0	0.202	1.0	36.2	5.0	-47.8	48.1	276	0.1	0.0	1.0	0.0	0.169	1.0	35.7	7.0	-47.2	47.8	278	0.117	0.0	1.0
298	277	278	0.116	0.0	1.0	31.6	23.1	-42.4	48.3	298	0.0	0.188	1.0	36.0	5.8	-47.5	48.0	277	0.117	0.0	1.0	0.0	0.155	1.0	35.5	7.7	-46.9	47.6	279	0.133	0.0	1.0
299	278	279	0.133	0.0	1.0	31.5	24.1	-42.0	48.4	299	0.0	0.174	1.0	35.8	6.7	-47.3	47.8	278	0.133	0.0	1.0	0.0	0.142	1.0	35.3	8.5	-46.6	47.5	280	0.15	0.0	1.0
300	279	280	0.15	0.0	1.0	31.4	25.0	-41.7	48.6	300	0.0	0.16	1.0	35.6	7.5	-47.0	47.7	279	0.15	0.0	1.0	0.0	0.129	1.0	35.1	9.2	-46.4	47.4	281	0.167	0.0	1.0
302	280	281	0.166	0.0	1.0	31.4	25.9	-41.4	48.8	302	0.0	0.146	1.0	35.4	8.3	-46.7	47.5	280	0.167	0.0	1.0	0.0	0.116	1.0	34.9	10.0	-46.2	47.4	282	0.183	0.0	1.0
303	281	282	0.183	0.0	1.0	31.3	26.8	-41.0	49.0	303	0.0	0.132	1.0	35.2	9.0	-46.4	47.4	281	0.183	0.0	1.0	0.0	0.103	1.0	34.6	10.8	-46.1	47.4	283	0.2	0.0	1.0
304	282	283	0.2	0.0	1.0	31.2	27.8	-40.6	49.2	304	0.0	0.118	1.0	34.9	9.8	-46.2	47.4	282	0.2	0.0	1.0	0.0	0.09	1.0	34.4	11.5	-45.9	47.4	284	0.217	0.0	1.0
305	283	284	0.216	0.0	1.0	31.1	28.7	-40.2	49.4	305	0.0	0.104	1.0	34.7	10.7	-46.1	47.4	283	0.217	0.0	1.0	0.0	0.078	1.0	34.1	12.3	-45.8	47.5	285	0.233	0.0	1.0
306	284	285	0.233	0.0	1.0	31.1	29.6	-39.8	49.6	306	0.0	0.091	1.0	34.4	11.5	-45.9	47.4	284	0.233	0.0	1.0	0.0	0.065	1.0	33.9	13.1	-45.6	47.5	285	0.25	0.0	1.0
307	285	285	0.25	0.0	1.0	31.0	30.5	-39.3	49.8	307	0.0	0.078	1.0	34.1	12.3	-45.8	47.5	285	0.25	0.0	1.0	0.0	0.052	1.0	33.6	13.8	-45.4	47.6	286	0.267	0.0	1.0
309	286	286	0.266	0.0	1.0	31.4	31.6	-38.8	50.1	309	0.0	0.064	1.0	33.9	13.1	-45.6	47.5	286	0.267	0.0	1.0	0.0	0.04	1.0	33.4	14.6	-45.2	47.6	287	0.283	0.0	1.0
310	287	287	0.283	0.0	1.0	31.8	32.6	-38.3	50.3	310	0.0	0.051	1.0	33.6	13.9	-45.4	47.6	287	0.283	0.0	1.0	0.0	0.027	1.0	33.1	15.4	-45.0	47.6	288	0.3	0.0	1.0
311	288	288	0.3	0.0	1.0	32.3	33.6	-37.8	50.6	311	0.0	0.038	1.0	33.3	14.7	-45.2	47.6	288	0.3	0.0	1.0	0.0	0.014	1.0	32.9	16.1	-44.8	47.7	289	0.317	0.0	1.0
312	289	289	0.316	0.0	1.0	32.7	34.7	-37.2	50.9	312	0.0	0.024	1.0	33.1	15.5	-44.9	47.6	289	0.317	0.0	1.0	0.0	0.001	1.0	32.6	16.9	-44.5	47.7	290	0.333	0.0	1.0
314	290	290	0.333	0.0	1.0	33.1	35.7	-36.6	51.2	314	0.0	0.011	1.0	32.8	16.3	-44.7	47.7	290	0.333	0.0	1.0	0.012	0.0	1.0	32.5	17.6	-44.3	47.8	291	0.35	0.0	1.0
315	291	291	0.35	0.0	1.0	33.6	36.7	-36.0	51.4	315	0.003	0.0	1.0	32.5	17.1	-44.5	47.7	291	0.35	0.0	1.0	0.026	0.0	1.0	32.4	18.4	-44.1	47.9	292	0.367	0.0	1.0
316	292	292	0.366	0.0	1.0	34.0	37.7	-35.3	51.7	316	0.018	0.0	1.0	32.4	17.9	-44.2	47.8	292	0.367	0.0	1.0	0.041	0.0	1.0	32.3	19.1	-43.9	47.9	293	0.383	0.0	1.0
317	293	293	0.383	0.0	1.0	34.4	38.5	-34.7	51.9	317	0.033	0.0	1.0	32.3	18.7	-44.0	47.9	293	0.383	0.0	1.0	0.055	0.0	1.0	32.1	19.9	-43.6	48.0	294	0.4	0.0	1.0
318	294	294	0.4	0.0	1.0	34.8	39.2	-34.2	52.1	318	0.047	0.0	1.0	32.2	19.5	-43.7	48.0	294	0.4	0.0	1.0	0.069	0.0	1.0	32.0	20.7	-43.3	48.1	295	0.417	0.0	1.0
319	295	295	0.416	0.0	1.0	35.2	39.9	-33.7</																								

Data of Maximum color M in colorimetric system Laser printer output; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;

Six hue angles of the device colours RYGBM_d: $h_{ab,d} = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9$; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_d	$dd361M$	LAB^*_d	$ddx361Mi$ (x=LabCh)	rgb^*_s	$ds361Mi$	LAB^*_s	$dsx361Mi$ (x=LabCh)	rgb^*_e	$de361Mi$	LAB^*_e	$dex361Mi$ (x=LabCh)	rgb^*_m	$dd361Mi$																
324	300	300	0.5	1.0	37.2	43.1	-30.8	53.0	324	0.136	0.0	1.0	31.6	24.3	-41.9	48.5	300	0.5	0.0	1.0	0.139	0.0	1.0	31.5	24.4	-41.9	48.6	300	0.5	0.0	1.0	
325	301	301	0.516	0.0	1.0	37.4	43.8	-30.4	53.4	325	0.151	0.0	1.0	31.5	25.1	-41.6	48.7	301	0.517	0.0	1.0	0.153	0.0	1.0	31.5	25.2	-41.6	48.7	301	0.517	0.0	1.0
326	302	302	0.533	0.0	1.0	37.7	44.5	-29.9	53.7	326	0.165	0.0	1.0	31.4	25.9	-41.3	48.9	302	0.533	0.0	1.0	0.166	0.0	1.0	31.4	26.0	-41.3	48.9	302	0.533	0.0	1.0
326	303	303	0.55	0.0	1.0	37.9	45.3	-29.5	54.0	326	0.18	0.0	1.0	31.4	26.7	-41.0	49.0	303	0.55	0.0	1.0	0.18	0.0	1.0	31.4	26.7	-41.0	49.0	303	0.55	0.0	1.0
327	304	303	0.566	0.0	1.0	38.2	46.0	-29.0	54.4	327	0.194	0.0	1.0	31.3	27.5	-40.7	49.2	304	0.567	0.0	1.0	0.194	0.0	1.0	31.3	27.5	-40.7	49.2	303	0.567	0.0	1.0
328	305	304	0.583	0.0	1.0	38.4	46.7	-28.5	54.7	328	0.209	0.0	1.0	31.2	28.3	-40.3	49.4	305	0.583	0.0	1.0	0.208	0.0	1.0	31.2	28.3	-40.4	49.4	304	0.583	0.0	1.0
329	306	305	0.6	0.0	1.0	38.7	47.4	-28.0	55.1	329	0.224	0.0	1.0	31.1	29.1	-40.0	49.5	306	0.6	0.0	1.0	0.222	0.0	1.0	31.2	29.0	-40.0	49.5	305	0.6	0.0	1.0
330	307	306	0.616	0.0	1.0	38.9	48.1	-27.5	55.4	330	0.238	0.0	1.0	31.1	29.9	-39.6	49.7	307	0.617	0.0	1.0	0.235	0.0	1.0	31.1	29.8	-39.7	49.7	306	0.617	0.0	1.0
331	308	307	0.633	0.0	1.0	39.2	48.9	-26.9	55.8	331	0.252	0.0	1.0	31.1	30.7	-39.2	49.9	308	0.633	0.0	1.0	0.249	0.0	1.0	31.0	30.5	-39.3	49.8	307	0.633	0.0	1.0
332	309	308	0.65	0.0	1.0	39.6	49.8	-26.2	56.3	332	0.265	0.0	1.0	31.4	31.5	-38.8	50.1	309	0.65	0.0	1.0	0.261	0.0	1.0	31.3	31.3	-39.0	50.0	308	0.65	0.0	1.0
333	310	309	0.666	0.0	1.0	40.0	50.7	-25.4	56.8	333	0.278	0.0	1.0	31.8	32.3	-38.4	50.3	310	0.667	0.0	1.0	0.274	0.0	1.0	31.6	32.1	-38.6	50.2	309	0.667	0.0	1.0
334	311	310	0.683	0.0	1.0	40.4	51.6	-24.7	57.2	334	0.291	0.0	1.0	32.1	33.1	-38.0	50.5	311	0.683	0.0	1.0	0.286	0.0	1.0	32.0	32.8	-38.2	50.4	310	0.683	0.0	1.0
335	312	311	0.7	0.0	1.0	40.7	52.5	-23.9	57.7	335	0.304	0.0	1.0	32.4	33.9	-37.6	50.7	312	0.7	0.0	1.0	0.298	0.0	1.0	32.3	33.6	-37.8	50.6	311	0.7	0.0	1.0
336	313	312	0.716	0.0	1.0	41.1	53.4	-23.1	58.2	336	0.317	0.0	1.0	32.8	34.7	-37.2	50.9	313	0.717	0.0	1.0	0.31	0.0	1.0	32.6	34.3	-37.4	50.8	312	0.717	0.0	1.0
337	314	313	0.733	0.0	1.0	41.5	54.3	-22.3	58.7	337	0.33	0.0	1.0	33.1	35.5	-36.7	51.1	314	0.733	0.0	1.0	0.323	0.0	1.0	32.9	35.1	-37.0	51.0	313	0.733	0.0	1.0
338	315	314	0.75	0.0	1.0	41.8	55.1	-21.4	59.1	338	0.343	0.0	1.0	33.4	36.3	-36.2	51.4	315	0.75	0.0	1.0	0.335	0.0	1.0	33.2	35.8	-36.5	51.2	314	0.75	0.0	1.0
339	316	315	0.766	0.0	1.0	42.4	55.8	-20.9	59.6	339	0.356	0.0	1.0	33.8	37.1	-35.7	51.6	316	0.767	0.0	1.0	0.347	0.0	1.0	33.5	36.6	-36.0	51.4	315	0.767	0.0	1.0
340	317	316	0.783	0.0	1.0	42.9	56.5	-20.4	60.1	340	0.368	0.0	1.0	34.1	37.9	-35.2	51.8	317	0.783	0.0	1.0	0.359	0.0	1.0	33.9	37.3	-35.6	51.6	316	0.783	0.0	1.0
340	318	317	0.8	0.0	1.0	43.4	57.2	-19.8	60.5	340	0.384	0.0	1.0	34.5	38.6	-34.7	52.0	318	0.8	0.0	1.0	0.371	0.0	1.0	34.2	38.0	-35.1	51.8	317	0.8	0.0	1.0
341	319	318	0.816	0.0	1.0	43.9	57.8	-19.3	61.0	341	0.402	0.0	1.0	34.9	39.3	-34.1	52.1	319	0.817	0.0	1.0	0.387	0.0	1.0	34.6	38.8	-34.6	52.0	318	0.817	0.0	1.0
342	320	319	0.833	0.0	1.0	44.4	58.5	-18.7	61.4	342	0.42	0.0	1.0	35.3	40.1	-33.5	52.3	320	0.833	0.0	1.0	0.404	0.0	1.0	35.0	39.4	-34.0	52.2	319	0.833	0.0	1.0
342	321	320	0.85	0.0	1.0	44.9	59.1	-18.2	61.9	342	0.438	0.0	1.0	35.8	40.8	-32.9	52.5	321	0.85	0.0	1.0	0.421	0.0	1.0	35.4	40.1	-33.5	52.3	320	0.85	0.0	1.0
343	322	321	0.866	0.0	1.0	45.4	59.8	-17.6	62.3	343	0.456	0.0	1.0	36.2	41.5	-32.3	52.7	322	0.867	0.0	1.0	0.439	0.0	1.0	35.8	40.8	-32.9	52.5	321	0.867	0.0	1.0
344	323	321	0.883	0.0	1.0	45.8	60.5	-17.0	62.8	344	0.474	0.0	1.0	36.6	42.2	-31.7	52.8	323	0.883	0.0	1.0	0.456	0.0	1.0	36.2	41.5	-32.3	52.6	321	0.883	0.0	1.0
344	324	322	0.9	0.0	1.0	46.1	61.2	-16.4	63.4	344	0.492	0.0	1.0	37.1	42.9	-31.1	53.0	324	0.9	0.0	1.0	0.473	0.0	1.0	36.6	42.1	-31.7	52.8	322	0.9	0.0	1.0
345	325	323	0.916	0.0	1.0	46.5	61.9	-15.9	63.9	345	0.512	0.0	1.0	37.4	43.7	-30.5	53.3	325	0.917	0.0	1.0	0.49	0.0	1.0	37.0	42.8	-31.1	53.0	323	0.917	0.0	1.0
346	326	324	0.933	0.0	1.0	46.8	62.6	-15.3	64.5	346	0.532	0.0	1.0	37.7	44.5	-29.9	53.7	326	0.933	0.0	1.0	0.508	0.0	1.0	37.4	43.5	-30.6	53.2	324	0.933	0.0	1.0
346	327	325	0.95	0.0	1.0	47.1	63.3	-14.6	65.0	346	0.552	0.0	1.0	38.0	45.4	-29.4	54.1	327	0.95	0.0	1.0	0.527	0.0	1.0	37.6	44.3	-30.1	53.6	325	0.95	0.0	1.0
347	328	326	0.966	0.0	1.0	47.5	64.0	-14.0	65.5	347	0.572	0.0	1.0	38.3	46.2	-28.8	54.5	328	0.967	0.0	1.0	0.546	0.0	1.0	37.9	45.1	-29.5	54.0	326	0.967	0.0	1.0
348	329	327	0.983	0.0	1.0	47.8	64.7	-13.4	66.1	348	0.592	0.0	1.0	38.6	47.1	-28.2	54.9	329	0.983	0.0	1.0	0.565	0.0	1.0	38.2	46.0	-29.0	54.4	327	0.983	0.0	1.0
348	330	328	1.0	0.0	1.0	48.1	65.4	-12.7	66.6	348	0.612	0.0	1.0	38.9	47.9	-27.6	55.4	330	1.0	0.0	1.0	0.584	0.0	1.0	38.5	46.8	-28.4	54.8	328	1.0	0.0	1.0
349	331	329	1.0	0.0	0.983	48.3	65.5	-12.5	66.7	349	0.631	0.0	1.0	39.2	48.8	-26.9	55.8	331	1.0	0.0	0.983	0.603	0.0	1.0	38.8	47.6	-27.9	55.2	329	1.0	0.0	0.983
349	332	330	1.0	0.0	0.966	48.5	65.6	-12.2	66.7	349	0.646	0.0	1.0	39.6	49.6	-26.3	56.2	332	1.0	0.0	0.967	0.623	0.0	1.0	39.1	48.4	-27.3	55.6	330	1.0	0.0	0.967
349	333	331	1.0	0.0	0.95	48.7	65.7	-11.9	66.8	349	0.662	0.0	1.0	39.9	50.5	-25.6	56.7	333	1.0	0.0	0.95	0.638	0.0	1.0	39.4	49.2	-26.7	56.0	331	1.0	0.0	0.95
349	334	332	1.0	0.0	0.933	48.9	65.8	-11.7	66.8	349	0.677	0.0	1.0	40.3	51.3	-24.9	57.1	334	1.0	0.0	0.933	0.652	0.0	1.0	39.7	50.0	-26.0	56.4	332	1.0	0.0	0.933
350	335	333	1.0	0.0	0.916	49.0	65.9	-11.4	66.9	350	0.692	0.0	1.0	40.6	52.1	-24.2	57.5	335	1.0	0.0	0.917	0.667	0.0	1.0	40.0	50.8	-25.4	56.8	333	1.0	0.0	0.917
350	336	334	1.0	0.0	0.9	49.2	66.0	-11.1	66.9	350	0.708	0.0	1.0	41.0	53.0	-23.5	58.0	336	1.0	0.0	0.9	0.681	0.0	1.0	40.4	51.6	-24.7	57.2	334	1.0	0.0	0.9
350	337	335	1.0	0.0	0.883	49.4	66.1	-10.9	67.0	350	0.723	0.0	1.0	41.3	53.8	-22.7	58.4	337	1.0	0.0	0.883	0.696	0.0	1.0	40.7	52.3	-24.0	57.6	335	1.0	0.0	0.883
350	338	336	1.0	0.0	0.866	49.5	66.0	-10.4	66.9	350	0.738	0.0	1.0	41.6	54.6	-22.0	58.9	338	1.0	0.0	0.867	0.711	0.0	1.0	41.0	53.1	-23.3	58.1	336	1.0	0.0	0.867
351	339	337	1.0	0.0	0.85	49.4	65.8	-9.9	66.6	351	0.756	0.0	1.0	42.1	55.4	-21.2	59.4	339	1.0	0.0	0.85	0.725	0.0	1.0	41.3	53.9	-22.6	58.5	337	1.0	0.0	0.85
351	340	338	1.0	0.0	0.833	49.4	65.6	-9.3	66.3	3																						



Table with 80 columns (numbered 1-80) and 80 rows (numbered 1-80). Each cell contains a 4x4 grid of numerical values representing color calibration data for different printer models and color channels.

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS09/RS09LONA.TXT / .PS; salida de transferencia
N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 20/33

entrada: rgb/cmyk -> rgbe
salida: transfiera a cmyke

gráfico TUB-RS09; código de tono: H*e=G75Be
colores y diferencia en color, ΔE*



<http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS09/RS09LONA.TXT> / .PS; salida de transferencia
N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 21/33

Table with 16 columns: n, HHC*Fe, rpb*Fe, iet*Fe, Hs*Fe, rpb*Fe, LabCH*Fe, LabCH*Fe, rpb*Fe, rpb*Fe, LabCH*Fe, DF*Fe, Hs*Fe, rpb*Fe, LabCH*Fe, LabCH*Fe. Rows 81-161.

entrada: *rgb/cmyk* -> *rgbe*
salida: *transfiera a cmyke*

gráfico TUB-RS09; código de tono: H*e=G75Be
colores y diferencia en color, ΔE*

2-0132030-F0

RS090-TN; 21/33-F

delta E* = 12.1

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS09/RS09LONA.TXT /.PS; salida de transferencia
N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 22/33

Table with 15 columns: n, HHC*Fe, rpb*Fe, icr*Fe, hsa*Fe, rpb*Fe, LabCH*Fe, LabCH*Fe, rpb*Fe, DF*Fe, Ham*Fe, LabCH*Fe, rpb*Fe, LabCH*Fe, LabCH*Fe. Rows 162-242.

entrada: rgb/cmyk -> rgbe
salida: transfiera a cmyke
delta E* = 11.0

RS090N-22:33-F
gráfico TUB-RS09; código de tono: H*e=G75Be
colores y diferencia en color, ΔE*

TUB matrícula: 20130201-RS09/RS09LONA.TXT /.PS
aplicación para la medida salida de impresora láser, separación cmyk6 (CMYK)

TUB material: code=rha4ta

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS09/RS09LONA.TXT /.PS; salida de transferencia
N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 26/33

Table with 20 columns: n, HHC%Fe, rpb%Fe, icr%Fe, hsa%Fe, rpb%Fe, LabCH*Fe, LabCH*Fe, LabCH*Fe, rpb%Fe, DF*Fe, Ham*Fe, LabCH*Fe, rpb%Fe, LabCH*Fe, rpb%Fe, LabCH*Fe, rpb%Fe, LabCH*Fe, rpb%Fe. The table contains numerical data for various color calibration points.


RS090-TN; 2633-F

gráfico TUB-RS09; código de tono: H*e=G75Be
colores y diferencia en color, ΔE*

entrada: rgb/cmyk -> rgbe
salida: transfiera a cmyke

2-0132530-F0

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS09/RS09.HTM
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik



http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS09/RS09LONA.TXT /.PS; salida de transferencia
N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 27/33

Table with 21 columns: n, HHC*Fe, rpb*Fe, iet*Fe, Hs*Fe, rpb*Fe, LabCH*Fe, LabCH*Fe, rpb*Fe, DF*Fe, rpb*Fe, rpb*Fe, LabCH*Fe, LabCH*Fe, rpb*Fe, rpb*Fe, rpb*Fe, rpb*Fe, rpb*Fe, rpb*Fe, rpb*Fe. The table contains a dense grid of numerical data for each row and column.

delta_F* = 13.7

entrada: rgb/cmyk -> rgbe
salida: transfiera a cmyke

RS090-TN; 27/33-F
gráfico TUB-RS09; código de tono: H*e=G75Be
colores y diferencia en color, ΔE*

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS09/RS09LONA.TXT /.PS; salida de transferencia
N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 29/33

Table with 10 columns: n, HHC*Fe, rpb*Fe, icr*Fe, hsa*Fe, rpb*Fe, LabC*Fe, LabM*Fe, LabY*Fe, LabK*Fe, DF*Fe, Hsa*Fe, rpb*Fe, LabC*Fe, LabM*Fe, LabY*Fe, LabK*Fe, delta_F* = T1.3

entrada: rgb/cmyk -> rgbe
salida: transfiera a cmyke

gráfico TUB-RS09; código de tono: H*e=G75Be
colores y diferencia en color, ΔE*

<http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS09/RS09LONA.TXT /.PS>; salida de transferencia
N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 30/33

Table with 10 columns: n, HHC*Fe, rpb*Fe, icr*Fe, hsa*Fe, rpb*Fe, LabCh*Fe, LabCh*Fe, DF*Fe, Ham*Fe, rpb*Fe, LabCh*Fe, LabCh*Fe. Rows 810-890. Includes a 'delta E*' value of 13.2 at the bottom right of the table area.

entrada: *rgb/cmyk* -> *rgbe*
salida: *transfiera a cmyke*

gráfico TUB-RS09; código de tono: H*e=G75Be
colores y diferencia en color, ΔE*

<http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS09/RS09LONA.TXT> /.PS; salida de transferencia
N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 32/33

Table with 15 columns: n, H#C*Fe, r#p*Fe, i#t*Fe, i#s*Fe, r#p*Fe, LabC*Fe, LabM*Fe, LabY*Fe, LabK*Fe, r#p*Fe, DPF*Fe, r#p*Fe, LabC*Fe, LabM*Fe, LabY*Fe, LabK*Fe. Rows 972-1052.

delta F*# = 3.2

gráfico TUB-RS09; código de tono: H*_e=G75Be
colores y diferencia en color, ΔE*_v

entrada: rgb/cmyk -> rgbe
salida: transfiera a cmyke



http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS09/RS09L0NA.TXT /.PS; salida de transferencia
 N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 33/33

n	HC*Fe	rgb*Fe	ict*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	hsa*Fe	LabCh*Fe	rgb*Fe	DF*Fe	hsa*Fe	LabCh*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	DF*Fe	hsa*Fe	LabCh*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	DF*Fe	hsa*Fe	LabCh*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe
1053	NW_086e	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866
1054	NW_093e	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933
1055	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1056	NW_006e	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066
1057	NW_013e	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133
1058	NW_020e	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
1059	NW_026e	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266
1060	NW_033e	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333
1061	NW_040e	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
1062	NW_046e	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466
1063	NW_053e	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533
1064	NW_059e	0.593	0.593	0.593	0.593	0.593	0.593	0.593	0.593	0.593	0.593	0.593	0.593	0.593	0.593	0.593	0.593	0.593	0.593	0.593	0.593	0.593	0.593	0.593
1065	NW_066e	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666
1066	NW_073e	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734
1067	NW_080e	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
1068	NW_086e	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866
1069	NW_093e	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933
1070	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1071	NW_006e	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066
1072	NW_013e	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133
1073	NW_020e	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
1074	NW_026e	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266
1075	NW_033e	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333
1076	NW_040e	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
1077	NW_046e	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466
1078	NW_053e	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533
1079	NW_059e	0.593	0.593	0.593	0.593	0.593	0.593	0.593	0.593	0.593	0.593	0.593	0.593	0.593	0.593	0.593	0.593	0.593	0.593	0.593	0.593	0.593	0.593	0.593

delta E* = 6.3



entrada: rgb/cmyk -> rgbe
 salida: transfiera a cmyke

gráfico TUB-RS09; código de tono: H*_e=G75Be
 colores y diferencia en color, ΔE*'

RS090-TN; 3333-F

2-013320-F0

2-013320-F0