

Entrada i salida: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 331/360 = 0.92$

$H^*_ = B25R_$


Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:

$HIC^*_$

código de tono para los colores  
 esta página:

$H^*_ = B25R_$

triángulo claridad  $T^*$



**ORS18a; datos adaptados CIELAB (a)**

name	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_ Ma	47.9	65.3	50.5	82.6
Y_ Ma	90.3	-10.2	91.7	92.3
G_ Ma	50.9	-62.8	34.9	71.9
C_ Ma	58.6	-30.3	-45.0	54.2
B_ Ma	25.7	31.0	-44.4	54.2
M_ Ma	48.1	75.2	-8.3	75.7
N_ Ma	18.0	0.0	0.0	0.0
W_ Ma	95.4	0.0	0.0	0.0
R_ CIE	39.9	58.7	27.9	65.0
Y_ CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6
G_ CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5
B_ CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4

Los datos de color máximo (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$ : 38 52 -28 59 331

$HIC^*_{-,Ma}$ : B25R\_100\_100\_

$rgbic^*_{-,Ma}$ :

0.5 0.0 1.0 1.0 1.0

triángulo claridad  $T^*$

%Gama

$u^*_{rel} = 92$



%Regularidad

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

**ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)**

$H^*_$	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4

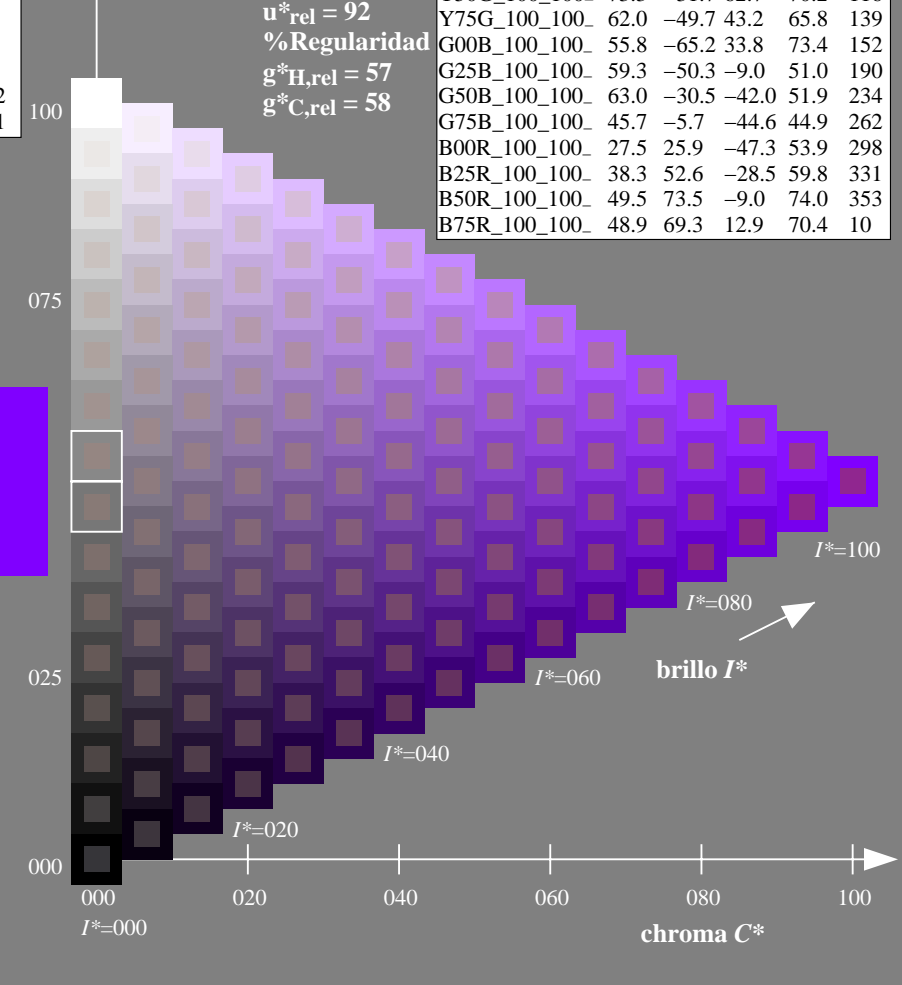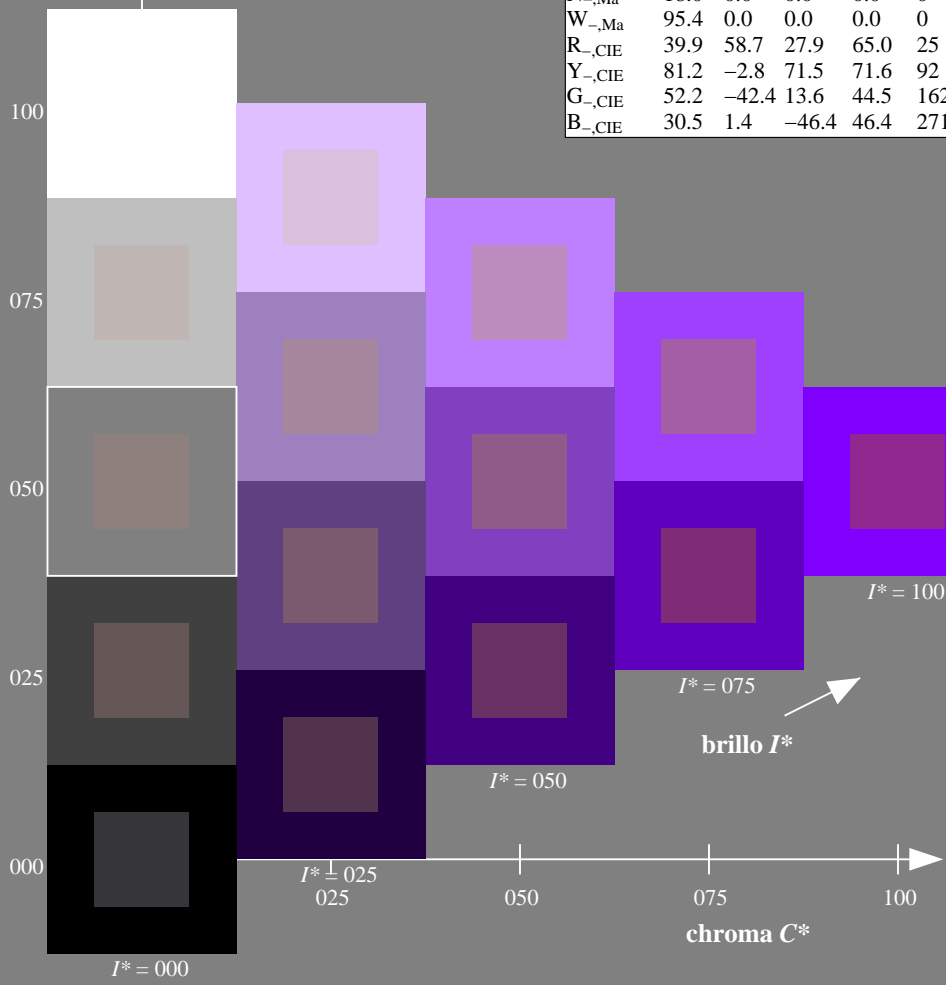

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS24/RS24.HTM>  
 información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-RS24/RS24LONA.TXT /.PS  
 aplicación para la medida salida en la impresión offset

TUB material: code=rh4ta

Entrada i salida: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 333/360 = 0.92$

$H^*_d = B25R_d$


Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:

$HIC^*_d$

código de tono para los colores esta página:

$H^*_d = B25R_d$

triángulo claridad  $T^*$



ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R <sub>d,Ma</sub>	47.3	63.8	41.2	76.0	32
Y <sub>d,Ma</sub>	88.3	-11.9	95.1	95.8	97
G <sub>d,Ma</sub>	51.9	-68.8	28.1	74.3	157
C <sub>d,Ma</sub>	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236
B <sub>d,Ma</sub>	25.3	23.5	-47.3	52.8	296
M <sub>d,Ma</sub>	48.2	72.8	-8.5	73.3	353
N <sub>d,Ma</sub>	17.7	0.0	0.0	0.0	0
W <sub>d,Ma</sub>	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R <sub>d,CIE</sub>	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y <sub>d,CIE</sub>	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G <sub>d,CIE</sub>	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B <sub>d,CIE</sub>	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Los datos de color máximo (Ma):

LabCh<sup>\*</sup><sub>d,Ma</sub>: 37 53 -26 59 333

$HIC^*_d, Ma$ : B25R\_100\_100d

rgbic<sup>\*</sup><sub>d,Ma</sub>:

0.5 0.0 1.0 1.0 1.0

triángulo claridad  $T^*$

%Gama

$u^*_{rel} = 92$



%Regularidad

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)

$H^*_d$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100 <sub>d</sub>	47.3	63.8	41.2	76.0	32
R25Y_100_100 <sub>d</sub>	55.3	45.8	52.2	69.5	48
R50Y_100_100 <sub>d</sub>	67.2	22.6	67.6	71.2	71
R75Y_100_100 <sub>d</sub>	79.9	1.0	83.9	83.9	89
Y00G_100_100 <sub>d</sub>	88.3	-11.9	95.1	95.8	97
Y25G_100_100 <sub>d</sub>	83.3	-19.2	83.7	85.9	102
Y50G_100_100 <sub>d</sub>	72.7	-31.3	66.0	73.1	115
Y75G_100_100 <sub>d</sub>	60.4	-48.8	46.7	67.6	136
G00B_100_100 <sub>d</sub>	51.9	-68.8	28.1	74.3	157
G25B_100_100 <sub>d</sub>	54.8	-51.0	-12.3	52.5	193
G50B_100_100 <sub>d</sub>	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236
G75B_100_100 <sub>d</sub>	42.7	-6.0	-45.0	45.4	262
B00R_100_100 <sub>d</sub>	25.3	23.5	-47.3	52.8	296
B25R_100_100 <sub>d</sub>	37.8	53.8	-26.3	59.9	333
B50R_100_100 <sub>d</sub>	48.2	72.8	-8.5	73.3	353
B75R_100_100 <sub>d</sub>	47.7	67.7	14.0	69.1	11

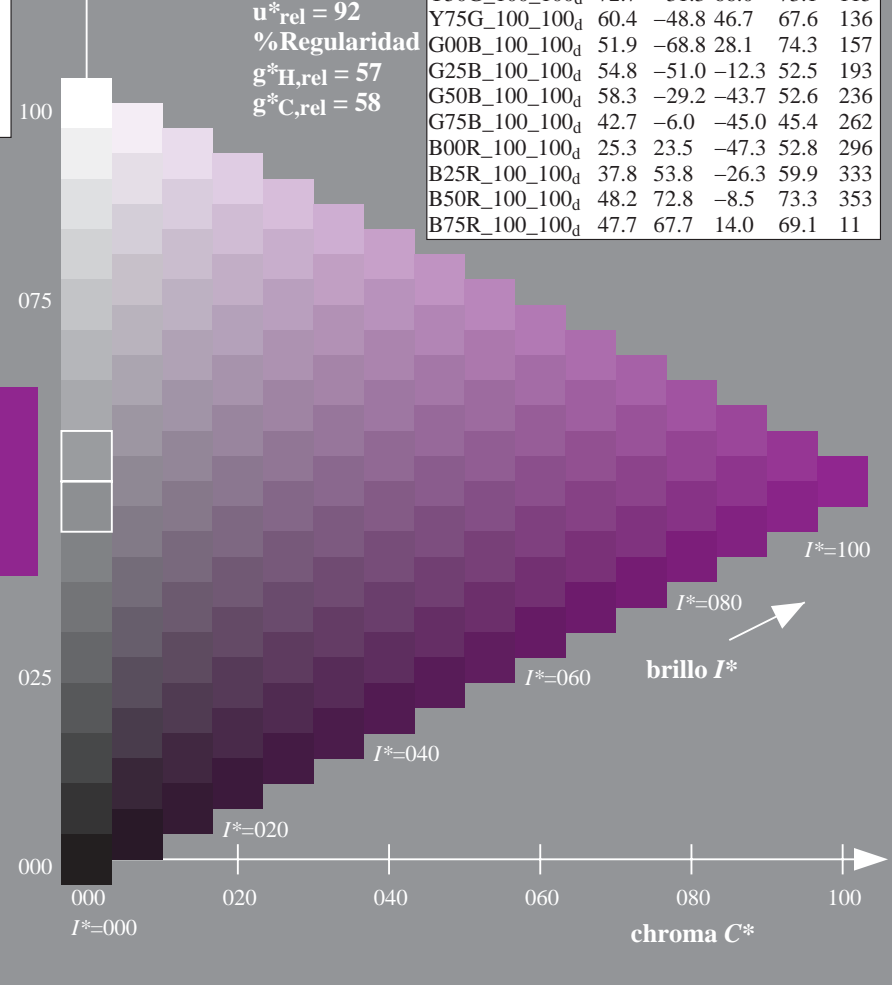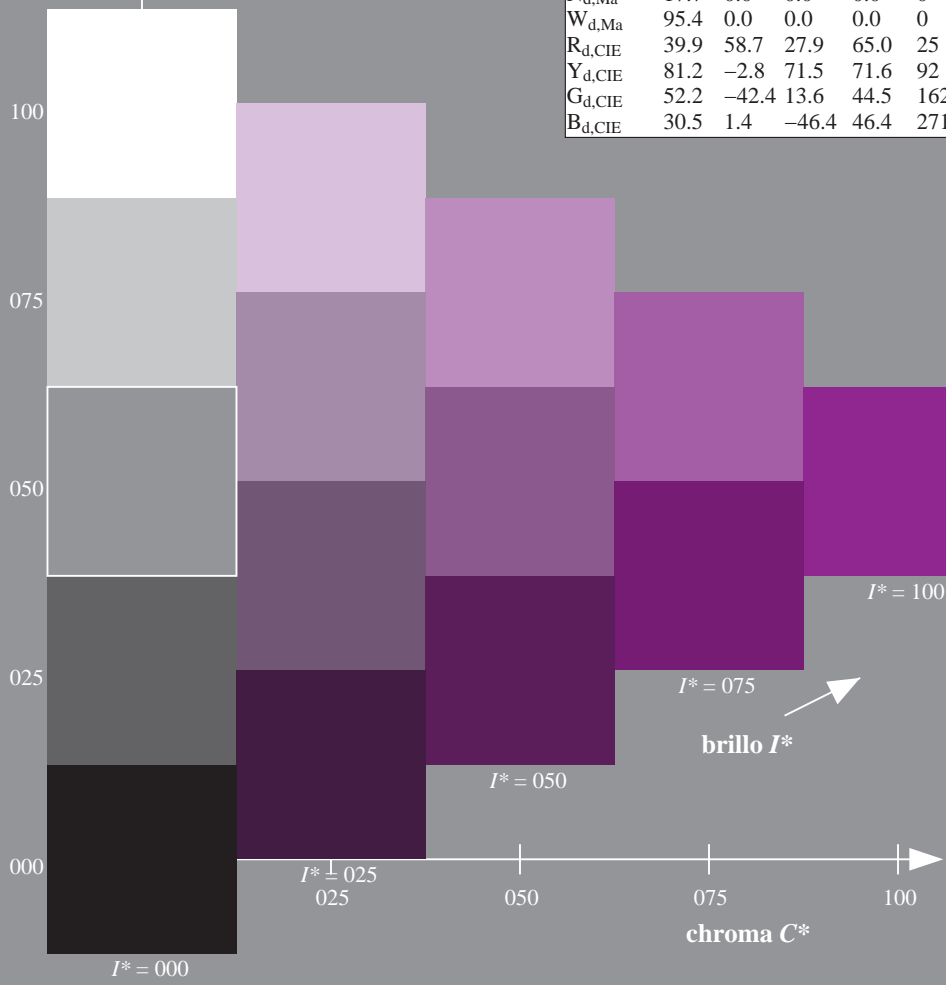

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS24/RS24.HTM información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20130201-RS24/RS24LONA.TXT /.PS aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy6 (CMYK) TUB material: code=rh4ta




gráfico TUB-RS24; código de tono:  $H^*_d=B25R_d$  gráfico según a DIN 33872, 3D=0, de=0, cmyk

entrada: rgb/cmyk -> rgb salida: transfiera a cmyk<sub>d</sub>













vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS24/RS24.HTM>  
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

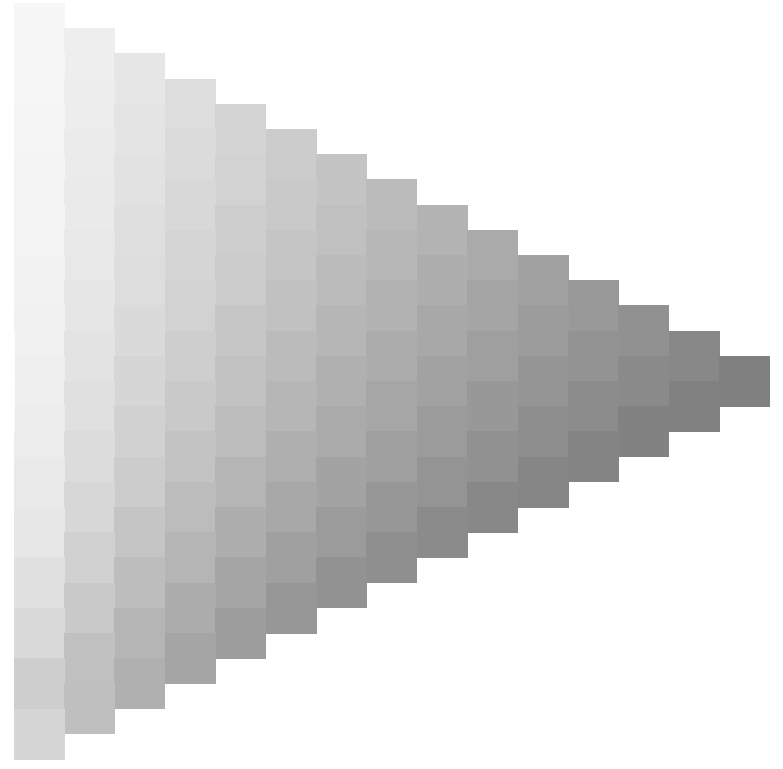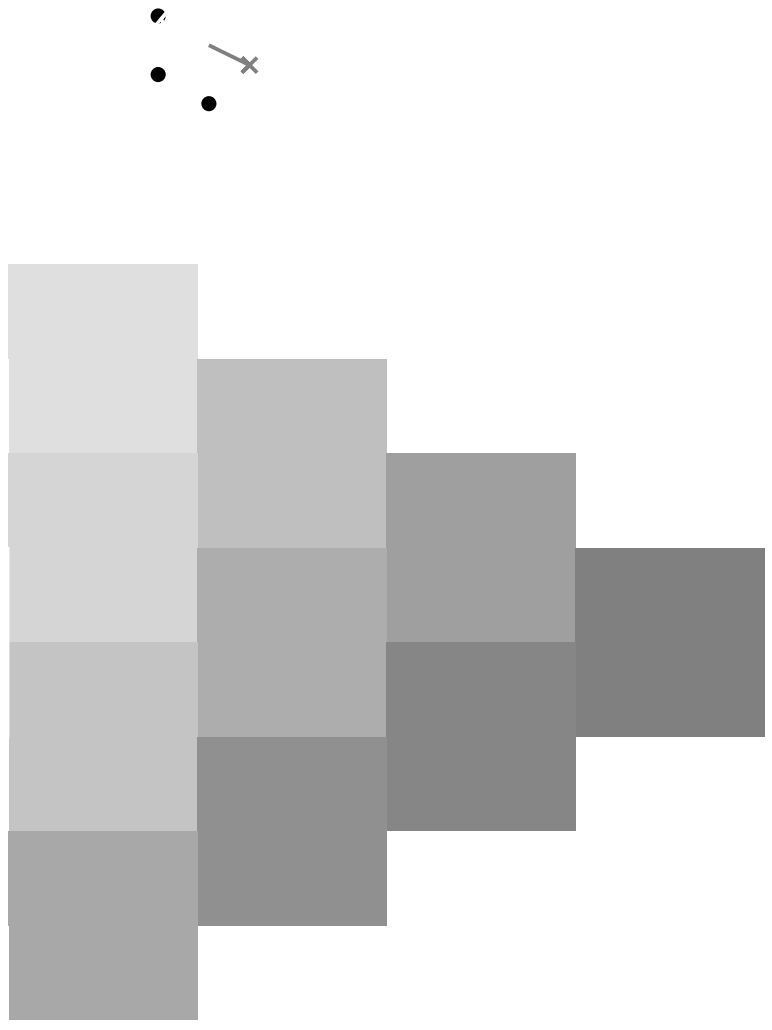



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS24/RS24.HTM>  
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

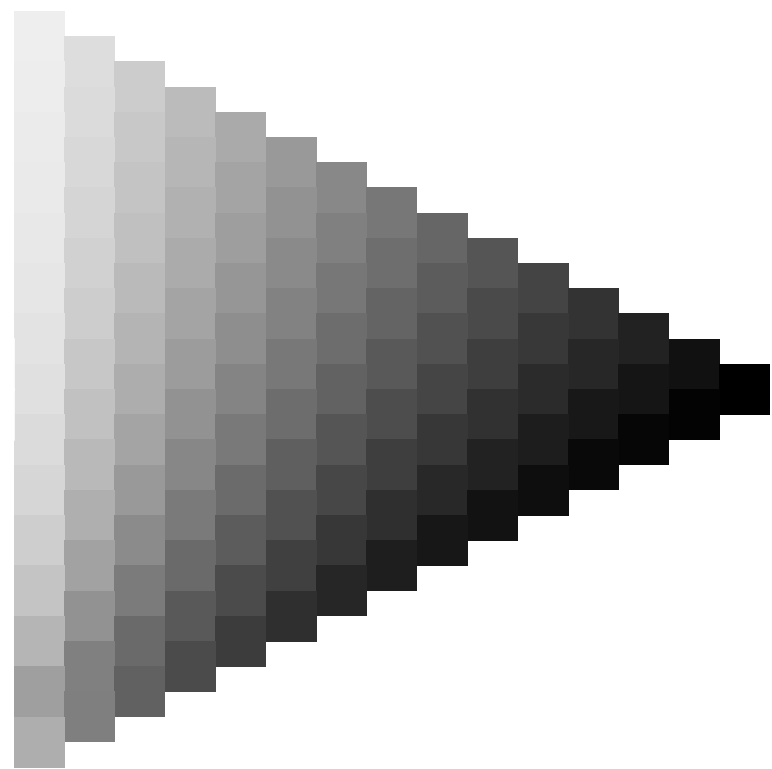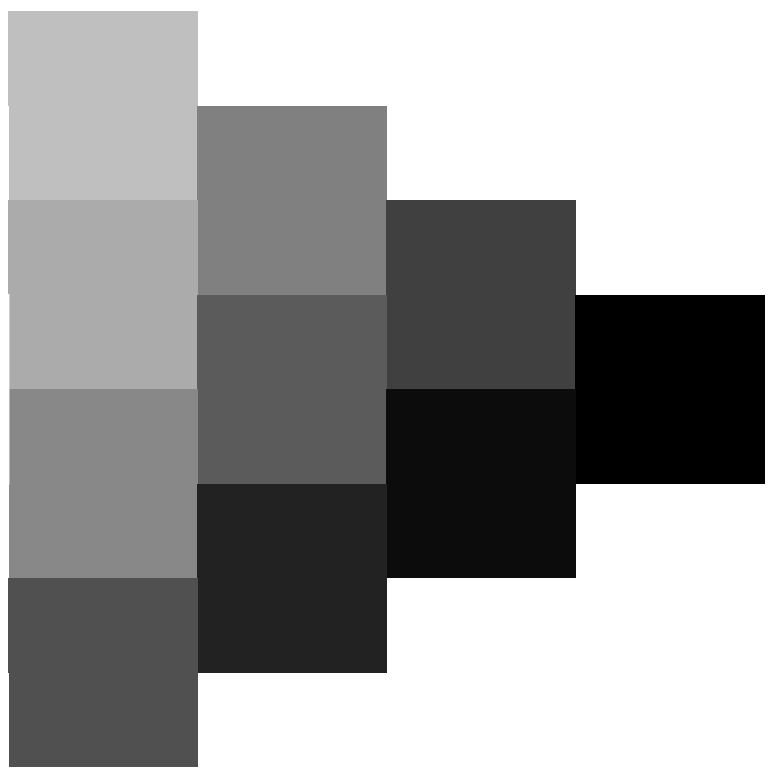




Entrada i salida: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 333/360 = 0.92$

$H^*_d = B25R_d$

Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:

$HIC^*_d$   
código de tono para los colores  
esta página:  
 $H^*_d = B25R_d$   
triángulo claridad  $T^*$



**ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)**

name	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R <sub>d, Ma</sub>	47.3	63.8	41.2	76.0	32
Y <sub>d, Ma</sub>	88.3	-11.9	95.1	95.8	97
G <sub>d, Ma</sub>	51.9	-68.8	28.1	74.3	157
C <sub>d, Ma</sub>	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236
B <sub>d, Ma</sub>	25.3	23.5	-47.3	52.8	296
M <sub>d, Ma</sub>	48.2	72.8	-8.5	73.3	353
N <sub>d, Ma</sub>	17.7	0.0	0.0	0.0	0
W <sub>d, Ma</sub>	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R <sub>d, CIE</sub>	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y <sub>d, CIE</sub>	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G <sub>d, CIE</sub>	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B <sub>d, CIE</sub>	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Los datos de color máximo (Ma):

LabCh<sup>\*</sup><sub>d, Ma</sub>: 37 53 -26 59 333

$HIC^*_d, Ma$ : B25R\_100\_100<sub>d</sub>

rgbic<sup>\*</sup><sub>d, Ma</sub>:



0.5 0.0 1.0 1.0 1.0

triángulo claridad  $T^*$

%Gama  
 $u^*_{rel} = 92$   
%Regularidad  
 $g^*_{H, rel} = 57$   
 $g^*_{C, rel} = 58$

**ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)**

$H^*_d$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100 <sub>d</sub>	47.3	63.8	41.2	76.0	32
R25Y_100_100 <sub>d</sub>	55.3	45.8	52.2	69.5	48
R50Y_100_100 <sub>d</sub>	67.2	22.6	67.6	71.2	71
R75Y_100_100 <sub>d</sub>	79.9	1.0	83.9	83.9	89
Y00G_100_100 <sub>d</sub>	88.3	-11.9	95.1	95.8	97
Y25G_100_100 <sub>d</sub>	83.3	-19.2	83.7	85.9	102
Y50G_100_100 <sub>d</sub>	72.7	-31.3	66.0	73.1	115
Y75G_100_100 <sub>d</sub>	60.4	-48.8	46.7	67.6	136
G00B_100_100 <sub>d</sub>	51.9	-68.8	28.1	74.3	157
G25B_100_100 <sub>d</sub>	54.8	-51.0	-12.3	52.5	193
G50B_100_100 <sub>d</sub>	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236
G75B_100_100 <sub>d</sub>	42.7	-6.0	-45.0	45.4	262
B00R_100_100 <sub>d</sub>	25.3	23.5	-47.3	52.8	296
B25R_100_100 <sub>d</sub>	37.8	53.8	-26.3	59.9	333
B50R_100_100 <sub>d</sub>	48.2	72.8	-8.5	73.3	353
B75R_100_100 <sub>d</sub>	47.7	67.7	14.0	69.1	11

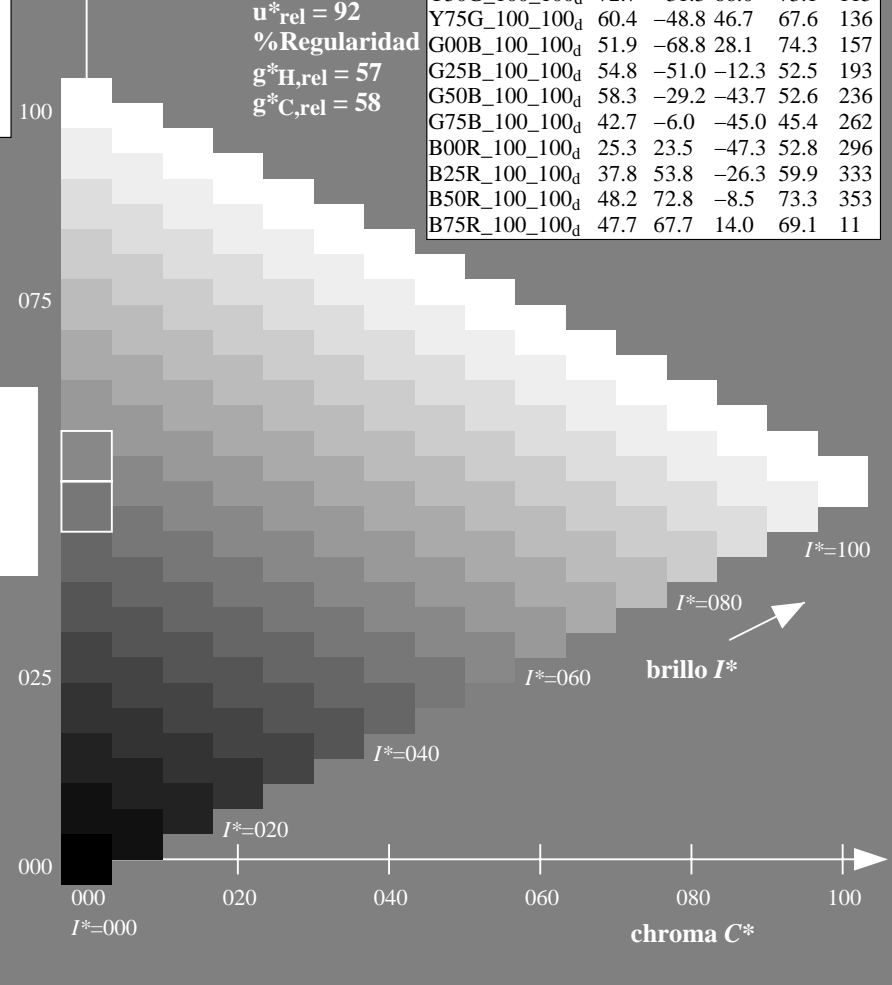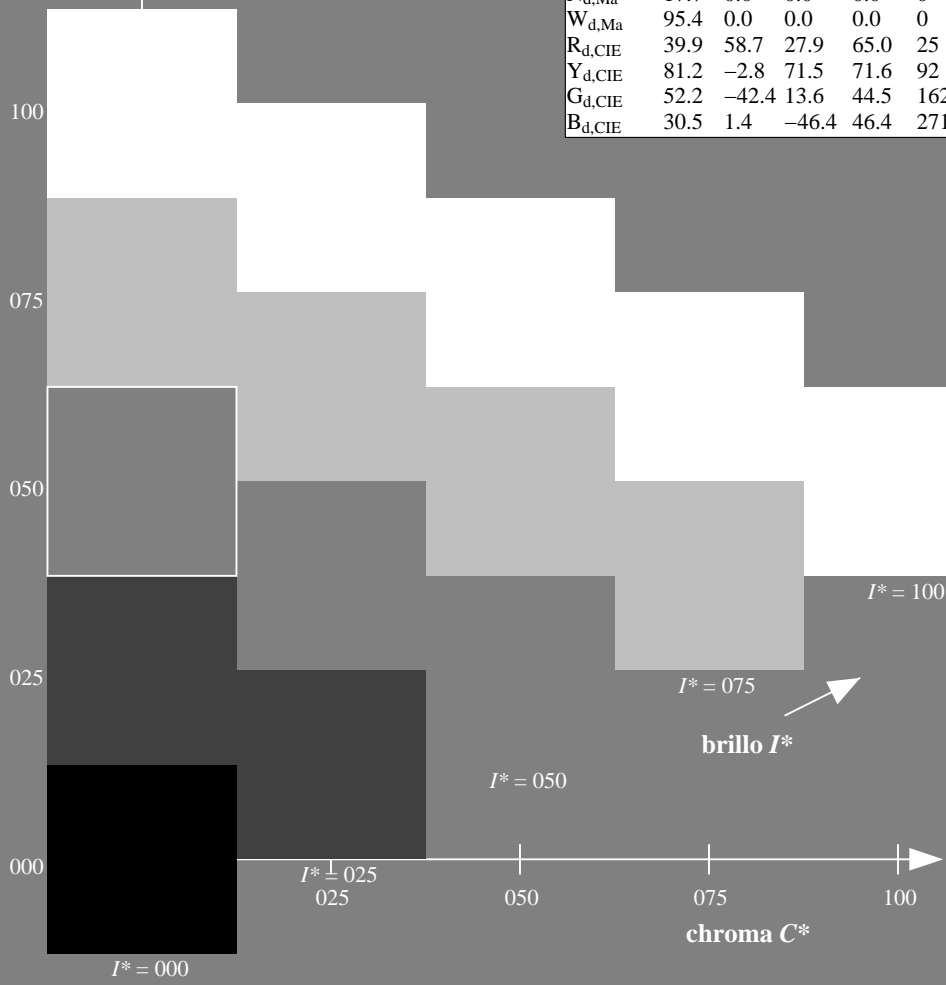

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS24/RS24.HTM>  
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>




TUB matrícula: 20130201-RS24/RS24LONA.TXT /.PS  
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy6 (CMYK)  
TUB material: code=rh4ta

gráfico TUB-RS24; código de tono:  $H^*_d=B25R_d$   
gráfico según a DIN 33872, 3D=0, de=0, cmyk

entrada:  $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$   
salida: transfiera a  $cmyk_d$



Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmyn6\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGCMB<sub>s</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six hue angles of the device colours RYGCMB<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGCMB<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

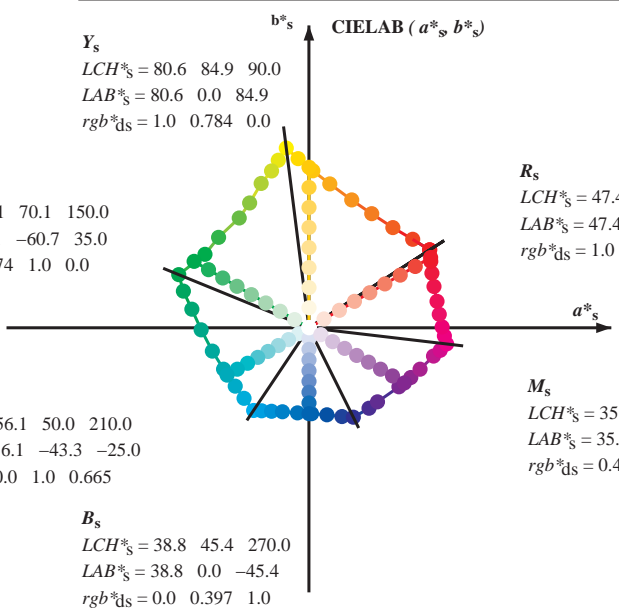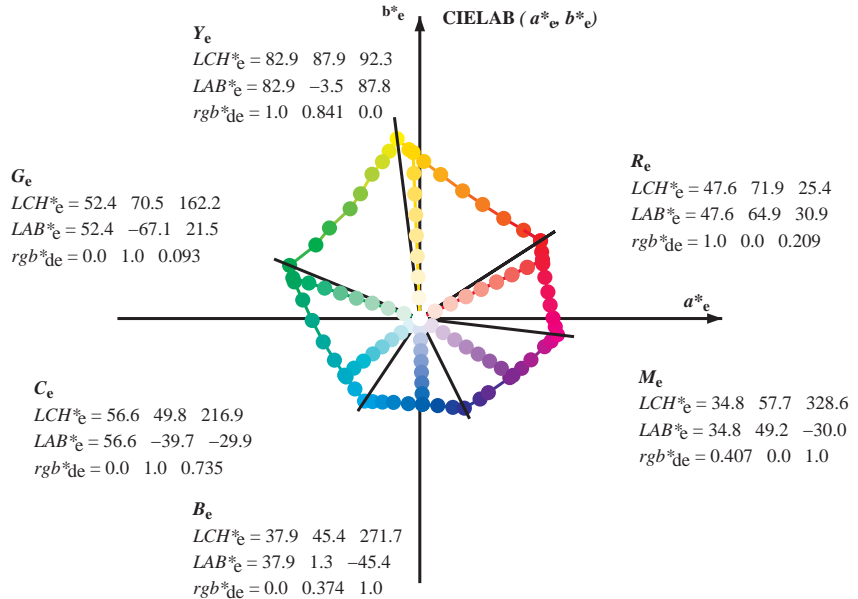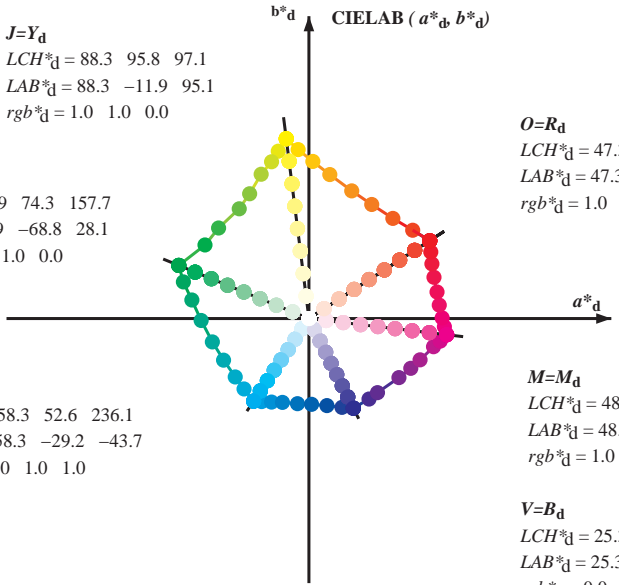

(a\*<sub>d</sub> b\*<sub>d</sub>), (a\*<sub>s</sub> b\*<sub>s</sub>), (a\*<sub>e</sub> b\*<sub>e</sub>)  
rgb\*<sub>e</sub> LCH\*<sub>e</sub> LAB\*<sub>e</sub>  
h<sub>ab,s</sub> rgb\*<sub>s</sub>  
h<sub>ab,s</sub> = atan [ r\*<sub>d</sub> cos(30) + g\*<sub>d</sub> cos(150) ] / [ r\*<sub>d</sub> sin(30) + g\*<sub>d</sub> sin(150) + b\*<sub>d</sub> sin(270) ] (1)

h<sub>ab,s</sub>  
s: h<sub>ab,i</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6)

h<sub>48ab,sij</sub> = h<sub>ab,si</sub> + j [h<sub>ab,si+1</sub> - h<sub>ab,si</sub>] / 8 (i = 0, 1, ..., 5; j = 0, 1, ..., 7) (2)

h<sub>360ab,sij</sub> = h<sub>ab,si</sub> + j [h<sub>ab,si+1</sub> - h<sub>ab,si</sub>] / 60 (i = 0, 1, ..., 5; j = 0, 1, ..., 59) (3)

h<sub>ab,e</sub>  
e: h<sub>ab,i</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6)

h<sub>48ab,eij</sub> = h<sub>ab,ei</sub> + j [h<sub>ab,ei+1</sub> - h<sub>ab,ei</sub>] / 8 (i = 0, 1, ..., 5; j = 0, 1, ..., 7) (4)

h<sub>360ab,eij</sub> = h<sub>ab,ei</sub> + j [h<sub>ab,ei+1</sub> - h<sub>ab,ei</sub>] / 60 (i = 0, 1, ..., 5; j = 0, 1, ..., 59) (5)

h<sub>ab,e</sub> h<sub>ab,d</sub>  
rgb\*<sub>de</sub>


vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS24/RS24.HTM  
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20130201-RS24/RS24LONA.TXT /.PS  
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmyn6 (CMYK)  
TUB material: code=rh4ta





Data of maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6\*; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM<sub>s</sub>; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six hue angles of the device colours RYGBCM<sub>d</sub>; h<sub>ab,d</sub> = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM<sub>e</sub>; h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 12 columns: h\_ab,d, h\_ab,s, h\_ab,e, r\_gb\*dd64M, LAB\*ddx64M (x=LabCh), r\_gb\*ddx361M, LAB\*ddx361M (x=LabCh), r\_gb\*dsx361M, LAB\*dsx361M (x=LabCh), r\_gb\*dex361M, LAB\*dex361M (x=LabCh), r\_gb\*de, r\_gb\*ds, r\_gb\*de. Rows contain numerical data for various color points.

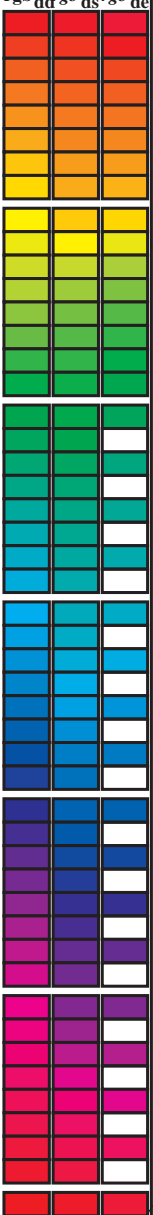

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS24/RS24.HTM  
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik


TUB matrícula: 20130201-RS24/RS24LONA.TXT /PS  
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy6 (CMYK)  
TUB material: code=rh4tra





Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmyn6\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six hue angles of the device colours RYGBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBM<sub>c</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* dd64M	LAB* ddx64M (x=LabCh)	rgb* dex361M	LAB* dex361M
32.8	30.0	25.4	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8 41.2 76.0 32.8	1.0 0.0 0.209	47.6 64.9 30.9 71.9 25
40.4	37.5	33.8	1.0 0.125 0.0	51.2 54.9 46.7 72.1 40.4	1.0 0.007 0.0	47.6 63.4 41.6 75.8 33
50.0	45.0	42.1	1.0 0.25 0.0	56.0 44.4 53.0 69.1 50.0	1.0 0.148 0.0	52.1 53.0 48.1 71.6 42
61.1	52.5	50.5	1.0 0.375 0.0	61.4 33.2 60.3 68.8 61.1	1.0 0.25 0.0	56.0 44.5 53.0 69.2 49
71.4	60.0	58.8	1.0 0.5 0.0	67.2 22.6 67.6 71.2 71.4	1.0 0.35 0.0	60.3 35.6 59.0 69.0 58
81.7	67.5	67.2	1.0 0.625 0.0	73.6 11.0 76.1 76.9 81.7	1.0 0.442 0.0	64.5 27.8 64.5 70.2 66
88.5	75.0	75.6	1.0 0.75 0.0	79.2 2.0 83.0 83.1 88.5	1.0 0.55 0.0	69.8 18.3 71.3 73.6 75
93.6	82.5	83.9	1.0 0.875 0.0	84.2 -5.7 89.4 89.6 93.6	1.0 0.655 0.0	75.0 9.0 77.9 78.5 83
97.1	90.0	92.3	1.0 1.0 0.0	88.3 -11.9 95.1 95.8 97.1	1.0 0.842 0.0	83.0 -3.4 87.8 87.9 92
100.3	97.5	101.0	0.875 1.0 0.0	85.8 -16.2 88.6 90.0 100.3	0.871 1.0 0.0	85.8 -16.2 88.4 89.9 100
103.3	105.0	109.7	0.75 1.0 0.0	82.9 -19.7 83.0 85.3 103.3	0.599 1.0 0.0	76.2 -26.6 74.3 78.9 109
108.3	112.5	118.5	0.625 1.0 0.0	77.0 -25.2 76.3 80.4 108.3	0.455 1.0 0.0	71.4 -33.4 63.2 71.6 117
115.3	120.0	127.2	0.5 1.0 0.0	72.7 -31.3 66.0 73.1 115.3	0.327 1.0 0.0	65.8 -41.3 54.4 68.4 127
122.4	127.5	136.0	0.375 1.0 0.0	68.9 -36.9 58.1 68.8 122.4	0.244 1.0 0.0	60.7 -48.1 47.5 67.6 135
134.9	135.0	144.7	0.25 1.0 0.0	60.8 -47.8 47.8 67.6 134.9	0.124 1.0 0.0	57.4 -54.9 38.9 67.4 144
144.6	142.5	153.4	0.125 1.0 0.0	57.4 -54.9 38.9 67.3 144.6	0.047 1.0 0.0	54.0 -63.8 32.7 71.7 152
157.7	150.0	162.2	0.0 1.0 0.0	51.9 -68.8 28.1 74.3 157.7	0.0 1.0 0.093	52.4 -67.0 21.5 70.5 162
163.7	157.5	169.0	0.0 1.0 0.125	52.5 -66.4 19.3 69.1 163.7	0.0 1.0 0.209	53.1 -63.5 12.8 64.9 168
170.9	165.0	175.9	0.0 1.0 0.25	53.2 -61.9 9.8 62.7 170.9	0.0 1.0 0.311	53.7 -59.7 4.3 59.9 175
181.0	172.5	182.7	0.0 1.0 0.375	54.1 -56.9 -1.0 56.9 181.0	0.0 1.0 0.387	54.2 -56.4 -2.2 56.5 182
193.5	180.0	189.6	0.0 1.0 0.5	54.8 -51.0 -12.3 52.5 193.5	0.0 1.0 0.46	54.6 -53.1 -8.9 54.0 189
205.9	187.5	196.4	0.0 1.0 0.625	55.8 -45.1 -21.9 50.1 205.9	0.0 1.0 0.524	55.0 -50.0 -14.3 52.1 195
218.4	195.0	203.2	0.0 1.0 0.75	56.7 -38.9 -30.9 49.7 218.4	0.0 1.0 0.598	55.6 -46.5 -19.9 50.7 203
227.3	202.5	210.1	0.0 1.0 0.875	57.5 -34.3 -37.2 50.6 227.3	0.0 1.0 0.662	56.1 -43.4 -24.7 50.1 209
236.1	210.0	216.9	0.0 1.0 1.0	58.3 -29.2 -43.7 52.6 236.1	0.0 1.0 0.736	56.7 -39.7 -29.9 49.8 216
240.3	217.5	223.8	0.0 0.875 1.0	55.2 -25.0 -43.9 50.5 240.3	0.0 1.0 0.819	57.2 -36.4 -34.4 50.3 223
245.8	225.0	230.6	0.0 0.75 1.0	51.7 -19.7 -44.1 48.3 245.8	0.0 1.0 0.922	57.9 -32.5 -39.7 51.4 230
252.5	232.5	237.5	0.0 0.625 1.0	47.7 -13.9 -44.4 46.5 252.5	0.0 0.974 1.0	57.7 -28.3 -43.7 52.2 237
262.3	240.0	244.3	0.0 0.5 1.0	42.7 -6.0 -45.0 45.4 262.3	0.0 0.785 1.0	52.7 -21.1 -44.1 49.0 244
271.7	247.5	251.2	0.0 0.375 1.0	37.9 1.3 -45.4 45.4 271.7	0.0 0.659 1.0	48.9 -15.4 -44.3 47.1 250
281.6	255.0	258.0	0.0 0.25 1.0	33.3 9.4 -46.0 47.0 281.6	0.0 0.555 1.0	45.0 -9.4 -44.8 45.9 258
290.3	262.5	264.8	0.0 0.125 1.0	28.6 17.4 -46.9 50.1 290.3	0.0 0.472 1.0	41.7 -4.3 -45.1 45.4 264
296.4	270.0	271.7	0.0 0.0 1.0	25.3 23.5 -47.3 52.8 296.4	0.0 0.375 1.0	37.9 1.4 -45.3 45.5 271
306.7	277.5	278.8	0.125 0.0 1.0	29.3 31.8 -42.6 53.1 306.7	0.0 0.291 1.0	34.9 6.8 -45.9 46.5 278
312.7	285.0	285.9	0.25 0.0 1.0	31.5 36.2 -39.2 53.4 312.7	0.0 0.188 1.0	31.0 13.3 -46.6 48.5 285
326.7	292.5	293.0	0.375 0.0 1.0	33.8 47.6 -31.2 56.9 326.7	0.0 0.079 1.0	27.4 19.6 -47.1 51.1 292
333.9	300.0	300.1	0.5 0.0 1.0	37.8 53.8 -26.3 59.9 333.9	0.046 0.0 1.0	26.8 26.6 -45.7 53.0 300
339.6	307.5	307.2	0.625 0.0 1.0	40.9 58.8 -21.8 62.7 339.6	0.0 0.126 0.0 1.0	29.4 31.9 -42.5 53.2 306
347.2	315.0	314.3	0.75 0.0 1.0	43.1 65.9 -14.9 67.6 347.2	0.265 0.0 1.0	31.8 37.7 -38.4 53.8 314
350.2	322.5	321.4	0.875 0.0 1.0	45.9 69.4 -11.9 70.5 350.2	0.324 0.0 1.0	32.9 43.2 -34.8 55.5 321
353.3	330.0	328.6	1.0 0.0 1.0	48.2 72.8 -8.5 73.3 353.3	0.407 0.0 1.0	34.9 49.3 -30.0 57.7 328
356.5	337.5	335.7	1.0 0.0 0.875	48.2 71.6 -4.3 71.7 356.5	0.529 0.0 1.0	38.6 55.0 -25.3 60.6 335
360.3	345.0	342.8	1.0 0.0 0.75	48.1 70.4 0.3 70.4 360.3	0.678 0.0 1.0	41.9 61.9 -19.0 64.8 342
365.8	352.5	349.9	1.0 0.0 0.625	48.0 68.9 7.1 69.3 365.8	0.842 0.0 1.0	45.2 68.6 -12.7 69.8 349
371.6	360.0	357.0	1.0 0.0 0.5	47.7 67.7 14.0 69.1 371.6	0.949 0.0 1.0	47.3 71.5 -9.9 72.2 352
378.2	367.5	364.1	1.0 0.0 0.375	47.7 66.1 21.8 69.6 378.2	1.0 0.0 0.765	48.2 70.6 -0.1 70.6 359
383.9	375.0	371.2	1.0 0.0 0.25	47.7 65.0 28.9 71.2 383.9	1.0 0.0 0.563	47.9 68.4 10.6 69.2 368
388.6	382.5	378.3	1.0 0.0 0.125	47.4 64.4 35.1 73.4 388.6	1.0 0.0 0.408	47.8 66.7 19.8 69.6 376
392.8	390.0	385.4	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8 41.2 76.0 392.8	1.0 0.0 0.209	47.6 64.9 30.9 71.9 385

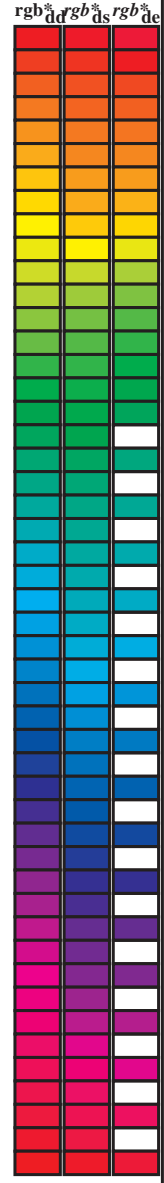

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS24/RS24.HTM  
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20130201-RS24/RS24LONA.TXT /.PS  
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmyn6 (CMYK)  
TUB material: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmyn6\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM<sub>s</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six hue angles of the device colours RYGBCM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 19 columns: h\_ab,d, h\_ab,s, h\_ab,e, rgbb\*dd361M, LAB\* ddx361Mi (x=LabCh), R\_d, rgbb\*ds361Mi, LAB\* dsx361Mi (x=LabCh), R\_s, rgbb\*dd361Mi, LAB\* de361Mi, LAB\* dex361Mi (x=LabCh), R\_c, rgbb\*dd361Mi, rgbb\*dd, rgbb\*ds, rgbb\*de. Rows 32-88.

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS24/RS24.HTM información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik


TUB matrícula: 20130201-RS24/RS24LONA.TXT /.PS aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmyn6 (CMYK) TUB material: code=rh4ta



Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBCM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 15 columns: h<sub>ab,d</sub>, h<sub>ab,s</sub>, h<sub>ab,e</sub>, r<sub>gb</sub>\*\_dd361Mi, LAB\*<sub>d</sub> (x=LabCh), r<sub>gb</sub>\*\_ds361Mi, LAB\*<sub>s</sub> (x=LabCh), r<sub>gb</sub>\*\_de361Mi, LAB\*<sub>e</sub> (x=LabCh), r<sub>gb</sub>\*\_dd361Mi, r<sub>gb</sub>\*\_de361Mi, LAB\*<sub>e</sub> (x=LabCh), r<sub>gb</sub>\*\_dd361Mi, r<sub>gb</sub>\*\_ds361Mi, r<sub>gb</sub>\*\_de361Mi. Rows 115-175.



vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS24/RS24.HTM  
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20130201-RS24/RS24LONA.TXT /.PS  
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy6 (CMYK)  
TUB material: code=rh4tra



Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmyn6\*; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM<sub>s</sub>; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBCM<sub>d</sub>; h<sub>ab,d</sub> = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM<sub>e</sub>; h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns: h<sub>ab,d</sub>, h<sub>ab,s</sub>, h<sub>ab,e</sub>, rgb\*\_dd361M, LAB\*\_dd361Mi (x=LabCh), rgb\*\_ds361Mi, LAB\*\_dsx361Mi (x=LabCh), rgb\*\_de361Mi, LAB\*\_dex361Mi (x=LabCh), rgb\*\_dd361Mi, and rgb\*\_de361Mi. Rows 170 to 236.

TUB matriciela: 20130201-RS24/RS24LONA.TXT /.PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmyn6 (CMYK)
TUB material: code=rha4ta

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS24/RS24.HTM
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS24/RS24.HTM>  
 información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>


TUB matrícula: 20130201-RS24/RS24LONA.TXT /PS  
 aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmyrn6 (CMYK)  
 TUB material: code=rha4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmyrn6\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM:  $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$ ;  
 Six hue angles of the device colours RYGBCM<sub>d</sub>:  $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$ ; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM<sub>e</sub>:  $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	$rgb^*_d$	$dd361M$	$LAB^*_d$	$dsx361Mi(x=LabCh)$	$C_d$	$rgb^*_s$	$ds361Mi$	$LAB^*_s$	$dsx361Mi(x=LabCh)$	$210C_s$	$rgb^*_e$	$dd361Mi$	$LAB^*_e$	$dex361Mi(x=LabCh)$	$216C_e$	$rgb^*_d$	$dd361Mi$	$rgb^*_s$	$dd361Mi$	$rgb^*_e$	$dd361Mi$															
236	210	216	0.0	1.0	1.0	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236	C <sub>d</sub>	0.0	1.0	0.666	56.1	-43.2	-24.9	50.0	210C <sub>s</sub>	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.736	56.7	-39.7	-29.9	49.8	216C <sub>e</sub>	0.0	0.0	0.983	1.0	0.0	0.983	1.0	
236	211	217	0.0	0.983	1.0	57.9	-28.7	-43.7	52.3	236		0.0	1.0	0.676	56.2	-42.8	-25.7	50.0	211	0.0	0.983	1.0	0.0	1.0	0.745	56.7	-39.2	-30.5	49.8	217	0.0	0.0	0.967	1.0	0.0	0.967	1.0	
237	212	218	0.0	0.966	1.0	57.5	-28.1	-43.8	52.0	237		0.0	1.0	0.686	56.3	-42.3	-26.4	50.0	212	0.0	0.967	1.0	0.0	1.0	0.755	56.8	-38.7	-31.1	49.8	218	0.0	0.0	0.95	1.0	0.0	0.95	1.0	
237	213	219	0.0	0.95	1.0	57.1	-27.5	-43.8	51.8	237		0.0	1.0	0.696	56.4	-41.8	-27.1	49.9	213	0.0	0.95	1.0	0.0	1.0	0.768	56.9	-38.3	-31.8	49.9	219	0.0	0.0	0.933	1.0	0.0	0.933	1.0	
238	214	220	0.0	0.933	1.0	56.7	-26.9	-43.9	51.5	238		0.0	1.0	0.706	56.4	-41.3	-27.8	49.9	214	0.0	0.933	1.0	0.0	1.0	0.781	57.0	-37.8	-32.4	50.0	220	0.0	0.0	0.917	1.0	0.0	0.917	1.0	
238	215	221	0.0	0.916	1.0	56.2	-26.4	-43.9	51.2	238		0.0	1.0	0.716	56.5	-40.8	-28.5	49.9	215	0.0	0.917	1.0	0.0	1.0	0.794	57.0	-37.4	-33.1	50.1	221	0.0	0.0	0.9	1.0	0.0	0.9	1.0	
239	216	222	0.0	0.9	1.0	55.8	-25.8	-43.9	50.9	239		0.0	1.0	0.726	56.6	-40.2	-29.2	49.8	216	0.0	0.9	1.0	0.0	1.0	0.807	57.1	-36.9	-33.8	50.2	222	0.0	0.0	0.883	1.0	0.0	0.883	1.0	
240	217	223	0.0	0.883	1.0	55.4	-25.2	-43.9	50.7	240		0.0	1.0	0.736	56.7	-39.7	-29.9	49.8	217	0.0	0.883	1.0	0.0	1.0	0.819	57.2	-36.4	-34.4	50.3	223	0.0	0.0	0.867	1.0	0.0	0.867	1.0	
240	218	224	0.0	0.866	1.0	55.0	-24.6	-43.9	50.4	240		0.0	1.0	0.746	56.7	-39.1	-30.5	49.8	218	0.0	0.867	1.0	0.0	1.0	0.832	57.3	-36.0	-35.1	50.4	224	0.0	0.0	0.85	1.0	0.0	0.85	1.0	
241	219	225	0.0	0.85	1.0	54.5	-23.9	-44.0	50.1	241		0.0	1.0	0.758	56.8	-38.6	-31.2	49.8	219	0.0	0.85	1.0	0.0	1.0	0.845	57.4	-35.5	-35.7	50.5	225	0.0	0.0	0.833	1.0	0.0	0.833	1.0	
242	220	226	0.0	0.833	1.0	54.1	-23.2	-44.0	49.8	242		0.0	1.0	0.772	56.9	-38.1	-32.0	49.9	220	0.0	0.833	1.0	0.0	1.0	0.858	57.5	-35.0	-36.3	50.6	226	0.0	0.0	0.817	1.0	0.0	0.817	1.0	
242	221	227	0.0	0.816	1.0	53.6	-22.5	-44.1	49.5	242		0.0	1.0	0.786	57.0	-37.7	-32.7	50.0	221	0.0	0.817	1.0	0.0	1.0	0.871	57.5	-34.4	-37.0	50.7	227	0.0	0.0	0.8	1.0	0.0	0.8	1.0	
243	222	227	0.0	0.8	1.0	53.1	-21.8	-44.1	49.2	243		0.0	1.0	0.8	57.1	-37.2	-33.4	50.1	222	0.0	0.8	1.0	0.0	1.0	0.884	57.6	-33.9	-37.6	50.8	227	0.0	0.0	0.783	1.0	0.0	0.783	1.0	
244	223	228	0.0	0.783	1.0	52.7	-21.1	-44.1	48.9	244		0.0	1.0	0.814	57.2	-36.6	-34.2	50.2	223	0.0	0.783	1.0	0.0	1.0	0.896	57.7	-33.5	-38.3	51.0	228	0.0	0.0	0.767	1.0	0.0	0.767	1.0	
245	224	229	0.0	0.766	1.0	52.2	-20.4	-44.1	48.6	245		0.0	1.0	0.828	57.3	-36.1	-34.9	50.3	224	0.0	0.767	1.0	0.0	1.0	0.909	57.8	-33.0	-39.0	51.2	229	0.0	0.0	0.75	1.0	0.0	0.75	1.0	
245	225	230	0.0	0.75	1.0	51.7	-19.7	-44.1	48.3	245		0.0	1.0	0.842	57.4	-35.6	-35.6	50.4	225	0.0	0.75	1.0	0.0	1.0	0.922	57.9	-32.5	-39.7	51.4	230	0.0	0.0	0.733	1.0	0.0	0.733	1.0	
246	226	231	0.0	0.733	1.0	51.2	-18.9	-44.2	48.1	246		0.0	1.0	0.856	57.5	-35.0	-36.3	50.5	226	0.0	0.733	1.0	0.0	1.0	0.935	57.9	-32.0	-40.4	51.6	231	0.0	0.0	0.716	1.0	0.0	0.716	1.0	
247	227	232	0.0	0.716	1.0	50.7	-18.1	-44.3	47.8	247		0.0	1.0	0.87	57.5	-34.4	-36.9	50.7	227	0.0	0.716	1.0	0.0	1.0	0.948	58.0	-31.5	-41.0	51.8	232	0.0	0.0	0.7	1.0	0.0	0.7	1.0	
248	228	233	0.0	0.7	1.0	50.1	-17.4	-44.3	47.6	248		0.0	1.0	0.884	57.6	-33.9	-37.7	50.8	228	0.0	0.7	1.0	0.0	1.0	0.961	58.1	-30.9	-41.7	52.0	233	0.0	0.0	0.683	1.0	0.0	0.683	1.0	
249	229	234	0.0	0.683	1.0	49.6	-16.6	-44.3	47.4	249		0.0	1.0	0.899	57.7	-33.4	-38.4	51.1	229	0.0	0.683	1.0	0.0	1.0	0.974	58.2	-30.4	-42.3	52.2	234	0.0	0.0	0.666	1.0	0.0	0.666	1.0	
250	230	235	0.0	0.666	1.0	49.1	-15.8	-44.4	47.1	250		0.0	1.0	0.913	57.8	-32.9	-39.2	51.3	230	0.0	0.667	1.0	0.0	1.0	0.987	58.3	-29.8	-43.0	52.4	235	0.0	0.0	0.65	1.0	0.0	0.65	1.0	
251	231	236	0.0	0.65	1.0	48.5	-15.0	-44.4	46.9	251		0.0	1.0	0.927	57.9	-32.3	-39.9	51.5	231	0.0	0.65	1.0	0.0	1.0	0.999	58.3	-29.2	-43.6	52.6	236	0.0	0.0	0.633	1.0	0.0	0.633	1.0	
252	232	237	0.0	0.633	1.0	48.0	-14.3	-44.4	46.6	252		0.0	1.0	0.941	58.0	-31.7	-40.7	51.7	232	0.0	0.633	1.0	0.0	1.0	0.974	1.0	57.7	-28.3	-43.7	52.2	237	0.0	0.0	0.616	1.0	0.0	0.616	1.0
253	233	237	0.0	0.616	1.0	47.4	-13.4	-44.5	46.4	253		0.0	1.0	0.955	58.1	-31.2	-41.4	51.9	233	0.0	0.617	1.0	0.0	1.0	0.947	1.0	57.0	-27.4	-43.8	51.8	237	0.0	0.0	0.6	1.0	0.0	0.6	1.0
254	234	238	0.0	0.6	1.0	46.7	-12.3	-44.6	46.3	254		0.0	1.0	0.969	58.2	-30.6	-42.1	52.2	234	0.0	0.6	1.0	0.0	1.0	0.919	1.0	56.4	-26.4	-43.8	51.3	238	0.0	0.0	0.583	1.0	0.0	0.583	1.0
255	235	239	0.0	0.583	1.0	46.1	-11.3	-44.7	46.1	255		0.0	1.0	0.983	58.2	-29.9	-42.8	52.4	235	0.0	0.583	1.0	0.0	1.0	0.892	1.0	55.7	-25.5	-43.8	50.8	239	0.0	0.0	0.567	1.0	0.0	0.567	1.0
257	236	240	0.0	0.566	1.0	45.4	-10.2	-44.8	46.0	257		0.0	1.0	0.997	58.3	-29.3	-43.5	52.6	236	0.0	0.567	1.0	0.0	1.0	0.867	1.0	55.0	-24.6	-43.9	50.4	240	0.0	0.0	0.55	1.0	0.0	0.55	1.0
258	237	241	0.0	0.55	1.0	44.7	-9.1	-44.9	45.8	258		0.0	0.976	1.0	57.7	-28.4	-43.7	52.2	237	0.0	0.55	1.0	0.0	1.0	0.847	1.0	54.5	-23.7	-44.0	50.1	241	0.0	0.0	0.533	1.0	0.0	0.533	1.0
259	238	242	0.0	0.533	1.0	44.1	-8.1	-45.0	45.7	259		0.0	0.946	1.0	57.0	-27.3	-43.8	51.7	238	0.0	0.533	1.0	0.0	1.0	0.826	1.0	53.9	-22.8	-44.0	49.7	242	0.0	0.0	0.517	1.0	0.0	0.517	1.0
261	239	243	0.0	0.516	1.0	43.4	-7.0	-45.0	45.5	261		0.0	0.916	1.0	56.3	-26.3	-43.8	51.2	239	0.0	0.517	1.0	0.0	1.0	0.805	1.0	53.3	-22.0	-44.0	49.3	243	0.0	0.0	0.5	1.0	0.0	0.5	1.0
262	240	244	0.0	0.5	1.0	42.7	-6.0	-45.0	45.4	262		0.0	0.886	1.0	55.5	-25.3	-43.8	50.7	240	0.0	0.5	1.0	0.0	1.0	0.785	1.0	52.7	-21.1	-44.1	49.0	244	0.0	0.0	0.483	1.0	0.0	0.483	1.0
263	241	245	0.0	0.483	1.0	42.1	-5.0	-45.1	45.4	263		0.0	0.861	1.0	54.9	-24.3	-43.9	50.3	241	0.0	0.483	1.0	0.0	1.0	0.764	1.0	52.2	-20.2	-44.1	48.6	245	0.0	0.0	0.467	1.0	0.0	0.467	1.0
264	242	246	0.0	0.466	1.0	41.4	-4.0	-45.2	45.4	264		0.0	0.838	1.0	54.2	-23.3	-44.0	49.9	242	0.0	0.467	1.0	0.0	1.0	0.745	1.0	51.6	-19.4	-44.1	48.3	246	0.0	0.0	0.45	1.0	0.0	0.45	1.0
266	243	247	0.0	0.45	1.0	40.8	-3.0	-45.3	45.4	266		0.0	0.815	1.0	53.6	-22.4	-44.0	49.5	243	0.0	0.45	1.0	0.0	1.0	0.727	1.0	51.1	-18.6	-44.2	48.1	247	0.0	0.0	0.433	1.0	0.0	0.433	1.0
267	244	248	0.0	0.433	1.0	40.2	-2.1	-45.3	45.4	267																												

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmyn6\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM;  $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$ ;  
Six hue angles of the device colours RYGBCM<sub>d</sub>;  $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$ ; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM<sub>e</sub>;  $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	$rgb^*_{dd}$	$rgb^*_{ds}$	$rgb^*_{de}$	$LAB^*_{dx}$	$LAB^*_{dx}$	$LAB^*_{dx}$	$rgb^*_{dd}$	$rgb^*_{ds}$	$rgb^*_{de}$	$LAB^*_{dex}$	$LAB^*_{dex}$	$LAB^*_{dex}$	$rgb^*_{dd}$	$rgb^*_{ds}$	$rgb^*_{de}$			
281	255	258	0.0	0.25	1.0	33.3	9.4	-46.0	0.25	1.0	33.3	9.4	-46.0	0.25	1.0	33.3	9.4	-46.0		
282	256	258	0.0	0.233	1.0	32.7	10.5	-46.2	0.233	1.0	32.7	10.5	-46.2	0.233	1.0	32.7	10.5	-46.2		
283	257	259	0.0	0.216	1.0	32.0	11.5	-46.4	0.217	1.0	32.0	11.5	-46.4	0.217	1.0	32.0	11.5	-46.4		
285	258	260	0.0	0.2	1.0	31.4	12.5	-46.5	0.2	1.0	31.4	12.5	-46.5	0.2	1.0	31.4	12.5	-46.5		
286	259	261	0.0	0.183	1.0	30.8	13.6	-46.7	0.183	1.0	30.8	13.6	-46.7	0.183	1.0	30.8	13.6	-46.7		
287	260	262	0.0	0.166	1.0	30.1	14.7	-46.8	0.167	1.0	30.1	14.7	-46.8	0.167	1.0	30.1	14.7	-46.8		
288	261	263	0.0	0.15	1.0	29.5	15.8	-46.9	0.15	1.0	29.5	15.8	-46.9	0.15	1.0	29.5	15.8	-46.9		
289	262	264	0.0	0.133	1.0	28.9	16.8	-46.9	0.133	1.0	28.9	16.8	-46.9	0.133	1.0	28.9	16.8	-46.9		
290	263	265	0.0	0.116	1.0	28.3	17.8	-47.0	0.117	1.0	28.3	17.8	-47.0	0.117	1.0	28.3	17.8	-47.0		
291	264	266	0.0	0.1	1.0	27.9	18.6	-47.1	0.1	1.0	27.9	18.6	-47.1	0.1	1.0	27.9	18.6	-47.1		
292	265	267	0.0	0.083	1.0	27.5	19.4	-47.1	0.083	1.0	27.5	19.4	-47.1	0.083	1.0	27.5	19.4	-47.1		
293	266	268	0.0	0.066	1.0	27.0	20.2	-47.2	0.067	1.0	27.0	20.2	-47.2	0.067	1.0	27.0	20.2	-47.2		
293	267	269	0.0	0.049	1.0	26.6	21.0	-47.3	0.05	1.0	26.6	21.0	-47.3	0.05	1.0	26.6	21.0	-47.3		
294	268	269	0.0	0.033	1.0	26.2	21.8	-47.3	0.033	1.0	26.2	21.8	-47.3	0.033	1.0	26.2	21.8	-47.3		
295	269	270	0.0	0.016	1.0	25.7	22.6	-47.3	0.017	1.0	25.7	22.6	-47.3	0.017	1.0	25.7	22.6	-47.3		
296	270	271	0.0	0.0	1.0	25.3	23.5	-47.3	0.0	1.0	25.3	23.5	-47.3	0.0	1.0	25.3	23.5	-47.3		
297	271	272	0.016	0.0	1.0	25.8	24.6	-46.8	0.017	1.0	25.8	24.6	-46.8	0.017	1.0	25.8	24.6	-46.8		
299	272	273	0.033	0.0	1.0	26.3	25.8	-46.2	0.033	0.0	1.0	26.3	25.8	-46.2	0.033	0.0	1.0	26.3	25.8	-46.2
300	273	274	0.05	0.0	1.0	26.9	26.9	-45.6	0.05	0.0	1.0	26.9	26.9	-45.6	0.05	0.0	1.0	26.9	26.9	-45.6
301	274	275	0.066	0.0	1.0	27.4	28.0	-45.0	0.067	0.0	1.0	27.4	28.0	-45.0	0.067	0.0	1.0	27.4	28.0	-45.0
303	275	276	0.083	0.0	1.0	27.9	29.1	-44.3	0.083	0.0	1.0	27.9	29.1	-44.3	0.083	0.0	1.0	27.9	29.1	-44.3
304	276	277	0.1	0.0	1.0	28.5	30.2	-43.6	0.1	0.0	1.0	28.5	30.2	-43.6	0.1	0.0	1.0	28.5	30.2	-43.6
306	277	278	0.116	0.0	1.0	29.0	31.2	-42.9	0.117	0.0	1.0	29.0	31.2	-42.9	0.117	0.0	1.0	29.0	31.2	-42.9
307	278	279	0.133	0.0	1.0	29.4	32.1	-42.3	0.133	0.0	1.0	29.4	32.1	-42.3	0.133	0.0	1.0	29.4	32.1	-42.3
307	279	280	0.15	0.0	1.0	29.7	32.7	-41.9	0.15	0.0	1.0	29.7	32.7	-41.9	0.15	0.0	1.0	29.7	32.7	-41.9
308	280	281	0.166	0.0	1.0	30.0	33.3	-41.5	0.167	0.0	1.0	30.0	33.3	-41.5	0.167	0.0	1.0	30.0	33.3	-41.5
309	281	282	0.183	0.0	1.0	30.3	33.9	-41.0	0.183	0.0	1.0	30.3	33.9	-41.0	0.183	0.0	1.0	30.3	33.9	-41.0
310	282	283	0.2	0.0	1.0	30.6	34.5	-40.6	0.2	0.0	1.0	30.6	34.5	-40.6	0.2	0.0	1.0	30.6	34.5	-40.6
311	283	284	0.216	0.0	1.0	30.9	35.0	-40.1	0.217	0.0	1.0	30.9	35.0	-40.1	0.217	0.0	1.0	30.9	35.0	-40.1
311	284	285	0.233	0.0	1.0	31.2	35.6	-39.6	0.233	0.0	1.0	31.2	35.6	-39.6	0.233	0.0	1.0	31.2	35.6	-39.6
312	285	285	0.25	0.0	1.0	31.5	36.2	-39.2	0.25	0.0	1.0	31.5	36.2	-39.2	0.25	0.0	1.0	31.5	36.2	-39.2
314	286	286	0.266	0.0	1.0	31.8	37.8	-38.3	0.267	0.0	1.0	31.8	37.8	-38.3	0.267	0.0	1.0	31.8	37.8	-38.3
316	287	287	0.283	0.0	1.0	32.1	39.4	-37.4	0.283	0.0	1.0	32.1	39.4	-37.4	0.283	0.0	1.0	32.1	39.4	-37.4
318	288	288	0.3	0.0	1.0	32.4	40.9	-36.4	0.3	0.0	1.0	32.4	40.9	-36.4	0.3	0.0	1.0	32.4	40.9	-36.4
320	289	289	0.316	0.0	1.0	32.7	42.4	-35.3	0.317	0.0	1.0	32.7	42.4	-35.3	0.317	0.0	1.0	32.7	42.4	-35.3
322	290	290	0.333	0.0	1.0	33.0	43.9	-34.2	0.333	0.0	1.0	33.0	43.9	-34.2	0.333	0.0	1.0	33.0	43.9	-34.2
323	291	291	0.35	0.0	1.0	33.3	45.4	-33.1	0.35	0.0	1.0	33.3	45.4	-33.1	0.35	0.0	1.0	33.3	45.4	-33.1
325	292	292	0.366	0.0	1.0	33.6	46.9	-31.8	0.367	0.0	1.0	33.6	46.9	-31.8	0.367	0.0	1.0	33.6	46.9	-31.8
327	293	293	0.383	0.0	1.0	34.0	48.0	-30.9	0.383	0.0	1.0	34.0	48.0	-30.9	0.383	0.0	1.0	34.0	48.0	-30.9
328	294	294	0.4	0.0	1.0	34.6	48.9	-30.3	0.4	0.0	1.0	34.6	48.9	-30.3	0.4	0.0	1.0	34.6	48.9	-30.3
329	295	295	0.416	0.0	1.0	35.1	49.7	-29.7	0.417	0.0	1.0	35.1	49.7	-29.7	0.417	0.0	1.0	35.1	49.7	-29.7
330	296	296	0.433	0.0	1.0	35.7	50.5	-29.0	0.433	0.0	1.0	35.7	50.5	-29.0	0.433	0.0	1.0	35.7	50.5	-29.0
331	297	297	0.45	0.0	1.0	36.2	51.4	-28.4	0.45	0.0	1.0	36.2	51.4	-28.4	0.45	0.0	1.0	36.2	51.4	-28.4
332	298	298	0.466	0.0	1.0	36.7	52.2	-27.7	0.467	0.0	1.0	36.7	52.2	-27.7	0.467	0.0	1.0	36.7	52.2	-27.7
332	299	299	0.483	0.0	1.0	37.3	53.0	-27.0	0.483	0.0	1.0	37.3	53.0	-27.0	0.483	0.0	1.0	37.3	53.0	-27.0
333	300	300	0.5	0.0	1.0	37.8	53.8	-26.3	0.5	0.0	1.0	37.8	53.8	-26.3	0.5	0.0	1.0	37.8	53.8	-26.3



vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS24/RS24.HTM  
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20130201-RS24/RS24LONA.TXT /.PS  
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmyn6 (CMYK)  
TUB material: code=rh4ta



Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGCMB<sub>s</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGCMB<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGCMB<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns for device and elementary color data, including hue angles and colorimetric values for various color models like Lab, LabCh, and CMYK.

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS24/RS24.HTM informacion técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20130201-RS24/RS24LONA.TXT /PS aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy6 (CMYK) TUB material: code=rh4ta



http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS24/RS24LONA.TXT /.PS; salida de transferencia N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 18/33

Table with columns: nrf, HHC\*Fd, rpb\*Fd, icr\*Fd, hsa\*Fd, LabCh\*Fd, rpb\*\*Fd, LabCh\*\*Fd, DE\*Fd, hsa\*\*Fd, rpb\*\*Md, LabCh\*\*Md, delta E\*\* = 2,6. The table contains 48 rows of color calibration data.

entrada: rgb/cmyk -> rgbd salida: transfiera a cmykd

gráfico TUB-RS24; código de tono: H\*d=B25Rd colores y diferencia en color, ΔE\*

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS24/RS24LONA.TXT /.PS; salida de transferencia N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 19/33

Table with columns: nrf, HHC\*Fd, rpb\*Fd, icr\*Fd, hsa\*Fd, rpb\*Fd, LabCh\*Fd, LabCh\*Fd, DF\*Fd, hsa\*Fd, rpb\*Fd, LabCh\*Fd, LabCh\*Fd. Rows contain numerical data for various color and registration marks.

delta E\* = 3.8

entrada: rgb/cmyk -> rgbd salida: transfiera a cmykd

gráfico TUB-RS24; código de tono: H\*d=B25Rd colores y diferencia en color, ΔE\*

RS2400L

RS2400L

TUB matrícula: 20130201-RS24/RS24LONA.TXT /.PS TUB material: code=rha4ta aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmykn6 (CMYK)

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS24/RS24LONA.TXT /.PS; salida de transferencia N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 20/33

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS24/RS24.HTM información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

Table with columns: #F, HFC#Fd, Rgb#Fd, iEt#Fd, Hs#Fd, Rgb#Fd, LabC#\*Fd, LabC#\*Pd, Rgb#Pd, LabC#\*Pd, DF#Pd, Hs#Pd, Rgb#Pd, LabC#\*Pd. Contains 80 rows of color calibration data.

delta E\* = 3.7




gráfico TUB-RS24; código de tono: H\*d=B25Rd colores y diferencia en color, ΔE\*

entrada: rgb/cmyk -> rgbd salida: transfiera a cmykd

2-0031930-F0

RS240-TN; 20033-F

2-0031930-F0





RS2400L

TUB matrícula: 20130201-RS24/RS24LONA.TXT / .PS TUB material: code=rha4ta aplicacion para la medida salida en la impresion offset, separacion cmykn6 (CMYK)

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS24/RS24LONA.TXT /.PS; salida de transferencia N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 21/33

Main data table with columns: n, HHC\*Fd, Rgb\*Fd, iet\*Fd, ihs\*Fd, Rgb\*Fd, LabCh\*Fd, LabCh\*Fd, Rgb\*Fd, LabCh\*Fd, DF\*Fd, Hs\*Md, Rgb\*Fd, LabCh\*Fd, Delta E\*

gráfico TUB-RS24; código de tono: H\*d=B25Rd colores y diferencia en color, ΔE\*

entrada: rgb/cmyk -> rgbd salida: transferia a cmykd

2-0032030-F0

RS240-7N; 21/33-F

delta E\* = 4.9









http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS24/RS24LONA.TXT /PS; salida de transferencia N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 25/33

Table with 10 columns: n, HHC\*Fd, Rgb\*Fd, Ict\*Fd, Hsb\*Fd, Rgb\*Fd, LabCH\*Fd, LabCH\*Fd, DF\*Fd, Hsb\*Fd, Rgb\*Fd, LabCH\*Fd. Contains color calibration data for various printing conditions.

entrada: rgb/cmyk -> rgbd salida: transfiera a cmykd

gráfico TUB-RS24; código de tono: H\*d=B25Rd colores y diferencia en color, ΔE\*

RS240-TN; 25/33-F 2-0032430-F0




Table with columns: n, HHC\*Fd, rgb\*Fd, iet\*Fd, hsa\*Fd, rgb\*Fd, LabCh\*Fd, LabCh\*Fd, DF\*Fd, hsa\*Fd, rgb\*Fd, LabCh\*Fd. The table contains 647 rows of color calibration data.

entrada: rgb/cmyk -> rgbd salida: transfiera a cmykd

gráfico TUB-RS24; código de tono: H\*d=B25Rd colores y diferencia en color, ΔE\*

RS240-TN: 27/33-F 2-0032630-F0





http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS24/RS24LONA.TXT /.PS; salida de transferencia N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 28/33

Table with 15 columns: n, HHC\*Fd, rpb\*Fd, icr\*Fd, hsa\*Fd, LabCH\*Fd, rpb\*Fd, LabCH\*Fd, DF\*Fd, hsa\*Fd, rpb\*Fd, LabCH\*Fd, LabCH\*Fd, LabCH\*Fd, delta E\*\* = 3,9. Rows list various color patches and their corresponding values.

entrada: rgb/cmyk -> rgbd salida: transfiera a cmykd



http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS24/RS24LONA.TXT /.PS; salida de transferencia N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 29/33

Table with columns: n, HHC\*Fd, rpb\*Fd, icr\*Fd, hsa\*Fd, rpb\*Fd, LabC\*Fd, LabC\*Fd, rpb\*Fd, rpb\*Fd, LabC\*Fd, LabC\*Fd, DF\*Fd, hsa\*Fd, rpb\*Fd, LabC\*Fd, LabC\*Fd, rpb\*Fd, rpb\*Fd, delta E\* = 5.8

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS24/RS24.HTM información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

entrada: rgb/cmyk -> rgbd salida: transfiera a cmykd

gráfico TUB-RS24; código de tono: H\*d=B25Rd colores y diferencia en color, ΔE\*





Table with 18 columns (n, HVC\*Fd, RGB\*Fd, IZ\*Fd, Hs\*Fd, RGB\*Fd, LabC\*Fd, LabCh\*Fd, DF\*Fd, Hs\*Md, RGB\*Md, LabCh\*Md) and rows 810-890. Each row contains numerical data for different color and grayscale patches.



entrada: *rgb/cmyk* -> *rgbd*  
salida: *transfiera a cmykd*

gráfico TUB-RS24; código de tono: H\*d=B25Rd  
colores y diferencia en color, ΔE\*




http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS24/RS24LONA.TXT /.PS; salida de transferencia N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 32/33

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS24/RS24.HTM información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

Table with 15 columns: n, H#C\*Fd, r#p\*Fd, i#t\*Fd, i#s\*Fd, r#p#Fd, LabC#\*Fd, LabC#\*Fd, r#p#Fd, LabC#\*Fd, LabC#\*Fd, r#p#Fd, LabC#\*Fd, LabC#\*Fd, r#p#Fd, LabC#\*Fd. Rows 972-1052.

entrada: rgb/cmyk -> rgbd salida: transfiera a cmykd delta E\*\* = 5.5

gráfico TUB-RS24; código de tono: H\*d=B25Rd colores y diferencia en color, ΔE\*\*

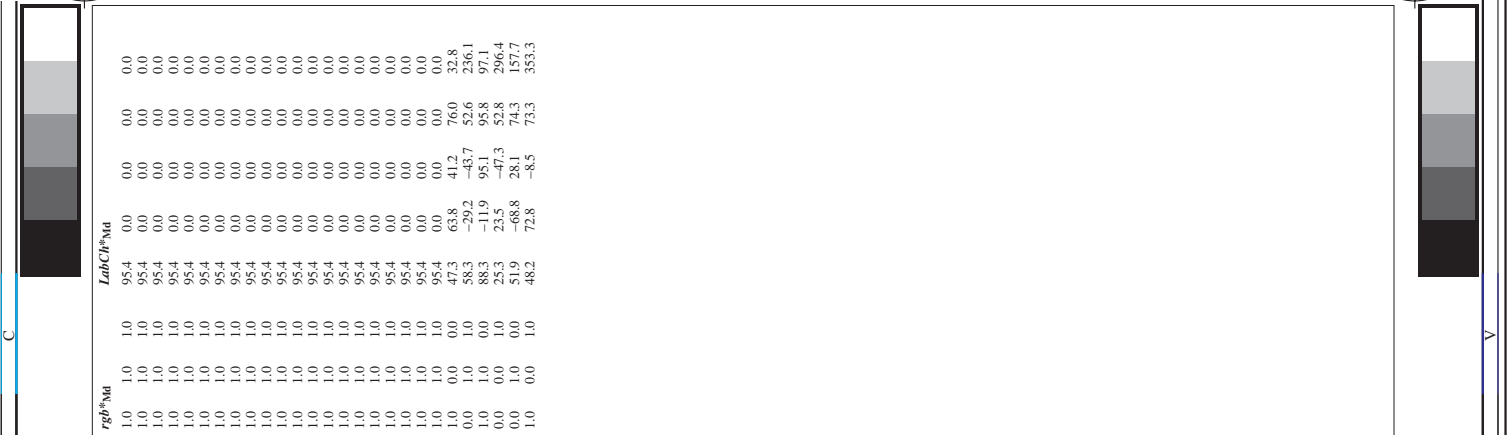

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS24/RS24LONA.TXT /.PS; salida de transferencia  
N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 33/33

n	HC*Fd	rgb_Fd	icr_Fd	hs_Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd	hs_Fd	LabCH*Fd	rgb*Fd	DF*Fd	hsM_d	rgb*Md	LabCH*Md	0.0	0.0	0.0			
1053	NW_0866d	0.866	0.866	0.866	0.866	85.0	0.0	89.4	-0.1	0.0	0.1	204.5	4.4	360	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0
1054	NW_0933d	0.933	0.933	0.933	0.933	90.2	0.0	92.2	0.0	0.0	0.0	177.8	1.9	360	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0
1055	NW_1000d	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	95.4	0.0	0.0	0.0	61.5	0.0	360	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0
1056	NW_0066d	0.066	0.066	0.066	0.066	22.8	0.0	18.7	0.0	0.1	0.1	96.3	1.0	360	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0
1057	NW_0133d	0.133	0.133	0.133	0.133	28.0	0.0	22.3	-0.1	0.0	0.1	151.6	0.5	360	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0
1058	NW_0200d	0.2	0.2	0.2	0.2	33.2	0.0	38.9	-0.4	-0.8	0.9	243.3	2.4	360	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0
1059	NW_0266d	0.266	0.266	0.266	0.266	38.3	0.0	45.6	-0.4	-0.7	0.8	240.2	2.7	360	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0
1060	NW_0333d	0.333	0.333	0.333	0.333	43.6	0.0	51.9	-0.4	-0.6	0.8	235.4	3.1	360	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0
1061	NW_0400d	0.4	0.4	0.4	0.4	48.8	0.0	57.3	-0.4	-0.6	0.7	234.3	3.6	360	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0
1062	NW_0466d	0.466	0.466	0.466	0.466	53.9	0.0	61.7	-0.4	-0.6	0.7	235.2	3.8	360	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0
1063	NW_0533d	0.533	0.533	0.533	0.533	59.1	0.0	67.0	-0.3	-0.4	0.5	231.6	4.1	360	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0
1064	NW_0600d	0.6	0.6	0.6	0.6	64.3	0.0	72.1	-0.3	-0.4	0.5	233.5	4.3	360	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0
1065	NW_0666d	0.666	0.666	0.666	0.666	69.5	0.0	76.7	-0.3	-0.4	0.5	235.3	4.5	360	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0
1066	NW_0734d	0.734	0.734	0.734	0.734	74.7	0.0	80.9	-0.2	-0.2	0.3	225.3	4.9	360	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0
1067	NW_0800d	0.8	0.8	0.8	0.8	79.9	0.0	84.8	-0.2	-0.2	0.2	221.2	4.9	360	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0
1068	NW_0866d	0.866	0.866	0.866	0.866	85.0	0.0	89.3	-0.1	-0.1	0.1	225.8	4.3	360	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0
1069	NW_0933d	0.933	0.933	0.933	0.933	90.2	0.0	92.2	0.0	0.0	0.0	125.8	2.0	360	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0
1070	NW_1000d	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	95.4	0.0	0.0	0.0	92.4	0.0	360	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0
1071	NW_0000d	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	20.0	0.1	0.5	0.5	78.4	2.3	360	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0
1072	NW_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	95.6	0.0	-0.1	0.1	75.2	0.1	360	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0
1073	ROY_100_100d	0.0	0.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	66.8	40.9	78.4	31.4	3.9	389	1.0	0.0	47.3	63.8	41.2
1074	ROY_100_100d	0.0	0.0	0.0	0.0	58.3	-29.2	-43.7	26.0	32.8	58.3	-29.2	-43.7	26.0	32.8	58.3	-29.2	-43.7	26.0
1075	Y06C_100_100d	0.0	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0	95.4	0.0	0.0	0.0	96.5	1.3	89	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0
1076	Y06C_100_100d	0.0	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0	95.4	0.0	0.0	0.0	96.5	1.3	89	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0
1077	B06C_100_100d	0.0	0.0	0.0	0.0	25.3	23.8	26.4	25.3	23.8	25.3	23.8	26.4	27.0	0.0	0.0	25.3	23.8	26.4
1078	B06C_100_100d	0.0	0.0	0.0	0.0	25.3	23.8	26.4	25.3	23.8	25.3	23.8	26.4	27.0	0.0	0.0	25.3	23.8	26.4
1079	B50R_100_100d	1.0	0.0	1.0	1.0	48.2	-8.3	73.3	75.5	-3.2	75.4	357.5	4.7	330	1.0	0.0	48.2	-8.3	73.3

delta E\*\* = 4.2

entrada: rgb/cmyk -> rgbd  
salida: transfiera a cmykd

gráfico TUB-RS24; código de tono: H\*\_d=B25Rd  
colores y diferencia en color, ΔE\*\*

