

Entrada i salida: Laser Reflective System LRS18a

Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:

HIC^*_-


código de tono para los colores

esta página:

H^*_- = R00Y_-, R25Y_-, ..., B75R_-

ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)



H^*_-	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4
G25B_100_100_	59.3	-50.3	9.0	51.0
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4



%Gama
 $u^*_{rel} = 114$
 %Regularidad
 $g^*_{H,rel} = 28$
 $g^*_{C,rel} = 38$

LRS18a; datos adaptados CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_-,Ma	32.5	62.3	46.4	77.7
Y_-,Ma	82.7	-3.1	113.9	114.0
G_-,Ma	39.4	-61.8	45.8	76.9
C_-,Ma	47.8	-26.8	-34.2	43.4
B_-,Ma	10.1	55.1	-61.0	82.2
M_-,Ma	34.5	80.6	-33.9	87.5
N_-,Ma	6.2	0.0	0.0	0.0
W_-,Ma	91.9	0.0	0.0	0.0
R_-,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0
Y_-,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6
G_-,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5
B_-,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4

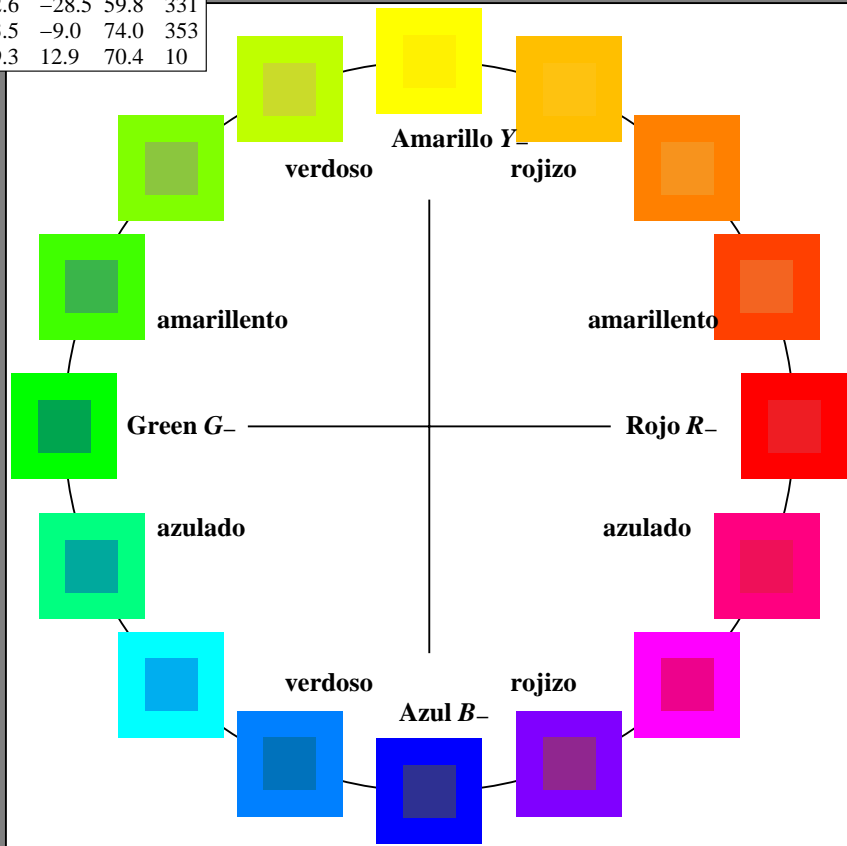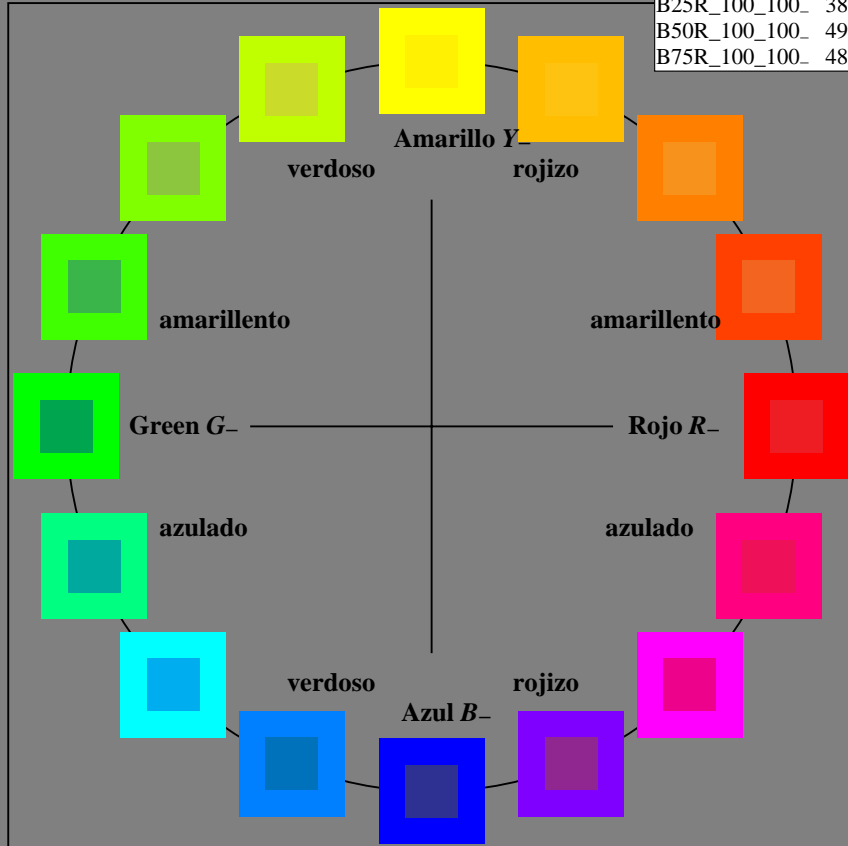

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS84/RS84.HTM>
 información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20150701-RS84/RS84LONP.PDF /.PS
 aplicación para la medida salida de impresora láser

TUB material: code=rh4ta

RS84-7N_RGB 2-003031-L0

gráfico TUB-RS84; círculo de tono, 16 pasos, $cf=1$
 gráfico según a DIN 33872

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb/cmyk$
 salida: ningún cambio


Entrada i salida: Laser Reflective System LRS18a

Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:

HIC^*_d
código de tono para los colores
esta página:
 $H^*_d = R00Y_d, R25Y_d, \dots, B75R_d$

LRS18a; datos adaptados CIELAB (a)

H^*_d	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R00Y_100_100_d	47.0	59.1	40.1	71.5	34
R25Y_100_100_d	59.7	40.2	61.8	73.8	56
R50Y_100_100_d	72.1	16.6	73.6	75.5	77
R75Y_100_100_d	83.1	-1.7	79.1	79.1	91
Y00G_100_100_d	91.1	-14.2	84.3	85.4	99
Y25G_100_100_d	89.9	-21.3	89.9	92.4	103
Y50G_100_100_d	74.3	-37.9	65.9	76.1	119
Y75G_100_100_d	61.9	-53.8	46.0	70.8	139
G00B_100_100_d	55.1	-65.2	33.4	73.3	152
G25B_100_100_d	56.9	-50.1	-4.0	50.3	184
G50B_100_100_d	53.2	-33.3	-39.2	51.4	229
G75B_100_100_d	46.2	-13.2	-48.4	50.2	254
B00R_100_100_d	32.1	23.3	-42.1	48.1	299
B25R_100_100_d	35.8	49.8	-27.2	56.7	331
B50R_100_100_d	47.6	69.9	-9.4	70.6	352
B75R_100_100_d	46.0	61.4	14.2	63.1	13



%Gama
 $u^*_{rel} = 114$
%Regularidad
 $g^*_{H,rel} = 28$
 $g^*_{C,rel} = 38$

LRS18a; datos adaptados CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R _d ,Ma	47.0	59.1	40.1	71.5	34
Y _d ,Ma	91.1	-14.2	84.3	85.4	99
G _d ,Ma	55.1	-65.2	33.4	73.3	152
C _d ,Ma	53.2	-33.3	-39.2	51.4	229
B _d ,Ma	32.1	23.3	-42.1	48.1	299
M _d ,Ma	47.6	69.9	-9.4	70.6	352
N _d ,Ma	24.5	0.0	0.0	0.0	0
W _d ,Ma	96.3	0.0	0.0	0.0	0
R _d ,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _d ,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _d ,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _d ,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

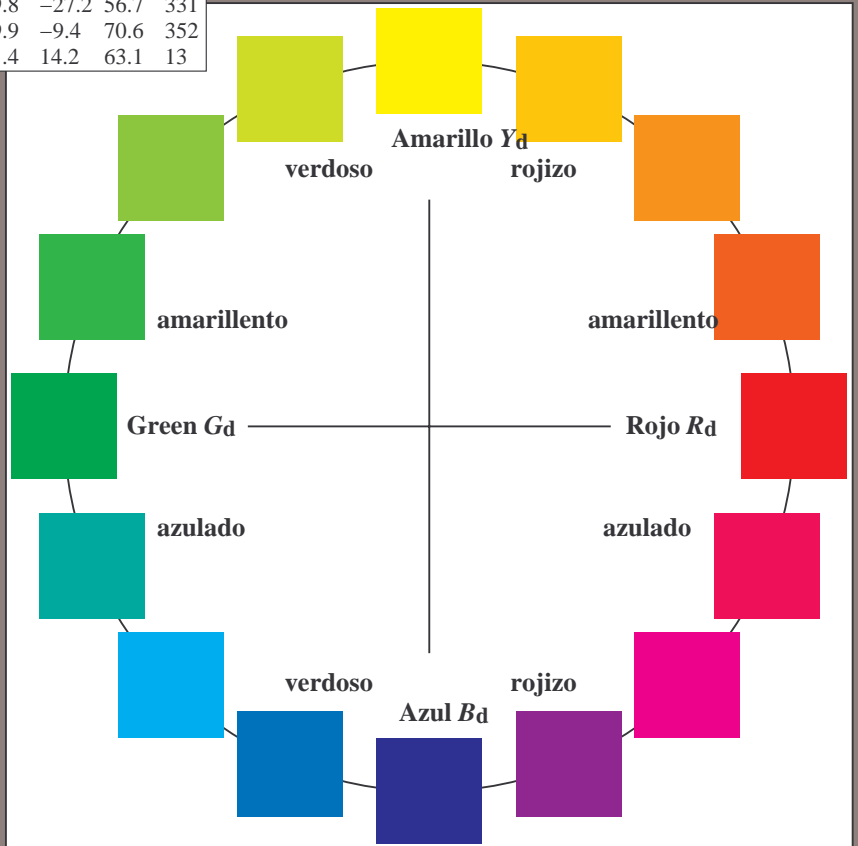


gráfico TUB-RS84; círculo de tono, 16 pasos, $cf=1$
gráfico según a DIN 33872, 3D=0, $de=0$, $cmY0$

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
salida: transfiera a $cmY0_d$

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS84/RS84.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20150701-RS84/RS84LONP.PDF /.PS
aplicación para la medida salida de impresora láser, separación $cmY0$ (CMY0)
TUB material: code=rh4ta

Entrada i salida: Laser Reflective System LRS18a

Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:

HIC^*_-


código de tono para los colores

esta página:

H^*_- = R00Y_-, R25Y_-, ..., B75R_-

ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)



H^*_-	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4
G25B_100_100_	59.3	-50.3	9.0	51.0
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4



%Gama
 $u^*_{rel} = 114$
 %Regularidad
 $g^*_{H,rel} = 28$
 $g^*_{C,rel} = 38$

LRS18a; datos adaptados CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_-,Ma	32.5	62.3	46.4	77.7
Y_-,Ma	82.7	-3.1	113.9	114.0
G_-,Ma	39.4	-61.8	45.8	76.9
C_-,Ma	47.8	-26.8	-34.2	43.4
B_-,Ma	10.1	55.1	-61.0	82.2
M_-,Ma	34.5	80.6	-33.9	87.5
N_-,Ma	6.2	0.0	0.0	0.0
W_-,Ma	91.9	0.0	0.0	0.0
R_-,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0
Y_-,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6
G_-,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5
B_-,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4

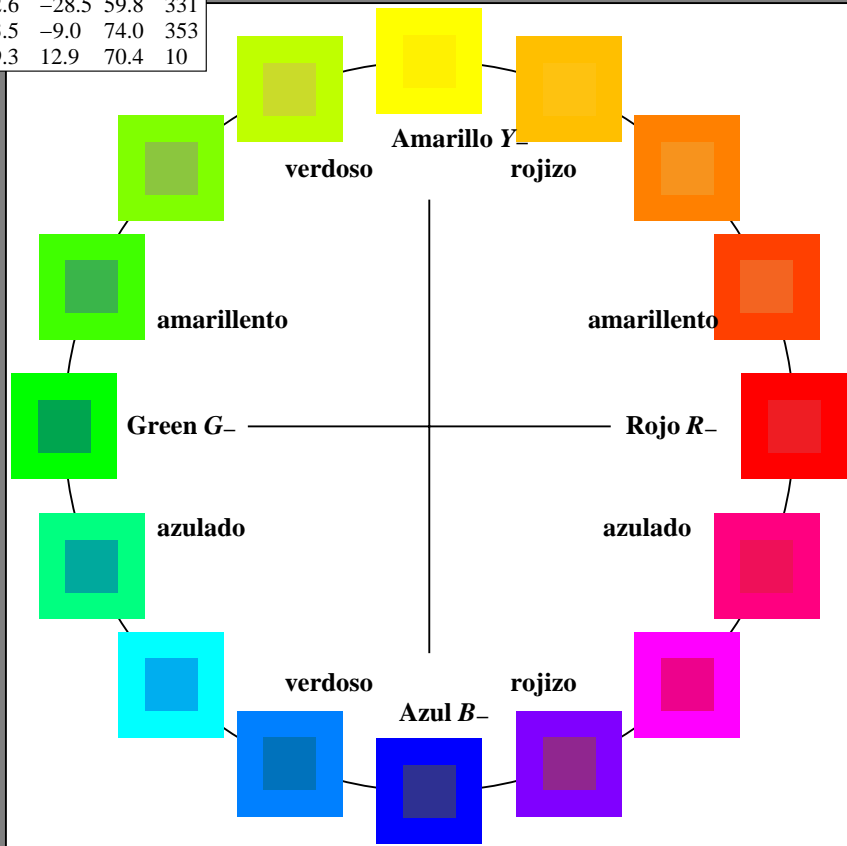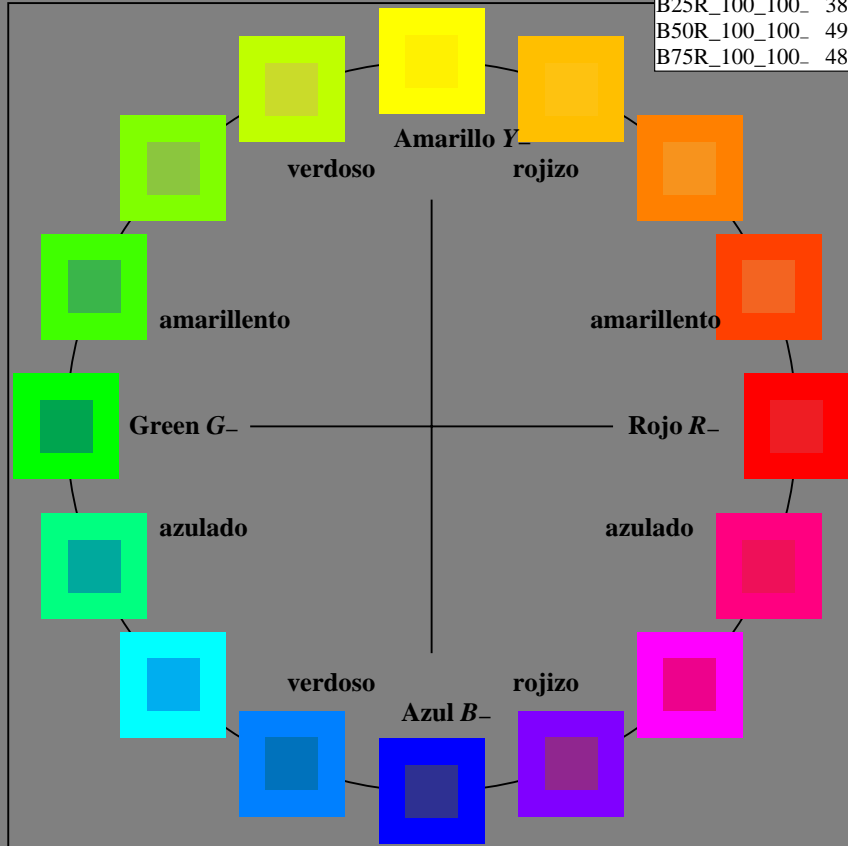

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS84/RS84.HTM
 información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20150701-RS84/RS84LONP.PDF /.PS
 aplicación para la medida salida de impresora láser

TUB material: code=rh4ta

Entrada i salida: Laser Reflective System LRS18a

Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:

HIC^*_e


código de tono para los colores

esta página:

$H^*_e = R00Y_e, R25Y_e, \dots, B75R_e$

LRS18a; datos adaptados CIELAB (a)

H^*_e	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	46.2	59.0	28.1	65.4
R25Y_100_100_e	50.6	56.2	48.9	74.5
R50Y_100_100_e	60.9	37.9	62.8	73.4
R75Y_100_100_e	71.8	17.3	73.4	75.4
Y00G_100_100_e	84.0	-3.1	78.1	78.1
Y25G_100_100_e	84.2	-27.4	81.4	85.9
Y50G_100_100_e	69.4	-44.3	58.2	73.2
Y75G_100_100_e	58.7	-58.5	39.6	70.6
G00B_100_100_e	55.0	-62.1	19.9	65.3
G25B_100_100_e	57.1	-47.9	-8.1	48.6
G50B_100_100_e	55.9	-37.6	-28.3	47.1
G75B_100_100_e	51.1	-23.0	-47.9	53.2
B00R_100_100_e	37.3	1.4	-48.1	48.1
B25R_100_100_e	32.0	24.3	-41.8	48.3
B50R_100_100_e	34.6	47.7	-29.1	55.9
B75R_100_100_e	47.4	69.7	-9.7	70.3



%Gama
 $u^*_{rel} = 114$
 %Regularidad
 $g^*_H,rel = 28$
 $g^*_C,rel = 38$

LRS18a; datos adaptados CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R_{e, Ma}$	46.2	59.0	28.1	65.4
$Y_{e, Ma}$	84.0	-3.1	78.1	78.1
$G_{e, Ma}$	55.0	-62.1	19.9	65.3
$C_{e, Ma}$	55.9	-37.6	-28.3	47.1
$B_{e, Ma}$	37.3	1.4	-48.1	48.1
$M_{e, Ma}$	34.6	47.7	-29.1	55.9
$N_{e, Ma}$	24.5	0.0	0.0	0
$W_{e, Ma}$	96.3	0.0	0.0	0
$R_{e, CIE}$	39.9	58.7	27.9	65.0
$Y_{e, CIE}$	81.2	-2.8	71.5	71.6
$G_{e, CIE}$	52.2	-42.4	13.6	44.5
$B_{e, CIE}$	30.5	1.4	-46.4	46.4

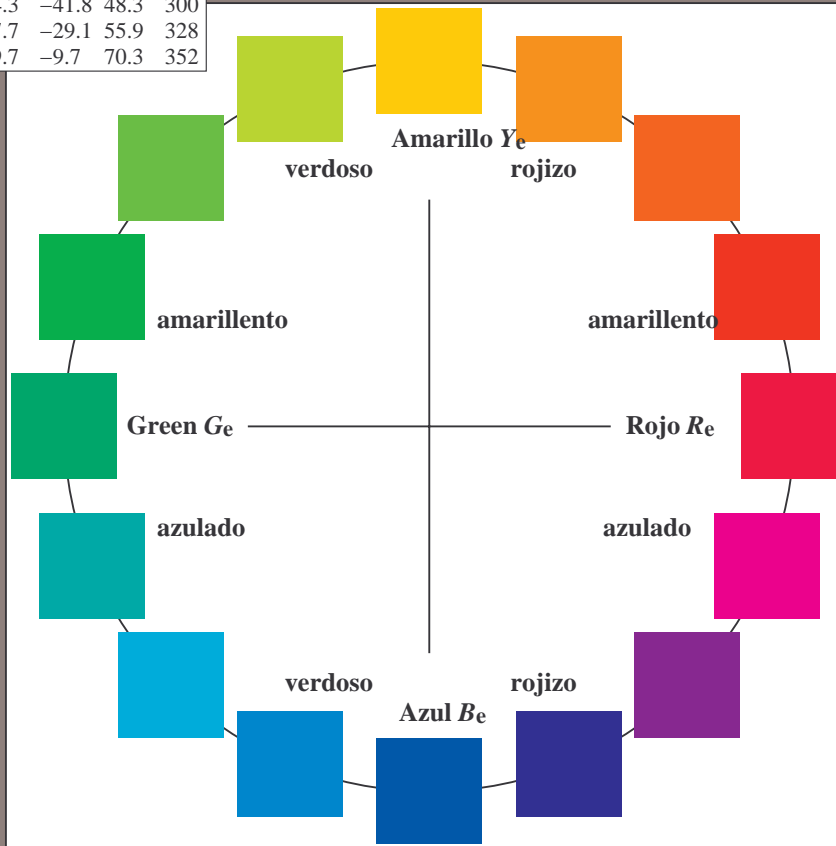


gráfico TUB-RS84; círculo de tono, 16 pasos, $cf=1$
 gráfico según a DIN 33872, 3D=0, $de=1$, $cmY0$

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
 salida: $transfiera a cmy0_e$

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS84/RS84.HTM>
 información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20150701-RS84/RS84LONP.PDF /.PS
 aplicación para la medida salida de impresora láser, separación $cmY0$ (CMY0)
 TUB material: code=rh4ta