

Entrada i salida: Laser Reflective System LRS18a

Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:

HIC^*_-


código de tono para los colores

esta página:

H^*_- = R00Y_-, R25Y_-, ..., B75R_-

ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)



H^*_-	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4
G25B_100_100_	59.3	-50.3	9.0	51.0
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4



%Gama
 $u^*_{rel} = 114$
 %Regularidad
 $g^*_H,rel = 28$
 $g^*_C,rel = 38$

LRS18a; datos adaptados CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_-,Ma	32.5	62.3	46.4	77.7
Y_-,Ma	82.7	-3.1	113.9	114.0
G_-,Ma	39.4	-61.8	45.8	76.9
C_-,Ma	47.8	-26.8	-34.2	43.4
B_-,Ma	10.1	55.1	-61.0	82.2
M_-,Ma	34.5	80.6	-33.9	87.5
N_-,Ma	6.2	0.0	0.0	0.0
W_-,Ma	91.9	0.0	0.0	0.0
R_-,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0
Y_-,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6
G_-,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5
B_-,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4

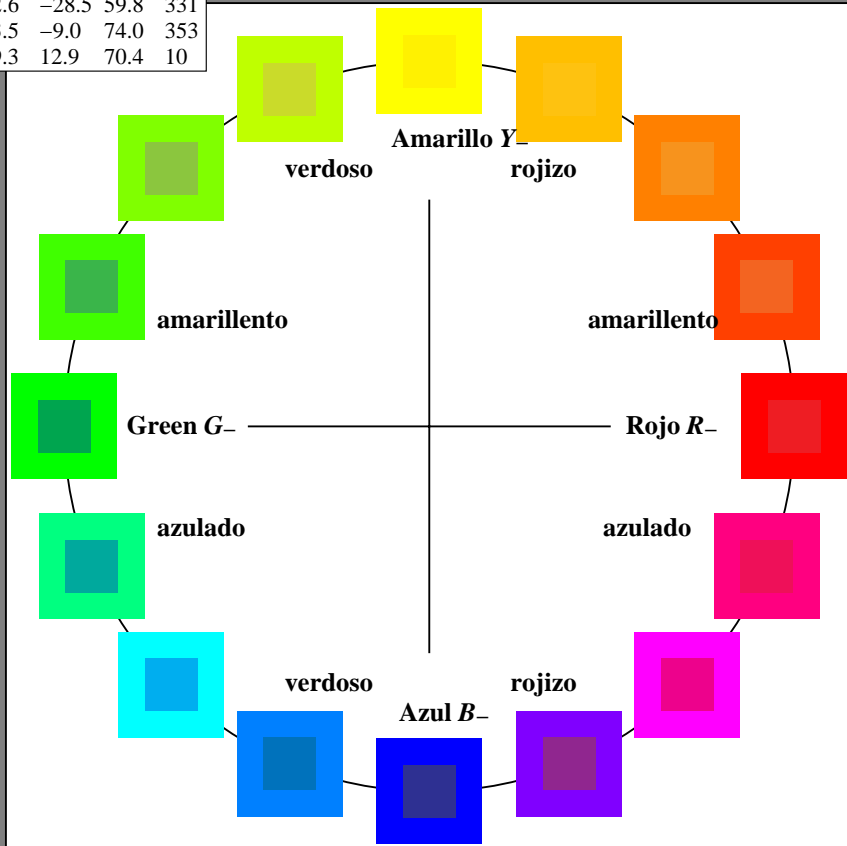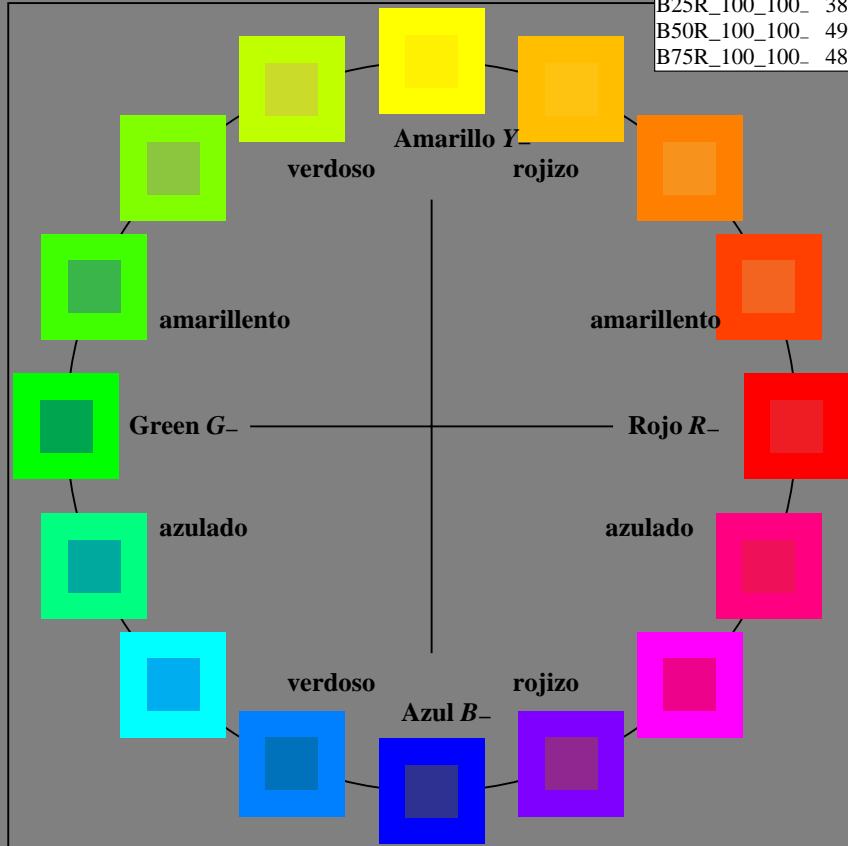

vea archivos semejantes: [http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS87/RS87.HTM](http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS87/RS87/RS87.HTM)
 información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20150701-RS87/RS87LONA.TXT /PS
 aplicación para la medida salida de impresora láser

TUB material: code=rh4ta


Entrada i salida: Laser Reflective System LRS18a

Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:

HIC*d código de tono para los colores esta página: H*d = R00Yd, R25Yd, ..., B75Rd

LRS18a; datos adaptados CIELAB (a)



H*d	L*=L*a	a*a	b*a	C*ab,a	h*ab,a
R00Y_100_100d	45.9	61.7	29.3	68.3	25
R25Y_100_100d	57.6	45.4	48.7	66.6	47
R50Y_100_100d	69.5	24.3	57.8	62.8	67
R75Y_100_100d	81.1	5.7	61.4	61.7	84
Y00G_100_100d	89.4	-7.1	66.3	66.7	96
Y25G_100_100d	88.3	-14.2	73.9	75.3	100
Y50G_100_100d	72.6	-32.8	51.9	61.5	122
Y75G_100_100d	60.9	-49.3	34.9	60.4	144
G00B_100_100d	54.1	-59.5	24.4	64.3	157
G25B_100_100d	55.4	-44.3	-11.3	45.7	194
G50B_100_100d	52.1	-22.8	-47.0	52.2	244
G75B_100_100d	45.3	-5.0	-54.6	54.9	264
B00R_100_100d	32.3	25.6	-44.5	51.4	299
B25R_100_100d	35.4	50.1	-32.6	59.8	326
B50R_100_100d	46.8	70.7	-17.3	72.8	346
B75R_100_100d	44.4	64.5	5.3	64.7	4



%Gama
u*rel = 114
%Regularidad
g*H,rel = 28
g*C,rel = 38

LRS18a; datos adaptados CIELAB (a)

name	L*=L*a	a*a	b*a	C*ab,a	h*ab,a
Rd,Ma	45.9	61.7	29.3	68.3	25
Yd,Ma	89.4	-7.1	66.3	66.7	96
Gd,Ma	54.1	-59.5	24.4	64.3	157
Cd,Ma	52.1	-22.8	-47.0	52.2	244
Bd,Ma	32.3	25.6	-44.5	51.4	299
Md,Ma	46.8	70.7	-17.3	72.8	346
Nd,Ma	20.0	0.0	0.0	0.0	0
Wd,Ma	94.2	0.0	0.0	0.0	0
Rd,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Yd,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
Gd,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
Bd,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

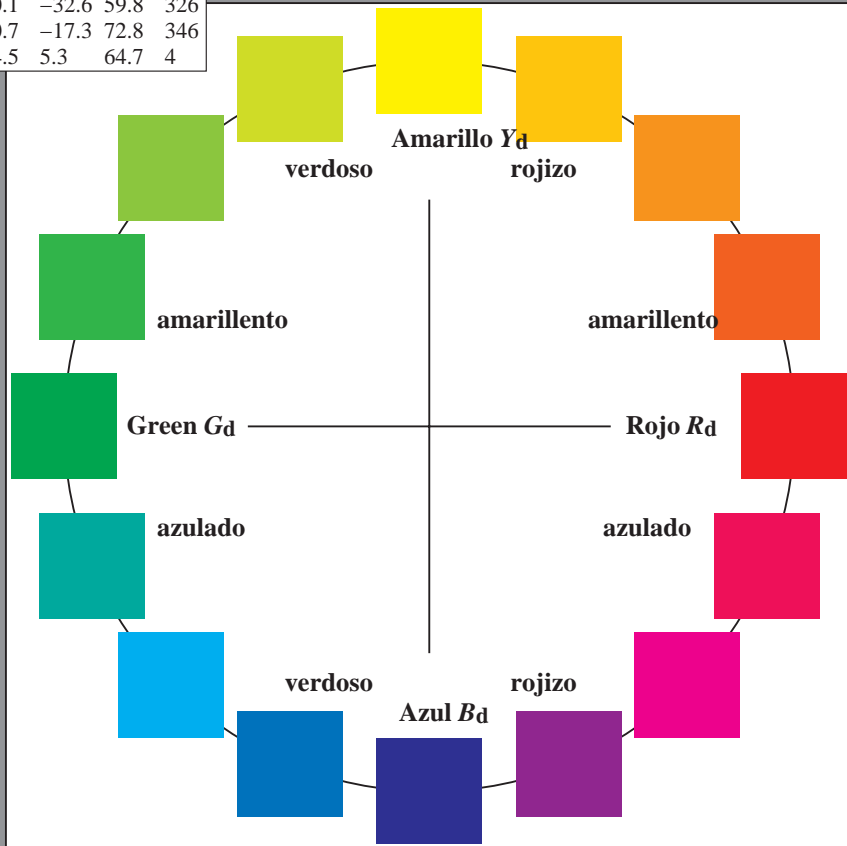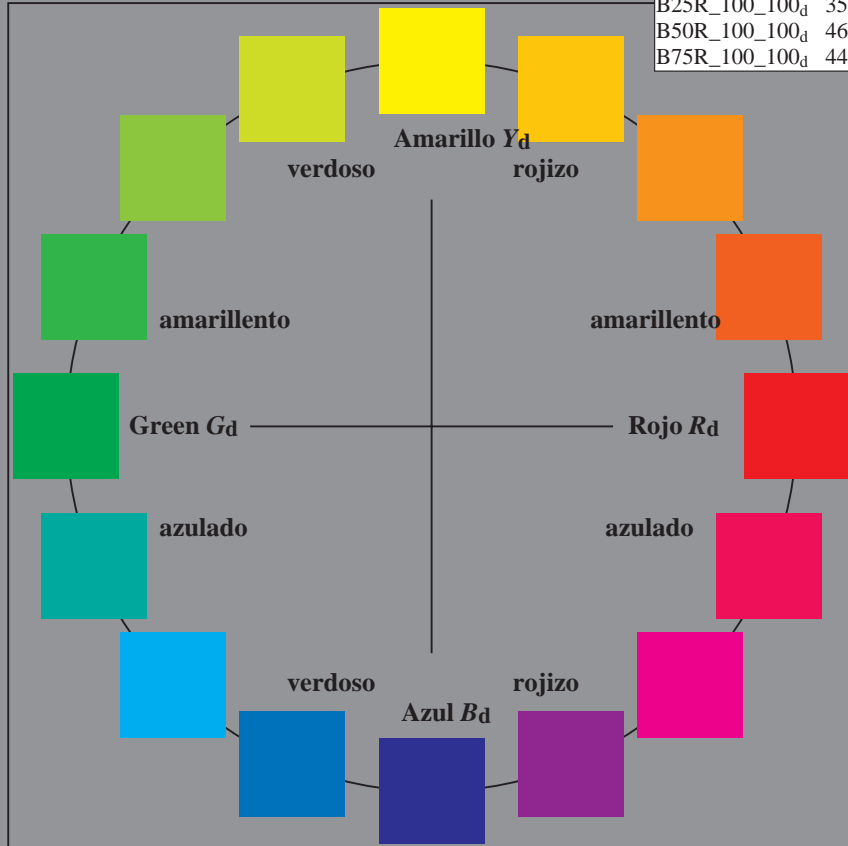

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS87/RS87.HTM
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik



TUB matrícula: 20150701-RS87/RS87LONA.TXT /.PS
aplicación para la medida salida de impresora láser, separación cmykn6 (CMYK)
TUB material: code=rh4ta



gráfico TUB-RS87; círculo de tono, 16 pasos, cf=1
gráfico según a DIN 33872, 3D=0, de=0, cmyk




entrada: rgb/cmyk -> rgbd
salida: transfiera a cmykd







vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS87/RS87.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20150701-RS87/RS87L0NA.TXT /.PS TUB material: code=rh4ta
aplicación para la medida salida de impresora láser, separación cmykn6 (CMYK)

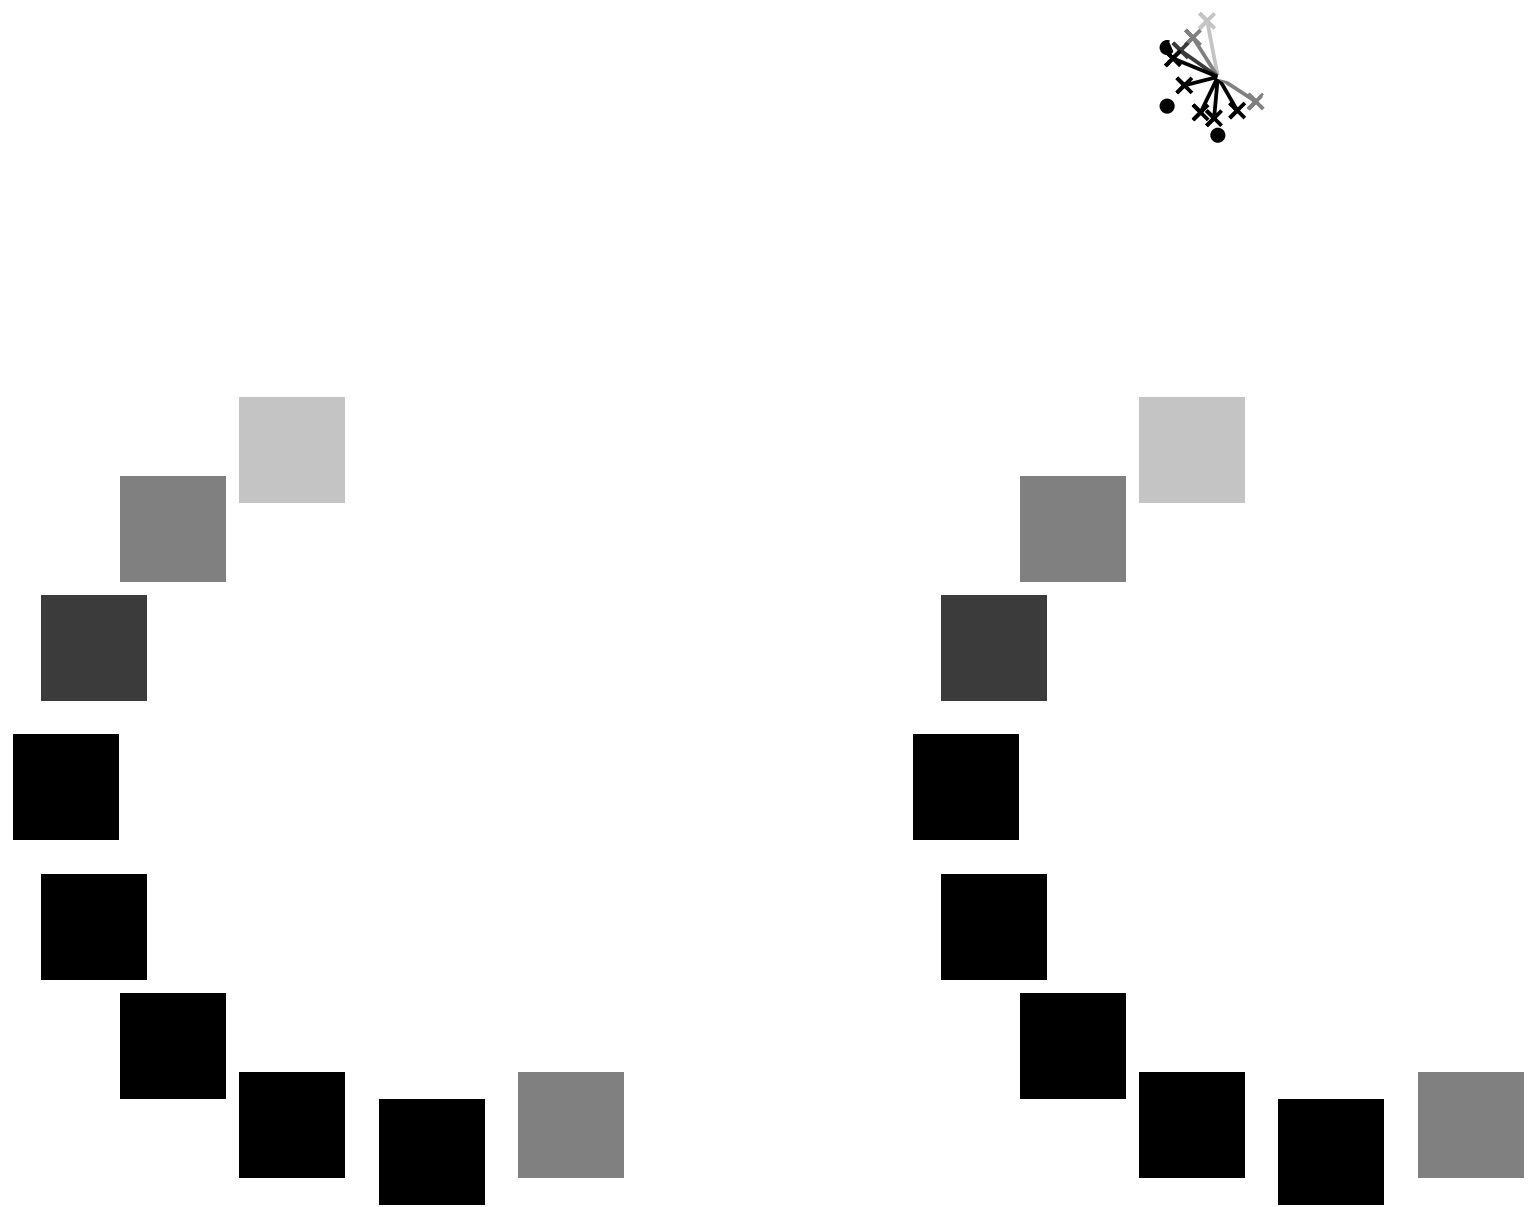



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS87/RS87.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20150701-RS87/RS87L0NA.TXT /.PS TUB material: code=rh4ta
aplicación para la medida salida de impresora láser, separación cmykn6 (CMYK)












gráfico TUB-RS87; círculo de tono, 16 pasos, $cf=1$
gráfico según a DIN 33872

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
salida: transfiera a $cmyk_d$



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS87/RS87.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20150701-RS87/RS87L0NA.TXT /.PS TUB material: code=rh4ta
aplicación para la medida salida de impresora láser, separación cmykn6 (CMYK)

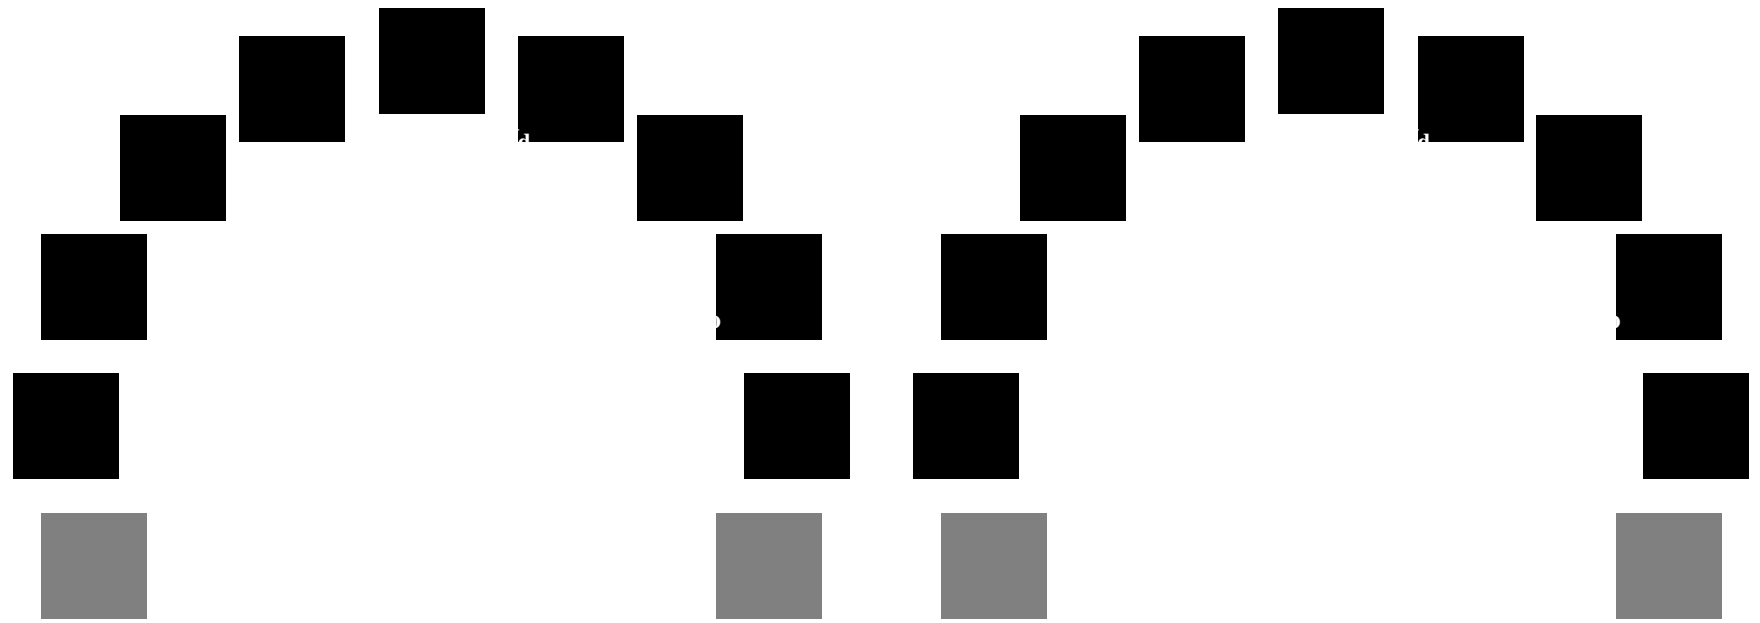

Entrada i salida: Laser Reflective System LRS18a

Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:

HIC^*_d


código de tono para los colores

esta página:

$H^*_d = R00Y_d, R25Y_d, \dots, B75R_d$

LRS18a; datos adaptados CIELAB (a)

H^*_d	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_d	45.9	61.7	29.3	68.3
R25Y_100_100_d	57.6	45.4	48.7	66.6
R50Y_100_100_d	69.5	24.3	57.8	62.8
R75Y_100_100_d	81.1	5.7	61.4	61.7
Y00G_100_100_d	89.4	-7.1	66.3	66.7
Y25G_100_100_d	88.3	-14.2	73.9	75.3
Y50G_100_100_d	72.6	-32.8	51.9	61.5
Y75G_100_100_d	60.9	-49.3	34.9	60.4
G00B_100_100_d	54.1	-59.5	24.4	64.3
G25B_100_100_d	55.4	-44.3	-11.3	45.7
G50B_100_100_d	52.1	-22.8	-47.0	52.2
G75B_100_100_d	45.3	-5.0	-54.6	54.9
B00R_100_100_d	32.3	25.6	-44.5	51.4
B25R_100_100_d	35.4	50.1	-32.6	59.8
B50R_100_100_d	46.8	70.7	-17.3	72.8
B75R_100_100_d	44.4	64.5	5.3	64.7



%Gama

$u^*_{rel} = 114$



%Regularidad

$g^*_{H,rel} = 28$

$g^*_{C,rel} = 38$

LRS18a; datos adaptados CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{d, Ma}	45.9	61.7	29.3	68.3
Y _{d, Ma}	89.4	-7.1	66.3	66.7
G _{d, Ma}	54.1	-59.5	24.4	64.3
C _{d, Ma}	52.1	-22.8	-47.0	52.2
B _{d, Ma}	32.3	25.6	-44.5	51.4
M _{d, Ma}	46.8	70.7	-17.3	72.8
N _{d, Ma}	20.0	0.0	0.0	0.0
W _{d, Ma}	94.2	0.0	0.0	0.0
R _{d, CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0
Y _{d, CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6
G _{d, CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5
B _{d, CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4

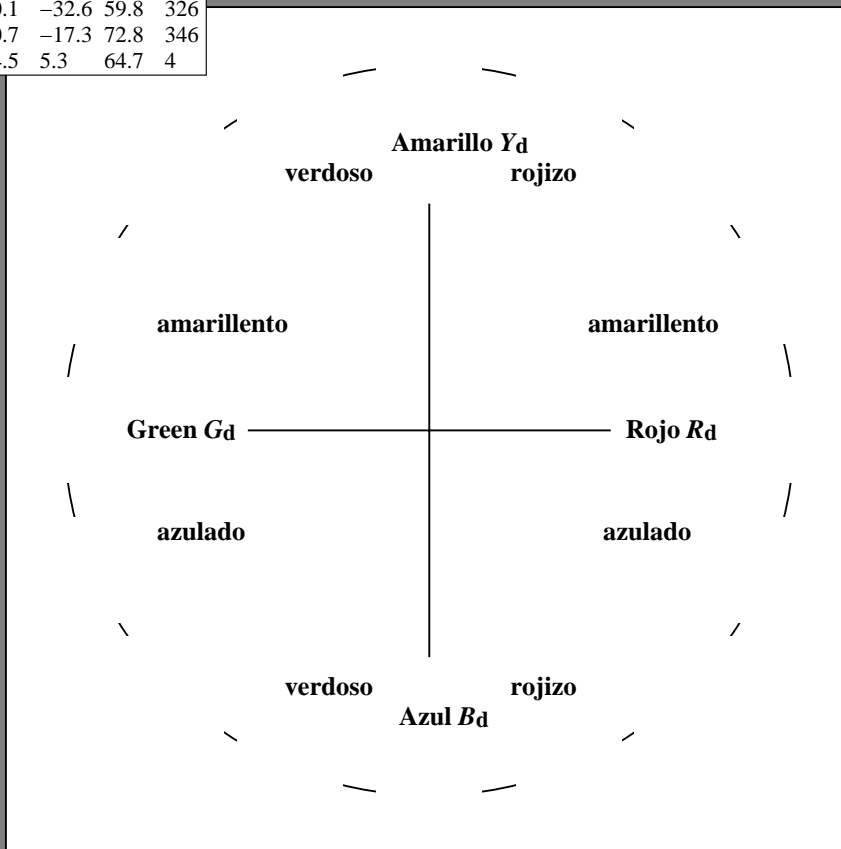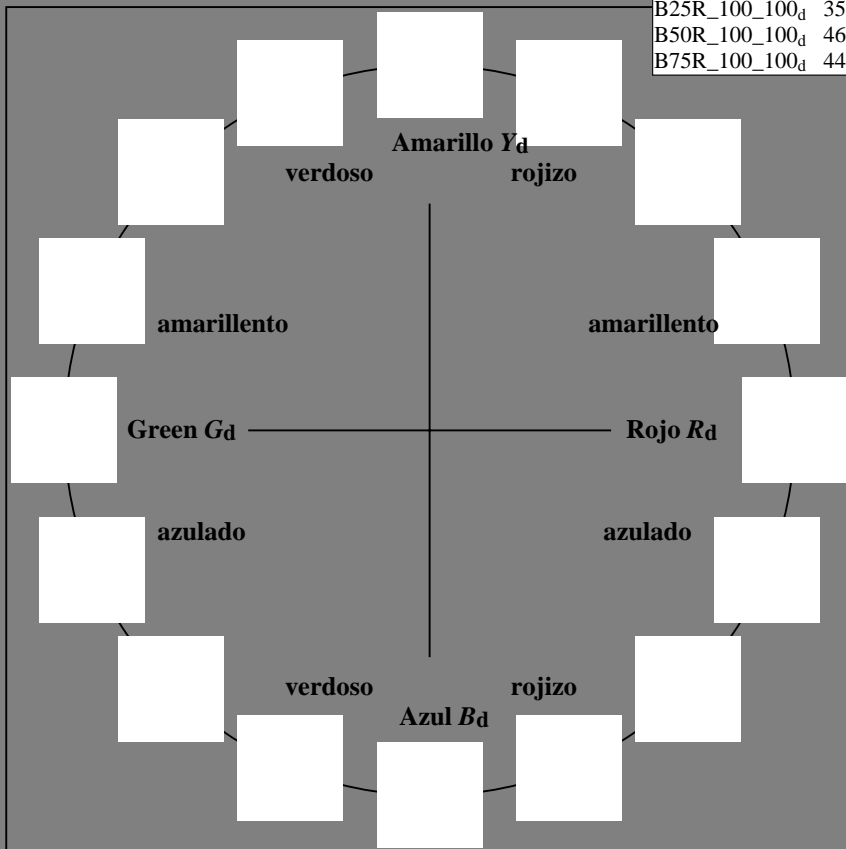

RS870-70 2-003530-L0

gráfico TUB-RS87; círculo de tono, 16 pasos, $cf=1$
 gráfico según a DIN 33872

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
 salida: $transfiera a cmyk_d$

2-003530-F0

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS87/RS87.HTM>
 información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20150701-RS87/RS87LONA.TXT /.PS
 aplicación para la medida salida de impresora láser, separación cmykn6 (CMYK)


TUB material: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
 Six hue angles of the device colours RYGBM_d: $h_{ab,d} = 25.4, 96.2, 157.7, 244.1, 299.9, 346.3$; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$J=Y_d$
 $LCH^*_d = 89.4 \ 66.7 \ 96.1$
 $LAB^*_d = 89.4 \ -7.1 \ 66.3$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 1.0 \ 0.0$

$L=G_d$
 $LCH^*_d = 54.1 \ 64.3 \ 157.6$
 $LAB^*_d = 54.1 \ -59.5 \ 24.4$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 0.0$

$C=C_d$
 $LCH^*_d = 52.1 \ 52.2 \ 244.1$
 $LAB^*_d = 52.1 \ -22.8 \ -47.0$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 1.0$

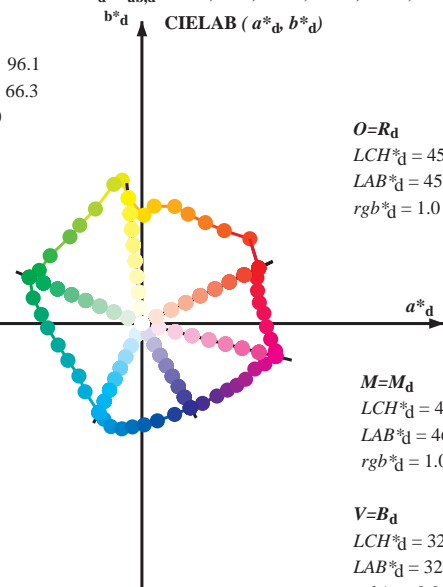

$O=R_d$
 $LCH^*_d = 45.9 \ 68.3 \ 25.4$
 $LAB^*_d = 45.9 \ 61.7 \ 29.3$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 0.0$

$M=M_d$
 $LCH^*_d = 46.8 \ 72.8 \ 346.2$
 $LAB^*_d = 46.8 \ 70.7 \ -17.3$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 1.0$


$V=B_d$
 $LCH^*_d = 32.3 \ 51.4 \ 299.9$
 $LAB^*_d = 32.3 \ 25.6 \ -44.5$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 0.0 \ 1.0$

Y_e
 $LCH^*_e = 86.8 \ 61.6 \ 92.3$
 $LAB^*_e = 86.8 \ -2.4 \ 61.6$
 $rgb^*_de = 1.0 \ 0.932 \ 0.0$

G_e
 $LCH^*_e = 53.8 \ 61.6 \ 162.2$
 $LAB^*_e = 53.8 \ -58.7 \ 18.8$
 $rgb^*_de = 0.0 \ 1.0 \ 0.062$

C_e
 $LCH^*_e = 56.0 \ 43.4 \ 216.9$
 $LAB^*_e = 56.0 \ -34.7 \ -26.1$
 $rgb^*_de = 0.0 \ 1.0 \ 0.723$

B_e
 $LCH^*_e = 40.0 \ 53.5 \ 271.7$
 $LAB^*_e = 40.0 \ 1.6 \ -53.4$
 $rgb^*_de = 0.0 \ 0.368 \ 1.0$

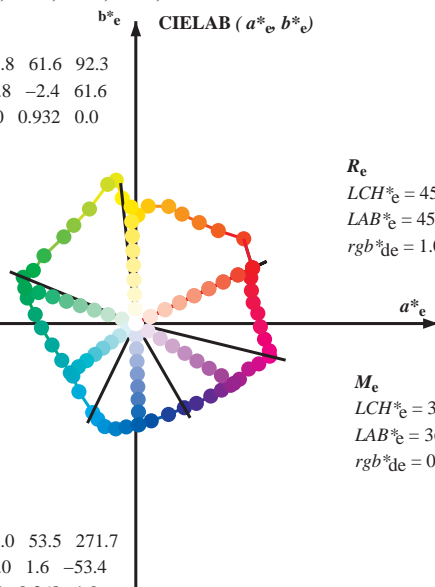


R_e
 $LCH^*_e = 45.9 \ 68.4 \ 25.4$
 $LAB^*_e = 45.9 \ 61.7 \ 29.4$
 $rgb^*_de = 1.0 \ 0.0 \ 0.0$

M_e
 $LCH^*_e = 36.4 \ 60.6 \ 328.6$
 $LAB^*_e = 36.4 \ 51.8 \ -31.6$
 $rgb^*_de = 0.544 \ 0.0 \ 1.0$

Y_s
 $LCH^*_s = 85.3 \ 58.6 \ 90.0$
 $LAB^*_s = 85.3 \ 0.0 \ 58.6$
 $rgb^*_ds = 1.0 \ 0.892 \ 0.0$

G_s
 $LCH^*_s = 58.4 \ 60.8 \ 150.0$
 $LAB^*_s = 58.4 \ -52.7 \ 30.4$
 $rgb^*_ds = 0.161 \ 1.0 \ 0.0$

C_s
 $LCH^*_s = 55.9 \ 43.6 \ 210.0$
 $LAB^*_s = 55.9 \ -37.8 \ -21.8$
 $rgb^*_ds = 0.0 \ 1.0 \ 0.657$

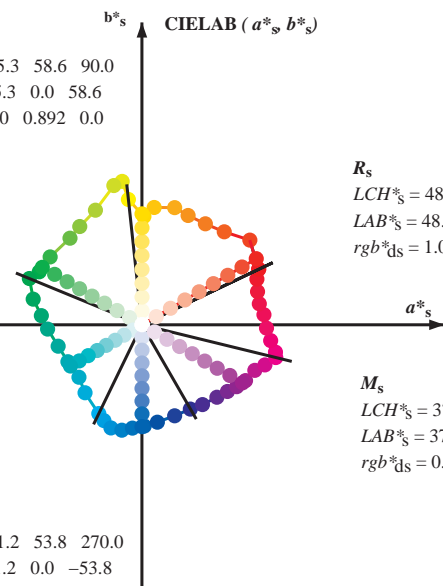

R_s
 $LCH^*_s = 48.0 \ 69.8 \ 30.0$
 $LAB^*_s = 48.0 \ 60.5 \ 34.9$
 $rgb^*_ds = 1.0 \ 0.045 \ 0.0$

M_s
 $LCH^*_s = 37.2 \ 61.3 \ 330.0$
 $LAB^*_s = 37.2 \ 53.1 \ -30.6$
 $rgb^*_ds = 0.58 \ 0.0 \ 1.0$

B_s
 $LCH^*_s = 41.2 \ 53.8 \ 270.0$
 $LAB^*_s = 41.2 \ 0.0 \ -53.8$
 $rgb^*_ds = 0.0 \ 0.399 \ 1.0$

$(a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)$
 $rgb^*_d, LCH^*_d, LAB^*_d$
 $h_{ab,s}, rgb^*_s$

$$h_{ab,s} = atan [r^*_d \ cos(30) + g^*_d \ cos(150)] / [r^*_d \ sin(30) + g^*_d \ sin(150) + b^*_d \ sin(270)] \quad (1)$$

 $h_{ab,s}$
 $s: h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 \ (i=0,6)$

$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (2)$$

$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (3)$$

 $h_{ab,e}$
 $e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 \ (i=0,6)$

$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (4)$$

$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$

 $h_{ab}, h_{ab,d}$
 rgb^*_e

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS87/RS87.HTM
 información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20150701-RS87/RS87LONA.TXT /.PS
 aplicación para la medida salida de impresora láser, separación cmyn6 (CMYK)
 TUB material: code=rh4ta

Data of maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmykn6*; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGCMB_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGCMB_d; h_{ab,d} = 25.4, 96.2, 157.7, 244.1, 299.9, 346.3; Six hue angles of the elementary colours RYGCMB_c; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd}	rgb* _{ds}	rgb* _{de}	LAB* _{ddx64M}	LAB* _{ddx64M} (x=LabCh)	rgb* _{ddx361M}	LAB* _{ddx361M}	LAB* _{ddx361M} (x=LabCh)	rgb* _{dsx361M}	LAB* _{dsx361M}	LAB* _{dsx361M} (x=LabCh)	rgb* _{dex361M}	LAB* _{dex361M}	LAB* _{dex361M} (x=LabCh)		
25.4	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	45.9	61.7	29.3	68.4	25	1.0	0.045	0.0	48.1	60.5	34.9	69.9	30
38.1	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	51.8	57.0	44.8	72.5	38.1	1.0	0.114	0.0	51.3	57.7	43.4	72.2	37
48.4	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	58.5	43.6	49.1	65.7	48.4	1.0	0.208	0.0	56.3	48.1	48.1	68.0	45
57.8	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	64.3	33.5	53.4	63.0	57.8	1.0	0.297	0.0	60.7	39.8	51.0	64.7	52
67.1	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	69.5	24.3	57.8	62.8	67.1	1.0	0.404	0.0	65.5	31.5	54.6	63.0	60
74.3	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	73.7	17.3	61.9	64.3	74.3	1.0	0.498	0.0	69.5	24.5	57.8	62.8	67
83.9	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	80.6	6.5	62.0	62.4	83.9	1.0	0.633	0.0	74.2	16.6	62.1	64.2	75
88.9	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	84.6	1.0	57.3	57.3	88.9	1.0	0.867	0.0	79.2	8.7	62.2	62.8	82
96.1	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	89.4	-7.1	66.3	66.7	96.1	1.0	1.0	0.0	85.3	0.0	58.7	58.7	90
97.8	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	91.1	-10.3	75.8	76.5	97.8	0.883	1.0	0.0	90.3	-8.6	71.3	71.8	97
101.3	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	87.9	-14.8	73.6	75.1	101.3	0.75	1.0	0.0	85.1	-18.5	69.4	71.8	105
112.0	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	79.4	-24.5	60.6	65.4	112.0	0.633	1.0	0.0	79.5	-24.4	60.7	65.5	112
122.3	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	72.6	-32.8	51.9	61.5	122.3	0.5	1.0	0.0	74.2	-31.1	54.0	62.4	120
129.7	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	68.1	-38.1	45.8	59.6	129.7	0.383	1.0	0.0	69.8	-36.2	48.2	60.3	127
143.4	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	61.4	-48.5	35.9	60.3	143.4	0.25	1.0	0.0	61.5	-48.4	35.9	60.4	143
152.6	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	57.2	-54.2	28.0	61.0	152.6	0.133	1.0	0.0	57.5	-53.8	28.6	61.0	152
157.6	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	54.1	-59.5	24.4	64.3	157.6	0.0	1.0	0.0	54.1	-59.4	24.5	64.4	157
166.7	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	53.6	-57.4	13.5	59.0	166.7	0.0	1.0	0.117	53.7	-57.6	14.2	59.4	166
174.8	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	53.7	-53.2	4.8	53.4	174.8	0.0	1.0	0.25	53.8	-53.1	4.8	53.4	174
182.6	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	54.4	-49.8	-2.2	49.9	182.6	0.0	1.0	0.367	54.4	-50.0	-1.7	50.2	182
194.3	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	55.4	-44.3	-11.3	45.7	194.3	0.0	1.0	0.5	55.5	-44.2	-11.2	45.7	194
206.4	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	55.9	-39.1	-19.5	43.7	206.4	0.0	1.0	0.617	55.9	-39.5	-18.9	43.9	205
219.8	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	56.0	-33.2	-27.7	43.3	219.8	0.0	1.0	0.75	56.0	-33.2	-27.7	43.4	219
230.0	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	54.4	-30.1	-36.0	46.9	230.0	0.0	1.0	0.867	54.5	-30.3	-35.4	46.7	229
244.1	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	52.1	-22.8	-47.0	52.2	244.1	0.0	1.0	1.0	52.1	-22.7	-46.9	52.3	244
248.3	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	51.4	-20.0	-50.6	54.4	248.3	0.0	0.883	1.0	51.5	-20.2	-50.3	54.3	248
253.2	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	51.5	-16.4	-54.5	56.9	253.2	0.0	0.75	1.0	51.6	-16.3	-54.4	57.0	253
259.2	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	49.3	-10.5	-55.7	56.7	259.2	0.0	0.633	1.0	49.5	-10.9	-55.6	56.8	258
264.7	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	45.3	-5.0	-54.6	54.9	264.7	0.0	0.5	1.0	45.4	-5.0	-54.6	54.9	264
271.3	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	40.2	1.2	-53.5	53.5	271.3	0.0	0.383	1.0	40.6	0.8	-53.6	53.7	270
278.9	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	35.8	8.1	-51.5	52.1	278.9	0.0	0.25	1.0	35.8	8.2	-51.4	52.2	278
289.8	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	34.5	17.3	-48.1	51.1	289.8	0.0	0.133	1.0	34.7	16.8	-48.3	51.2	289
299.9	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	32.3	25.6	-44.5	51.4	299.9	0.0	0.0	1.0	32.4	25.7	-44.5	51.4	299
307.1	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	31.4	32.0	-42.2	53.0	307.1	0.117	0.0	1.0	31.5	31.6	-42.3	52.9	306
315.9	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	30.9	39.6	-38.3	55.1	315.9	0.25	0.0	1.0	30.9	39.7	-38.3	55.2	315
322.1	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	33.0	45.3	-35.2	57.3	322.1	0.367	0.0	1.0	32.9	44.9	-35.4	57.3	321
326.8	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	35.4	50.1	-32.6	59.8	326.8	0.5	0.0	1.0	35.4	50.1	-32.6	59.8	326
331.7	307.5	307.2	0.625	0.0	1.0	38.2	54.8	-29.4	62.2	331.7	0.617	0.0	1.0	38.1	54.5	-29.6	62.1	331
338.0	315.0	314.3	0.75	0.0	1.0	40.5	59.7	-24.0	64.3	338.0	0.75	0.0	1.0	40.6	59.7	-24.0	64.4	338
341.8	322.5	321.4	0.875	0.0	1.0	43.0	65.0	-21.2	68.4	341.8	0.867	0.0	1.0	42.9	64.7	-21.4	68.1	341
346.2	330.0	328.6	1.0	0.0	1.0	46.8	70.7	-17.3	72.8	346.2	1.0	0.0	1.0	46.8	70.8	-17.2	72.9	346
348.4	337.5	335.7	1.0	0.0	0.875	46.1	70.6	-14.4	72.0	348.4	1.0	0.0	0.883	46.2	70.6	-14.5	72.1	348
353.0	345.0	342.8	1.0	0.0	0.75	45.3	68.1	-8.3	68.6	353.0	1.0	0.0	0.75	45.4	68.1	-8.2	68.6	353
358.5	352.5	349.9	1.0	0.0	0.625	45.1	65.9	-1.7	65.9	358.5	1.0	0.0	0.633	45.1	66.1	-2.0	66.2	358
364.7	360.0	357.0	1.0	0.0	0.5	44.4	64.5	5.3	64.7	364.7	1.0	0.0	0.5	44.5	64.5	5.4	64.7	364
370.1	367.5	364.1	1.0	0.0	0.375	44.8	62.0	11.0	63.0	370.1	1.0	0.0	0.383	44.8	62.3	10.7	63.2	369
375.9	375.0	371.2	1.0	0.0	0.25	45.0	61.1	17.4	63.6	375.9	1.0	0.0	0.25	45.1	61.2	17.5	63.6	375
381.6	382.5	378.3	1.0	0.0	0.125	46.0	60.8	24.1	65.4	381.6	1.0	0.0	0.133	46.0	60.9	23.7	65.4	381
385.4	390.0	385.4	1.0	0.0	0.0	45.9	61.7	29.3	68.3	385.4	1.0	0.0	0.0	45.9	61.8	29.3	68.4	385




vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS87/RS87.HTM
 información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20150701-RS87/RS87LONA.TXT /.PS
 aplicación para la medida salida de impresora láser, separación cmykn6 (CMYK)
 TUB material: code=rh4ta

gráfico TUB-RS87; círculo de tono, 16 pasos, cf=1
 círculo de tono, 48 pasos; rgb-LabCh*mesas
 entrada: rgb/cmyk -> rgb_d
 salida: transfiera a cmyk_d

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
 Six hue angles of the device colours RYGBM_d: h_{ab,d} = 25.4, 96.2, 157.7, 244.1, 299.9, 346.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd64M	LAB* ddx64M (x=LabCh)	rgb* dex361M	LAB* dex361M
25.4	30.0	25.4	1.0 0.0 0.0	45.9 61.7 29.3 68.3 25.4	1.0 0.001 0.0	45.9 61.8 29.4 68.4 25
38.1	37.5	33.8	1.0 0.125 0.0	51.8 57.0 44.8 72.5 38.1	1.0 0.077 0.0	49.6 59.3 38.9 71.0 33
48.4	45.0	42.1	1.0 0.25 0.0	58.5 43.6 49.1 65.7 48.4	1.0 0.174 0.0	54.5 51.8 46.9 69.9 42
57.8	52.5	50.5	1.0 0.375 0.0	64.3 33.5 53.4 63.0 57.8	1.0 0.271 0.0	59.5 42.0 50.0 65.3 49
67.1	60.0	58.8	1.0 0.5 0.0	69.5 24.3 57.8 62.8 67.1	1.0 0.389 0.0	64.9 32.6 54.0 63.0 58
74.3	67.5	67.2	1.0 0.625 0.0	73.7 17.3 61.9 64.3 74.3	1.0 0.494 0.0	69.3 24.9 57.7 62.8 66
83.9	75.0	75.6	1.0 0.75 0.0	80.6 6.5 62.0 62.4 83.9	1.0 0.641 0.0	74.7 15.9 62.1 64.1 75
88.9	82.5	83.9	1.0 0.875 0.0	84.6 1.0 57.3 57.3 88.9	1.0 0.742 0.0	80.2 7.2 62.1 62.6 83
96.1	90.0	92.3	1.0 1.0 0.0	89.4 -7.1 66.3 66.7 96.1	1.0 0.933 0.0	86.9 -2.4 61.6 61.7 92
97.8	97.5	101.0	0.875 1.0 0.0	91.1 -10.3 75.8 76.5 97.8	0.782 1.0 0.0	88.7 -13.6 74.3 75.5 100
101.3	105.0	109.7	0.75 1.0 0.0	87.9 -14.8 73.6 75.1 101.3	0.652 1.0 0.0	81.3 -22.8 63.5 67.5 109
112.0	112.5	118.5	0.625 1.0 0.0	79.4 -24.5 60.6 65.4 112.0	0.553 1.0 0.0	75.6 -29.5 55.8 63.2 117
122.3	120.0	127.2	0.5 1.0 0.0	72.6 -32.8 51.9 61.5 122.3	0.416 1.0 0.0	69.6 -36.4 47.9 60.2 127
129.7	127.5	136.0	0.375 1.0 0.0	68.1 -38.1 45.8 59.6 129.7	0.323 1.0 0.0	65.4 -42.6 42.1 59.9 135
143.4	135.0	144.7	0.25 1.0 0.0	61.4 -48.5 35.9 60.3 143.4	0.233 1.0 0.0	60.9 -49.3 34.9 60.5 144
152.6	142.5	153.4	0.125 1.0 0.0	57.2 -54.2 28.0 61.0 152.6	0.119 1.0 0.0	57.1 -54.4 27.9 61.2 152
157.6	150.0	162.2	0.0 1.0 0.0	54.1 -59.5 24.4 64.3 157.6	0.0 1.0 0.063 53.9	-58.6 18.8 61.7 162
166.7	157.5	169.0	0.0 1.0 0.125 53.6	-57.4 13.5 59.0 166.7	0.0 1.0 0.154 53.6	-56.5 11.4 57.7 168
174.8	165.0	175.9	0.0 1.0 0.25 53.7	-53.2 4.8 53.4 174.8	0.0 1.0 0.267 53.9	-52.7 3.8 53.0 175
182.6	172.5	182.7	0.0 1.0 0.375 54.4	-49.8 -2.2 49.9 182.6	0.0 1.0 0.37 54.4	-49.9 -1.9 50.1 182
194.3	180.0	189.6	0.0 1.0 0.5 55.4	-44.3 -11.3 45.7 194.3	0.0 1.0 0.45 55.0	-46.7 -7.8 47.4 189
206.4	187.5	196.4	0.0 1.0 0.625 55.9	-39.1 -19.5 43.7 206.4	0.0 1.0 0.517 55.5	-43.6 -12.4 45.5 195
219.8	195.0	203.2	0.0 1.0 0.75 56.0	-33.2 -27.7 43.3 219.8	0.0 1.0 0.592 55.8	-40.6 -17.4 44.3 203
230.0	202.5	210.1	0.0 1.0 0.875 54.4	-30.1 -36.0 46.9 230.0	0.0 1.0 0.655 56.0	-37.8 -21.5 43.7 209
244.1	210.0	216.9	0.0 1.0 1.0 52.1	-22.8 -47.0 52.2 244.1	0.0 1.0 0.723 56.0	-34.6 -26.0 43.4 216
248.3	217.5	223.8	0.0 0.875 1.0 51.4	-20.0 -50.6 54.4 248.3	0.0 1.0 0.793 55.5	-32.3 -30.5 44.6 223
253.2	225.0	230.6	0.0 0.75 1.0 51.5	-16.4 -54.5 56.9 253.2	0.0 1.0 0.888 54.3	-29.8 -36.4 47.2 230
259.2	232.5	237.5	0.0 0.625 1.0 49.3	-10.5 -55.7 56.7 259.2	0.0 1.0 0.937 53.3	-26.9 -41.5 49.6 237
264.7	240.0	244.3	0.0 0.5 1.0 45.3	-5.0 -54.6 54.9 264.7	0.0 1.0 0.993 1.0 52.1	-22.6 -47.2 52.4 244
271.3	247.5	251.2	0.0 0.375 1.0 40.2	1.2 -53.5 53.5 271.3	0.0 0.814 1.0 51.5	-18.3 -52.5 55.7 250
278.9	255.0	258.0	0.0 0.25 1.0 35.8	8.1 -51.5 52.1 278.9	0.0 0.65 1.0 49.8	-11.7 -55.5 56.8 258
289.8	262.5	264.8	0.0 0.125 1.0 34.5	17.3 -48.1 51.1 289.8	0.0 0.506 1.0 45.6	-5.2 -54.6 55.0 264
299.9	270.0	271.7	0.0 0.0 1.0 32.3	25.6 -44.5 51.4 299.9	0.0 0.368 1.0 40.0	1.6 -53.4 53.5 271
307.1	277.5	278.8	0.125 0.0 1.0 31.4	32.0 -42.2 53.0 307.1	0.0 0.26 1.0 36.2	7.6 -51.6 52.3 278
315.9	285.0	285.9	0.25 0.0 1.0 30.9	39.6 -38.3 55.1 315.9	0.0 0.17 1.0 35.0	14.2 -49.4 51.5 285
322.1	292.5	293.0	0.375 0.0 1.0 33.0	45.3 -35.2 57.3 322.1	0.0 0.091 1.0 34.0	19.7 -47.2 51.2 292
326.8	300.0	300.1	0.5 0.0 1.0 35.4	50.1 -32.6 59.8 326.8	0.004 0.0 1.0 32.3	25.9 -44.4 51.5 300
331.7	307.5	307.2	0.625 0.0 1.0 38.2	54.8 -29.4 62.2 331.7	0.0 0.119 0.0 1.0 31.5	31.7 -42.3 52.9 306
338.0	315.0	314.3	0.75 0.0 1.0 40.5	59.7 -24.0 64.3 338.0	0.0 0.227 0.0 1.0 31.0	38.3 -39.1 54.8 314
341.8	322.5	321.4	0.875 0.0 1.0 43.0	65.0 -21.2 68.4 341.8	0.0 0.352 0.0 1.0 32.7	44.3 -35.8 57.0 321
346.2	330.0	328.6	1.0 0.0 1.0 46.8	70.7 -17.3 72.8 346.2	0.0 0.545 0.0 1.0 36.4	51.8 -31.5 60.7 328
348.4	337.5	335.7	1.0 0.0 0.875 46.1	70.6 -14.4 72.0 348.4	0.0 0.694 0.0 1.0 39.5	57.6 -26.5 63.4 335
353.0	345.0	342.8	1.0 0.0 0.75 45.3	68.1 -8.3 68.6 353.0	0.0 0.902 0.0 1.0 43.9	66.3 -20.4 69.4 342
358.5	352.5	349.9	1.0 0.0 0.625 45.1	65.9 -1.7 65.9 358.5	0.0 0.0 0.848 46.0	70.1 -12.9 71.3 349
364.7	360.0	357.0	1.0 0.0 0.5 44.4	64.5 5.3 64.7 364.7	0.0 0.0 0.776 45.6	68.7 -9.5 69.4 352
370.1	367.5	364.1	1.0 0.0 0.375 44.8	62.0 11.0 63.0 370.1	0.0 0.0 0.598 45.0	65.7 -0.1 65.7 359
375.9	375.0	371.2	1.0 0.0 0.25 45.0	61.1 17.4 63.6 375.9	0.0 0.0 0.407 44.7	62.8 9.7 63.5 368
381.6	382.5	378.3	1.0 0.0 0.125 46.0	60.8 24.1 65.4 381.6	0.0 0.0 0.237 45.2	61.2 18.2 63.8 376
385.4	390.0	385.4	1.0 0.0 0.0 45.9	61.7 29.3 68.3 385.4	1.0 0.001 0.0 45.9	61.8 29.4 68.4 385



TUB matricula: 20150701-RS87/RS87LONA.TXT /.PS
 aplicación para la medida salida de impresora láser, separación cmy6 (CMYK)
 TUB material: code=rh4ta

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS87/RS87.HTM
 información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmykn6*; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBCM_d; h_{ab,d} = 25.4, 96.2, 157.7, 244.1, 299.9, 346.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* dds361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	rgb* de361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* ds361Mi	rgb* de361Mi			
174	165	175	0.0	1.0	0.25	53.7	-53.2	4.8	53.4	174	0.0	1.0	0.25	53.7	-53.2	4.8	53.4	174
175	166	176	0.0	1.0	0.266	53.8	-52.8	3.8	52.9	175	0.0	1.0	0.267	53.9	-52.4	2.9	52.5	176
176	167	177	0.0	1.0	0.283	53.9	-52.4	2.8	52.5	176	0.0	1.0	0.283	54.0	-52.0	2.1	52.1	177
177	168	178	0.0	1.0	0.3	54.0	-52.0	1.8	52.0	177	0.0	1.0	0.3	54.1	-51.6	1.2	51.7	178
178	169	179	0.0	1.0	0.316	54.1	-51.5	0.9	51.5	178	0.0	1.0	0.317	54.2	-51.2	0.4	51.3	179
180	170	180	0.0	1.0	0.333	54.2	-51.1	0.0	51.1	180	0.0	1.0	0.333	54.2	-50.8	-0.3	50.9	180
181	171	181	0.0	1.0	0.35	54.3	-50.6	-0.9	50.6	181	0.0	1.0	0.35	54.3	-50.4	-1.1	50.5	181
182	172	182	0.0	1.0	0.366	54.3	-50.1	-1.8	50.1	182	0.0	1.0	0.367	54.4	-49.9	-1.9	50.1	182
183	173	183	0.0	1.0	0.383	54.5	-49.5	-2.9	49.6	183	0.0	1.0	0.383	54.5	-49.6	-2.7	49.7	183
184	174	184	0.0	1.0	0.4	54.6	-48.9	-4.2	49.0	184	0.0	1.0	0.4	54.6	-49.2	-3.5	49.4	184
186	175	185	0.0	1.0	0.416	54.7	-48.2	-5.5	48.5	186	0.0	1.0	0.417	54.6	-48.8	-4.2	49.1	185
188	176	185	0.0	1.0	0.433	54.9	-47.4	-6.7	47.9	188	0.0	1.0	0.433	54.9	-48.4	-5.0	48.7	185
189	177	186	0.0	1.0	0.45	55.0	-46.7	-7.9	47.4	189	0.0	1.0	0.45	54.8	-48.0	-5.7	48.4	186
191	178	187	0.0	1.0	0.466	55.1	-45.9	-9.1	46.8	191	0.0	1.0	0.467	54.9	-47.5	-6.4	48.1	187
192	179	188	0.0	1.0	0.483	55.3	-45.1	-10.2	46.2	192	0.0	1.0	0.483	55.0	-47.1	-7.1	47.8	188
194	180	189	0.0	1.0	0.5	55.4	-44.3	-11.3	45.7	194	0.0	1.0	0.5	55.0	-46.7	-7.8	47.4	189
195	181	190	0.0	1.0	0.516	55.5	-43.7	-12.4	45.4	195	0.0	1.0	0.517	55.1	-46.2	-8.5	47.1	190
197	182	191	0.0	1.0	0.533	55.5	-43.0	-13.6	45.1	197	0.0	1.0	0.533	55.2	-45.7	-9.2	46.8	191
199	183	192	0.0	1.0	0.55	55.6	-42.4	-14.7	44.9	199	0.0	1.0	0.55	55.3	-45.3	-9.8	46.4	192
200	184	193	0.0	1.0	0.566	55.7	-41.7	-15.8	44.6	200	0.0	1.0	0.567	55.4	-44.8	-10.5	46.1	193
202	185	194	0.0	1.0	0.583	55.7	-41.0	-16.9	44.4	202	0.0	1.0	0.583	55.4	-44.3	-11.1	45.8	194
204	186	195	0.0	1.0	0.6	55.8	-40.3	-17.9	44.1	204	0.0	1.0	0.6	55.5	-43.9	-11.8	45.6	195
205	187	195	0.0	1.0	0.616	55.9	-39.5	-19.0	43.8	205	0.0	1.0	0.617	55.5	-43.6	-12.4	45.5	195
207	188	196	0.0	1.0	0.633	55.9	-38.8	-20.1	43.7	207	0.0	1.0	0.633	55.6	-43.2	-13.1	45.3	196
209	189	197	0.0	1.0	0.65	55.9	-38.1	-21.2	43.6	209	0.0	1.0	0.65	55.6	-42.9	-13.7	45.2	197
210	190	198	0.0	1.0	0.666	55.9	-37.4	-22.4	43.6	210	0.0	1.0	0.667	55.6	-42.5	-14.4	45.0	198
212	191	199	0.0	1.0	0.683	55.9	-36.6	-23.5	43.5	212	0.0	1.0	0.683	55.7	-42.2	-15.0	44.9	199
214	192	200	0.0	1.0	0.7	55.9	-35.8	-24.6	43.5	214	0.0	1.0	0.7	55.7	-41.8	-15.6	44.7	200
216	193	201	0.0	1.0	0.716	56.0	-35.0	-25.7	43.4	216	0.0	1.0	0.717	55.8	-41.4	-16.2	44.6	201
218	194	202	0.0	1.0	0.733	56.0	-34.1	-26.7	43.4	218	0.0	1.0	0.733	55.8	-41.0	-16.8	44.4	202
219	195	203	0.0	1.0	0.75	56.0	-33.2	-27.7	43.3	219	0.0	1.0	0.75	55.8	-40.6	-17.4	44.3	203
221	196	204	0.0	1.0	0.766	55.8	-32.9	-28.8	43.3	221	0.0	1.0	0.767	55.9	-40.2	-18.0	44.1	204
222	197	205	0.0	1.0	0.783	55.5	-32.6	-29.9	43.4	222	0.0	1.0	0.783	55.9	-39.7	-18.6	44.0	205
223	198	206	0.0	1.0	0.8	55.3	-32.2	-31.0	44.7	223	0.0	1.0	0.8	55.9	-39.3	-19.1	43.8	206
225	199	206	0.0	1.0	0.816	55.1	-31.8	-32.1	45.2	225	0.0	1.0	0.817	56.0	-38.9	-19.7	43.8	206
226	200	207	0.0	1.0	0.833	54.9	-31.4	-33.2	45.7	226	0.0	1.0	0.833	56.0	-38.6	-20.3	43.7	207
228	201	208	0.0	1.0	0.85	54.7	-30.9	-34.3	46.2	228	0.0	1.0	0.85	56.0	-38.2	-20.9	43.7	208
229	202	209	0.0	1.0	0.866	54.5	-30.4	-35.4	46.7	229	0.0	1.0	0.867	56.0	-37.8	-21.5	43.7	209
231	203	210	0.0	1.0	0.883	54.2	-29.7	-36.7	47.3	231	0.0	1.0	0.883	56.0	-37.5	-22.1	43.6	210
232	204	211	0.0	1.0	0.9	53.9	-28.9	-38.3	48.0	232	0.0	1.0	0.9	56.0	-37.1	-22.7	43.6	211
234	205	212	0.0	1.0	0.916	53.6	-28.1	-39.8	48.7	234	0.0	1.0	0.917	56.0	-36.7	-23.3	43.6	212
236	206	213	0.0	1.0	0.933	53.3	-27.2	-41.2	49.4	236	0.0	1.0	0.933	56.0	-36.3	-23.8	43.6	213
238	207	214	0.0	1.0	0.95	53.0	-26.2	-42.7	50.1	238	0.0	1.0	0.95	56.0	-35.9	-24.4	43.5	214
240	208	215	0.0	1.0	0.966	52.7	-25.1	-44.2	50.8	240	0.0	1.0	0.967	56.0	-35.5	-24.9	43.5	215
242	209	216	0.0	1.0	0.983	52.4	-24.0	-45.6	51.5	242	0.0	1.0	0.983	56.0	-35.0	-25.5	43.5	216
244	210	216	0.0	1.0	1.0	52.1	-22.8	-47.0	52.2	244	0.0	1.0	1.0	56.0	-34.6	-26.0	43.4	216


vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS87/RS87 HTM información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20150701-RS87/RS87LONA.TXT /.PS aplicación para la medida salida de impresora Láser, separación cmykn6 (CMYK) TUB material: code=rhath4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM_d: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBCM_d: h_{ab,d} = 25.4, 96.2, 157.7, 244.1, 299.9, 346.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* dxx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)
278	255	258	0.0	0.25 1.0	35.8	8.1	-51.5	52.1	278	0.0	0.25 1.0	35.8	8.1	-51.5	52.1	278
280	256	258	0.0	0.233 1.0	35.6	9.4	-51.1	52.0	280	0.0	0.233 1.0	35.6	9.4	-51.1	52.0	280
281	257	259	0.0	0.216 1.0	35.5	10.6	-50.7	51.9	281	0.0	0.217 1.0	35.5	10.6	-50.7	51.9	281
283	258	260	0.0	0.2 1.0	35.3	11.9	-50.3	51.7	283	0.0	0.2 1.0	35.3	11.9	-50.3	51.7	283
284	259	261	0.0	0.183 1.0	35.1	13.1	-49.9	51.6	284	0.0	0.183 1.0	35.1	13.1	-49.9	51.6	284
286	260	262	0.0	0.166 1.0	35.0	14.3	-49.4	51.5	286	0.0	0.167 1.0	35.0	14.3	-49.4	51.5	286
287	261	263	0.0	0.15 1.0	34.8	15.5	-48.9	51.3	287	0.0	0.15 1.0	34.8	15.5	-48.9	51.3	287
289	262	264	0.0	0.133 1.0	34.6	16.7	-48.4	51.2	289	0.0	0.133 1.0	34.6	16.7	-48.4	51.2	289
290	263	265	0.0	0.116 1.0	34.4	17.9	-47.9	51.1	290	0.0	0.117 1.0	34.4	17.9	-47.9	51.1	290
291	264	266	0.0	0.1 1.0	34.1	19.0	-47.5	51.2	291	0.0	0.1 1.0	34.1	19.0	-47.5	51.2	291
293	265	267	0.0	0.083 1.0	33.8	20.1	-47.1	51.2	293	0.0	0.083 1.0	33.8	20.1	-47.1	51.2	293
294	266	268	0.0	0.066 1.0	33.5	21.2	-46.6	51.2	294	0.0	0.067 1.0	33.5	21.2	-46.6	51.2	294
295	267	269	0.0	0.049 1.0	33.2	22.4	-46.1	51.3	295	0.0	0.05 1.0	33.2	22.4	-46.1	51.3	295
297	268	269	0.0	0.033 1.0	32.9	23.5	-45.6	51.3	297	0.0	0.033 1.0	32.9	23.5	-45.6	51.3	297
298	269	270	0.0	0.016 1.0	32.6	24.5	-45.1	51.3	298	0.0	0.017 1.0	32.6	24.5	-45.1	51.3	298
299	270	271	0.0	0.0 1.0	32.3	25.6	-44.5	51.4	299	0.0	0.0 1.0	32.3	25.6	-44.5	51.4	299
300	271	272	0.016	0.0 1.0	32.2	26.5	-44.3	51.6	300	0.0	0.017 1.0	32.2	26.5	-44.3	51.6	300
301	272	273	0.033	0.0 1.0	32.1	27.3	-44.0	51.8	301	0.0	0.033 0.0 1.0	32.1	27.3	-44.0	51.8	301
302	273	274	0.05	0.0 1.0	31.9	28.2	-43.7	52.0	302	0.0	0.05 0.0 1.0	31.9	28.2	-43.7	52.0	302
303	274	275	0.066	0.0 1.0	31.8	29.0	-43.4	52.2	303	0.0	0.067 0.0 1.0	31.8	29.0	-43.4	52.2	303
304	275	276	0.083	0.0 1.0	31.7	29.9	-43.1	52.4	304	0.0	0.083 0.0 1.0	31.7	29.9	-43.1	52.4	304
305	276	277	0.1	0.0 1.0	31.6	30.7	-42.7	52.6	305	0.0	0.1 0.0 1.0	31.6	30.7	-42.7	52.6	305
306	277	278	0.116	0.0 1.0	31.4	31.5	-42.4	52.8	306	0.0	0.117 0.0 1.0	31.4	31.5	-42.4	52.8	306
307	278	279	0.133	0.0 1.0	31.3	32.5	-42.0	53.1	307	0.0	0.133 0.0 1.0	31.3	32.5	-42.0	53.1	307
308	279	280	0.15	0.0 1.0	31.3	33.5	-41.5	53.4	308	0.0	0.15 0.0 1.0	31.3	33.5	-41.5	53.4	308
310	280	281	0.166	0.0 1.0	31.2	34.6	-41.1	53.7	310	0.0	0.167 0.0 1.0	31.2	34.6	-41.1	53.7	310
311	281	282	0.183	0.0 1.0	31.1	35.6	-40.6	54.0	311	0.0	0.183 0.0 1.0	31.1	35.6	-40.6	54.0	311
312	282	283	0.2	0.0 1.0	31.1	36.6	-40.0	54.3	312	0.0	0.2 0.0 1.0	31.1	36.6	-40.0	54.3	312
313	283	284	0.216	0.0 1.0	31.0	37.6	-39.5	54.6	313	0.0	0.217 0.0 1.0	31.0	37.6	-39.5	54.6	313
314	284	285	0.233	0.0 1.0	30.9	38.6	-38.9	54.9	314	0.0	0.233 0.0 1.0	30.9	38.6	-38.9	54.9	314
315	285	285	0.25	0.0 1.0	30.9	39.6	-38.3	55.1	315	0.0	0.25 0.0 1.0	30.9	39.6	-38.3	55.1	315
316	286	286	0.266	0.0 1.0	31.2	40.4	-37.9	55.4	316	0.0	0.267 0.0 1.0	31.2	40.4	-37.9	55.4	316
317	287	287	0.283	0.0 1.0	31.4	41.2	-37.5	55.7	317	0.0	0.283 0.0 1.0	31.4	41.2	-37.5	55.7	317
318	288	288	0.3	0.0 1.0	31.7	41.9	-37.1	56.0	318	0.0	0.3 0.0 1.0	31.7	41.9	-37.1	56.0	318
319	289	289	0.316	0.0 1.0	32.0	42.7	-36.7	56.3	319	0.0	0.317 0.0 1.0	32.0	42.7	-36.7	56.3	319
320	290	290	0.333	0.0 1.0	32.3	43.4	-36.3	56.6	320	0.0	0.333 0.0 1.0	32.3	43.4	-36.3	56.6	320
320	291	291	0.35	0.0 1.0	32.6	44.2	-35.9	56.9	320	0.0	0.35 0.0 1.0	32.6	44.2	-35.9	56.9	320
321	292	292	0.366	0.0 1.0	32.9	44.9	-35.4	57.2	321	0.0	0.367 0.0 1.0	32.9	44.9	-35.4	57.2	321
322	293	293	0.383	0.0 1.0	33.2	45.6	-35.0	57.5	322	0.0	0.383 0.0 1.0	33.2	45.6	-35.0	57.5	322
323	294	294	0.4	0.0 1.0	33.5	46.2	-34.7	57.8	323	0.0	0.4 0.0 1.0	33.5	46.2	-34.7	57.8	323
323	295	295	0.416	0.0 1.0	33.8	46.9	-34.4	58.2	323	0.0	0.417 0.0 1.0	33.8	46.9	-34.4	58.2	323
324	296	296	0.433	0.0 1.0	34.1	47.5	-34.1	58.5	324	0.0	0.433 0.0 1.0	34.1	47.5	-34.1	58.5	324
324	297	297	0.45	0.0 1.0	34.4	48.2	-33.7	58.8	324	0.0	0.45 0.0 1.0	34.4	48.2	-33.7	58.8	324
325	298	298	0.466	0.0 1.0	34.8	48.8	-33.4	59.1	325	0.0	0.467 0.0 1.0	34.8	48.8	-33.4	59.1	325
326	299	299	0.483	0.0 1.0	35.1	49.4	-33.0	59.5	326	0.0	0.483 0.0 1.0	35.1	49.4	-33.0	59.5	326
326	300	300	0.5	0.0 1.0	35.4	50.1	-32.6	59.8	326	0.001	0.0 1.0	32.4	25.7	-44.4	51.4	300

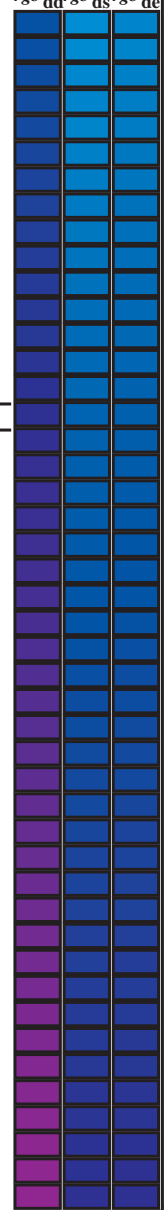

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS87/RS87.HTM
 información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20150701-RS87/RS87LONA.TXT /.PS
 aplicación para la medida salida de impresora Láser, separación cmyn6 (CMYK)
 TUB material: code=rh4ta

nif	HC*Fd	rgp_Fd	icr_Fd	hsa_Fd	rgp*Fd	LabCH*Fd	rgp**Fd	DF*Fd	hsa*Fd	rgp**Fd	LabCH**Fd	delta E** = J9	
0/648	RO0Y_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	45.9	0.0	25.4	68.3	61.7	29.3	68.3	25.4
1/657	R13Y_100_100a	1.0	0.125	0.0	0.0	51.8	0.0	38.1	72.2	51.8	44.8	72.2	37.2
2/666	R25Y_100_100a	1.0	0.25	0.0	0.0	57.6	0.0	48.4	76.6	57.6	49.1	76.6	47.0
3/675	R38Y_100_100a	1.0	0.375	0.0	0.0	63.5	0.0	58.5	81.1	63.5	53.4	81.1	55.1
4/684	R50Y_100_100a	1.0	0.5	0.0	0.0	69.5	0.0	68.7	85.6	69.5	57.8	85.6	62.8
5/693	R63Y_100_100a	1.0	0.625	0.0	0.0	75.4	0.0	78.3	90.1	75.4	62.8	90.1	67.1
6/702	R75Y_100_100a	1.0	0.75	0.0	0.0	81.3	0.0	87.9	94.6	81.3	67.1	94.6	74.9
7/711	R88Y_100_100a	1.0	0.875	0.0	0.0	87.2	0.0	97.5	99.1	87.2	71.9	99.1	84.6
8/720	Y00G_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	89.4	0.0	89.4	100.0	89.4	71.9	100.0	89.4
9/658	Y13C_100_100a	0.875	0.0	0.0	0.0	89.4	0.0	89.4	100.0	89.4	71.9	100.0	89.4
10/558	Y25C_100_100a	0.75	0.0	0.0	0.0	88.3	0.0	88.3	100.0	88.3	71.9	100.0	88.3
11/477	Y38C_100_100a	0.625	0.0	0.0	0.0	87.2	0.0	87.2	100.0	87.2	71.9	100.0	87.2
12/396	Y50C_100_100a	0.5	0.0	0.0	0.0	86.1	0.0	86.1	100.0	86.1	71.9	100.0	86.1
13/315	Y63C_100_100a	0.375	0.0	0.0	0.0	85.0	0.0	85.0	100.0	85.0	71.9	100.0	85.0
14/234	Y75C_100_100a	0.25	0.0	0.0	0.0	83.9	0.0	83.9	100.0	83.9	71.9	100.0	83.9
15/153	Y88C_100_100a	0.125	0.0	0.0	0.0	82.8	0.0	82.8	100.0	82.8	71.9	100.0	82.8
16/72	G00C_100_100a	0.0	0.0	0.0	0.0	54.1	0.0	54.1	64.3	54.1	64.3	64.3	54.1
17/73	G13C_100_100a	0.0	0.125	0.0	0.0	53.6	0.0	53.6	66.7	53.6	66.7	66.7	53.6
18/74	G25C_100_100a	0.0	0.25	0.0	0.0	53.8	0.0	53.8	69.1	53.8	69.1	69.1	53.8
19/75	G38C_100_100a	0.0	0.375	0.0	0.0	54.3	0.0	54.3	71.5	54.3	71.5	71.5	54.3
20/76	G50C_100_100a	0.0	0.5	0.0	0.0	55.4	0.0	55.4	73.9	55.4	73.9	73.9	55.4
21/77	G63C_100_100a	0.0	0.625	0.0	0.0	56.9	0.0	56.9	76.3	56.9	76.3	76.3	56.9
22/78	G75C_100_100a	0.0	0.75	0.0	0.0	58.8	0.0	58.8	78.7	58.8	78.7	78.7	58.8
23/79	G88C_100_100a	0.0	0.875	0.0	0.0	61.2	0.0	61.2	81.1	61.2	81.1	81.1	61.2
24/70	C00B_100_100a	0.0	0.0	0.0	0.0	52.1	0.0	52.1	64.3	52.1	64.3	64.3	52.1
25/71	C13B_100_100a	0.0	0.125	0.0	0.0	51.4	0.0	51.4	66.7	51.4	66.7	66.7	51.4
26/62	C25B_100_100a	0.0	0.25	0.0	0.0	50.8	0.0	50.8	69.1	50.8	69.1	69.1	50.8
27/53	C38B_100_100a	0.0	0.375	0.0	0.0	50.5	0.0	50.5	71.5	50.5	71.5	71.5	50.5
28/44	C50B_100_100a	0.0	0.5	0.0	0.0	50.5	0.0	50.5	73.9	50.5	73.9	73.9	50.5
29/35	C63B_100_100a	0.0	0.625	0.0	0.0	50.5	0.0	50.5	76.3	50.5	76.3	76.3	50.5
30/26	C75B_100_100a	0.0	0.75	0.0	0.0	50.5	0.0	50.5	78.7	50.5	78.7	78.7	50.5
31/17	C88B_100_100a	0.0	0.875	0.0	0.0	50.5	0.0	50.5	81.1	50.5	81.1	81.1	50.5
32/8	B00M_100_100a	0.0	0.0	0.0	0.0	32.3	0.0	32.3	25.4	32.3	25.4	25.4	32.3
33/89	B13M_100_100a	0.125	0.0	0.0	0.0	31.4	0.0	31.4	27.8	31.4	27.8	27.8	31.4
34/170	B25M_100_100a	0.25	0.0	0.0	0.0	30.9	0.0	30.9	30.2	30.9	30.2	30.2	30.9
35/251	B38M_100_100a	0.375	0.0	0.0	0.0	30.9	0.0	30.9	32.6	30.9	32.6	32.6	30.9
36/332	B50M_100_100a	0.5	0.0	0.0	0.0	30.9	0.0	30.9	35.0	30.9	35.0	35.0	30.9
37/413	B63M_100_100a	0.625	0.0	0.0	0.0	30.9	0.0	30.9	37.4	30.9	37.4	37.4	30.9
38/494	B75M_100_100a	0.75	0.0	0.0	0.0	30.9	0.0	30.9	39.8	30.9	39.8	39.8	30.9
39/575	B88M_100_100a	0.875	0.0	0.0	0.0	30.9	0.0	30.9	42.2	30.9	42.2	42.2	30.9
40/656	M00R_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	46.8	0.0	46.8	70.7	46.8	70.7	70.7	46.8
41/655	M13R_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	46.8	0.0	46.8	73.1	46.8	73.1	73.1	46.8
42/654	M25R_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	46.8	0.0	46.8	75.5	46.8	75.5	75.5	46.8
43/653	M38R_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	46.8	0.0	46.8	77.9	46.8	77.9	77.9	46.8
44/652	M50R_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	46.8	0.0	46.8	80.3	46.8	80.3	80.3	46.8
45/651	M63R_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	46.8	0.0	46.8	82.7	46.8	82.7	82.7	46.8
46/650	M75R_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	46.8	0.0	46.8	85.1	46.8	85.1	85.1	46.8
47/649	M88R_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	46.8	0.0	46.8	87.5	46.8	87.5	87.5	46.8
48/648	RO0Y_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	45.9	0.0	45.9	61.7	45.9	61.7	61.7	45.9
49/0	NV_000a	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	0.0	20.0	0.0	20.0	0.0	0.0	20.0
50/91	NV_013a	0.125	0.0	0.0	0.0	20.0	0.0	20.0	0.0	20.0	0.0	0.0	20.0
51/182	NV_025a	0.25	0.0	0.0	0.0	20.0	0.0	20.0	0.0	20.0	0.0	0.0	20.0
52/273	NV_038a	0.375	0.0	0.0	0.0	20.0	0.0	20.0	0.0	20.0	0.0	0.0	20.0
53/564	NV_050a	0.5	0.0	0.0	0.0	20.0	0.0	20.0	0.0	20.0	0.0	0.0	20.0
54/455	NV_063a	0.625	0.0	0.0	0.0	20.0	0.0	20.0	0.0	20.0	0.0	0.0	20.0
55/546	NV_075a	0.75	0.0	0.0	0.0	20.0	0.0	20.0	0.0	20.0	0.0	0.0	20.0
56/637	NV_088a	0.875	0.0	0.0	0.0	20.0	0.0	20.0	0.0	20.0	0.0	0.0	20.0
57/728	NV_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	20.0	0.0	20.0	0.0	20.0	0.0	0.0	20.0

entrada: *rgb/cmyk* -> *rgbd*
salida: *transfiera a cmykd*

gráfico TUB-RS87; círculo de tono, 16 pasos, *cf=1*
colores y diferencia en color, ΔE^*

RS870-TN; 1833-F

2-0031730-F0


2-0031730-F0

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS87/RS87LONA.TXT /.PS; salida de transferencia
N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 20/33

Table with 80 columns (numbered 1-80) and 80 rows (numbered 1-80). Each cell contains a 4x4 grid of numerical values representing color calibration data for various printer models and color channels.

entrada: rgb/cmyk -> rgbd
salida: transfiera a cmykd

gráfico TUB-RS87; círculo de tono, 16 pasos, cf=1
colores y diferencia en color, ΔE*



http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS87/RS87LONA.TXT /.PS; salida de transferencia
N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 21/33

Table with 23 columns: n, HHC*Fd, rGb*Fd, iEt*Fd, iAs*Fd, rGb*Fd, LabCm*Fd, LabCh*Fd, rGb*Fd, LabCh*Fd, DF*Fd, rGb*Fd, rGb*Fd, rGb*Fd, rGb*Fd, rGb*Fd, rGb*Fd, rGb*Fd, rGb*Fd, rGb*Fd, rGb*Fd, rGb*Fd, rGb*Fd, rGb*Fd. Each row contains numerical data for a specific color calibration target.

entrada: rgb/cmyk -> rGb
salida: transfiera a cmyk
delta E** = 7.7

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS87/RS87.HTM
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

2-0032030-F0

RS870-TN; 21033-F

Table with 10 columns: n, HHC*, Fd, Rgb, Id, Fd, Hs, Fd, LabCH*, Fd, LabCH*, Fd, DF*, Fd, Hs, Fd, LabCH*, Fd, Rgb, Fd, LabCH*, Fd. The table contains 242 rows of data, representing color calibration parameters for various color patches.

entrada: rgb/cmyk -> rgbd salida: transfiera a cmykd

RS870-TN, 22/33-F

gráfico TUB-RS87; círculo de tono, 16 pasos, cf=1 colores y diferencia en color, ΔE*

2-0032130-F0

<http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS87/RS87LONA.TXT> / .PS; salida de transferencia
N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 27/33

Table with 15 columns: n, HHC*Fd, Rgb*Fd, Ict*Fd, Hs*Fd, Rgb*Fd, LabCH*Fd, LabCH*Fd, Rgb*Fd, Rgb*Fd, LabCH*Fd, DF*Fd, Hs*Fd, Rgb*Fd, LabCH*Fd. The table contains numerical data for various color calibration points.



delta E* = 9.0

gráfico TUB-RS87; círculo de tono, 16 pasos, cf=1
colores y diferencia en color, ΔE*

entrada: rgb/cmyk -> rgbd
salida: transfiera a cmykd

RS870-TN, 27/33-F

2-0032630-F0



http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS87/RS87LONA.TXT /.PS; salida de transferencia
N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 30/33

entrada: rgb/cmyk -> rgbd
salida: transfiera a cmykd

Table with columns: n, HHC*Fd, Rgb*Fd, Ict*Fd, Hsa*Fd, Rgb*Fd, LabC*Fd, LabCH*Fd, Df*Fd, Hsa*Fd, Rgb*Fd, LabCH*Fd, LabCH*Yd, and 0.0. The table contains a large grid of numerical data for various color patches and conditions.

delta E*94 = 11.7

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS87/RS87LONA.TXT /.PS; salida de transferencia
 N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 33/33

n	HC*Fd	rgb_Fd	icr_Fd	hsa_Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd	hsa_Fd	LabCH*Fd	rgb*Fd	DF*Fd	hsa_Md	rgb*Md	LabCH*Md	DF*Md	hsa_Md	rgb*Md	LabCH*Md
1053	NW_086a	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866
1054	NW_093a	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933
1055	NW_100a	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1056	NW_006a	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066
1057	NW_013a	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133
1058	NW_020a	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
1059	NW_026a	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266
1060	NW_033a	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333
1061	NW_040a	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
1062	NW_046a	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466
1063	NW_053a	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533
1064	NW_060a	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
1065	NW_066a	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666
1066	NW_073a	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734
1067	NW_080a	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
1068	NW_086a	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866
1069	NW_093a	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933
1070	NW_100a	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1071	NW_000a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1072	NW_100a	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1073	ROY_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1074	ROY_100_100a	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1075	ROY_100_100a	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1076	ROY_100_100a	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1077	ROY_100_100a	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1078	ROY_100_100a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1079	ROY_100_100a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

delta E* = 8.2

entrada: rgb/cmyk -> rgbd
 salida: transfiera a cmykd

gráfico TUB-RS87; círculo de tono, 16 pasos, cf=1
 colores y diferencia en color, ΔE*

Entrada i salida: Laser Reflective System LRS18a

Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:

HIC*


código de tono para los colores

esta página:

H*_ = R00Y_, R25Y_, ..., B75R_

ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)



H*_	L*=L*_a a*_a	b*_a	C*_ab,a	h*_ab,a	
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3	31
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6	46
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6	68
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3	86
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7	96
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9	102
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2	116
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8	139
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4	152
G25B_100_100_	59.3	-50.3	9.0	51.0	190
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9	234
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9	262
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9	298
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8	331
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0	353
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4	10



%Gama
 $u^*_{rel} = 114$
 %Regularidad
 $g^*_H,rel = 28$
 $g^*_C,rel = 38$

LRS18a; datos adaptados CIELAB (a)

name	L*=L*_a a*_a	b*_a	C*_ab,a	h*_ab,a	
R_.,Ma	32.5	62.3	46.4	77.7	36
Y_.,Ma	82.7	-3.1	113.9	114.0	91
G_.,Ma	39.4	-61.8	45.8	76.9	143
C_.,Ma	47.8	-26.8	-34.2	43.4	231
B_.,Ma	10.1	55.1	-61.0	82.2	312
M_.,Ma	34.5	80.6	-33.9	87.5	337
N_.,Ma	6.2	0.0	0.0	0.0	0
W_.,Ma	91.9	0.0	0.0	0.0	0
R_.,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y_.,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G_.,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B_.,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

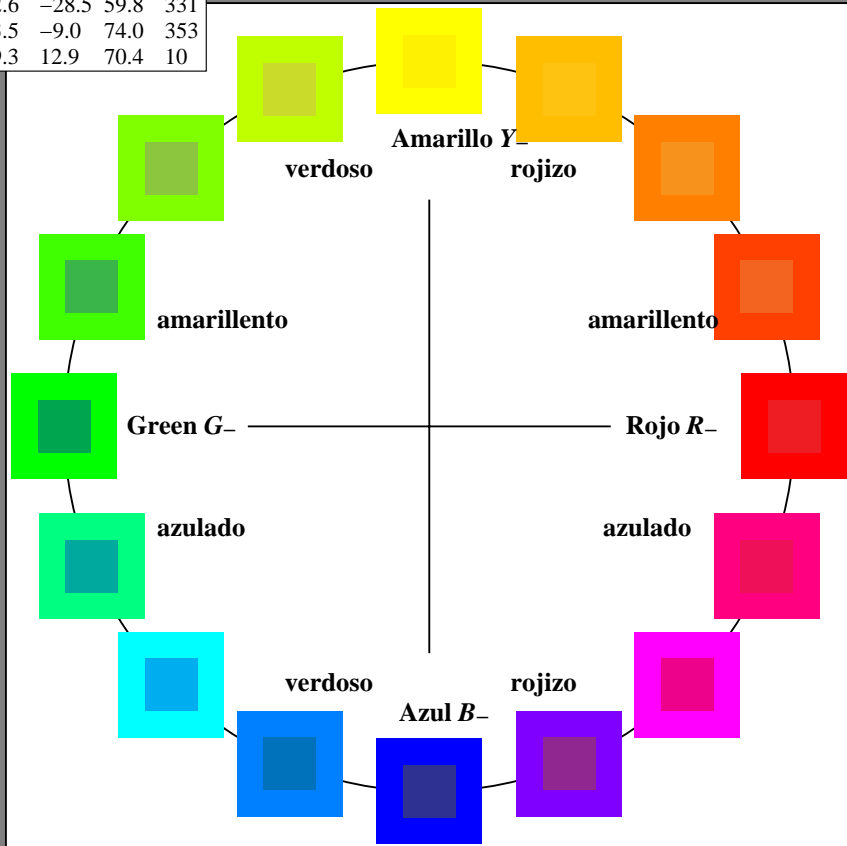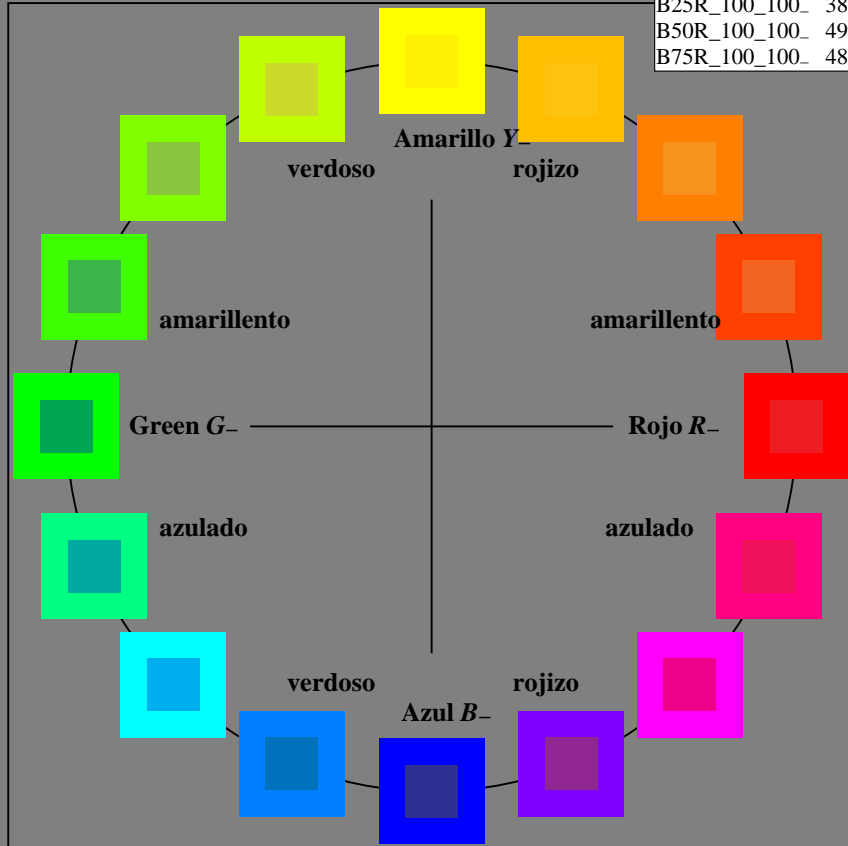

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS87/RS87.HTM
 información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20150701-RS87/RS87LONA.TXT /PS
 aplicación para la medida salida de impresora láser

TUB material: code=rh4ta

Entrada i salida: Laser Reflective System LRS18a

Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:

H^*_e


código de tono para los colores

esta página:

$H^*_e = R00Y_e, R25Y_e, \dots, B75R_e$

LRS18a; datos adaptados CIELAB (a)



H^*_e	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	45.9	61.7	29.4	68.4
R25Y_100_100_e	53.7	53.2	46.3	70.6
R50Y_100_100_e	64.9	32.5	53.9	63.0
R75Y_100_100_e	75.4	14.6	62.1	63.9
Y00G_100_100_e	86.8	-2.4	61.6	61.6
Y25G_100_100_e	82.1	-21.8	64.9	68.5
Y50G_100_100_e	69.6	-36.4	47.9	60.2
Y75G_100_100_e	60.3	-50.1	33.9	60.5
G00B_100_100_e	53.8	-58.7	18.8	61.6
G25B_100_100_e	55.0	-46.7	-7.9	47.4
G50B_100_100_e	56.0	-34.7	-26.1	43.4
G75B_100_100_e	52.0	-22.6	-47.2	52.4
B00R_100_100_e	40.0	1.6	-53.4	53.5
B25R_100_100_e	32.3	25.8	-44.4	51.4
B50R_100_100_e	36.4	51.8	-31.6	60.6
B75R_100_100_e	45.5	68.6	-9.5	69.3



%Gama
 $u^*_{rel} = 114$
 %Regularidad
 $g^*_{H,rel} = 28$
 $g^*_{C,rel} = 38$

LRS18a; datos adaptados CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R_{e, Ma}$	45.9	61.7	29.4	68.4
$Y_{e, Ma}$	86.8	-2.4	61.6	61.6
$G_{e, Ma}$	53.8	-58.7	18.8	61.6
$C_{e, Ma}$	56.0	-34.7	-26.1	43.4
$B_{e, Ma}$	40.0	1.6	-53.4	53.5
$M_{e, Ma}$	36.4	51.8	-31.6	60.6
$N_{e, Ma}$	20.0	0.0	0.0	0
$W_{e, Ma}$	94.2	0.0	0.0	0
$R_{e, CIE}$	39.9	58.7	27.9	65.0
$Y_{e, CIE}$	81.2	-2.8	71.5	71.6
$G_{e, CIE}$	52.2	-42.4	13.6	44.5
$B_{e, CIE}$	30.5	1.4	-46.4	46.4

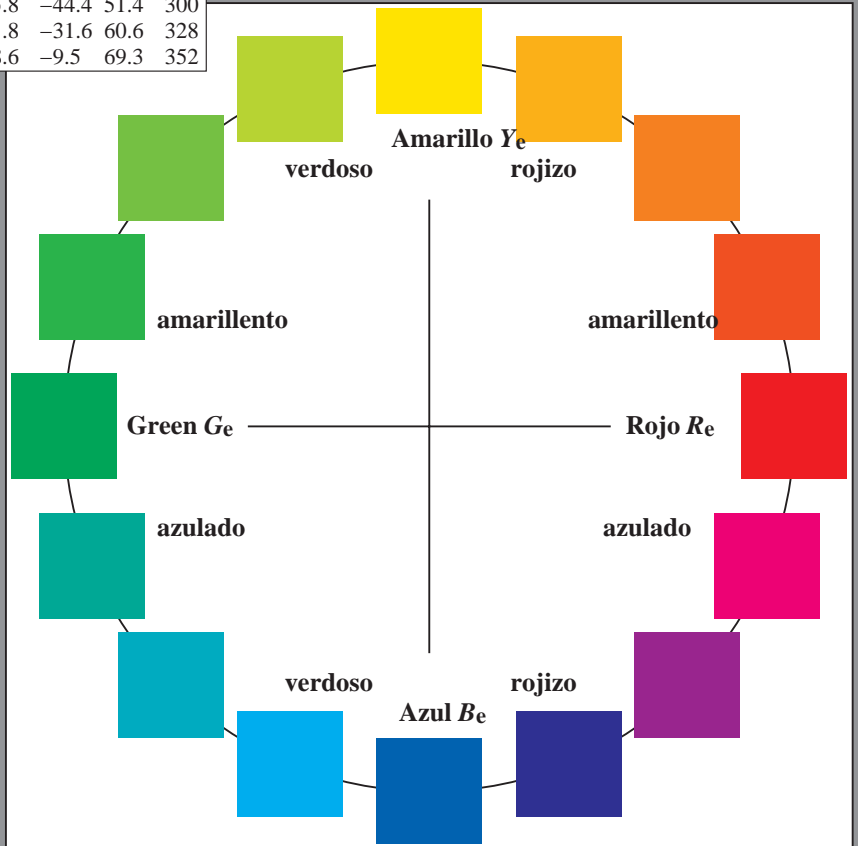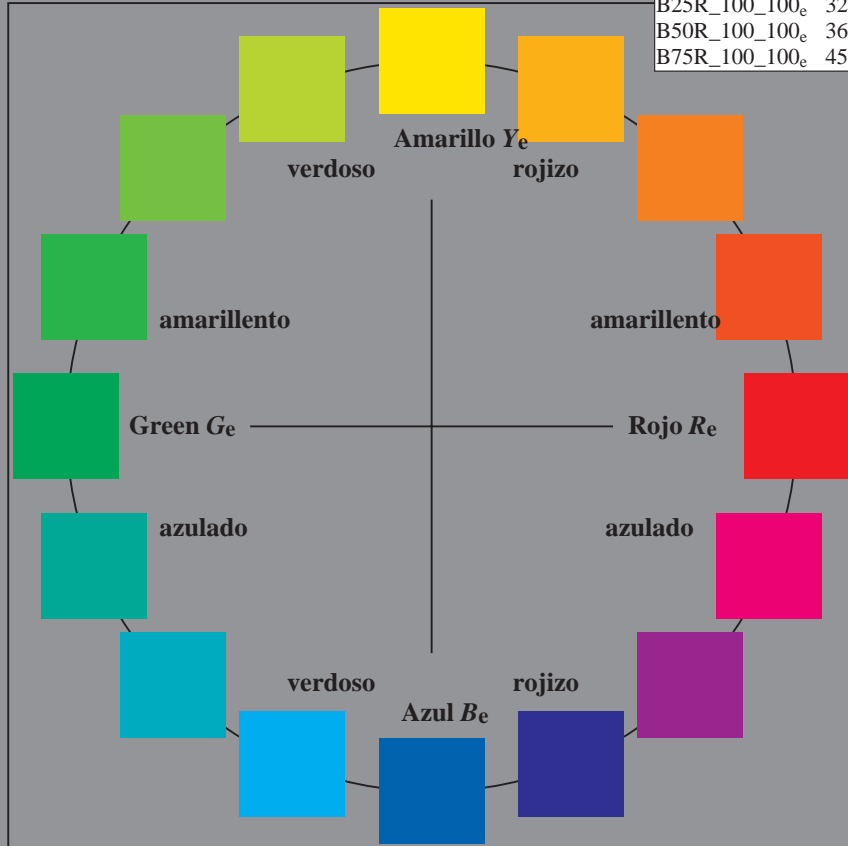



vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS87/RS87.HTM información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik



TUB matrícula: 20150701-RS87/RS87LONA.TXT /.PS aplicación para la medida salida de impresora láser, separación cmykn6 (CMYK) TUB material: code=rh4ta

RS870-71 2-013130-L0

gráfico TUB-RS87; círculo de tono, 16 pasos, cf=1 gráfico según a DIN 33872, 3D=0, de=1, cmyk

entrada: rgb/cmyk -> rgb_e salida: transfiera a cmyk_e





vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS87/RS87.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20150701-RS87/RS87L0NA.TXT /.PS TUB material: code=rh4ta
aplicación para la medida salida de impresora láser, separación cmykn6 (CMYK)









gráfico TUB-RS87; círculo de tono, 16 pasos, $cf=1$
gráfico según a DIN 33872

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
salida: transfiera a $cmyk_e$

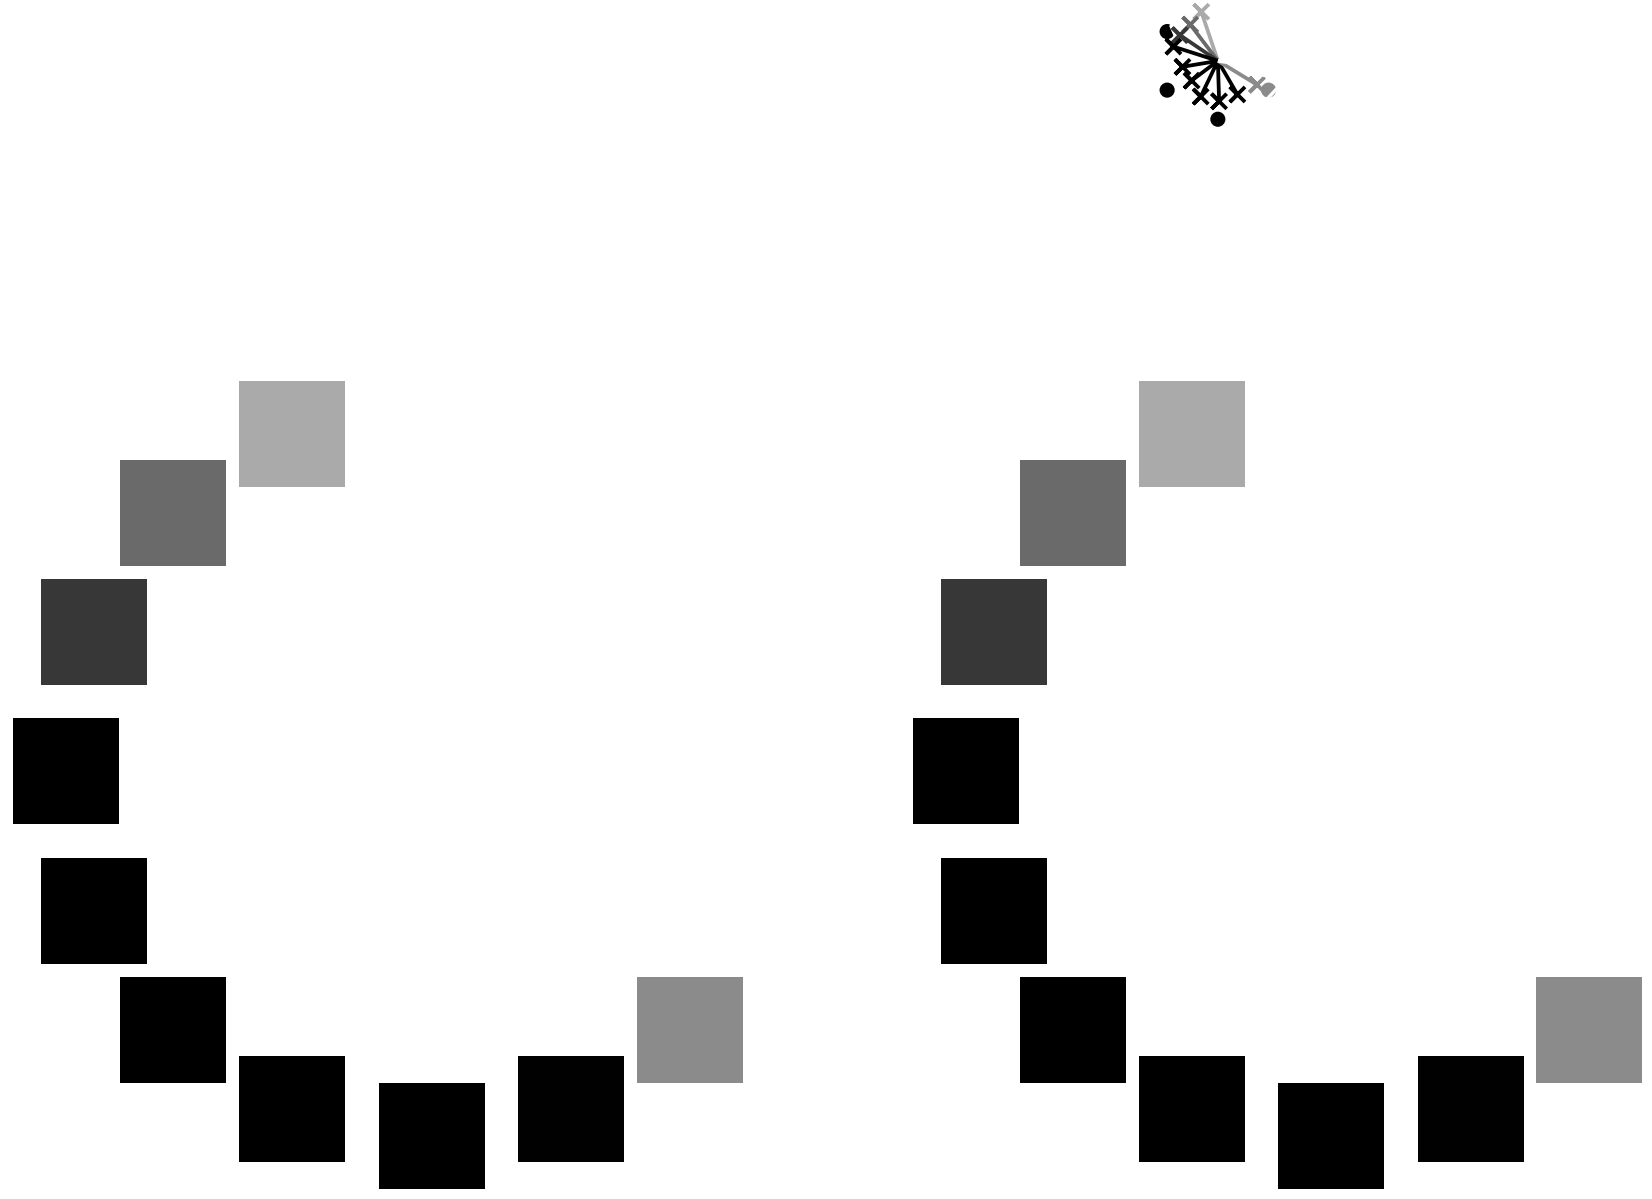



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS87/RS87.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20150701-RS87/RS87L0NA.TXT /.PS TUB material: code=rh4ta
aplicación para la medida salida de impresora láser, separación cmykn6 (CMYK)









gráfico TUB-RS87; círculo de tono, 16 pasos, $cf=1$
gráfico según a DIN 33872





entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
salida: transfiera a $cmyk_e$

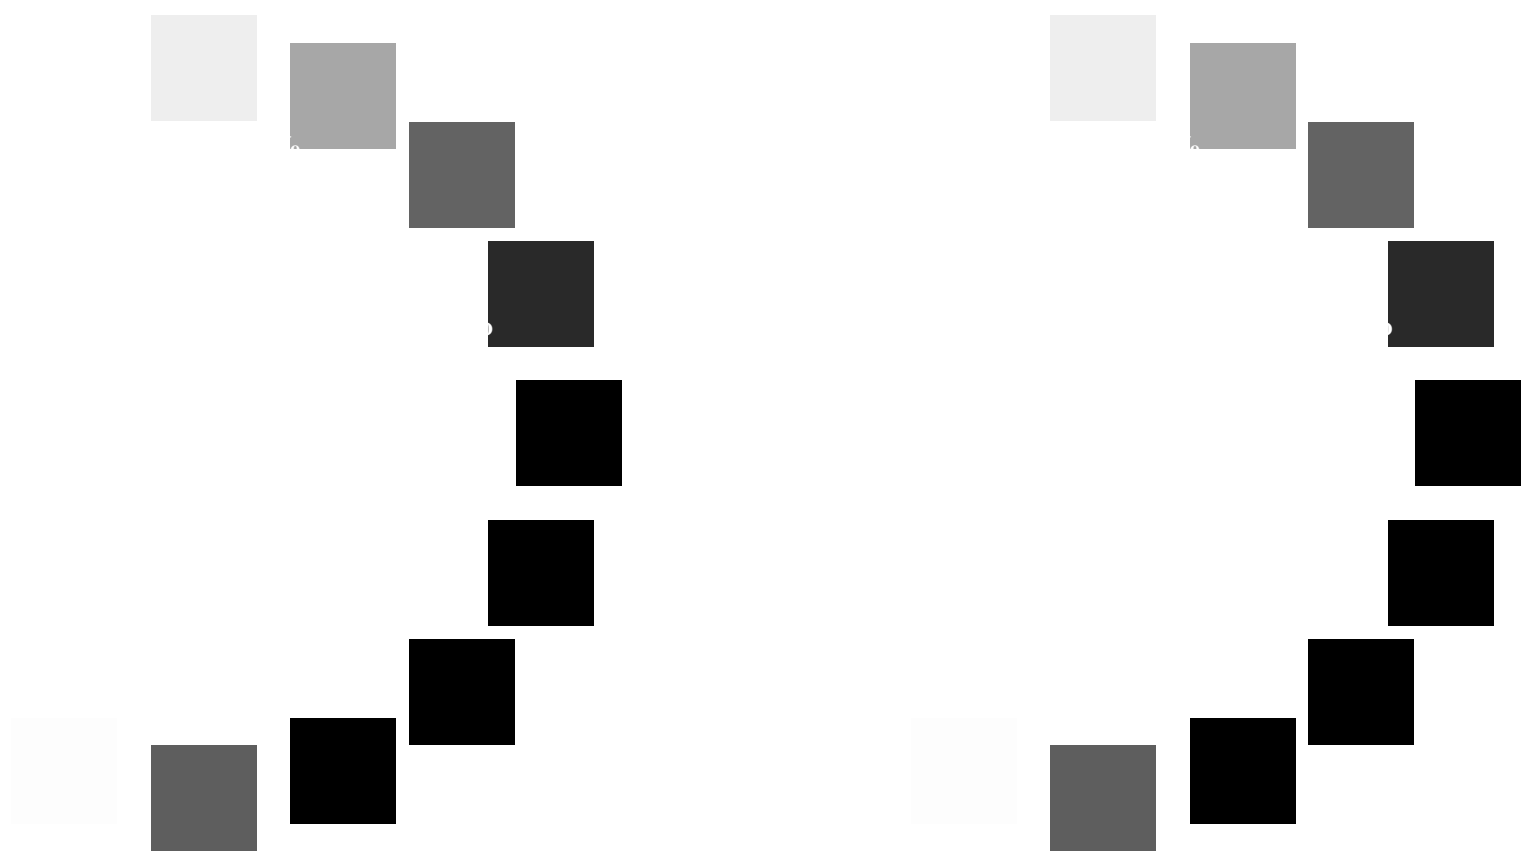



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS87/RS87.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20150701-RS87/RS87L0NA.TXT /.PS TUB material: code=rh4ta
aplicación para la medida salida de impresora láser, separación cmykn6 (CMYK)

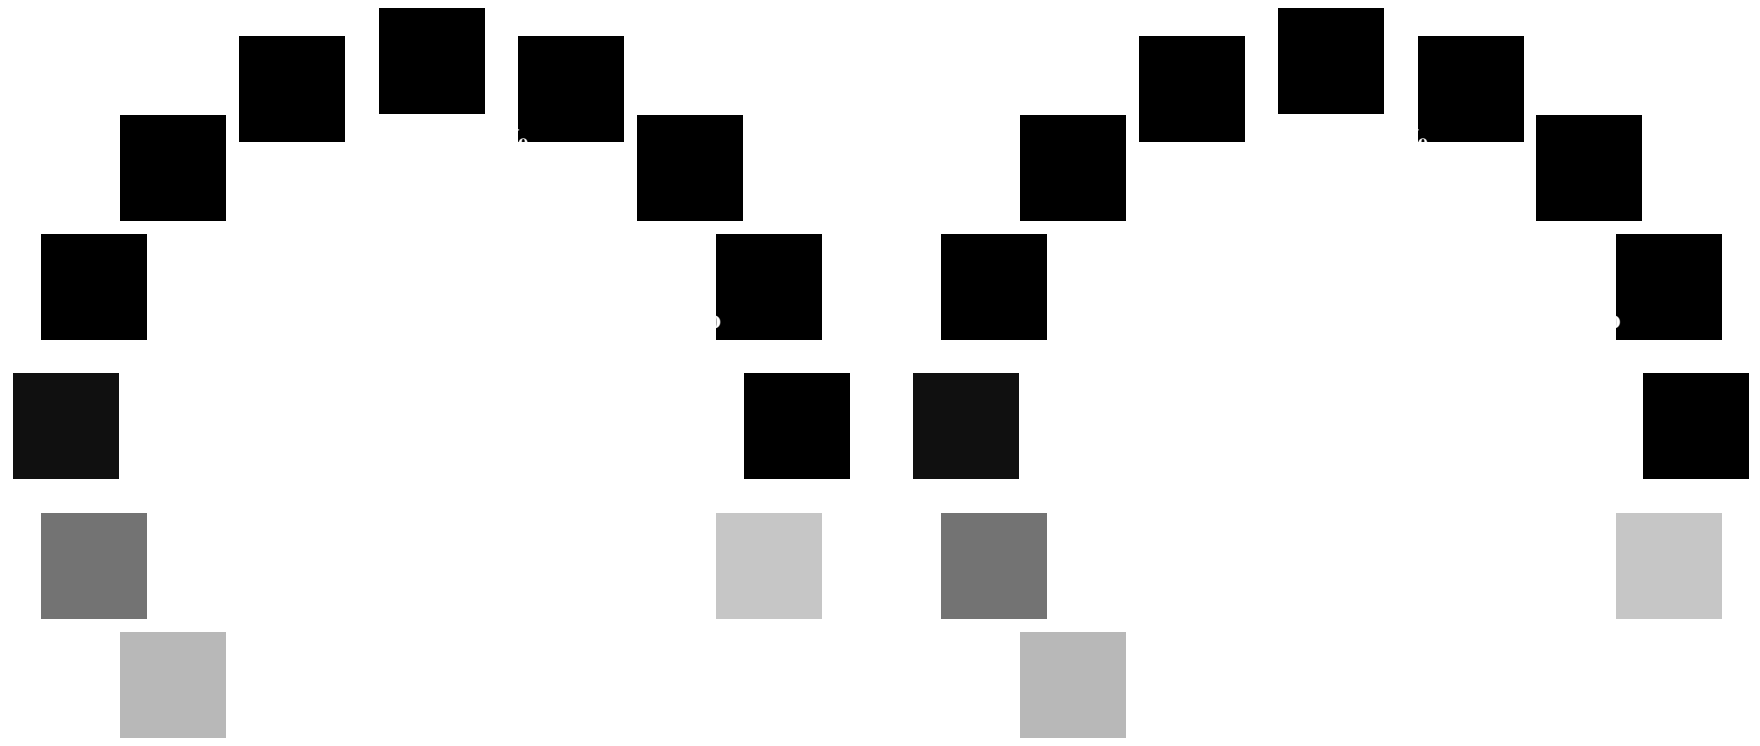

Entrada i salida: Laser Reflective System LRS18a

Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:

HIC^*_e


código de tono para los colores

esta página:

$H^*_e = R00Y_e, R25Y_e, \dots, B75R_e$

LRS18a; datos adaptados CIELAB (a)

H^*_e	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R00Y_100_100 _e	45.9	61.7	29.4	68.4	25
R25Y_100_100 _e	53.7	53.2	46.3	70.6	41
R50Y_100_100 _e	64.9	32.5	53.9	63.0	58
R75Y_100_100 _e	75.4	14.6	62.1	63.9	76
Y00G_100_100 _e	86.8	-2.4	61.6	61.6	92
Y25G_100_100 _e	82.1	-21.8	64.9	68.5	108
Y50G_100_100 _e	69.6	-36.4	47.9	60.2	127
Y75G_100_100 _e	60.3	-50.1	33.9	60.5	145
G00B_100_100 _e	53.8	-58.7	18.8	61.6	162
G25B_100_100 _e	55.0	-46.7	-7.9	47.4	189
G50B_100_100 _e	56.0	-34.7	-26.1	43.4	216
G75B_100_100 _e	52.0	-22.6	-47.2	52.4	244
B00R_100_100 _e	40.0	1.6	-53.4	53.5	271
B25R_100_100 _e	32.3	25.8	-44.4	51.4	300
B50R_100_100 _e	36.4	51.8	-31.6	60.6	328
B75R_100_100 _e	45.5	68.6	-9.5	69.3	352



%Gama

$u^*_{rel} = 114$



%Regularidad

$g^*_{H,rel} = 28$

$g^*_{C,rel} = 38$

LRS18a; datos adaptados CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R _e ,Ma	45.9	61.7	29.4	68.4	25
Y _e ,Ma	86.8	-2.4	61.6	61.6	92
G _e ,Ma	53.8	-58.7	18.8	61.6	162
C _e ,Ma	56.0	-34.7	-26.1	43.4	216
B _e ,Ma	40.0	1.6	-53.4	53.5	271
M _e ,Ma	36.4	51.8	-31.6	60.6	328
N _e ,Ma	20.0	0.0	0.0	0.0	0
W _e ,Ma	94.2	0.0	0.0	0.0	0
R _e ,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _e ,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _e ,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _e ,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

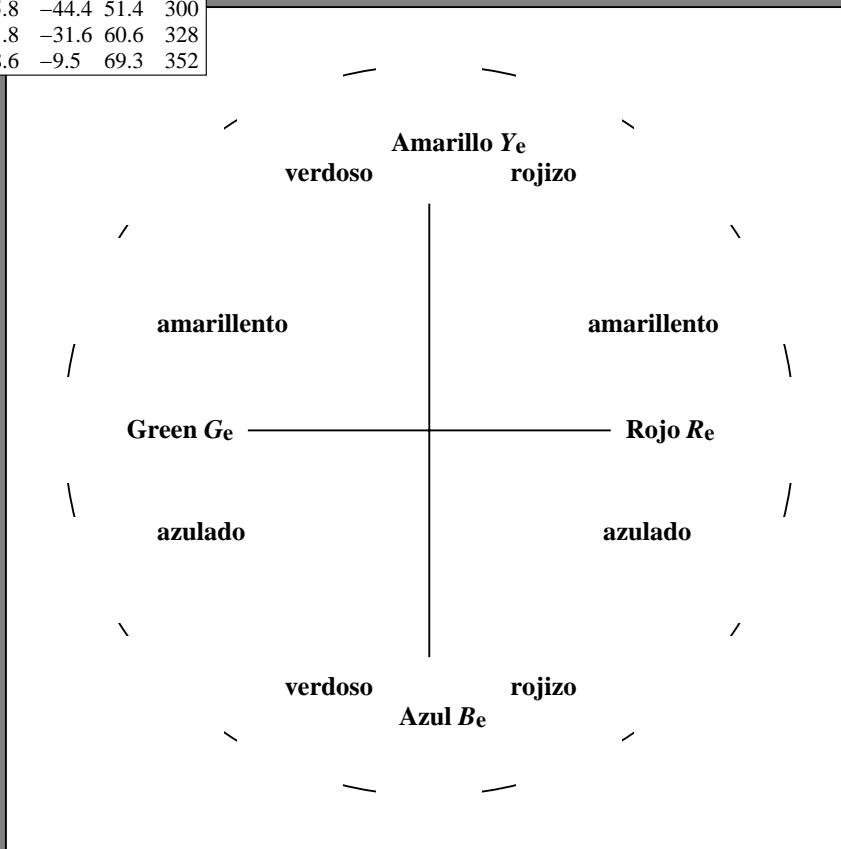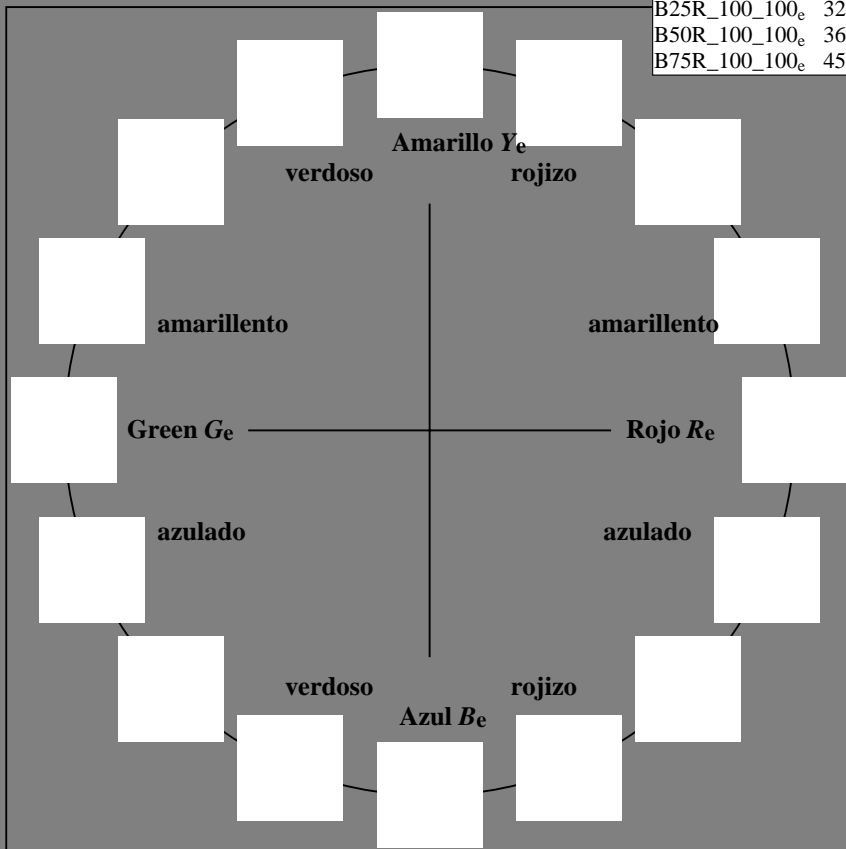

RS870-71 2-013530-L0

gráfico TUB-RS87; círculo de tono, 16 pasos, $cf=1$
 gráfico según a DIN 33872

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
 salida: $transfiera a cmyk_e$

2-013530-F0

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS87/RS87.HTM>
 información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20150701-RS87/RS87LONA.TXT /.PS
 aplicación para la medida salida de impresora láser, separación cmykn6 (CMYK)


TUB material: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
 Six hue angles of the device colours RYGBM_d: $h_{ab,d} = 25.4, 96.2, 157.7, 244.1, 299.9, 346.3$; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$J=Y_d$
 $LCH^*_d = 89.4 \ 66.7 \ 96.1$
 $LAB^*_d = 89.4 \ -7.1 \ 66.3$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 1.0 \ 0.0$

$L=G_d$
 $LCH^*_d = 54.1 \ 64.3 \ 157.6$
 $LAB^*_d = 54.1 \ -59.5 \ 24.4$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 0.0$

$C=C_d$
 $LCH^*_d = 52.1 \ 52.2 \ 244.1$
 $LAB^*_d = 52.1 \ -22.8 \ -47.0$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 1.0$

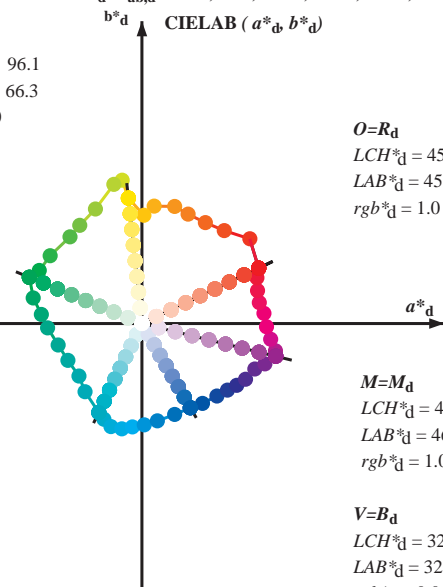

$O=R_d$
 $LCH^*_d = 45.9 \ 68.3 \ 25.4$
 $LAB^*_d = 45.9 \ 61.7 \ 29.3$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 0.0$


$M=M_d$
 $LCH^*_d = 46.8 \ 72.8 \ 346.2$
 $LAB^*_d = 46.8 \ 70.7 \ -17.3$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 1.0$

$V=B_d$
 $LCH^*_d = 32.3 \ 51.4 \ 299.9$
 $LAB^*_d = 32.3 \ 25.6 \ -44.5$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 0.0 \ 1.0$

Y_e
 $LCH^*_e = 86.8 \ 61.6 \ 92.3$
 $LAB^*_e = 86.8 \ -2.4 \ 61.6$
 $rgb^*_de = 1.0 \ 0.932 \ 0.0$

G_e
 $LCH^*_e = 53.8 \ 61.6 \ 162.2$
 $LAB^*_e = 53.8 \ -58.7 \ 18.8$
 $rgb^*_de = 0.0 \ 1.0 \ 0.062$

C_e
 $LCH^*_e = 56.0 \ 43.4 \ 216.9$
 $LAB^*_e = 56.0 \ -34.7 \ -26.1$
 $rgb^*_de = 0.0 \ 1.0 \ 0.723$

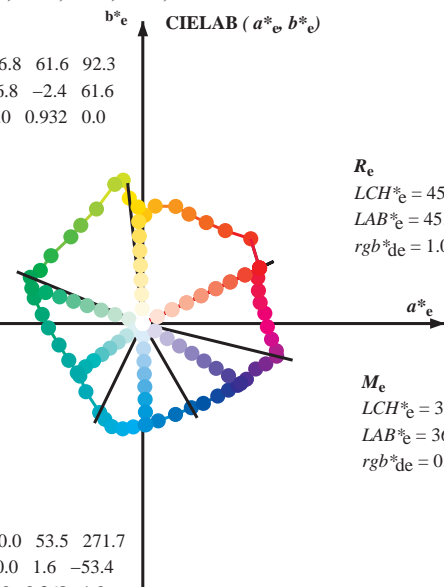

R_e
 $LCH^*_e = 45.9 \ 68.4 \ 25.4$
 $LAB^*_e = 45.9 \ 61.7 \ 29.4$
 $rgb^*_de = 1.0 \ 0.0 \ 0.0$


M_e
 $LCH^*_e = 36.4 \ 60.6 \ 328.6$
 $LAB^*_e = 36.4 \ 51.8 \ -31.6$
 $rgb^*_de = 0.544 \ 0.0 \ 1.0$

B_e
 $LCH^*_e = 40.0 \ 53.5 \ 271.7$
 $LAB^*_e = 40.0 \ 1.6 \ -53.4$
 $rgb^*_de = 0.0 \ 0.368 \ 1.0$

Y_s
 $LCH^*_s = 85.3 \ 58.6 \ 90.0$
 $LAB^*_s = 85.3 \ 0.0 \ 58.6$
 $rgb^*_ds = 1.0 \ 0.892 \ 0.0$

G_s
 $LCH^*_s = 58.4 \ 60.8 \ 150.0$
 $LAB^*_s = 58.4 \ -52.7 \ 30.4$
 $rgb^*_ds = 0.161 \ 1.0 \ 0.0$

C_s
 $LCH^*_s = 55.9 \ 43.6 \ 210.0$
 $LAB^*_s = 55.9 \ -37.8 \ -21.8$
 $rgb^*_ds = 0.0 \ 1.0 \ 0.657$

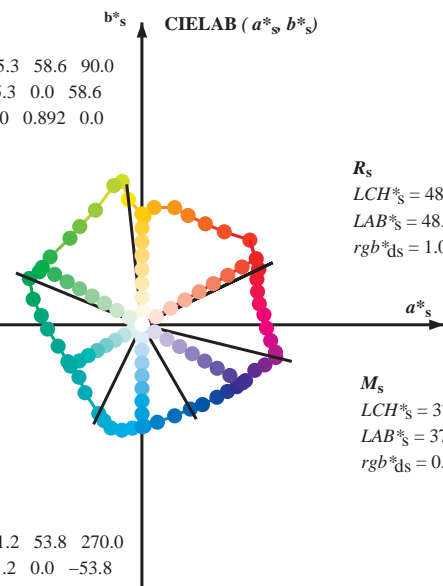

R_s
 $LCH^*_s = 48.0 \ 69.8 \ 30.0$
 $LAB^*_s = 48.0 \ 60.5 \ 34.9$
 $rgb^*_ds = 1.0 \ 0.045 \ 0.0$

M_s
 $LCH^*_s = 37.2 \ 61.3 \ 330.0$
 $LAB^*_s = 37.2 \ 53.1 \ -30.6$
 $rgb^*_ds = 0.58 \ 0.0 \ 1.0$

B_s
 $LCH^*_s = 41.2 \ 53.8 \ 270.0$
 $LAB^*_s = 41.2 \ 0.0 \ -53.8$
 $rgb^*_ds = 0.0 \ 0.399 \ 1.0$


(a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)
 $rgb^*_d, LCH^*_d, LAB^*_d$
 $h_{ab,s}, rgb^*_s$
 $h_{ab,s} = atan [r^*_d \ cos(30) + g^*_d \ cos(150)] / [r^*_d \ sin(30) + g^*_d \ sin(150) + b^*_d \ sin(270)]$ (1)
 $h_{ab,s}$
 $s: h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6)$
 $h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7)$ (2)
 $h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59)$ (3)
 $h_{ab,e}$
 $e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6)$
 $h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7)$ (4)
 $h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59)$ (5)
 $h_{ab}, h_{ab,d}$
 rgb^*_e

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS87/RS87.HTM
 información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20150701-RS87/RS87LONA.TXT /.PS
 aplicación para la medida salida de impresora láser, separación cmyn6 (CMYK)
 TUB material: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
 Six hue angles of the device colours RYGBM_d: h_{ab,d} = 25.4, 96.2, 157.7, 244.1, 299.9, 346.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd64M	LAB* ddx64M (x=LabCh)	rgb* dex361M	LAB* dex361M
25.4	30.0	25.4	1.0 0.0 0.0	45.9 61.7 29.3 68.3 25.4	1.0 0.001 0.0	45.9 61.8 29.4 68.4 25
38.1	37.5	33.8	1.0 0.125 0.0	51.8 57.0 44.8 72.5 38.1	1.0 0.077 0.0	49.6 59.3 38.9 71.0 33
48.4	45.0	42.1	1.0 0.25 0.0	58.5 43.6 49.1 65.7 48.4	1.0 0.174 0.0	54.5 51.8 46.9 69.9 42
57.8	52.5	50.5	1.0 0.375 0.0	64.3 33.5 53.4 63.0 57.8	1.0 0.271 0.0	59.5 42.0 50.0 65.3 49
67.1	60.0	58.8	1.0 0.5 0.0	69.5 24.3 57.8 62.8 67.1	1.0 0.389 0.0	64.9 32.6 54.0 63.0 58
74.3	67.5	67.2	1.0 0.625 0.0	73.7 17.3 61.9 64.3 74.3	1.0 0.494 0.0	69.3 24.9 57.7 62.8 66
83.9	75.0	75.6	1.0 0.75 0.0	80.6 6.5 62.0 62.4 83.9	1.0 0.641 0.0	74.7 15.9 62.1 64.1 75
88.9	82.5	83.9	1.0 0.875 0.0	84.6 1.0 57.3 57.3 88.9	1.0 0.742 0.0	80.2 7.2 62.1 62.6 83
96.1	90.0	92.3	1.0 1.0 0.0	89.4 -7.1 66.3 66.7 96.1	1.0 0.933 0.0	86.9 -2.4 61.6 61.7 92
97.8	97.5	101.0	0.875 1.0 0.0	91.1 -10.3 75.8 76.5 97.8	0.782 1.0 0.0	88.7 -13.6 74.3 75.5 100
101.3	105.0	109.7	0.75 1.0 0.0	87.9 -14.8 73.6 75.1 101.3	0.652 1.0 0.0	81.3 -22.8 63.5 67.5 109
112.0	112.5	118.5	0.625 1.0 0.0	79.4 -24.5 60.6 65.4 112.0	0.553 1.0 0.0	75.6 -29.5 55.8 63.2 117
122.3	120.0	127.2	0.5 1.0 0.0	72.6 -32.8 51.9 61.5 122.3	0.416 1.0 0.0	69.6 -36.4 47.9 60.2 127
129.7	127.5	136.0	0.375 1.0 0.0	68.1 -38.1 45.8 59.6 129.7	0.323 1.0 0.0	65.4 -42.6 42.1 59.9 135
143.4	135.0	144.7	0.25 1.0 0.0	61.4 -48.5 35.9 60.3 143.4	0.233 1.0 0.0	60.9 -49.3 34.9 60.5 144
152.6	142.5	153.4	0.125 1.0 0.0	57.2 -54.2 28.0 61.0 152.6	0.119 1.0 0.0	57.1 -54.4 27.9 61.2 152
157.6	150.0	162.2	0.0 1.0 0.0	54.1 -59.5 24.4 64.3 157.6	0.0 1.0 0.063 53.9	-58.6 18.8 61.7 162
166.7	157.5	169.0	0.0 1.0 0.125 53.6	-57.4 13.5 59.0 166.7	0.0 1.0 0.154 53.6	-56.5 11.4 57.7 168
174.8	165.0	175.9	0.0 1.0 0.25 53.7	-53.2 4.8 53.4 174.8	0.0 1.0 0.267 53.9	-52.7 3.8 53.0 175
182.6	172.5	182.7	0.0 1.0 0.375 54.4	-49.8 -2.2 49.9 182.6	0.0 1.0 0.37 54.4	-49.9 -1.9 50.1 182
194.3	180.0	189.6	0.0 1.0 0.5 55.4	-44.3 -11.3 45.7 194.3	0.0 1.0 0.45 55.0	-46.7 -7.8 47.4 189
206.4	187.5	196.4	0.0 1.0 0.625 55.9	-39.1 -19.5 43.7 206.4	0.0 1.0 0.517 55.5	-43.6 -12.4 45.5 195
219.8	195.0	203.2	0.0 1.0 0.75 56.0	-33.2 -27.7 43.3 219.8	0.0 1.0 0.592 55.8	-40.6 -17.4 44.3 203
230.0	202.5	210.1	0.0 1.0 0.875 54.4	-30.1 -36.0 46.9 230.0	0.0 1.0 0.655 56.0	-37.8 -21.5 43.7 209
244.1	210.0	216.9	0.0 1.0 1.0 52.1	-22.8 -47.0 52.2 244.1	0.0 1.0 0.723 56.0	-34.6 -26.0 43.4 216
248.3	217.5	223.8	0.0 0.875 1.0 51.4	-20.0 -50.6 54.4 248.3	0.0 1.0 0.793 55.5	-32.3 -30.5 44.6 223
253.2	225.0	230.6	0.0 0.75 1.0 51.5	-16.4 -54.5 56.9 253.2	0.0 1.0 0.888 54.3	-29.8 -36.4 47.2 230
259.2	232.5	237.5	0.0 0.625 1.0 49.3	-10.5 -55.7 56.7 259.2	0.0 1.0 0.937 53.3	-26.9 -41.5 49.6 237
264.7	240.0	244.3	0.0 0.5 1.0 45.3	-5.0 -54.6 54.9 264.7	0.0 1.0 0.993 1.0 52.1	-22.6 -47.2 52.4 244
271.3	247.5	251.2	0.0 0.375 1.0 40.2	1.2 -53.5 53.5 271.3	0.0 0.814 1.0 51.5	-18.3 -52.5 55.7 250
278.9	255.0	258.0	0.0 0.25 1.0 35.8	8.1 -51.5 52.1 278.9	0.0 0.65 1.0 49.8	-11.7 -55.5 56.8 258
289.8	262.5	264.8	0.0 0.125 1.0 34.5	17.3 -48.1 51.1 289.8	0.0 0.506 1.0 45.6	-5.2 -54.6 55.0 264
299.9	270.0	271.7	0.0 0.0 1.0 32.3	25.6 -44.5 51.4 299.9	0.0 0.368 1.0 40.0	1.6 -53.4 53.5 271
307.1	277.5	278.8	0.125 0.0 1.0 31.4	32.0 -42.2 53.0 307.1	0.0 0.26 1.0 36.2	7.6 -51.6 52.3 278
315.9	285.0	285.9	0.25 0.0 1.0 30.9	39.6 -38.3 55.1 315.9	0.0 0.17 1.0 35.0	14.2 -49.4 51.5 285
322.1	292.5	293.0	0.375 0.0 1.0 33.0	45.3 -35.2 57.3 322.1	0.0 0.091 1.0 34.0	19.7 -47.2 51.2 292
326.8	300.0	300.1	0.5 0.0 1.0 35.4	50.1 -32.6 59.8 326.8	0.004 0.0 1.0 32.3	25.9 -44.4 51.5 300
331.7	307.5	307.2	0.625 0.0 1.0 38.2	54.8 -29.4 62.2 331.7	0.0 0.119 1.0 31.5	31.7 -42.3 52.9 306
338.0	315.0	314.3	0.75 0.0 1.0 40.5	59.7 -24.0 64.3 338.0	0.0 0.227 0.0 1.0 31.0	38.3 -39.1 54.8 314
341.8	322.5	321.4	0.875 0.0 1.0 43.0	65.0 -21.2 68.4 341.8	0.0 0.352 0.0 1.0 32.7	44.3 -35.8 57.0 321
346.2	330.0	328.6	1.0 0.0 1.0 46.8	70.7 -17.3 72.8 346.2	0.0 0.545 0.0 1.0 36.4	51.8 -31.5 60.7 328
348.4	337.5	335.7	1.0 0.0 0.875 46.1	70.6 -14.4 72.0 348.4	0.0 0.694 0.0 1.0 39.5	57.6 -26.5 63.4 335
353.0	345.0	342.8	1.0 0.0 0.75 45.3	68.1 -8.3 68.6 353.0	0.0 0.902 0.0 1.0 43.9	66.3 -20.4 69.4 342
358.5	352.5	349.9	1.0 0.0 0.625 45.1	65.9 -1.7 65.9 358.5	0.0 0.0 0.848 46.0	70.1 -12.9 71.3 349
364.7	360.0	357.0	1.0 0.0 0.5 44.4	64.5 5.3 64.7 364.7	0.0 0.0 0.776 45.6	68.7 -9.5 69.4 352
370.1	367.5	364.1	1.0 0.0 0.375 44.8	62.0 11.0 63.0 370.1	0.0 0.598 45.0 65.7	-0.1 65.7 359
375.9	375.0	371.2	1.0 0.0 0.25 45.0	61.1 17.4 63.6 375.9	0.0 0.407 44.7 62.8	9.7 63.5 368
381.6	382.5	378.3	1.0 0.0 0.125 46.0	60.8 24.1 65.4 381.6	0.0 0.237 45.2 61.2	18.2 63.8 376
385.4	390.0	385.4	1.0 0.0 0.0 45.9	61.7 29.3 68.3 385.4	1.0 0.001 0.0 45.9	61.8 29.4 68.4 385



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS87/RS87.HTM>
 información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20150701-RS87/RS87LONA.TXT /.PS
 aplicación para la medida salida de impresora láser, separación cmy6 (CMYK)
 TUB material: code=rh4tra

gráfico TUB-RS87; círculo de tono, 16 pasos, cf=1
 círculo de tono, 48 pasos; rgb-LabCh*mesas
 entrada: rgb/cmyk -> rgb_e
 salida: transfiera a cmyk_e

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBCM_d: h_{ab,d} = 25.4, 96.2, 157.7, 244.1, 299.9, 346.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* dxx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	rgb* dd	rgb* ds	rgb* de	
174	165	175	0.0	1.0	0.25	53.7	-53.2	4.8	53.4	174	0.0	1.0	0.25
175	166	176	0.0	1.0	0.266	53.8	-52.8	3.8	52.9	175	0.0	1.0	0.267
176	167	177	0.0	1.0	0.283	53.9	-52.4	2.8	52.5	176	0.0	1.0	0.283
177	168	178	0.0	1.0	0.3	54.0	-52.0	1.8	52.0	177	0.0	1.0	0.3
178	169	179	0.0	1.0	0.316	54.1	-51.5	0.9	51.5	178	0.0	1.0	0.317
180	170	180	0.0	1.0	0.333	54.2	-51.1	0.0	51.1	180	0.0	1.0	0.333
181	171	181	0.0	1.0	0.35	54.3	-50.6	-0.9	50.6	181	0.0	1.0	0.35
182	172	182	0.0	1.0	0.366	54.3	-50.1	-1.8	50.1	182	0.0	1.0	0.367
183	173	183	0.0	1.0	0.383	54.5	-49.5	-2.9	49.6	183	0.0	1.0	0.383
184	174	184	0.0	1.0	0.4	54.6	-48.9	-4.2	49.0	184	0.0	1.0	0.4
186	175	185	0.0	1.0	0.416	54.7	-48.2	-5.5	48.5	186	0.0	1.0	0.417
188	176	185	0.0	1.0	0.433	54.9	-47.4	-6.7	47.9	188	0.0	1.0	0.433
189	177	186	0.0	1.0	0.45	55.0	-46.7	-7.9	47.4	189	0.0	1.0	0.45
191	178	187	0.0	1.0	0.466	55.1	-45.9	-9.1	46.8	191	0.0	1.0	0.467
192	179	188	0.0	1.0	0.483	55.3	-45.1	-10.2	46.2	192	0.0	1.0	0.483
194	180	189	0.0	1.0	0.5	55.4	-44.3	-11.3	45.7	194	0.0	1.0	0.5
195	181	190	0.0	1.0	0.516	55.5	-43.7	-12.4	45.4	195	0.0	1.0	0.517
197	182	191	0.0	1.0	0.533	55.5	-43.0	-13.6	45.1	197	0.0	1.0	0.533
199	183	192	0.0	1.0	0.55	55.6	-42.4	-14.7	44.9	199	0.0	1.0	0.55
200	184	193	0.0	1.0	0.566	55.7	-41.7	-15.8	44.6	200	0.0	1.0	0.567
202	185	194	0.0	1.0	0.583	55.7	-41.0	-16.9	44.4	202	0.0	1.0	0.583
204	186	195	0.0	1.0	0.6	55.8	-40.3	-17.9	44.1	204	0.0	1.0	0.6
205	187	195	0.0	1.0	0.616	55.9	-39.5	-19.0	43.8	205	0.0	1.0	0.617
207	188	196	0.0	1.0	0.633	55.9	-38.8	-20.1	43.7	207	0.0	1.0	0.633
209	189	197	0.0	1.0	0.65	55.9	-38.1	-21.2	43.6	209	0.0	1.0	0.65
210	190	198	0.0	1.0	0.666	55.9	-37.4	-22.4	43.6	210	0.0	1.0	0.667
212	191	199	0.0	1.0	0.683	55.9	-36.6	-23.5	43.5	212	0.0	1.0	0.683
214	192	200	0.0	1.0	0.7	55.9	-35.8	-24.6	43.5	214	0.0	1.0	0.7
216	193	201	0.0	1.0	0.716	56.0	-35.0	-25.7	43.4	216	0.0	1.0	0.717
218	194	202	0.0	1.0	0.733	56.0	-34.1	-26.7	43.4	218	0.0	1.0	0.733
219	195	203	0.0	1.0	0.75	56.0	-33.2	-27.7	43.3	219	0.0	1.0	0.75
221	196	204	0.0	1.0	0.766	55.8	-32.9	-28.8	43.3	221	0.0	1.0	0.767
222	197	205	0.0	1.0	0.783	55.5	-32.6	-29.9	43.4	222	0.0	1.0	0.783
223	198	206	0.0	1.0	0.8	55.3	-32.2	-31.0	44.7	223	0.0	1.0	0.8
225	199	206	0.0	1.0	0.816	55.1	-31.8	-32.1	45.2	225	0.0	1.0	0.817
226	200	207	0.0	1.0	0.833	54.9	-31.4	-33.2	45.7	226	0.0	1.0	0.833
228	201	208	0.0	1.0	0.85	54.7	-30.9	-34.3	46.2	228	0.0	1.0	0.85
229	202	209	0.0	1.0	0.866	54.5	-30.4	-35.4	46.7	229	0.0	1.0	0.867
231	203	210	0.0	1.0	0.883	54.2	-29.7	-36.7	47.3	231	0.0	1.0	0.883
232	204	211	0.0	1.0	0.9	53.9	-28.9	-38.3	48.0	232	0.0	1.0	0.9
234	205	212	0.0	1.0	0.916	53.6	-28.1	-39.8	48.7	234	0.0	1.0	0.917
236	206	213	0.0	1.0	0.933	53.3	-27.2	-41.2	49.4	236	0.0	1.0	0.933
238	207	214	0.0	1.0	0.95	53.0	-26.2	-42.7	50.1	238	0.0	1.0	0.95
240	208	215	0.0	1.0	0.966	52.7	-25.1	-44.2	50.8	240	0.0	1.0	0.967
242	209	216	0.0	1.0	0.983	52.4	-24.0	-45.6	51.5	242	0.0	1.0	0.983
244	210	216	0.0	1.0	1.0	52.1	-22.8	-47.0	52.2	244	0.0	1.0	1.0


vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS87/RS87.HTM>
 información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20150701-RS87/RS87LONA.TXT /.PS
 aplicación para la medida salida de impresora láser, separación cmyn6 (CMYK)
 TUB material: code=rh4t4

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBCM_d: h_{ab,d} = 25.4, 96.2, 157.7, 244.1, 299.9, 346.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* de361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	rgb* dd	rgb* ds	rgb* de	
278	255	258	0.0	0.25 1.0	35.8	8.1	-51.5	52.1	278	0.0	0.25 1.0	0.0	0.25	1.0	
280	256	258	0.0	0.233 1.0	35.6	9.4	-51.1	52.0	280	0.0	0.233 1.0	0.0	0.233	1.0	
281	257	259	0.0	0.216 1.0	35.5	10.6	-50.7	51.9	281	0.0	0.217 1.0	0.0	0.217	1.0	
283	258	260	0.0	0.2 1.0	35.3	11.9	-50.3	51.7	283	0.0	0.2 1.0	0.0	0.2	1.0	
284	259	261	0.0	0.183 1.0	35.1	13.1	-49.9	51.6	284	0.0	0.183 1.0	0.0	0.183	1.0	
286	260	262	0.0	0.166 1.0	35.0	14.3	-49.4	51.5	286	0.0	0.167 1.0	0.0	0.167	1.0	
287	261	263	0.0	0.15 1.0	34.8	15.5	-48.9	51.3	287	0.0	0.15 1.0	0.0	0.15	1.0	
289	262	264	0.0	0.133 1.0	34.6	16.7	-48.4	51.2	289	0.0	0.133 1.0	0.0	0.133	1.0	
290	263	265	0.0	0.116 1.0	34.4	17.9	-47.9	51.1	290	0.0	0.117 1.0	0.0	0.117	1.0	
291	264	266	0.0	0.1 1.0	34.1	19.0	-47.5	51.2	291	0.0	0.1 1.0	0.0	0.1	1.0	
293	265	267	0.0	0.083 1.0	33.8	20.1	-47.1	51.2	293	0.0	0.083 1.0	0.0	0.083	1.0	
294	266	268	0.0	0.066 1.0	33.5	21.2	-46.6	51.2	294	0.0	0.067 1.0	0.0	0.067	1.0	
295	267	269	0.0	0.049 1.0	33.2	22.4	-46.1	51.3	295	0.0	0.05 1.0	0.0	0.05	1.0	
297	268	269	0.0	0.033 1.0	32.9	23.5	-45.6	51.3	297	0.0	0.033 1.0	0.0	0.033	1.0	
298	269	270	0.0	0.016 1.0	32.6	24.5	-45.1	51.3	298	0.0	0.017 1.0	0.0	0.017	1.0	
299	270	271	0.0	0.0 1.0	32.3	25.6	-44.5	51.4	299	0.0	0.0 1.0	0.0	0.0	1.0	
300	271	272	0.016	0.0 1.0	32.2	26.5	-44.3	51.6	300	0.0	0.0 1.0	0.0	0.0	1.0	
301	272	273	0.033	0.0 1.0	32.1	27.3	-44.0	51.8	301	0.0	0.033 0.0 1.0	0.0	0.033	0.0 1.0	
302	273	274	0.05	0.0 1.0	31.9	28.2	-43.7	52.0	302	0.0	0.05 0.0 1.0	0.0	0.05	0.0 1.0	
303	274	275	0.066	0.0 1.0	31.8	29.0	-43.4	52.2	303	0.0	0.067 0.0 1.0	0.0	0.067	0.0 1.0	
304	275	276	0.083	0.0 1.0	31.7	29.9	-43.1	52.4	304	0.0	0.083 0.0 1.0	0.0	0.083	0.0 1.0	
305	276	277	0.1	0.0 1.0	31.6	30.7	-42.7	52.6	305	0.0	0.1 0.0 1.0	0.0	0.1	0.0 1.0	
306	277	278	0.116	0.0 1.0	31.4	31.5	-42.4	52.8	306	0.0	0.117 0.0 1.0	0.0	0.117	0.0 1.0	
307	278	279	0.133	0.0 1.0	31.3	32.5	-42.0	53.1	307	0.0	0.133 0.0 1.0	0.0	0.133	0.0 1.0	
308	279	280	0.15	0.0 1.0	31.3	33.5	-41.5	53.4	308	0.0	0.15 0.0 1.0	0.0	0.15	0.0 1.0	
310	280	281	0.166	0.0 1.0	31.2	34.6	-41.1	53.7	310	0.0	0.167 0.0 1.0	0.0	0.167	0.0 1.0	
311	281	282	0.183	0.0 1.0	31.1	35.6	-40.6	54.0	311	0.0	0.183 0.0 1.0	0.0	0.183	0.0 1.0	
312	282	283	0.2	0.0 1.0	31.1	36.6	-40.0	54.3	312	0.0	0.2 0.0 1.0	0.0	0.2	0.0 1.0	
313	283	284	0.216	0.0 1.0	31.0	37.6	-39.5	54.6	313	0.0	0.217 0.0 1.0	0.0	0.217	0.0 1.0	
314	284	285	0.233	0.0 1.0	30.9	38.6	-38.9	54.9	314	0.0	0.233 0.0 1.0	0.0	0.233	0.0 1.0	
315	285	285	0.25	0.0 1.0	30.9	39.6	-38.3	55.1	315	0.0	0.25 0.0 1.0	0.0	0.25	0.0 1.0	
316	286	286	0.266	0.0 1.0	31.2	40.4	-37.9	55.4	316	0.0	0.267 0.0 1.0	0.0	0.267	0.0 1.0	
317	287	287	0.283	0.0 1.0	31.4	41.2	-37.5	55.7	317	0.0	0.283 0.0 1.0	0.0	0.283	0.0 1.0	
318	288	288	0.3	0.0 1.0	31.7	41.9	-37.1	56.0	318	0.0	0.3 0.0 1.0	0.0	0.3	0.0 1.0	
319	289	289	0.316	0.0 1.0	32.0	42.7	-36.7	56.3	319	0.0	0.317 0.0 1.0	0.0	0.317	0.0 1.0	
320	290	290	0.333	0.0 1.0	32.3	43.4	-36.3	56.6	320	0.0	0.333 0.0 1.0	0.0	0.333	0.0 1.0	
320	291	291	0.35	0.0 1.0	32.6	44.2	-35.9	56.9	320	0.0	0.35 0.0 1.0	0.0	0.35	0.0 1.0	
321	292	292	0.366	0.0 1.0	32.9	44.9	-35.4	57.2	321	0.0	0.367 0.0 1.0	0.0	0.367	0.0 1.0	
322	293	293	0.383	0.0 1.0	33.2	45.6	-35.0	57.5	322	0.0	0.383 0.0 1.0	0.0	0.383	0.0 1.0	
323	294	294	0.4	0.0 1.0	33.5	46.2	-34.7	57.8	323	0.0	0.4 0.0 1.0	0.0	0.4	0.0 1.0	
323	295	295	0.416	0.0 1.0	33.8	46.9	-34.4	58.2	323	0.0	0.417 0.0 1.0	0.0	0.417	0.0 1.0	
324	296	296	0.433	0.0 1.0	34.1	47.5	-34.1	58.5	324	0.0	0.433 0.0 1.0	0.0	0.433	0.0 1.0	
324	297	297	0.45	0.0 1.0	34.4	48.2	-33.7	58.8	324	0.0	0.45 0.0 1.0	0.0	0.45	0.0 1.0	
325	298	298	0.466	0.0 1.0	34.8	48.8	-33.4	59.1	325	0.0	0.467 0.0 1.0	0.0	0.467	0.0 1.0	
326	299	299	0.483	0.0 1.0	35.1	49.4	-33.0	59.5	326	0.0	0.483 0.0 1.0	0.0	0.483	0.0 1.0	
326	300	300	0.5	0.0 1.0	35.4	50.1	-32.6	59.8	326	0.001	0.0 1.0	0.004	0.0 1.0	0.004	0.0 1.0



vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS87/RS87 HTM
 información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20150701-RS87/RS87LONA.TXT /.PS
 aplicación para la medida salida de impresora Láser, separación cmy6 (CMYK)
 TUB material: code=rh4ta

<http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS87/RS87LONA.TXT /.PS>; salida de transferencia
N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 18/33

nif	HC*Fe	rgb_Fc	ict_Fc	hsa_Fc	rgb*Fe	LabCh*Fe	rgb*Fe	DF*Fe	HAm*Fe	LabCh*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	25.4	29.4	35.4
0/648	R00Y_100_100c	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.9	61.7	68.4
1/657	R13Y_100_100c	0.125	0.0	0.0	0.077	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.9	61.7	68.4
2/666	R25Y_100_100c	0.25	0.0	0.0	0.16	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.9	61.7	68.4
3/675	R37Y_100_100c	0.375	0.0	0.0	0.27	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.9	61.7	68.4
4/684	R50Y_100_100c	0.5	0.0	0.0	0.388	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.9	61.7	68.4
5/693	R63Y_100_100c	0.625	0.0	0.0	0.511	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.9	61.7	68.4
6/702	R75Y_100_100c	0.75	0.0	0.0	0.655	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.9	61.7	68.4
7/711	R88Y_100_100c	1.0	0.0	0.0	0.763	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.9	61.7	68.4
8/720	Y00G_100_100c	0.875	1.0	0.0	0.932	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.9	61.7	68.4
9/639	Y13C_100_100c	0.75	1.0	0.0	0.781	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.9	61.7	68.4
10/558	Y25C_100_100c	0.625	1.0	0.0	0.665	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.9	61.7	68.4
11/477	Y38C_100_100c	0.5	1.0	0.0	0.553	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.9	61.7	68.4
12/396	Y50C_100_100c	0.375	1.0	0.0	0.416	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.9	61.7	68.4
13/315	Y63C_100_100c	0.25	1.0	0.0	0.312	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.9	61.7	68.4
14/234	Y75C_100_100c	0.125	1.0	0.0	0.217	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.9	61.7	68.4
15/153	Y88C_100_100c	0.125	1.0	0.0	0.089	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.9	61.7	68.4
16/72	G00C_100_100c	0.0	1.0	0.0	0.062	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.9	61.7	68.4
17/73	G13C_100_100c	0.125	1.0	0.0	0.153	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.9	61.7	68.4
18/74	G25C_100_100c	0.25	1.0	0.0	0.252	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.9	61.7	68.4
19/75	G38C_100_100c	0.375	1.0	0.0	0.369	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.9	61.7	68.4
20/76	G50C_100_100c	0.5	1.0	0.0	0.449	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.9	61.7	68.4
21/77	G63C_100_100c	0.625	1.0	0.0	0.526	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.9	61.7	68.4
22/78	G75C_100_100c	0.75	1.0	0.0	0.601	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.9	61.7	68.4
23/79	G88C_100_100c	1.0	1.0	0.0	0.663	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.9	61.7	68.4
24/80	C00B_100_100c	0.0	1.0	0.0	0.723	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.9	61.7	68.4
25/71	C13B_100_100c	0.125	1.0	0.0	0.793	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.9	61.7	68.4
26/62	C25B_100_100c	0.25	1.0	0.0	0.871	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.9	61.7	68.4
27/53	C38B_100_100c	0.375	1.0	0.0	0.937	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.9	61.7	68.4
28/44	C50B_100_100c	0.5	1.0	0.0	0.992	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.9	61.7	68.4
29/35	C63B_100_100c	0.625	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.9	61.7	68.4
30/26	C75B_100_100c	0.75	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.9	61.7	68.4
31/17	C88B_100_100c	0.875	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.9	61.7	68.4
32/8	B00M_100_100c	0.0	1.0	0.0	0.368	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.9	61.7	68.4
33/89	B13M_100_100c	0.125	1.0	0.0	0.26	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.9	61.7	68.4
34/170	B25M_100_100c	0.25	1.0	0.0	0.18	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.9	61.7	68.4
35/251	B38M_100_100c	0.375	1.0	0.0	0.09	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.9	61.7	68.4
36/332	B50M_100_100c	0.5	1.0	0.0	0.003	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.9	61.7	68.4
37/413	B63M_100_100c	0.625	1.0	0.0	0.133	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.9	61.7	68.4
38/494	B75M_100_100c	0.75	1.0	0.0	0.24	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.9	61.7	68.4
39/575	B88M_100_100c	0.875	1.0	0.0	0.371	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.9	61.7	68.4
40/656	M00R_100_100c	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.9	61.7	68.4
41/655	M13R_100_100c	0.125	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.9	61.7	68.4
42/654	M25R_100_100c	0.25	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.9	61.7	68.4
43/653	M38R_100_100c	0.375	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.9	61.7	68.4
44/652	M50R_100_100c	0.5	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.9	61.7	68.4
45/651	M63R_100_100c	0.625	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.9	61.7	68.4
46/650	M75R_100_100c	0.75	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.9	61.7	68.4
47/649	M88R_100_100c	0.875	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.9	61.7	68.4
48/648	R00Y_100_100c	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.9	61.7	68.4
49/0	NV_00c	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.9	61.7	68.4
50/91	NV_01c	0.125	0.0	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.9	61.7	68.4
51/182	NV_02c	0.25	0.0	0.0	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.9	61.7	68.4
52/273	NV_03c	0.375	0.0	0.0	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.9	61.7	68.4
53/564	NV_05c	0.5	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.9	61.7	68.4
54/455	NV_06c	0.625	0.0	0.0	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.9	61.7	68.4
55/546	NV_07c	0.75	0.0	0.0	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.9	61.7	68.4
56/637	NV_08c	0.875	0.0	0.0	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.9	61.7	68.4
57/728	NV_10c	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.9	61.7	68.4

delta E** = 13.0

gráfico TUB-RS87; círculo de tono, 16 pasos, cf=1
colores y diferencia en color, ΔE**

entrada: rgb/cmyk -> rgbe
salida: transfiera a cmyke

<http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS87/RS87LONA.TXT /.PS>; salida de transferencia
N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 19/33

nif	HC*Fe	rgb*Fe	hsa_Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	LabCh*Fe	rgb*Fe	DF*Fe	hsa_Me	rgb*Me	LabCh*Me	DF*Me	hsa_Me	rgb*Me	LabCh*Me	DF*Me	hsa_Me
0/688	ROXY_100_100k	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1/666	R25Y_100_100k	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2/684	RSOY_100_100k	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3/670	R75G_100_100k	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4/720	YOOG_100_100k	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5/558	Y25C_100_100k	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6/396	Y50C_100_100k	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7/234	Y75C_100_100k	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8/72	COOB_100_100k	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9/72	COOB_100_100k	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10/76	G25B_100_100k	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/80	G50B_100_100k	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12/44	G75B_100_100k	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13/88	BOOM_100_100k	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14/332	B25R_100_100k	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15/656	B50R_100_100k	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
16/652	B75R_100_100k	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
17/648	ROXY_100_100k	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
18/688	ROXY_100_100k	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
19/706	RSOY_100_100k	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20/724	YOOG_100_100k	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21/400	G50B_100_100k	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22/400	G50B_100_100k	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
23/400	G50B_100_100k	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
24/692	B50R_100_100k	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25/692	B50R_100_100k	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
26/688	ROXY_100_100k	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
27/506	ROXY_075_050k	0.75	0.25	0.75	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
28/524	RSOY_075_050k	0.75	0.25	0.75	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
29/542	YOOG_075_050k	0.75	0.25	0.75	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
30/318	YOOG_075_050k	0.5	0.75	0.25	0.75	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
31/218	COOB_075_050k	0.25	0.75	0.25	0.75	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
32/222	G50B_075_050k	0.25	0.75	0.25	0.75	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
33/186	BOOR_075_050k	0.25	0.75	0.25	0.75	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
34/510	B50R_075_050k	0.25	0.75	0.25	0.75	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
35/506	ROXY_075_050k	0.75	0.25	0.75	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
36/324	ROXY_050_050k	0.5	0.0	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
37/342	RSOY_050_050k	0.5	0.0	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
38/360	YOOG_050_050k	0.5	0.0	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
39/198	YOOG_050_050k	0.25	0.5	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
40/36	COOB_050_050k	0.0	0.5	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
41/40	G50B_050_050k	0.0	0.5	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
42/4	BOOR_050_050k	0.0	0.5	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
43/328	B50R_050_050k	0.5	0.0	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
44/324	ROXY_050_050k	0.5	0.0	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
45/0	NW_00k	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
46/91	NW_01k	0.125	0.125	0.125	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
47/182	NW_02k	0.25	0.25	0.25	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
48/273	NW_03k	0.375	0.375	0.375	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75
49/364	NW_05k	0.5	0.5	0.5	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
50/455	NW_06k	0.625	0.625	0.625	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
51/546	NW_07k	0.75	0.75	0.75	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
52/638	NW_08k	0.875	0.875	0.875	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
53/728	NW_10k	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0

delta E* = 11.6

entrada: rgb/cmyk -> rgbe
salida: transfiera a cmyke

gráfico TUB-RS87; círculo de tono, 16 pasos, cf=1
colores y diferencia en color, ΔE*

RS870-TN; 19/33-F

2-0131830-F0

<http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS87/RS87LONA.TXT /.PS>; salida de transferencia
N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 21/33

Table with 16 columns: n, HHC*Fe, rpb*Fe, icr*Fe, hsa*Fe, rpb*Fe, LabC*Fe, LabC*Fe, LabC*Fe, rpb*Fe, LabC*Fe, rpb*Fe, LabC*Fe, DF*Fe, hsa*Fe, rpb*Fe, LabC*Fe. The table contains 161 rows of numerical data representing color calibration parameters for various printer models and conditions.

RS870-TN; 21/33-F

gráfico TUB-RS87; círculo de tono, 16 pasos, cf=1
colores y diferencia en color, ΔE*

entrada: rgb/cmyk -> rgbe
salida: transfiera a cmyke

delta E** = 13.9




Table with columns: n, HHC*Fe, rgb*Fe, iet*Fe, Hs*Fe, rgb*Fe, LabC*Fe, LabCh*Fe, DF*Fe, HaM*, rgb*Fe, LabCh*Fe, DF*Fe, HaM*, LabCh*Fe, LabCh*Fe, LabCh*Fe. Rows 162-242.

2-0132130-F0



gráfico TUB-RS87; círculo de tono, 16 pasos, cf=1 colores y diferencia en color, ΔE*

entrada: rgb/cmyk -> rgbe salida: transfiera a cmyke

delta E** = 1.97

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS87/RS87LONA.TXT /.PS; salida de transferencia
N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 27/33

Table with 16 columns: n, HHC*Fe, rpb*Fe, icf*Fe, Hs*Fe, rpb*Fe, LabCH*Fe, LabCH*Fe, rpb*Fe, DF*Fe, Hs*Fe, LabCH*Fe, rpb*Fe, LabCH*Fe, LabCH*Fe, delta E* =. The table lists various color and density measurements for different materials and conditions.

entrada: rgb/cmyk -> rgbe
salida: transfiera a cmyke

gráfico TUB-RS87; círculo de tono, 16 pasos, cf=1
colores y diferencia en color, ΔE*

RS870-N, 27/33-F

2-0132630-F0

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS87/RS87LONA.TXT /.PS; salida de transferencia
N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 28/33

Table with columns: n, HHC*Fe, rpb*Fe, icr*Fe, Hs*Fe, LabC*Fe, LabM*Fe, LabY*Fe, LabC*Fe, rpb*Fe, DF*Fe, Hs*Fe, LabC*Fe, LabM*Fe, LabY*Fe, LabC*Fe, rpb*Fe, DF*Fe, Hs*Fe, LabC*Fe, LabM*Fe, LabY*Fe. Rows include color codes like R00Y, R38Y, B68R, etc.

delta E** = 10,6

gráfico TUB-RS87; círculo de tono, 16 pasos, cf=1
colores y diferencia en color, ΔE**

entrada: rgb/cmyk -> rgbe
salida: transfiera a cmyk6

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS87/RS87LONA.TXT /.PS; salida de transferencia N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 31/33

entrada: rgb/cmyk -> rgbe salida: transfiera a cmyke

Table with columns: n, HbC%Fe, rpb%Fe, iet%Fe, hsb%Fe, LabCH%Fe, rpb%Fe, LabCH%Fe, DF%Fe, HaM%Fe, LabCH%Fe, rpb%Fe. The table contains a grid of numerical data for each row and column.

gráfico TUB-RS87; círculo de tono, 16 pasos, cf=1 colores y diferencia en color, ΔE*

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS87/RS87.HTM información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS87/RS87LONA.TXT /.PS; salida de transferencia
N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 32/33

Table with 15 columns: n, HC*Fe, rpb*Fe, iet*Fe, ihs*Fe, rpb*Fe, LabCh*Fe, LabCh*Fe, rpb*Fe, rpb*Fe, LabCh*Fe, DF*Fe, rpb*Fe, LabCh*Fe, LabCh*Fe. Rows 972-1052.

delta E* = 9,8
entrada: rgb/cmyk -> rgbe
salida: transfiera a cmyke

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS87/RS87L0NA.TXT /.PS; salida de transferencia
N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 33/33

n	HC*Fe	rgb*Fe	ict*Fe	hs*_Fe	rgb*Fe	LabCIE*Fe	LabCIE*Fe	rgb*Fe	DF*Fe	hsM*Fe	rgb*Fe	LabCIE*Fe	LabCIE*Fe	DF*Fe	hsM*Fe	rgb*Fe	LabCIE*Fe	LabCIE*Fe	
1053	NW_086e	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	84.3	0.866	0.866	0.866	0.866	88.1	9.9	20.3	299.1	20.7	360	0.0	0.0
1054	NW_093e	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	89.2	0.933	0.933	0.933	0.933	92.3	10.6	-17.7	20.3	298.6	22.4	360	0.0
1055	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	94.2	1.0	1.0	1.0	1.0	94.3	0.0	0.1	0.1	111.8	0.1	360	0.0
1056	NW_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19.6	-0.1	-0.1	0.1	221.8	0.3	360	0.0
1057	NW_006e	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	24.9	0.066	0.066	0.066	0.066	21.4	0.2	-0.3	0.4	307.3	3.5	360	0.0
1058	NW_013e	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	29.9	0.133	0.133	0.133	0.133	25.7	0.9	-1.3	1.5	304.7	4.4	360	0.0
1059	NW_020e	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	34.8	0.2	0.2	0.2	0.2	32.9	1.9	-2.9	3.5	303.8	4.0	360	0.0
1060	NW_026e	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	39.7	0.266	0.266	0.266	0.266	39.9	2.9	-4.6	5.4	302.8	5.4	360	0.0
1061	NW_033e	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	44.7	0.333	0.333	0.333	0.333	44.0	3.5	-5.7	6.7	301.7	6.8	360	0.0
1062	NW_040e	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	49.7	0.4	0.4	0.4	0.4	51.1	4.5	-7.4	8.7	301.2	8.8	360	0.0
1063	NW_046e	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	54.6	0.466	0.466	0.466	0.466	56.3	5.3	-8.8	10.2	300.5	10.4	360	0.0
1064	NW_053e	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	59.6	0.533	0.533	0.533	0.533	62.2	6.1	-10.3	12.0	299.9	12.3	360	0.0
1065	NW_060e	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	64.5	0.6	0.6	0.6	0.6	68.0	6.9	-12.1	13.9	299.9	14.3	360	0.0
1066	NW_066e	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	69.4	0.666	0.666	0.666	0.666	73.8	7.8	-13.7	15.7	299.6	16.3	360	0.0
1067	NW_073e	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	74.5	0.734	0.734	0.734	0.734	79.4	8.6	-15.3	17.5	299.5	18.2	360	0.0
1068	NW_080e	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	79.4	0.8	0.8	0.8	0.8	83.8	9.3	-16.4	18.9	299.4	19.4	360	0.0
1069	NW_086e	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	84.3	0.866	0.866	0.866	0.866	88.3	9.9	-17.9	20.5	299.0	20.9	360	0.0
1070	NW_093e	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	89.2	0.933	0.933	0.933	0.933	92.1	10.5	-19.1	21.8	298.8	22.0	360	0.0
1071	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	94.2	1.0	1.0	1.0	1.0	94.3	0.0	0.0	0.1	93.7	0.1	360	0.0
1072	NW_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19.9	0.0	0.0	0.0	64.5	0.0	360	0.0
1073	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	94.2	1.0	1.0	1.0	1.0	94.4	0.0	0.0	0.0	81.8	0.2	360	0.0
1074	ROX_100_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	94.2	1.0	1.0	1.0	1.0	94.4	0.0	0.0	0.0	81.8	0.2	360	0.0
1075	GS0B_100_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19.9	0.0	0.0	0.0	64.5	0.0	360	0.0
1076	Y06C_100_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19.9	0.0	0.0	0.0	64.5	0.0	360	0.0
1077	B06C_100_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19.9	0.0	0.0	0.0	64.5	0.0	360	0.0
1078	B08C_100_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19.9	0.0	0.0	0.0	64.5	0.0	360	0.0
1079	B50R_100_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	94.2	1.0	1.0	1.0	1.0	94.2	0.0	0.0	0.0	81.8	0.2	360	0.0

delta E* = 11.1

entrada: rgb/cmyk -> rgbe
salida: transfiera a cmyke

gráfico TUB-RS87; círculo de tono, 16 pasos, cf=1
colores y diferencia en color, ΔE*

2-013320-F0

RS870-TN_33/33-F