
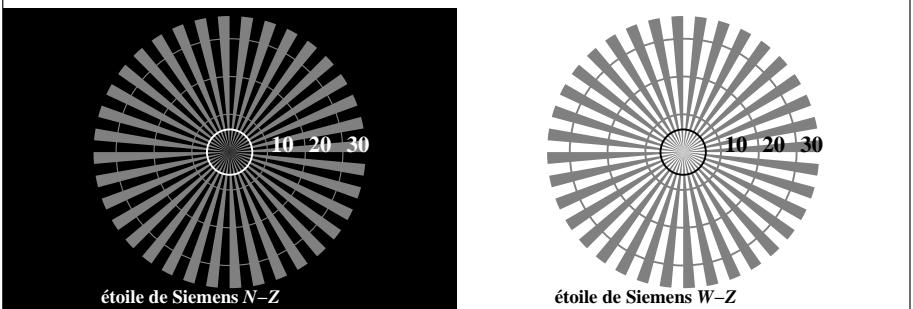


voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TF72/TF72.HTM>  
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20150901-TF72/TF72L0FA.TXT /PS  
application pour la mesure de sortie sur écran  
TUB matériel: code=rh4ta

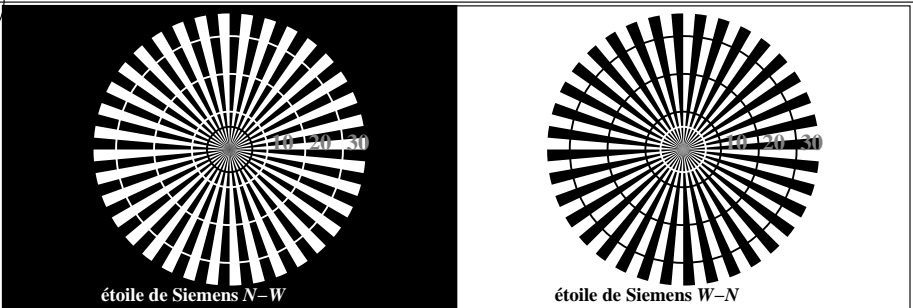

TF720-3, Fig. C1W-: Élément A: étoile de Siemens N-W, W-N, N-Z et W-Z; PS opérateur : rgb/cmy0

$L^*/Y_{destin\grave{e}}$	18.0/18.0	37.3/37.3	56.7/56.7	76.1/76.0	95.4/95.4	$N_0$ (min.)	$W_I$ (max.)
(absolu)							
$w^* = l^*_{CIE\text{LAB}, r}$							
(relative)							
$w^*_{entr\acute{e}e}$	0,000	0,250	0,500	0,750	1,000	$N_0$ (min.)	$W_I$ (max.)
$w^*_{sortie}$							

TF720-5, Fig. C2W-: Élément B: 5 paliers de gris  $L^*$  équidistante +  $N_0$  +  $W_I$ ; PS opérateur : rgb/cmy0

$L^*/Y_{destin\grave{e}}$	18.0/18.0	23.2/23.2	28.3/28.3	33.5/33.5	38.6/38.6	43.8/43.8	49.0/49.0	54.1/54.1	59.3/59.3	64.4/64.4	69.6/69.6	74.8/74.8	79.9/79.9	85.1/85.1	90.2/90.2	95.4/95.4
(absolu)																
No et code Hex	00;F	01;E	02;D	03;C	04;B	05;A	06;9	07;8	08;7	09;6	10;5	11;4	12;3	13;2	14;1	15;0
$w^* = l^*_{CIE\text{LAB}, r}$																
(relative)																
$w^*_{entr\acute{e}e}$	0,000	0,067	0,133	0,200	0,267	0,333	0,400	0,467	0,533	0,600	0,667	0,733	0,800	0,867	0,933	1,000
$w^*_{sortie}$																

TF720-7, Fig. C3W-: Élément C: 16 paliers de gris  $L^*$  équidistante; PS opérateur : rgb/cmy0

	graphique TF72; ME16(ISO 9241-306), 3(ISO/IEC 15775)	entrée : rgb/cmyk -> rgb/cmyk	
	achromatic graphique de test N	sortie : aucun changement	

échelonnement du 0		1 échelonnement	0-1
font code hex		anneau de Landolt	7-8
7		8	7-8
E		F	E-F
2		0	2-0
8		6	8-6
F		D	F-D

TF721-1, Fig. C4W-: Élément D: anneaux Landolt W-N; PS opérateur : rgb/cmy0

	120	128	136	144	152	160	168	176	184	192	200	208	216	224	232	240	
120 (+8)																240	
60 (+4)																120	
30 (+2)																60	
15 (+1)																30	
	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	


TF721-3, Fig. C5W-: Élément E: trame linéaire à 45° (ou 135°); PS opérateur : rgb/cmy0

	120	128	136	144	152	160	168	176	184	192	200	208	216	224	232	240	
120 (+8)																240	
60 (+4)																120	
30 (+2)																60	
15 (+1)																30	
	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	

TF721-5, Fig. C6W-: Élément F: trame linéaire à 90° (ou 0°); PS opérateur : rgb/cmy0

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TF72/TF72L0FA.TXT> /PS  
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20150901-TF72/TF72L0FA.TXT /PS  
application pour la mesure de sortie sur écran, aucune séparation  
TUB matériel: code=rh4ta

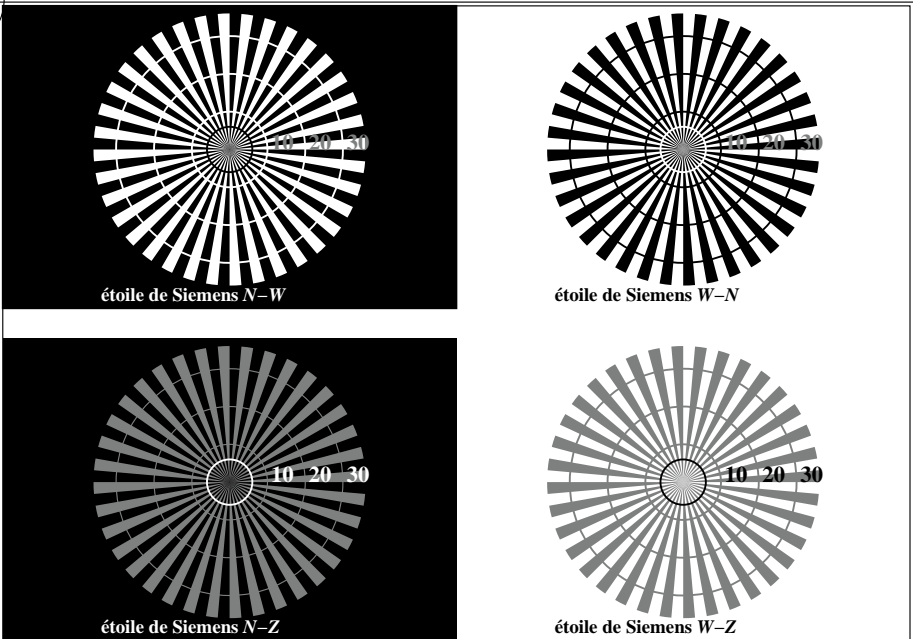

TF720-3, Fig. C1Wde: Élément A: étoile de Siemens N-W, W-N, N-Z et W-Z; PS opérateur : rgb/cmy0

$L^*/Y_{destin\grave{e}}$ (absolu)	18.0/18.0	37.3/37.3	56.7/56.7	76.1/76.0	95.4/95.4	$N_0$ (min.)	$W_I$ (max.)
$w^* = l^*_{CIE\text{LAB}, r}$ (relative)							
$w^*_{\text{entrée}}$	0,000	0,250	0,500	0,750	1,000	$N_0$ (min.)	$W_I$ (max.)
$w^*_{\text{sortie}}$							

TF720-5, Fig. C2Wde: Élément B: 5 paliers de gris  $L^*$  équidistante +  $N_0$  +  $W_I$ ; PS opérateur : rgb/cmy0

$L^*/Y_{destin\grave{e}}$ (absolu)	18.0/18.0	23.2/23.2	28.3/28.3	33.5/33.5	38.6/38.6	43.8/43.8	49.0/49.0	54.1/54.1	59.3/59.3	64.4/64.4	69.6/69.6	74.8/74.8	79.9/79.9	85.1/85.1	90.2/90.2	95.4/95.4
No et code Hex	00;F	01;E	02;D	03;C	04;B	05;A	06;9	07;8	08;7	09;6	10;5	11;4	12;3	13;2	14;1	15;0
$w^* = l^*_{CIE\text{LAB}, r}$ (relative)																
$w^*_{\text{entrée}}$	0,000	0,067	0,133	0,200	0,267	0,333	0,400	0,467	0,533	0,600	0,667	0,733	0,800	0,867	0,933	1,000
$w^*_{\text{sortie}}$																

TF720-7, Fig. C3Wde: Élément C: 16 paliers de gris  $L^*$  équidistante; PS opérateur : rgb/cmy0

graphique TF72; ME16(ISO 9241-306), 3(ISO/IEC 15775) achromatic graphique de test N, 3D=1, de=1, sRGB*																
entrée : rgb/cmyk -> rgb <sub>de</sub>																
sortie : linéarisation 3D selon rgb* <sub>de</sub>																

échelonnement du 0 font code hex		1 échelonnement 0-1 anneau de Landolt
7		8
E		F
2		0
8		6
F		D



TF721-1, Fig. C4Wde: Élément D: anneaux Landolt W-N; PS opérateur : rgb/cmy0

	120	128	136	144	152	160	168	176	184	192	200	208	216	224	232	240	
120 (+8)																	240
60 (+4)																	120
30 (+2)																	60
15 (+1)																	30
	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	

TF721-3, Fig. C5Wde: Élément E: trame linéaire à 45° (ou 135°); PS opérateur : rgb/cmy0

	120	128	136	144	152	160	168	176	184	192	200	208	216	224	232	240	
120 (+8)																	240
60 (+4)																	120
30 (+2)																	60
15 (+1)																	30
	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	

TF721-5, Fig. C6Wde: Élément F: trame linéaire à 90° (ou 0°); PS opérateur : rgb/cmy0



<i>nj</i>	HIC*Fde	rgb_Fde	icf_Fde	hsi_Fde	rgb*Fde	LabCh*Fde	rgb*Fde	LabCh*Fde	DE*Fde hsiMde	rgb*Mde	LabCh*Mde	rgb*Fde	LabCh*Fde	DE*Fde hsiMde	rgb*Mde	LabCh*Mde
0/648	R00Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.5	390	1.0	0.0	0.263	50.9	78.3	37.3	86.7	25.4
1/657	R13Y_100_100de	1.0	0.125	0.0	1.0	1.0	0.5	37	1.0	0.0	0.156	50.6	77.6	50.9	92.9	33.2
2/666	R25Y_100_100de	1.0	0.25	0.0	1.0	1.0	0.5	44	1.0	0.102	0.0	51.3	74.4	64.8	98.7	41.0
3/675	R38Y_100_100de	1.0	0.375	0.0	1.0	1.0	0.5	52	1.0	0.358	0.0	57.6	56.9	67.8	88.5	49.9
4/684	R50Y_100_100de	1.0	0.5	0.0	1.0	1.0	0.5	60	1.0	0.487	0.0	63.1	42.7	70.8	82.7	58.8
5/693	R63Y_100_100de	1.0	0.625	0.0	1.0	1.0	0.5	68	1.0	0.589	0.0	68.2	30.2	74.2	80.1	67.8
6/702	R75Y_100_100de	1.0	0.75	0.0	1.0	1.0	0.5	76	1.0	0.684	0.0	73.5	18.3	77.7	79.8	76.7
7/711	R88Y_100_100de	1.0	0.875	0.0	1.0	1.0	0.5	83	1.0	0.767	0.0	78.3	7.7	80.7	81.0	84.5
8/720	Y00G_100_100de	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.5	90	1.0	0.856	0.0	83.7	-3.4	84.5	84.5	92.3
9/639	Y13G_100_100de	0.875	1.0	0.0	1.0	1.0	0.5	97	1.0	0.966	0.0	90.5	-16.5	89.4	91.0	100.4
10/558	Y25G_100_100de	0.75	1.0	0.0	1.0	1.0	0.5	104	0.906	1.0	0.0	91.0	-29.9	88.9	93.8	108.6
11/477	Y38G_100_100de	0.625	1.0	0.0	1.0	1.0	0.5	112	0.743	1.0	0.0	88.4	-45.5	85.7	97.1	117.9
12/396	Y50G_100_100de	0.5	1.0	0.0	1.0	1.0	0.5	120	0.528	1.0	0.0	85.9	-63.0	82.7	104.0	127.2
13/315	Y63G_100_100de	0.375	1.0	0.0	1.0	1.0	0.5	128	0.0	1.0	0.072	83.6	-82.4	77.9	113.4	136.5
14/234	Y75G_100_100de	0.25	1.0	0.0	1.0	1.0	0.5	136	0.0	1.0	0.436	84.1	-75.8	51.4	91.6	145.9
15/153	Y88G_100_100de	0.125	1.0	0.0	1.0	1.0	0.5	143	0.0	1.0	0.593	84.6	-69.9	34.2	77.8	153.9
16/72	G00C_100_100de	0.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.5	150	0.0	1.0	0.706	85.1	-64.6	20.7	67.9	162.2
17/73	G13C_100_100de	0.0	1.0	0.125	1.0	1.0	0.5	157	0.0	1.0	0.778	85.5	-60.7	12.2	61.9	168.6
18/74	G25C_100_100de	0.0	1.0	0.25	1.0	1.0	0.5	164	0.0	1.0	0.838	85.8	-57.1	4.9	57.3	175.0
19/75	G38C_100_100de	0.0	1.0	0.375	1.0	1.0	0.5	172	0.0	1.0	0.899	86.2	-53.2	-2.1	53.3	182.3
20/76	G50C_100_100de	0.0	1.0	0.5	1.0	1.0	0.5	180	0.0	1.0	0.951	86.5	-49.9	-8.4	50.6	189.6
21/77	G63C_100_100de	0.0	1.0	0.625	1.0	1.0	0.5	188	0.0	0.997	1.0	86.6	-45.9	-13.9	47.9	196.9
22/78	G75C_100_100de	0.0	1.0	0.75	1.0	1.0	0.5	196	0.0	0.958	1.0	83.9	-42.0	-18.9	46.1	204.2
23/79	G88C_100_100de	0.0	1.0	0.875	1.0	1.0	0.5	203	0.0	0.924	1.0	81.4	-38.3	-22.6	44.5	210.5
24/80	C00B_100_100de	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5	210	0.0	0.89	1.0	79.0	-34.2	-25.7	42.8	216.9
25/71	C13B_100_100de	0.0	0.875	1.0	1.0	1.0	0.5	217	0.0	0.858	1.0	76.8	-30.8	-29.1	42.4	223.3
26/62	C25B_100_100de	0.0	0.75	1.0	1.0	1.0	0.5	224	0.0	0.829	1.0	74.7	-27.7	-32.7	42.8	229.7
27/53	C38B_100_100de	0.0	0.625	1.0	1.0	1.0	0.5	232	0.0	0.796	1.0	72.4	-23.6	-36.4	43.4	237.0
28/44	C50B_100_100de	0.0	0.5	1.0	1.0	1.0	0.5	240	0.0	0.763	1.0	70.0	-19.0	-39.6	43.9	244.3
29/35	C63B_100_100de	0.0	0.375	1.0	1.0	1.0	0.5	248	0.0	0.725	1.0	67.4	-14.5	-43.8	46.2	251.6
30/26	C75B_100_100de	0.0	0.25	1.0	1.0	1.0	0.5	256	0.0	0.685	1.0	64.5	-9.4	-48.6	49.5	258.9
31/17	C88B_100_100de	0.0	0.125	1.0	1.0	1.0	0.5	263	0.0	0.649	1.0	62.0	-4.2	-52.3	52.5	265.3
32/8	B00M_100_100de	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	0.5	270	0.0	0.609	1.0	59.2	1.7	-56.6	56.6	271.7
33/89	B13M_100_100de	0.125	0.0	1.0	1.0	1.0	0.5	277	0.0	0.554	1.0	55.5	9.2	-63.0	63.6	278.3
34/170	B25M_100_100de	0.25	0.0	1.0	1.0	1.0	0.5	284	0.0	0.5	1.0	51.8	18.3	-68.3	70.7	285.0
35/251	B38M_100_100de	0.375	0.0	1.0	1.0	1.0	0.5	292	0.0	0.404	1.0	45.7	32.7	-78.6	85.1	292.5
36/332	B50M_100_100de	0.5	0.0	1.0	1.0	1.0	0.5	300	0.0	0.27	1.0	38.2	52.7	-90.7	104.9	300.1
37/413	B63M_100_100de	0.625	0.0	1.0	1.0	1.0	0.5	308	0.263	0.0	1.0	32.8	76.9	-99.3	125.7	307.7
38/494	B75M_100_100de	0.75	0.0	1.0	1.0	1.0	0.5	316	0.638	0.0	1.0	43.2	82.9	-81.9	116.5	315.3
39/575	B88M_100_100de	0.875	0.0	1.0	1.0	1.0	0.5	323	0.837	0.0	1.0	50.7	88.7	-69.4	112.6	321.9
40/656	M00R_100_100de	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	0.5	330	1.0	0.0	0.991	57.1	94.0	-57.4	110.2	328.5
41/655	M13R_100_100de	1.0	0.0	0.875	1.0	1.0	0.5	337	1.0	0.0	0.855	55.4	89.9	-41.4	99.0	335.2
42/654	M25R_100_100de	1.0	0.0	0.75	1.0	1.0	0.5	344	1.0	0.0	0.747	54.1	86.6	-28.2	91.1	341.9
43/653	M38R_100_100de	1.0	0.0	0.625	1.0	1.0	0.5	352	1.0	0.0	0.65	53.2	84.1	-15.6	85.6	349.4
44/652	M50R_100_100de	1.0	0.0	0.5	1.0	1.0	0.5	360	1.0	0.0	0.617	52.9	83.4	-11.5	84.2	352.1
45/651	M63R_100_100de	1.0	0.0	0.375	1.0	1.0	0.5	368	1.0	0.0	0.521	52.2	81.5	1.1	81.5	0.7
46/650	M75R_100_100de	1.0	0.0	0.25	1.0	1.0	0.5	376	1.0	0.0	0.429	51.6	80.0	13.7	81.2	9.7
47/649	M88R_100_100de	1.0	0.0	0.125	1.0	1.0	0.5	383	1.0	0.0	0.348	51.2	79.3	25.0	82.8	17.6
48/648	R00Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.5	390	1.0	0.0	0.263	50.9	78.1	37.1	86.5	25.4
49/0	NW_000de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
50/91	NW_013de	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	360	0.125	0.125	0.125	11.9	0.0	0.0	0.2	198.6
51/182	NW_025de	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	360	0.25	0.25	0.25	23.8	0.0	0.0	0.4	207.2
52/273	NW_038de	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	360	0.375	0.375	0.375	35.7	0.0	0.0	0.5	205.6
53/364	NW_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	360	0.5	0.5	0.5	47.7	0.0	0.0	0.4	205.6
54/455	NW_063de	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	360	0.625	0.625	0.625	59.6	0.0	0.0	0.3	206.3
55/546	NW_075de	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	360	0.75	0.75	0.75	71.5	0.0	0.0	0.2	207.8
56/637	NW_088de	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	360	0.875	0.875	0.875	83.4	0.0	0.0	0.1	212.6
57/728	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	252.0

delta E\* = 0.4

TUB enregistrement: 20150901-TF72/TF72LOFA.TXT /.PS  
 application pour la mesure de sortie sur écran, aucune séparation  
 TUB matériel: code=rh4ta





voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TF72/TF72LOFA.TXT> / .PS  
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

Table with 28 columns: n, HIC\*Fde, rgb\_Fde, icf\_Fde, hsi\_Fde, rgb\*Fde, LabCh\*Fde, DE\*Fde hsiMde, rgb\*Mde, LabCh\*Mde. It contains a large list of color calibration data points for various color patches and conditions.

delta E\* = 0.6

graphique TF72; ME16(ISO 9241-306), 3(ISO/IEC 15775)  
couleurs et différences, ΔE\*<sub>3D=1</sub>, ΔE\*<sub>de=1</sub>, sRGB\*

entrée : rgb/cmyk -> rgb<sub>de</sub>  
sortie : linéarisation 3D selon rgb\*<sub>de</sub>

TUB enregistrement: 20150901-TF72/TF72LOFA.TXT / .PS  
application pour la mesure de sortie sur écran, aucune séparation  
TUB matériel: code=rh4ta















Table with 3 columns of color differences (HIC, rgb, icf) and 3 columns of LabCh and DE values. Includes row numbers (n) and various color space identifiers. A delta E\* value of 2.5 is noted at the bottom right.

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TF72/TF72LOFA.TXT> /PS  
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20150901-TF72/TF72LOFA.TXT /PS  
application pour la mesure de sortie sur écran, aucune séparation  
TUB matériel: code=rh4ta











voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TF72/TF72.HTM>  
 informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20150901-TF72/TF72LOFA.TXT /.PS TUB matériel: code=rh4ta  
 application pour la mesure de sortie sur écran, aucune séparation

n	HIC*Fde	rgb_Fde	icf_Fde	hsi_Fde	rgb*Fde	LabCh*Fde	rgb*Fde	LabCh*Fde	DE**Fde hsiMde	rgb*Mde	LabCh*Mde					
1053	NW_086de	0.866 0.866 0.866	0.866 0.0	0.866 360	0.866 0.866 0.866	82.6 0.0 0.0	0.847 0.85 0.85	82.5 -0.1 0.0 0.1	209.2 0.2 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0					
1054	NW_093de	0.933 0.933 0.933	0.933 0.0	0.933 360	0.933 0.933 0.933	89.0 0.0 0.0	0.921 0.924 0.924	88.9 -0.2 -0.1 0.2	207.0 0.2 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0					
1055	NW_100de	1.0 1.0 1.0	1.0 0.0	1.0 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	325.2 0.0 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0					
1056	NW_000de	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 360	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0					
1057	NW_006de	0.066 0.066 0.066	0.066 0.0	0.066 360	0.066 0.066 0.066	6.2 0.0 0.0	0.068 0.07 0.07	4.7 -0.1 0.0 0.1	215.3 1.5 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0					
1058	NW_013de	0.133 0.133 0.133	0.133 0.0	0.133 360	0.133 0.133 0.133	12.6 0.0 0.0	0.134 0.138 0.138	12.6 -0.5 -0.1 0.5	198.8 0.5 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0					
1059	NW_020de	0.2 0.2 0.2	0.2 0.0	0.2 360	0.2 0.2 0.2	19.0 0.0 0.0	0.181 0.193 0.193	18.7 -1.1 -0.4 1.2	202.3 1.3 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0					
1060	NW_026de	0.266 0.266 0.266	0.266 0.0	0.266 360	0.266 0.266 0.266	25.3 0.0 0.0	0.25 0.251 0.251	25.4 0.0 0.0 0.0	198.2 0.1 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0					
1061	NW_033de	0.333 0.333 0.333	0.333 0.0	0.333 360	0.333 0.333 0.333	31.7 0.0 0.0	0.303 0.311 0.311	31.6 -0.7 -0.3 0.8	203.1 0.8 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0					
1062	NW_040de	0.4 0.4 0.4	0.4 0.0	0.4 360	0.4 0.4 0.4	38.1 0.0 0.0	0.374 0.374 0.374	38.2 0.0 0.0 0.0	217.7 0.1 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0					
1063	NW_046de	0.466 0.466 0.466	0.466 0.0	0.466 360	0.466 0.466 0.466	44.4 0.0 0.0	0.431 0.437 0.437	44.4 -0.5 -0.2 0.5	203.8 0.5 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0					
1064	NW_053de	0.533 0.533 0.533	0.533 0.0	0.533 360	0.533 0.533 0.533	50.8 0.0 0.0	0.503 0.504 0.504	51.0 0.0 0.0 0.0	222.6 0.1 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0					
1065	NW_060de	0.6 0.6 0.6	0.6 0.0	0.6 360	0.6 0.6 0.6	57.2 0.0 0.0	0.564 0.569 0.569	57.1 -0.3 -0.1 0.4	204.7 0.4 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0					
1066	NW_066de	0.666 0.666 0.666	0.666 0.0	0.666 360	0.666 0.666 0.666	63.5 0.0 0.0	0.634 0.635 0.635	63.3 -0.1 0.0 0.1	207.4 0.2 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0					
1067	NW_073de	0.734 0.734 0.734	0.734 0.0	0.734 360	0.734 0.734 0.734	70.0 0.0 0.0	0.703 0.706 0.707	69.8 -0.3 -0.1 0.3	205.7 0.4 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0					
1068	NW_080de	0.8 0.8 0.8	0.8 0.0	0.8 360	0.8 0.8 0.8	76.3 0.0 0.0	0.775 0.778 0.778	76.1 -0.1 0.0 0.2	206.4 0.2 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0					
1069	NW_086de	0.866 0.866 0.866	0.866 0.0	0.866 360	0.866 0.866 0.866	82.6 0.0 0.0	0.847 0.85 0.85	82.5 -0.1 0.0 0.1	209.2 0.2 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0					
1070	NW_093de	0.933 0.933 0.933	0.933 0.0	0.933 360	0.933 0.933 0.933	89.0 0.0 0.0	0.921 0.924 0.924	88.9 -0.2 -0.1 0.2	207.0 0.2 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0					
1071	NW_100de	1.0 1.0 1.0	1.0 0.0	1.0 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	325.2 0.0 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0					
1072	NW_000de	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 360	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0					
1073	NW_100de	1.0 1.0 1.0	1.0 0.0	1.0 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	325.2 0.0 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0					
1074	ROOY_100_100de	1.0 0.0 0.0	1.0 1.0 0.5	390	1.0 0.0 0.263	50.9 78.3 37.3	86.7 25.4	1.0 0.0 0.264	50.9 78.1 37.1	86.5 25.4 0.2	375	1.0 0.0 0.263	50.9 78.3 37.3	86.7 25.4		
1075	G50B_100_100de	0.0 1.0 1.0	1.0 1.0 0.5	210	0.0 0.89 1.0	79.0 -34.2 -25.7	42.8 216.9	0.0 0.89 1.0	79.0 -34.1 -25.3	42.5 216.6	0.4 215	0.0 0.89 1.0	79.0 -34.2 -25.7	42.8 216.9		
1076	Y00G_100_100de	1.0 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	90	1.0 0.856 0.0	83.7 -3.4	84.5 92.3	1.0 0.856 0.0	83.6 -3.4	84.2 92.3	0.2 82	1.0 0.856 0.0	83.7 -3.4	84.5 92.3		
1077	B00R_100_100de	0.0 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	270	0.0 0.609 1.0	59.2 1.7	-56.6 271.7	0.0 0.609 1.0	59.2 2.0	-56.3 272.1	0.4 232	0.0 0.609 1.0	59.2 1.7	-56.6 271.7		
1078	G00B_100_100de	0.0 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	150	0.0 1.0 0.706	85.1 -64.6	20.7 67.9	162.2	0.0 1.0 0.707	85.1 -64.3	20.9 67.6	162.0 0.3 193	0.0 1.0 0.706	85.1 -64.6	20.7 67.9	
1079	B50R_100_100de	1.0 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	330	1.0 0.0 0.991	57.1 94.1	-57.4 110.3	328.6	1.0 0.0 0.991	57.1 94.0	-57.4 110.2	328.5 0.0 330	1.0 0.0 0.991	57.1 94.1	-57.4 110.3	328.6

delta E\*\* = 0.3

