



se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TN75/TN75L0FA.TXT> / .PS
teknisk informasjon: <http://www.w.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>


TUB registrering: 20150901-TN75/TN75L0FA.TXT /.PS
anvendelse for måling av offsettrykk output
TUB-material: code=rh4ta

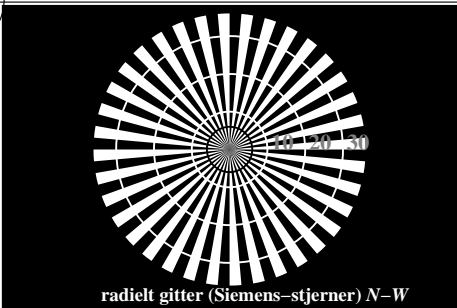


radielt gitter (Siemens-stjerner) N-W

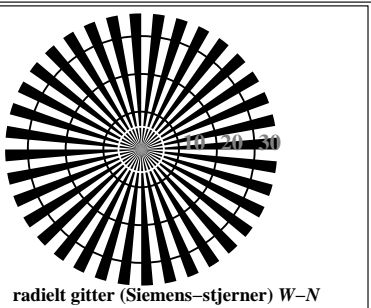

radielt gitter (Siemens-stjerner) W-N

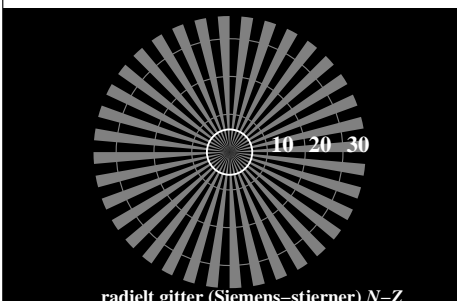

radielt gitter (Siemens-stjerner) N-Z

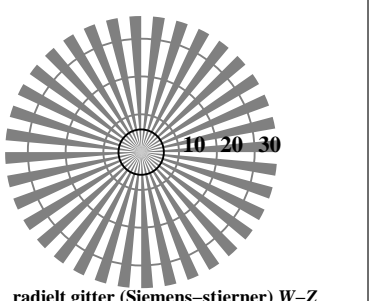

radielt gitter (Siemens-stjerner) W-Z

TN750-3, Figur C1W-: Element A: Radielt gitter N-W, W-N, N-Z og W-Z; PS operator: *rgb/cmy0*

$L^*/Y_{intendert}$	18.0/18.0	37.3/37.3	56.7/56.7	76.1/76.0	95.4/95.4	N_0 (min.)	W_I (max.)
(absolutt)							
$w^* = l^*_{CIE_{LAB}, r}$							
(relativ)						N_0 (min.)	W_I (max.)
w^*_{input}	0,000	0,250	0,500	0,750	1,000	N_0 (min.)	W_I (max.)
w^*_{output}							

TN750-5, Figur C2W-: Element B: 5 visuelle ekvidistante L^* -gråtrinn + N_0 + W_I ; PS operator: *rgb/cmy0*


$L^*/Y_{intendert}$	18.0/18.0	23.2/23.2	28.3/28.3	33.5/33.5	38.6/38.6	43.8/43.8	49.0/49.0	54.1/54.1	59.3/59.3	64.4/64.4	69.6/69.6	74.8/74.8	79.9/79.9	85.1/85.1	90.2/90.2	95.4/95.4
(absolutt)																
Nr. og Hex-code	00;F	01;E	02;D	03;C	04;B	05;A	06;9	07;8	08;7	09;6	10;5	11;4	12;3	13;2	14;1	15;0
$w^* = l^*_{CIE_{LAB}, r}$																
(relativ)																
w^*_{input}	0,000	0,067	0,133	0,200	0,267	0,333	0,400	0,467	0,533	0,600	0,667	0,733	0,800	0,867	0,933	1,000
w^*_{output}																

TN750-7, Figur C3W-: Element C: 16 visuelle ekvidistante L^* -gråtrinn; PS operator: *rgb/cmy0*


prøveplansje TN75; ME16(ISO 9241-306), 3(ISO/IEC 15775) input: *rgb/cmyk* -> *rgb/cmyk*
akromatisk prøveplansje N output: ingen endring

omfelt-trinn	0																																	
Hex-code	7	E	2	8	F																													

TN751-1, Figur C4W-: Element D: Landoltringer W-N; PS operator: *rgb/cmy0*

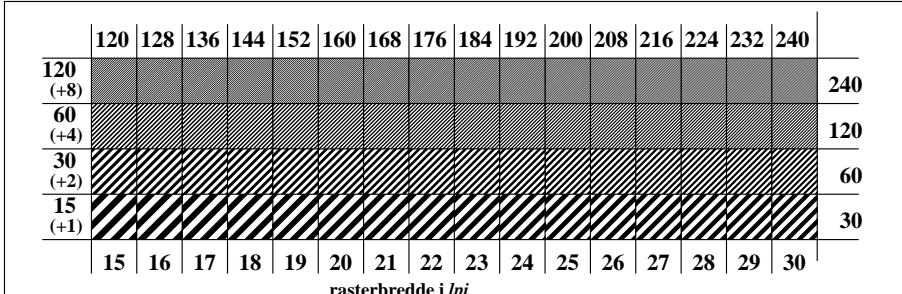



TN751-3, Figur C5W-: Element E: Linjeraster med 45° (eller 135°); PS operator: *rgb/cmy0*

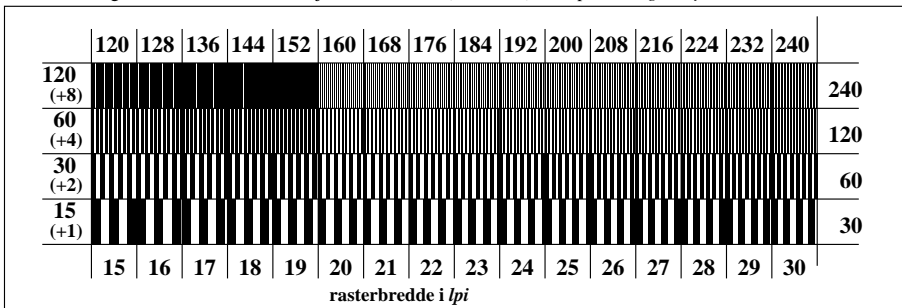

TN751-5, Figur C6W-: Element F: Linjeraster med 90° (eller 0°); PS operator: *rgb/cmy0*

se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TN75/TN75L0FA.TXT> /.PS
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20150901-TN75/TN75L0FA.TXT /.PS
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmyk* (CMYK)
TUB-material: code=rh4ta

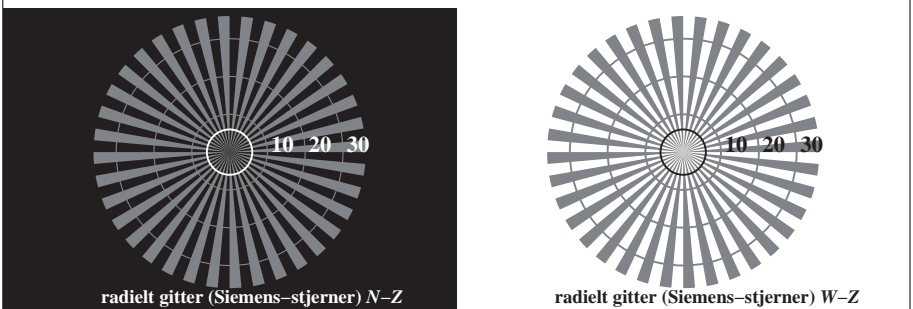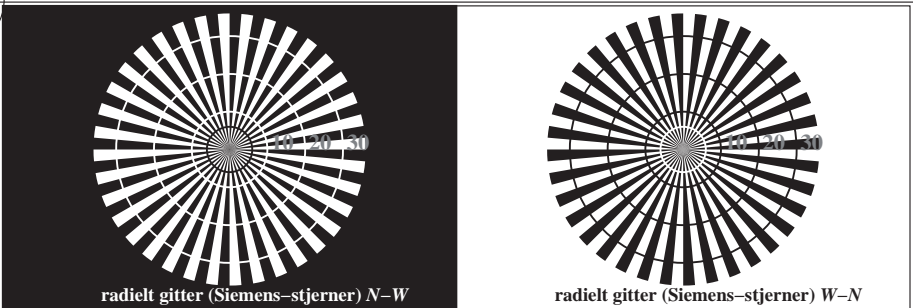

TN750-3, Figur C1Wde: Element A: Radielt gitter N-W, W-N, N-Z og W-Z; PS operator: rgb/cmy0

$L^*/Y_{intendert}$	18.0/18.0	37.3/37.3	56.7/56.7	76.1/76.0	95.4/95.4	N_0 (min.)	W_I (max.)	
(absolutt)								
$w^* = l^*_{CIE_{LAB}, r}$								
(relativ)	w^*_{input}	0,000	0,250	0,500	0,750	1,000	N_0 (min.)	W_I (max.)
	w^*_{output}	0,000	0,250	0,500	0,750	1,000	N_0 (min.)	W_I (max.)

TN750-5, Figur C2Wde: Element B: 5 visuelle ekvidistante L^* -gråtrinn + N_0 + W_I ; PS operator: rgb/cmy0

$L^*/Y_{intendert}$	18.0/18.0	23.2/23.2	28.3/28.3	33.5/33.5	38.6/38.6	43.8/43.8	49.0/49.0	54.1/54.1	59.3/59.3	64.4/64.4	69.6/69.6	74.8/74.8	79.9/79.9	85.1/85.1	90.2/90.2	95.4/95.4	
(absolutt)																	
Nr. og Hex-code	00;F	01;E	02;D	03;C	04;B	05;A	06;9	07;8	08;7	09;6	10;5	11;4	12;3	13;2	14;1	15;0	
$w^* = l^*_{CIE_{LAB}, r}$																	
(relativ)	w^*_{input}	0,000	0,067	0,133	0,200	0,267	0,333	0,400	0,467	0,533	0,600	0,667	0,733	0,800	0,867	0,933	1,000
	w^*_{output}	0,000	0,067	0,133	0,200	0,267	0,333	0,400	0,467	0,533	0,600	0,667	0,733	0,800	0,867	0,933	1,000

TN750-7, Figur C3Wde: Element C: 16 visuelle ekvidistante L^* -gråtrinn; PS operator: rgb/cmy0

prøveplansje TN75; ME16(ISO 9241-306), 3(ISO/IEC 15775) input: rgb/cmyk -> rgb_{de}
akromatisk prøveplansje N, 3D=1, de=1, cmyk* output: 3D-linearisering til cmyk*_{de}

omfelt-trinn	0		1	ring-trinn	0-1
Hex-code	7		8	Hex-code	7-8
	E		F		E-F
	2		0		2-0
	8		6		8-6
	F		D		F-D


TN751-1, Figur C4Wde: Element D: Landoltringer W-N; PS operator: rgb/cmy0

	120	128	136	144	152	160	168	176	184	192	200	208	216	224	232	240	
120 (+8)																	240
60 (+4)																	120
30 (+2)																	60
15 (+1)																	30
	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	

TN751-3, Figur C5Wde: Element E: Linjeraster med 45° (eller 135°); PS operator: rgb/cmy0



	120	128	136	144	152	160	168	176	184	192	200	208	216	224	232	240	
120 (+8)																	240
60 (+4)																	120
30 (+2)																	60
15 (+1)																	30
	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	

TN751-5, Figur C6Wde: Element F: Linjeraster med 90° (eller 0°); PS operator: rgb/cmy0



se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TN75/TN75L0FA.TXT> / .PS
 teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20150901-TN75/TN75L0FA.TXT /.PS
 anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmyk* (CMYK)
 TUB-material: code=rh4ta

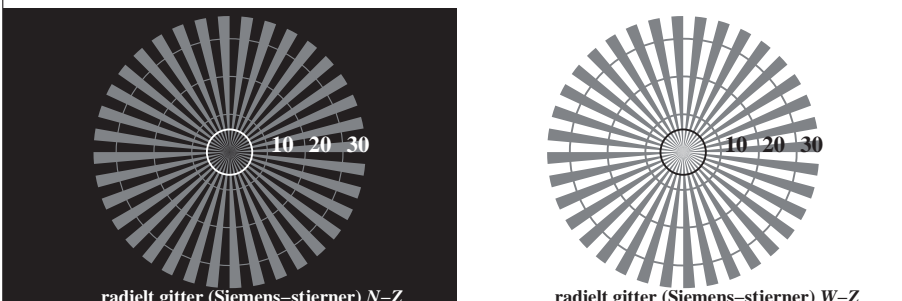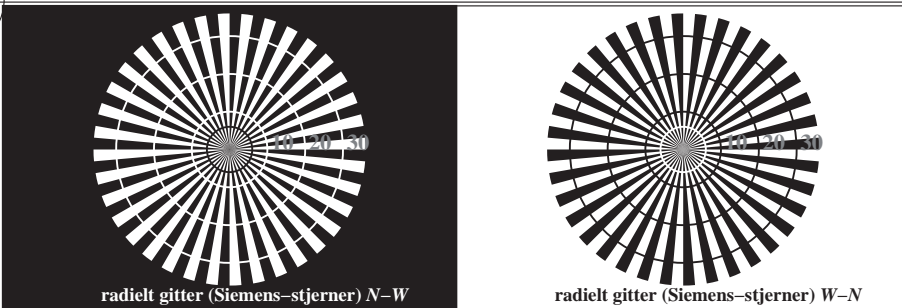

TN750-3, Figur C1Wde: Element A: Radielt gitter N-W, W-N, N-Z og W-Z; PS operator: *rgb/cmy0*

$L^*/Y_{intendert}$	18.0/18.0	37.3/37.3	56.7/56.7	76.1/76.0	95.4/95.4	N_0 (min.)	W_I (max.)	
(absolutt)								
$w^* = l^*_{CIE_{LAB}, r}$								
(relativ)	w^*_{input}	0,000	0,250	0,500	0,750	1,000	N_0 (min.)	W_I (max.)
	w^*_{output}	0,000	0,250	0,500	0,750	1,000	N_0 (min.)	W_I (max.)

TN750-5, Figur C2Wde: Element B: 5 visuelle ekvidistante L^* -gråtrinn + N_0 + W_I ; PS operator: *rgb/cmy0*

$L^*/Y_{intendert}$	18.0/18.0	23.2/23.2	28.3/28.3	33.5/33.5	38.6/38.6	43.8/43.8	49.0/49.0	54.1/54.1	59.3/59.3	64.4/64.4	69.6/69.6	74.8/74.8	79.9/79.9	85.1/85.1	90.2/90.2	95.4/95.4	
(absolutt)																	
Nr. og Hex-code	00;F	01;E	02;D	03;C	04;B	05;A	06;9	07;8	08;7	09;6	10;5	11;4	12;3	13;2	14;1	15;0	
$w^* = l^*_{CIE_{LAB}, r}$																	
(relativ)	w^*_{input}	0,000	0,067	0,133	0,200	0,267	0,333	0,400	0,467	0,533	0,600	0,667	0,733	0,800	0,867	0,933	1,000
	w^*_{output}	0,000	0,067	0,133	0,200	0,267	0,333	0,400	0,467	0,533	0,600	0,667	0,733	0,800	0,867	0,933	1,000

TN750-7, Figur C3Wde: Element C: 16 visuelle ekvidistante L^* -gråtrinn; PS operator: *rgb/cmy0*

prøveplansje TN75; ME16(ISO 9241-306), 3(ISO/IEC 15775) input: *rgb/cmyk* -> *rgb_{de}*
 akromatisk prøveplansje N, 3D=1, de=1, *cmyk** output: 3D-linearisering til *cmyk*_{de}*

omfelt-trinn Hex-code	0	1	ring-trinn Hex-code	0-1
7			8	7-8
E			F	E-F
2			0	2-0
8			6	8-6
F			D	F-D

TN751-1, Figur C4Wde: Element D: Landoltringer W-N; PS operator: *rgb/cmy0*

	120	128	136	144	152	160	168	176	184	192	200	208	216	224	232	240	
120 (+8)																	240
60 (+4)																	120
30 (+2)																	60
15 (+1)																	30
	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	



TN751-3, Figur C5Wde: Element E: Linjeraster med 45° (eller 135°); PS operator: *rgb/cmy0*

	120	128	136	144	152	160	168	176	184	192	200	208	216	224	232	240	
120 (+8)																	240
60 (+4)																	120
30 (+2)																	60
15 (+1)																	30
	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	

TN751-5, Figur C6Wde: Element F: Linjeraster med 90° (eller 0°); PS operator: *rgb/cmy0*

se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TN75/TN75L0FA.TXT> / .PS
 teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20150901-TN75/TN75L0FA.TXT /.PS
 anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmyk* (CMYK)
 TUB-material: code=rh4ta

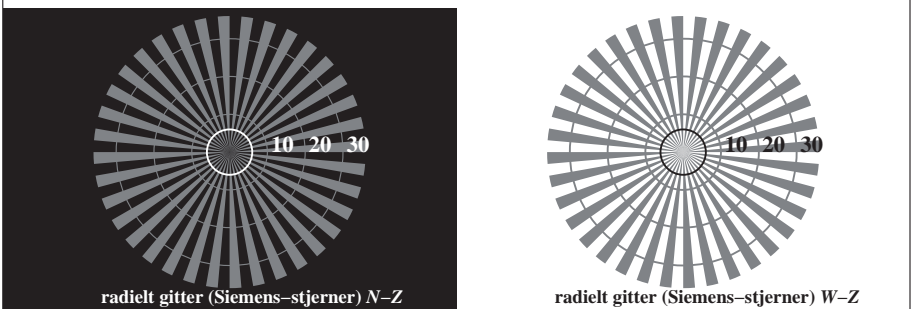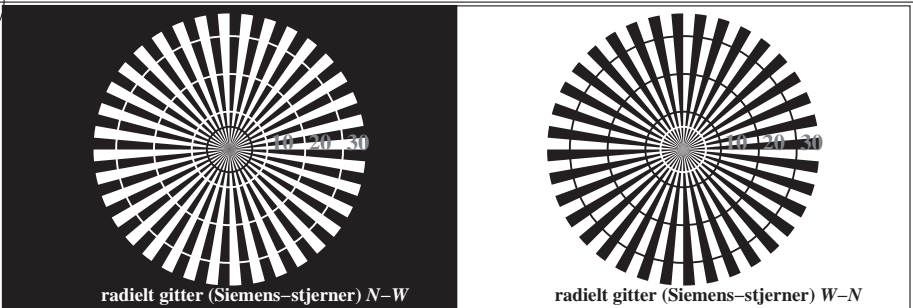

TN750-3, Figur C1Wde: Element A: Radielt gitter N-W, W-N, N-Z og W-Z; PS operator: *rgb/cmy0*

$L^*/Y_{intendert}$	18.0/18.0	37.3/37.3	56.7/56.7	76.1/76.0	95.4/95.4	N_0 (min.)	W_I (max.)	
(absolutt)								
$w^* = l^*_{CIE_{LAB}, r}$								
(relativ)	w^*_{input}	0,000	0,250	0,500	0,750	1,000	N_0 (min.)	W_I (max.)
	w^*_{output}	0,000	0,250	0,500	0,750	1,000	N_0 (min.)	W_I (max.)

TN750-5, Figur C2Wde: Element B: 5 visuelle ekvidistante L^* -gråtrinn + N_0 + W_I ; PS operator: *rgb/cmy0*


$L^*/Y_{intendert}$	18.0/18.0	23.2/23.2	28.3/28.3	33.5/33.5	38.6/38.6	43.8/43.8	49.0/49.0	54.1/54.1	59.3/59.3	64.4/64.4	69.6/69.6	74.8/74.8	79.9/79.9	85.1/85.1	90.2/90.2	95.4/95.4	
(absolutt)																	
Nr. og Hex-code	00;F	01;E	02;D	03;C	04;B	05;A	06;9	07;8	08;7	09;6	10;5	11;4	12;3	13;2	14;1	15;0	
$w^* = l^*_{CIE_{LAB}, r}$																	
(relativ)	w^*_{input}	0,000	0,067	0,133	0,200	0,267	0,333	0,400	0,467	0,533	0,600	0,667	0,733	0,800	0,867	0,933	1,000
	w^*_{output}	0,000	0,067	0,133	0,200	0,267	0,333	0,400	0,467	0,533	0,600	0,667	0,733	0,800	0,867	0,933	1,000

TN750-7, Figur C3Wde: Element C: 16 visuelle ekvidistante L^* -gråtrinn; PS operator: *rgb/cmy0*


	prøveplansje TN75; ME16(ISO 9241-306), 3(ISO/IEC 15775) input: <i>rgb/cmyk</i> -> <i>rgb_{de}</i> akromatisk prøveplansje N, 3D=1, $d_e=1$, <i>cmyk^*</i> output: 3D-linearisering til <i>cmyk^*_{de}</i>	
--	---	--

omfelt-trinn Hex-code	0	1	ring-trinn Hex-code	0-1
7			8	7-8
E			F	E-F
2			0	2-0
8			6	8-6
F			D	F-D


TN751-1, Figur C4Wde: Element D: Landoltringer W-N; PS operator: *rgb/cmy0*

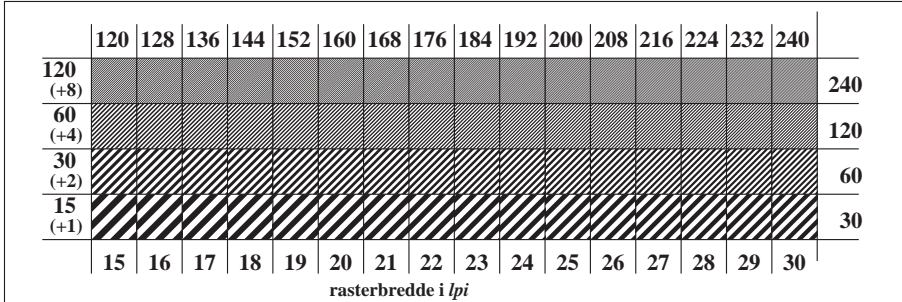


TN751-3, Figur C5Wde: Element E: Linjeraster med 45° (eller 135°); PS operator: *rgb/cmy0*

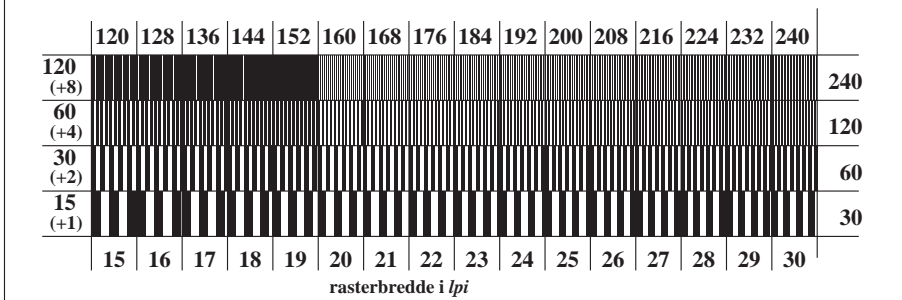


TN751-5, Figur C6Wde: Element F: Linjeraster med 90° (eller 0°); PS operator: *rgb/cmy0*




radielt gitter (Siemens-stjerner) N-W



radielt gitter (Siemens-stjerner) W-N



radielt gitter (Siemens-stjerner) N-Z



radielt gitter (Siemens-stjerner) W-Z

TN750-3, Figur C1Wde: Element A: Radielt gitter N-W, W-N, N-Z og W-Z; PS operator: *rgb/cmy0*

$L^*/Y_{intendert}$	18.0/18.0	37.3/37.3	56.7/56.7	76.1/76.0	95.4/95.4	N_0 (min.)	W_I (max.)	
(absolutt)								
$w^* = l^*_{CIE_{LAB}, r}$								
(relativ)	w^*_{input}	0,000	0,250	0,500	0,750	1,000	N_0 (min.)	W_I (max.)
	w^*_{output}	0,000	0,250	0,500	0,750	1,000	N_0 (min.)	W_I (max.)

TN750-5, Figur C2Wde: Element B: 5 visuelle ekvidistante L^* -gråtrinn + N_0 + W_I ; PS operator: *rgb/cmy0*

$L^*/Y_{intendert}$	18.0/18.0	23.2/23.2	28.3/28.3	33.5/33.5	38.6/38.6	43.8/43.8	49.0/49.0	54.1/54.1	59.3/59.3	64.4/64.4	69.6/69.6	74.8/74.8	79.9/79.9	85.1/85.1	90.2/90.2	95.4/95.4	
(absolutt)																	
Nr. og Hex-code	00;F	01;E	02;D	03;C	04;B	05;A	06;9	07;8	08;7	09;6	10;5	11;4	12;3	13;2	14;1	15;0	
$w^* = l^*_{CIE_{LAB}, r}$																	
(relativ)	w^*_{input}	0,000	0,067	0,133	0,200	0,267	0,333	0,400	0,467	0,533	0,600	0,667	0,733	0,800	0,867	0,933	1,000
	w^*_{output}	0,000	0,067	0,133	0,200	0,267	0,333	0,400	0,467	0,533	0,600	0,667	0,733	0,800	0,867	0,933	1,000

TN750-7, Figur C3Wde: Element C: 16 visuelle ekvidistante L^* -gråtrinn; PS operator: *rgb/cmy0*

prøveplansje TN75; ME16(ISO 9241-306), 3(ISO/IEC 15775) input: *rgb/cmyk* -> *rgb_{de}*
 akromatisk prøveplansje N, 3D=1, $d_e=1$, *cmyk^** output: 3D-linearisering til *cmyk^*_{de}*

omfelt-trinn Hex-code	0	1	ring-trinn Hex-code	0-1
7			8	7-8
E			F	E-F
2			0	2-0
8			D	8-6
F			D	F-D

Landoltringer W-N

kode: omfelt-ring

TN751-1, Figur C4Wde: Element D: Landoltringer W-N; PS operator: *rgb/cmy0*

	120	128	136	144	152	160	168	176	184	192	200	208	216	224	232	240	
120 (+8)																	240
60 (+4)																	120
30 (+2)																	60
15 (+1)																	30
	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	

rasterbredde i lpi

TN751-3, Figur C5Wde: Element E: Linjeraster med 45° (eller 135°); PS operator: *rgb/cmy0*

	120	128	136	144	152	160	168	176	184	192	200	208	216	224	232	240	
120 (+8)																	240
60 (+4)																	120
30 (+2)																	60
15 (+1)																	30
	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	

rasterbredde i lpi



TN751-5, Figur C6Wde: Element F: Linjeraster med 90° (eller 0°); PS operator: *rgb/cmy0*

se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TN75/TN75L0FA.TXT> /.PS
 teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20150901-TN75/TN75L0FA.TXT /.PS
 anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon *cmyk^** (CMYK)
 TUB-material: code=rh4ta

se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TN75/TN75L0FA.TXT> /.PS
 teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20150901-TN75/TN75L0FA.TXT /.PS
 anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmyk* (CMYK)
 TUB-material: code=rh4ta

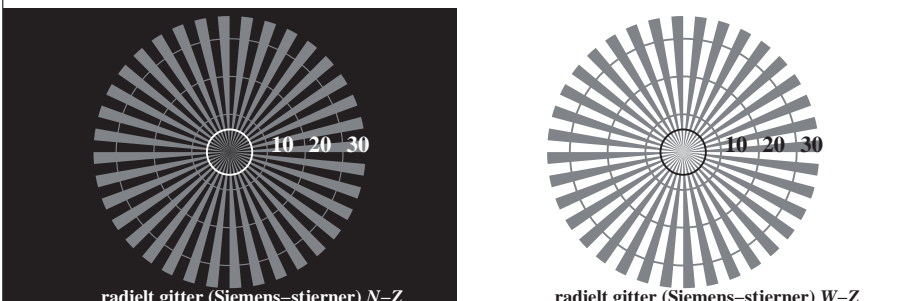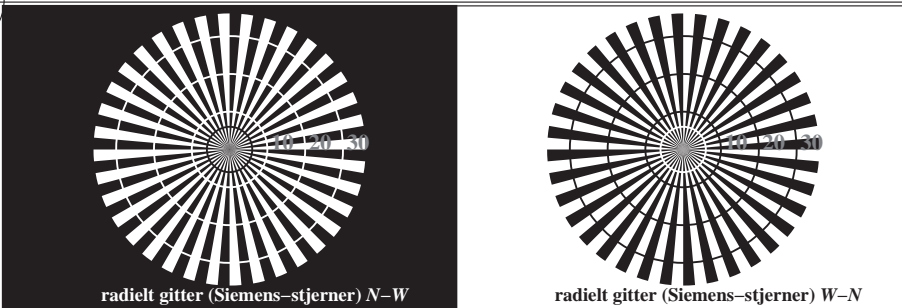

TN750-3, Figur C1Wde: Element A: Radielt gitter N-W, W-N, N-Z og W-Z; PS operator: *rgb/cmy0*

$L^*/Y_{intendert}$	18.0/18.0	37.3/37.3	56.7/56.7	76.1/76.0	95.4/95.4	N_0 (min.)	W_I (max.)
(absolutt)							
$w^* = l^*_{CIE_{LAB}, r}$ (relativ)							
w^*_{input}	0,000	0,250	0,500	0,750	1,000	N_0 (min.)	W_I (max.)
w^*_{output}							

TN750-5, Figur C2Wde: Element B: 5 visuelle ekvidistante L^* -gråtrinn + N_0 + W_I ; PS operator: *rgb/cmy0*

$L^*/Y_{intendert}$	18.0/18.0	23.2/23.2	28.3/28.3	33.5/33.5	38.6/38.6	43.8/43.8	49.0/49.0	54.1/54.1	59.3/59.3	64.4/64.4	69.6/69.6	74.8/74.8	79.9/79.9	85.1/85.1	90.2/90.2	95.4/95.4
(absolutt)																
Nr. og Hex-code	00;F	01;E	02;D	03;C	04;B	05;A	06;9	07;8	08;7	09;6	10;5	11;4	12;3	13;2	14;1	15;0
$w^* = l^*_{CIE_{LAB}, r}$ (relativ)																
w^*_{input}	0,000	0,067	0,133	0,200	0,267	0,333	0,400	0,467	0,533	0,600	0,667	0,733	0,800	0,867	0,933	1,000
w^*_{output}																

TN750-7, Figur C3Wde: Element C: 16 visuelle ekvidistante L^* -gråtrinn; PS operator: *rgb/cmy0*

prøveplansje TN75; ME16(ISO 9241-306), 3(ISO/IEC 15775) input: *rgb/cmyk* -> *rgb_{de}*
 akromatisk prøveplansje N, 3D=1, de=1, *cmyk** output: 3D-linearisering til *cmyk*_{de}*

omfelt-trinn Hex-code	0	1	ring-trinn Hex-code	0-1
7			8	7-8
E			F	E-F
2			0	2-0
8			6	8-6
F			D	F-D

TN751-1, Figur C4Wde: Element D: Landoltringer W-N; PS operator: *rgb/cmy0*

	120	128	136	144	152	160	168	176	184	192	200	208	216	224	232	240	
120 (+8)																	240
60 (+4)																	120
30 (+2)																	60
15 (+1)																	30
	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	

TN751-3, Figur C5Wde: Element E: Linjeraster med 45° (eller 135°); PS operator: *rgb/cmy0*

	120	128	136	144	152	160	168	176	184	192	200	208	216	224	232	240	
120 (+8)																	240
60 (+4)																	120
30 (+2)																	60
15 (+1)																	30
	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	

TN751-5, Figur C6Wde: Element F: Linjeraster med 90° (eller 0°); PS operator: *rgb/cmy0*

se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TN75/TN75L0FA.TXT> / .PS
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

Table with columns: n=j, HIC*Fde, rgb_Fde, icf_Fde, hsi_Fde, rgb*Fde, LabCh*Fde, cmyn*sep.Fde, hsiMde, rgb*Mde, LabCh*Mde. Rows 0-80 containing color data for various patches.

delta

prøveplansje TN75; ME16(ISO 9241-306), 3(ISO/IEC 15775) input: rgb/cmyk -> rgb_{de}
farger og fargeavstander, ΔE*, 3D=1, de=1, cmyk*
output: 3D-linearisering til cmyk*_{de}

TUB registrering: 20150901-TN75/TN75L0FA.TXT / .PS
TUB-material: code=rh4ta
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmyn6* (CMYK)

teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20150901-1TN75/TN75L0FA.TXT /.PS
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmyk* (CMYK)
TUB-material: code=rhata

Table with columns: n, HIC*Fde, rgb_Fde, icf_Fde, hsi_Fde, rgb*Fde, LabCh*Fde, cmy*sep.Fde, hsiMde, rgb*Mde, LabCh*Mde. It lists 280 rows of color data points for various color patches.

prøveplasje TN75; ME16(ISO 9241-306), 3(ISO/IEC 15775) input: rgb/cmyk -> rgba_{de}
farger og fargeavstander, ΔE*, 3D=1, de=1, cmyk*
output: 3D-linearisering til cmyk*_{de}

se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TN75/TN75L0FA.TXT> / .PS
 teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20150901-TN75/TN75L0FA.TXT /.PS
 anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmykn6* (CMYK)
 TUB-material: code=rhata

n	HIC*Fde	rgb_Fde	icf_Fde	hsi_Fde	rgb*Fde	LabCh*Fde				cmykn*sep.Fde	hsi.Mde	rgb*Mde	LabCh*Mde						
972	NW_000de	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
973	NW_012de	0.125 0.125 0.125	0.125 0.125 0.125	0.125 0.125 0.125	0.125 0.125 0.125	0.125 0.125 0.125	0.125 0.125 0.125	0.125 0.125 0.125	0.125 0.125 0.125	0.037 0.041 0.041	0.037 0.041 0.041	0.037 0.041 0.041	0.037 0.041 0.041	0.037 0.041 0.041	0.037 0.041 0.041	0.037 0.041 0.041	0.037 0.041 0.041	0.037 0.041 0.041	0.037 0.041 0.041

delta

5-1132030-F0

TN750-7N, 21/22-F

prøveplansje TN75; ME16(ISO 9241-306), 3(ISO/IEC 15775) input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
 farger og fargeavstander, ΔE^* , 3D=1, $de=1$, $cmyk^*$ output: 3D-linearisering til $cmyk^*_{de}$

5-1132030-F0

se iflgende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TN75/TN75L0FA.TXT> / .PS
 teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20150901-TN75/TN75L0FA.TXT /.PS TUB-material: code=rh4ta
 anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmyk* (CMYK)

n	HIC*Fde	rgb_Fde	icf_Fde	hsi_Fde	rgb*Fde	LabCh*Fde					cmyk*sep,Fde	hsiMde	rgb*Mde	LabCh*Mde															
1053	NW_086de	0.866	0.866	0.866	0.866	0.0	0.866	360	0.866	0.866	0.866	85.0	0.0	0.0	0.0	0.024	0.007	0.0	0.179	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	
1054	NW_093de	0.933	0.933	0.933	0.933	0.0	0.933	360	0.933	0.933	0.933	90.2	0.0	0.0	0.0	0.02	0.005	0.0	0.084	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	
1055	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	
1056	NW_000de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	
1057	NW_006de	0.066	0.066	0.066	0.066	0.0	0.066	360	0.066	0.066	0.066	22.8	0.0	0.0	0.0	0.139	0.022	0.0	0.933	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	
1058	NW_013de	0.133	0.133	0.133	0.133	0.0	0.133	360	0.133	0.133	0.133	28.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.043	0.048	0.871	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	
1059	NW_020de	0.2	0.2	0.2	0.2	0.0	0.2	360	0.2	0.2	0.2	33.2	0.0	0.0	0.0	0.057	0.036	0.0	0.825	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	
1060	NW_026de	0.266	0.266	0.266	0.266	0.0	0.266	360	0.266	0.266	0.266	38.3	0.0	0.0	0.0	0.013	0.015	0.0	0.781	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	
1061	NW_033de	0.333	0.333	0.333	0.333	0.0	0.333	360	0.333	0.333	0.333	43.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.016	0.005	0.731	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	
1062	NW_040de	0.4	0.4	0.4	0.4	0.0	0.4	360	0.4	0.4	0.4	48.8	0.0	0.0	0.0	0.027	0.013	0.0	0.672	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	
1063	NW_046de	0.466	0.466	0.466	0.466	0.0	0.466	360	0.466	0.466	0.466	53.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.019	0.018	0.628	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	
1064	NW_053de	0.533	0.533	0.533	0.533	0.0	0.533	360	0.533	0.533	0.533	59.1	0.0	0.0	0.0	0.021	0.007	0.0	0.541	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	
1065	NW_060de	0.6	0.6	0.6	0.6	0.0	0.6	360	0.6	0.6	0.6	64.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.006	0.0	0.478	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	
1066	NW_066de	0.666	0.666	0.666	0.666	0.0	0.666	360	0.666	0.666	0.666	69.5	0.0	0.0	0.0	0.006	0.005	0.0	0.405	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	
1067	NW_073de	0.734	0.734	0.734	0.734	0.0	0.734	360	0.734	0.734	0.734	74.7	0.0	0.0	0.0	0.021	0.011	0.0	0.322	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	
1068	NW_080de	0.8	0.8	0.8	0.8	0.0	0.8	360	0.8	0.8	0.8	79.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.007	0.005	0.26	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	
1069	NW_086de	0.866	0.866	0.866	0.866	0.0	0.866	360	0.866	0.866	0.866	85.0	0.0	0.0	0.0	0.024	0.007	0.0	0.179	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	
1070	NW_093de	0.933	0.933	0.933	0.933	0.0	0.933	360	0.933	0.933	0.933	90.2	0.0	0.0	0.0	0.02	0.005	0.0	0.084	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	
1071	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	
1072	NW_000de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	
1073	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	
1074	R00Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.5	390	1.0	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4	0.0	1.0	0.789	0.0	378	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0
1075	G50B_100_100de	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5	210	0.0	1.0	0.735	56.6	-39.7	-29.9	49.8	216.9	1.0	0.0	0.264	0.0	195	0.0	1.0	0.735	56.6	-39.7	-29.9	49.8	216.9
1076	Y00G_100_100de	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.5	90	1.0	0.841	0.0	82.9	-3.5	87.8	87.9	92.3	0.0	0.159	1.0	0.0	81	1.0	0.841	0.0	82.9	-3.5	87.8	87.9	92.3
1077	B00R_100_100de	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	0.5	270	0.0	0.374	1.0	37.9	1.3	-45.4	45.4	271.7	0.999	0.623	0.0	0.0	248	0.0	0.374	1.0	37.9	1.3	-45.4	45.4	271.7
1078	G00B_100_100de	0.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.5	150	0.0	1.0	0.093	52.4	-67.1	21.5	70.5	162.2	1.0	0.0	0.905	0.0	154	0.0	1.0	0.093	52.4	-67.1	21.5	70.5	162.2
1079	B50R_100_100de	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	0.5	330	0.407	0.0	1.0	34.8	49.2	-30.0	57.7	328.6	0.59	1.0	0.0	0.0	293	0.407	0.0	1.0	34.8	49.2	-30.0	57.7	328.6

delta

5-1132130-F0

TN750-7N, 22/22-F

5-1132130-F0