
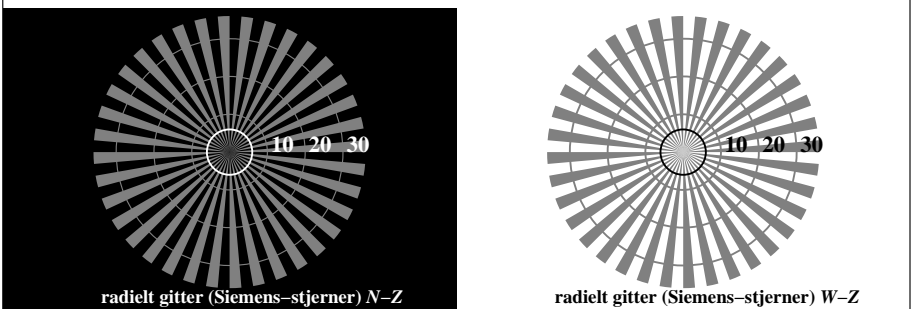


http://130.149.60.45/~farbmetrik/TN75/TN75L0NP.PDF /.PS; start output  
N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 1/22

se lignende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/TN75/TN75.HTM  
teknisk informasjon: http://www.w.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20150901-TN75/TN75L0NP.PDF /.PS  
anvendelse for måling av offsettrykk output  
TUB-material: code=rh4ta

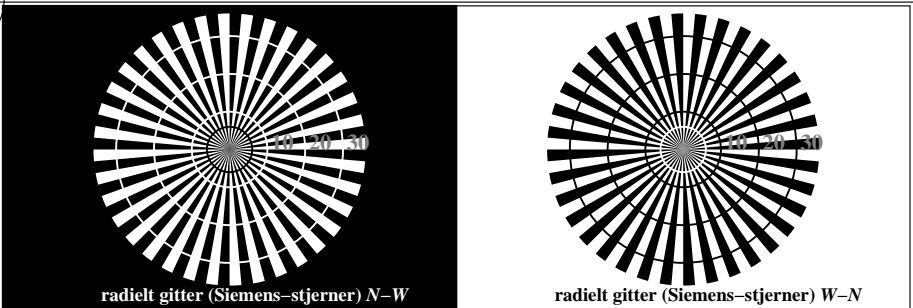

TN750-3, Figur C1W-: Element A: Radielt gitter N-W, W-N, N-Z og W-Z; PS operator: rgb/cmy0

$L^*/Y_{input}$ (absolutt)	18.0/2.5	37.3/9.7	56.7/24.6	76.1/49.9	95.4/88.6	$N_0$ (min.)	$W_I$ (max.)
$w^* = l^*_{CIE\text{LAB}, r}$ (relativ)						$N_0$ (min.)	$W_I$ (max.)
$w^*_{input}$	0,000	0,250	0,500	0,750	1,000		

TN750-5, Figur C2W-: Element B: 5 visuelle ekvidistante  $L^*$ -gråtrinn +  $N_0$  +  $W_I$ ; PS operator: rgb/cmy0

$L^*/Y_{input}$ (absolutt)	18.0/2.5	23.2/3.8	28.3/5.6	33.5/7.8	38.6/10.5	43.8/13.7	49.0/17.6	54.1/22.1	59.3/27.3	64.4/33.3	69.6/40.2	74.8/47.9	79.9/56.5	85.1/66.2	90.2/76.8	95.4/88.6
Nr. og Hex-code	00;F	01;E	02;D	03;C	04;B	05;A	06;9	07;8	08;7	09;6	10;5	11;4	12;3	13;2	14;1	15;0
$w^* = l^*_{CIE\text{LAB}, r}$ (relativ)																
$w^*_{input}$	0,000	0,067	0,133	0,200	0,267	0,333	0,400	0,467	0,533	0,600	0,667	0,733	0,800	0,867	0,933	1,000


TN750-7, Figur C3W-: Element C: 16 visuelle ekvidistante  $L^*$ -gråtrinn; PS operator: rgb/cmy0

prøveplansje TN75; ME16(ISO 9241-306), 3(ISO/IEC 15775) input: rgb/cmyk -> rgb/cmyk  
akromatisk prøveplansje N output: ingen endring


omfelt-trinn Hex-code	0	1	ring-trinn Hex-code	0-1
	7	8		7-8
	E	F		E-F
	2	0		2-0
	8	6		8-6
	F	D		F-D

Landoltringer W-N kode: omfelt-ring

TN751-1, Figur C4W-: Element D: Landoltringer W-N; PS operator: rgb/cmy0

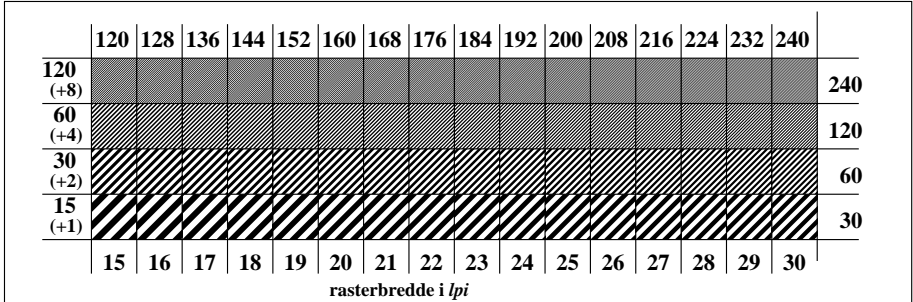


TN751-3, Figur C5W-: Element E: Linjeraster med 45° (eller 135°); PS operator: rgb/cmy0

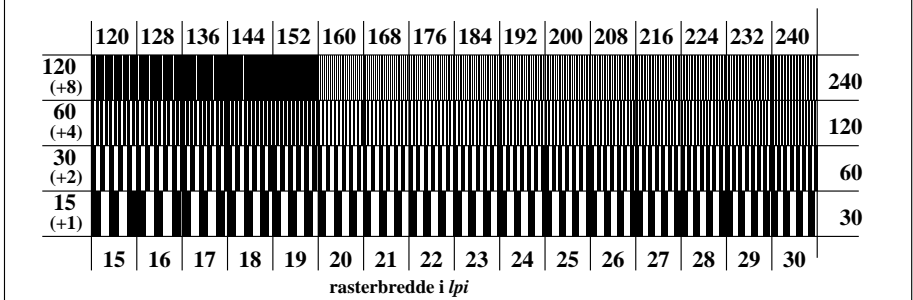


TN751-5, Figur C6W-: Element F: Linjeraster med 90° (eller 0°); PS operator: rgb/cmy0

se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TN75/TN75.HTM>  
teknisk informasjon: <http://www.w.p.s.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>


TUB registrering: 20150901-TN75/TN75L0NP.PDF /.PS TUB-material: code=rh4ta  
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmykn6 (CMYK)

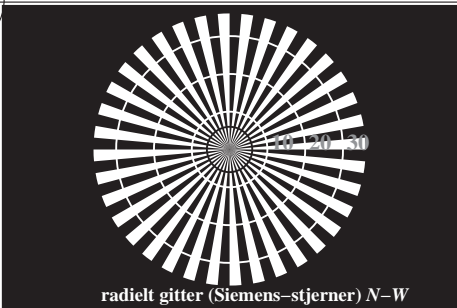


radielt gitter (Siemens-stjerner) N-W

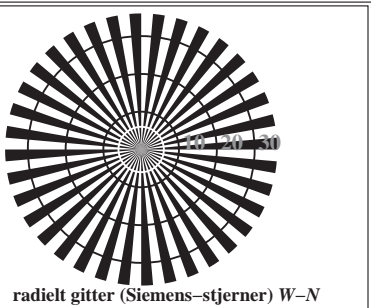

radielt gitter (Siemens-stjerner) W-N

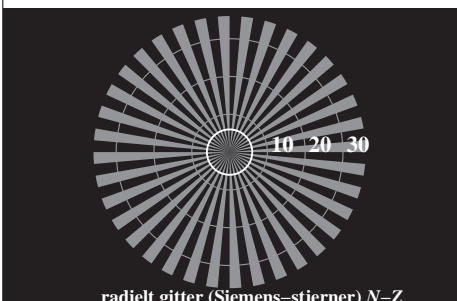

radielt gitter (Siemens-stjerner) N-Z

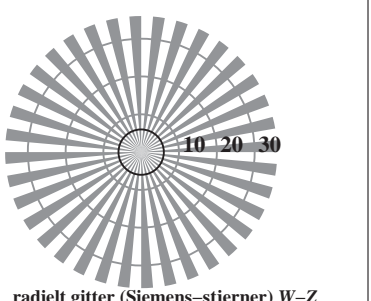

radielt gitter (Siemens-stjerner) W-Z

TN750-3, Figur C1We: Element A: Radielt gitter N-W, W-N, N-Z og W-Z; PS operator: rgb/cmy0

$L^*/Y_{input}$ (absolutt)	18.0/2.5	37.3/9.7	56.7/24.6	76.1/49.9	95.4/88.6	$N_0$ (min.)	$W_I$ (max.)
$w^* = l^*_{CIE\text{LAB}, r}$ (relativ)							
$w^*_{input}$	0,000	0,250	0,500	0,750	1,000	$N_0$ (min.)	$W_I$ (max.)

TN750-5, Figur C2We: Element B: 5 visuelle ekvidistante  $L^*$ -gråtrinn +  $N_0$  +  $W_I$ ; PS operator: rgb/cmy0

$L^*/Y_{input}$ (absolutt)	18.0/2.5	23.2/3.8	28.3/5.6	33.5/7.8	38.6/10.5	43.8/13.7	49.0/17.6	54.1/22.1	59.3/27.3	64.4/33.3	69.6/40.2	74.8/47.9	79.9/56.5	85.1/66.2	90.2/76.8	95.4/88.6
Nr. og Hex-code	00;F	01;E	02;D	03;C	04;B	05;A	06;9	07;8	08;7	09;6	10;5	11;4	12;3	13;2	14;1	15;0
$w^* = l^*_{CIE\text{LAB}, r}$ (relativ)																
$w^*_{input}$	0,000	0,067	0,133	0,200	0,267	0,333	0,400	0,467	0,533	0,600	0,667	0,733	0,800	0,867	0,933	1,000


TN750-7, Figur C3We: Element C: 16 visuelle ekvidistante  $L^*$ -gråtrinn; PS operator: rgb/cmy0

prøveplansje TN75; ME16(ISO 9241-306), 3(ISO/IEC 15775) input: rgb/cmyk -> rgb<sub>e</sub>  
akromatisk prøveplansje N, 3D=0, de=1, cmyk output: overføring til cmyk<sub>e</sub>


omfelt-trinn Hex-code	0	1	ring-trinn Hex-code	0-1
	7	8		7-8
	E	F		E-F
	2	0		2-0
	8	6		8-6
	F	D		F-D

Landoltringer W-N kode: omfelt-ring

TN751-1, Figur C4We: Element D: Landoltringer W-N; PS operator: rgb/cmy0

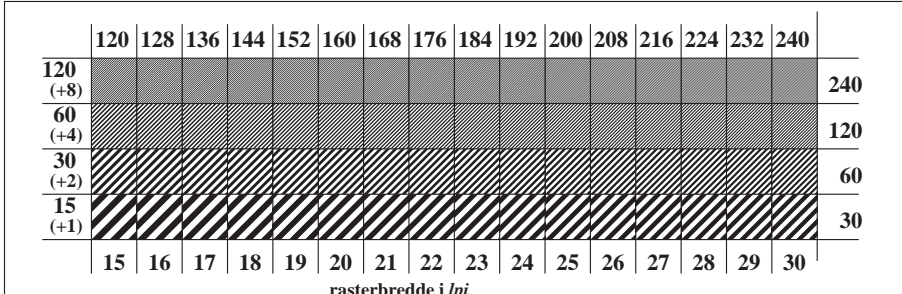


TN751-3, Figur C5We: Element E: Linjeraster med 45° (eller 135°); PS operator: rgb/cmy0

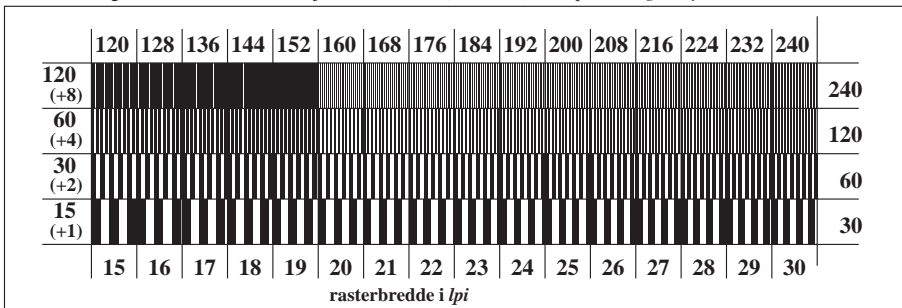


TN751-5, Figur C6We: Element F: Linjeraster med 90° (eller 0°); PS operator: rgb/cmy0







radielt gitter (Siemens-stjerner) N-W



radielt gitter (Siemens-stjerner) W-N




radielt gitter (Siemens-stjerner) N-Z




radielt gitter (Siemens-stjerner) W-Z

TN750-3, Figur C1We: Element A: Radielt gitter N-W, W-N, N-Z og W-Z; PS operator: rgb/cmy0

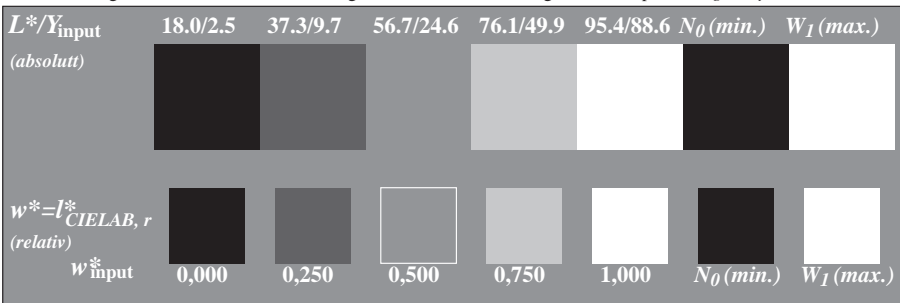


TN750-5, Figur C2We: Element B: 5 visuelle ekvidistante  $L^*$ -gråtrinn +  $N_0$  +  $W_I$ ; PS operator: rgb/cmy0

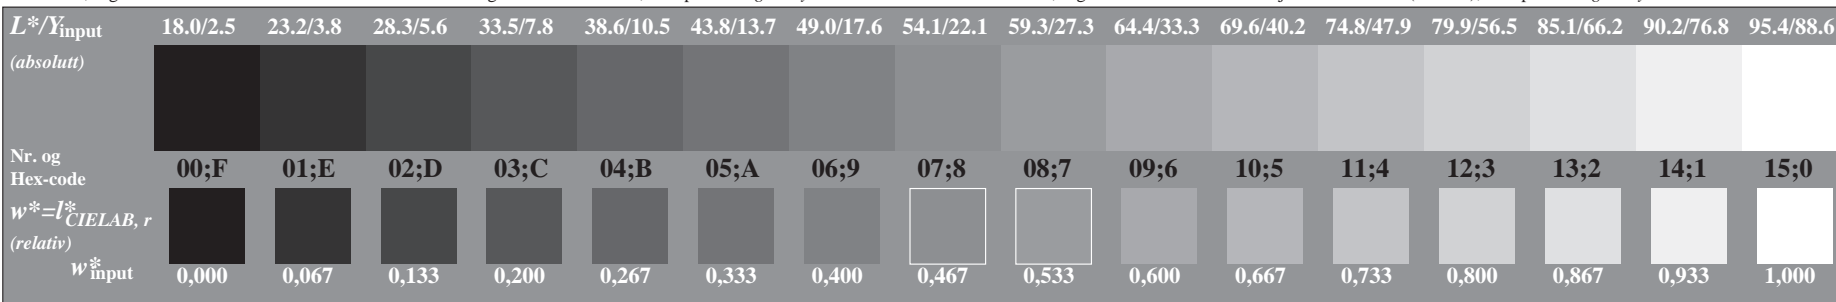


TN750-7, Figur C3We: Element C: 16 visuelle ekvidistante  $L^*$ -gråtrinn; PS operator: rgb/cmy0


prøveplansje TN75; ME16(ISO 9241-306), 3(ISO/IEC 15775) input: rgb/cmyk →  $rgb_e$   
 akromatisk prøveplansje N, 3D=0, de=1, cmyk output: overføring til  $cmyk_e$

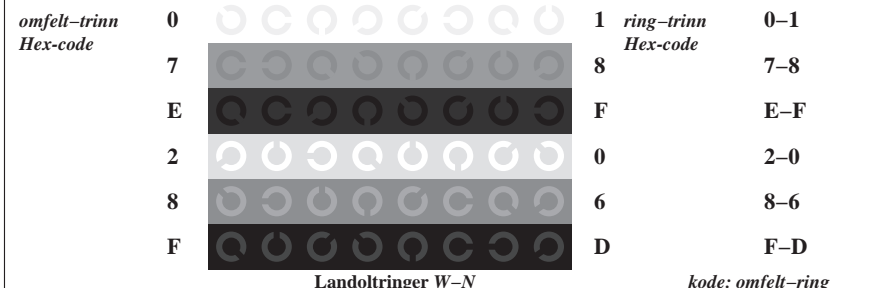

TN751-1, Figur C4We: Element D: Landoltringer W-N; PS operator: rgb/cmy0

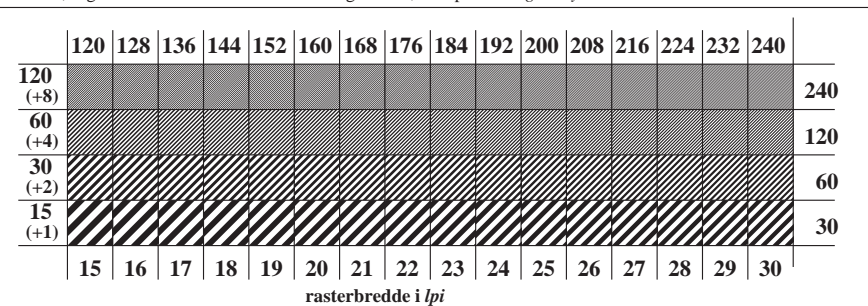

TN751-3, Figur C5We: Element E: Linjeraster med 45° (eller 135°); PS operator: rgb/cmy0

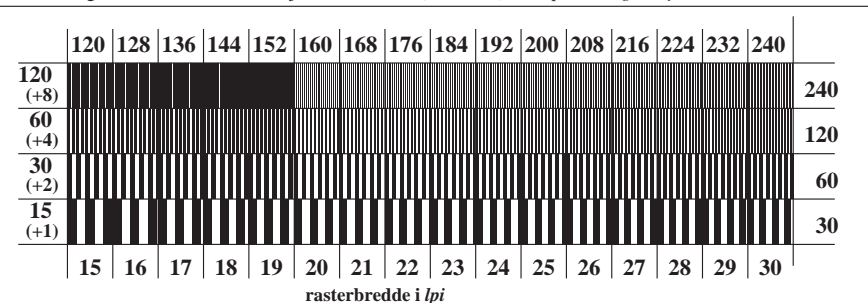


TN751-5, Figur C6We: Element F: Linjeraster med 90° (eller 0°); PS operator: rgb/cmy0


se lignende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/TN75/TN75.HTM  
 teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20150901-TN75/TN75L0NP.PDF /.PS  
 anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmykn6 (CMYK)


TUB-material: code=rh4ta




radielt gitter (Siemens-stjerner) N-W



radielt gitter (Siemens-stjerner) W-N




radielt gitter (Siemens-stjerner) N-Z




radielt gitter (Siemens-stjerner) W-Z

TN750-3, Figur C1We: Element A: Radielt gitter N-W, W-N, N-Z og W-Z; PS operator: rgb/cmy0

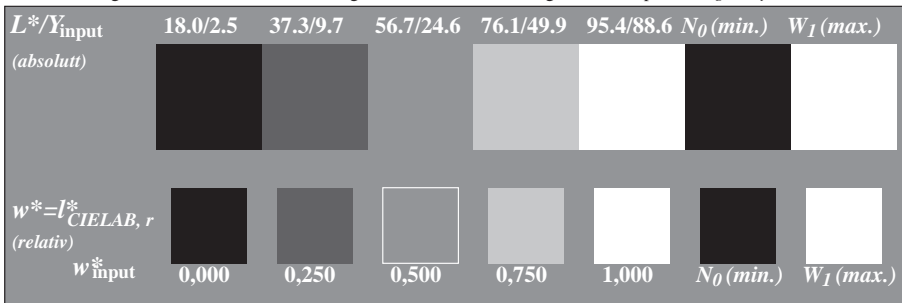

TN750-5, Figur C2We: Element B: 5 visuelle ekvidistante  $L^*$ -gråtrinn +  $N_0$  +  $W_I$ ; PS operator: rgb/cmy0

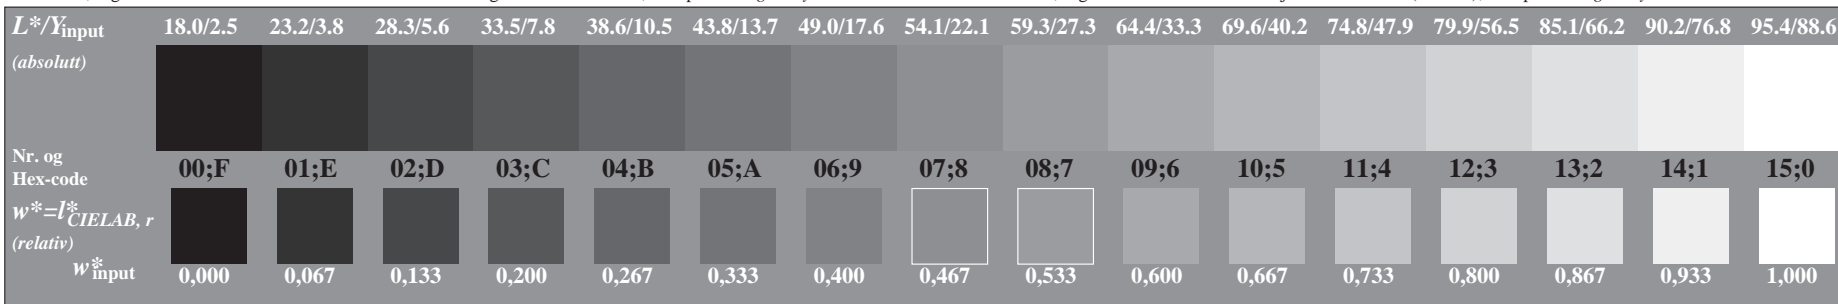


TN750-7, Figur C3We: Element C: 16 visuelle ekvidistante  $L^*$ -gråtrinn; PS operator: rgb/cmy0

prøveplansje TN75; ME16(ISO 9241-306), 3(ISO/IEC 15775) input: rgb/cmyk →  $rgb_e$   
 akromatisk prøveplansje N, 3D=0, de=1, cmyk output: overføring til  $cmyk_e$


omfelt-trinn Hex-code	0	1	ring-trinn Hex-code	0-1
	7	8		7-8
	E	F		E-F
	2	0		2-0
	8	6		8-6
	F	D		F-D

Landoltringer W-N  
 kode: omfelt-ring

TN751-1, Figur C4We: Element D: Landoltringer W-N; PS operator: rgb/cmy0

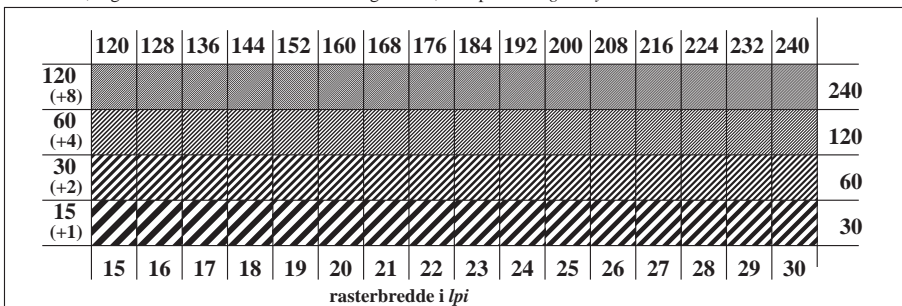


TN751-3, Figur C5We: Element E: Linjeraster med 45° (eller 135°); PS operator: rgb/cmy0

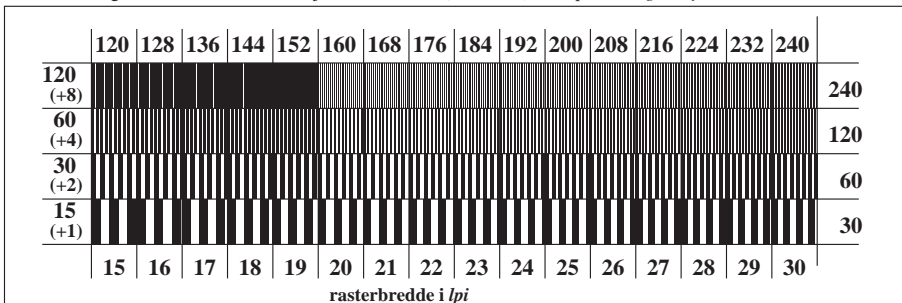


TN751-5, Figur C6We: Element F: Linjeraster med 90° (eller 0°); PS operator: rgb/cmy0

se lignende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/TN75/TN75.HTM  
 teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik


TUB registrering: 20150901-TN75/TN75L0NP.PDF /.PS  
 anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmykn6 (CMYK)  
 TUB-material: code=rh4ta




radielt gitter (Siemens-stjerner) N-W



radielt gitter (Siemens-stjerner) W-N




radielt gitter (Siemens-stjerner) N-Z




radielt gitter (Siemens-stjerner) W-Z

TN750-3, Figur C1We: Element A: Radielt gitter N-W, W-N, N-Z og W-Z; PS operator: rgb/cmy0

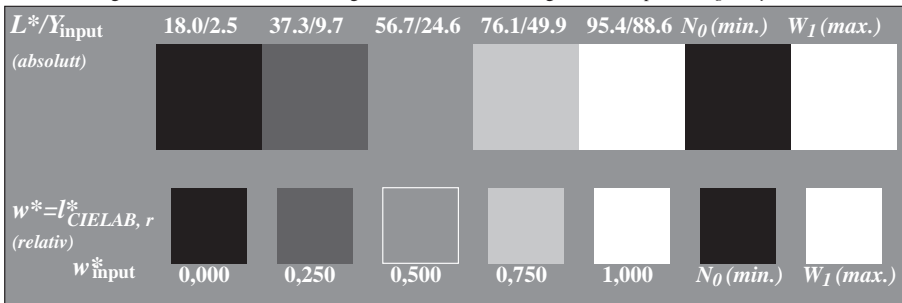


TN750-5, Figur C2We: Element B: 5 visuelle ekvidistante  $L^*$ -gråtrinn +  $N_0$  +  $W_I$ ; PS operator: rgb/cmy0

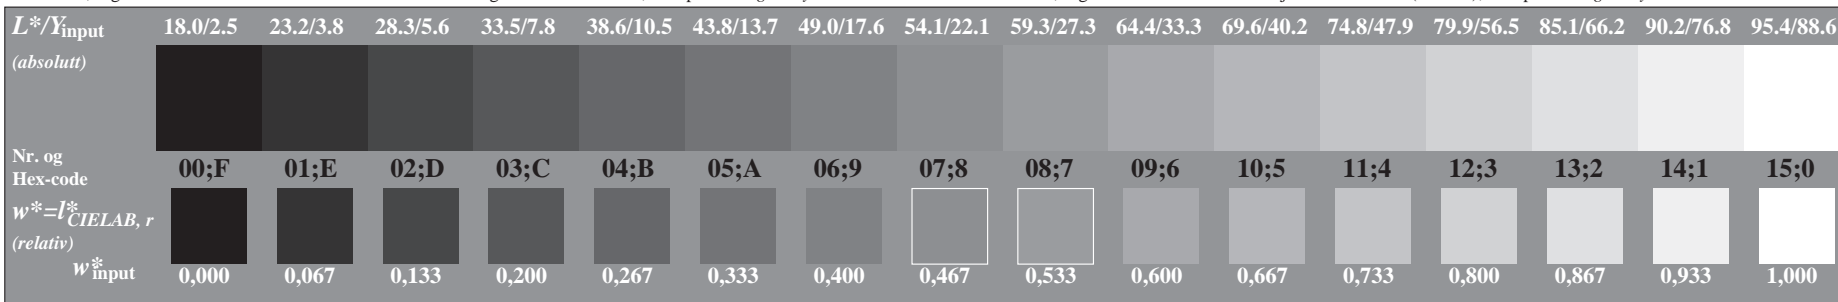


TN750-7, Figur C3We: Element C: 16 visuelle ekvidistante  $L^*$ -gråtrinn; PS operator: rgb/cmy0


prøveplansje TN75; ME16(ISO 9241-306), 3(ISO/IEC 15775) input: rgb/cmyk -> rgb<sub>e</sub>  
 akromatisk prøveplansje N, 3D=0, de=1, cmyk output: overføring til cmyk<sub>e</sub>

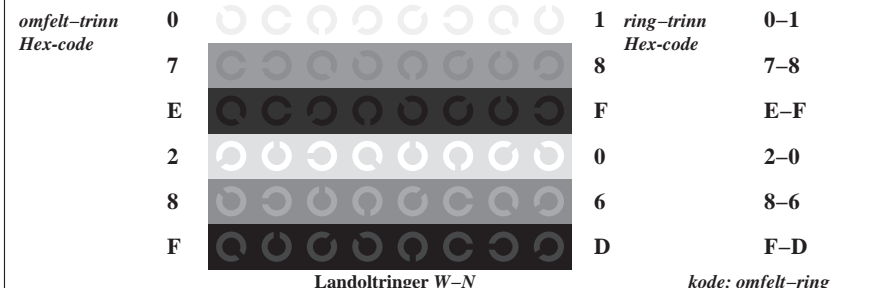

TN751-1, Figur C4We: Element D: Landoltringer W-N; PS operator: rgb/cmy0

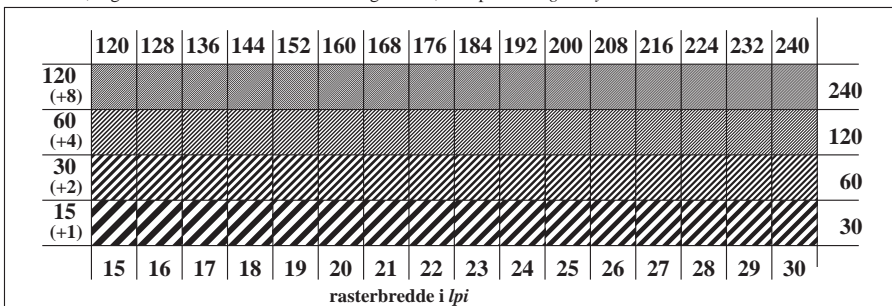


TN751-3, Figur C5We: Element E: Linjeraster med 45° (eller 135°); PS operator: rgb/cmy0

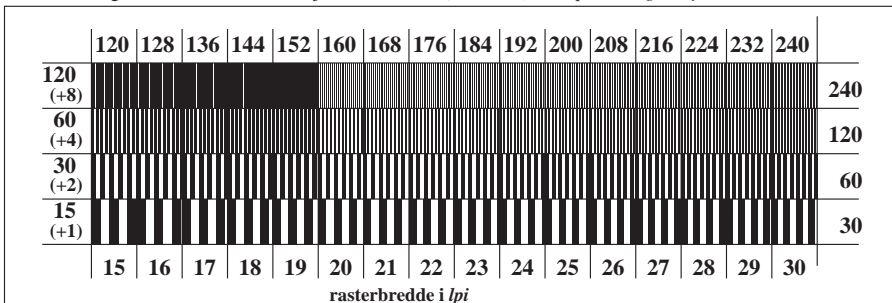


TN751-5, Figur C6We: Element F: Linjeraster med 90° (eller 0°); PS operator: rgb/cmy0

se lignende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/TN75/TN75.HTM  
 teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik


TUB registrering: 20150901-TN75/TN75L0NP.PDF /.PS TUB-material: code=rh4ta  
 anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmykn6 (CMYK)




radielt gitter (Siemens-stjerner) N-W



radielt gitter (Siemens-stjerner) W-N




radielt gitter (Siemens-stjerner) N-Z




radielt gitter (Siemens-stjerner) W-Z

TN750-3, Figur C1We: Element A: Radielt gitter N-W, W-N, N-Z og W-Z; PS operator: rgb/cmy0

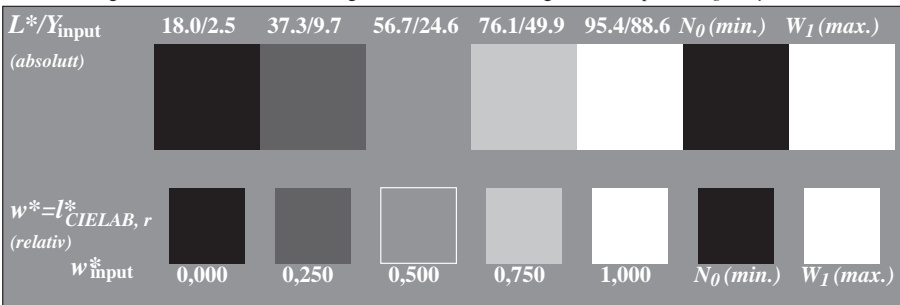


TN750-5, Figur C2We: Element B: 5 visuelle ekvidistante  $L^*$ -gråtrinn +  $N_0$  +  $W_I$ ; PS operator: rgb/cmy0

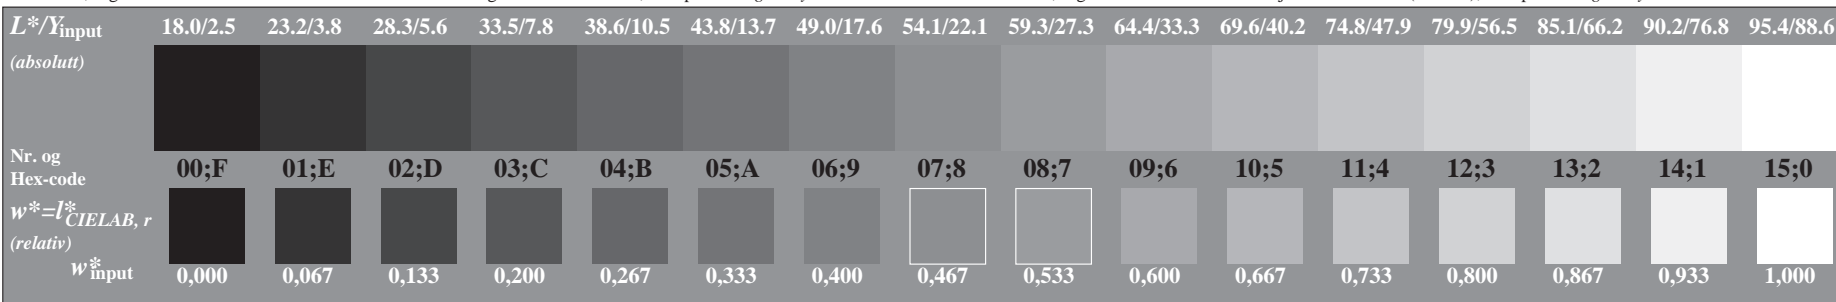


TN750-7, Figur C3We: Element C: 16 visuelle ekvidistante  $L^*$ -gråtrinn; PS operator: rgb/cmy0


prøveplansje TN75; ME16(ISO 9241-306), 3(ISO/IEC 15775) input: rgb/cmyk -> rgb<sub>e</sub>  
 akromatisk prøveplansje N, 3D=0, de=1, cmyk output: overføring til cmyk<sub>e</sub>

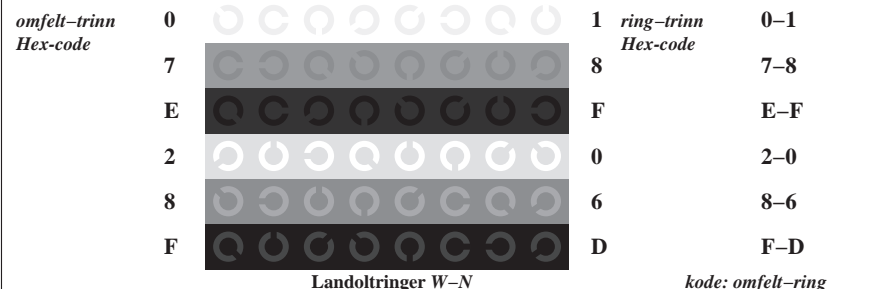

TN751-1, Figur C4We: Element D: Landoltringer W-N; PS operator: rgb/cmy0

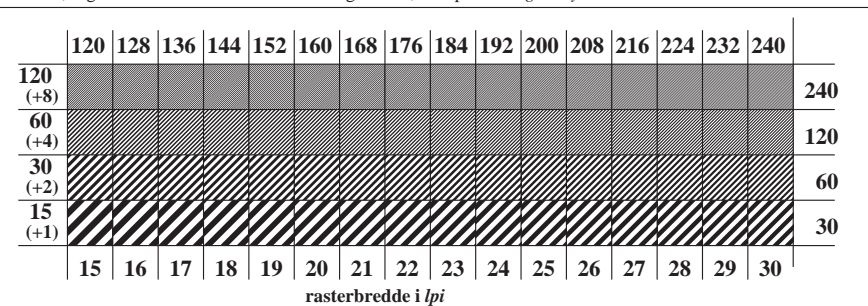

TN751-3, Figur C5We: Element E: Linjeraster med 45° (eller 135°); PS operator: rgb/cmy0

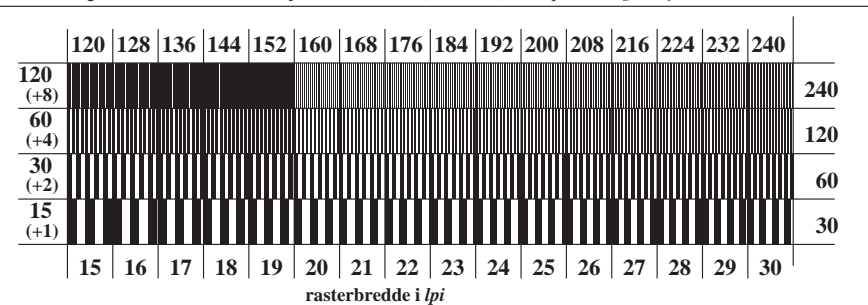

TN751-5, Figur C6We: Element F: Linjeraster med 90° (eller 0°); PS operator: rgb/cmy0

se lignende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/TN75/TN75.HTM  
 teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20150901-TN75/TN75L0NP.PDF /.PS  
 anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmykn6 (CMYK)

TUB-material: code=rh4ta



se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TN75/TN75L0NP.PDF /.PS>  
 teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

n/j	HIC*Fe				rgb_Fe				ict_Fe				hsi_Fe				rgb*Fe				LabCh*Fe				DE*Fe				hsiMe				rgb*Me				LabCh*Me			
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0/648	R00Y_100_100e	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.5	390	1.0	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4	1.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8	10.3	378	1.0	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4					

delta E\* = 12.3

TUB registrering: 20150901-TN75/TN75L0NP.PDF /.PS  
 anvendelse for måling av off-settrykk output, separasjon cmyk6 (CMYK)  
 TUB-material: code=rhata4ta

5-013730-F0

TN750-7N, 8/22-F















Table with columns for colorimetric data: n, HIC\*Fe, rgb\*Fe, iet\*Fe, hsi\*Fe, rgb\*Fe, LabCh\*Fe, rgb\*Fe, LabCh\*Fe, DE\*Fe, hsi\*Me, rgb\*Me, LabCh\*Me. Rows list various color patches like R00Y\_075\_075e, R35Y\_075\_075e, etc.

delta E\* = 12.8

prøveplansje TN75; ME16(ISO 9241-306), 3(ISO/IEC 15775) input: rgb/cmyk -> rgb\_e  
farger og fargeavstander, ΔE\*, 3D=0, de=1, cmyk output: overføring til cmyk\_e

se lignende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/TN75/TN75L0NP.PDF /.PS  
teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20150901-TN75/TN75L0NP.PDF /.PS  
TUB-material: code=rhata  
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmykn (CMYK)





http://130.149.60.45/~farbmetrik/TN75/TN75L0NP.PDF /.PS; overføring output  
N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 17/22

Table with columns for color channels (n, HIC\*Fe, rgb\*Fe, icf\*Fe, hsi\*Fe, rgb\*Fe, LabCh\*Fe, DE\*Fe, hsi\*Me, rgb\*Me, LabCh\*Me) and corresponding numerical values for 288 different color patches.

delta E\*\* = 14.4

prøveplansje TN75; ME16(ISO 9241-306), 3(ISO/IEC 15775) input: rgb/cmyk -> rgb\_e  
farger og fargeavstander, ΔE\*, 3D=0, de=1, cmyk output: overføring til cmyk\_e

teknisk informasjon: http://130.149.60.45/~farbmetrik/TN75/TN75L0NP.PDF /.PS  
http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20150901-TN75/TN75L0NP.PDF /.PS  
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmykn6 (CMYK)  
TUB-material: code=rhata

Table with 15 columns: n, HIC\*Fe, rgb\*Fe, icf\*Fe, hsi\*Fe, rgb\*Fe, LabCh\*Fe, rgb\*Fe, LabCh\*Fe, DE\*Fe, hsi\*Me, rgb\*Me, LabCh\*Me. Rows 729-809. Includes a 'delta E\*' = 9.3 value at the bottom right of the table.

prøveplansje TN75; ME16(ISO 9241-306), 3(ISO/IEC 15775) input: rgb/cmyk -> rgb\_e  
farger og fargeavstander, ΔE\*, 3D=0, de=1, cmyk output: overføring til cmyk\_e

se lignende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/TN75/TN75.HTM  
teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20150901-TN75/TN75L0NP.PDF / .PS  
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmykn6 (CMYK)  
TUB-material: code=rh4ta







se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TN75/TN75.HTM>  
 teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

n	HIC*Fe	rgb*Fe	icf*Fe	hsi*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	DE*Fe	hsiMe	rgb*Me	LabCh*Me														
1053	NW_086e	0.866	0.866	0.866	0.866	0.0	0.866	0.866	0.866	89.4	-0.1	0.0	0.1	204.5	4.4	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0		
1054	NW_093e	0.933	0.933	0.933	0.933	0.0	0.933	0.933	0.933	92.2	0.0	0.0	0.0	177.8	1.9	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0		
1055	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	61.5	0.0	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0		
1056	NW_000e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.7	0.0	0.1	0.1	96.3	1.0	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0		
1057	NW_006e	0.066	0.066	0.066	0.066	0.0	0.066	0.066	0.066	22.3	-0.1	0.0	0.1	151.6	0.5	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0		
1058	NW_013e	0.133	0.133	0.133	0.133	0.0	0.133	0.133	0.133	30.4	-0.2	-0.5	0.6	242.3	2.4	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0		
1059	NW_020e	0.2	0.2	0.2	0.2	0.0	0.2	0.2	0.2	38.9	-0.4	-0.8	0.9	243.3	5.7	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0		
1060	NW_026e	0.266	0.266	0.266	0.266	0.0	0.266	0.266	0.266	45.6	-0.4	-0.7	0.8	240.2	7.2	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0		
1061	NW_033e	0.333	0.333	0.333	0.333	0.0	0.333	0.333	0.333	51.9	-0.4	-0.6	0.8	235.4	8.4	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0		
1062	NW_040e	0.4	0.4	0.4	0.4	0.0	0.4	0.4	0.4	57.3	-0.4	-0.6	0.7	234.3	8.6	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0		
1063	NW_046e	0.466	0.466	0.466	0.466	0.0	0.466	0.466	0.466	61.7	-0.4	-0.6	0.7	235.2	7.8	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0		
1064	NW_053e	0.533	0.533	0.533	0.533	0.0	0.533	0.533	0.533	67.0	-0.3	-0.5	0.6	234.5	7.9	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0		
1065	NW_060e	0.6	0.6	0.6	0.6	0.0	0.6	0.6	0.6	72.1	-0.3	-0.4	0.5	231.6	7.7	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0		
1066	NW_066e	0.666	0.666	0.666	0.666	0.0	0.666	0.666	0.666	76.7	-0.3	-0.4	0.5	233.5	7.3	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0		
1067	NW_073e	0.734	0.734	0.734	0.734	0.0	0.734	0.734	0.734	80.9	-0.2	-0.2	0.3	225.3	6.1	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0		
1068	NW_08e	0.8	0.8	0.8	0.8	0.0	0.8	0.8	0.8	84.8	-0.2	-0.1	0.2	221.2	4.9	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0		
1069	NW_086e	0.866	0.866	0.866	0.866	0.0	0.866	0.866	0.866	89.3	-0.1	-0.1	0.1	220.3	4.3	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0		
1070	NW_093e	0.933	0.933	0.933	0.933	0.0	0.933	0.933	0.933	92.2	0.0	0.0	0.0	125.8	2.0	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0		
1071	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	95.5	0.0	0.0	0.0	92.4	0.0	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0		
1072	NW_000e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	0.1	0.5	0.5	78.4	2.3	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0		
1073	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	-0.1	0.1	275.2	0.1	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0		
1074	R00Y_100_100e	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	44.8	66.8	40.9	78.4	31.4	10.5	378	1.0	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4		
1075	G50B_100_100e	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	56.0	-28.4	-45.4	53.6	237.9	19.1	195	0.0	1.0	0.735	56.6	-39.7	-29.9	49.8	216.9		
1076	Y00G_100_100e	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.5	90	1.0	87.5	-11.0	95.6	96.2	96.5	11.7	81	1.0	0.841	0.0	82.9	-3.5	87.8	87.9	92.3		
1077	B00R_100_100e	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	0.5	270	0.0	0.374	1.0	37.9	1.3	-45.4	45.4	271.7	0.0	0.374	1.0	37.9	1.3	-45.4	45.4	271.7		
1078	G00B_100_100e	0.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.5	150	0.0	1.0	0.093	52.4	-67.1	21.5	70.5	162.2	0.0	1.0	0.093	52.4	-67.1	21.5	70.5	162.2		
1079	B50R_100_100e	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	0.5	330	0.407	0.0	1.0	34.8	49.2	-30.0	57.7	328.6	1.0	0.0	1.0	45.0	75.3	-3.2	75.4	357.5	38.7	293

delta E\* = 7.6

TUB registrering: 20150901-TN75/TN75L0NP.PDF /.PS TUB-material: code=rh4ta  
 anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmyk6 (CMYK)