


http://130.149.60.45/~farbmetrik/TS74/TS74L0NP.PDF /PS; comience salida  
N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 1/22

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TS74/TS74.HTM>  
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20150901-TS74/TS74L0NP.PDF /PS  
aplicación para la medida salida en la impresión offset

TUB material: code=rh4ta

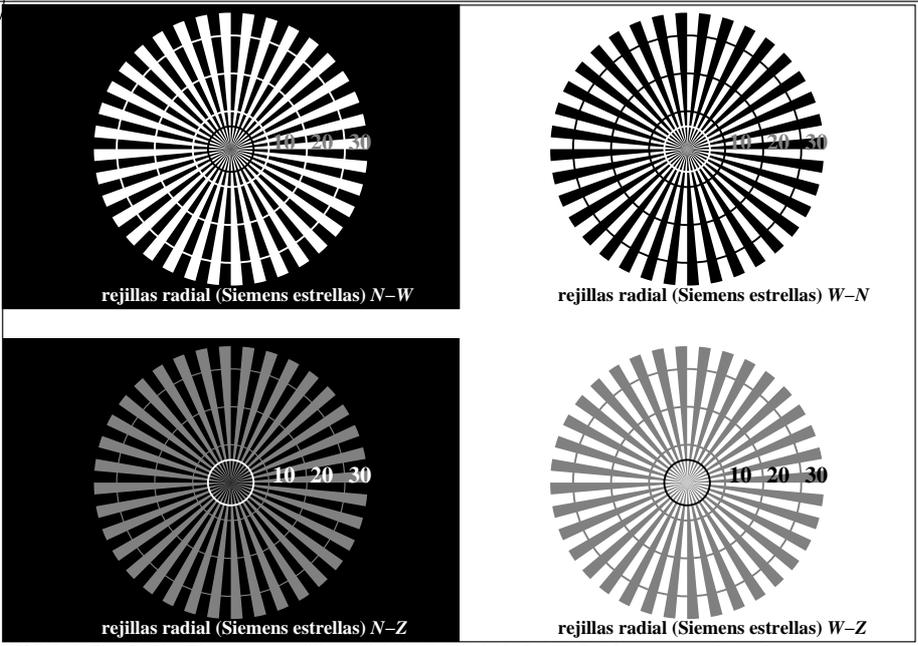

TS740-3, Fig. C1W-: Elemento A: rejillas radial N-W, W-N, N-Z y W-Z; PS operator: rgb/cmy0

|                                       |          |          |           |           |           |              |              |
|---------------------------------------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|--------------|--------------|
| $L^*/Y_{entrada}$<br>(absoluta)       | 18.0/2.5 | 37.3/9.7 | 56.7/24.6 | 76.1/49.9 | 95.4/88.6 | $N_0$ (min.) | $W_1$ (max.) |
| $w^* = l^*_{CIELAB, r}$<br>(relativa) | 0,000    | 0,250    | 0,500     | 0,750     | 1,000     | $N_0$ (min.) | $W_1$ (max.) |

TS740-5, Fig. C2W-: Elemento B: 5 equidistante  $L^*$  pasos de gris +  $N_0$  +  $W_1$ ; PS operator: rgb/cmy0

|                                       |          |          |          |          |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|---------------------------------------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| $L^*/Y_{entrada}$<br>(absoluta)       | 18.0/2.5 | 23.2/3.8 | 28.3/5.6 | 33.5/7.8 | 38.6/10.5 | 43.8/13.7 | 49.0/17.6 | 54.1/22.1 | 59.3/27.3 | 64.4/33.3 | 69.6/40.2 | 74.8/47.9 | 79.9/56.5 | 85.1/66.2 | 90.2/76.8 | 95.4/88.6 |
| NO y código Hex                       | 00;F     | 01;E     | 02;D     | 03;C     | 04;B      | 05;A      | 06;9      | 07;8      | 08;7      | 09;6      | 10;5      | 11;4      | 12;3      | 13;2      | 14;1      | 15;0      |
| $w^* = l^*_{CIELAB, r}$<br>(relativa) | 0,000    | 0,067    | 0,133    | 0,200    | 0,267     | 0,333     | 0,400     | 0,467     | 0,533     | 0,600     | 0,667     | 0,733     | 0,800     | 0,867     | 0,933     | 1,000     |

TS740-7, Fig. C3W-: Elemento C: 16 equidistante  $L^*$  pasos de gris; PS operator: rgb/cmy0



gráfico TS74; ME16(ISO 9241-306), 3(ISO/IEC 15775)  
test acromático gráfico N

entrada: rgb/cmyk -> rgb/cmy  
salida: ningún cambio

|                    |   |   |                    |     |
|--------------------|---|---|--------------------|-----|
| paso fondo         | 0 | 1 | paso del anillo    | 0-1 |
| Código Hexadecimal | 7 | 8 | Código Hexadecimal | 7-8 |
| E                  |   | F | E-F                |     |
| 2                  |   | 0 | 2-0                |     |
| 8                  |   | 6 | 8-6                |     |
| F                  |   | D | F-D                |     |


TS741-1, Fig. C4W-: Elemento D: anillos de Landolt W-N; PS operator: rgb/cmy0

|          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|          | 120 | 128 | 136 | 144 | 152 | 160 | 168 | 176 | 184 | 192 | 200 | 208 | 216 | 224 | 232 | 240 |     |
| 120 (+8) |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 240 |
| 60 (+4)  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 120 |
| 30 (+2)  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 60  |
| 15 (+1)  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 30  |
|          | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  |     |

TS741-3, Fig. C5W-: Elemento E: Trama línea menores de 45° (o 135°) grados; PS operator: rgb/cmy0



|          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|          | 120 | 128 | 136 | 144 | 152 | 160 | 168 | 176 | 184 | 192 | 200 | 208 | 216 | 224 | 232 | 240 |     |
| 120 (+8) |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 240 |
| 60 (+4)  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 120 |
| 30 (+2)  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 60  |
| 15 (+1)  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 30  |
|          | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  |     |

TS741-5, Fig. C6W-: Elemento F: Trama línea menores de 90° (o 0°) grados; PS operator: rgb/cmy0




vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/TS74/TS74.HTM  
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik


TUB matrícula: 20150901-TS74/TS74L0NP.PDF /PS  
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy6 (CMYK)  
TUB material: code=rh4t4

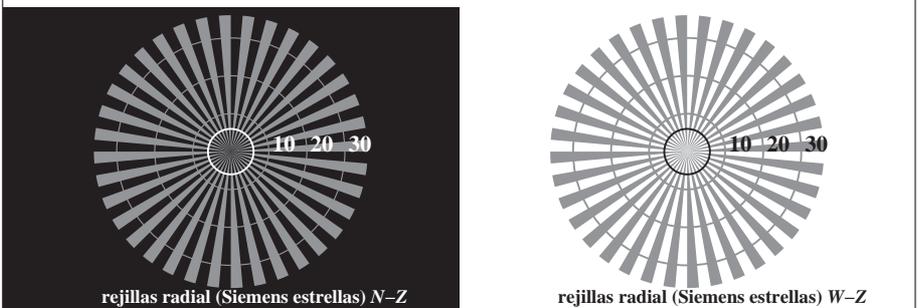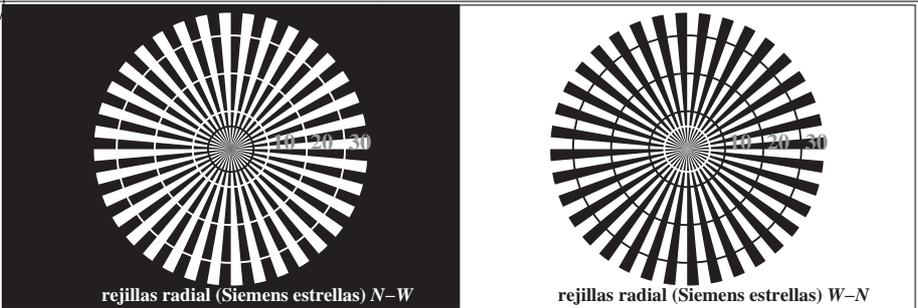

TS740-3, Fig. C1Wd: Elemento A: rejillas radial N-W, W-N, N-Z y W-Z; PS operator: rgb/cmy0

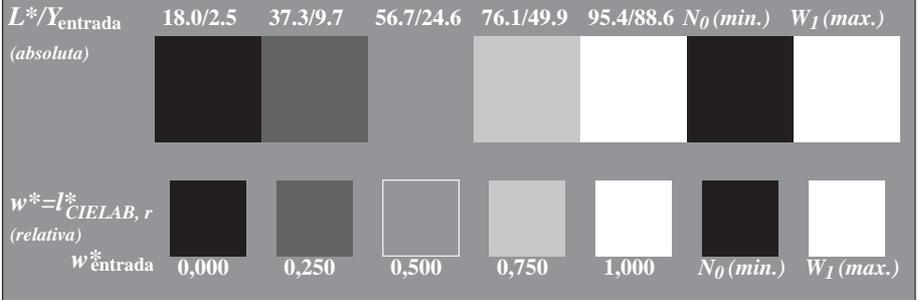

TS740-5, Fig. C2Wd: Elemento B: 5 equidistante  $L^*$  pasos de gris +  $N_0$  +  $W_1$ ; PS operator: rgb/cmy0

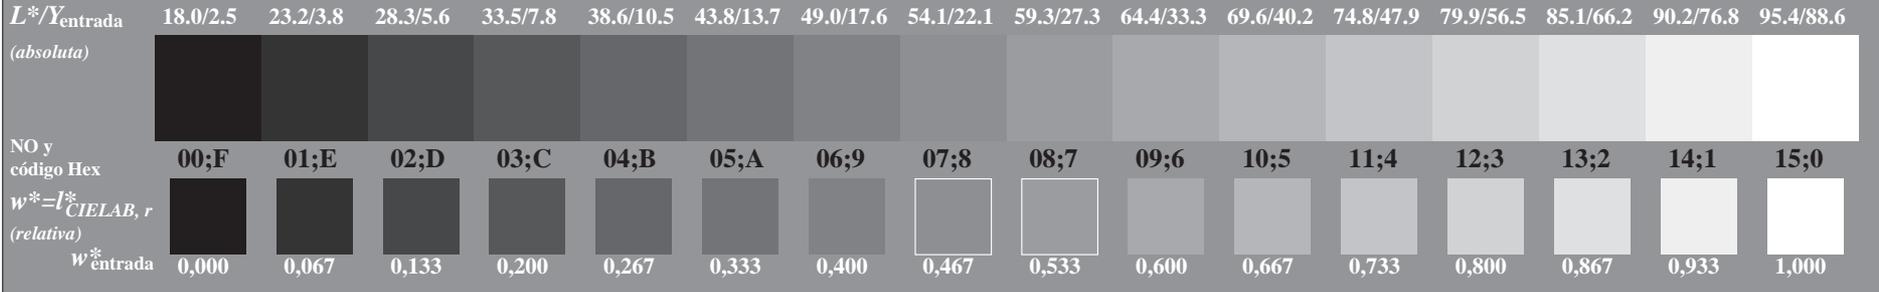


TS740-7, Fig. C3Wd: Elemento C: 16 equidistante  $L^*$  pasos de gris; PS operator: rgb/cmy0




gráfico TS74; ME16(ISO 9241-306), 3(ISO/IEC 15775)  
test acromático gráfico N, 3D=0, de=0, cmyk


entrada: rgb/cmyk -> rgb<sub>d</sub>  
salida: transfiera a cmyk<sub>d</sub>

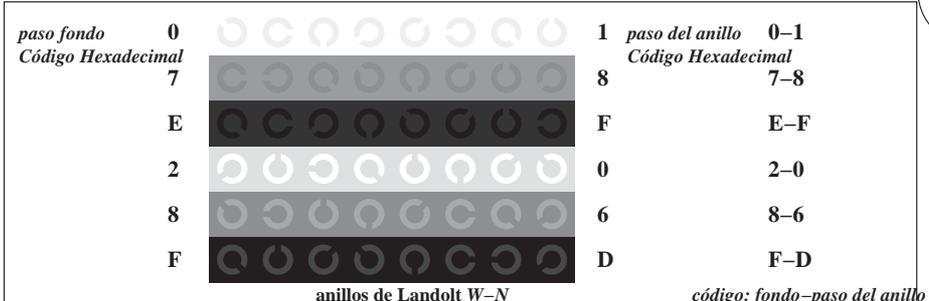



TS741-1, Fig. C4Wd: Elemento D: anillos de Landolt W-N; PS operator: rgb/cmy0

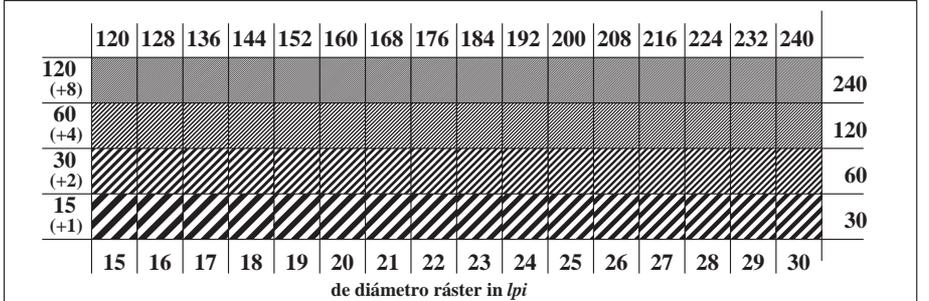

TS741-3, Fig. C5Wd: Elemento E: Trama línea menores de 45° (o 135°) grados; PS operator: rgb/cmy0

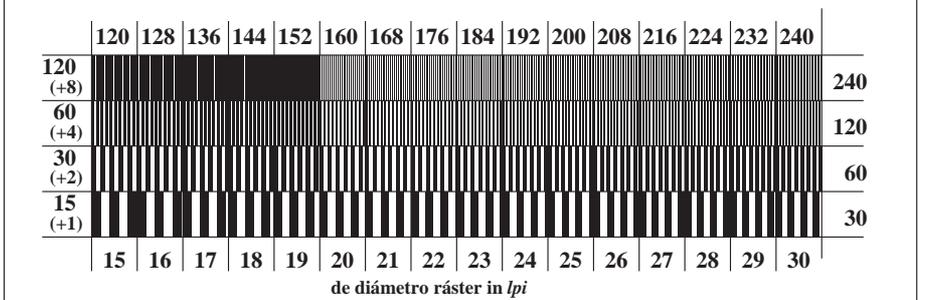


TS741-5, Fig. C6Wd: Elemento F: Trama línea menores de 90° (o 0°) grados; PS operator: rgb/cmy0



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TS74/TS74.HTM>  
 información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20150901-TS74/TS74L0NP.PDF /PS  
 aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmykn6 (CMYK)  
 TUB material: code=rh4t4

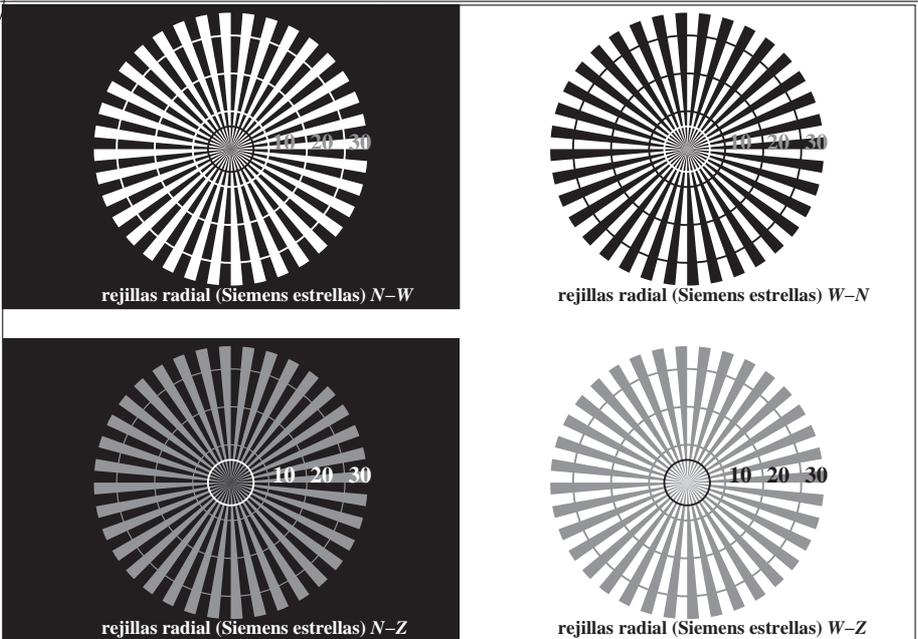

TS740-3, Fig. C1Wd: Elemento A: rejillas radial N-W, W-N, N-Z y W-Z; PS operator: *rgb/cmy0*

|                          |          |          |           |           |           |              |              |
|--------------------------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|--------------|--------------|
| $L^*/Y_{entrada}$        | 18.0/2.5 | 37.3/9.7 | 56.7/24.6 | 76.1/49.9 | 95.4/88.6 | $N_0$ (min.) | $W_I$ (max.) |
| (absoluta)               |          |          |           |           |           |              |              |
| $w^* = l^*_{CIE LAB, r}$ |          |          |           |           |           |              |              |
| (relativa)               |          |          |           |           |           |              |              |
| $w^*_{entrada}$          | 0,000    | 0,250    | 0,500     | 0,750     | 1,000     | $N_0$ (min.) | $W_I$ (max.) |

TS740-5, Fig. C2Wd: Elemento B: 5 equidistante  $L^*$  pasos de gris +  $N_0$  +  $W_I$ ; PS operator: *rgb/cmy0*

|                          |          |          |          |          |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|--------------------------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| $L^*/Y_{entrada}$        | 18.0/2.5 | 23.2/3.8 | 28.3/5.6 | 33.5/7.8 | 38.6/10.5 | 43.8/13.7 | 49.0/17.6 | 54.1/22.1 | 59.3/27.3 | 64.4/33.3 | 69.6/40.2 | 74.8/47.9 | 79.9/56.5 | 85.1/66.2 | 90.2/76.8 | 95.4/88.6 |
| (absoluta)               |          |          |          |          |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| NO y código Hex          | 00;F     | 01;E     | 02;D     | 03;C     | 04;B      | 05;A      | 06;9      | 07;8      | 08;7      | 09;6      | 10;5      | 11;4      | 12;3      | 13;2      | 14;1      | 15;0      |
| $w^* = l^*_{CIE LAB, r}$ |          |          |          |          |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| (relativa)               |          |          |          |          |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| $w^*_{entrada}$          | 0,000    | 0,067    | 0,133    | 0,200    | 0,267     | 0,333     | 0,400     | 0,467     | 0,533     | 0,600     | 0,667     | 0,733     | 0,800     | 0,867     | 0,933     | 1,000     |

TS740-7, Fig. C3Wd: Elemento C: 16 equidistante  $L^*$  pasos de gris; PS operator: *rgb/cmy0*



|                           |   |   |   |                           |     |
|---------------------------|---|---|---|---------------------------|-----|
| <i>paso fondo</i>         | 0 |   | 1 | <i>paso del anillo</i>    | 0-1 |
| <i>Código Hexadecimal</i> | 7 |   | 8 | <i>Código Hexadecimal</i> | 7-8 |
| E                         |   | F | E | E-F                       |     |
| 2                         |   | 0 | 0 | 2-0                       |     |
| 8                         |   | 6 | 6 | 8-6                       |     |
| F                         |   | D | D | F-D                       |     |

TS741-1, Fig. C4Wd: Elemento D: anillos de Landolt W-N; PS operator: *rgb/cmy0*

|          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|          | 120 | 128 | 136 | 144 | 152 | 160 | 168 | 176 | 184 | 192 | 200 | 208 | 216 | 224 | 232 | 240 |     |
| 120 (+8) |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 240 |
| 60 (+4)  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 120 |
| 30 (+2)  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 60  |
| 15 (+1)  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 30  |
|          | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  |     |

de diámetro ráster in lpi





TS741-3, Fig. C5Wd: Elemento E: Trama línea menores de 45° (o 135°) grados; PS operator: *rgb/cmy0*

|          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|          | 120 | 128 | 136 | 144 | 152 | 160 | 168 | 176 | 184 | 192 | 200 | 208 | 216 | 224 | 232 | 240 |     |
| 120 (+8) |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 240 |
| 60 (+4)  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 120 |
| 30 (+2)  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 60  |
| 15 (+1)  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 30  |
|          | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  |     |

de diámetro ráster in lpi

TS741-5, Fig. C6Wd: Elemento F: Trama línea menores de 90° (o 0°) grados; PS operator: *rgb/cmy0*

entrada: *rgb/cmyk* -> *rgb<sub>d</sub>*  
 salida: transfiera a *cmyk<sub>d</sub>*

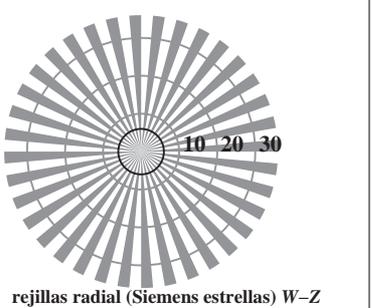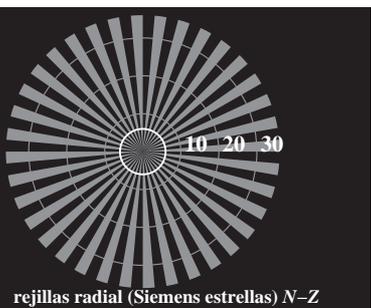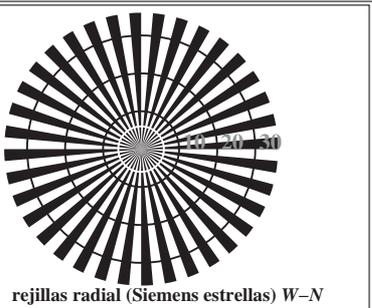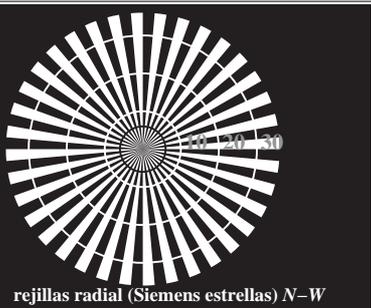

TS740-3, Fig. C1Wd: Elemento A: rejillas radial N-W, W-N, N-Z y W-Z; PS operator: *rgb/cmy0*

|                          |          |          |           |           |           |              |              |
|--------------------------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|--------------|--------------|
| $L^*/Y_{entrada}$        | 18.0/2.5 | 37.3/9.7 | 56.7/24.6 | 76.1/49.9 | 95.4/88.6 | $N_0$ (min.) | $W_I$ (max.) |
| (absoluta)               |          |          |           |           |           |              |              |
| $w^* = l^*_{CIE LAB, r}$ |          |          |           |           |           |              |              |
| (relativa)               |          |          |           |           |           |              |              |
| $w^*_{entrada}$          | 0,000    | 0,250    | 0,500     | 0,750     | 1,000     | $N_0$ (min.) | $W_I$ (max.) |

TS740-5, Fig. C2Wd: Elemento B: 5 equidistante  $L^*$  pasos de gris +  $N_0$  +  $W_I$ ; PS operator: *rgb/cmy0*

|                          |          |          |          |          |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|--------------------------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| $L^*/Y_{entrada}$        | 18.0/2.5 | 23.2/3.8 | 28.3/5.6 | 33.5/7.8 | 38.6/10.5 | 43.8/13.7 | 49.0/17.6 | 54.1/22.1 | 59.3/27.3 | 64.4/33.3 | 69.6/40.2 | 74.8/47.9 | 79.9/56.5 | 85.1/66.2 | 90.2/76.8 | 95.4/88.6 |
| (absoluta)               |          |          |          |          |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| NO y código Hex          | 00;F     | 01;E     | 02;D     | 03;C     | 04;B      | 05;A      | 06;9      | 07;8      | 08;7      | 09;6      | 10;5      | 11;4      | 12;3      | 13;2      | 14;1      | 15;0      |
| $w^* = l^*_{CIE LAB, r}$ |          |          |          |          |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| (relativa)               |          |          |          |          |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| $w^*_{entrada}$          | 0,000    | 0,067    | 0,133    | 0,200    | 0,267     | 0,333     | 0,400     | 0,467     | 0,533     | 0,600     | 0,667     | 0,733     | 0,800     | 0,867     | 0,933     | 1,000     |

TS740-7, Fig. C3Wd: Elemento C: 16 equidistante  $L^*$  pasos de gris; PS operator: *rgb/cmy0*

gráfico TS74; ME16(ISO 9241-306), 3(ISO/IEC 15775)  
 test acromático gráfico N, 3D=0, de=0, *cmyk*  
 entrada: *rgb/cmyk* -> *rgb\_d*  
 salida: transfiera a *cmyk\_d*

|                           |   |   |   |                           |     |
|---------------------------|---|---|---|---------------------------|-----|
| <i>paso fondo</i>         | 0 |   | 1 | <i>paso del anillo</i>    | 0-1 |
| <i>Código Hexadecimal</i> | 7 |   | 8 | <i>Código Hexadecimal</i> | 7-8 |
| E                         |   | F | E | E-F                       |     |
| 2                         |   | 0 | 0 | 2-0                       |     |
| 8                         |   | 6 | 6 | 8-6                       |     |
| F                         |   | D | D | F-D                       |     |

TS741-1, Fig. C4Wd: Elemento D: anillos de Landolt W-N; PS operator: *rgb/cmy0*

|          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|          | 120 | 128 | 136 | 144 | 152 | 160 | 168 | 176 | 184 | 192 | 200 | 208 | 216 | 224 | 232 | 240 |     |
| 120 (+8) |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 240 |
| 60 (+4)  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 120 |
| 30 (+2)  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 60  |
| 15 (+1)  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 30  |
|          | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  |     |

de diámetro ráster in lpi

TS741-3, Fig. C5Wd: Elemento E: Trama línea menores de 45° (o 135°) grados; PS operator: *rgb/cmy0*




|          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|          | 120 | 128 | 136 | 144 | 152 | 160 | 168 | 176 | 184 | 192 | 200 | 208 | 216 | 224 | 232 | 240 |     |
| 120 (+8) |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 240 |
| 60 (+4)  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 120 |
| 30 (+2)  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 60  |
| 15 (+1)  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 30  |
|          | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  |     |

de diámetro ráster in lpi


TS741-5, Fig. C6Wd: Elemento F: Trama línea menores de 90° (o 0°) grados; PS operator: *rgb/cmy0*

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TS74/TS74L0NP.PDF> /PS  
 información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>


TUB matrícula: 20150901-TS74/TS74L0NP.PDF /PS  
 aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy6 (CMYK)  
 TUB material: code=rh4t4

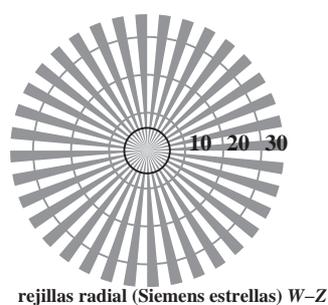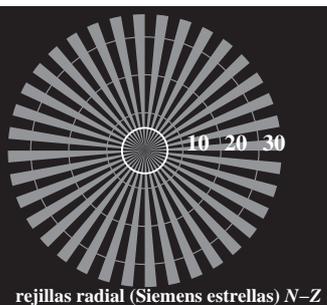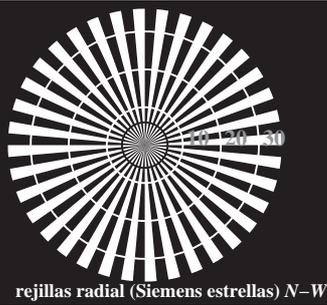

TS740-3, Fig. C1Wd: Elemento A: rejillas radial N-W, W-N, N-Z y W-Z; PS operator: *rgb/cmy0*

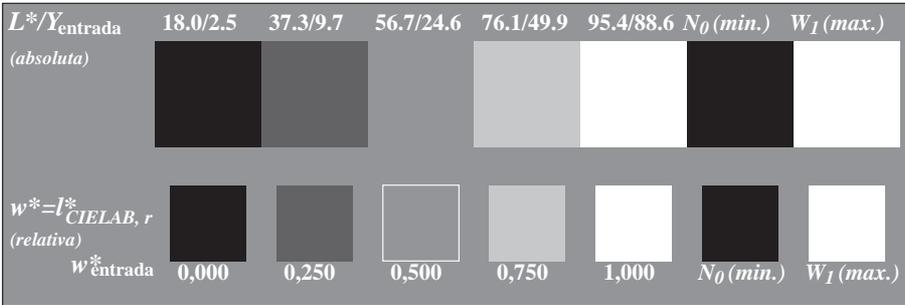


TS740-5, Fig. C2Wd: Elemento B: 5 equidistante  $L^*$  pasos de gris +  $N_0$  +  $W_I$ ; PS operator: *rgb/cmy0*

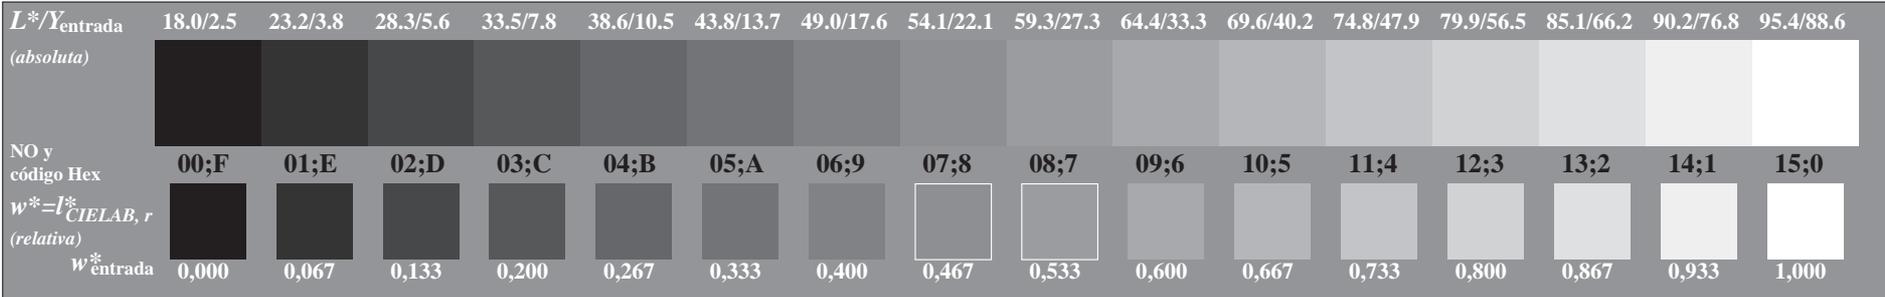


TS740-7, Fig. C3Wd: Elemento C: 16 equidistante  $L^*$  pasos de gris; PS operator: *rgb/cmy0*

gráfico TS74; ME16(ISO 9241-306), 3(ISO/IEC 15775)  
test acromático gráfico N, 3D=0, de=0, *cmyk*


entrada: *rgb/cmyk* -> *rgb\_d*  
salida: transfiera a *cmyk\_d*

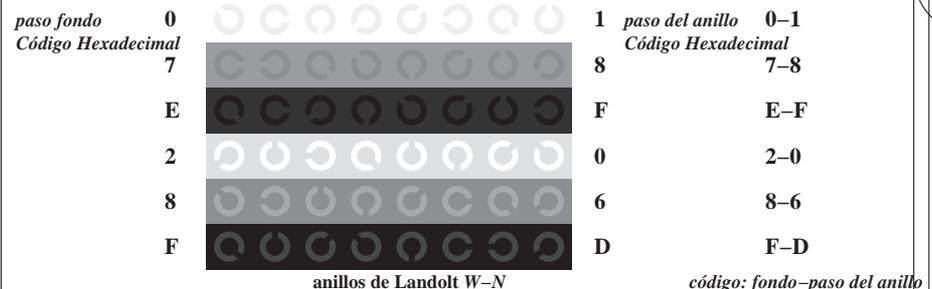

TS741-1, Fig. C4Wd: Elemento D: anillos de Landolt W-N; PS operator: *rgb/cmy0*

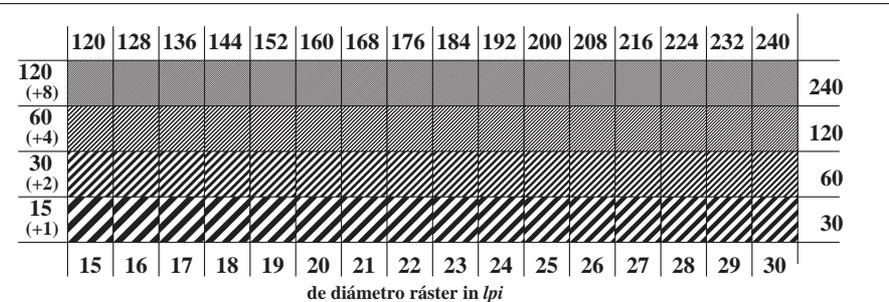





TS741-3, Fig. C5Wd: Elemento E: Trama línea menores de 45° (o 135°) grados; PS operator: *rgb/cmy0*

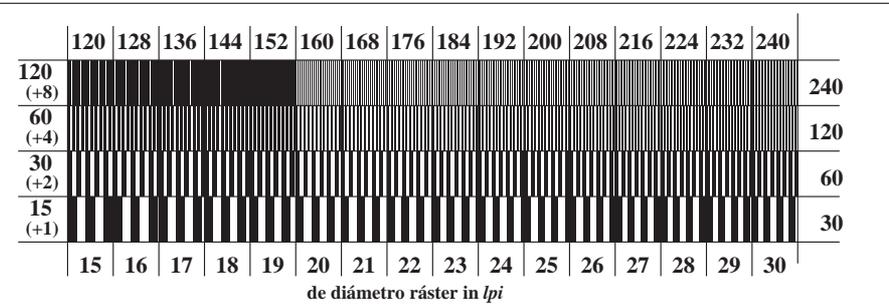

TS741-5, Fig. C6Wd: Elemento F: Trama línea menores de 90° (o 0°) grados; PS operator: *rgb/cmy0*

TUB matrícula: 20150901-TS74/TS74L0NP.PDF /PS  
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy6 (CMYK)  
TUB material: code=rh4t4

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TS74/TS74L0NP.PDF> /PS; salida de transferencia  
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

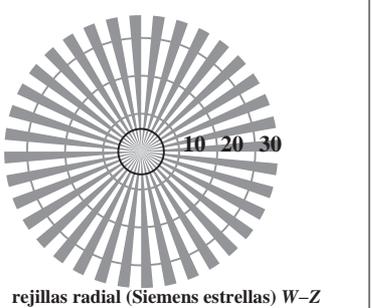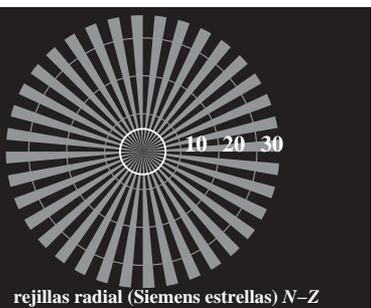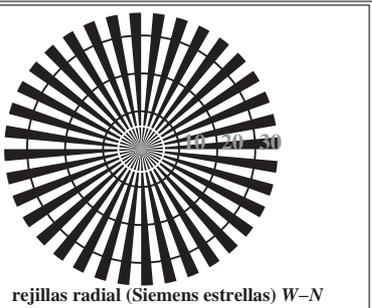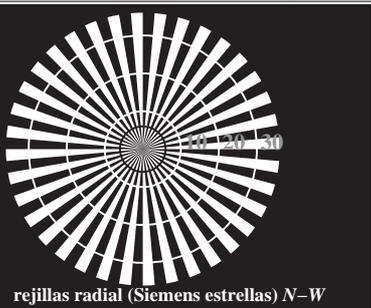

TS740-3, Fig. C1Wd: Elemento A: rejillas radial N-W, W-N, N-Z y W-Z; PS operator: *rgb/cmy0*

|                          |          |          |           |           |           |              |              |
|--------------------------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|--------------|--------------|
| $L^*/Y_{entrada}$        | 18.0/2.5 | 37.3/9.7 | 56.7/24.6 | 76.1/49.9 | 95.4/88.6 | $N_0$ (min.) | $W_I$ (max.) |
| (absoluta)               |          |          |           |           |           |              |              |
| $w^* = l^*_{CIE LAB, r}$ |          |          |           |           |           |              |              |
| (relativa)               |          |          |           |           |           |              |              |
| $w^*_{entrada}$          | 0,000    | 0,250    | 0,500     | 0,750     | 1,000     | $N_0$ (min.) | $W_I$ (max.) |

TS740-5, Fig. C2Wd: Elemento B: 5 equidistante  $L^*$  pasos de gris +  $N_0$  +  $W_I$ ; PS operator: *rgb/cmy0*

|                          |          |          |          |          |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|--------------------------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| $L^*/Y_{entrada}$        | 18.0/2.5 | 23.2/3.8 | 28.3/5.6 | 33.5/7.8 | 38.6/10.5 | 43.8/13.7 | 49.0/17.6 | 54.1/22.1 | 59.3/27.3 | 64.4/33.3 | 69.6/40.2 | 74.8/47.9 | 79.9/56.5 | 85.1/66.2 | 90.2/76.8 | 95.4/88.6 |
| (absoluta)               |          |          |          |          |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| NO y código Hex          | 00;F     | 01;E     | 02;D     | 03;C     | 04;B      | 05;A      | 06;9      | 07;8      | 08;7      | 09;6      | 10;5      | 11;4      | 12;3      | 13;2      | 14;1      | 15;0      |
| $w^* = l^*_{CIE LAB, r}$ |          |          |          |          |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| (relativa)               |          |          |          |          |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| $w^*_{entrada}$          | 0,000    | 0,067    | 0,133    | 0,200    | 0,267     | 0,333     | 0,400     | 0,467     | 0,533     | 0,600     | 0,667     | 0,733     | 0,800     | 0,867     | 0,933     | 1,000     |

TS740-7, Fig. C3Wd: Elemento C: 16 equidistante  $L^*$  pasos de gris; PS operator: *rgb/cmy0*

gráfico TS74; ME16(ISO 9241-306), 3(ISO/IEC 15775)  
 test acromático gráfico N, 3D=0, de=0, *cmyk*  
 entrada: *rgb/cmyk* -> *rgb\_d*  
 salida: transfiera a *cmyk\_d*

|                           |   |  |  |  |  |  |  |  |   |     |                           |     |
|---------------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|---|-----|---------------------------|-----|
| <i>paso fondo</i>         | 0 |  |  |  |  |  |  |  |   | 1   | <i>paso del anillo</i>    | 0-1 |
| <i>Código Hexadecimal</i> | 7 |  |  |  |  |  |  |  |   | 8   | <i>Código Hexadecimal</i> | 7-8 |
| E                         |   |  |  |  |  |  |  |  | F | E-F |                           |     |
| 2                         |   |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 2-0 |                           |     |
| 8                         |   |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 8-6 |                           |     |
| F                         |   |  |  |  |  |  |  |  | D | F-D |                           |     |

TS741-1, Fig. C4Wd: Elemento D: anillos de Landolt W-N; PS operator: *rgb/cmy0*

|          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|          | 120 | 128 | 136 | 144 | 152 | 160 | 168 | 176 | 184 | 192 | 200 | 208 | 216 | 224 | 232 | 240 |     |
| 120 (+8) |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 240 |
| 60 (+4)  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 120 |
| 30 (+2)  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 60  |
| 15 (+1)  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 30  |
|          | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  |     |

TS741-3, Fig. C5Wd: Elemento E: Trama línea menores de 45° (o 135°) grados; PS operator: *rgb/cmy0*

|          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|          | 120 | 128 | 136 | 144 | 152 | 160 | 168 | 176 | 184 | 192 | 200 | 208 | 216 | 224 | 232 | 240 |     |
| 120 (+8) |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 240 |
| 60 (+4)  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 120 |
| 30 (+2)  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 60  |
| 15 (+1)  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 30  |
|          | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  |     |

TS741-5, Fig. C6Wd: Elemento F: Trama línea menores de 90° (o 0°) grados; PS operator: *rgb/cmy0*

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TS74/TS74L0NP.PDF> /PS  
 información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20150901-TS74/TS74L0NP.PDF /PS  
 aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación *cmykn6* (CMYK)  
 TUB material: code=rh4t4

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/TS74/TS74.HTM  
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

Table with columns for file names (n/f), color spaces (HIC, rgb, icl, hsi, Lab, rgbl, LabCh), and various colorimetric and color difference parameters (DE, hsiMd, rgbMd, LabChMd). The table lists data for various color patches and their transfer characteristics.

delta E\* = 2.6

TUB matrícula: 20150901-TS74/TS74LONP.PDF /.PS  
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmykn6 (CMYK)

TUB material: code=rh4ta

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TS74/TS74.HTM>  
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

| n/fj   | HIC*Fa        | rgb_Fa            | icf_Fa          | hsi_Fa | rgb*Fa            | LabCh*Fa         | rgb*Fa     | LabCh*Fa          | DE*Fa            | hsiMd           | rgb*Md  | LabCh*Md      |                  |             |
|--------|---------------|-------------------|-----------------|--------|-------------------|------------------|------------|-------------------|------------------|-----------------|---------|---------------|------------------|-------------|
| 0/648  | R00Y_100_100a | 1.0 0.0 0.0       | 1.0 1.0 0.5     | 390    | 1.0 0.0 0.0       | 47.3 63.8 41.2   | 76.0 32.8  | 1.0 0.0 0.0       | 47.3 63.8 41.2   | 76.0 32.8       | 0.0 389 | 1.0 0.0 0.0   | 47.3 63.8 41.2   | 76.0 32.8   |
| 1/666  | R25Y_100_100a | 1.0 0.25 0.0      | 1.0 1.0 0.5     | 44     | 1.0 0.233 0.0     | 55.3 45.8 52.2   | 69.5 48.7  | 1.0 0.25 0.0      | 56.0 44.4 53.0   | 69.1 50.0 1.7   | 42      | 1.0 0.233 0.0 | 55.3 45.8 52.2   | 69.5 48.7   |
| 2/684  | R50Y_100_100a | 1.0 0.5 0.0       | 1.0 1.0 0.5     | 60     | 1.0 0.5 0.0       | 67.2 22.6 67.6   | 71.2 71.4  | 1.0 0.5 0.0       | 67.2 22.6 67.6   | 71.2 71.4       | 0.0 59  | 1.0 0.5 0.0   | 67.2 22.6 67.6   | 71.2 71.4   |
| 3/702  | R75Y_100_100a | 1.0 0.75 0.0      | 1.0 1.0 0.5     | 76     | 1.0 0.766 0.0     | 79.9 1.0 83.9    | 83.9 89.2  | 1.0 0.75 0.0      | 79.2 2.0 83.0    | 83.1 88.5 1.4   | 77      | 1.0 0.766 0.0 | 79.9 1.0 83.9    | 83.9 89.2   |
| 4/720  | Y00G_100_100a | 1.0 1.0 0.0       | 1.0 1.0 0.5     | 90     | 1.0 1.0 0.0       | 88.3 -11.9 95.1  | 95.8 97.1  | 1.0 1.0 0.0       | 88.3 -11.9 95.1  | 95.8 97.1       | 0.0 89  | 1.0 1.0 0.0   | 88.3 -11.9 95.1  | 95.8 97.1   |
| 5/558  | Y25G_100_100a | 0.75 1.0 0.0      | 1.0 1.0 0.5     | 104    | 0.766 1.0 0.0     | 83.3 -19.7 83.7  | 85.9 102.9 | 0.75 1.0 0.0      | 82.9 -19.7 83.0  | 85.3 103.3 0.9  | 102     | 0.766 1.0 0.0 | 83.3 -19.7 83.7  | 85.9 102.9  |
| 6/396  | Y50G_100_100a | 0.5 1.0 0.0       | 1.0 1.0 0.5     | 120    | 0.5 1.0 0.0       | 72.7 -31.3 66.0  | 73.1 115.3 | 0.5 1.0 0.0       | 72.7 -31.3 66.0  | 73.1 115.3      | 0.0 119 | 0.5 1.0 0.0   | 72.7 -31.3 66.0  | 73.1 115.3  |
| 7/234  | Y75G_100_100a | 0.25 1.0 0.0      | 1.0 1.0 0.5     | 136    | 0.233 1.0 0.0     | 60.4 -48.8 46.7  | 67.6 136.2 | 0.25 1.0 0.0      | 60.8 -47.8 47.8  | 67.6 134.9 1.5  | 137     | 0.233 1.0 0.0 | 60.4 -48.8 46.7  | 67.6 136.2  |
| 8/72   | G00B_100_100a | 0.0 1.0 0.0       | 1.0 1.0 0.5     | 150    | 0.0 1.0 0.0       | 51.9 -68.8 28.1  | 74.3 157.7 | 0.0 1.0 0.0       | 51.9 -68.8 28.1  | 74.3 157.7      | 0.0 149 | 0.0 1.0 0.0   | 51.9 -68.8 28.1  | 74.3 157.7  |
| 9/72   | G00B_100_100a | 0.0 1.0 0.0       | 1.0 1.0 0.5     | 150    | 0.0 1.0 0.0       | 51.9 -68.8 28.1  | 74.3 157.7 | 0.0 1.0 0.0       | 51.9 -68.8 28.1  | 74.3 157.7      | 0.0 149 | 0.0 1.0 0.0   | 51.9 -68.8 28.1  | 74.3 157.7  |
| 10/76  | G25B_100_100a | 0.0 1.0 0.5       | 1.0 1.0 0.5     | 180    | 0.0 1.0 0.5       | 54.8 -51.0 -12.3 | 52.5 193.5 | 0.0 1.0 0.5       | 54.8 -51.0 -12.3 | 52.5 193.5      | 0.0 180 | 0.0 1.0 0.5   | 54.8 -51.0 -12.3 | 52.5 193.5  |
| 11/80  | G50B_100_100a | 0.0 1.0 1.0       | 1.0 1.0 0.5     | 210    | 0.0 1.0 1.0       | 58.3 -29.2 -43.7 | 52.6 236.1 | 0.0 1.0 1.0       | 58.3 -29.2 -43.7 | 52.6 236.1      | 0.0 210 | 0.0 1.0 1.0   | 58.3 -29.2 -43.7 | 52.6 236.1  |
| 12/44  | G75B_100_100a | 0.0 0.5 1.0       | 1.0 1.0 0.5     | 240    | 0.0 0.5 1.0       | 42.7 -6.0 -45.0  | 45.4 262.3 | 0.0 0.5 1.0       | 42.7 -6.0 -45.0  | 45.4 262.3      | 0.0 240 | 0.0 0.5 1.0   | 42.7 -6.0 -45.0  | 45.4 262.3  |
| 13/8   | B00M_100_100a | 0.0 0.0 1.0       | 1.0 1.0 0.5     | 270    | 0.0 0.0 1.0       | 25.3 23.5 -47.3  | 52.8 296.4 | 0.0 0.0 1.0       | 25.3 23.5 -47.3  | 52.8 296.4      | 0.0 270 | 0.0 0.0 1.0   | 25.3 23.5 -47.3  | 52.8 296.4  |
| 14/332 | B25R_100_100a | 0.5 0.0 1.0       | 1.0 1.0 0.5     | 300    | 0.5 0.0 1.0       | 37.8 53.8 -26.3  | 59.9 333.9 | 0.5 0.0 1.0       | 37.8 53.8 -26.3  | 59.9 333.9      | 0.0 300 | 0.5 0.0 1.0   | 37.8 53.8 -26.3  | 59.9 333.9  |
| 15/656 | B50R_100_100a | 1.0 0.0 1.0       | 1.0 1.0 0.5     | 330    | 1.0 0.0 1.0       | 48.2 72.8 -8.5   | 73.3 353.3 | 1.0 0.0 1.0       | 48.2 72.8 -8.5   | 73.3 353.3      | 0.0 330 | 1.0 0.0 1.0   | 48.2 72.8 -8.5   | 73.3 353.3  |
| 16/652 | B75R_100_100a | 1.0 0.0 0.5       | 1.0 1.0 0.5     | 360    | 1.0 0.0 0.5       | 47.7 67.7 14.0   | 69.1 11.6  | 1.0 0.0 0.5       | 47.7 67.7 14.0   | 69.1 11.6       | 0.0 360 | 1.0 0.0 0.5   | 47.7 67.7 14.0   | 69.1 11.6   |
| 17/648 | R00Y_100_100a | 1.0 0.0 0.0       | 1.0 1.0 0.5     | 390    | 1.0 0.0 0.0       | 47.3 63.8 41.2   | 76.0 32.8  | 1.0 0.0 0.0       | 47.3 63.8 41.2   | 76.0 32.8       | 0.0 389 | 1.0 0.0 0.0   | 47.3 63.8 41.2   | 76.0 32.8   |
| 18/688 | R00Y_100_050a | 1.0 0.5 0.5       | 1.0 0.5 0.75    | 390    | 1.0 0.5 0.5       | 71.4 31.9 20.6   | 38.0 32.8  | 1.0 0.5 0.5       | 69.7 25.2 25.3   | 35.7 45.0 8.3   | 389     | 1.0 0.0 0.0   | 47.3 63.8 41.2   | 76.0 32.8   |
| 19/706 | R50Y_100_050a | 1.0 0.75 0.5      | 1.0 0.5 0.75    | 60     | 1.0 0.75 0.5      | 81.3 11.3 33.8   | 35.6 71.4  | 1.0 0.75 0.5      | 81.6 6.5 33.0    | 33.6 78.8 4.8   | 59      | 1.0 0.5 0.0   | 67.2 22.6 67.6   | 71.2 71.4   |
| 20/724 | Y00G_100_050a | 1.0 1.0 0.5       | 1.0 0.5 0.75    | 90     | 1.0 1.0 0.5       | 91.9 -5.9 47.5   | 47.9 97.1  | 1.0 1.0 0.5       | 91.8 -8.4 41.3   | 42.2 101.5 6.6  | 89      | 1.0 1.0 0.0   | 88.3 -11.9 95.1  | 95.8 97.1   |
| 21/562 | Y50G_100_050a | 0.75 1.0 0.5      | 1.0 0.5 0.75    | 120    | 0.75 1.0 0.5      | 84.1 -15.6 33.0  | 36.5 115.3 | 0.75 1.0 0.5      | 85.6 -14.8 29.6  | 33.1 116.5 3.8  | 119     | 0.5 1.0 0.0   | 72.7 -31.3 66.0  | 73.1 115.3  |
| 22/400 | G00B_100_050a | 0.5 1.0 0.5       | 1.0 0.5 0.75    | 150    | 0.5 1.0 0.5       | 73.7 -34.4 14.0  | 37.1 157.7 | 0.5 1.0 0.5       | 76.0 -24.2 18.2  | 30.3 142.9 11.2 | 149     | 0.0 1.0 0.0   | 51.9 -68.8 28.1  | 74.3 157.7  |
| 23/404 | G50B_100_050a | 0.5 1.0 1.0       | 1.0 0.5 0.75    | 210    | 0.5 1.0 1.0       | 76.9 -14.6 -21.8 | 26.3 236.1 | 0.5 1.0 1.0       | 80.2 -12.0 -18.3 | 21.9 236.6 5.5  | 210     | 0.0 1.0 1.0   | 58.3 -29.2 -43.7 | 52.6 236.1  |
| 24/368 | B00R_100_050a | 0.5 0.5 1.0       | 1.0 0.5 0.75    | 270    | 0.5 0.5 1.0       | 60.4 11.7 -23.6  | 26.4 296.4 | 0.5 0.5 1.0       | 60.0 15.5 -22.8  | 27.6 304.1 3.8  | 270     | 0.0 0.0 1.0   | 25.3 23.5 -47.3  | 52.8 296.4  |
| 25/692 | B50R_100_050a | 1.0 0.5 1.0       | 1.0 0.5 0.75    | 330    | 1.0 0.5 1.0       | 71.8 36.4 -4.2   | 36.6 353.3 | 1.0 0.5 1.0       | 72.3 31.2 -6.3   | 31.9 348.0 5.6  | 330     | 1.0 0.0 1.0   | 48.2 72.8 -8.5   | 73.3 353.3  |
| 26/688 | R00Y_100_050a | 1.0 0.5 0.5       | 1.0 0.5 0.75    | 390    | 1.0 0.5 0.5       | 71.4 31.9 20.6   | 38.0 32.8  | 1.0 0.5 0.5       | 69.7 25.2 25.3   | 35.7 45.0 8.3   | 389     | 1.0 0.0 0.0   | 47.3 63.8 41.2   | 76.0 32.8   |
| 27/506 | R00Y_075_050a | 0.75 0.25 0.25    | 0.75 0.5 0.5    | 390    | 0.75 0.25 0.25    | 51.9 31.9 20.6   | 38.0 32.8  | 0.75 0.25 0.25    | 53.0 29.2 26.0   | 39.1 41.6 6.1   | 389     | 1.0 0.0 0.0   | 47.3 63.8 41.2   | 76.0 32.8   |
| 28/524 | R50Y_075_050a | 0.75 0.5 0.25     | 0.75 0.5 0.5    | 60     | 0.75 0.5 0.25     | 61.9 11.3 33.8   | 35.6 71.4  | 0.75 0.5 0.25     | 66.3 6.8 35.2    | 35.9 78.9 6.4   | 59      | 1.0 0.5 0.0   | 67.2 22.6 67.6   | 71.2 71.4   |
| 29/542 | Y00G_075_050a | 0.75 0.75 0.25    | 0.75 0.5 0.5    | 90     | 0.75 0.75 0.25    | 72.4 -5.9 47.5   | 47.9 97.1  | 0.75 0.75 0.25    | 76.8 -9.0 43.9   | 44.8 101.6 6.4  | 89      | 1.0 1.0 0.0   | 88.3 -11.9 95.1  | 95.8 97.1   |
| 30/380 | Y50G_075_050a | 0.5 0.75 0.25     | 0.75 0.5 0.5    | 120    | 0.5 0.75 0.25     | 64.6 -15.6 33.0  | 36.5 115.3 | 0.5 0.75 0.25     | 68.9 -16.8 33.8  | 37.8 116.4 4.4  | 119     | 0.5 1.0 0.0   | 72.7 -31.3 66.0  | 73.1 115.3  |
| 31/218 | G00B_075_050a | 0.25 0.75 0.25    | 0.75 0.5 0.5    | 150    | 0.25 0.75 0.25    | 54.2 -34.4 14.0  | 37.1 157.7 | 0.25 0.75 0.25    | 57.4 -29.4 20.1  | 35.6 145.6 8.4  | 149     | 0.0 1.0 0.0   | 51.9 -68.8 28.1  | 74.3 157.7  |
| 32/222 | G50B_075_050a | 0.25 0.75 0.75    | 0.75 0.5 0.5    | 210    | 0.25 0.75 0.75    | 57.4 -14.6 -21.8 | 26.3 236.1 | 0.25 0.75 0.75    | 61.9 -14.4 -21.4 | 28.8 236.0 4.4  | 210     | 0.0 1.0 1.0   | 58.3 -29.2 -43.7 | 52.6 236.1  |
| 33/186 | B00R_075_050a | 0.25 0.25 0.75    | 0.75 0.5 0.5    | 270    | 0.25 0.25 0.75    | 40.9 11.7 -23.6  | 26.4 296.4 | 0.25 0.25 0.75    | 42.5 13.8 -25.3  | 28.9 298.6 3.1  | 270     | 0.0 0.0 1.0   | 25.3 23.5 -47.3  | 52.8 296.4  |
| 34/510 | B50R_075_050a | 0.75 0.25 0.75    | 0.75 0.5 0.5    | 330    | 0.75 0.25 0.75    | 52.4 36.4 -4.2   | 36.6 353.3 | 0.75 0.25 0.75    | 55.1 35.4 -7.4   | 36.2 348.1 4.3  | 330     | 1.0 0.0 1.0   | 48.2 72.8 -8.5   | 73.3 353.3  |
| 35/506 | R00Y_075_050a | 0.75 0.25 0.25    | 0.75 0.5 0.5    | 390    | 0.75 0.25 0.25    | 51.9 31.9 20.6   | 38.0 32.8  | 0.75 0.25 0.25    | 53.0 29.2 26.0   | 39.1 41.6 6.1   | 389     | 1.0 0.0 0.0   | 47.3 63.8 41.2   | 76.0 32.8   |
| 36/324 | R00Y_050_050a | 0.5 0.0 0.0       | 0.5 0.5 0.25    | 390    | 0.5 0.0 0.0       | 32.5 31.9 20.6   | 38.0 32.8  | 0.5 0.0 0.0       | 34.1 34.6 23.9   | 42.1 34.6 4.5   | 389     | 1.0 0.0 0.0   | 47.3 63.8 41.2   | 76.0 32.8   |
| 37/342 | R50Y_050_050a | 0.5 0.25 0.0      | 0.5 0.5 0.25    | 60     | 0.5 0.25 0.0      | 42.4 11.3 33.8   | 35.6 71.4  | 0.5 0.25 0.0      | 48.0 7.3 38.6    | 39.3 79.2 8.3   | 59      | 1.0 0.5 0.0   | 67.2 22.6 67.6   | 71.2 71.4   |
| 38/360 | Y00G_050_050a | 0.5 0.5 0.0       | 0.5 0.5 0.25    | 90     | 0.5 0.5 0.0       | 53.0 -5.9 47.5   | 47.9 97.1  | 0.5 0.5 0.0       | 58.5 -9.2 49.7   | 50.6 100.5 6.7  | 89      | 1.0 1.0 0.0   | 88.3 -11.9 95.1  | 95.8 97.1   |
| 39/198 | Y50G_050_050a | 0.25 0.5 0.0      | 0.5 0.5 0.25    | 120    | 0.25 0.5 0.0      | 45.2 -15.6 33.0  | 36.5 115.3 | 0.25 0.5 0.0      | 49.3 -19.6 36.6  | 41.5 118.1 6.7  | 119     | 0.5 1.0 0.0   | 72.7 -31.3 66.0  | 73.1 115.3  |
| 40/36  | G00B_050_050a | 0.0 0.5 0.0       | 0.5 0.5 0.25    | 150    | 0.0 0.5 0.0       | 34.8 -34.4 14.0  | 37.1 157.7 | 0.0 0.5 0.0       | 39.8 -35.6 20.1  | 40.9 150.5 7.9  | 149     | 0.0 1.0 0.0   | 51.9 -68.8 28.1  | 74.3 157.7  |
| 41/40  | G50B_050_050a | 0.0 0.5 0.5       | 0.5 0.5 0.25    | 210    | 0.0 0.5 0.5       | 38.0 -14.6 -21.8 | 26.3 236.1 | 0.0 0.5 0.5       | 43.8 -17.1 -23.9 | 29.4 234.3 6.6  | 210     | 0.0 1.0 1.0   | 58.3 -29.2 -43.7 | 52.6 236.1  |
| 42/4   | B00R_050_050a | 0.0 0.0 0.5       | 0.5 0.5 0.25    | 270    | 0.0 0.0 0.5       | 21.5 11.7 -23.6  | 26.4 296.4 | 0.0 0.0 0.5       | 22.3 17.0 -27.5  | 32.4 301.7 6.6  | 270     | 0.0 0.0 1.0   | 25.3 23.5 -47.3  | 52.8 296.4  |
| 43/328 | B50R_050_050a | 0.5 0.0 0.5       | 0.5 0.5 0.25    | 330    | 0.5 0.0 0.5       | 32.9 36.4 -4.2   | 36.6 353.3 | 0.5 0.0 0.5       | 35.0 42.0 -7.8   | 42.7 349.4 6.9  | 330     | 1.0 0.0 1.0   | 48.2 72.8 -8.5   | 73.3 353.3  |
| 44/324 | R00Y_050_050a | 0.5 0.0 0.0       | 0.5 0.5 0.25    | 390    | 0.5 0.0 0.0       | 32.5 31.9 20.6   | 38.0 32.8  | 0.5 0.0 0.0       | 34.1 34.6 23.9   | 42.1 34.6 4.5   | 389     | 1.0 0.0 0.0   | 47.3 63.8 41.2   | 76.0 32.8   |
| 45/0   | NW_000a       | 0.0 0.0 0.0       | 0.0 0.0 0.0     | 360    | 0.0 0.0 0.0       | 17.7 0.0 0.0     | 0.0 0.0    | 0.0 0.0 0.0       | 17.7 0.0 0.0     | 0.0 0.0         | 360     | 1.0 1.0 1.0   | 95.4 0.0 0.0     | 0.0 0.0 0.0 |
| 46/91  | NW_013a       | 0.125 0.125 0.125 | 0.125 0.0 0.125 | 360    | 0.125 0.125 0.125 | 27.4 0.0 0.0     | 0.0 0.0    | 0.125 0.125 0.125 | 28.0 -0.2 -0.4   | 0.5 238.7 0.8   | 360     | 1.0 1.0 1.0   | 95.4 0.0 0.0     | 0.0 0.0 0.0 |
| 47/182 | NW_025a       | 0.25 0.25 0.25    | 0.25 0.0 0.25   | 360    | 0.25 0.25 0.25    | 37.1 0.0 0.0     | 0.0 0.0    | 0.25 0.25 0.25    | 42.2 -0.5 -0.7   | 0.9 235.1 5.2   | 360     | 1.0 1.0 1.0   | 95.4 0.0 0.0     | 0.0 0.0 0.0 |
| 48/273 | NW_038a       | 0.375 0.375 0.375 | 0.375 0.0 0.375 | 360    | 0.375 0.375 0.375 | 46.8 0.0 0.0     | 0.0 0.0    | 0.375 0.375 0.375 | 55.0 -0.4 -0.6   | 0.7 234.3 8.2   | 360     | 1.0 1.0 1.0   | 95.4 0.0 0.0     | 0.0 0.0 0.0 |
| 49/364 | NW_050a       | 0.5 0.5 0.5       | 0.5 0.0 0.5     | 360    | 0.5 0.5 0.5       | 56.5 0.0 0.0     | 0.0 0.0    | 0.5 0.5 0.5       | 63.4 -0.4 -0.6   | 0.7 235.9 6.8   | 360     | 1.0 1.0 1.0   | 95.4 0.0 0.0     | 0.0 0.0 0.0 |
| 50/455 | NW_063a       | 0.625 0.625 0.625 | 0.625 0.0 0.625 | 360    | 0.625 0.625 0.625 | 66.3 0.0 0.0     | 0.0 0.0    | 0.625 0.625 0.625 |                  |                 |         |               |                  |             |

Table with 10 columns of colorimetric data (HIC, rgb, iet, hsi, LabCh, DE, hsi, rgb, LabCh) for 80 different color patches (n=j) ranging from NW\_000a to G50B\_100\_100a. The table includes numerical values for each parameter and a final 'delta E\*' value of 3.7.

gráfico TS74; ME16(ISO 9241-306), 3(ISO/IEC 15775) colores y diferencia en color, ΔE\*, 3D=0, de=0, cmyk

entrada: rgb/cmyk -> rgbd salida: transfiera a cmykd

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/TS74/TS74.HTM información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20150901-TS74/TS74LONP.PDF /.PS aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmykn6 (CMYK) TUB material: code=rh4ta



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TS74/TS74.LONP.PDF> / .PS  
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20150901-TS74/TS74LONP.PDF / .PS  
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmykn6 (CMYK)

Table with columns for color channels (n, HIC\*Fa, rgb\*Fa, icf\*Fa, hsi\*Fa, rgb\*Fa, LabCh\*Fa, rgb\*Fa, LabCh\*Fa, DE\*Fa, hsi\*Fa, rgb\*Ma, LabCh\*Ma) and numerical values for each channel across 161 rows.

delta E\* = 4.9

gráfico TS74; ME16(ISO 9241-306), 3(ISO/IEC 15775)  
colores y diferencia en color, ΔE\*, 3D=0, de=0, cmyk

entrada: rgb/cmyk -> rgbd  
salida: transfiera a cmykd

Table with columns for color channels (n, HIC\*Fa, rgb\*Fa, icf\*Fa, hsi\*Fa, rgg\*Fa, LabCh\*Fa) and various colorimetric parameters (DE\*Fa, hsiMd, rgg\*Md, LabCh\*Md). The table contains 242 rows of data for different color patches.

delta E\* = 4.8

gráfico TS74; ME16(ISO 9241-306), 3(ISO/IEC 15775) colores y diferencia en color, ΔE\*, 3D=0, de=0, cmyk

entrada: rgb/cmyk -> rrgb salida: transfiera a cmyk\_d

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/TS74/TS74.HTM información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20150901-TS74/TS74LONP.PDF /.PS aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmykn6 (CMYK) TUB material: code=rha4ta

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TS74/TS74LONP.PDF> / .PS  
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20150901-TS74/TS74LONP.PDF / .PS  
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmykn6 (CMYK)

Table with 15 columns: n, HIC\*Fa, rgb\_Fa, icf\_Fa, hsi\_Fa, rgb\*Fa, LabCh\*Fa, rgbb\*Fa, LabCh\*Fa, DE\*Fa, hsi\_Md, rgbb\*Md, LabCh\*Md. It contains a large grid of numerical data representing color and transfer characteristics.

gráfico TS74; ME16(ISO 9241-306), 3(ISO/IEC 15775)  
colores y diferencia en color,  $\Delta E^*$ , 3D=0, de=0, cmyk

entrada:  $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$   
salida: transfiera a  $cmyk_d$

delta E\* = 6.5

Table with 40 columns and 40 rows of color calibration data. Columns include n, HIC\*Fa, rgb\_Fa, icf\_Fa, hsi\_Fa, rgb\*Fa, LabCh\*Fa, rgb\*\*Fa, LabCh\*\*Fa, DE\*Fa, hsi\_Md, rgb\*\*Md, LabCh\*\*Md. Rows list various color patches like R00Y\_050\_050a, B26Y\_050\_050a, etc.

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/TS74/TS74LONP.PDF /.PS; salida de transferencia  
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20150901-TS74/TS74LONP.PDF /.PS  
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmykn6 (CMYK)

gráfico TS74; ME16(ISO 9241-306), 3(ISO/IEC 15775)  
colores y diferencia en color, ΔE\*, 3D=0, de=0, cmyk

entrada: rgb/cmyk -> rbgd  
salida: transfiera a cmykd

delta E\* = 5.3

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/TS74/TS74.LONP.PDF / .PS  
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20150901-TS74/TS74LONP.PDF /.PS  
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmykn6 (CMYK)

Table with columns for color channels (n, HIC\*Fa, rgb\*Fa, iet\*Fa, hsi\*Fa, rgb\*Fa, LabCh\*Fa, DE\*Fa, hsiMd, rgb\*Md, LabCh\*Md) and numerical data for various color patches (e.g., R00Y\_062\_062a, R31Y\_062\_062a, etc.).

2-0031330-F0

TS740-7N, 14/22-F

gráfico TS74; ME16(ISO 9241-306), 3(ISO/IEC 15775)  
colores y diferencia en color, ΔE\*, 3D=0, de=0, cmyk

entrada: rgb/cmyk -> rgbd  
salida: transfiera a cmykd

2-0031330-F0

C M Y O L V

C M Y O L V

C M Y O L V

C M Y O L V

C M Y O L V

Table with columns for color channels (n, HIC, rgb, icl, hsi, rgb, LabCh) and their corresponding values for various color patches (e.g., 486, 487, 488, etc.).

delta E\*90 = 4.6

gráfico TS74; ME16(ISO 9241-306), 3(ISO/IEC 15775) colores y diferencia en color, ΔE\*, 3D=0, de=0, cmyk

entrada: rgb/cmyk -> rgbd salida: transfiera a cmykd

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/TS74/TS74LONP.PDF /.PS información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20150901-TS74/TS74LONP.PDF /.PS aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmykn6 (CMYK) TUB material: code=rh4ta





Table with columns for color channels (n, HIC\*Fa, rgb\*Fa, iet\*Fa, hsi\*Fa, rgb\*Fa, LabCh\*Fa, rgb\*Fa, LabCh\*Fa, DE\*Fa, hsi\*Fa, rgb\*Fa, LabCh\*Fa) and rows for various color patches (e.g., 567, 568, 569, etc.).

delta E\* = 4.8

gráfico TS74; ME16(ISO 9241-306), 3(ISO/IEC 15775) colores y diferencia en color, ΔE\*, 3D=0, de=0, cmyk

entrada: rgb/cmyk -> rgbd salida: transfiera a cmykd

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/TS74/TS74.HTM informacion técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20150901-TS74/TS74LONP.PDF /.PS aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmykn6 (CMYK) TUB material: code=rh4ta

Table with 10 columns of colorimetric data (n, HIC\*Fa, rgb\*Fa, icf\*Fa, hsi\*Fa, rgb\*Fa, LabCh\*Fa, rgb\*Fa, LabCh\*Fa, DE\*Fa, hsiMd, rgb\*Md, LabCh\*Md) and 78 rows of color patches.

delta E\* = 3.9

gráfico TS74; ME16(ISO 9241-306), 3(ISO/IEC 15775) colores y diferencia en color, ΔE\*, 3D=0, de=0, cmyk

entrada: rgb/cmyk -> rgbd salida: transfiera a cmykd

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/TS74/TS74LONP.PDF /.PS información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20150901-TS74/TS74LONP.PDF /.PS aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmykn6 (CMYK) TUB material: code=rh4ta

Table with columns for n, HIC\*Fa, rgb\*Fa, icf\*Fa, hsi\*Fa, rgb\*Fa, LabCh\*Fa, rgb\*Fa, LabCh\*Fa, DE\*Fa, hsi\*Fa, rgb\*Fa, LabCh\*Fa. It contains a large grid of numerical data for various color and transfer function parameters.

delta E\* = 5.8

gráfico TS74; ME16(ISO 9241-306), 3(ISO/IEC 15775) colores y diferencia en color, ΔE\*, 3D=0, de=0, cmyk

entrada: rgb/cmyk -> rgbd salida: transfiera a cmykd

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/TS74/TS74LONP.PDF /.PS información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20150901-TS74/TS74LONP.PDF /.PS aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmykn6 (CMYK) TUB material: code=rh4ta





Table with columns for color channels (n, HIC\*Fa, rgb\*Fa, icf\*Fa, hsi\*Fa, rgb\*Fa, LabCh\*Fa, rgb\*Fa, LabCh\*Fa, DE\*Fa, hsi\*Fa, rgb\*Fa, LabCh\*Fa) and rows for various color patches (e.g., 810 NW\_100a, 811 BOOR\_100\_012a, etc.).

delta E\* = 5.5

gráfico TS74; ME16(ISO 9241-306), 3(ISO/IEC 15775) colores y diferencia en color, ΔE\*, 3D=0, de=0, cmyk

entrada: rgb/cmyk -> rgbd salida: transfiera a cmykd

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/TS74/TS74.HTM información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20150901-TS74/TS74LONP.PDF /.PS aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmykn6 (CMYK) TUB material: code=rh4ta





Table with 15 columns: n, HIC\*Fa, rgb\*Fa, icf\*Fa, hsi\*Fa, rgb\*Fa, LabCh\*Fa, rgb\*Fa, LabCh\*Fa, DE\*Fa, hsi\*Fa, rgb\*Fa, LabCh\*Fa, DE\*Fa, hsi\*Fa. Rows 891-971. Includes footer 'delta E\* = 6.4'.

gráfico TS74; ME16(ISO 9241-306), 3(ISO/IEC 15775) colores y diferencia en color, ΔE\*, 3D=0, de=0, cmyk

entrada: rgb/cmyk -> rgb salida: transfiera a cmyk

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/TS74/TS74.HTM información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20150901-TS74/TS74LONP.PDF /.PS aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmykn6 (CMYK) TUB material: code=rha4ta

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TS74/TS74.HTM>  
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

Table with columns: n, HIC\*Fa, rgb\*Fa, icf\*Fa, hsi\*Fa, rgb\*Fa, LabCh\*Fa, rgb\*Fa, LabCh\*Fa, DE\*Fa, hsi\*Fa, rgb\*Ma, LabCh\*Ma. It contains 100 rows of color calibration data for various color patches.

delta E\* = 5.5

gráfico TS74; ME16(ISO 9241-306), 3(ISO/IEC 15775)  
colores y diferencia en color, ΔE\*, 3D=0, de=0, cmyk

entrada: rgb/cmyk -> rgbd  
salida: transfiera a cmykd

TUB matrícula: 20150901-TS74/TS74LONP.PDF /.PS  
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmykn6 (CMYK)

TUB material: code=rha4ta

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TS74/TS74.HTM>  
 información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20150901-TS74/TS74L0NP.PDF /.PS  
 aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmykn (CMYK)

TUB material: code=rh4ta

| n    | HIC*Fd        | rgb_Fd            | icf_Fd          | hsi_Fd | rgb*Fd            | LabCh*Fd                    | rgb*Fd      | LabCh*Fd    | DE*Fd                           | hsiMd                        | rgb*Md                                  | LabCh*Md                             |
|------|---------------|-------------------|-----------------|--------|-------------------|-----------------------------|-------------|-------------|---------------------------------|------------------------------|---|--------------------------------------|
| 1053 | NW_086a       | 0.866 0.866 0.866 | 0.866 0.0 0.866 | 360    | 0.866 0.866 0.866 | 85.0 0.0 0.0                | 0.0 0.0 0.0 | 0.0 0.0 0.0 | 0.866 0.866 0.866               | 89.4 -0.1 0.0 0.1            | 204.5 4.4 360                           | 1.0 1.0 1.0 95.4 0.0 0.0 0.0 0.0     |
| 1054 | NW_093a       | 0.933 0.933 0.933 | 0.933 0.0 0.933 | 360    | 0.933 0.933 0.933 | 90.2 0.0 0.0                | 0.0 0.0 0.0 | 0.0 0.0 0.0 | 0.933 0.933 0.933               | 92.2 0.0 0.0 0.0             | 177.8 1.9 360                           | 1.0 1.0 1.0 95.4 0.0 0.0 0.0 0.0     |
| 1055 | NW_100a       | 1.0 1.0 1.0       | 1.0 0.0 1.0     | 360    | 1.0 1.0 1.0       | 95.4 0.0 0.0                | 0.0 0.0 0.0 | 0.0 0.0 0.0 | 1.0 1.0 1.0                     | 95.4 0.0 0.0 0.0             | 61.5 0.0 360                            | 1.0 1.0 1.0 95.4 0.0 0.0 0.0 0.0     |
| 1056 | NW_000a       | 0.0 0.0 0.0       | 0.0 0.0 0.0     | 360    | 0.0 0.0 0.0       | 17.7 0.0 0.0                | 0.0 0.0 0.0 | 0.0 0.0 0.0 | 0.0 0.0 0.0                     | 18.7 0.0 0.1 0.1             | 96.3 1.0 360                            | 1.0 1.0 1.0 95.4 0.0 0.0 0.0 0.0     |
| 1057 | NW_006a       | 0.066 0.066 0.066 | 0.066 0.0 0.066 | 360    | 0.066 0.066 0.066 | 22.8 0.0 0.0                | 0.0 0.0 0.0 | 0.0 0.0 0.0 | 0.066 0.066 0.066               | 22.3 -0.1 0.0 0.1            | 151.6 0.5 360                           | 1.0 1.0 1.0 95.4 0.0 0.0 0.0 0.0     |
| 1058 | NW_013a       | 0.133 0.133 0.133 | 0.133 0.0 0.133 | 360    | 0.133 0.133 0.133 | 28.0 0.0 0.0                | 0.0 0.0 0.0 | 0.0 0.0 0.0 | 0.133 0.133 0.133               | 30.4 -0.2 -0.5 0.6           | 242.3 2.4 360                           | 1.0 1.0 1.0 95.4 0.0 0.0 0.0 0.0     |
| 1059 | NW_020a       | 0.2 0.2 0.2       | 0.2 0.0 0.2     | 360    | 0.2 0.2 0.2       | 33.2 0.0 0.0                | 0.0 0.0 0.0 | 0.0 0.0 0.0 | 0.2 0.2 0.2                     | 38.9 -0.4 -0.8 0.9           | 243.3 5.7 360                           | 1.0 1.0 1.0 95.4 0.0 0.0 0.0 0.0     |
| 1060 | NW_026a       | 0.266 0.266 0.266 | 0.266 0.0 0.266 | 360    | 0.266 0.266 0.266 | 38.3 0.0 0.0                | 0.0 0.0 0.0 | 0.0 0.0 0.0 | 0.266 0.266 0.266               | 45.6 -0.4 -0.7 0.8           | 240.2 7.2 360                           | 1.0 1.0 1.0 95.4 0.0 0.0 0.0 0.0     |
| 1061 | NW_033a       | 0.333 0.333 0.333 | 0.333 0.0 0.333 | 360    | 0.333 0.333 0.333 | 43.6 0.0 0.0                | 0.0 0.0 0.0 | 0.0 0.0 0.0 | 0.333 0.333 0.333               | 51.9 -0.4 -0.6 0.8           | 235.4 8.4 360                           | 1.0 1.0 1.0 95.4 0.0 0.0 0.0 0.0     |
| 1062 | NW_040a       | 0.4 0.4 0.4       | 0.4 0.0 0.4     | 360    | 0.4 0.4 0.4       | 48.8 0.0 0.0                | 0.0 0.0 0.0 | 0.0 0.0 0.0 | 0.4 0.4 0.4                     | 57.3 -0.4 -0.6 0.7           | 234.3 8.6 360                           | 1.0 1.0 1.0 95.4 0.0 0.0 0.0 0.0     |
| 1063 | NW_046a       | 0.466 0.466 0.466 | 0.466 0.0 0.466 | 360    | 0.466 0.466 0.466 | 53.9 0.0 0.0                | 0.0 0.0 0.0 | 0.0 0.0 0.0 | 0.466 0.466 0.466               | 61.7 -0.4 -0.6 0.7           | 235.2 7.8 360                           | 1.0 1.0 1.0 95.4 0.0 0.0 0.0 0.0     |
| 1064 | NW_053a       | 0.533 0.533 0.533 | 0.533 0.0 0.533 | 360    | 0.533 0.533 0.533 | 59.1 0.0 0.0                | 0.0 0.0 0.0 | 0.0 0.0 0.0 | 0.533 0.533 0.533               | 67.0 -0.3 -0.5 0.6           | 234.5 7.9 360                           | 1.0 1.0 1.0 95.4 0.0 0.0 0.0 0.0     |
| 1065 | NW_060a       | 0.6 0.6 0.6       | 0.6 0.0 0.6     | 360    | 0.6 0.6 0.6       | 64.3 0.0 0.0                | 0.0 0.0 0.0 | 0.0 0.0 0.0 | 0.6 0.6 0.6                     | 72.1 -0.3 -0.4 0.5           | 231.6 7.7 360                           | 1.0 1.0 1.0 95.4 0.0 0.0 0.0 0.0     |
| 1066 | NW_066a       | 0.666 0.666 0.666 | 0.666 0.0 0.666 | 360    | 0.666 0.666 0.666 | 69.5 0.0 0.0                | 0.0 0.0 0.0 | 0.0 0.0 0.0 | 0.666 0.666 0.666               | 76.7 -0.3 -0.4 0.5           | 233.5 7.3 360                           | 1.0 1.0 1.0 95.4 0.0 0.0 0.0 0.0     |
| 1067 | NW_073a       | 0.734 0.734 0.734 | 0.734 0.0 0.734 | 360    | 0.734 0.734 0.734 | 74.7 0.0 0.0                | 0.0 0.0 0.0 | 0.0 0.0 0.0 | 0.734 0.734 0.734               | 80.9 -0.2 -0.2 0.3           | 225.3 6.1 360                           | 1.0 1.0 1.0 95.4 0.0 0.0 0.0 0.0     |
| 1068 | NW_080a       | 0.8 0.8 0.8       | 0.8 0.0 0.8     | 360    | 0.8 0.8 0.8       | 79.9 0.0 0.0                | 0.0 0.0 0.0 | 0.0 0.0 0.0 | 0.8 0.8 0.8                     | 84.8 -0.2 -0.1 0.2           | 221.2 4.9 360                           | 1.0 1.0 1.0 95.4 0.0 0.0 0.0 0.0     |
| 1069 | NW_086a       | 0.866 0.866 0.866 | 0.866 0.0 0.866 | 360    | 0.866 0.866 0.866 | 85.0 0.0 0.0                | 0.0 0.0 0.0 | 0.0 0.0 0.0 | 0.866 0.866 0.866               | 89.3 -0.1 -0.1 0.1           | 220.3 4.3 360                           | 1.0 1.0 1.0 95.4 0.0 0.0 0.0 0.0     |
| 1070 | NW_093a       | 0.933 0.933 0.933 | 0.933 0.0 0.933 | 360    | 0.933 0.933 0.933 | 90.2 0.0 0.0                | 0.0 0.0 0.0 | 0.0 0.0 0.0 | 0.933 0.933 0.933               | 92.2 0.0 0.0 0.0             | 125.8 2.0 360                           | 1.0 1.0 1.0 95.4 0.0 0.0 0.0 0.0     |
| 1071 | NW_100a       | 1.0 1.0 1.0       | 1.0 0.0 1.0     | 360    | 1.0 1.0 1.0       | 95.4 0.0 0.0                | 0.0 0.0 0.0 | 0.0 0.0 0.0 | 1.0 1.0 1.0                     | 95.5 0.0 0.0 0.0             | 92.4 0.0 360                            | 1.0 1.0 1.0 95.4 0.0 0.0 0.0 0.0     |
| 1072 | NW_000a       | 0.0 0.0 0.0       | 0.0 0.0 0.0     | 360    | 0.0 0.0 0.0       | 17.7 0.0 0.0                | 0.0 0.0 0.0 | 0.0 0.0 0.0 | 0.0 0.0 0.0                     | 20.0 0.1 0.5 0.5             | 78.4 2.3 360                            | 1.0 1.0 1.0 95.4 0.0 0.0 0.0 0.0     |
| 1073 | NW_100a       | 1.0 1.0 1.0       | 1.0 0.0 1.0     | 360    | 1.0 1.0 1.0       | 95.4 0.0 0.0                | 0.0 0.0 0.0 | 0.0 0.0 0.0 | 1.0 1.0 1.0                     | 95.6 0.0 -0.1 0.1            | 275.2 0.1 360                           | 1.0 1.0 1.0 95.4 0.0 0.0 0.0 0.0     |
| 1074 | R00Y_100_100a | 1.0 0.0 0.0       | 1.0 1.0 0.5     | 390    | 1.0 0.0 0.0       | 47.3 63.8 41.2 76.0 32.8    | 0.0 0.0 0.0 | 0.0 0.0 0.0 | 1.0 0.0 0.0                     | 44.8 66.8 40.9 78.4 31.4 3.9 | 389                                     | 1.0 0.0 0.0 47.3 63.8 41.2 76.0 32.8 |
| 1075 | G50B_100_100a | 0.0 1.0 1.0       | 1.0 1.0 0.5     | 210    | 0.0 1.0 1.0       | 58.3 -29.2 -43.7 52.6 236.1 | 0.0 1.0 1.0 | 0.0 1.0 1.0 | 56.0 -28.4 -45.4 53.6 237.9 2.9 | 210                          | 0.0 1.0 1.0 58.3 -29.2 -43.7 52.6 236.1 |                                      |
| 1076 | Y00G_100_100a | 1.0 1.0 0.0       | 1.0 1.0 0.5     | 90     | 1.0 1.0 0.0       | 88.3 -11.9 95.1 95.8 97.1   | 1.0 1.0 0.0 | 0.0 0.0 0.0 | 87.5 -11.0 95.6 96.2 96.5 1.3   | 89                           | 1.0 1.0 0.0 88.3 -11.9 95.1 95.8 97.1   |                                      |
| 1077 | B00R_100_100a | 0.0 0.0 1.0       | 1.0 1.0 0.5     | 270    | 0.0 0.0 1.0       | 25.3 23.5 -47.3 52.8 296.4  | 0.0 0.0 1.0 | 0.0 0.0 1.0 | 22.8 25.5 -46.0 52.6 299.0 3.4  | 270                          | 0.0 0.0 1.0 25.3 23.5 -47.3 52.8 296.4  |                                      |
| 1078 | G00B_100_100a | 0.0 1.0 0.0       | 1.0 1.0 0.5     | 150    | 0.0 1.0 0.0       | 51.9 -68.8 28.1 74.3 157.7  | 0.0 1.0 0.0 | 0.0 0.0 1.0 | 48.4 -70.3 25.1 74.6 160.2 4.7  | 149                          | 0.0 1.0 0.0 51.9 -68.8 28.1 74.3 157.7  |                                      |
| 1079 | B50R_100_100a | 1.0 0.0 1.0       | 1.0 1.0 0.5     | 330    | 1.0 0.0 1.0       | 48.2 72.8 -8.5 73.3 353.3   | 1.0 0.0 1.0 | 0.0 0.0 1.0 | 45.0 75.3 -3.2 75.4 357.5 6.6   | 330                          | 1.0 0.0 1.0 48.2 72.8 -8.5 73.3 353.3   |                                      |

delta E\* = 4.2