
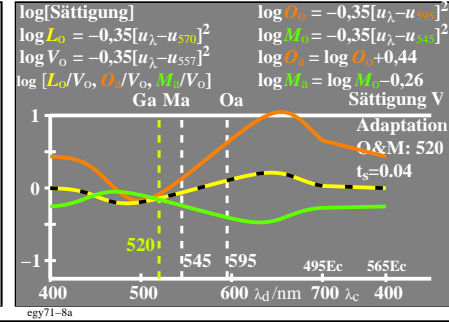
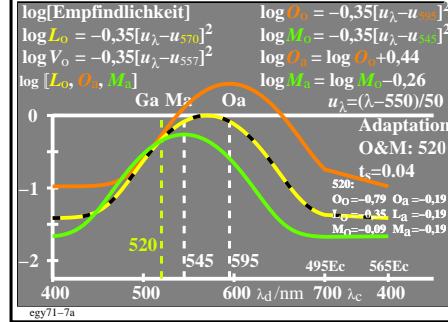
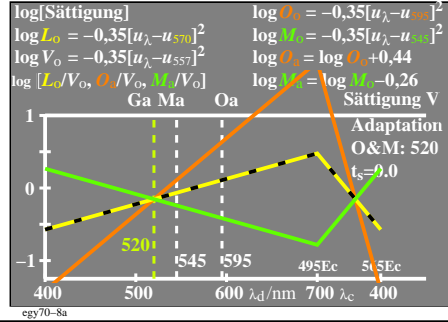
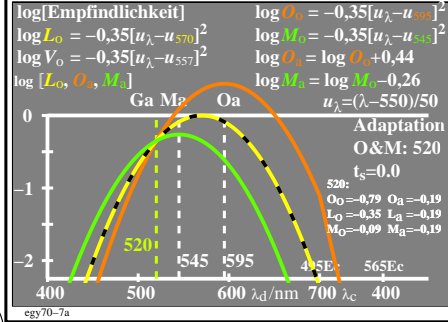
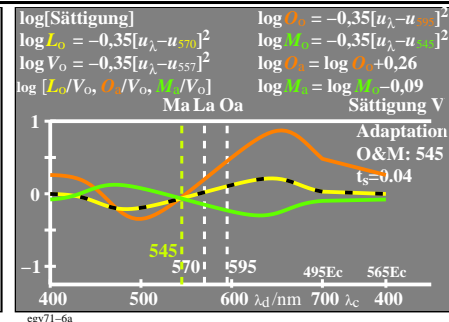
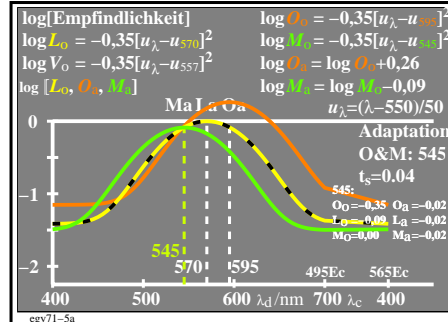
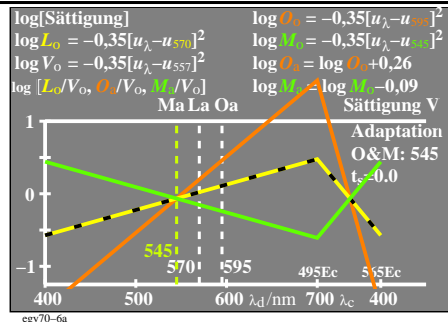
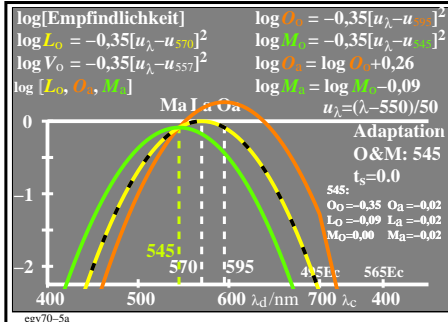
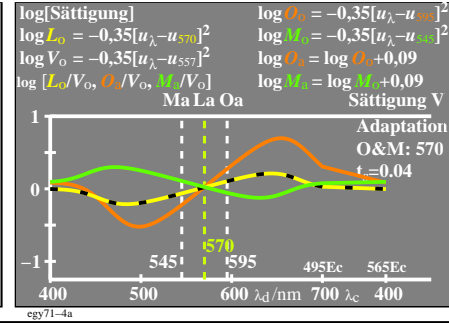
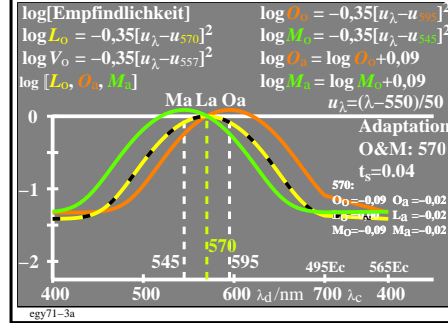
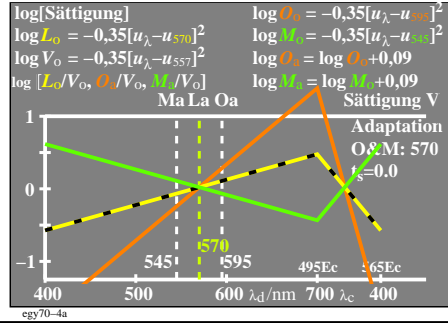
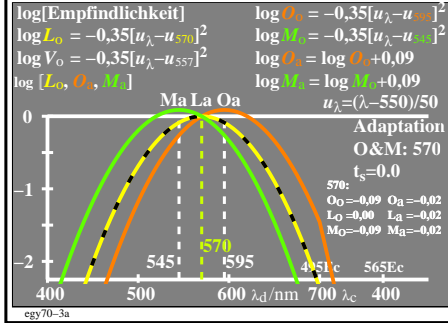
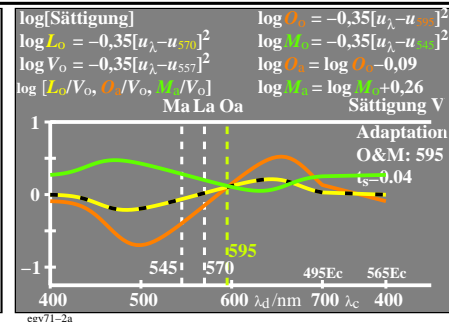
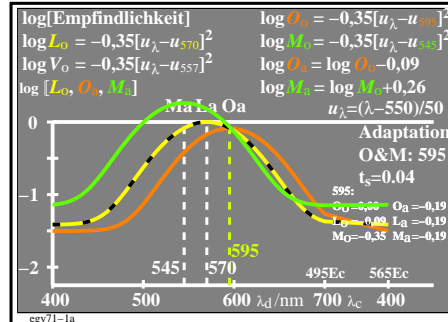
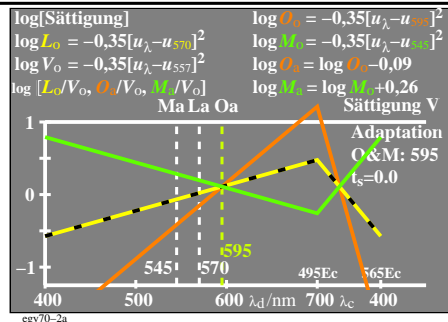


Technische Information: <http://farbe.li.tu-berlin.de> oder <http://color.li.tu-berlin.de>  
 Siehe ähnliche Dateien der ganzen Serie: <http://farbe.li.tu-berlin.de/egys.htm>

TÜB-Registrierung: 20230801-egy7/egy710na.txt / .ps  
 Anwendung für Beurteilung und Messung von Display- oder Druck-Ausgabe

TÜB-Material: Code=rh4ta

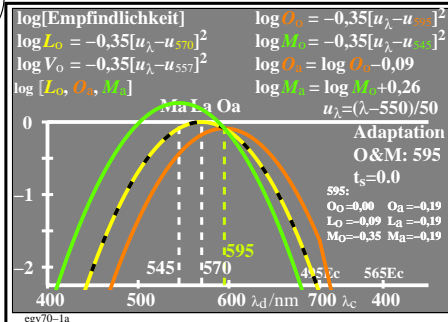

TÜB-Prüfvorlage egy7; Empfindlichkeit LMO→L/V & O/V, lin[Schwellen]=0 & 0,04  
 log[Empfindlichkeit], log[Verhältnis], LMS-R21, 4 Adaptationen: 595,570,545,520