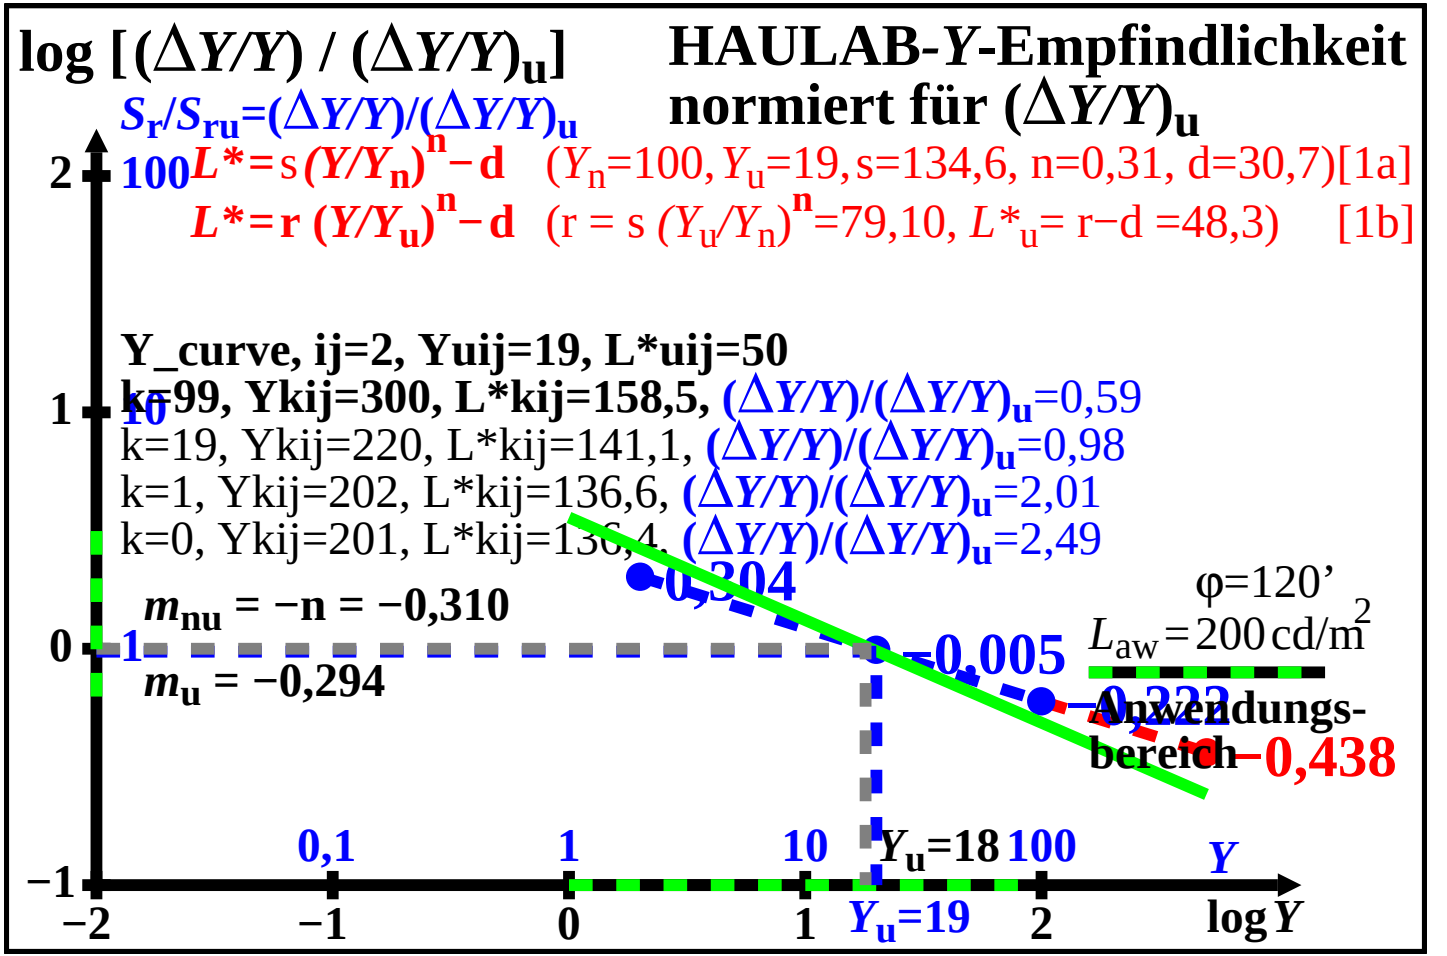
log [(ΔY/Y) / (ΔY/Y)u]
HAULAB-Y-Empfindlichkeit normiert für (ΔY/Y)u
Sr/Sru=(ΔY/Y)/(ΔY/Y)u
L*=s (Y/Yn)n − d (Yn=100, Yu=19, s=134,6, n=0,31, d=30,7)[1a]
L*=r (Y/Yu)n − d (r = s (Yu/Yn)n=79,10, L*u= r−d =48,3) [1b]
Y_curve, ij=2, Yuij=19, L*uij=50
k=99, Ykij=300, L*kij=158,5, (ΔY/Y)/(ΔY/Y)u=0,59
k=19, Ykij=220, L*kij=141,1, (ΔY/Y)/(ΔY/Y)u=0,98
k=1, Ykij=202, L*kij=136,6, (ΔY/Y)/(ΔY/Y)u=2,01
k=0, Ykij=201, L*kij=136,4, (ΔY/Y)/(ΔY/Y)u=2,49
mnu = −n = −0,310
mu = −0,294
−0,304
−0,005
−0,222
−0,438
φ=120'
Law=200 cd/m2
Anwendungs-bereich
Yu=18
Yu=19
Y
log Y
2
1
0
−1
100
10
1
0,1
−2
−1
0
1
2
100

hgt71−3a