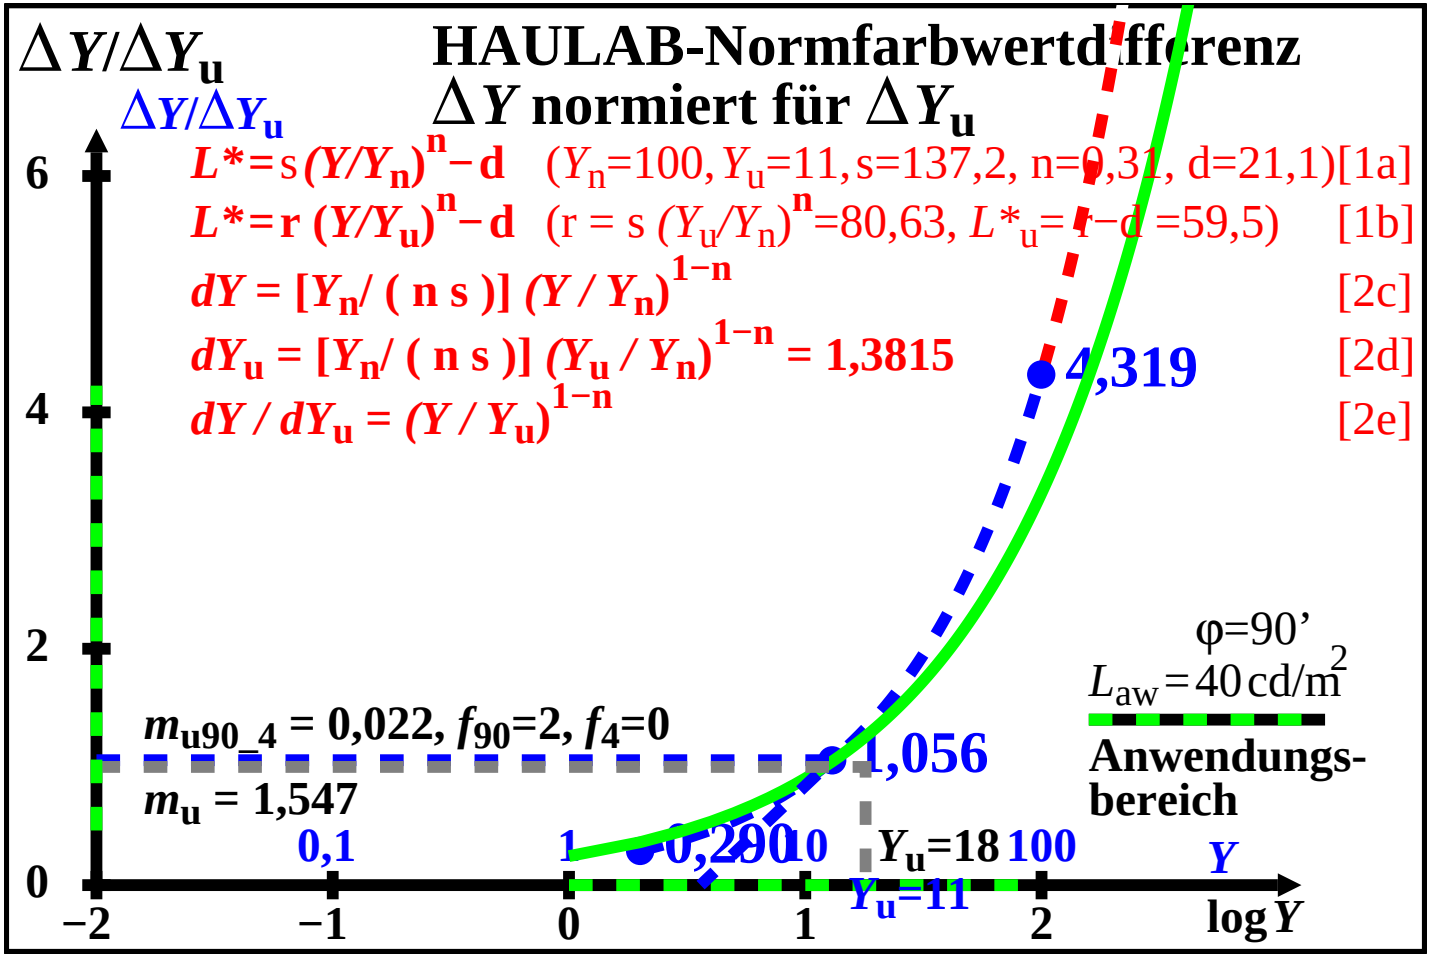
ΔY/ΔYu
HAULAB-Normfarbwertdifferenz
ΔY normiert für ΔYu
ΔY/ΔYu
L*=s(Y/Yn)^n−d (Yn=100, Yu=11, s=137,2, n=0,31, d=21,1) [1a]
L*=r (Y/Yu)^n−d (r = s (Yu/Yn)^n=80,63, L*u=r−d =59,5) [1b]
dY = [Yn/ (n s)] (Y / Yn)^1−n [2c]
dYu = [Yn/ (n s)] (Yu / Yn)^1−n = 1,3815 [2d]
dY / dYu = (Y / Yu)^1−n [2e]
4,319
φ=90'
Law=40 cd/m2
Anwendungs-
bereich
mu90_4 = 0,022, f90=2, f4=0
mu = 1,547
1,056
0,290
0,1
1
10
100
Yu=18
Yu=11
Y
log Y
6
4
2
0
−2
−1
0
1
2

hgu80−8a