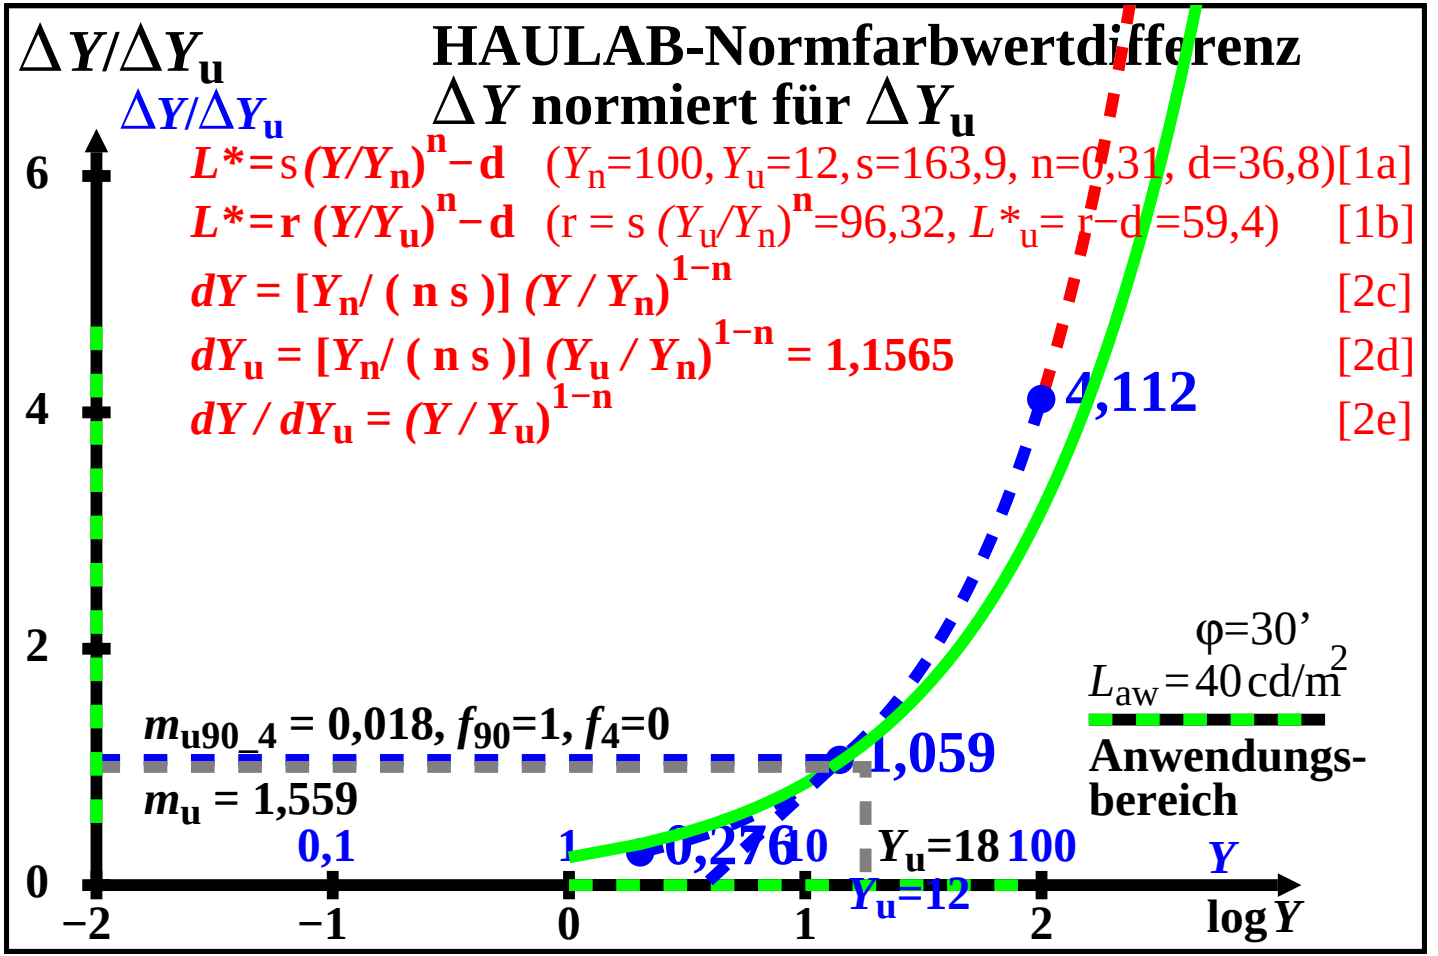
ΔY/ΔYu
HAULAB-Normfarbwertdifferenz
ΔY normiert für ΔYu
ΔY/ΔYu
L*=s (Y/Yn)^n − d (Yn=100, Yu=12, s=163,9, n=0,31, d=36,8) [1a]
L*=r (Y/Yu)^n − d (r = s (Yu/Yn)^n=96,32, L*u= r−d =59,4) [1b]
dY = [Yn/ (n s)] (Y / Yn)^(1−n) [2c]
dYu = [Yn/ (n s)] (Yu / Yn)^(1−n) = 1,1565 [2d]
dY / dYu = (Y / Yu)^(1−n) [2e]
4,112
φ=30'
Law = 40 cd/m2
Anwendungs-
bereich
mu90_4 = 0,018, f90=1, f4=0
mu = 1,559
1,059
0,276
0,1
1
10
Yu=18
100
Y
Yu=12
6
4
2
0
−2
−1
0
1
2
log Y

hgv80−8a